

POWER MOMENTUM




Pumps & Garden
Machinery

2025
FİYAT LİSTESİ

www.momentumpompa.com.tr

POWER

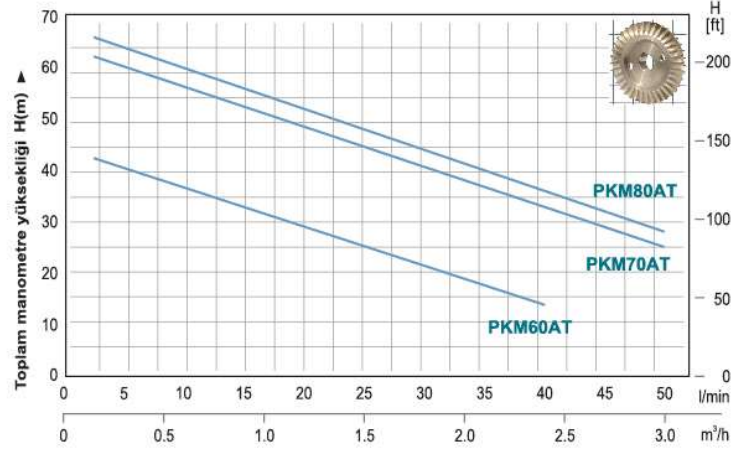


MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PKM60AT	0.37	0.50	220 V	1"×1"	40	43	6	5.3	102 \$
PKM70AT	0.55	0.75	220 V	1"×1"	50	60	6	8.8	162 \$
PKM80AT	0.75	1.00	220 V	1"×1"	60	70	6	10.0	176 \$
PK60AT	0.37	0.50	380 V	1"×1"	40	40	6	5.3	110 \$
PK80AT	0.75	1.00	380 V	1"×1"	60	70	6	10.0	182 \$

POMPA


- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- Bronz Fan, Bronz Yatak
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Maksimum emme yük.: 6 m.
- Temiz Su

MOTOR

- NSK rulmanlı
- Bakır sarma bobin
- Entegre ısı koruma cihazlı tek fazlı motor (otomatik koruma & reset)
- Yalıtım sınıfı: F
- Yüksek performans
- Euro Patent Design

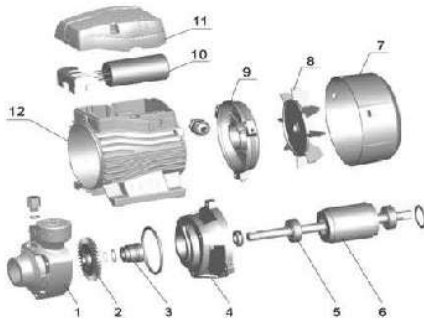

Part	
1	Pump body
2	Impeller
3	Mecanical seal
4	Support
5	Bearing
6	Rotor
7	Fan cover
8	Fan
9	End plate
10	Capacitor
11	Capacitor box
12	Stator

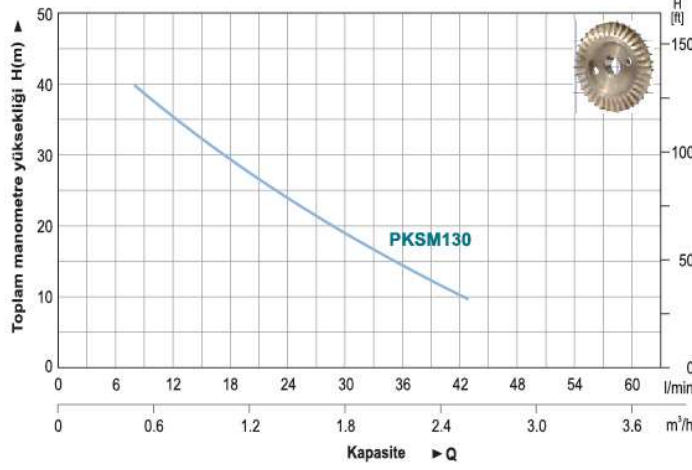

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PKSM130	0.37	0.50	220 V	1"×1"	40	38	9	7.5	170 \$


POMPA

- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- Bronz Fan
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +80 °C
- Yüksek İrtifa
- Hidrofor ve güneş enerjisi suyu basınçlandırma
- **Temiz Su**

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

Part	Material	Remark
1	Non-return valve	NBR
2	Pressure switch	High quality
3	Pump cover	Brass
4	Impeller	Brass
5	Mecanical seal	Silicon carbide
6	Capacitor	High quality
7	Pump body	Cast iron
8	Front cover	Cast iron
9	Tank	Iron
10	Rotor	Cold-rolled sheet
11	Stator	Aluminum casting
12	End plate	Aluminum
13	Fan	Noryl
14	Fan cover	Noryl

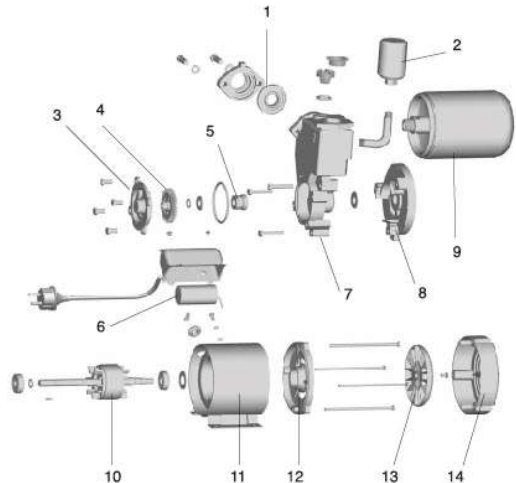



100 DERECEYE KADAR ÇALIŞIR

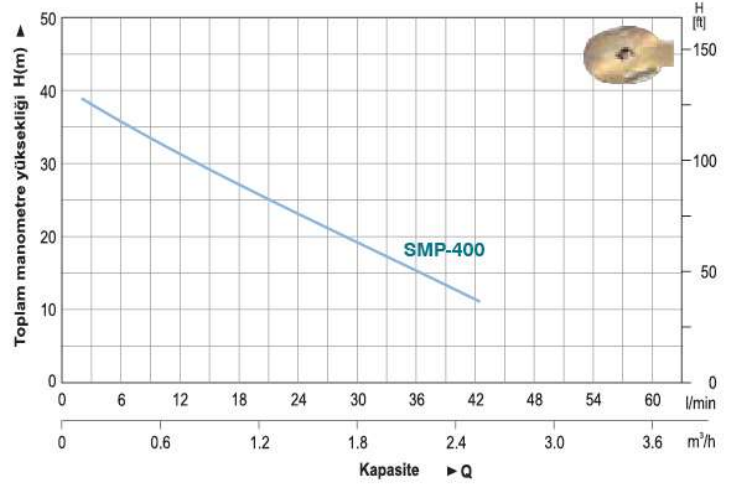


MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
SMP-400	0.4	0.54	220 V	1"×1"	44	35	9	8.5	216 \$

POMPA


- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- Bronz Fan
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +100 °C
- Yüksek İrtifa
- Hidrofor ve güneş enerjisi suyu basınçlandırma
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

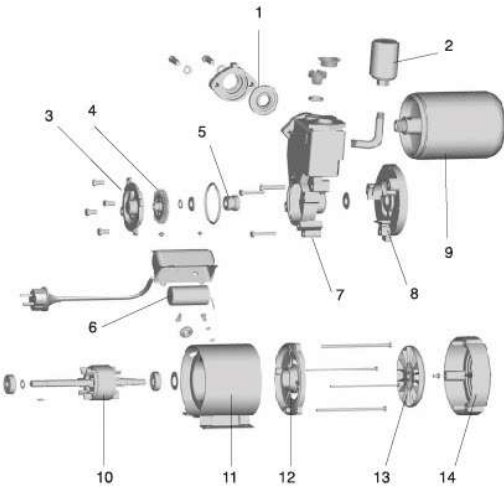

Part	Material	Remark
1	Non-return valve	NBR
2	Pressure switch	High quality
3	Pump cover	Brass
4	Impeller	Brass
5	Mecanical seal	Silicon carbide
6	Capacitor	High quality
7	Pump body	Cast iron
8	Front cover	Cast iron
9	Tank	Iron
10	Rotor	Cold-rolled sheet
11	Stator	Aluminum casting
12	End plate	Aluminum
13	Fan	Noryl
14	Fan cover	Noryl

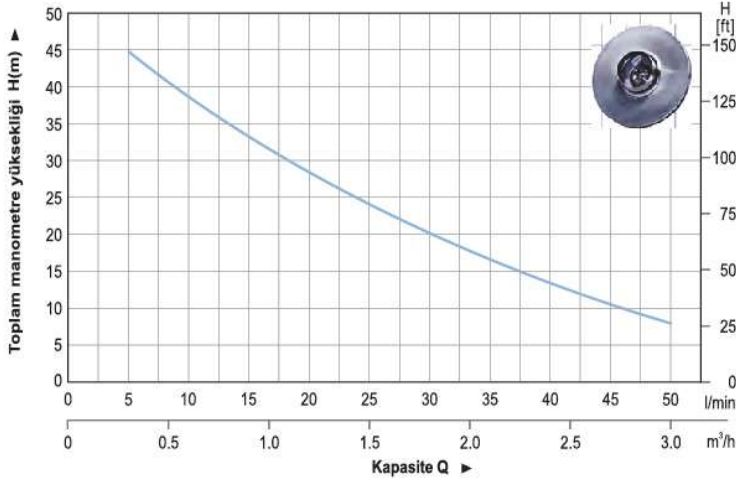

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PJM101C	0.75	1.0	220 V	1"×1"	60	52	9	10.1	254 \$


POMPA


- Max.Sıvı Sıcaklığı 60 °C
- **Paslanmaz Mil**
- **Bronz Fan**
- Yüksek İrtifa
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

Part	Material	Remark
1 Pump body		
2 Diffuser	Noryl	
3 Impeller	Noryl/Stainless steel/Brass	
4 Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
5 Bracket cover	Stainless steel	
6 Support	Aluminum	
7 Bearing	High quality	
8 Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
9 Stator		Cold-rolled sheet stator
10 End plate		
11 Fan		
12 Fan cover		
13 Capacitor	High quality	

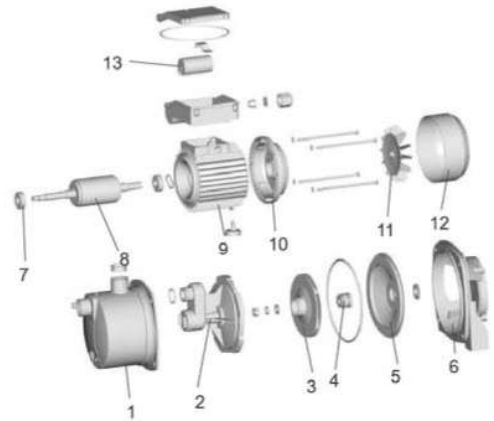

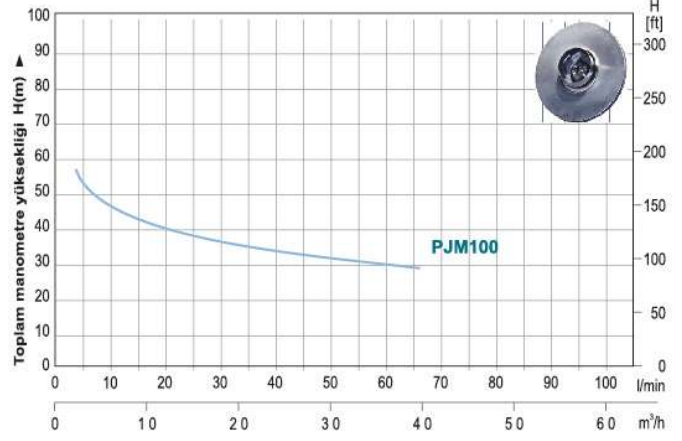


MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PJM100	0.75	1.00	220 V	1"×1"	60	53	9	14.8	234 \$

POMPA


- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- **Bronz Fan**
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Maksimum emme yük.: 9 m.
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

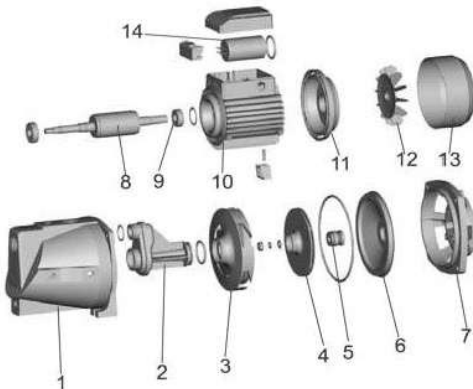

Part	Material	Remark
1 Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
2 Internal channel	Noryl	
3 Discharge cover	Noryl	
4 Impeller	Noryl/Brass	
5 Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
6 Bracket cover	Stainless steel	
7 Support	Aluminum	
8 Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
9 Bearing	High quality	
10 Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
11 End plate	Aluminum	
12 Fan	Noryl	
13 Fan cover	Iron	
14 Capacitor	High quality	

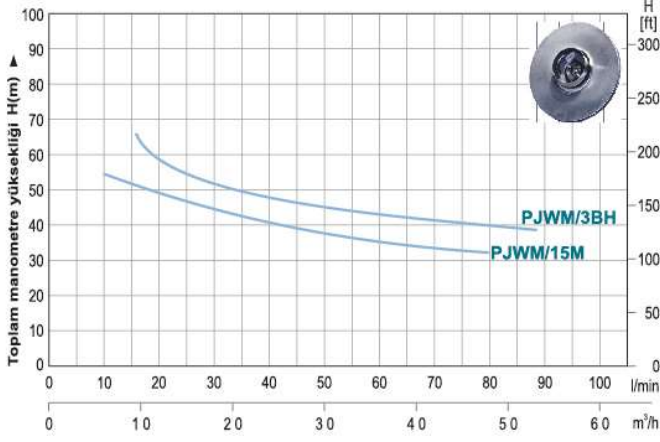

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PJWM/15M	1.1	1.5	220 V	1" × 1"	90	57	9	24.5	256 \$
PJWM/3BH	1.5	2.0	220 V	1 1/4" × 1"	100	66	9	25.4	380 \$


POMPA


- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- **Bronz Fan**
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Maksimum emme yük.: 9 m.
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

Part	Material	Remark
1 Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
2 Internal channel	Noryl	
3 Discharge cover	Noryl	
4 Impeller	Noryl/Brass	
5 Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
6 Bracket cover	Stainless steel	
7 Support	Aluminum	
8 Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
9 Bearing	High quality	
10 Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
11 End plate	Aluminum	
12 Fan	Noryl	
13 Fan cover	Iron	
14 Capacitor	High quality	

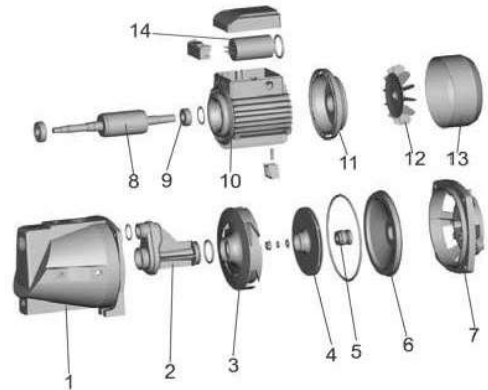

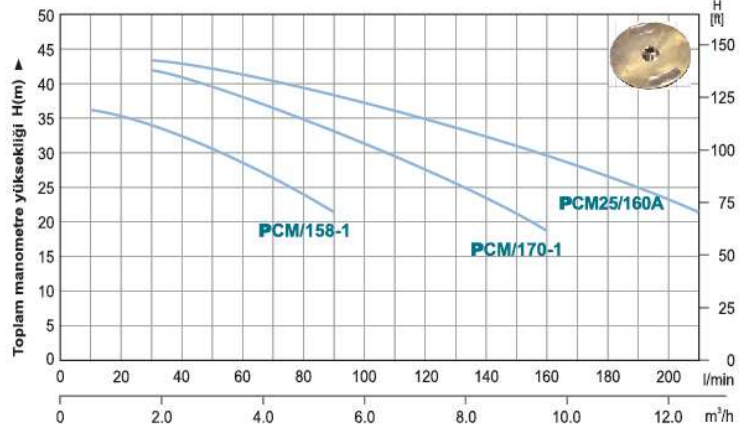


MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PCM/158-1	0.75	1.0	220 V	1"×1"	100	36	6	13.4	222 \$
PC/158-1	0.75	1.0	380 V	1"×1"	100	36	6	13.4	228 \$
PCM/170-1	1.1	1.5	220 V	1"×1"	170	41	6	17.8	298 \$
PCM25/160A	2.2	3.0	220 V	1"×1"	250	45	6	22.8	342 \$

POMPA


- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- **Bronz Fan**
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Yüksek İrtifa
- **Temiz Su**
- Hidrofor sistemleri

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

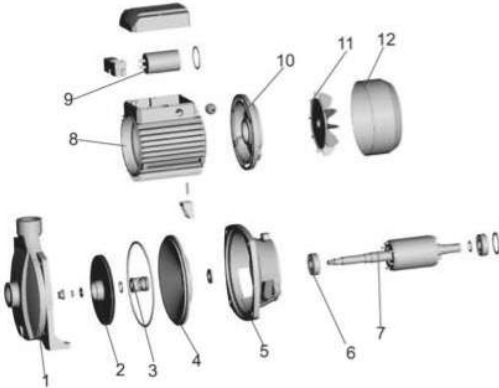

Part	Material	Remark
1	Pump body	Cast iron Electrophoretic treatment
2	Impeller	Brass/Noryl/Stainless steel
3	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite
4	Bracket cover	Stainless steel
5	Support	Aluminum
6	Bearing	High quality
7	Rotor	Cold-rolled sheet Welded stainless steel shaft
8	Stator	Aluminum casting Cold-rolled sheet stator
9	Capacitor	High quality
10	End plate	Aluminum
11	Fan	Noryl
12	Fan cover	Iron

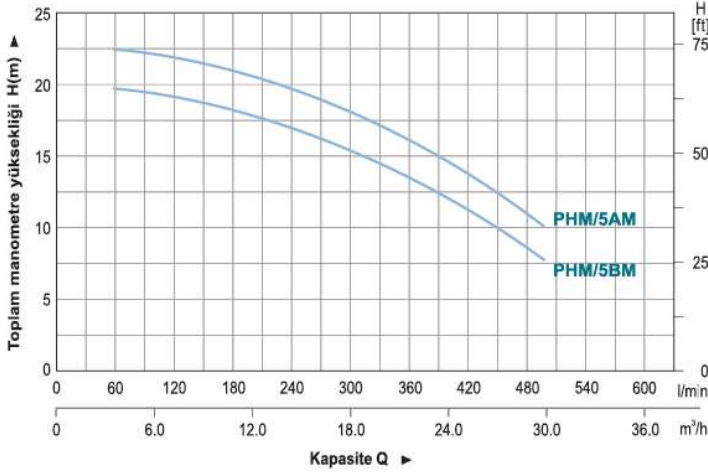

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PHM/5BM	1.1	1.5	220 V	2"×2"	600	20.2	6	19.9	338 \$
PHM/5AM	1.5	2.0	220 V	2"×2"	600	22.5	6	20.7	358 \$
PH/5AM	1.5	2.0	380 V	2"×2"	600	22.5	6	20.7	366 \$


POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 60°C
- Küçük su birikintileri, Göl, Nehir ve Kuyularda
- Kullanılan yüksek akış oranıyla temiz su sağlar
- Endüstriyel ve tarımsal alanlar
- **Bronz fan**
- **Paslanmaz mil**
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

Part	Material	Remark
1 Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
2 Impeller	Brass	
3 Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
4 Bracket cover	Stainless steel(Cast iron)	(Electrophoretic treatment)
5 Support	Cast iron	
6 Bearing	High quality	
7 Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
8 Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
9 End plate	Aluminum	
10 Fan	Noryl	
11 Fan cover	Iron	
12 Capacitor	High quality	

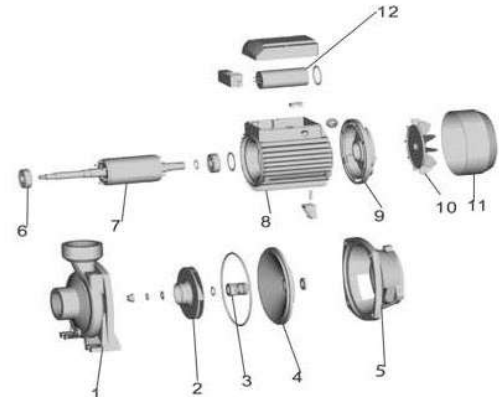

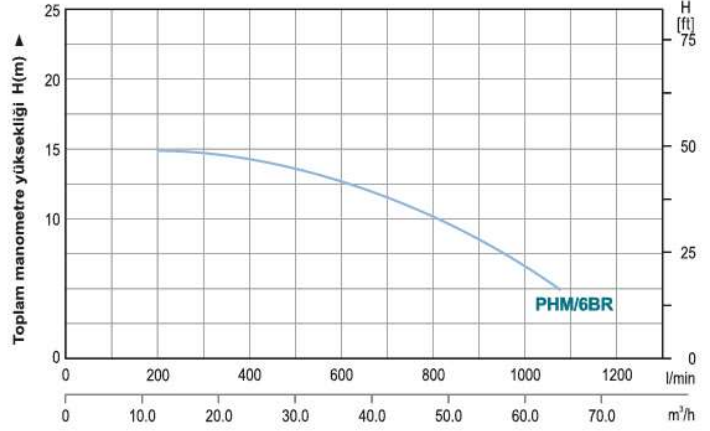


MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PHM/6BR	1.5	2.0	220 V	4"×4"	1200	14.7	6	27.2	502 \$

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 60°C
- Küçük su birikintileri, Göl, Nehir ve Kuyularda
Kullanılan yüksek akış oranıyla temiz su sağlar
- Endüstriyel ve tarımsal alanlar
- Paslanmaz mil
- Salma sulama
- Temiz Su

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sarma Bobin

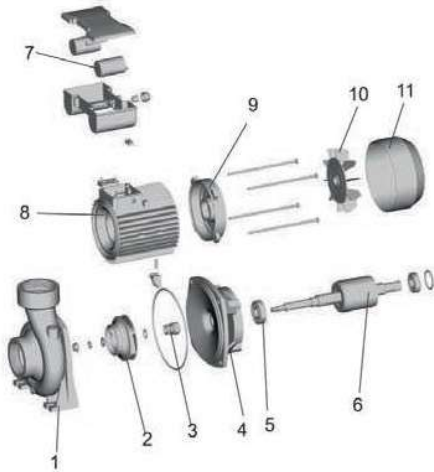

Part	Material	Remark
1	Pump body	Cast iron Electrophoretic treatment
2	Impeller	Brass
3	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite
4	Support	Cast iron Electrophoretic treatment
5	Bearing	High quality
6	Rotor	Cold-rolled sheet Welded stainless steel shaft
7	Capacitor	High quality
8	Stator	Aluminum casting Cold-rolled sheet stator
9	End plate	Aluminum
10	Fan	Noryl
11	Fan cover	Iron

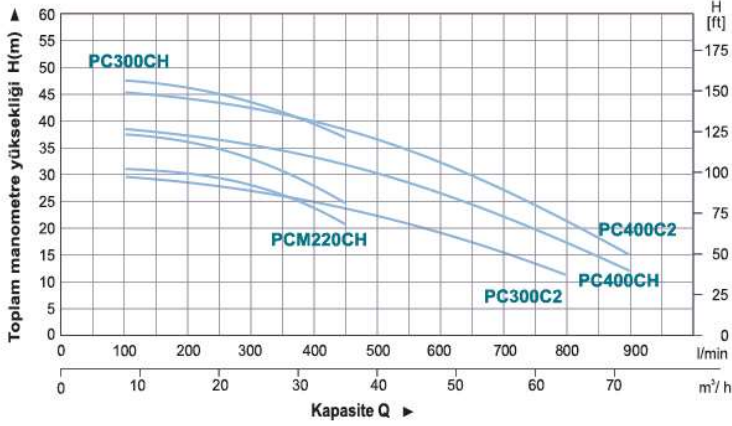

MODEL		GÜÇ		Giriş	Qm³/h	0	6	9	12	15	18	24	27	30	36	42	48	54	AĞIRLIK	FİYAT
220 V	380 V	kW	HP	Çıkış	QL/min	0	100	150	200	250	300	400	450	500	600	700	800	900	(kg)	(USD)
PCM220CH	PC220CH	2.2	3	2" x 2"	H (m)	32	31	30.5	30	29	28	24	21						38.5	766 \$
"	PC300CH	3	4			38.5	37.5	37	36	34.5	33	28	24.5						41.5	896 \$
"	PC400CH	4	5.5			49	48	47	46	45	43.5	39.5	37						53.5	1090 \$
"	PC300C2	3	4			30	29.5	29	28.5	28	27	25	23.5	22	19.5	15.5	11.5		56.0	896 \$
"	PC400C2	4	5			39.5	38.5	38	37.5	37	36	33.5	32	30.5	27	22.5	17.5	12	-	1098 \$
"	PC550C2	5.5	7.5			46.5	45.5	45	44.5	43.5	42.5	40	38.5	36.5	32.5	27	21.5	15	-	1298 \$
"	PC750C2	7.5	10	4" x 3"		53	52	52	51	50.5	50	48	46.5	44.5	40	35	30	24	62	1400 \$


POMPA


- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- Bronz fan
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +40 °C
- Maksimum emme yük.: 6 m.
- Damlama sulama ve fiskiyeleme
- Temiz Su

MOTOR

- NSK rulmanlı
- Bakır sarımlı motor
- Entegre ısı koruma cihazlı tek fazlı motor (otomatik koruma & reset)
- Yalıtım sınıfı: F
- Koruma sınıfı: IP44
- Maksimum ortam sıcaklığı: +40 °C
- Yüksek performans
- Euro Patent Design

Pos.	Part
1	Pump body
2	Impeller
3	Mechanical seal
4	Support
5	Bearing
6	Rotor
7	Fan cover
8	Fan
9	End plate
10	Capacitor
11	Capacitor box
12	Stator

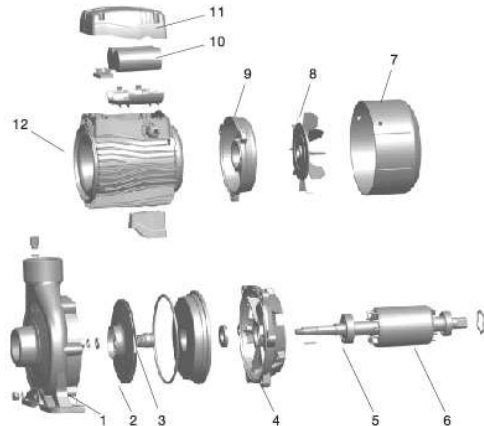

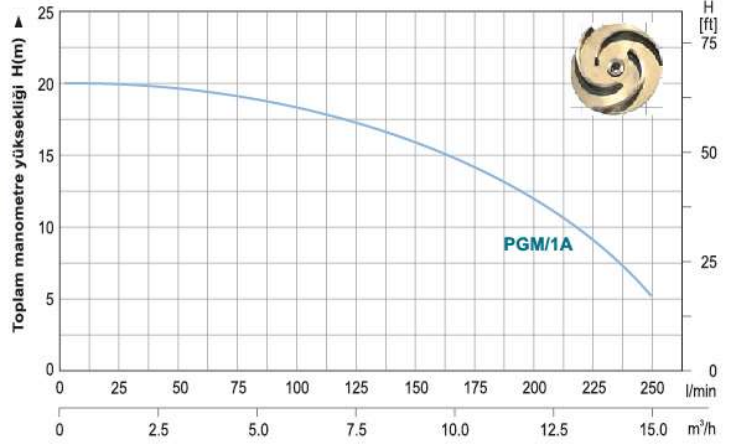


MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PGM/1A	0.75	1.0	220 V	1 1/2" × 1 1/2"	275	20	6	14.4	224 \$
PG/1A	0.75	1.0	380 V	1 1/2" × 1 1/2"	275	20	6	14.4	230 \$

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 60°C
- Küçük su birikintileri, Göl, Nehir ve Kuyularda
- Kullanılan yüksek akış oranıyla temiz su sağlar
- Endüstriyel ve tarımsal alanlar
- Açık fan, partikül geçirgenli: 8 mm.
- Drenaj ve yağmur suları
- **Bronz fan**
- **Paslanmaz mil**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

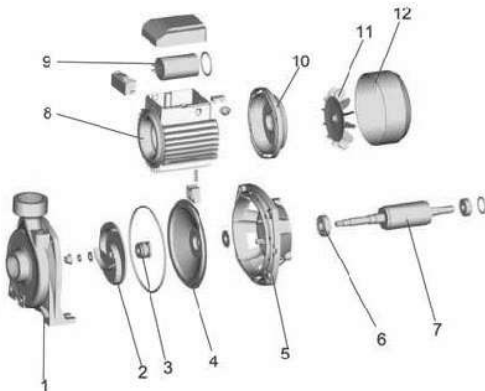

Part	Material	Remark
1	Pump body	Cast iron Electrophoretic treatment
2	Impeller	Brass
3	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite
4	Bracket cover	Stainless steel
5	Support	Aluminum
6	Bearing	High quality
7	Rotor	Cold-rolled sheet Welded stainless steel shaft
8	Stator	Aluminum casting Cold-rolled sheet stator
9	Capacitor	High quality
10	End plate	Aluminum
11	Fan	Noryl
12	Fan cover	Iron

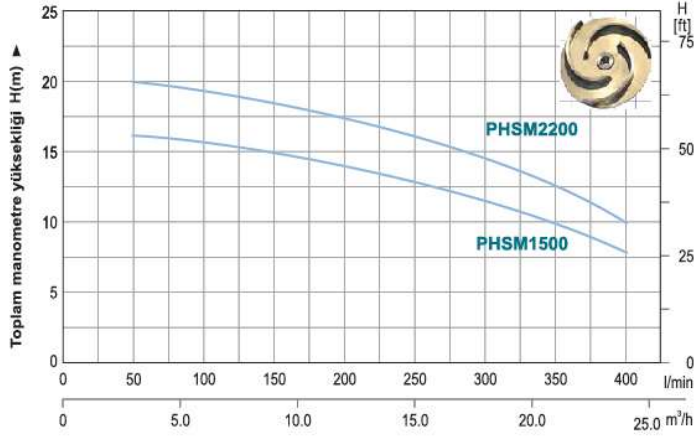

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PHSM 2000	1.5	2.0	220 V	2"×2"	600	22.5	6	20.7	584 \$
PHS 2000	1.5	2.0	380 V	2"×2"	600	22.5	6	20.7	590 \$


POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 60°C
- Küçük su birikintileri, Göl, Nehir ve Kuyularda
Kullanılan yüksek akış oranıyla temiz su sağlar
- Endüstriyel ve tarımsal alanlar
- **Paslanmaz mil**
- Göl, Nehir ve Kuyu Suyunda Yüksek
Su Transferinde Kullanılır
- Açık fan, max. parça geçirgenli: 5 mm.
- **Temiz Su, Pis Su**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

Part	Material	Remark
1 Fan cover	Iron	
2 Fan	Noryl	
3 End plate	Aluminum	
4 Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
5 Bearing	High quality	
6 Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
7 Support	Cast iron	Electrophoretic treatment
8 Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
9 Impeller	Cast iron	Open impeller
10 Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
11 Inlet adaptor	Cast iron	
12 Non-return valve	NBR	
13 Capacitor	High quality	

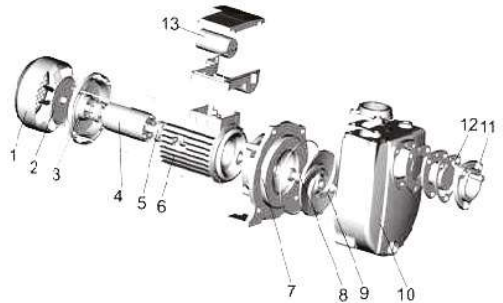

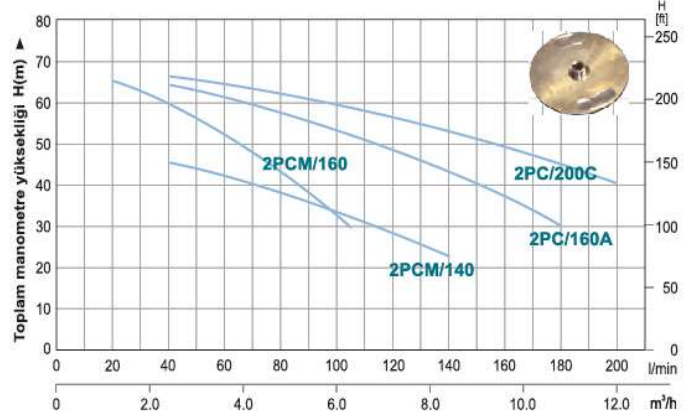


MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
2PCM/160	1.5	2.0	220 V	1 1/4" × 1"	125	60	6	27.5	434 \$
2PC/160	1.5	2.0	380 V	1 1/4" × 1"	125	60	6	27.5	438 \$
2PC/160A	2.2	3.0	380 V	1 1/2" × 1"	200	68	6	51.5	546 \$
2PC/200C	3.0	4.0	380 V	1 1/2" × 1 1/4"	250	70	6	52.4	680 \$

POMPA

- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- **Bronz Fan**
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Yüksek İrtifa
- **Temiz Su**
- Hidrofor sistemleri

MOTOR


- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

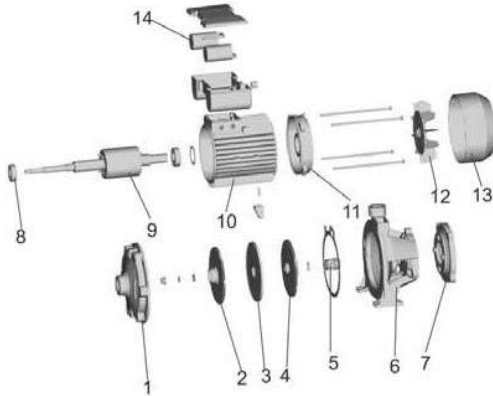

Part	Material	Remark
1	Pump body	Cast iron Electrophoretic treatment
2	Impeller	Brass
3	Eliminator	Cast iron
4	Impeller	Brass
5	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite
6	Support	Cast iron Electrophoretic treatment
7	Front cover	Cast iron
8	Bearing	High quality
9	Rotor	Cold-rolled sheet
10	Stator	Aluminum casting Cold-rolled sheet stator
11	End plate	Aluminum
12	Fan	Noryl
13	Fan cover	Iron
14	Capacitor	High quality

TEK KADEMELİ PASLANMAZ POMPALAR

**POWER
MOMENTUM**

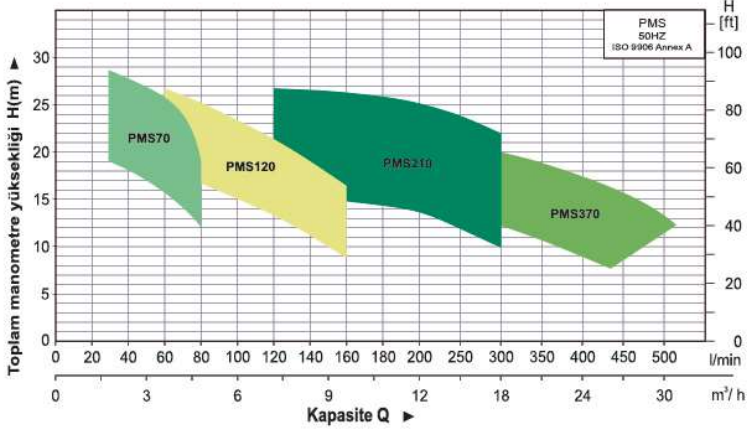

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PMS70/0.75	0.75	1.0	380 V	1-1/4" X 1"	100	33	6	10.7	476 \$
PMS120/1.1	1.1	1.5	380 V	1-1/4" X 1"	160	30	6	14.8	542 \$
PMS370/2.2	2.2	3.0	380 V	2" X 1-1/4"	600	22.5	6	20.7	698 \$


UYGULAMA


- Endüstriyel ve sivil alanlarda temiz su ve diğer sıvıların basınçlanması
- Su temizleme
- Su sirkülasyon sistemleri
- Zirai sulama
- Diğer alanlar

ÖZELLİKLER

- AMS serisi, tek aşamalı santrifüjlü pompalar olup aksiyel emilim ve radyal deşarj özelliklerine sahiptir
- Kompakt yapı & koaksiyel kurulum. Pompa motora direkt olarak bağlantılıdır.
- Kolay kurulum, dişi giriş ve çıkış noktaları
- Ana parçalar ve bileşenlerde ağırlıkça hafif, ince basıncı plaka yapısı
- Korozyona karşı dirençli, pompalanan sıvıyla temas halindeki bileşenler AISI304 paslanmaz çelikten imal

Pos.	Part
1	Brace soleplate
2	Pump casing
3	Diffuser
4	Impeller
5	"O" ring
6	Airproof plate
7	Support
8	Mechanical seal
9	Ball bearing
10	Rotor
11	Stator
12	Fan
13	Rear housing
14	Fan cover
15	Terminal box

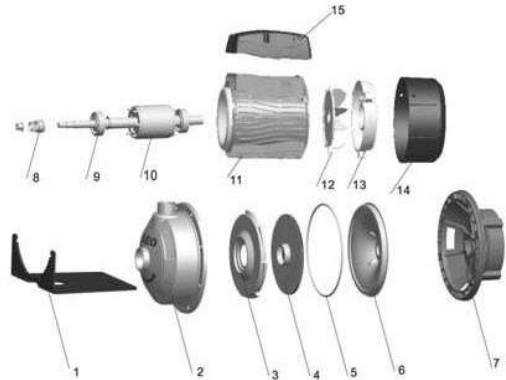

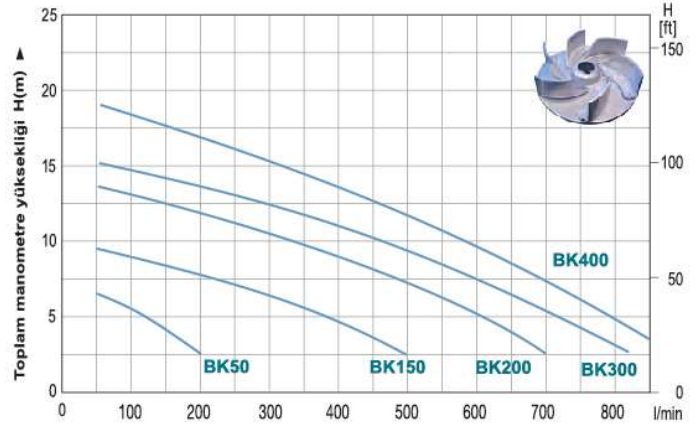

MODEL		GÜÇ		BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q	KAPASİTE								n≈ 2850 1/min				AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
1~ 220V/240V	3~ 380V/415V	KW	HP		m³/h l/min	6	12	18	24	33	42	48	57	66					
BK50D	BK50	0.37	0.5	1-1/4" X 1"	H(m)	100	200	300	400	500	700	800	950	1100					
BK150D	BK150	1.1	1.5	2" X 2"		5.0	3.0									9.0	288 \$		
BK200D	BK200	1.5	2.0	2" X 2"		9.5	8.8	7.8	6.7	5.0						15.0	608 \$		
	BK300	2.2	3.0	2-1/2" X 2"		12.7	12.0	11.2	10.0	8.3	6.5					16.0	714 \$		
	BK400	3.0	4.0	2-1/2" X 2"		15.0	14.0	13.5	12.7	11.2	9.8	8.9	7.5			22.0	810 \$		
						17.5	16.8	16.0	15.2	14.0	12.5	11.5	9.7	7.5	24.0	914 \$			

UYGULAMALAR


- Endüstriyel ve sivil alanlarda temiz su veya diğer sıvıların basınçlanması ve pompalanması
- Su temizleme
- Katı parçacıklar bulunan endüstriyel tesisler
- Salmura ve süt tesisleri
- Sebze, meyve, balık tesisleri

ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Sıvı sıcaklığı -10 °C ~ +110 °C
- Ortam sıcaklığı 40 °C'ye kadar
- Yükseklik: 20 m'ye kadar
- **Maksimum parçacık çapı: 20 mm**

MOTOR & POMPA


- TEFC motor, 2-kutuplu
- Koruma sınıfı: IP55
- Yalıtım sınıfı: F
- Standart gerilim: 50 Hz, 1,220V, 3,380V, 220V
- **Açık fan**
- **AISI 304**

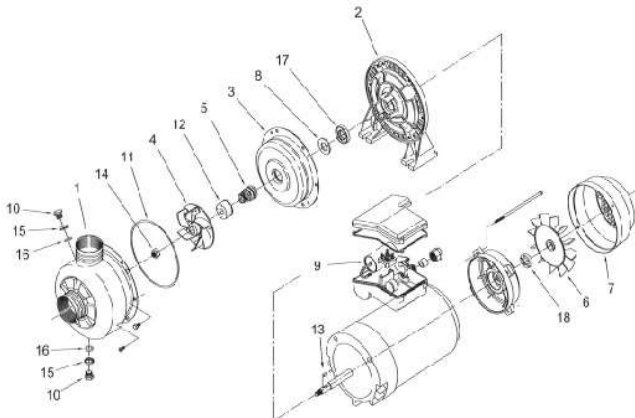

No.	Part	Material
1	Casing	316 Stainless Steel
2	Motor bracket	Aluminum
3	Casing cover	316 Stainless Steel
4	Impeller	316 Stainless Steel
5	Mechanical seal	Carbon/Ceramic/NBR
6	Fan	Polypropylene
7	Fan cover	Steel
8	Casing Ring	
9	Capacitor	Single phase only
10	Priming plug/Drain plug	303 Stainless Steel
11	O-ring	NBR
12	Splash ring	316 Stainless Steel
13	Key	316 Stainless Steel
14	Impeller nut	316 Stainless Steel
15	Washer	316 Stainless Steel
16	O-ring	NBR
17	Lip seal (Pump side)	-
18	Lip seal (Fan side)	-

ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ POMPALAR

**POWER
MOMENTUM**

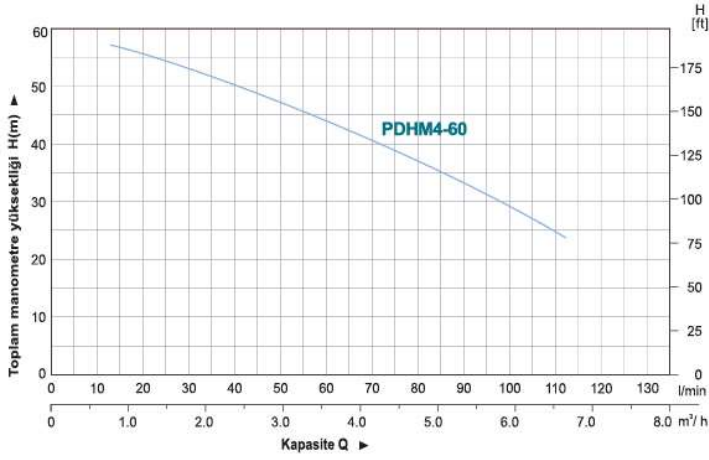

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PDHM4-60	1.1	1.5	220 V	1-1/4" X1"	117	57.5	9	15.4	712 \$

UYGULAMALAR


- Endüstriyel ve sivil alanlarda temiz su veya diğer sıvıların basınçlanması ve pompalanması
- Su basınçlandırma
- Su sirkülasyon sistemleri
- Zirai sulama
- Diğer alanlar

MOTOR & POMPA

- TEFC motor, 2-kutuplu
- Koruma sınıfı: IP44
- Yalıtım sınıfı: F
- AISI 304 Fan ve Difüzör
AISI 304 Mil
Max. Emiş: 9m

ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Sıvı sıcaklığı -10 °C ~ + 100 °C
- Ortam sıcaklığı 40 °C'ye kadar
- Yükseklik: 60 m'ye kadar
- Maksimum çalışma basıncı: 6 bar

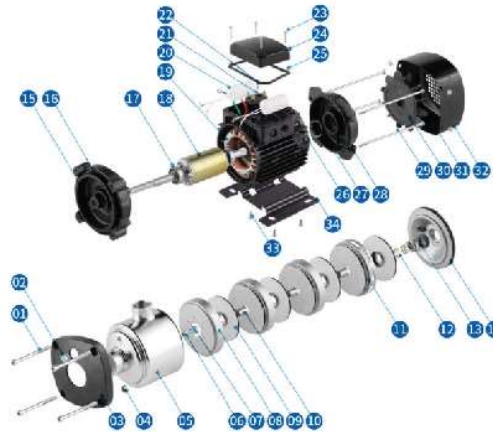


EXPLOSION

NO.	DESCRIPTION
01	SS Bolts
02	SS Filling plug
03	Front cover
04	SS Drain plug
05	SS Pump body
06	SS Stop nut
07	SS Gasket
08	SS Diffuser
09	SS Impeller
10	SS Bush
11	SS 1st diffuser
12	Brass bush
13	M. Seal GR/SIC/SS
14	SS Base cover
15	Drop guard
16	Motor front cover

NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
17	Bearing	23	SS Screw	29	SS Bolts
18	Rotor with SS shaft	24	Terminal top cover	30	Fan
19	Stator coil	25	Rubber gasket	31	Fan cover
20	Capacitor	26	Cable sleeve	32	SS Screw
21	Terminal board	27	Wave washer	33	Screw
22	Screw	28	Motor back cover	34	Base foot

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
SCMI2-7	1.0	1.3	220 V	1" X1"	70	64	6	14	498 \$

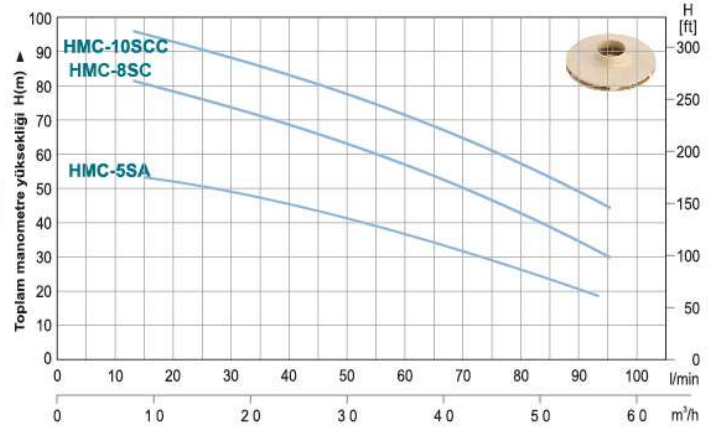


MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
HMC-5SA	0.9	1.2	220 V	1"×1"	100	55	6	10.7	356 \$
HMC-8SC	1,5	2,0	220 V	1"×1"	120	90	6	19.9	618 \$
HMC-10SC	2.2	3.0	380 V	1"×1"	120	100	6	20.7	642 \$

POMPA


- Hidrofor Pompası
- Max. Sıvı Sıcaklığı 60°C
- Endüstriyel alanlar ve binalar
- Paslanmaz mil
- PPO Fan & Difüzör
- Temiz Su

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sarma Bobin

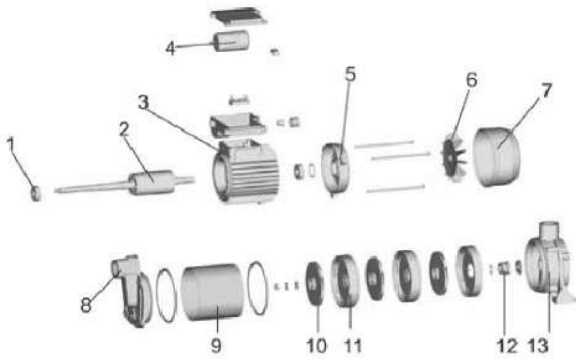


Part	Material	Remark
1	Mechanical seal	
2	Rotor	Cold-rolled sheet
3	Stator	Aluminum casting
4	Capacitor	High quality
5	End plate	Aluminum
6	Fan	Noryl
7	Fan cover	Iron
8	Pump body	Cast iron
9	Barrel	Stainless steel
10	Impeller	Brass
11	Diffuser	Noryl
12	Bearing	High quality
13	Support	Cast iron

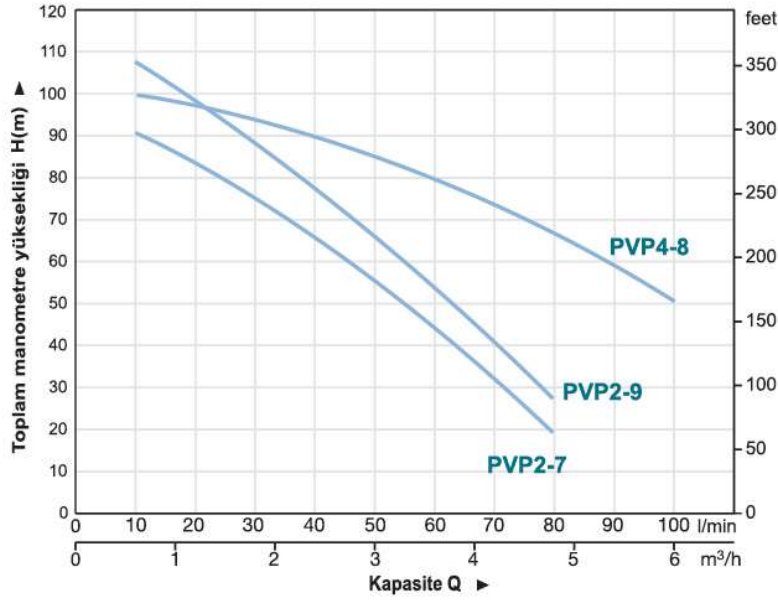

MODEL	GÜÇ		Kat Sayısı	Daire Sayısı	Çalışma / Durma Basıncı (mSS)	Q (Debi) m³/h	Fiyat (USD)
	(KW)	(HP)					
1-PVP2-7	1.1	1.5	6 - 8	20 - 16	40 - 60	3.5 - 2.5	840 \$
1-PVP2-9	1.5	2.0	6 - 10	24 - 20	50 - 70	3.5 - 2.5	920 \$
1-PVP4-8	2.2	3.0	6 - 14	30 - 26	60 - 80	5.0 - 3.5	980 \$

PVP 2 - 6




POMPA


- Hidrofor Pompası
- Max.Sıvı Sıcaklığı 60°C
- Endüstriyel alanlar ve binalar
- Paslanmaz mil
- PPO Fan & Difüzör
- Temiz Su

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130 F
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sarma Bobin

No.	Part	No.	Part
1	Fan cover	28	Washer
3	Fan	30	Screw rod
5	Screw	32	Pump base
7	Weve sspring	34	Nut
9	Circlip for shaft	36	Impeller
11	Washer	38	Last diffuser
13	Stator	40	Washer
15	O scaling ring	42	Cold compacting
17	Gasket	44	Terminal board
19	O scaling ring	46	Narmplate
21	Washer	48	Capacitor box
23	Motor bracket	50	Cord clip
25	Mechanical seal	52	Spring washer
27	S/S canister		

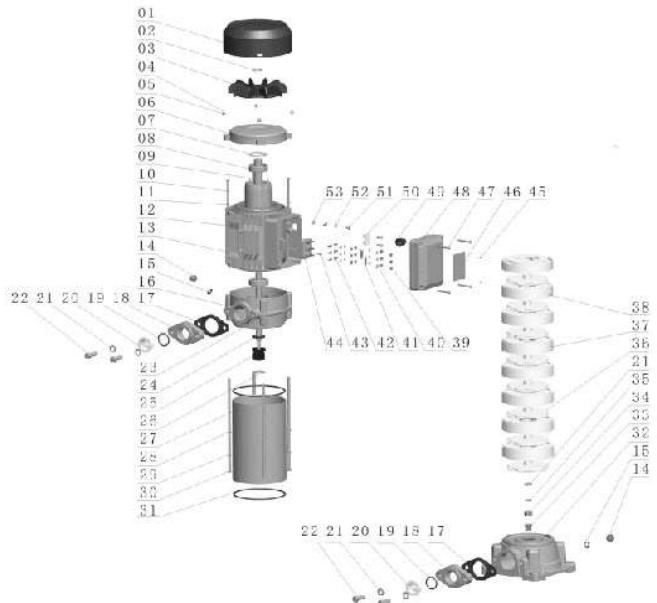

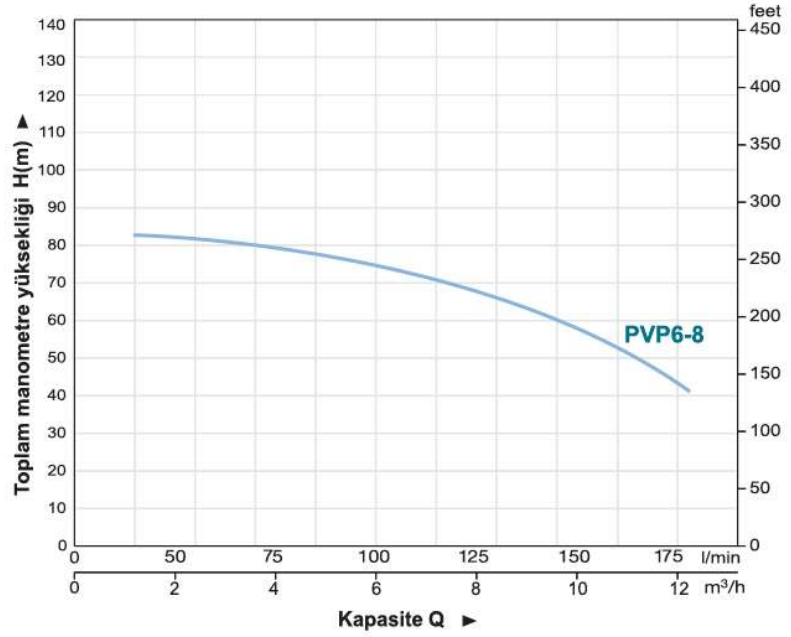

MODEL	GÜÇ		Kat Sayısı	Daire Sayısı	Çalışma / Durma Basıncı (mSS)	Q (Debi) m³/h	Fiyat (USD)
	(KW)	(HP)					
1-PVP6-8	3.0	4.0	10 - 14	70 - 60	50 - 70	14.0 - 7.5	1.230 \$

PVP 6 - 8


Kademe Sayısı
Debi(m³/h)
Model

POMPA

- Hidrofor Pompası
- Max.Sıvı Sıcaklığı 60°C
- Endüstriyel alanlar ve binalar
- Paslanmaz mil
- PPO Fan & Difüzör
- Temiz Su

MOTOR


- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130 F
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sarma Bobin

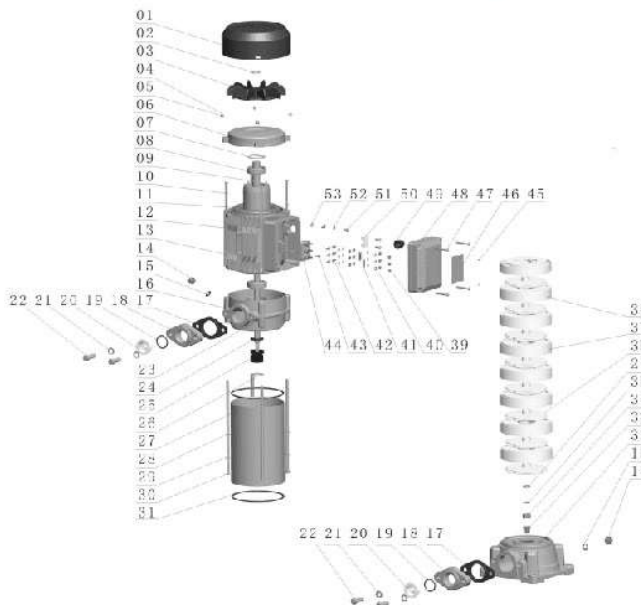

No.	Part	No.	Part
1	Fan cover	28	Washer
3	Fan	30	Screw rod
5	Screw	32	Pump base
7	Weve sspring	34	Nut
9	Circlip for shaft	36	Impeller
11	Washer	38	Last diffuser
13	Stator	40	Washer
15	O scaling ring	42	Cold compacting
17	Gasket	44	Terminal board
19	O scaling ring	46	Namplate
21	Washer	48	Capacitor box
23	Motor bracket	50	Cord clip
25	Mechanical seal	52	Spring washer
27	S/S canister		


DİK MİLLİ TEK POMPALI PAKET HİDROFORLAR

**POWER
MOMENTUM**

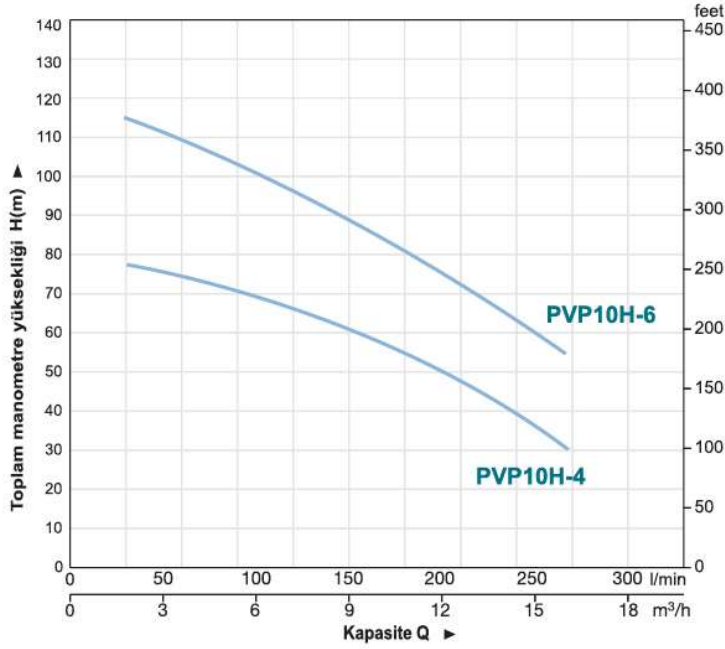

MODEL	GÜÇ		Kat Sayısı	Daire Sayısı	Çalışma / Durma Basıncı (mSS)	Q (Debi) m³/h	Fiyat (USD)
	(KW)	(HP)					
1-PVP10H-4	4.0	5.5	14 - 18	70 - 60	40 - 60	15.0 - 11.0	1.420 \$
1-PVP10H-6	5.5	7.5	18 - 22	70 - 60	60 - 80	16.5 - 13.5	1.710 \$

PVP 10H-6




POMPA

- Hidrofor Pompası
- Max.Sıvı Sıcaklığı 60°C
- Endüstriyel alanlar ve binalar
- Paslanmaz mil
- PPO Fan & Difüzör
- Temiz Su

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130 F
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sarma Bobin

No.	Part	No.	Part
1	Fan cover	28	Washer
3	Fan	30	Screw rod
5	Screw	32	Pump base
7	Weve sspring	34	Nut
9	Circlip for shaft	36	Impeller
11	Washer	38	Last diffuser
13	Stator	40	Washer
15	O scaling ring	42	Cold compacting
17	Gasket	44	Terminal board
19	O scaling ring	46	Narmplate
21	Washer	48	Capacitor box
23	Motor bracket	50	Cord clip
25	Mechanical seal	52	Spring washer
27	S/S canister		

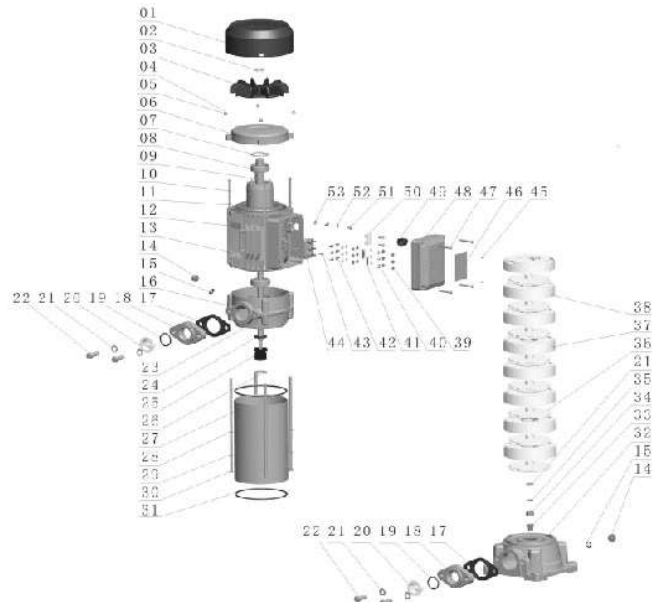


İKİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR (2" X 2")

MODEL	GÜÇ		Kat Sayısı	Daire Sayısı	Çalışma / Durma Basıncı (mSS)	Q (Debi) m³/h	Fiyat (USD)
	(KW)	(HP)					
2-PVP2-7	1.1	1.5	6 - 8	40 - 32	40 - 60	7.0 - 5.0	1.720 \$
2-PVP2-9	1.5	2.0	6 - 10	48 - 40	50 - 70	7.0 - 5.0	1.830 \$



İKİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR (2" X 2")

MODEL	GÜÇ		Kat Sayısı	Daire Sayısı	Çalışma / Durma Basıncı (mSS)	Q (Debi) m³/h	Fiyat (USD)
	(KW)	(HP)					
2-PVP4-8	2.2	3.0	6 - 14	60 - 52	60 - 80	10.0 - 7.0	1.890 \$



İKİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR (2" X 2")

MODEL	GÜÇ		Kat Sayısı	Daire Sayısı	Çalışma / Durma Basıncı (mSS)	Q (Debi) m³/h	Fiyat (USD)
	(KW)	(HP)					
2-PVP6-8	3.0	4.0	10 - 14	120 - 100	50 - 70	28.0 - 15.0	2.460\$




İKİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR (2" X 2")

MODEL	GÜÇ		Kat Sayısı	Daire Sayısı	Çalışma / Durma Basıncı (mSS)	Q (Debi) m³/h	Fiyat (USD)
	(KW)	(HP)					
2-PVP10H-4	4.0	5.5	14 - 18	140 - 120	40 - 60	30.0 - 22.0	2.700 \$
2-PVP10H-6	5.5	7.5	18 - 22	140 - 120	60 - 80	33.0 - 27.0	3.260 \$

SÜS HAVUZU POMPALARI

**POWER
MOMENTUM**

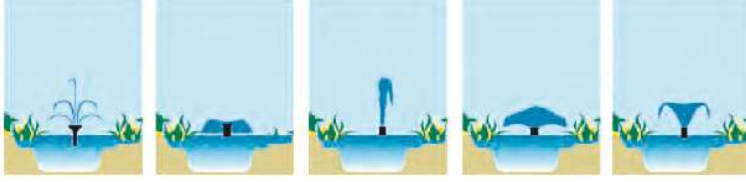


Cascade



Water Bell



MODEL	GÜÇ		MAX.DEBİ (L/h)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(W)	VOLT				
PKF35P	35	220 V	1600	1.4	1.1	86 \$
PKF75P	75	220 V	2650	2.7	1.4	118 \$
PKF110P	110	220 V	3750	3.7	1.8	168 \$

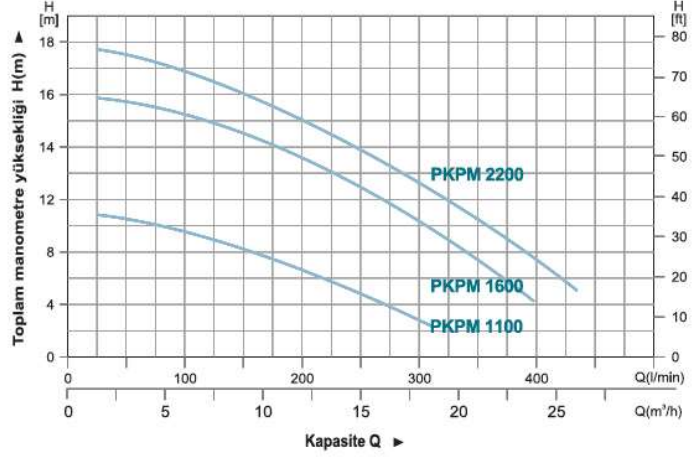


MODEL	GÜÇ (W)	VOLT	GİRİŞ-ÇIKIŞ (mm)	MAX.DEBİ (m³/h)	MAX. YÜKSELİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
PKPM 1100	1100	220 V	50/50	20	11	3	12.2	482 \$
PKPM 1600	1600	220 V	50/50	27	11	3	15.7	530 \$
PKP 1600	1600	380 V	50/50	27	11	3	15.7	542 \$
PKP 2200	2200	380 V	50/50	31	18	3	18.5	644 \$

ÖZELLİKLER


- Paslanmaz Çelik Şaft
- Sessiz Hareket
- İzolasyon sınıfı :130
- Koruma sınıfı :IP55
- Max.Sıvı Sıcaklığı: 50



No.	Part	No.	Part
1	Drain plug	15	Gasket
2	Pump casing	16	Sealed Sheath
3	Bottom board	17	Cord clip
4	Diffuser	18	Capacitor cover
5	Impeller	19	Capacitor
6	Rotor	20	Terminal board
7	Fan	21	Capacitor box
8	Water proof gland	22	Plastic support
9	Pump support	23	Mechanical seal
10	Motor stator	24	Connector
11	End plate	25	Nut
12	Fan Cover	26	Sieve
13	Cable	27	Pump cover
14	Washer		

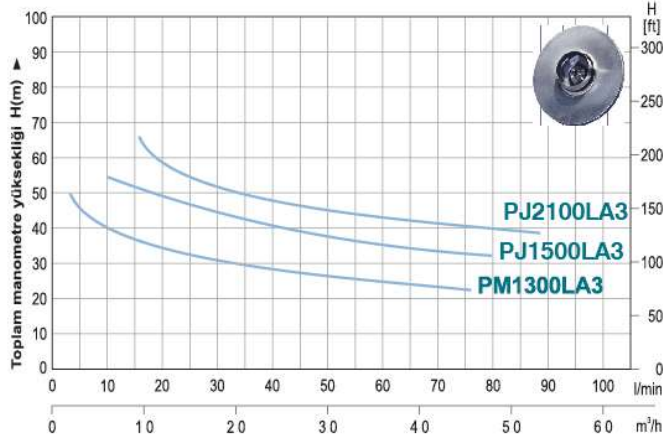

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	TANK	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PM1300LA3	0.75	1.0	220 V	1"×1"	4 Kat-8 Daire	48	24	14.2	342 \$
PJ1500LA3	1.1	1.5	220 V	1"×1"	5 Kat-10 Daire	56	24	24	356 \$
PJ1550LA3	1.5	2.0	220 V	1"×1"	6 Kat-12 Daire	55	50	35	398 \$
PJ2000LA3	1.5	2.0	220 V	1"×1"	6 Kat-12 Daire	66	50	35	574 \$
PJ2100LA3	1.5	2.0	220 V	1"×1"	7 Kat-14 Daire	66	100	40	626 \$

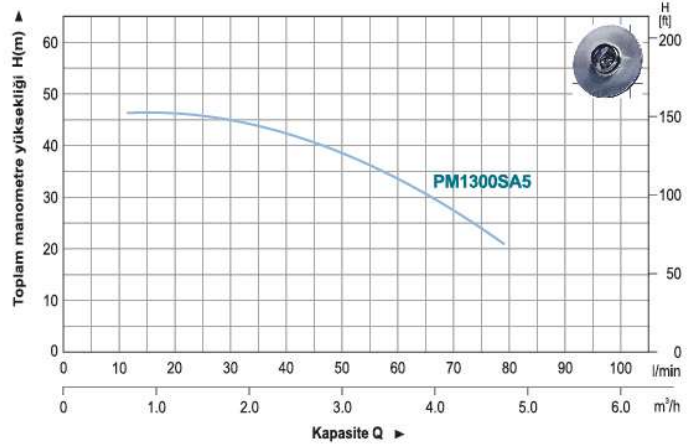

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	TANK	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PM1300SA5	0.75	1.0	220 V	1"×1"	4 KAT-8DAİRE	48	24	14.2	368 \$

ÖZELLİKLER


- Apartmanlarda ve bahçelerde basınçlı su ihtiyacı olan yerlerde kullanılır.
- Max. Emiş 9 mt

MOTOR

- Max.Sıvı Sıcaklığı 60 °C
- Paslanmaz Mil
- Bronz Fan
- Yüksek İrtifa
- Temiz Su

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- Bakır Sarma Bobin

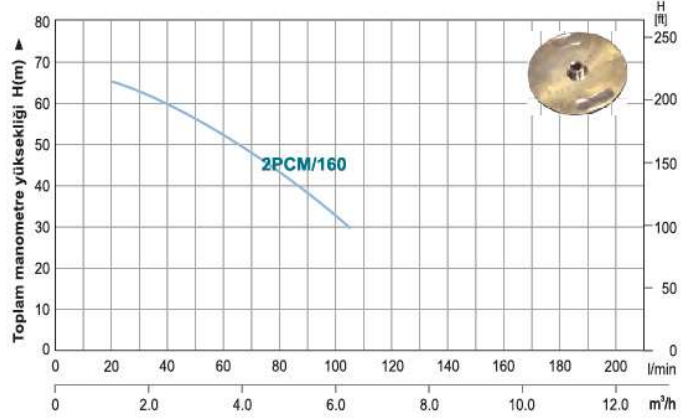

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	TANK	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
2PCM/160-501	1.5	2.0	220 V	1 1/4" X 1"	7 KAT-14 DAİRE	60	50 LT	40	688 \$
2PCM/160-101	1.5	2.0	220 V	1 1/4" X 1"	9 KAT-18 DAİRE	60	100 LT	48	730 \$

- Max. Emiş 9 mt


POMPA

- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- **Bronz Fan**
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Yüksek İrtifa
- **Temiz Su**
- Hidrofor sistemleri



MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

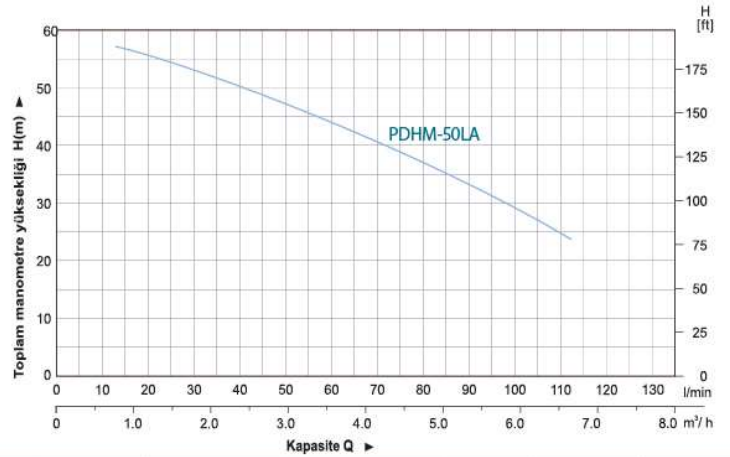

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	KAPASİTE	TANK	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)								
PDHM-50LA	1.1	1.5	220 V	1-1/4" X 1"	117	57.5	6 KAT 12 DAİRE	50 Lt	25	880 \$

- Max. Emiş 9 mt

UYGULAMALAR


- Endüstriyel ve sivil alanlarda temiz su veya diğer sıvıların basınçlanması ve pompalanması
- Su basınçlandırma
- Su sirkülasyon sistemleri
- Zirai sulama
- Diğer alanlar

MOTOR & POMPA

- TEFC motor, 2-kutuplu
- Koruma sınıfı: IP44
- Yalıtım sınıfı: F
- **AISI 304 Fan ve Difüzör**
- **AISI 304 Mil**
- Max. Emiş: 9m

ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Sıvı sıcaklığı -10 °C ~ + 100 °C
- Ortam sıcaklığı 40 °C'ye kadar
- Yükseklik: 60 m'ye kadar
- Maksimum çalışma basıncı: 6 bar

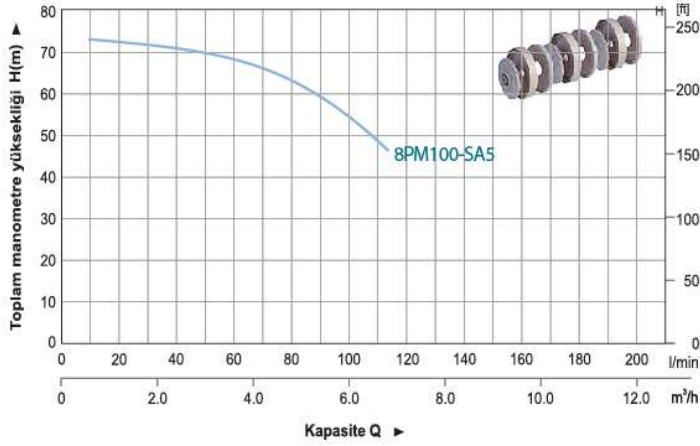

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	TANK	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
8PM50-SA5	1.5	2.0	220 V	1"×1"	7 Kat-14 Daire	90	50	38	798 \$
8PM100-SA5	1.5	2.0	220 V	1"×1"	8 Kat-16 Daire	90	100	45	898 \$

ÖZELLİKLER

- Apartmanlarda ve bahçelerde basınçlı su ihtiyacı olan yerlerde kullanılır.
- Max. Emiş 9 mt


POMPA


- Hidrofor Pompası
- Max.Sıvı Sıcaklığı 60°C
- Endüstriyel alanlar ve binalar
- Paslanmaz mil
- PPO Fan & Difüzör
- Temiz Su

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sarma Bobin

Part	Material	Remark
1	Mechanical seal	
2	Rotor	Cold-rolled sheet Welded stainless steel shaft
3	Stator	Aluminum casting Cold-rolled sheet stator
4	Capacitor	High quality
5	End plate	Aluminum
6	Fan	Noryl
7	Fan cover	Iron
8	Pump body	Cast iron Electrophoretic treatment
9	Barrel	Stainless steel
10	Impeller	Brass
11	Diffuser	Noryl
12	Bearing	High quality
13	Support	Cast iron Electrophoretic treatment
14	Elbow connector	ABS
15	Flexible hose	
16	Pressure switch	
17	Tank cover	PA6
18	Tank	08F

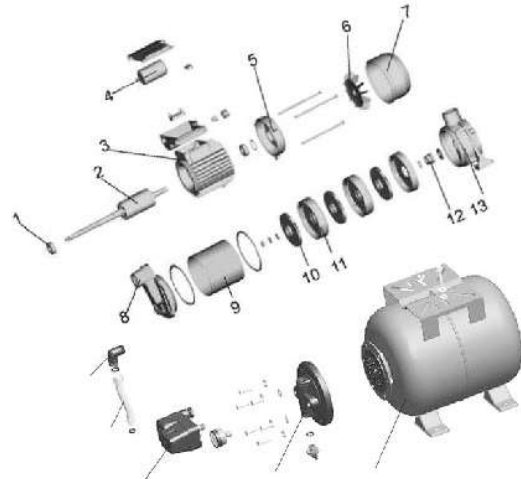

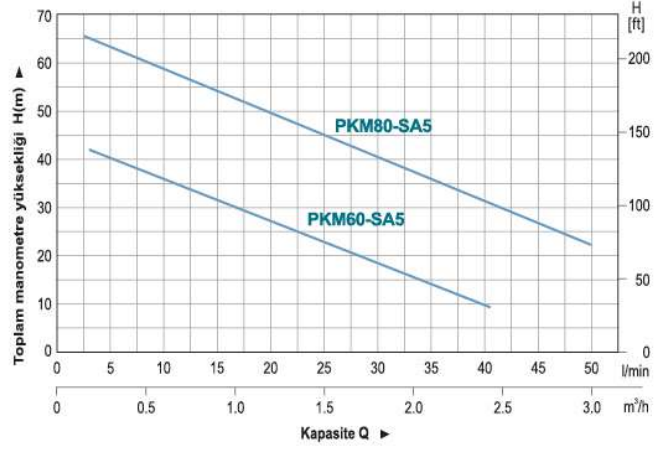


MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	TANK	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PKM60-SA5	0.37	0.5	220 V	1"×1"	40	43	24	8.3	206 \$
PKM80-SA5	0.75	1.0	220 V	1"×1"	60	70	24	13.2	270 \$

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max. Sıvı Sıcaklığı: 60°C
- Paslanmaz Mil
- Bronz Fan
- Temiz Su
- Max. Emiş 6 mt

MOTOR


- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- Bakır Sarma Bobin

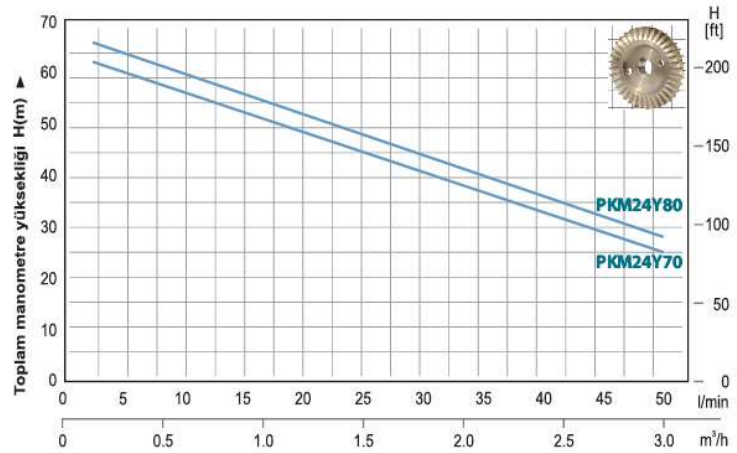

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	TANK	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PKM24Y70	0.55	0.75	220 V	1"×1"	50	60	24	8.3	314 \$
PKM24Y80	0.75	1.0	220 V	1"×1"	60	70	24	13.2	328 \$

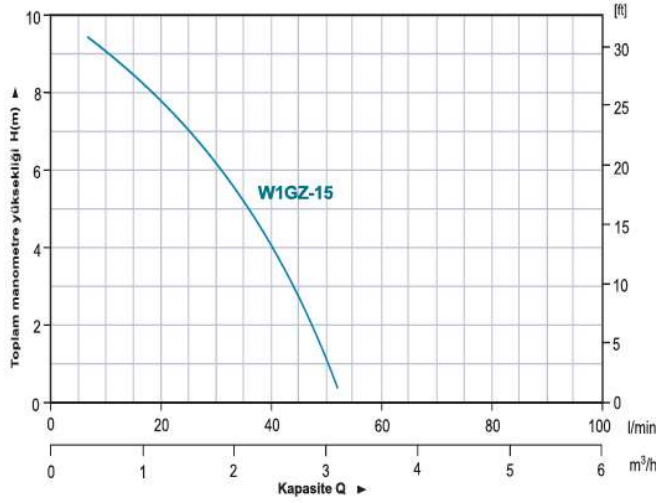

MODEL	GÜÇ	VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
W1GZ-15	120	220 V	15 mm	30	10	2.4	146 \$

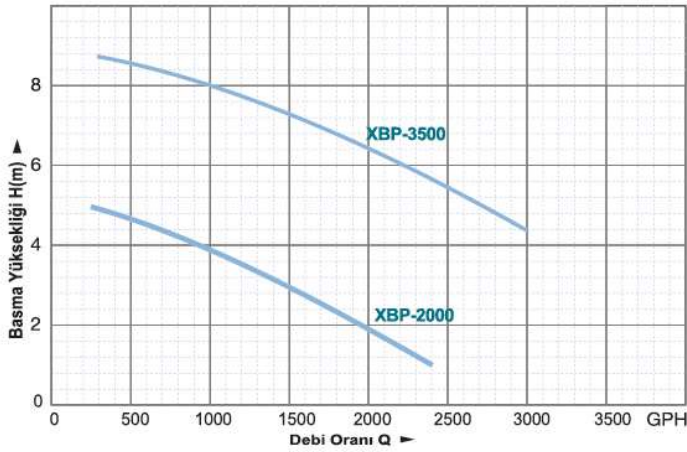


Model	AMPS (A)	Volt	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Çap	Kablo (mm)	Ağırlık(kg)	FİYAT (USD)
XBP-1100	2.5A/1.5A	12V	4	1100GPH	29mm	750	0.7	68 \$
XBP-2000	8A/6A	12V	4	2000GPH	29mm	750	0.8	88 \$
XBP-3500	10A/8A	12V	7	3500GPH	30 mm	750	0.8	126 \$

ÖZELLİKLER

- Darbeye dayanıklı A.B.S. plastikten üretilmiştir.
- Kompakt motor.
- Koruma sınıfı: IP 68
- Max. sıvı sıcaklığı: 40 °C
- Max. katı madde: 3 mm

UYGULAMALAR

- Deniz suyu.
- Salamura.
- Tekne ve yatlarda sintine aktarımı.
- AC elektriğin olmadığı her yerde su ve sıvıların aktarımında kullanılır.

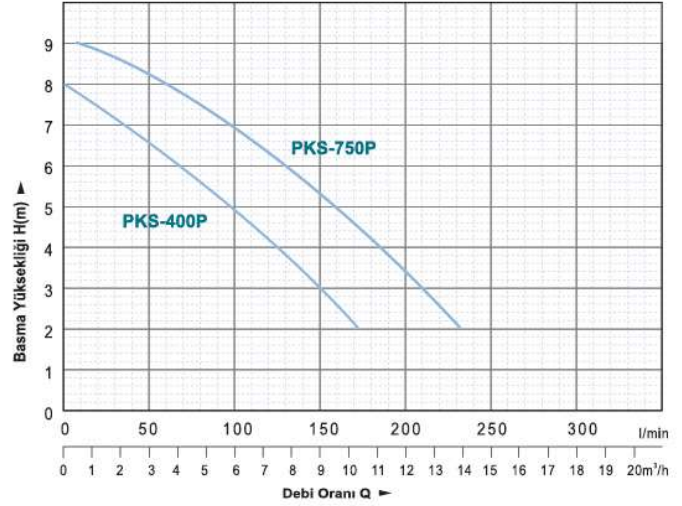

Mekanik Salmastra + Yağ Keçeli

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-400P	220-240V/50Hz	400W	8m	9 m³/h	5mm	15mm	32	5.1	98 \$
PKS-750P	220-240V/50Hz	750W	9m	14 m³/h	5mm	15mm	40	6.0	118 \$

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- **Max. parça geçirgenli: 3 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR


- **Temiz Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.

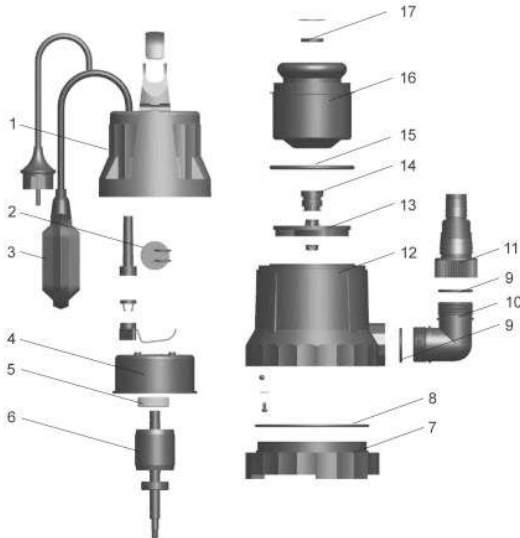

No.	Part	Material
1	Upper cover	PP
2	Capacitor	
3	Float switch	
4	Upper plate	ZL102
5	Ball bearing	
6	Rotor	
7	Pump base	PP
8	O-ring	NBR
9	O-ring	NBR
10	Connector	PP
11	Connector	PP
12	Pump body	PP
13	Impeller	PPO
14	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	O-ring	NBR
16	Stator	
17	Oil seal	




SIFIRDAN EMİŞ

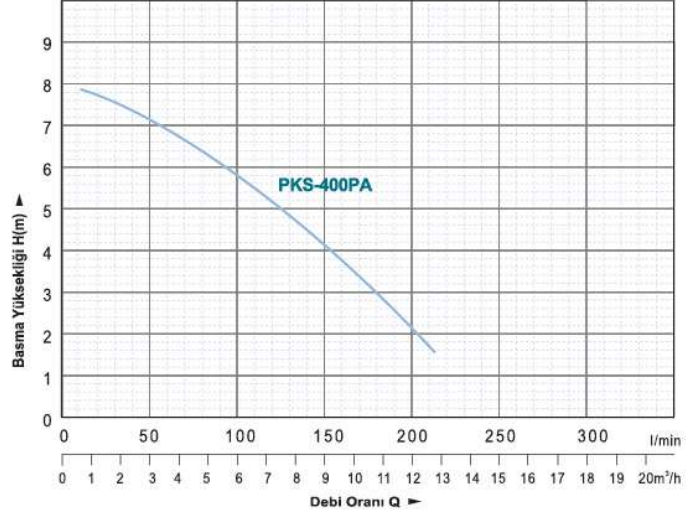

Mekanik Salmastra + Yağ Keçeli

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-400PA	220-240V/50Hz	400W	8m	9 m³/h	5mm	1mm	32	5.1	142 \$

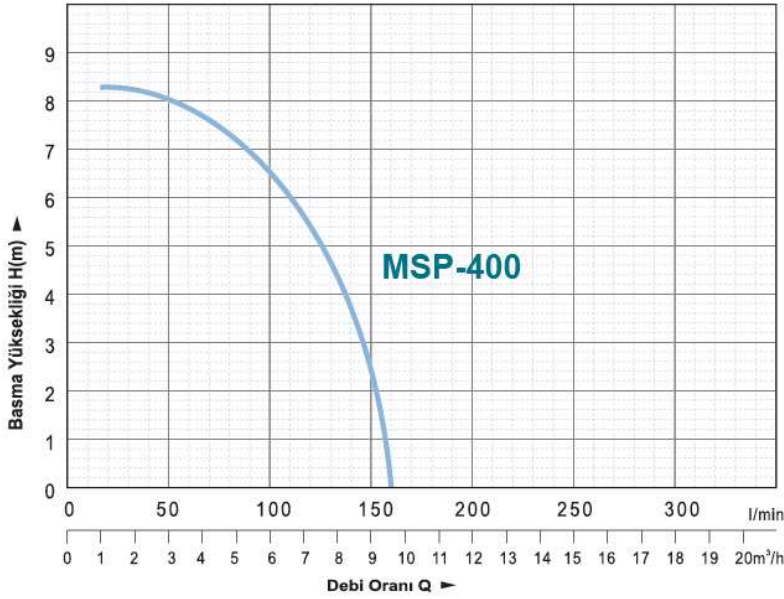

5 MM KADAR EMİŞ YAPAR

MODEL	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	MAX.DEBİ (L/min)	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
MSP-400	220-240V/50Hz	400 W	8 M	9 m³/h	3mm	5mm	32	5,1	118 \$

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- **Max. parça geçirgenli: 3 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.

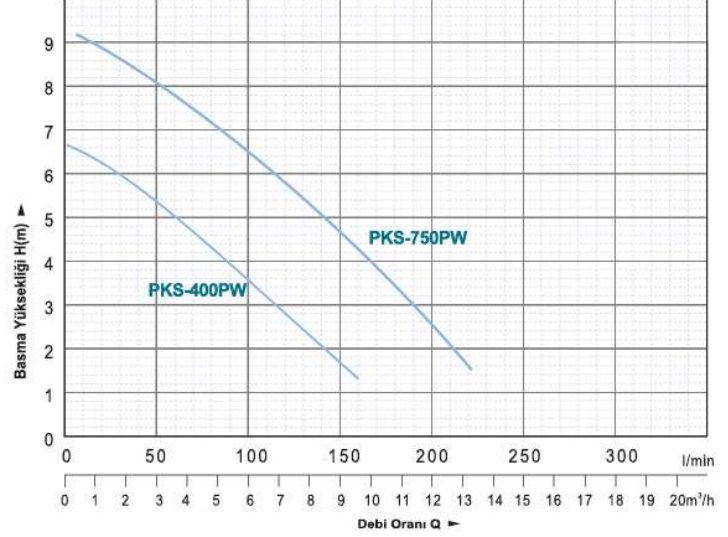

Mekanik Salmastra + Yağ Keçeli

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-400PW	220-240V/50Hz	400W	6 m	9m ³ /h	35mm	35mm	32	4.8	102 \$
PKS-750PW	220-240V/50Hz	750W	9 m	13.5m ³ /h	35mm	35mm	40	6.2	122 \$

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 7 m.**
- **Açık fan, max. parça geçirgenli: 35 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR


- **Temiz Su, Pis Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.

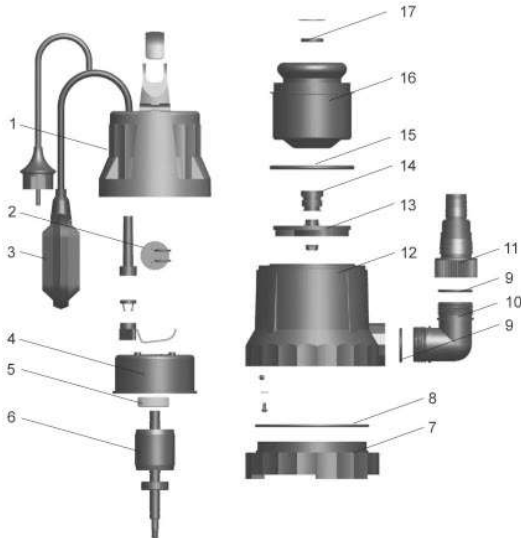

No.	Part	Material
1	Upper cover	PP
2	Capacitor	
3	Float switch	
4	Upper plate	ZL102
5	Ball bearing	
6	Rotor	
7	Pump base	PP
8	O-ring	NBR
9	O-ring	NBR
10	Connector	PP
11	Connector	PP
12	Pump body	PP
13	Impeller	PPO
14	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	O-ring	NBR
16	Stator	
17	Oil seal	

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

**POWER
MOMENTUM**

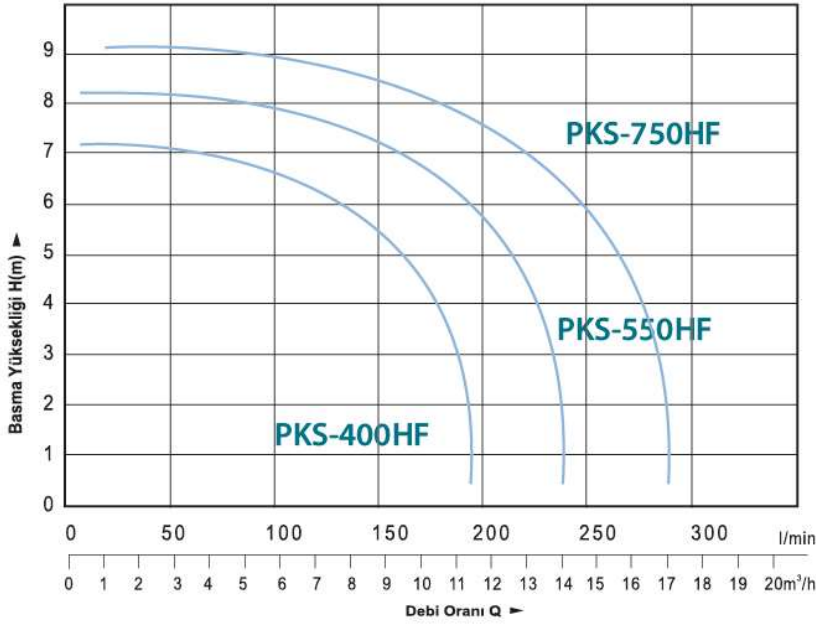

GİZLİ FLATÖRLÜ

MODEL	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	MAX.DEBİ (L/min)	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
PKS-400HF	220-240V/50Hz	400 W	7 M	8 m³/h	3mm	5mm	32	5,1	106 \$
PKS-550HF	220-240V/50Hz	450 W	8 M	10 m³/h	3mm	5mm	40	6,2	116 \$
PKS-750HF	220-240V/50Hz	750 W	9 M	13 m³/h	3mm	5mm	40	7,1	128 \$

POMPA

- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- **Max. parça geçirgenli: 3 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR


- **Temiz Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.

No.	Part	Material
1	Upper cover	PP
2	Capacitor	
3	Float switch	
4	Upper plate	ZL102
5	Ball bearing	
6	Rotor	
7	Pump base	PP
8	O-ring	NBR
9	O-ring	NBR
10	Connector	PP
11	Connector	PP
12	Pump body	PP
13	Impeller	PPO
14	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	O-ring	NBR
16	Stator	
17	Oil seal	

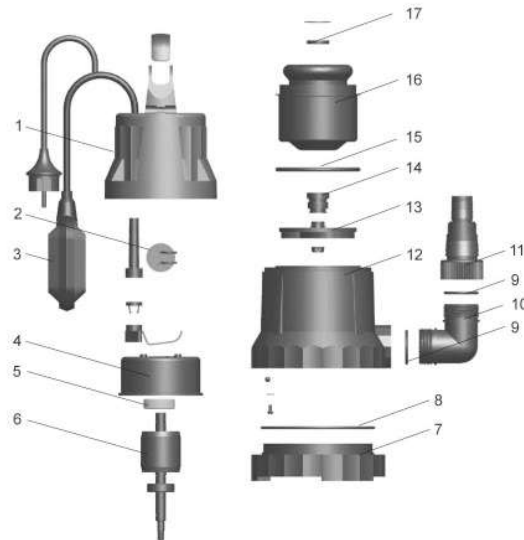



GİZLİ FLATÖRLÜ

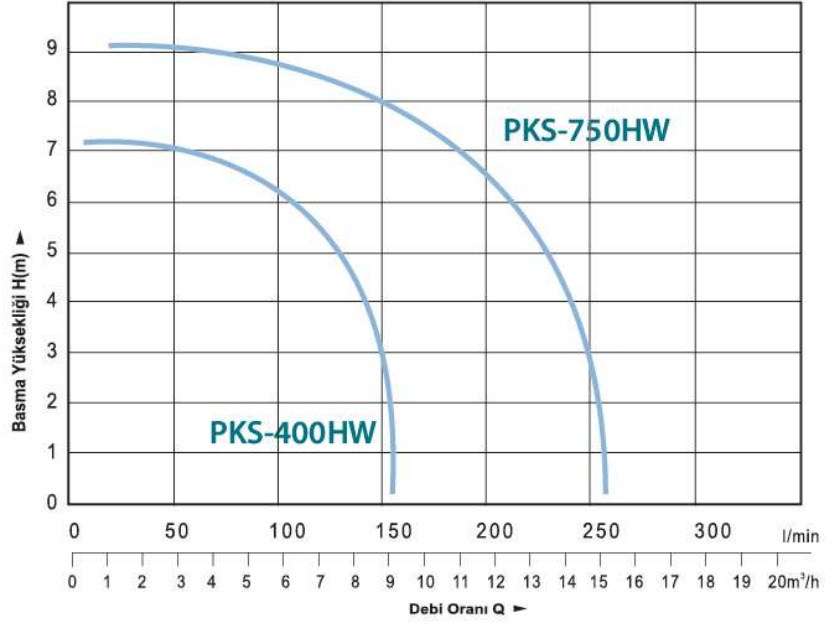

MODEL	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	MAX.DEBİ (L/min)	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
PKS-400HW	220-240V/50Hz	400 W	7 M	8 m³/h	30 mm	5mm	32	5,1	112 \$
PKS-750HW	220-240V/50Hz	750 W	9 M	13m³/h	30 mm	5mm	40	7,1	130 \$

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 7 m.**
- **Max. parça geçirgenli: 35 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su, Pis Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.

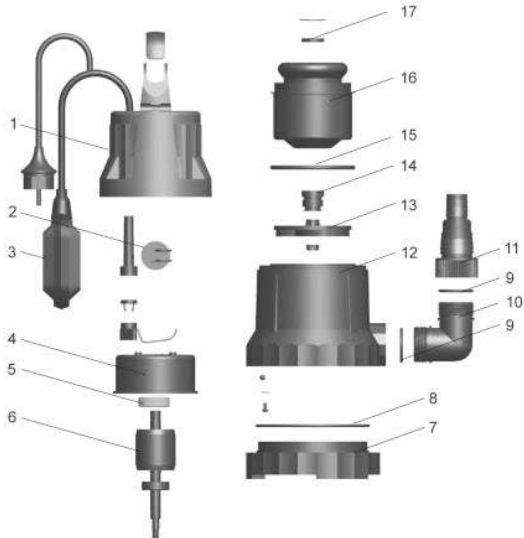


No.	Part	Material
1	Upper cover	PP
2	Capacitor	
3	Float switch	
4	Upper plate	ZL102
5	Ball bearing	
6	Rotor	
7	Pump base	PP
8	O-ring	NBR
9	O-ring	NBR
10	Connector	PP
11	Connector	PP
12	Pump body	PP
13	Impeller	PPO
14	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	O-ring	NBR
16	Stator	
17	Oil seal	

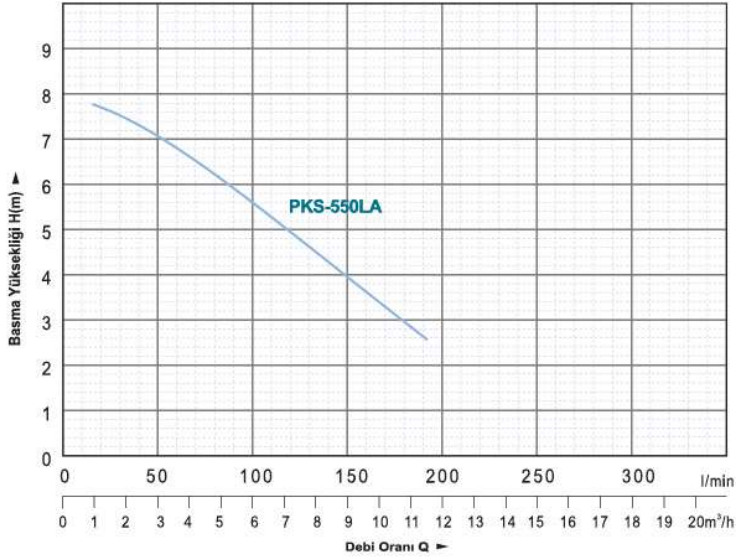

GİZLİ FLATÖRLÜ

Mekanik Salmastra + Yağ Keçeli


Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-550LA	220-240V/50Hz	500W	8m	10m³/h	5mm	5mm	40	6	164 \$

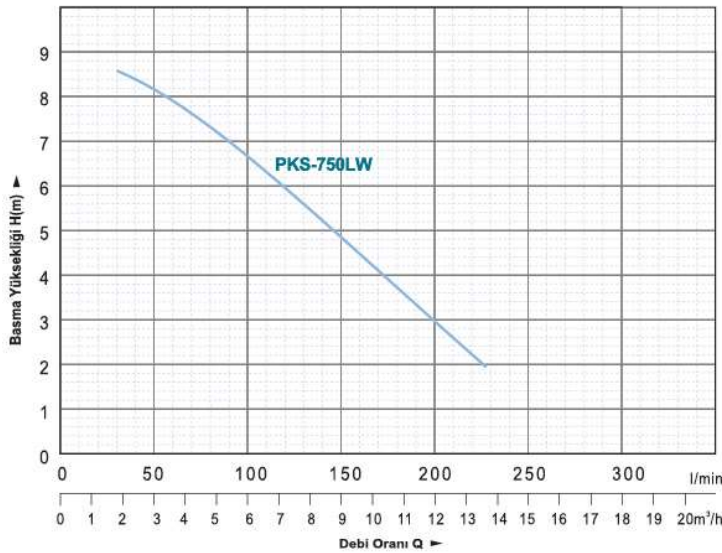

GİZLİ FLATÖRLÜ

Mekanik Salmastra + Yağ Keçeli

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-750LW	220-240V/50Hz	750W	9m	14 m³/h	35mm	35mm	40	6	176 \$

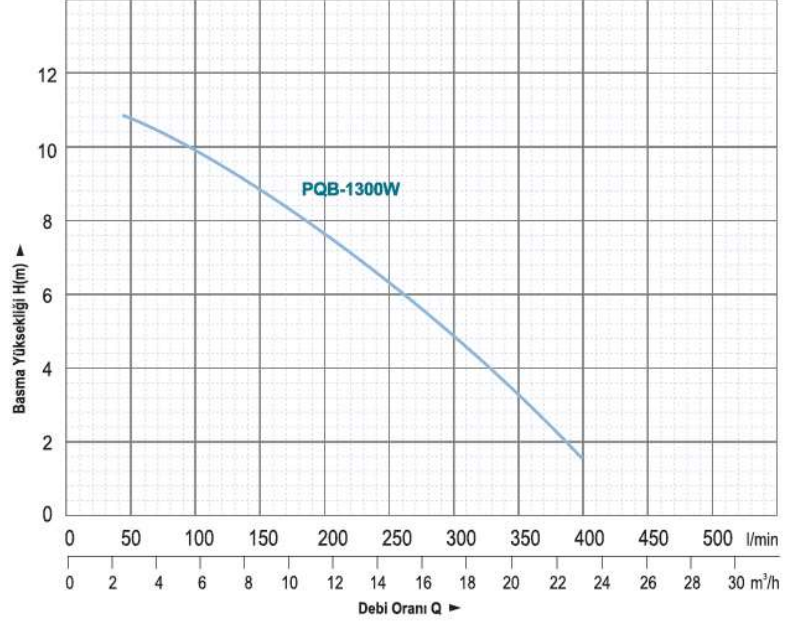

Mekanik Salmastra + Yağ Keçeli

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PQB-1300W	220-240V/50Hz	1300	11m	24 m³/h	35mm	50mm	50	6	228 \$

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 7 m.**
- **Açık fan, max. parça geçirgenli: 35 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **Paslanmaz Gövde**

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su, Pis Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.

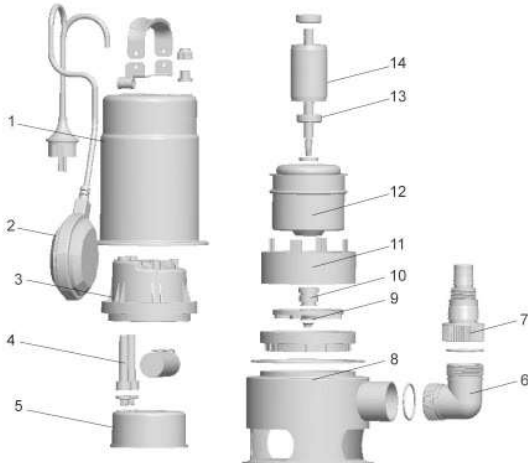


No.	Part	Material
1	Pump cover	AISI 304
2	Float switch	
3	Upper cover	PP
4	Capacitor	
5	Upper plate	ZL102
6	Connector	PP
7	Connector	PP
8	Pump body	AISI 304
9	Impeller	PPO
10	Mechanical seal	Carbon/ceramic
11	Pump support	ABS
12	Stator	
13	Ball bearing	
14	Rotor	

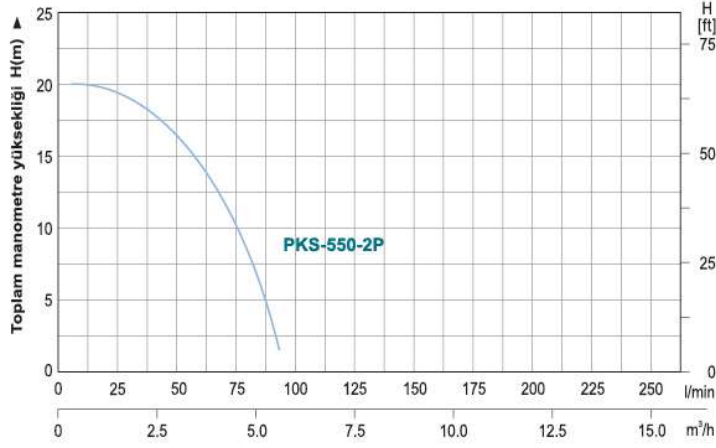

YÜKSEK İRTİFA

Mekanik Salmastra + Yağ Keçeli


Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-550-2P	220-240V/50Hz	500W	20m	5m³/h	5mm	5mm	40	6	190 \$

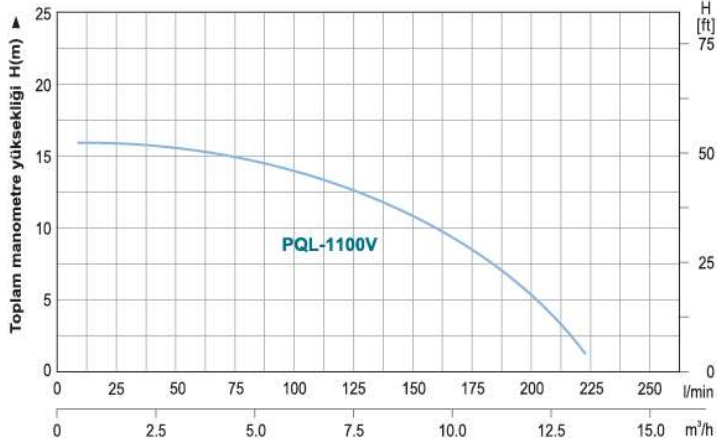

YÜKSEK İRTİFA

Mekanik Salmastra + Yağ Keçeli

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PQL-1100V	220-240V/50Hz	1100W	16m	13m³/h	5mm	22mm	50	6	230 \$

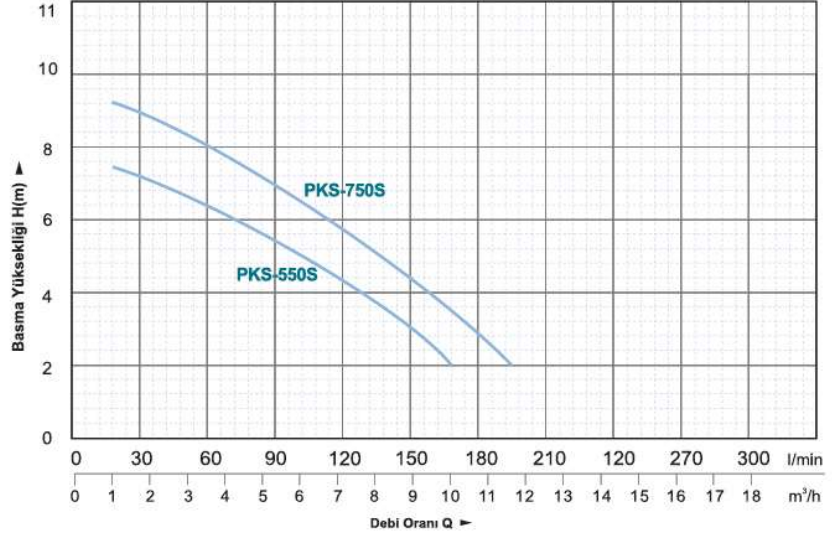

Mekanik Salmastra + Yağ Keçeli

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-550S	220-240V/50Hz	500W	7.5m	10m³/h	5mm	10mm	32	7.0	144 \$
PKS-750S	220-240V/50Hz	750W	9m	11,5m³/h	5mm	10mm	40	8.6	162 \$

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 7 m.**
- **Max. parça geçirgenliği: 5 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo
- Paslanmaz Gövde

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.

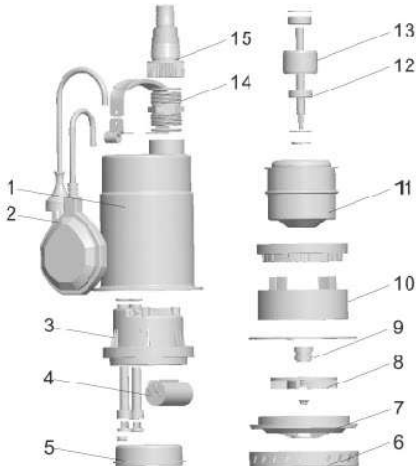

No.	Part	Material
1	Pump cover	AISI 304
2	Float switch	
3	Upper cover	PP
4	Capactor	
5	Upper plate	ZL102
6	Pump base	AISI 304
7	Diffuser	PP
8	Impeller	PPO
9	Mechanical seal	Carbon/ceramic
10	Pump support	ABS
11	Stator	
12	Ball bearing	
13	Rotor	
14	Connector	PP
15	Connector	PP

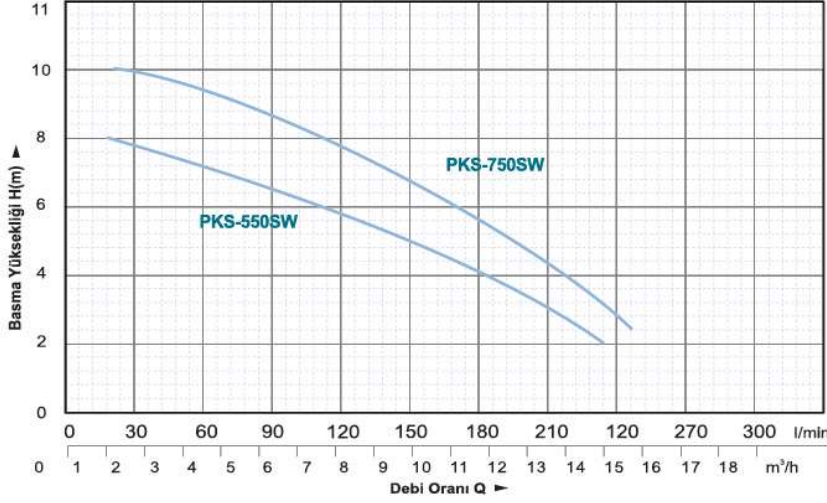

Mekanik Salmastra + Yağ Keçeli

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-550SW	220-240V/50Hz	500W	7 m	10m³/h	35mm	35mm	32	7.0	164 \$
PKS-750SW	220-240V/50Hz	750W	10m	13.5m³/h	35mm	35mm	40	8.6	180 \$

POMPA

- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 7 m.**
- **Açık fan, max. parça geçirgenli: 35 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo
- Paslanmaz Gövde


MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su, Pis Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suları tahliyesinde kullanılır.

No.	Part	Material
1	Pump cover	AISI 304
2	Float switch	
3	Upper cover	PP
4	Capacitor	
5	Upper plate	ZL102
6	Connector	PP
7	Connector	PP
8	Pump body	AISI 304
9	Impeller	PPO
10	Mechanical seal	Carbon/ceramic
11	Pump support	ABS
12	Stator	
13	Ball bearing	
14	Rotor	

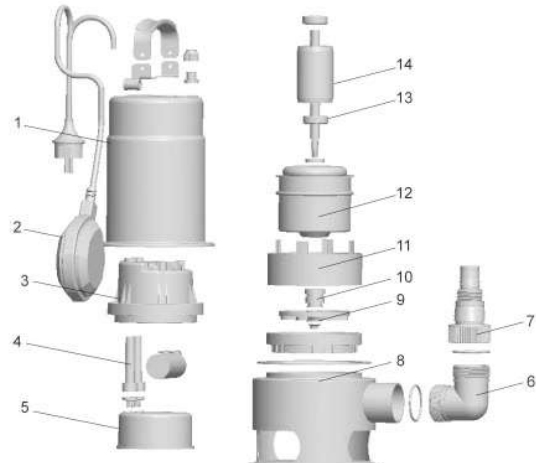

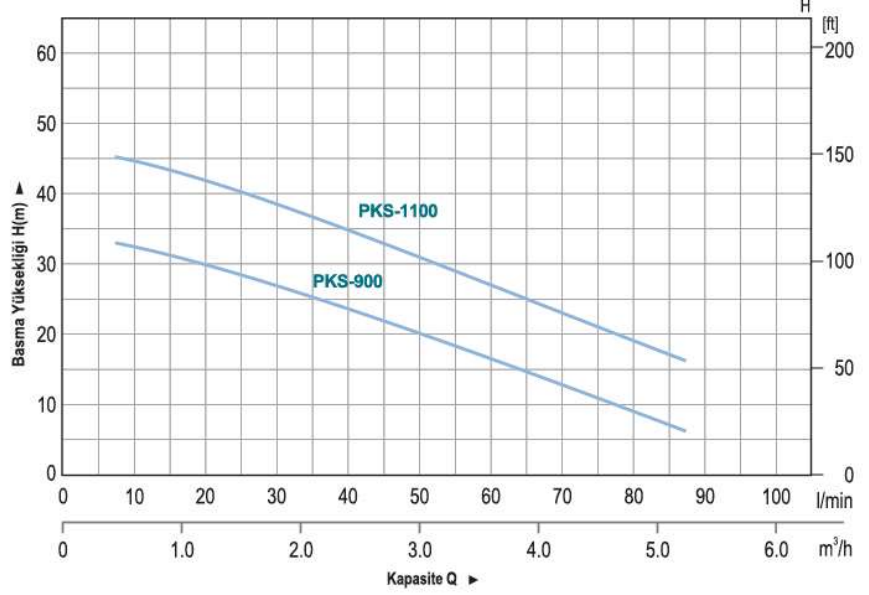

Model	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Çapı Geçirgenliği	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-900	900W	32m	6m³/h	1mm	25	9.9	242 \$
PKS-1100	1100W	42m	6m³/h	1mm	25	11	266 \$

POMPA


- Yüksek irtifalı, çok kademeli pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 7 m.**
- **Max. parça geçirgenli: 1mm.**
- Çift conta ve Avrupa mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **AISI 30 Paslanmaz Gövde**
- **Geliştirilmiş**

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Yüksek basınçlı, kullanımı kolay
- Yüksek binalar, inşaat şantiyeleri, su kuyuları ve drenaj sularının ikmalini sağlamak için kullanılır.
- Bahçe sulamada kullanılır.
- **Kumlu suda kullanılmaz.**

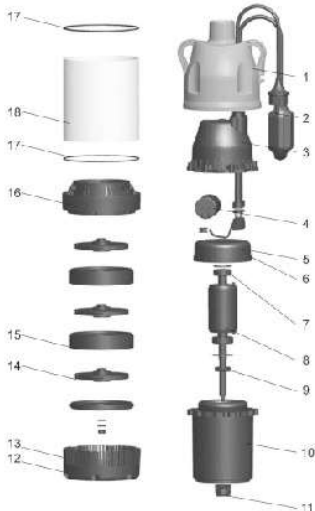

No.	Part	Material
1	Pump cover	PP
2	Float switch	
3	Cover	PP
4	Capacitor	
5	Upper plate	ZL102
6	O-ring	NBR
7	Bearing	
8	Rotor	
9	Oil seal	
10	Stator	
11	Mechanical seal	Carbon/ceramic
12	Base	PA66
13	Filter screen	AISI 304
14	Impeller	PPO
15	Discharge cover	PPO
16	Diffuser	PPO
17	Seal ring	NBR
18	Pump body	AISI 304

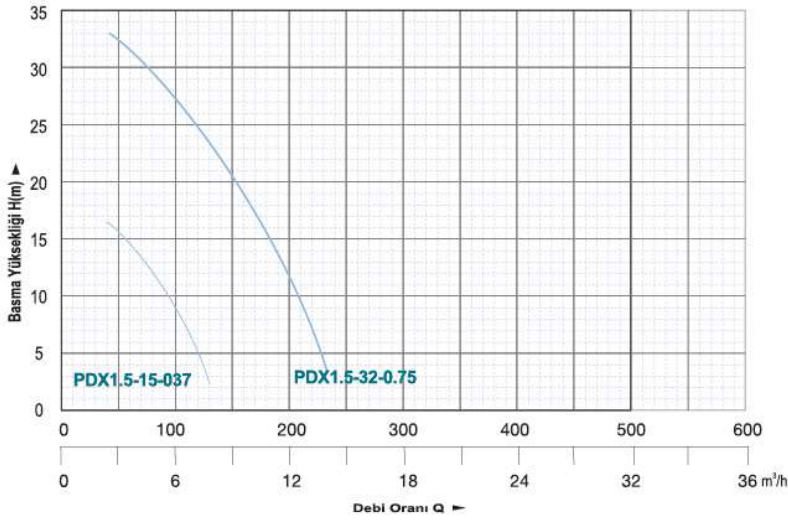

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
PDX1.5-15/0.37	0.37	0.50	220/50	25	110	16	11	166 \$
PDX1.5-32/0.75	0.75	1.0	220/50	25	200	33	16	252 \$

POMPA

- Yüksek irtifalı, **Tek** kademeli pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- **Max. parça geçirgenliği: 1 mm.**
- Çift conta ve Avrupa mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **Döküm Gövde**
- **Paslanmaya karşı özel boya**

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**


UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Yüksek basınçlı, kullanımı kolay
- Yüksek binalar, inşaat şantiyeleri, su kuyuları ve drenaj sularının ikmalini sağlamak için kullanılır.
- Bahçe sulamada kullanılır.

! Pano ile birlikte kullanınız!

No.	Part	Material
1	Handle	PP
2	Cable	
3	Top cover	HT200
4	Protector	
5	Capacitor	
6	O-ring	NBR
7	Upper cover	HT200
8	Bearing	
9	Rotor	
10	Stator	
11	Oil injection screw	
12	Mechanical seal	Carbon/ceramic
13	O-ring	NBR
14	Cover of oil cylinder	HT200
15	Oil seal	
16	O-ring	NBR
17	Impeller	ZL102
18	Pump body	HT200
19	Filter screen	Stainless steel
20	Outlet connector	PP

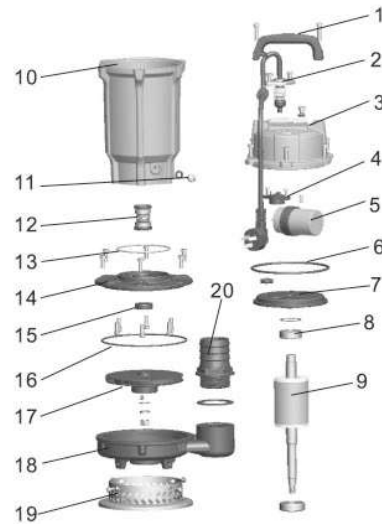

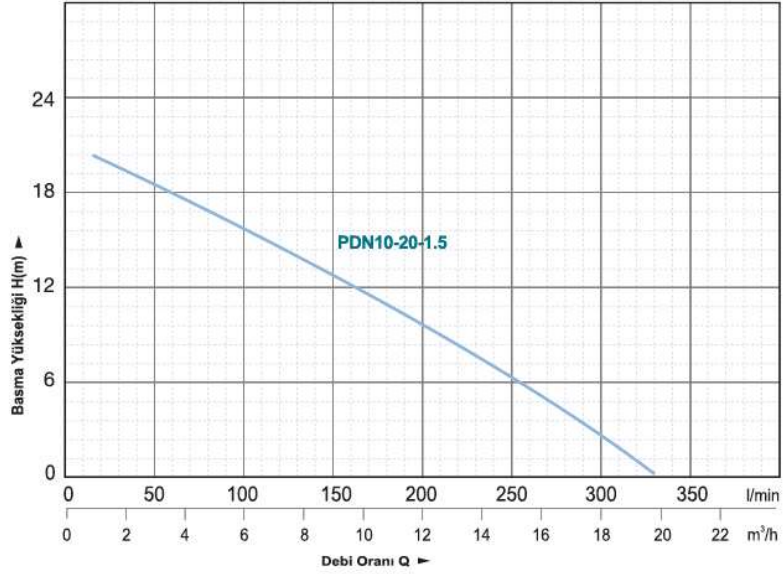

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PDN10-20/1.5	1.5	2.0	220/50	50	333	20	8	13.3	616 \$

POMPA

- Yüksek irtifalı, Tek kademeli pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- **Max. parça geçirgenliği: 8 mm.**
- Çift conta ve Avrupa mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **AISI 30 Paslanmaz Gövde**
- Paslanmaz Mil
- Paslanmaz Fan

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**




Pano ile birlikte kullanınız!

UYGULAMALAR

- **Temiz Su, Drenaj Suyu**
- Endüstriyel ve madencilik kuruluşlarında, inşaat şantiyelerinde ve tarım endüstrilerinde kullanmaya uygundur.
- İçerisinde 8mm'e kadar katı madde olan drenaj sularının transferinde kullanılır.

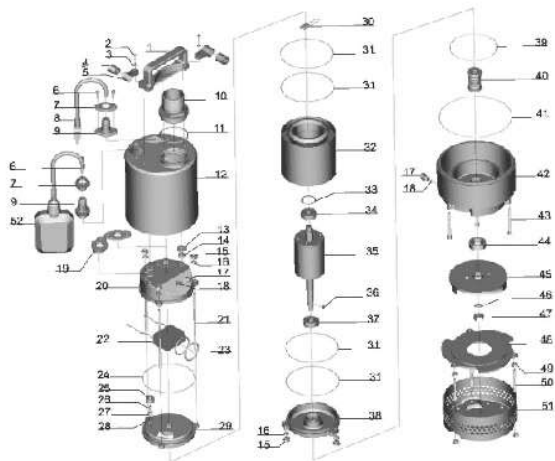

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Handle	ABS	27	Stretching washer	65Mn
3	Washer	Stainless steel	29	Upper cover	HT200
5	Cable presser	Stainless steel	31	O-ring	NBR
7	Flange	Stainless steel	33	Wave washer	65Mn
9	Cable protector	CR	35	Rotor	
11	O-ring	NBR	37	Ball bearing	
13	Rubber washer	NBR	39	O-ring	NBR
15	Nut	Stainless steel	41	O-ring	NBR
17	Screw	Stainless steel	43	Screw	Stainless steel
19	Rubber washer	NBR	45	Impeller	HT200
21	Bilateral bolt	Stainless steel	47	Nut	Stainless steel
23	O-ring	NBR	49	Nut	Stainless steel
25	Cable holder	NBR	51	Filter mesh	Stainless steel

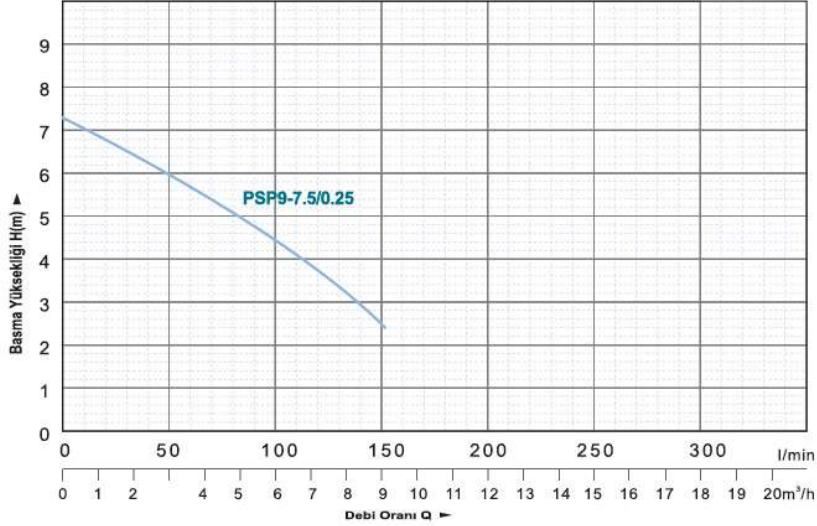

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PSP9-7.5/0.25	0.25	0.35	220/50	40	150	7.5	15	9.5	184 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- Max. daldırma derinliği: 5 m.
- 10 m. kablo
- Paslanmaz Mil

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sargı Bobin


UYGULAMALAR

- Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 15 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.

! Pano ile birlikte kullanınız!

No. Part	Material	No. Part	Material
1 Bolt	Stainless steel	25 Stator	
3 Washer	Stainless steel	27 Stretching washer	Stainless steel
5 Screw	Stainless steel	29 Wave washer	65Mn
7 Flange	Stainless steel	31 Rotor	
9 Capacitor cover	HT200	33 Rubber washer	NBR
11 Cable presser	Stainless steel	35 O-ring	NBR
13 O-ring	NBR	37 Mechanical seal	Carbon/ceramic
15 Rubber washer	NBR	39 Oil chamber cover	HT200
17 Stretching washer	65Mn	41 Screw	Stainless steel
19 Press plate	Steel	43 Impeller	PA66
21 Screw	CuZn40	45 Connector	ABS
23 Washer	CuZn40	47 Pump body	HT200

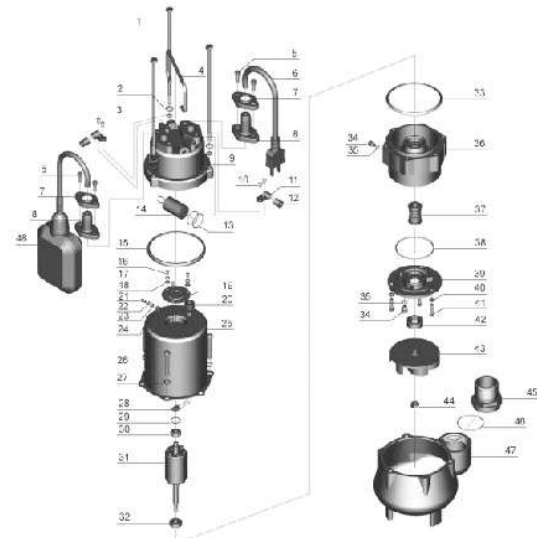

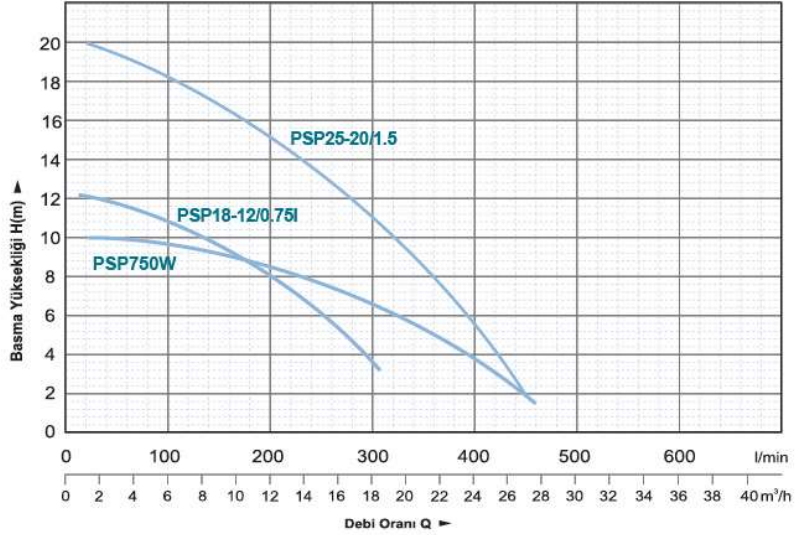

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PSP18-12/0.75	0.75	1.0	220/50	50	300	12	25	22	298 \$
PSP25-20/1.5	1.5	2.0	220/50	50	450	19	25	30	466 \$
PSP750W	0.75	1.0	220/50	80	450	10	20	23	330 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- Max. daldırma derinliği: 5 m.
- 10 m. kablo
- Paslanmaz Mil


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sargı Bobin


UYGULAMALAR

- Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 25 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.

! Pano ile birlikte kullanınız!

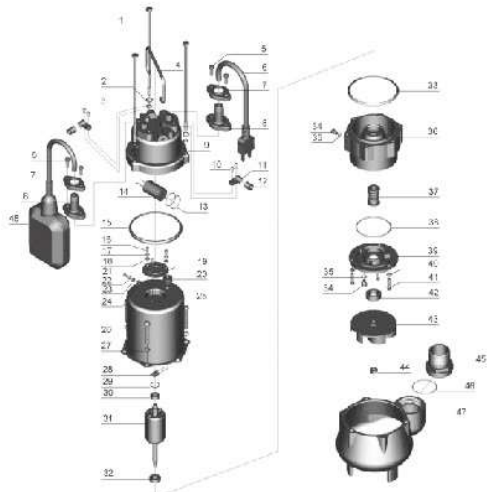

No. Part	Material	No. Part	Material
1 Bolt	Stainless steel	25 Stator	
Stretching washer		27 Stretching washer	Stainless steel
3 Washer	Stainless steel	Thermal protector	
Handle		29 Wave washer	65Mn
5 Screw	Stainless steel	Ball bearing	
Cable		31 Rotor	
7 Flange	Stainless steel	Ball bearing	
Cable protector		33 Rubber washer	NBR
9 Capacitor cover	HT200	Screw	
11 Cable presser	Stainless steel	35 O-ring	NBR
Protector		Connection part	
13 O-ring	NBR	37 Mechanical seal	Carbon/ceramic
Capacitor		O-ring	
15 Rubber washer	NBR	39 Oil chamber cover	HT200
Screw		Washer	
17 Stretching washer	65Mn	41 Screw	Stainless steel
Washer		Oil seal	
19 Press plate	Steel	43 Impeller	PA66
Cable holder		Nut	
21 Screw	CuZn40	45 Connector	ABS
Stretching washer		O-ring	
23 Washer	CuZn40	47 Pump body	HT200
Nut		Float switch	

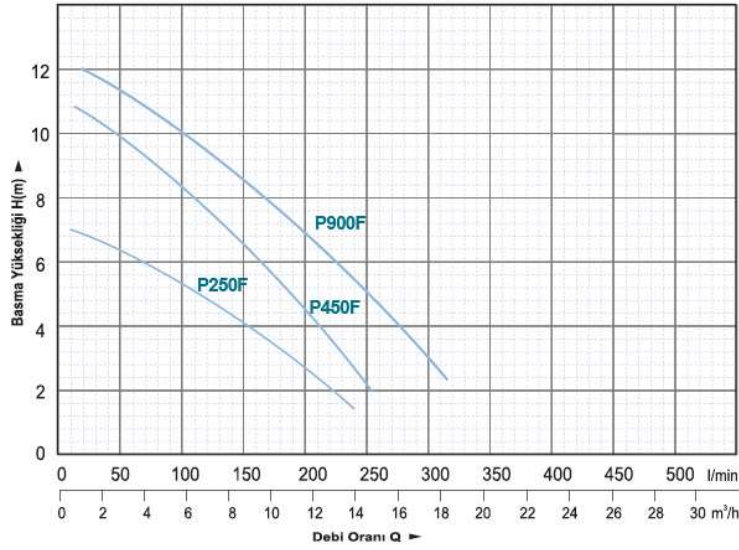

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
P250F	0.25	0.35	220/50	50	150	7.5	15	11.5	194 \$
P450F	0.45	0.65	220/50	50	216	11	15	16	314 \$
P900F	0.90	1.25	220/50	50	380	12	15	19	364 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- Max. daldırma derinliği: 5 m.
- Max. parça geçirgenliği: 5 mm.
- 10 m. kablo
- Paslanmaz Mil

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sargı Bobin


UYGULAMALAR

- Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 15 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.

! Pano ile birlikte kullanınız!

No.	Part	Material
1	Cable	
2	Motor Protector	
3	Bearing House	Cast iron
4	Bearing	
5	Motor body	Cast iron
6	Stator	
7	Rotor	
8	Bearing house	Cast iron
9	Oil seal bracket	
10	Plate	Cast iron
11	Pump body	Cast iron
12	Impeller	Cast iron
13	End stand	Cast iron
14	Hose coupling	Cast iron
15	Mechanical seal	Sic-sic/carbon ceramic
16	Upcover	Cast iron
17	Plate	Cast iron
18	Plate	Cast iron
19	Patch board	
20	Handle	Steel
21	Shaft	AISI 1045

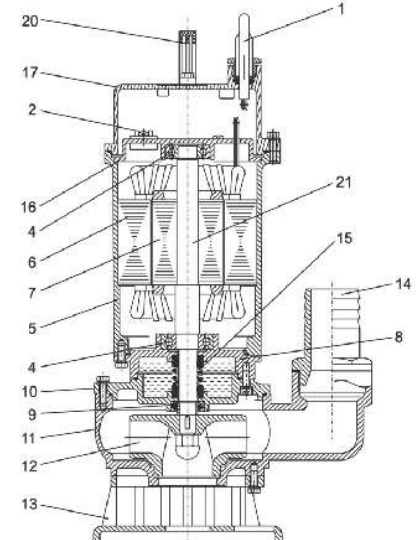

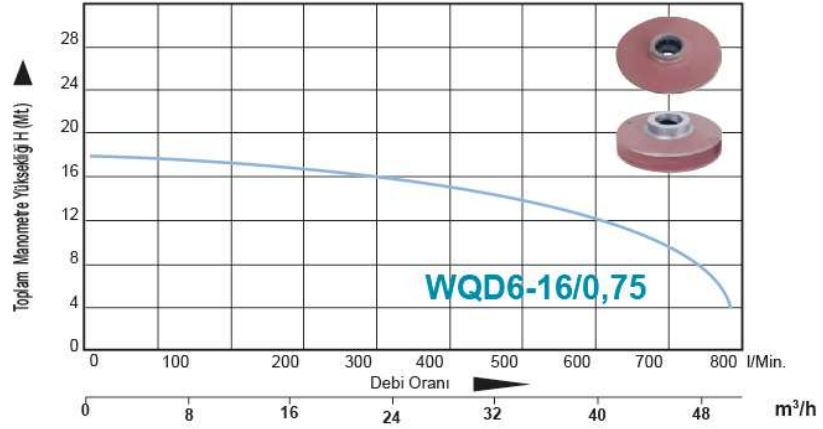

TONAJLI YÜKSEK İRTİFALI

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
WQD6-16/0,75	0,75	1.0	220/50	50	280	18	20	22.5	320 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- Max. daldırma derinliği: 5 m.
- Max. parça geçirgenliği: 5 mm.
- 10 m. kablo
- Paslanmaz Mil

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sargı Bobin

UYGULAMALAR


- Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 15 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.



Pano ile birlikte kullanınız!

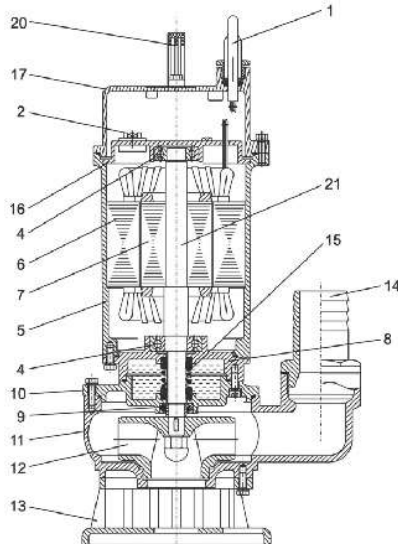

No.	Part	Material
1	Cable	
2	Motor Protector	
3	Bearing House	Cast iron
4	Bearing	
5	Motor body	Cast iron
6	Stator	
7	Rotor	
8	Bearing house	Cast iron
9	Oil seal bracket	
10	Plate	Cast iron
11	Pump body	Cast iron
12	Impeller	Cast iron
13	End stand	Cast iron
14	Hose coupling	Cast iron
15	Mechanical seal	Sic-sic/carbon ceramic
16	Upcover	Cast iron
17	Plate	Cast iron
18	Plate	Cast iron
19	Patch board	
20	Handle	Steel
21	Shaft	AISI 1045

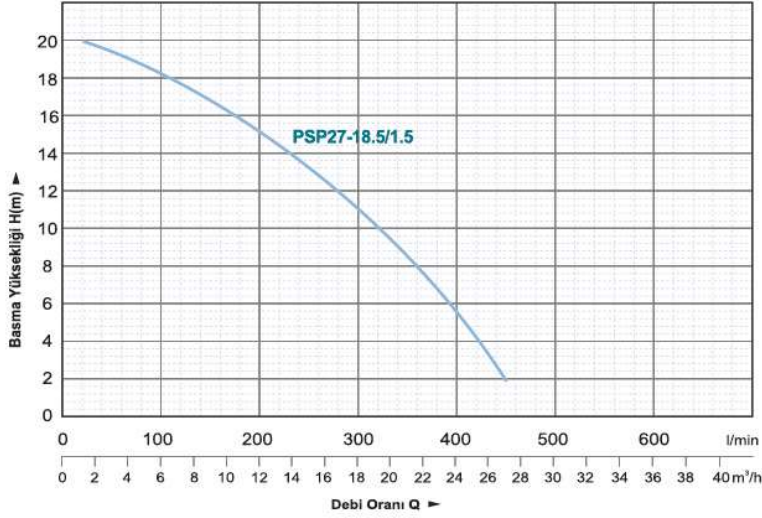

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PSP27-18.5/1.5	1.5	2.0	220/50	50	450	20	20	28.0	580 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- Max. daldırma derinliği: 5 m.
- Max. parça geçirgenliği: 20 mm.
- 10 m. kablo
- Paslanmaz Mil

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)


UYGULAMALAR

- Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 20 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.

! Pano ile birlikte kullanınız!

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Bolt	Stainless steel	30	O-ring	NBR
3	Handle	Stainless steel	32	Stretching washer	Stainless steel
5	Nut	Stainless steel	34	Mechanical seal	Carbon/ceramic
7	Screw	Stainless steel	36	Oil chamber cover	HT200
9	Cable presser	Stainless steel	38	Oil seal	
11	Cable		40	Washer	Stainless steel
13	Cable protector	CR	42	Bolt	Stainless steel
15	O-ring	NBR	44	Connector	ABS
17	Capacitor cover	HT200	46	Connector nut	HT200
19	Capacitor		48	Pump body	HT200
21	Motor cover	HT200	50	Pump cover	HT200
23	Thermal protector		52	Filter mesh	Stainless steel
25	Wave washer	65Mn	54	Float switch	
27	Rotor		56	Screw	CuZn40
29	Ball bearing		58	Washer	CuZn40

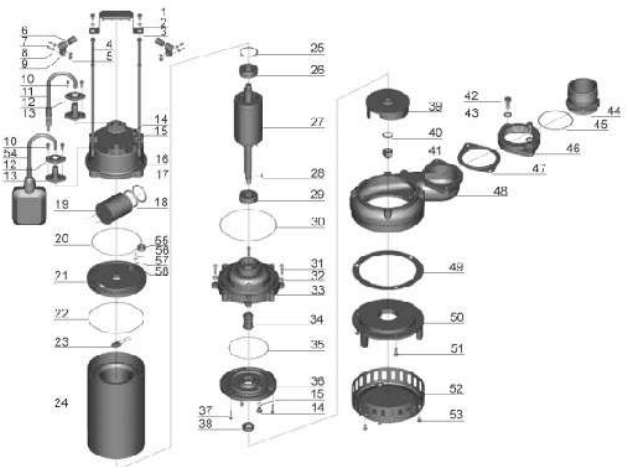

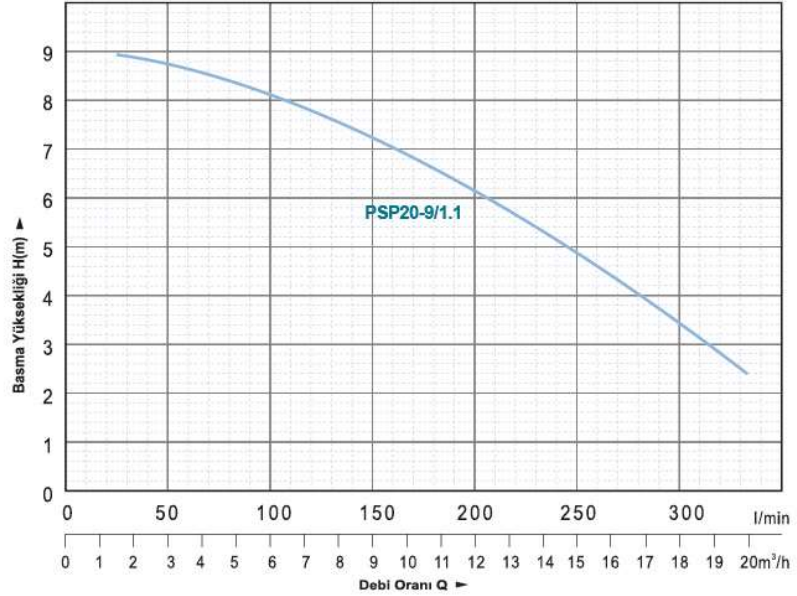

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PSP20-9/1.1	1.1	1.5	220/50	50	333	9.0	35	23.5	358 \$
PSP20-9/1.1T	1.1	1.5	380/50	50	333	9.0	35	23.5	372 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- Max. daldırma derinliği: 5 m.
- Max. parça geçirgenliği: 35 mm.
- 10 m. kablo
- Paslanmaz Mil


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sargı Bobin


UYGULAMALAR

- Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 35 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.

! Pano ile birlikte kullanınız!

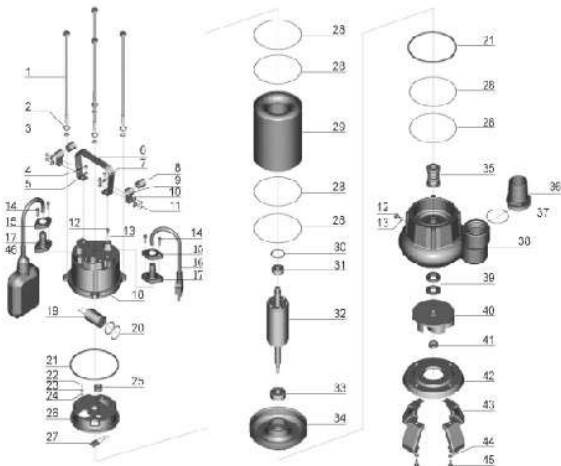

No. Part	Material	No. Part	Material
1 Bolt	Stainless steel	24 Washer	CuZn40
3 Washer	Stainless steel	26 Upper cover	HT200
5 Washer	Stainless steel	28 O-ring	NBR
7 Nut	Stainless steel	30 Wave washer	65Mn
9 Cable presser	Stainless steel	32 Rotor	
11 Screw	Stainless steel	34 Lower cover	HT200
13 O-ring	NBR	36 Connector	ABS
15 Flange	Stainless steel	38 Pump body	HT200
17 Cable protector	CR	40 Impeller	HT200
19 Capacitor		42 Pump cover	Stainless steel
21 Rubber washer	NBR	44 Washer	Stainless steel

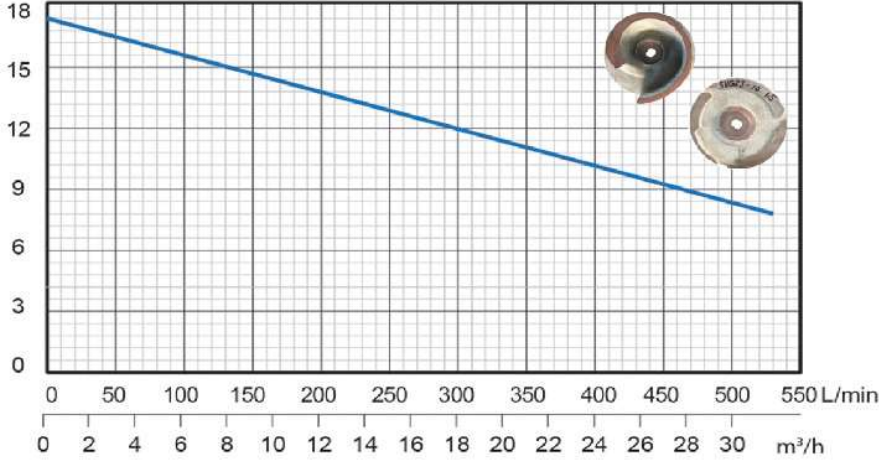

TONAJLI YÜKSEK İRTİFALI-KIRICILI

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
SVQ25-10/1,5F	1.5	2.0	220/50	50	530	18	40	29.5	618 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- Max. daldırma derinliği: 5 m.
- Max. parça geçirgenliği: 40 mm.
- 10 m. kablo
- Paslanmaz Mil

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sargı Bobin

UYGULAMALAR


- Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 15 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.

Pano ile birlikte kullanınız!

- Tek kanallı girdap kesme çarkı, tıkanmaya daha az eğilimlidir
- Hızlı drenaj için yüksek akış kapasitesi
- Korozyon direnci için sağlam yapı
- Daha iyi sızdırmazlık için çift contalı

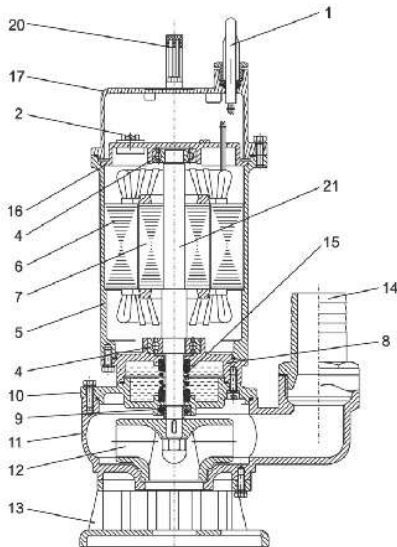

No.	Part	Material
1	Cable	
2	Motor Protector	
3	Bearing House	Cast iron
4	Bearing	
5	Motor body	Cast iron
6	Stator	
7	Rotor	
8	Bearing house	Cast iron
9	Oil seal bracket	
10	Plate	Cast iron
11	Pump body	Cast iron
12	Impeller	Cast iron
13	End stand	Cast iron
14	Hose coupling	Cast iron
15	Mechanical seal	Sic-sic/carbon ceramic
16	Upcover	Cast iron
17	Plate	Cast iron
18	Plate	Cast iron
19	Patch board	
20	Handle	Steel
21	Shaft	AISI 1045

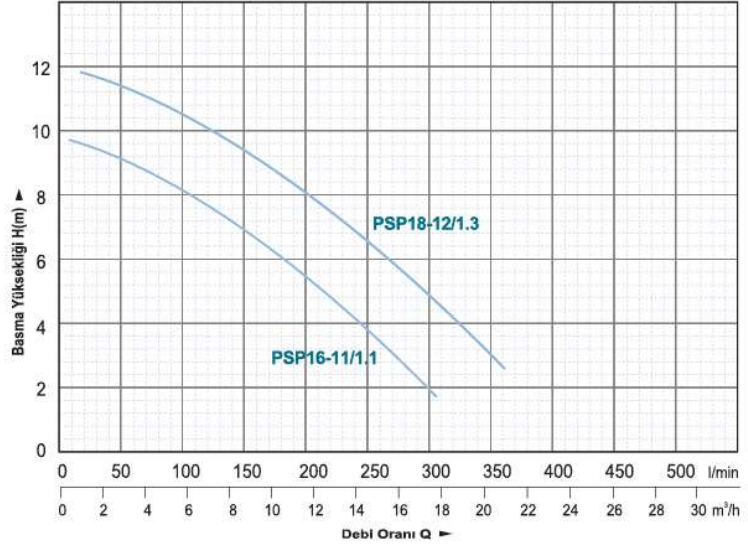

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
PSP16-11/1.1	1.1	1.5	220/50	50	300	11	20.0	414 \$
PSP18-12/1.3	1.3	1.75	220/50	50	370	12	22.0	464 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- Max. daldırma derinliği: 5 m.
- Max. parça geçirgenliği: 35 mm.
- 10 m. kablo
- Parçalayıcı Bıçaklı




Pano ile birlikte kullanınız!

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sargı Bobin

UYGULAMALAR

- Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, atık su boşaltımı için kullanılır. Uzun lifli katı maddeleri parçalara ayırarak pervanenin tıkanmasını engeller.
- Basit kullanımlar için uygundur.
- Islak mendilli parçalamaz

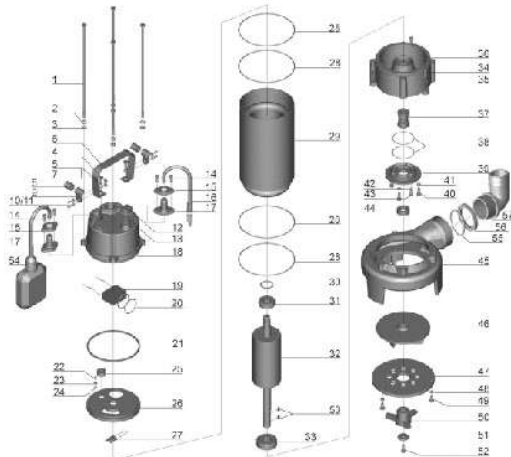

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Bolt	Stainless steel	30	Undulated washer	65Mn
3	Washer	Stainless steel	32	Rotor	
5	Washer	Stainless steel	34	Screw	Stainless steel
7	Nut	Stainless steel	36	Connection part	HT200
9	Cable presser	Stainless steel	38	O-ring	NBR
11	Screw	Stainless steel	40	Screw	Stainless steel
13	O-ring	NBR	42	O-ring	NBR
15	Flange	Stainless steel	44	Oil seal	
17	Cable Protector	CR	46	Impeller	HT200
19	Capacitor		48	Washer	Stainless steel
21	Rubber washer	NBR	50	Radial cutter	40Cr
23	Stretching washer	65Mn	52	Screw	Stainless steel
25	Line protector	NBR	54	Float switch	
27	Thermal protector		56	Connection nut	ABS
29	Motor stator	Stainless steel			

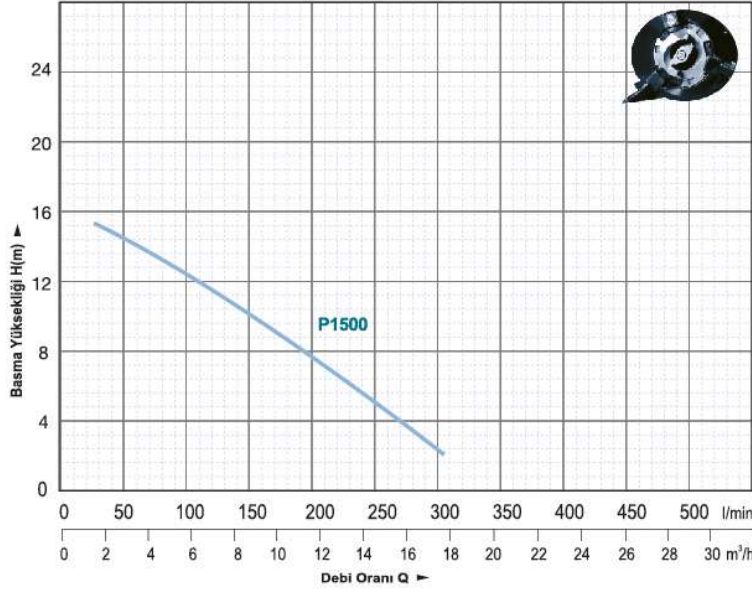

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
P1500	1.5	2.0	220	50	300	15	32.0	530 \$
P1500T	1.5	2.0	380	50	300	15	32.0	534 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- 10 m. kablo
- **Parçalayıcı Bıçaklı**

! Pano ile birlikte kullanınız!


MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sarğı Bobin

UYGULAMALAR

- **Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu**
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, atık su boşaltımı için kullanılır. Uzun lifli katı maddeleri parçalara ayırarak pervanenin tıkanmasını engeller.
- **Profesyonel kullanımlar için uygundur.**
- **Islak mendili parçalamaz.**

No.	Description	Material	No.	Description	Material
1	Bolt	11	27	O-ring	NBR
2	Washer	11	28	Thermal protector	
3	Handle	11	29	Stator	
4	Blot	11	30	Undulated washer	1566
5	Nut	11	31	Bearing	
6	Protector	NR	32	Rotor	
7	Screw	11	33	Key	4
8	Washer	11	34	Bearing	
9	Cable presser	11	35	Bolt	11
10	Screw	11	36	Washer	11
11	Cable		37	Connection part	No35B
12	Flange	11	38	Mechanical seal	Alumina/Graphite
13	Cable Protector	CR	39	O-ring	NBR
14	Float switch		40	Oil chamber cover	No35B
15	Bolt	11	41	Screw	11
16	O-ring	NBR	42	Screw	11
17	Stretching washer	11	43	O-ring	NBR
18	Capacitor cover	No35B	44	Oil seal	
19	O-ring	NBR	45	Impeller	No35B
20	Capacitor		46	Word ring	CuZn40
21	O-ring	NBR	47	Rotation cutter	41C4
22	Line protector	NBR	48	Stretching washer	11
23	Screw	CuZn40	49	Screw	11
24	Stretching washer	1566	50	Pump body	No35B
25	Washer	CuZn40	51	Fixed cutter	41C4
26	Motor cover	No35B			

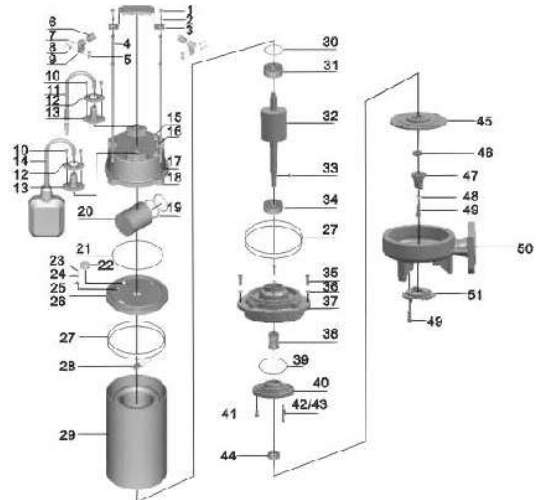

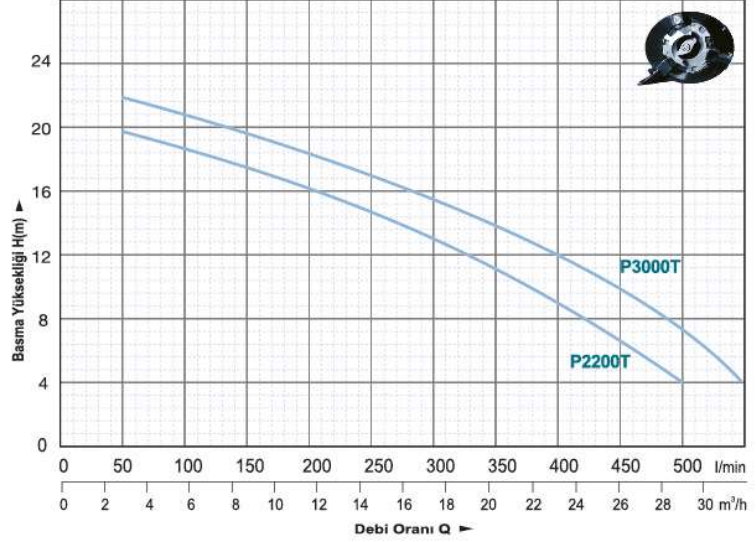

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
P2200T	2.2	3.0	380	65	500	20	35.0	854 \$
P3000T	3.0	4.0	380	65	670	22	39.0	978 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- Max. daldırma derinliği: 5 m.
- 10 m. kablo
- Parçalayıcı Bıçaklı
- Yüksek Alışımli Krom Bıçak




Pano ile birlikte kullanınız!

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sargı Bobin

UYGULAMALAR


- Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, atık su boşaltımı için kullanılır. Uzun lifli katı maddeleri parçalara ayırarak pervanenin tıkanmasını engeller.
- Profesyonel kullanımlar için uygundur.
- Islak mendili parçalamaz.

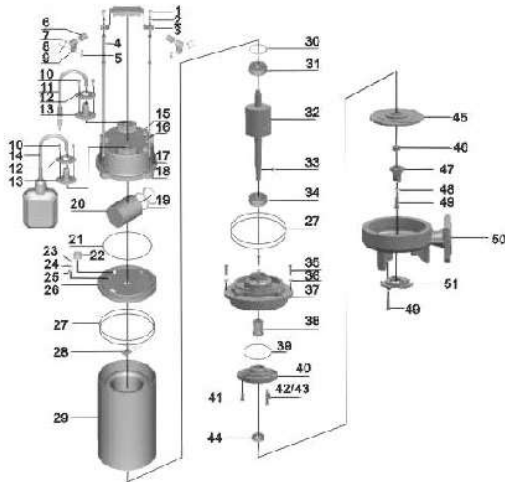

No.	Description	Material	No.	Description	Material
1	Bolt	11	27	O-ring	NBR
2	Washer	11	28	Thermal protector	
3	Handle	11	29	Stator	
4	Blot	11	30	Undulated washer	1566
5	Nut	11	31	Bearing	
6	Protector	NR	32	Rotor	
7	Screw	11	33	Key	4
8	Washer	11	34	Bearing	
9	Cable presser	11	35	Bolt	11
10	Screw	11	36	Washer	11
11	Cable		37	Connection part	No35B
12	Flange	11	38	Mechanical seal	Alumina/Graphite
13	Cable Protector	CR	39	O-ring	NBR
14	Float switch		40	Oil chamber cover	No35B
15	Bolt	11	41	Screw	11
16	O-ring	NBR	42	Screw	11
17	Stretching washer	11	43	O-ring	NBR
18	Capacitor cover	No35B	44	Oil seal	
19	O-ring	NBR	45	Impeller	No35B
20	Capacitor		46	Word ring	CuZn40
21	O-ring	NBR	47	Rotation cutter	41Cr4
22	Line protector	NBR	48	Stretching washer	11
23	Screw	CuZn40	49	Screw	11
24	Stretching washer	1566	50	Pump body	No35B
25	Washer	CuZn40	51	Fixed cutter	41Cr4
26	Motor cover	No35B			

ÖĞÜTÜCÜLÜ BİÇAKLI FOSEPTİK POMPALARI

**POWER
MOMENTUM**

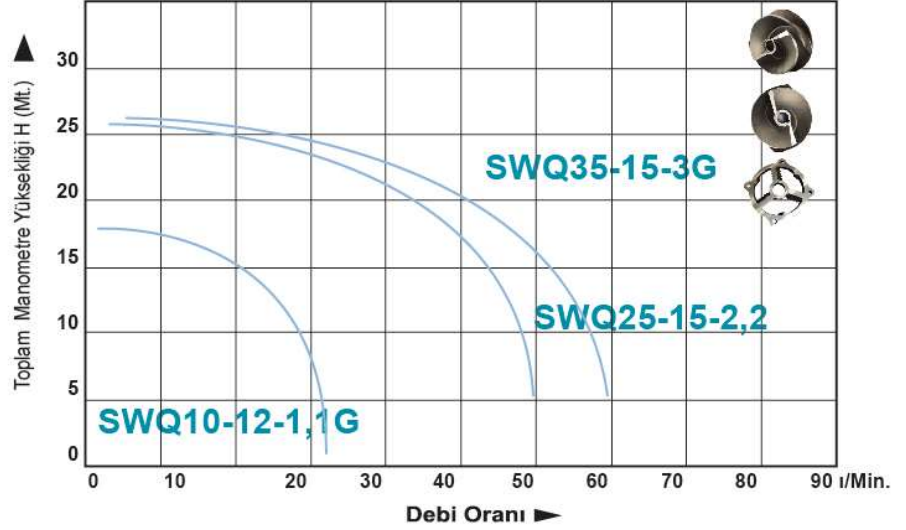

ÖĞÜTÜCÜLÜ BİÇAKLI

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
SWQ10-12-1,1G	1.1	1.5	220	50	370	17	23	440 \$
SWQ25-15-2,2G	2.2	3.0	380	65	780	24	35	796 \$
SWQ35-15-3G	3.0	4.0	380	65	880	25	38	920 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- Max. daldırma derinliği: 5 m.
- 10 m. kablo
- Parçalayıcı Bıçaklı
- Yüksek Alışımli Krom Bıçak



Pano ile birlikte kullanınız!


MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sargı Bobin

UYGULAMALAR

- Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, atık su boşaltımı için kullanılır. Uzun lifli katı maddeleri parçalara ayırarak pervanenin tıkanmasını engeller.
- Profesyonel kullanımlar için uygundur.
- Islak mendili parçalamaz.

No.	Description	Material	No.	Description	Material
1	Bolt	11	27	O-ring	NBR
2	Washer	11	28	Thermal protector	
3	Handle	11	29	Stator	
4	Bolt	11	30	Undulated washer	1566
5	Nut	11	31	Bearing	
6	Protector	NR	32	Rotor	
7	Screw	11	33	Key	4
8	Washer	11	34	Bearing	
9	Cable presser	11	35	Bolt	11
10	Screw	11	36	Washer	11
11	Cable		37	Connection part	No35B
12	Flange	11	38	Mechanical seal	Alumina/Graphite
13	Cable Protector	CR	39	O-ring	NBR
14	Float switch		40	Oil chamber cover	No35B
15	Bolt	11	41	Screw	11
16	O-ring	NBR	42	Screw	11
17	Stretching washer	11	43	O-ring	NBR
18	Capacitor cover	No35B	44	Oil seal	
19	O-ring	NBR	45	Impeller	No35B
20	Capacitor		46	Word ring	CuZn40
21	O-ring	NBR	47	Rotation cutter	41Cr4
22	Line protector	NBR	48	Stretching washer	11
23	Screw	CuZn40	49	Screw	11
24	Stretching washer	1566	50	Pump body	No35B
25	Washer	CuZn40	51	Fixed cutter	41Cr4
26	Motor cover	No35B			

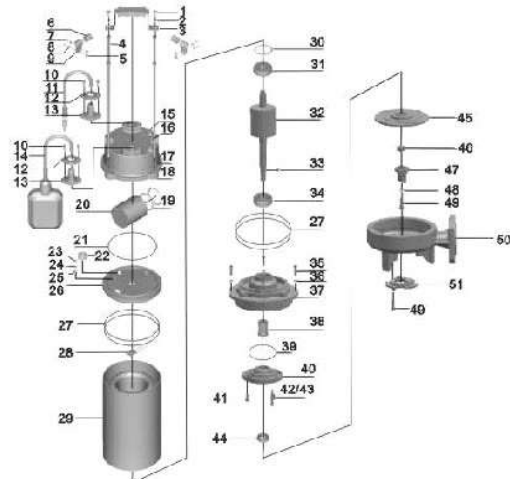

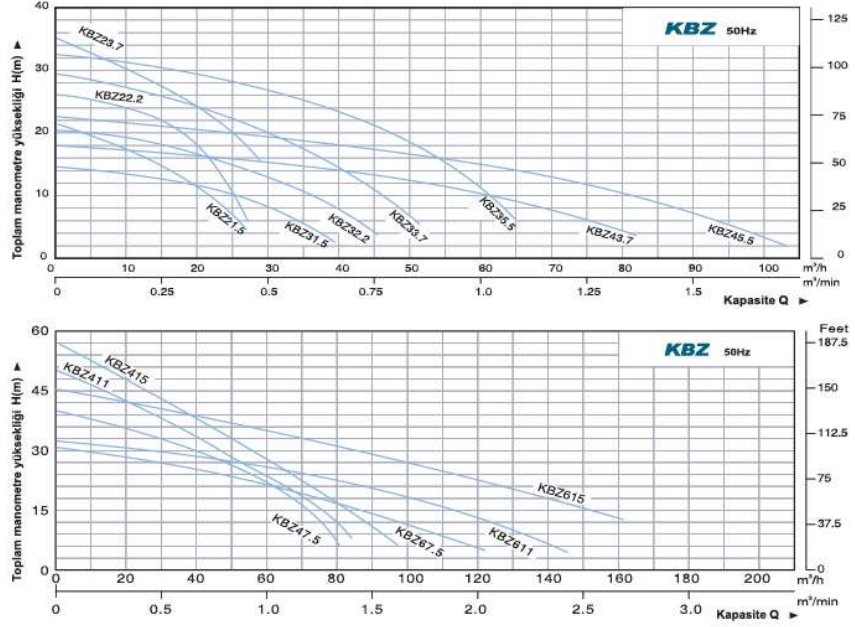

ÖZELLİKLER

- Kapasite: 147 m³ /h
- Basma Yüksekliği: 51 metreye kadar
- Güç: 1.5 Kw (2HP) ila 11 Kw (15 HP)
- Güç kaynağı: Üç fazlı 380 V ± %10, 50 Hz
- Yalıtım sınıfı: F
- Koruma sınıfı: IP68
- Kablo: 8 m uzunluk
- Su sıcaklığı: 40 °C'ye kadar
- Maksimum su derinliği: 50 m

UYGULAMALAR

- İnşaat mühendisliği
- Madenler, taş ocakları, kömür ocakları & kil yatakları
- Kanalizasyon arıtma tesisleri
- Genel pompalama görevleri

İSTEĞE YÖNELİK ÖZELLİKLER

- Diğer voltaj çeşitleri


Model(50Hz)	Outlet	Motor power		Max head	Max capacity		Impeller passage	N.W	G.W	Packing dimension	FİYAT (USD)
	mm	Kw	HP		m³/h	m³/min					
KBZ21.5	50	1.5	2	22	27.0	0.45	8.5	34.5	37.5	585X275X250	1.310 \$
KBZ22.2	50	2.2	3	26.0	27.0	0.45	8.5	36	39	585X275X250	1.470 \$
KBZ23.7	50	3.7	5	34.0	29.0	0.48	8.5	60	65	675X315X280	2.270 \$
KBZ31.5	80	1.5	2	14.5	40.0	0.67	8.5	34.5	37	585X275X250	1.338 \$
KBZ32.2	80	2.2	3	21.0	50.0	0.83	8.5	36	39	585X275X250	1.516 \$
KBZ33.7	80	3.7	5	29.0	55.0	0.92	8.5	60	65	675X315X280	2.328 \$
KBZ35.5	80	5.5	7.5	32.0	70.0	1.17	8.5	77	84	725X350X345	2.940 \$
KBZ43.7	100	3.7	5	18.0	90.0	1.50	8.5	61	66	675X315X280	2.387 \$
KBZ45.5	100	5.5	7.5	23.0	105.0	1.75	8.5	78	85	725X350X345	3.012 \$
KBZ47.5	100	7.5	10	40.0	84.0	1.40	11.5	105	114	805X365X395	3.902 \$
KBZ41.1	100	11	15	48.5	86.4	1.44	11.5	130	140	855X415X445	5.239 \$
KBZ415	100	15	20	57.0	86.4	1.44	11.5	142	153	890X415X445	6.314 \$
KBZ67.5	150	7.5	10	31.0	124.8	2.08	19.5	106	114	835X365X395	4.250 \$
KBZ611	150	11	15	32.0	147.0	2.45	19.5	133	143	855X415X445	5.390 \$
KBZ615	150	15	20	40.0	156.0	2.60	19.5	145	156	890X415X445	6.339 \$

ÖZELLİKLER


- Kapasite: 190 m³ /h
- Basma Yüksekliği: 22 metreye kadar
- Güç: 4 Kw (5,5HP) ila 9 Kw (12 HP)
- Güç kaynağı: Üç fazlı 380 V $\pm$ %10, 50 Hz
- Yalıtım sınıfı: F
- Koruma sınıfı: IP68
- Kablo: 8 m uzunluk
- Su sıcaklığı: 40 °C'ye kadar
- Maksimum parça geçirgenliği: 30 mm
- Yüksek alaşımlı krom açık fan

UYGULAMALAR

- İnşaat mühendisliği
- Çamur havuzları, Hayvan çiftlikleri
- Madenler, taş ocakları, Barajlar
- Kömür ocakları & kil yatakları
- Kanalizasyon arıtma tesisleri
- Genel pompalama görevleri

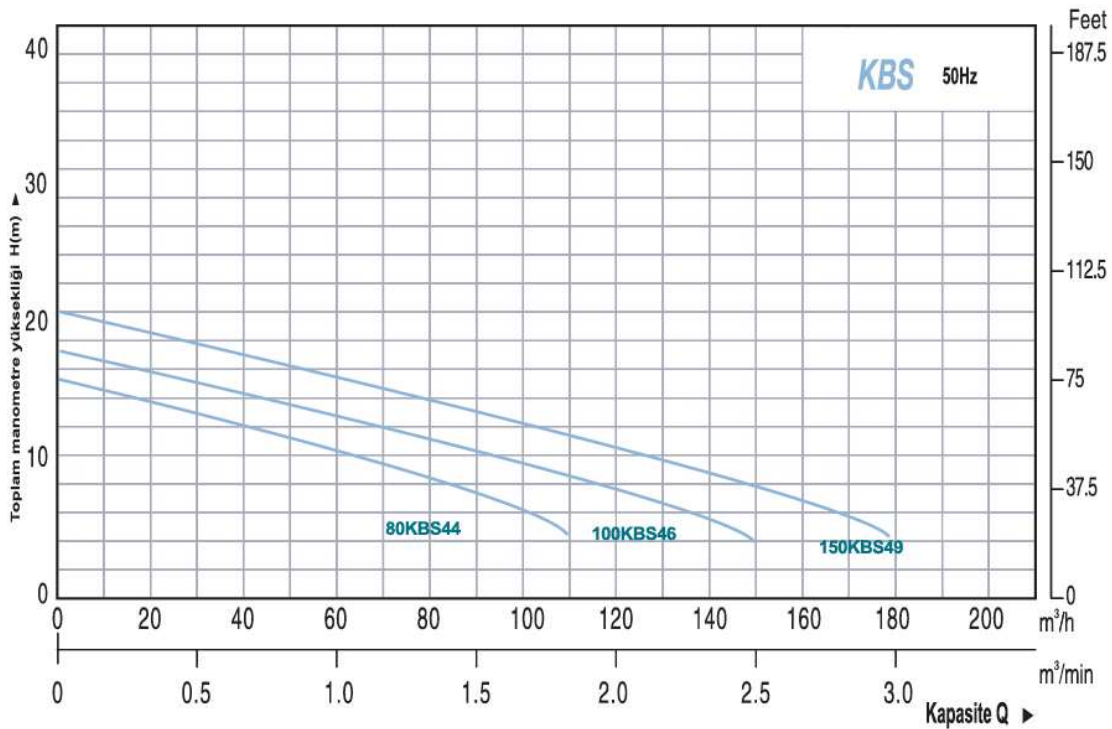

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (m³/h)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
80KBS44	4	5.5	380/50	80	110	14.8	113	4.500 \$
100KBS46	6	8.0	380/50	100	150	16.9	156	5.479 \$
150KBS49	9	13.0	380/50	150	170	21.5	184	6.372 \$






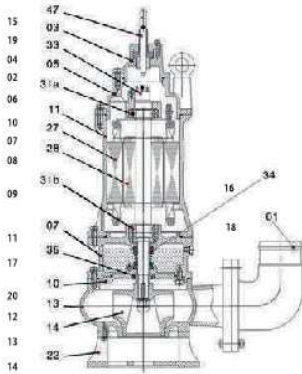


Item No.	Part name	Material
1	Cable	
2	Motor protector	
3	Bearing house	Cast iron
4	Bearing	Ball Bearing
5	Motor body	Cast iron
6	Stator	
7	Rotor	
8	Bearing house	Cast iron
9	Oil seal bracket	
10	Plate	Cast iron
11	Pump body	Cast iron
12	Impeller	Cast iron
13	End stand	Cast iron
14	Hose coupling	Cast iron
15	Mechanical seal	Sic-sic/carbon ceramics
16	Up-cover	Cast iron
17	Plate	Cast iron
18	Bearing house	Cast iron
19	Patch board	
20	handle	Steel
21	shaft	AISI 1045




UYGULAMALAR

- Belediye projeleri,
- Endüstriyel binalar,
- Maden ve İnşaat mühendisliği uygulamalar

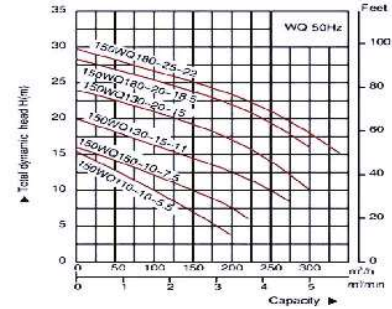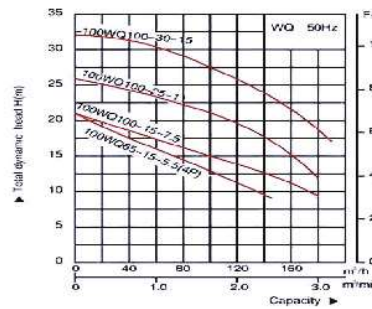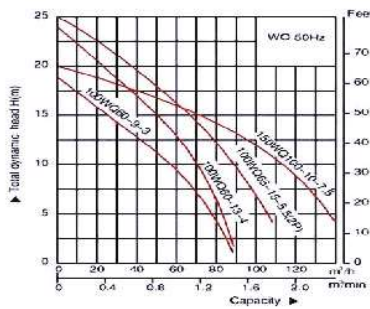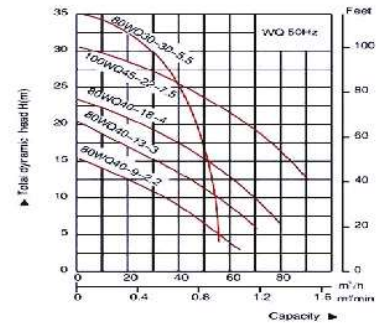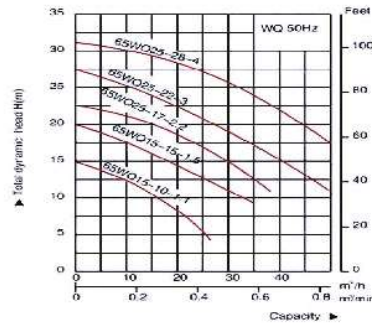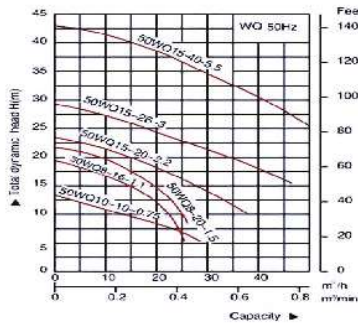

Model	Voltage v	Motor power Kw HP	Outlet inch	Guide Rial Fitting	Max.Flow m³/h	Max.Head m	Speed r.p.m	Impeller passage mm	N.W kg	Packing dimension mm	FİYAT (USD)
50WQ10-10-0.75F	220	0.75 1.1	2	/	28	13	2860	25	19	510x230x270	480 \$
65WQ15-15-1.5	380	1.5 2	2.5	/	35	20	2860	25	25	520x230x280	614 \$
50WQ15-20-2.2	380	2.2 3	2	50-50	38	23	2860	25	44	680x250x310	680 \$
65WQ25-17-2.2	380	2.2 3	2.5	65-65	44	22	2860	25	44	680x250x310	658 \$
50WQ15-30-3	380	3 4	2	50-50	47	29	2860	25	50	700x270x340	860 \$
65WQ25-20-3	380	3 4	2.5	65-65	55	26	2860	30	50	700x250x310	880 \$
65WQ25-26-4	380	4 5.5	2.5	65-65	55	21	2860	30	62	800x290x360	1.140 \$
80WQ40-16-4	380	4 5.5	3	80-80	80	24	2860	30	65	800x290x370	1.260 \$
50WQ15-40-5.5	380	5.5 7.5	2	50-50	50	43	2860	20	73	810x320x340	1.280 \$
80WQ30-30-5.5	380	5.5 7.5	3	80-80	47	37	2860	30	75	810x320x340	1.436 \$
100WQ65-15-5.5	380	5.5 7.5	4	100-100A	108	25	2860	30	75	840x330x380	1.570 \$
100WQ45-22-7.5	380	7.5 10	4	100-100A	90	31	2860	30	123	400x380x960	2.680 \$
65WQ30-30-5.5	380	5.5 7.5	2.5	65-65	62	37	2860	50	72	500x610x1300	1.440 \$
80WQ45-22-7.5	380	7.5 10	3	80-80	117	29	2860	50	100	500x610x1300	2.600 \$

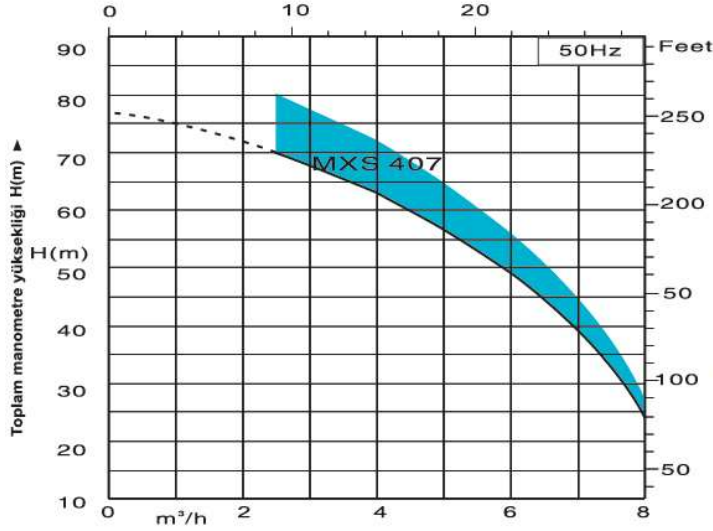

3~	230v	400v	1~	230v	Capacitor		P1	P2		Q m³/h l/min	0	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	7	8	FİYAT (USD)
	A	A		A	µF	V	Kw	Kw	HP		0	41.6	50	58.3	66.6	75	83.3	100	116	133	
	5.7	3.3	MXSM 407	9.5	35	450	1.95	1.5	2	Head (m)	77	70	68	65.5	63	60	57	49	39.5	24	580 \$

UYGULAMALAR


- Kuyular, rezervuarlar ve tanklardan elde edilecek su kaynakları için.
- Ev kullanımı veya benzeri uygulamalar için
- Bahçe kullanımı ve sulama için. Yağmur suyundan faydalanma için

ÇALIŞTIRMA KOŞULLARI

- Maksimum sıvı sıcaklığı +35 °C'a kadar.
- Minimum kuyu iç çapı: 132 mm
- Minimum dalma derinliği: 100 mm.
- Maksimum dalma derinliği: 20 m (yeterli kablo boyuyla)
- Sürekli çalışma

MOTOR VE POMPA

- 2 kutuplu indüksiyon motoru.
- MXS: Üç-fazlı: 230V ± %10 , 50Hz; 220V ± %10 , 60Hz
- Üç-fazlı: 400V ± %10 , 50Hz; 380V ± %10 , 60Hz
- MXSM: Tek-fazlı: 230V ± %10 , ısı koruyuculu, 1.1 kw
- Kondansatörlü kumanda kutusu, Yüzme anahtarı (isteğe göre)
- **Kablo uzunluğu: 30 m**
- Yalıtım sınıfı: F
- Koruma sınıfı: IP 68 (devamlı dalma durumu için)

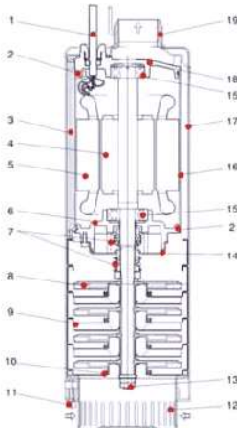

Materials of construction

Item No.	Part name	Material
1	Cable	H07RN-F
2	O-ring	NBR
3	Bolt	AISI304SS
4	Rotor	Shaft AISI304SS
5	Stator	
6	Bearing house	Cast-iron or AISI304SS
7	Mechanical seal	Carbon VRS Ceramic
8	Impeller	AISI304SS
9	Diffuser	AISI304SS
10	Seal ring	TA
11	Bolt	AISI304SS
12	Suction screen	AISI304SS
13	Nut	AISI304SS
14	Plate	AISI304SS
15	Ball bearing	
16	Motor Casing	AISI304SS
17	Pump casing	AISI304SS
18	Up-bearing house	Cast-iron or AISI304SS
19	Discharge head	AISI304SS

UYGULAMALAR

Kuyular ve rezervuarlardan su kaynakları için.
Ev kullanımı veya benzeri uygulamalar için
Bahçe kullanımı ve sulama için.

ÇALIŞTIRMA KOŞULLARI


Maksimum sıvı sıcaklığı: +35 °C'a kadar.
Maksimum kum içeriği: %0.15
Maksimum dalma: 80m.
Minimum kuyu çapı: 4".

MOTOR VE POMPA

Geri sarılabilir motor Üç-fazlı: 380V – 415 V / 50Hz
Tek-fazlı: 220V – 240V /50Hz
Start kumanda kutusu veya dijital oto-kumanda kutusuna bağlayınız
Pompalar gövde baskılı olarak tasarlanmıştır
Avrupa boyut standartlarına uygundur
Eğri toleransı ISO 2548'e uygundur
Kablo uzunluğu: 30 m

İSTEĞE BAĞLI SEÇENEKLER

Özel mekanik tapa
Diğer gerilimler veya 60 Hz frekans

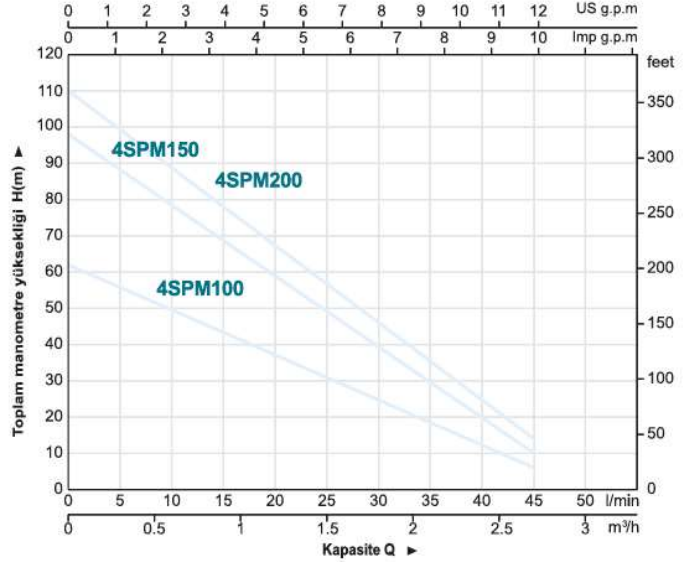

4SP(M)100

Power code
single phase
pump name
well $\varnothing$ 4"




Components	Material
Delivery casing	Cast-Cu ASTM280
Suction lantern	① Cast-Cu ASTM280 ② AISI 202 ss
Diffuser	① Cast-Cu ASTM280 ② AISI 202 ss
Impeller	Cast-Cu ASTM280
Strainer	AISI 304 ss
Motor external casing	AISI 304 ss
Top chock	① Cast-Cu ASTM280 ② Cast-iron G20 UNI5007
Bottom support	AISI 304 ss
Mechanical seal	Special seal for deep well(carbon-SiC/TC)
Shaft	AISI 316 ss-C1045
Bearing	NSK
Seal lubricant oil	Oil for food machinery and pharmaceutic use.

MODEL		GÜÇ		KAPASİTE										n≈ 2850 1/min		FİYAT (USD)
1~ 220V/240V	3~ 380V/415V	KW	HP	Q	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	
				l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45		
4SPM100		0.75	1	H(m)	60	56	50	43	37	31	25	18	12	6		388 \$
4SPM150		1.1	1.5		98	88	78	69	59	49	39	30	20	10		480 \$
4SPM200		1.5	2		110	104	92	81	69	58	46	35	24	14		516 \$

PARÇALAYICI BİÇAKLI WC POMPASI

**POWER
MOMENTUM**

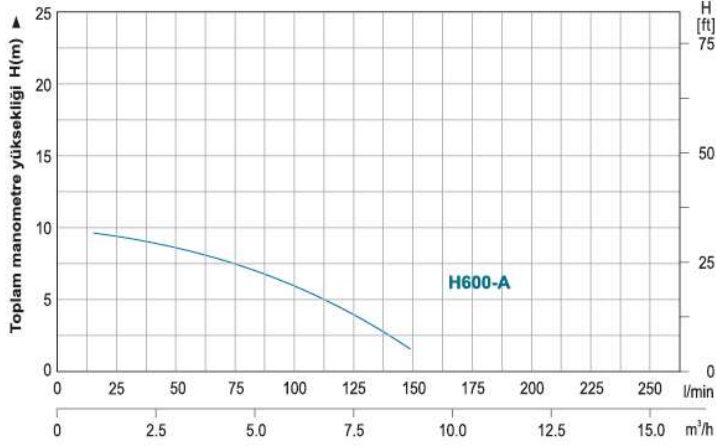

Model	Giriş Gücü (W)	Volt (V/Hz)	Giriş/Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
H600-A	600	220/50	100/28	150	9.5	7.4	490 \$

ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- Max. Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Ph Değeri: 4-10


ÖZELLİKLER


- Kompakt ve zarif tasarım
- Otomatik start/stop
- Alman patentli yüksek kalite karbon filtre
- Sessiz çalışma
- Tuvalet kağıdı ve benzeri maddeleri kesici bıçaklı sistem

UYGULAMALAR

- Ofis, bina ve ev tadilatlarında
- Çamaşır ve bulaşık makinesi giderlerinde
- Tuvalet, banyo, duşakabin giderlerinde kullanılır.

No.	Part	Material
1	Tank cover	ABS
2	Filter mesh	PP
3	Cutting blade	Steel
4	Top plate	PP
5	Bearing	
6	Rotor	
7	Stator	
8	Outlet cover	Ø8F
9	Outlet	PVC
10	Feed tube	EVA
11	Shutter	
12	Radiator	ABS
13	Pump body	PP
14	Impeller	POM
15	Stator shield	AISI 304
16	Capacitor	
17	Air switch	
18	Capacitor cover	PP
19	Switch cover	PP

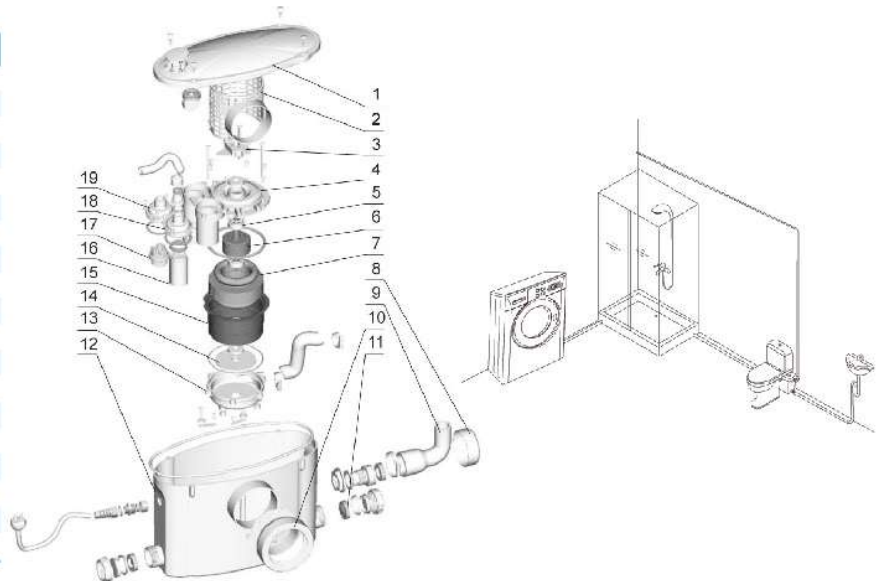

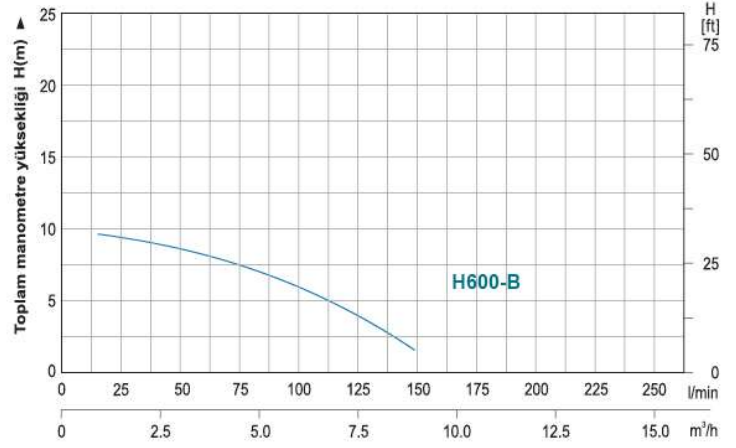

Model	Giriş Gücü (W)	Volt (V/Hz)	Giriş/Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
H600-B	600	220/50	100/28	150	9.5	7.4	440 \$

ÇALIŞMA KOŞULLARI


- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- Max. Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Ph Değeri: 4-10

ÖZELLİKLER

- Kompakt ve zarif tasarım
- Otomatik start/stop
- Alman patentli yüksek kalite karbon filtre
- Sessiz çalışma
- Tuvalet kağıdı ve benzeri maddeleri kesici bıçaklı sistem

UYGULAMALAR

- Ofis, bina ve ev tadilatlarında
- Çamaşır ve bulaşık makinesi giderlerinde
- Tuvalet, banyo, duşakabin giderlerinde kullanılır.

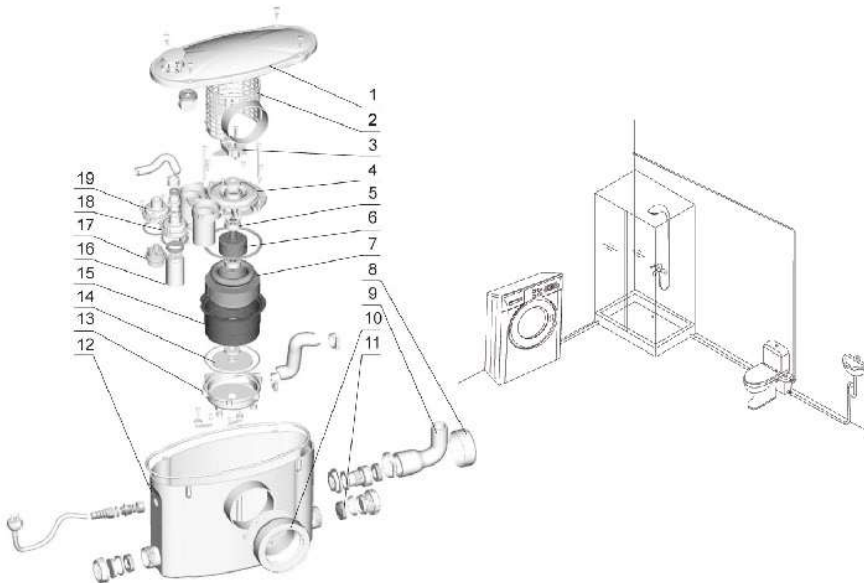


No.	Part	Material
1	Tank cover	ABS
2	Filter mesh	PP
3	Cutting blade	Steel
4	Top plate	PP
5	Bearing	
6	Rotor	
7	Stator	
8	Outlet cover	Ø8F
9	Outlet	PVC
10	Feed tube	EVA
11	Shutter	
12	Radiator	ABS
13	Pump body	PP
14	Impeller	POM
15	Stator shield	AISI 304
16	Capacitor	
17	Air switch	
18	Capacitor cover	PP
19	Switch cover	PP



MODEL	GÜÇ (W)	GİRİŞ-ÇIKIŞ MESAFESİ (mm)	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX. DEBİ (m³/h)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	BAĞLANTI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
GRP25-60/130	96/69/45	130	1.5"	3.5/2.5/1.5	5.3/4.4/2.8	Rekorlu	1.8	106 \$
GRP25-70/130	146/123/97	130	1.5"	4.0/2.8/2.2	5.8/5.3/4.2	Rekorlu	2.6	122 \$
GRP25-70/180	146/123/97	180	1.5"	4.2/3.2/2.2	5.9/5.3/4.1	Rekorlu	2.7	124 \$
GRP32-70/180	146/123/97	180	2.0"	4.2/3.2/2.2	5.9/5.3/4.1	Rekorlu	2.9	130 \$
GRP25-80/180	200/190/145	180	1.5"	6.5/5.2/2.8	7.1/6.5/4.9	Rekorlu	4.5	178 \$
GRP32-80/180	260/225/145	180	2.0"	11.5/7.8/4.5	7.3/6.7/5.0	Rekorlu	4.9	184 \$
GRP40-80F/250	260/225/145	250	2.0"	11.5/7.8/4.5	7.3/6.7/5.0	Flanşlı	6.4	240 \$



Performance Curve

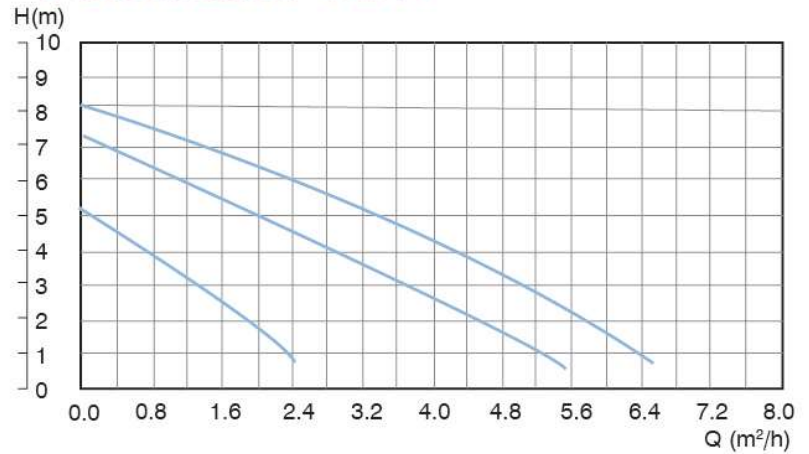

İNVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON

MODEL	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	MAX.DEBİ (L/min)	Çıkış Çapı (DN)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
INV25-6EA/180	220	35-80	6 M	48 lt.	1,5"	2,6	198 \$
INV25-10E/180	220	45-80	10 M	60 lt.	1,5"	3,1	218 \$
INV32-8EA/180	220	60-80	8 M	80 lt.	2"	4,2	224 \$



MODEL	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	MAX.DEBİ (L/min)	Çıkış Çapı (DN)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
GRP15-90/160	220	105	9 M	30 lt.	3/4"	2,6	122 \$



PS-06

VOLT	220V-240V
FREKANS	50Hz
MAX. GÜÇ	1.1kW/1.5kW
BAŞLATMA AYAR BASINCI	1.2bar/1.5bar/2.2ba
MAX. ÇALIŞMA BASINCI	10bar
BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	1"
KORUMA SINIFI	IP65
MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI	60°C
KABLO UZUNLUĞU	1.5m
FİYAT (USD)	54 \$

KABLOLU MANOMETRELİ FULSMATİK



PS-08

VOLT	220V-240V
FREKANS	50Hz
MAX. GÜÇ	1.1kW/1.5kW
BAŞLATMA AYAR BASINCI	1.2bar/1.5bar/2.2ba
MAX. ÇALIŞMA BASINCI	10bar
BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	1"
KORUMA SINIFI	IP65
MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI	60°C
KABLO UZUNLUĞU	1.5m
FİYAT (USD)	58 \$

HYDROBUDDY YENİ NESİL AKILLI HİDROMAT



VOLT	220V
FREKANS	50Hz
MAX. GÜÇ	2.2kW
MAX. ÇALIŞMA BASINCI	10bar
BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	1"
KORUMA SINIFI	IP65
MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI	100°C
KABLO UZUNLUĞU	1.5m
FİYAT (USD)	64 \$