Star Pompa®

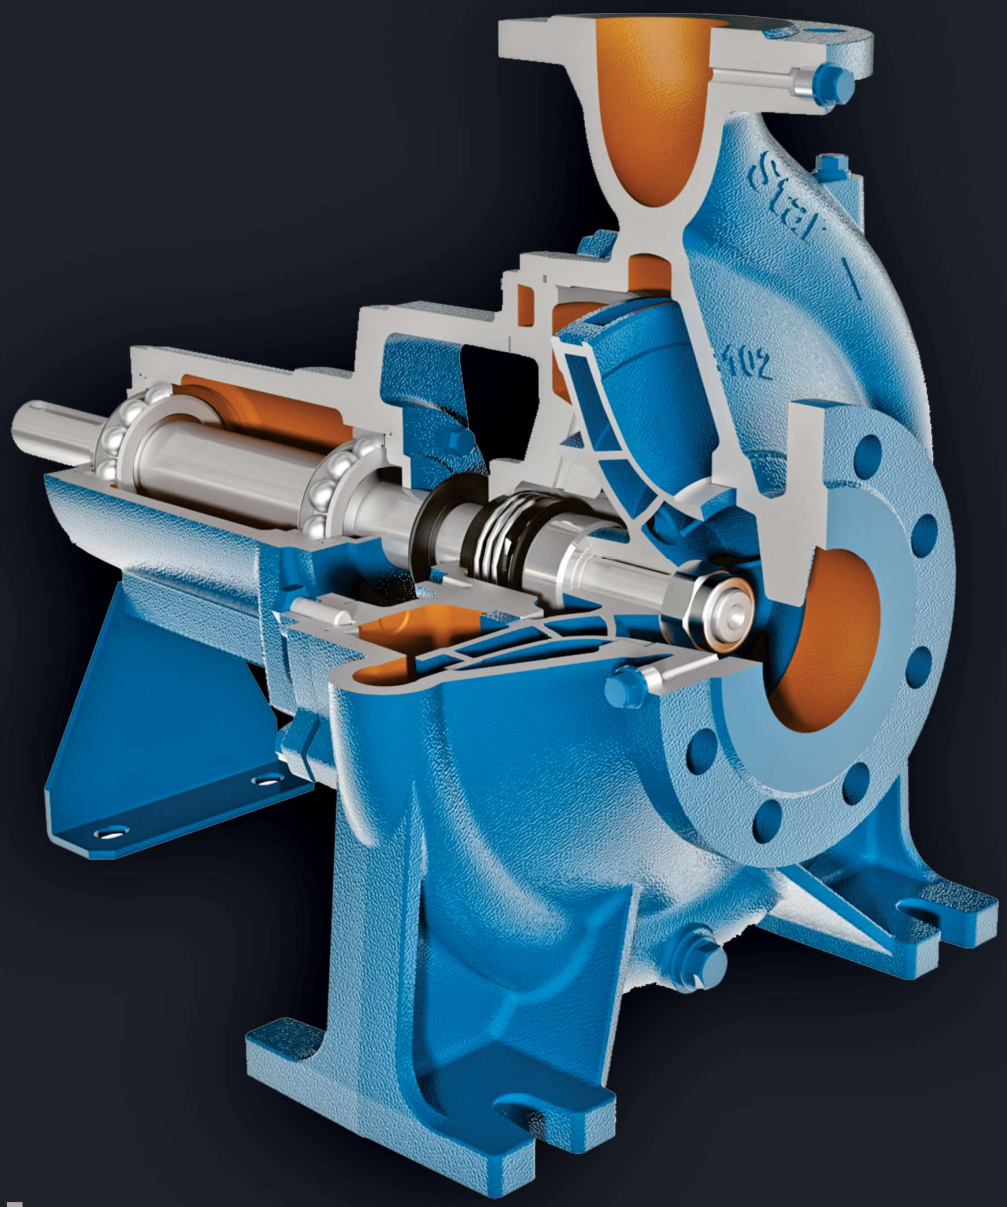

FİYAT LİSTESİ

2026-1

ÜSTÜN ÖZELLİKLER

- Anlık debi izleme ve kontrol
- Anlık basınç izleme ve kontrol
- Anlık güç izleme
- Anlık devir izleme
- Oransal çalışma modu ayarlama
- Sabit basınç, değişken debi ayarlama
- Otomatik çalışma seçeneği
- Motor yüksek ısı kontrolü
- Yüksek verimli PMSM motor teknolojisi (Senkron motor)
- RS 485 Haberleşme protokolü
- Harici kontak bağlama
- Harici Start-Stop bağlantısı
- Motor sıcaklık kontrolü (dahili)

TS EN 16297-1
TS EN 16297-2

SİRKÜLASYON POMPALARI

Circulation pumps

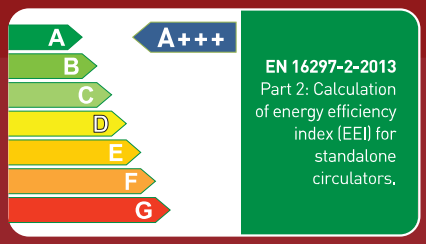

Star Pompa®

STAR SİRKÜLASYON POMPALARI

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Teknik Özellikler: Giriş-Çıkış Çapı	Teknik Özellikler: İki Flanş Arası Uzunluk (mm)	Teknik Özellikler: Güç Girişi (Min.-Max.)	Debi max. (m^3/h)	H max. (mSS)	Verimlilik	Fiyat €
80-0101.000	25/80-180 S	DN 25 (1 ½")	180 mm	5-60 W	4,8	10	EEI≤0.20	328
81-0201.000	32/120-180 S	DN 32 (2")	180 mm	15-250 W	15	11,8	EEI≤0.20	375
82-0301.000	40/120-250 S	DN 40 PN 6/10 uyumlu	250 mm	30-350 W	20	12	EEI≤0.20	925
83-0401.000	50/120-280 S	DN 50 PN 6/10 uyumlu	280 mm	30-350 W	22	12	EEI≤0.20	970
80-0201.000	25/80-180 R	DN 25 (1 ½")	180 mm	5-50 W	4	8	EEI≤0.19	308
81-0301.000	32/80-180 R	DN 32 (2")	180 mm	10-130 W	8	8	EEI≤0.19	329
81-0401.000	32/100-180 R	DN 32 (2")	180 mm	10-150 W	9,6	10	EEI≤0.19	340
81-0601.000	32/120-180 R	DN 32 (2")	180 mm	10-210 W	12	12	EEI≤0.20	360
82-0701.000	40/80-250 F	DN 40 PN 6/10 uyumlu	250 mm	33-280 W	21	8	EEI≤0.22	980
82-0901.000	40/120-250 F	DN 40 PN 6/10 uyumlu	250 mm	33-500 W	25	12	EEI≤0.21	1.020
82-1001.000	40/180-250 F	DN 40 PN 6/10 uyumlu	250 mm	33-620 W	28	16	EEI≤0.21	1.070

Q m^3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
H mSS	10	9	8	7	5,9	4,7	3,6	2,5	1,4
Q m^3/h	0	2	4	6	8	10	12	14	15
H mSS	12	12,0	10,0	8,0	6,3	4,5	3,0	1,5	0,6
Q m^3/h	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20
H mSS	12	10,7	9,3	7,8	6,5	5,2	3,8	2,3	1,0
Q m^3/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24
H mSS	12	11	9,8	8,2	6,6	5	3,6	2,2	1
Q m^3/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
H mSS	8	8	7	6	5	4	3	2	1
Q m^3/h	0	1	2	3	4	5	6	7	8
H mSS	8	8	7	6	5	4	3	2	1
Q m^3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6
H mSS	10	9,0	8,0	7,0	5,9	4,7	3,6	2,5	1,4
Q m^3/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12
H mSS	12	12,0	10,3	8,5	7,0	5,4	3,8	2,4	1,0
Q m^3/h	0	3	6	9	12	15	18	21	
H mSS	8	7,6	6,7	5,6	4,2	3,2	2,1	0,9	
Q m^3/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24
H mSS	12	12	11,1	8,8	8	6,5	5	2,2	2
Q m^3/h	1	4	8	12	16	20	24	28	
H mSS	15	13,5	11,5	9,5	7,5	5,5	3,5	1,5	

DİKKAT !!! : Tablolarda bulamadığınız Debi ve Basma Yüksekliği değerleri için bizimle irtibata geçiniz.

STAR SİRKÜLASYON POMPALARI

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Teknik Özellikler: Giriş-Çıkış Çapı	Teknik Özellikler: İki Flanş Arası Uzunluk *(mm)*	Teknik Özellikler: Güç Girişi *(Min.-Max.)*	Debi$_{max.}$ *(m^3/h)*	$H_{max.}$ *(mSS)*	Verimlilik	Fiyat €
83-1101.000	50/80-280 F	*DN 50* PN 6/10 uyumlu	*280 mm*	*33-425 W*	*32*	*8*	*EEI≤0.20*	**1.020**
83-1301.000	50/120-280 F	*DN 50* PN 6/10 uyumlu	*280 mm*	*33-530 W*	*36*	*12*	*EEI≤0.20*	**1.040**
83-1401.000	50/130-280 F	*DN 50* PN 6/10 uyumlu	*280 mm*	*33-750 W*	*42*	*13*	*EEI≤0.21*	**1.150**
83-1501.000	50/180-280 F	*DN 50* PN 6/10 uyumlu	*280 mm*	*33-800 W*	*42*	*16*	*EEI≤0.21*	**1.190**
84-1601.000	65/80-340 F	*DN 65* PN 6/10 uyumlu	*340 mm*	*33-510 W*	*42*	*8,2*	*EEI≤0.20*	**1.225**
84-1701.000	65/120-340 F	*DN 65* PN 6/10 uyumlu	*340 mm*	*33-750 W*	*47*	*12,2*	*EEI≤0.21*	**1.240**
84-1801.000	65/130-340 F	*DN 65* PN 6/10 uyumlu	*340 mm*	*80-850 W*	*47*	*13*	*EEI≤0.20*	**1.290**
84-1901.000	65/150-340 F	*DN 65* PN 6/10 uyumlu	*340 mm*	*80-1050 W*	*60*	*15,7*	*EEI≤0.21*	**1.325**

Q *m^3/h*	0	4	8	12	16	20	24	28	32
H *mSS*	8	7,5	6,6	5,6	4,7	3,7	2,7	2	1
Q *m^3/h*	4	5	10	15	20	25	30	35	36
H *mSS*	12	11,8	10	8,2	7	5,1	3,7	2	1,5
Q *m^3/h*	2	6	12	18	24	30	36	42	
H *mSS*	13	11,8	10	8,2	6,5	5	3,1	1,5	
Q *m^3/h*	3	6	12	18	24	30	36	42	
H *mSS*	16	14,8	12,5	10,2	8	5,8	3,5	1,3	
Q *m^3/h*	5	10	15	20	25	30	35	40	
H *mSS*	8,2	7,2	6,2	5,2	4	3	2	1	
Q *m^3/h*	2	6	12	18	24	30	36	42	46
H *mSS*	12	11	9,2	8	6,5	5	3,5	2	1
Q *m^3/h*	2	7	14	21	28	35	42	49	56
H *mSS*	13	11,5	10	8,5	7,1	5,8	4,2	2,8	1,5
Q *m^3/h*	4	8	16	24	32	40	48	56	62
H *mSS*	15,5	14,5	12,5	10,8	9	7	5	3,2	2

DİKKAT !!! : Tablolarda bulamadığınız Debi ve Basma Yüksekliği değerleri için bizimle irtibata geçiniz.

Star Pompa®

STAR SİRKÜLASYON POMPALARI

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Teknik Özellikler: Giriş-Çıkış Çapı	Teknik Özellikler: İki Flanş Arası Uzunluk *(mm)*	Teknik Özellikler: Güç Girişi *(Min.-Max.)*	Debi$_{max.}$ *(m^3/h)*	$H_{max.}$ *(mSS)*	Verimlilik	Fiyat €
85-2001.000	80/80-360 F	*DN 80* PN 6/10 uyumlu	*360 mm*	*80-800 W*	*64*	*8,2*	*EEI≤0.18*	**1.530**
85-2101.000	80/120-360 F	*DN 80* PN 6/10 uyumlu	*360 mm*	*80-950 W*	*64*	*12*	*EEI≤0.18*	**1.550**
85-2201.000	80/130-360 F	*DN 80* PN 6/10 uyumlu	*360 mm*	*80-1200 W*	*70*	*12,6*	*EEI≤0.19*	**1.625**
86-2301.000	100/120-360 F	*DN 100* PN 6/10 uyumlu	*360 mm*	*80-950 W*	*64*	*12*	*EEI≤0.18*	**1.650**
86-2401.000	100/130-360 F	*DN 100* PN 6/10 uyumlu	*360 mm*	*80-1200 W*	*70*	*12,6*	*EEI≤0.18*	**1.790**

Q *m^3/h*	0	8	16	24	32	40	48	56	64
H *mSS*	8,2	8,2	8,2	6,6	5,5	4,4	3,2	2	1

Q *m^3/h*	0	8	16	24	32	40	48	56	64
H *mSS*	12	11	9,5	8,3	7	5,8	4,3	3	2

Q *m^3/h*	0	10	20	30	40	50	60	70	73
H *mSS*	13	11,2	9,8	8	6,3	4,8	3	1,5	1

Q *m^3/h*	0	8	16	24	32	40	48	56	64
H *mSS*	12	11	9,5	8,3	7	5,8	4,3	3	2

Q *m^3/h*	0	10	20	30	40	50	60	70	73
H *mSS*	13	11,2	9,8	8	6,3	4,8	3	1,5	1

DİKKAT !!! : Tablolarda bulamadığınız Debi ve Basma Yüksekliği değerleri için bizimle irtibata geçiniz.

DOMESTİK POMPALAR

NFPA TÜV EN ISO 9001:2008 POMSAD Europump TSEK TSE CE

Star Pompa®

PREFERİKAL SÜRTME ÇARKLI POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3	4,2	4,8	5,4	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	5	10	20	30	40	50	70	80	90	
01-0402.071 M	SPP 50	0.37	0.5	220	2,5	50	1 ”	1 ”	Hm [mSS]	40	38	33.5	24	15	5					6.200
01-0602.091 M	SPP 100	0.75	1	220	4,9	50	1 ”	1 ”		70	66	61	51	41	31	22				11.000
01-0602.091 T				380	1,8															
01-0702.101 M	SPP 150	1,1	1,5	220	7,7	50	1 ”	1 ”		85	80	75	65	55	45	35	15			13.500
01-0702.101 T				380	2,5															
01-0802.111 M	SPP 200	1,5	2	220	9,9	50	1 ”	1 ”		90	86	81	71	60	55	50	40	10		17.750
01-0802.111 T				380	3,4															
01-0902.121 M	SPP 300	2,2	3	220	14,5	50	1 ”	1 ”		100	95	90	80	70	60	50	30	20	10	17.500
01-0902.121 T				380	4,5															

SÜRTME ÇARKLI SANTRİFÜJ POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	33	67	100	133	167	200	233	267	300	
10-0102.091 M	SPS 100 A	0,75	1	220	4,9	50	1 ½”	1 ½”	Hm [mSS]	17	16	15	13	11	8	5	1			13.000
10-0102.091 T				380	1,8															
10-0202.101 M	SPS 150 A	1,1	1,5	220	7,7	50	1 ½”	1 ½”		23	22	21	20	18	16	13	10	8	4	14.000
10-0202.101 T				380	2,5															

Açık (vortex) çarklı pompalardır. Temiz veya az kirli suların transferi için dizayn edilmiştir. Endüstriyel ve tarımsal alanlarda kullanmaya uygundur.

KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.1	2.7	3	3.6	4.2	4.8	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	10	20	30	35	45	50	60	70	80	
02-0102.081 M	SPJ 0.8	0,60	0,85	220	3,5	50	1”	1”	Hm [mSS]	47	38	31	26	24	21.5	19				9.500
02-0102.081 T				380	1,5															
02-0202.091 M	SPJ10	0,75	1	220	4,9	50	1”	1”		56	47	41	36	33.5	30	28				11.000
02-0202.091 T				380	1,8															
02-0302.101 M	SPJ15	1,1	1,5	220	7,7	50	1”	1”		70	62	54	48	45	41	38				14.250
02-0302.101 T				380	2,5															
02-0402.111 M	SPJ20	1,5	2	220	9,9	50	1¼”	1”		74	70	64	58	55.5	51	49	45	41	39	23.500
02-0402.111 T				380	3,4															
02-0502.121 M	SPJ30	2,2	3	220	14,5	50	1¼”	1”		76	70	67	63	61	58	56	54	51	49	25.000
02-0502.121 T				380	4,5															

M: Monofaze, T: Trifaze

DÖKÜM GÖVDELİ SESSİZ JET POMPA

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	0,6	1,1	1,9	2,4	3	3,4	4	5	5,2	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	10	18	32	40	50	57	67	83	87	
05-0102.091 M	**SCS 100**	0,75	1	220	4,9	50	1 ”	1 ”	Hm [mSS]	57	55	50	45	40	35	30	20	10	0	**16.500**

ENJEKTÖRLÜ POMPA

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	0,12	0,24	0,36	0,48	0,6	0,96	1,2	1,56	Fiyat ₺
									Q l/h.	0	120	240	360	480	600	960	1200	1560	
06-0102.101 M	**SPE 15**	1,1	1,5	220	7,7	50	1¼”	1 ”	20 mSS Emiş	74	68	63	59	54	50	40	35	30	**25.000**
06-0102.101 T				380	2,5				30 mSS Emiş	61	56	51	46	42	38	30			

SANTRİFÜJ POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8	6	9	10,2	12	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	10	20	40	60	80	100	150	170	200	
07-0102.081 M	**SPS 0.8**	0,6	0,85	220	3,5	50	1”	1”	Hm [mSS]	18	17	16	15.5	14	12	6	2			**12.000**
07-0202.101 M	**SPS 100**	1,1	1,5	220	7,7	50	1”	1”		34	32	30	27	23	18	10				**12.750**
07-0202.101 T				380	2,5															
07-0302.101 M	**SPS 150**	1,1	1,5	220	7,7	50	1 ½”	1 ½”		24	23	22	21	18	16	11	3			**15.000**
07-0302.101 T				380	2,5															
07-0402.111 M	**SPS 200**	1,5	2	220	9,9	50	1 ½”	1 ½”		30	29	28	26	24	22	18	13	11	4	**20.000**
07-0402.111 T				380	3,4															

07-0502.111 M	**SPS 200 C**	1,5	2	220	9,9	50	1¼”	1”	Hm [mSS]	42,5	42,2	41,8	40,8	39,7	37,9	35,5	25	17		**21.500**
07-0502.111 T				380	3,4															
07-0602.121 M	**SPS 300 C**	2,2	3	220	14,5	50	1 ½”	1”		50	49,6	49,3	48,5	47,5	46	44,1	38	34	27	**24.000**
07-0602.121 T				380	4,5															

M: Monofaze, T: Trifaze

KENDİNDEN KLAPELİ (DUR TİPİ) POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	1	8	12	15	18	20	26	28	29	30	Fiyat ₺
									Q l/dk.	16	133	200	250	300	333	433	466	483	500	
11-0102.101 M	SPD 90/1	1,1	1,5	220	7,7	50	2"	2"	Hm [mSS]	15	13	12	11	10,2	9,7	8	5			24.000
11-0102.101 T				380	2,5															
11-0202.111 M	SPD 90/2	1,5	2	220	9,9	50	2"	2"		19.5	18	17	16	15	14	12	10	9	7	25.500
11-0202.111 T				380	3,4															

SANTRİFÜJ POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	2,4	4,8	6	9	12	15	18	24	36	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	40	80	100	150	200	250	300	400	600	
08-0102.101 M	SPS 150/2	1,1	1,5	220	7,7	50	2"	2"	Hm [mSS]	18	16	14.5	14	13	8	6	4			17.000
08-0102.101 T				380	2,5															
08-0202.111 M	SPS 200/2	1,5	2	220	9,9	50	2"	2"		25	23	21,5	20	18	15	12	6			21.000
08-0202.111 T				380	3,4															
08-0302.111 M	SPS 250/2	1,5	2	220	9,9	50	2"	2"		29,5	28,5	26	25,5	24	20,6	19	16	8,6	3	22.500
08-0302.111 T				380	3,4															

SANTRİFÜJ POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	18	24	36	40	44	48	52	56	60	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	300	400	600	666	733	800	867	933	1000	
09-0102.111 M	SPS 250/3	1,5	2	220	9,9	50	3 "	3 "	Hm [mSS]	14	12	11	10	9,4	8,8	8	7,6	6,8	6	24.000
09-0102.111 T				380	3,4															

SANTRİFÜJ POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	3	6	12	16	18	20	24	26	27	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	50	100	200	267	300	333	400	433	450	
10-1002.121 M	SPS 300A	2,2	3	220	14,5	50	2 ½"	2"	Hm [mSS]	32	31,5	31	30	29	28	27	24	22	21	26.500
10-1002.121 T				380	4,5															
10-1102.131 T	SPS 400A	3	4	380	6,5	50	2 ½"	2"		38	37,5	37	36	34,6	33,5	32,3	29	26,6	25	30.000
10-1202.141 T	SPS 550A	4	5,5	380	7,7	50	3"	2 ½"		49	48,5	48	46	44,5	43,5	42,5	39,5	37,5	36	50.000
10-1302.151 T	SPS 750A	5,5	7,5	380	10,3	50	3"	2 ½"		52	51,5	51	49	47,7	47	46	44	42,7	42	54.000

M: Monofaze, T: Trifaze

SANTRİFÜJ POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	12	18	24	31	36	43	48	51	54	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	200	300	400	517	600	708	800	850	900	
10-1402.131 T	**SPS 400B**	3	4	380	6,5	50	2 ½"	2"	Hm [mSS]	30	28.5	27	25	22	19.5	15.5	11.5	9		**30.000**
10-1502.141 T	**SPS 550B**	4	5,5	380	7,7	50	3"	2 ½"		39	38	36	34	31	28	24	18.7	16	13	**37.500**
10-1602.151 T	**SPS 750B**	5,5	7,5	380	10,3	50	3"	2 ½"		46	44	42.5	40	37	32.5	27.5	21.5	18	15	**50.000**

SANTRİFÜJ POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	
10-1702.161 T	**SPS 1000**	7,5	10	380	14,1	50	4"	3"	Hm [mSS]	57	56	54.5	52.5	49.5	46	41.5	35.5	30	24	**59.000**
10-1802.171 T	**SPS 1500**	11	15	380	20,5	50	4"	3"		74	73	71	68	65	61	57	51	45	37	**81.000**

ÇİFT ÇARKLI SANTRİFÜJ POMPALAR (NORYL ÇARKLI)

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	0,9	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5	6	6,5	7,5	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	15	30	40	60	80	92	100	108	125	
12-0102.101 M	**SPC 150**	1,1	1,5	220	7,7	50	1¼"	1"	Hm [mSS]	45	43	40	38	33	25	20				**21.000**
12-0102.101 T				380	2,5															
12-0202.111 M	**SPC 200**	1,5	2	220	9,9	50	1¼"	1"		57	55	53	51	47	41	38	35	32		**26.500**
12-0202.111 T				380	3,4															
12-0302.121 M	**SPC 300**	2,2	3	220	14,5	50	1¼"	1"		63	60,5	58	56	51	44,5	40,5	37	34	24	**30.000**
12-0302.121 T				380	4,5															

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	2,6	3,9	6,5	7,8	8,6	9,1	10,8	11,7	12,4	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	43	65	108	130	142	152	180	195	207	
12-0402.131 T	**SPC 400**	3	4	380	6,5	50	1 ½"	1¼"	Hm [mSS]	71	67	63	56	50	44					**40.000**
12-0502.141 T	**SPC 550**	4	5,5	380	7,7	50	1 ½"	1¼"		85	81	78	68	60	54	48	26			**47.500**
12-0602.151 T	**SPC 750**	5,5	7,5	380	10,3	50	1 ½"	1¼"		100	96	94	87	82	78	75	64	57	49	**55.000**

M: Monofaze, T: Trifaze

PASLANMAZ CEKETLİ KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	0,6	0,9	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	10	15	25	30	40	50	60	70	80	
37-0102.091 M	SPINOX J 100	0,75	1	220	4,9	50	1"	1"	Hm [mSS]	56	45	41	33	30	25	22				15.000
37-0102.091 T				380	1,8															
37-0202.101 M	SPINOX J 150	1,1	1,5	220	7,7	50	1"	1"		70	62	58	51	48	42	38				16.500
37-0202.101 T				380	2,5															
37-0302.091 M	SPINOX JY 100	0,75	1	220	4,9	50	1¼"	1"		57	47	44	35	32	26	21	16	10	8	15.000
37-0302.091 T				380	1,8															
37-0402.101 M	SPINOX JY 150	1,1	1,5	220	7,7	50	1¼"	1"		72	61	56	47	43	37	32	28	25	22	16.500
37-0402.101 T				380	2,5															

KOMPLE PASLANMAZ KAPALI ÇARKLI SANTRİFÜJ POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	2,4	4,8	7,2	8	8,4	9	9,6	10	10,5	Fiyat €
									Q l/dk.	0	40	80	120	133	140	150	160	167	175	
13-0102.091 M	SPINOX 501	0.75	1	220	4,9	50	1¼"	1"	Hm [mSS]	22	20	18	13	10	8					370
13-0102.091 T				380	1,8															
13-0202.101 M	SPINOX 502	1,1	1,5	220	7,7	50	1¼"	1"		27	24	21,5	17,5	15,5	14,2	12,2	10			445
13-0202.101 T				380	2,5															
13-0302.111 M	SPINOX 503	1,5	2	220	9,9	50	1¼"	1"		28	25	22,5	19	17,7	17	16	15	14	12,5	570
13-0302.111 T				380	3,4															
13-0402.121 M	SPINOX 504	2,2	3	220	14,5	50	1¼"	1"		36	32,5	29	25	23,2	22	20	17,5	15,3	12	635
13-0402.121 T				380	4,5															

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	6	9	12	15	18	24	29	32	35	Fiyat €
									Q l/dk.	0	100	150	200	250	300	400	483	533	583	
35-0102.101 M	SPINOX 506	1,1	1,5	220	7,7	50	2"	2"	Hm [mSS]	21	19	18	17	16	14,5	11	6			575
35-0102.101 T				380	2,5															
35-0202.111 M	SPINOX 507	1,5	2	220	9,9	50	2"	2"		26	24	22,7	21	19	17	13	9	7		630
35-0202.111 T				380	3,4															
35-0302.121 M	SPINOX 508	2,2	3	220	14,5	50	2"	2"		28	27	26	25	23,6	22	19	16	14	10	730
35-0302.121 T				380	4,5															
35-0402.131 T	SPINOX 509	3	4	380	6,5	50	2"	2"		29	28	27,5	26,7	25,6	24,5	22	19	17	13	840

KOMPLE PASLANMAZ AÇIK (VORTEX) ÇARKLI SANTRİFÜJ POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	4	8	12	20	25	29	32	39	44	Fiyat €
									Q l/dk.	0	67	133	200	333	417	483	533	650	733	
36-0102.101 M	SPINOX 550	1,1	1,5	220	7,7	50	2"	2"	Hm [mSS]	13,2	12,5	11,5	10,5	8	6					575
36-0102.101 T				380	2,5															
36-0202.111 M	SPINOX 551	1,5	2	220	9,9	50	2"	2"		15,7	15	14	13	10,5	8,7	7				630
36-0202.111 T				380	3,4															
36-0302.121 M	SPINOX 552	2,2	3	220	14,5	50	2½"	2"		18	17,5	16,9	16,2	14,7	13,5	12,5	11,5	9		730
36-0302.121 T				380	4,5															
36-0402.131 T	SPINOX 553	3	4	380	6,5	50	2½"	2"		21,5	21	20,4	19,7	18,2	17	16	15,2	12,8	11	840

M: Monofaze, T: Trifaze

PASLANMAZ CEKETLİ NORYL ÇARKLI ÇOK KADEMELİ POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	8	17	25	33	42	50	58	67	83	
34-0102.101 M 34-0102.101 T	**SPINOX 807**	1,1	1,5	220 380	7,7 2,5	50	1¼"	1¼"	Hm [mSS]	70	67	63	58	53	47	40	32	24	5	**22.000**

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	17	33	50	67	83	100	117	133	167	
34-0202.111 M 34-0202.111 T	**SPINOX 904**	1,5	2	220 380	9,9 3,4	50	1¼"	1¼"	Hm [mSS]	57	56	55	54	52	49	45	40	34	20	**24.000**
34-0302.121 M 34-0302.121 T	**SPINOX 906**	2,2	3	220 380	14,5 4,5	50	1¼"	1¼"		85	83,5	82	80,5	78	74	68	60	51	30	**26.500**

YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ POMPALAR (Noryl Çarklı)

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4	4,2	4,8	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	10	20	30	40	50	60	67	70	80	
198-0502.091 M 198-0502.091 T	**SD-Y 80/5**	0,75	1	220 380	4,9 1,8	50	1¼"	1"	Hm [mSS]	50	48	45	40	35	29	23	17	14	5	**17.000**
198-0802.101 M 198-0802.101 T	**SD-Y 80/8**	1,1	1,5	220 380	7,7 2,5	50	1¼"	1"		80	75	70	63	55	45	37	28	23	10	**18.000**
198-1002.111 M 198-1002.111 T	**SD-Y 80/10**	1,5	2	220 380	9,9 3,4	50	1¼"	1"		106	100	92	83	74	61	51	40	33	16	**22.000**

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	33	50	67	83	100	117	133	150	167	
198-0402.111 M 198-0402.111 T	**SD-Y 90/4**	1,5	2	220 380	9,9 3,4	50	1¼"	1"	Hm [mSS]	57	55	54	52	49	45	40	34	25	20	**24.000**
198-0602.121 M 198-0602.121 T	**SD-Y 90/6**	2,2	3	220 380	14,5 4,5	50	1¼"	1"		85	82	80,5	78	74	68	60	51	40	30	**27.000**
198-0802.131 T	**SD-Y 90/8**	3	4	380	6,5	50	1¼"	1"		113	110	108	105	100	92	81	70	55	42	**28.000**
198-0902.131 T	**SD-Y 90/9**	3	4	380	6,5	50	1¼"	1"		124	121	119	115	110	101	88	76	60	44	**29.500**

M: Monofaze, T: Trifaze

Star Pompa®

PASLANMAZ KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	1	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,4	Fiyat €
									Q l/dk.	0	17	33	42	50	58	67	75	83	90	
43-0402.081 M	SPINOX 704	0,55	0,75	220	4,1	50	1"	1"	Hm [mSS]	44	40,5	36	33,2	30	26,4	22	17,5	12	7	600
43-0402.081 T				380	1,8															
43-0502.091 M	SPINOX 705	0,75	1	220	4,9	50	1"	1"	Hm [mSS]	56	51,3	45,5	41,8	38	34	29	23,5	17	11	660
43-0502.091 T				380	1,8															
43-0602.101 M	SPINOX 706	1,1	1,5	220	7,7	50	1"	1"	Hm [mSS]	71	65	58	54	49,5	44	38	31	23	15,5	720
43-0602.101 T				380	2,5															

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	7,5	8	Fiyat €
									Q l/dk.	0	17	33	50	67	83	100	117	125	133	
44-0402.091 M	SPINOX 724	0,75	1	220	4,9	50	1¼"	1"	Hm [mSS]	45,5	44	42	39	35,5	31	25	18,5	14,7	10,5	640
44-0402.091 T				380	1,8															
44-0502.101 M	SPINOX 725	1,1	1,5	220	7,7	50	1¼"	1"	Hm [mSS]	58	56	54	51,3	47,5	42	35,5	27,5	23	17,5	685
44-0502.101 T				380	2,5															
44-0602.111 M	SPINOX 726	1,5	2	220	9,9	50	1¼"	1"	Hm [mSS]	69	67,3	65	61,5	57	51	43,8	34	28,5	22	890
44-0602.111 T				380	3,4															

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	2	4	6	8	10	11	12	13	14	Fiyat €
									Q l/dk.	0	33	67	100	133	167	183	200	217	233	
45-0402.111 M	SPINOX 744	1,5	2	220	9,9	50	1½"	1¼"	Hm [mSS]	49	47	44,5	41,5	37,5	32	29	25			880
45-0402.111 T				380	3,4															
45-0502.121 M	SPINOX 745	2,2	3	220	14,5	50	1½"	1¼"	Hm [mSS]	61	58,5	55,4	51,5	46	39	34,6	30	25	20	950
45-0502.121 T				380	4,5															

Akışkan ile temas eden tüm yapı elemanları, AISI-304 kalite paslanmaz çeliktir.

Max. 110 °C sıcak su uygulamalarında kullanılır.

M: Monofaze, T: Trifaze

TEMİZ SU DRENAJ POMPALAR
FOSEPTİK POMPALAR

Temiz Su Drenaj ve Foseptik Pompalar İçin Tavsiye Edilen Azami Şalt Sayıları	
N ≤ 1,5 kW için	S ≤ 80 1/h
N ≤ 3,7 kW için	S ≤ 60 1/h
N ≤ 7,5 kW için	S ≤ 30 1/h
N ≤ 15 kW için	S ≤ 20 1/h
N > 18 kW için	S ≤ 15 1/h

OPSİYONEL UYGULAMALAR:

1- Sargı arası termistörler, döküm gövdeli motorlu pompa serimizin tüm tipleriyle uyumlu olarak üretilebilmektedir.

2- Döküm gövdeli motorlu pompa tiplerine entegre edilebilen su kaçağı elektrodu, sistem güvenliğini artırmak üzere opsiyonel olarak sunulmaktadır.

"SIFIRDAN EMİŞ" KLAPELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPASI

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	1	2	3	3,5	4,5	5	6	6,5	7	Fiyat ₺
								Q l/dk.	0	17	33	50	58	75	83	100	108	117	
04-0602.071 M	**SPD-E 40**	0,37	0,55	3000	220	2,5	1"	Hm [mSS]	8	7,4	6,7	6	5,6	4,5	4	3	2,5	2	**9.000**

ASANSÖR FLATÖRLÜ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	1	2	3	3,5	4,5	5	6	6,5	7	Fiyat ₺
								Q l/dk.	0	17	33	50	58	75	83	100	108	117	
04-0502.071 M	**SPD 40**	0,37	0,55	3000	220	2,5	1"	Hm [mSS]	8	7,4	6,7	6	5,6	4,5	4	3	2,5	2	**12.500**

KENDİNDEN FLATÖRLÜ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	1	2	3	3,5	4,5	5	6	6,5	7	Fiyat ₺
								Q l/dk.	0	17	33	50	58	75	83	100	108	117	
04-0502.071 M	**SPD 40**	0,37	0,55	3000	220	2,5	1"	Hm [mSS]	8	7,4	6,7	6	5,6	4,5	4	3	2,5	2	**6.750**

SPD 40 SOĞUTMA CEKETLİ POMPALAR:
Az kirli suların (katı partikül içermeyen) transferi için dizayn edilmiş pompalardır. Keson kuyularda, su temininde, depo dolumlarında, bina bodrum katlarında yağmur sularının transferinde kullanım için uygundur. Daldırma derinliği 5 m'dir. İzin verilen akışkan sıcaklığı < 30 °C' dir. Çark malzemesi Noryl' dir. Mekanik salmastra yağ ile soğutularak sızdırmazlık ömrü arttırılmıştır.

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor n[d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,8	Fiyat ₺
								Q l/dk.	0	32	52	68	85	100	120	138	157	163	
04-0202.081 M	**SPD 55** + *Termikli Pano*	0,65	0,85	3000	220	4,7	1"	Hm [mSS]	14	13,9	13	11,5	10	8,5	6,7	4,6	2,3		**13.500**
04-0302.091 M	**SPD 65** + *Termikli Pano*	0,75	1	3000	220	4,9	1"		18	16,8	15	13,3	11,9	10,4	8,8	6,9	4,8	0,4	**14.500**

SPD 55-65 SERİSİ POMPALAR:
Az kirli suların (katı partikül içermeyen) transferi için dizayn edilmiş pompalardır. Keson kuyularda, göl ve havuzlarda, su temininde, depo dolumunda kullanım için uygundur. Daldırma derinliği 5 m'dir. İzin verilen akışkan sıcaklığı <30 °C 'dir. Çark malzemesi Dökümdür. Elektrik motoru su soğutmalıdır.

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor n[d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	0,6	1,1	1,9	2,4	3	3,4	4	4,5	5	Fiyat ₺
								Q l/dk.	0	10	18	32	40	50	57	67	75	83	
04-0202.081 M	**SPD 75** + *Termikli Pano*	0,65	0,85	3000	220	4,7	1"	Hm [mSS]	23	22	20	18	16	14	12	9,5	7	4	**15.500**
04-0302.091 M	**SPD 100** + *Termikli Pano*	0,75	1	3000	220	4,9	1"		34	33	30	27	24	21	18	14	10	6	**17.000**

SPD 75-100 SERİSİ POMPALAR:
Az kirli suların (katı partikül içermeyen) transferi için dizayn edilmiş pompalardır. Keson kuyularda, göl ve havuzlarda, su temininde, depo dolumunda kullanım için uygundur. Daldırma derinliği 5 m'dir. İzin verilen akışkan sıcaklığı <30 °C 'dir. Çark ve difüzör malzemesi Noryl' dir. Elektrik motoru su soğutmalıdır.

M: Monofaze, T: Trifaze

KENDİNDEN FLATÖRLÜ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	5,4	6	7,2	9,6	Fiyat ₺
								Q l/dk.	0	20	40	50	60	80	90	100	120	160	
04-0102.071 M	**SPD 50** + *Termikli Pano*	0,37	0,55	3000	220	2,5	1"	Hm [mSS]	8	7	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5	1	**10.500**

SPD 50 SERİSİ POMPALAR:
Az kirli suların (katı partikül içermeyen) transferi için dizayn edilmiş pompalardır. Keson kuyularda, havuzlarda, su temininde, depo dolumlarında, bina bodrum katlarında yağmur sularının transferinde kullanım için uygundur. Daldırma derinliği 5 m'dir. İzin verilen akışkan sıcaklığı < 30 °C' dir. Çark malzemesi Noryl'dir. Pompa tamamen akışkan içerisinde çalıştırılmalıdır.

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,5	Fiyat ₺
								Q l/dk.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	91,7	
04-0102.101 M	**SPD 150** + *Termikli Pano*	1,1	1,5	3000	220	7,7	1"	Hm [mSS]	36	35,3	34,5	33,5	32,5	31,3	30	28,5	27	24,5	**19.000**
04-0102.101 T	**SPD 150** + *Pano*				380	2,5													**24.000**

SPD SERİSİ POMPALAR:
Az kirli suların (katı partikül içermeyen) transferi için dizayn edilmiş pompalardır. Keson kuyularda, göl havuzlarında, su temininde, depo dolumlarında kullanım için uygundur. Daldırma derinliği 5 m'dir. İzin verilen akışkan sıcaklığı < 30 °C' dir. Çark malzemesi Noryl'dir. Pompa tamamen akışkan içerisinde çalıştırılmalıdır.

KENDİNDEN FLATÖRLÜ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	4	6	8	10	12	14	16	18	21	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	67	100	133	137	200	233	267	300	350	
16-0102.111 M	**SPF Z 220** + *Termikli Pano*	8	1,5	2	3000	220	9,9	2"	Hm [mSS]	22,5	20	18,8	17,5	16	14,5	12,8	11	8,8	5	**33.500**
16-0102.111 T	**SPF Z 220**+ *Pano*					380	3,4													

SPF Z SERİSİ POMPALAR:
Katı partikül içeren kumlu suların transferi için dizayn edilmiş pompalardır. İzin verilen akışkan sıcaklığı < 30 °C' dir. Pompa tamamen akışkan içerisinde çalıştırılmalıdır.

M: Monofaze, T: Trifaze

KENDİNDEN FLATÖRLÜ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	4	8	12	14	16	18	20	21	23	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	67	133	200	233	267	300	333	350	383	
16-0202.121 M	**SPF Z 300** + *Termikli Pano*	8	2,2	3	3000	220	14,5	2"	Hm [mSS]	26	23,5	20,5	17,5	15,8	14,2	12,4	10,8	10	8	**37.500**
16-0202.121 T	**SPF Z 300**+ *Pano*					380	4,5													

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	4	8	12	16	21	23	24	26	30	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	67	133	200	267	350	383	400	433	500	
16-0302.131 T	**SPF Z 400**+ *Pano*	8	3	4	3000	380	6,5	2"	Hm [mSS]	32	30	28	26	24	20	18,5	17,5	15	11	**41.000**

SPF Z SERİSİ POMPALAR:
Katı partikül içeren kumlu suların transferi için dizayn edilmiş pompalardır. Pompa tamamen akışkan içerisinde çalıştırılmalıdır. İzin verilen akışkan sıcaklığı < 30 °C' dir.

TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	3	6	12	16	18	20	24	26	27	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	50	100	200	267	300	333	400	433	450	
16-0302.141 T	**SPF Z 550 A** + *Pano*	8	4	5,5	3000	380	7,7	2"	Hm [mSS]	44	43,2	42,5	40,5	37	35	32	25	20	16	**71.000**
16-0402.141 T	**SPF Z 750 A** + *Pano*	8	5,5	7,5	3000	380	10,3	2"		48	47,2	46,5	45	43	42	41	38	35,5	34	**79.000**

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	83	167	250	333	417	500	583	667	750	
16-0502.151 T	**SPF Z 550 B** + *Pano*	8	4	5,5	3000	380	7,7	2"	Hm [mSS]	37,8	36,5	34,8	32,3	28,9	24,2	18,1	10,2	5,5	0,3	**71.000**
16-0602.151 T	**SPF Z 750 B** + *Pano*	8	5,5	7,5	3000	380	10,3	2"		45,9	45,1	43,8	42,1	40,1	37,5	34,6	31,2	27,4	23,2	**79.000**

SPF Z SERİSİ POMPALAR:
Katı partikül içeren kumlu suların transferi için dizayn edilmiş pompalardır. Pompa tamamen akışkan içerisinde çalıştırılmalıdır. İzin verilen akışkan sıcaklığı < 30 °C' dir.

M: Monofaze, T: Trifaze

KENDİNDEN FLATÖRLÜ DÖKÜM ÇARKLI FOSEPTİK POMPA

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	33	67	100	133	167	200	233	267	300	
41-0102.091 M	**SPF P 100+** *Termikli Pano*	20	0,75	1	3000	220	4,9	2"	Hm [mSS]	10	9,6	9,1	8,5	7,8	7	6,1	5,1	3,9	2	**15.500**

SPF-P 100 SERİSİ POMPA:
Katı pertikül içeren veya lifli atık suların transferi için dizayn edilmiş açık (vortex) döküm çarklı pompalardır. İzin verilen akışkan sıcaklığı <30 °C dir. Daldırma derinliği 5 m'dir. Elektrik motoru su soğutmalıdır. Pompa tamamen akışkan içerisinde çalışmalıdır.

KENDİNDEN FLATÖRLÜ DÖKÜM ÇARKLI FOSEPTİK POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	3	6	9	12	15	18	24	27	30	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	50	100	150	200	250	300	400	450	500	
17-0102.011 M	**SPF 100+** *Termikli Pano*	25	0,75	1	3000	220	4,9	1 ½"	Hm [mSS]	10	9,5	8,5	7,2	5,8	4	2				**15.000**
17-0102.011 T	**SPF 100** + *Pano*					380	1,8													**20.000**
17-0202.011 M	**SPF 100/2+** *Termikli Pano*	42	0,75	1	3000	220	4,9	2"		7,5	7	6,5	5,8	5	4	3,2	1,5			**15.000**
17-0202.011 T	**SPF 100/2** + *Pano*					380	1,8													**20.000**
17-0302.151 M	**SPF 150+** *Termikli Pano*	25	1,1	1,5	3000	220	7,7	1 ½"		15	14	13	11,8	10,5	9	7,5	4	2		**17.000**
17-0302.151 T	**SPF 150** + *Pano*					380	2,5													**22.000**
17-0402.151 M	**SPF 150/2+** *Termikli Pano*	42	1,1	1,5	3000	220	7,7	2"		11	10,5	10	9,5	9	8,3	7,5	6	5	4	**17.000**
17-0402.151 T	**SPF 150/2** + *Pano*					380	2,5													**22.000**
17-0502.021 M	**SPF 200+** *Termikli Pano*	42	1,5	2	3000	220	9,9	2"		15	14	13	12	11	10	9,5	6	4	2	**19.500**
17-0502.021 T	**SPF 200+** *Pano*					380	3,4													**24.500**

SPF SERİSİ POMPALAR:
Katı partikül içeren veya lifli atık suların transferi için dizayn edilmiş açık (vortex) döküm çarklı pompalardır. İzin verilen akışkan sıcaklığı < 30°C'dir. Daldırma derinliği 5 m' dir, Pompa tamamen akışkan içerisinde çalıştırılmalıdır.

M: Monofaze, T: Trifaze

Star Pompa®

KENDİNDEN FLATÖRLÜ DÖKÜM ÇARKLI FOSEPTİK POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	5	10	15	17	18	20	21	23	25	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	83	167	250	283	300	333	350	383	417	
46-0102.091 M	**SPF-S 100**+ *Termikli Pano*	25	0,75	1	3000	220	4,9	2"	Hm [mSS]	13	11,8	9,8	6,9	5						18.000
46-0102.091 T	**SPF-S 100** + *Pano*					380	1,8													23.000
46-0202.101 M	**SPF-S 150**+ *Termikli Pano*	25	1,1	1,5	3000	220	7,7	2"		16,7	15,7	14	11,5	10,3	9,7	8,3	7,5			19.500
46-0202.101 T	**SPF-S 150** + *Pano*					380	2,5													24.500
46-0302.111 M	**SPF-S 200**+ *Termikli Pano*	25	1,5	2	3000	220	9,9	2"		20	19	17,5	15,3	14,3	13,8	12,7	12,1	10,7	9	21.500
46-0302.111 T	**SPF-S 200** + *Pano*					380	3,4													26.500

SPF S SERİSİ POMPALAR:
Katı partikül içeren veya lifli atık suların transferi için dizayn edilmiş döküm çarklı pompalardır. İzin verilen akışkan sıcaklığı < 30°C'dir. Daldırma derinliği 5 m' dir, Pompa tamamen akışkan içerisinde çalıştırılmalıdır.

M: Monofaze, T: Trifaze

PARÇALAYICI BIÇAK SETİ

PARÇALAYICI BIÇAKLI KENDİNDEN FLATÖRLÜ FOSEPTİK POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h / l/dk.	0 / 0	2 / 33	4 / 67	6 / 100	8 / 133	10 / 167	12 / 200	14 / 233	16 / 267	18 / 300	Fiyat ₺
20-0102.091 M	**SPK 100**+ *Termikli Pano*	0,75	1	3000	220	4,9	2"	Hm [mSS]	13	12,5	11,3	9,6	7,5	5	2,5				20.500
20-0102.091 T	**SPK 100** +*Pano*				380	1,8													25.500
20-0202.101 M	**SPK 150**+ *Termikli Pano*	1,1	1,5	3000	220	7,7	2"		15	14,4	13,3	11,7	9,6	7,3	4,8	2,2			23.000
20-0202.101 T	**SPK 150** +*Pano*				380	2,5													28.500
20-0302.111 M	**SPK 200**+ *Termikli Pano*	1,5	2	3000	220	9,9	2"		18	17,6	16,8	15,6	14	12,2	10	7,5	4,8	1,8	25.000
20-0302.111 T	**SPK 200** +*Pano*				380	3,4													30.000
20-0402.121 T	**SPK 250** +*Pano*	2,2	3	3000	380	4,5			27	26	24	22	20	18	15	11	7	2	44.000

SPK SERİSİ POMPALAR:

Emişinde AISI - 420 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş ve ısıl işlem uygulanarak sertleştirilmiş parçalayıcı bıçak bulunan açık çarklı pompalardır. Sıvı içerisinde bulunan katı maddeleri boruyu tıkamayacak boyutlarda parçalayarak hem pompanın hemde tesisatın ömrünü uzatır. Parçalayıcı bıçaklar uzun ömürlüdür bakım gerektirmez. Oteller, mesken, yemekhane, bodrum kat, atık giderleri için dizayn edilmiştir. Pompa tamamen akışkan içerisinde çalıştırılmalıdır. Daldırma derinliği 5 m' dir. İzin verilen akışkan sıcaklığı <30 °C'dir.

PARÇALAYICI BIÇAKLI KENDİNDEN FLATÖRLÜ FOSEPTİK POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h / l/dk.	0 / 0	3 / 50	6 / 100	9 / 150	12 / 200	15 / 250	18 / 300	20 / 333	22 / 367	25 / 417	Fiyat ₺
42-0201.121 M	**SPK 220**+ *Termikli Pano*	1,5	2	3000	220	9,9	2"	Hm [mSS]	22	19	17	14	11	8	4,5				37.000
42-0201.121 T	**SPK 220** +*Pano*				380	3,4													
42-0202.121 M	**SPK 300**+ *Termikli Pano*	2,2	3	3000	220	14,5	2"	Hm [mSS]	27	24	21	18	15	11	7	4			44.000
42-0202.121 T	**SPK 300** +*Pano*				380	4,5													
42-0302.131 T	**SPK 400** +*Pano*	3	4	3000	380	6,5	2"		33	31	29	27	24	21	18	16	13	8	47.000

SPK SERİSİ POMPALAR:

Emişinde AISI - 420 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş ve ısıl işlem uygulanarak sertleştirilmiş parçalayıcı bıçak bulunan açık çarklı pompalardır. Sıvı içerisinde bulunan katı maddeleri boruyu tıkamayacak boyutlarda parçalayarak hem pompanın hemde tesisatın ömrünü uzatır. Parçalayıcı bıçaklar uzun ömürlüdür bakım gerektirmez. Oteller, mesken, yemekhane, bodrum kat, atık giderleri için dizayn edilmiştir. Pompa tamamen akışkan içerisinde çalıştırılmalıdır. Daldırma derinliği 5 m' dir. İzin verilen akışkan sıcaklığı <30 °C'dir.

M: Monofaze, T: Trifaze

PARÇALAYICI BIÇAKLI ENDÜSTRİYEL TİP FOSEPTİK POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	3	6	9	11	13	16	19	21	23	Fiyat ₺
								Q l/dk.	0	50	100	150	183	217	267	317	350	375	
21-0102.111 M	**SPK B 200** + *Termikli Pano*	1,5	2	3000	220	9,9	1 ½"	Hm [mSS]	22	18	17	14	10	7	3				45.000
21-0102.111 T	**SPK B 200** + *Pano*				380	3,4													
21-0202.121 T	**SPK B 300** + *Pano*	2,2	3	3000	380	4,5	1 ½"		24	19	18	17	15	13	11	8	7	5	55.000
21-0302.131 T	**SPK B 400** + *Pano*	3	4	3000	380	6,5	1 ½"		36	32	30	27	26	24	20	17	16	14	60.000
21-0402.141 T	**SPK B 550** + *Pano*	4	5,5	3000	380	7,7	2"	Hm [mSS]	44	41	38	36	34	33	30	27	24	21	75.000
21-0502.151 T	**SPK B 750** + *Pano*	5,5	7,5	3000	380	10,3	2"		52	50	48	46	44	43	40	38	36	34	89.000
21-0602.161 T	**SPK B 1000** + *Pano*	7,5	10	3000	380	14,1	2"		63	61	59	57	55	54	52	49	47	46	105.000

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	5	10	15	20	25	27,5	30	33	35	Fiyat ₺
								Q l/dk.	0	83	167	250	333	416	458	500	550	583	
22-0102.111 M	**SPK D 200** + *Termikli Pano*	1,5	2	3000	220	9,9	1 ½"	Hm [mSS]	10	9	7	6	5	3					45.000
22-0102.111 T	**SPK D 200** + *Pano*				380	3,4													
22-0202.121 T	**SPK D 300** + *Pano*	2,2	3	3000	380	4,5	1 ½"		14	14	13	11	8	6	5	3			55.000
22-0302.131 T	**SPK D 400** + *Pano*	3	4	3000	380	6,5	1 ½"		24	22	19	17	15	12	11	9	7	6	60.000
22-0402.141 T	**SPK D 550** + *Pano*	4	5,5	3000	380	7,7	2"	Hm [mSS]	27	26	24	22	20	17	16	15	13	11	75.000
22-0502.151 T	**SPK D 750** + *Pano*	5,5	7,5	3000	380	10,3	2"		32	31	29	27	25	22	21	20	19	18	89.000
22-0602.161 T	**SPK D 1000** + *Pano*	7,5	10	3000	380	14,1	2"		37	36	34	33	31	28	27	26	24	23	105.000

TEKNİK BİLGİLER:

SPK SERİSİ POMPALAR :

Emişinde AISI - 420 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş ve ısıl işlem uygulanarak sertleştirilmiş parçalayıcı bıçak bulunan açık çark yapısına sahip pompalardır. SPK Serisi pompalar sıvı içerisindeki yumuşak katı maddeleri, boruyu tıkamayacak boyutlarda parçalayarak hem pompanın hem de tesisatın ömrünü uzatır. Özel imalat parçalayıcı bıçaklar uzun ömürlüdür. Arıtma tesisleri, yemekhaneler, fabrikalar,atık giderleri için dizayn edilmiş pompalardır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

1. Sürekli ve sağlıklı işletim için pompa tamamen akışkan içinde bulunmalıdır ve minimum seviye ayarı buna göre yapılmalıdır.
2. Pompaların izin verilen maksimum daldırma derinliği 10 metredir.
3. Akışkanın izin verilen maksimum sıcaklığı 40 °C'dir.

M: Monofaze, T: Trifaze

ENDÜSTRİYEL TİP FOSEPTİK POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	51	69	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	100	200	300	400	500	600	700	850	1150	
18-0102.111 M	**SPF vx 200** + *Termikli Pano*	50	1,5	2	3000	220	9,9	2 ½"	Hm [mSS]	13	12	11	9,5	8	6,5	4,5	2			**44.000**
18-0102.111 T	**SPF vx 200** + *Pano*					380	3,4													
18-0202.121 T	**SPF vx 300** + *Pano*	50	2,2	3	3000	380	4,5	2 ½"		16	15	14	13	11,5	10	8	5,9	2		**50.000**
18-0302.131 T	**SPF vx 400** + *Pano*	50	3	4	3000	380	6,5	3"		18	17	16	15	14	12	11	10	7,5	2	**54.500**

SPF vx SERİSİ POMPALAR:
Katı partikül içeren veya lifli atık suların transferi için dizayn edilmiş açık (vortex) döküm çarklı pompalardır. Pompa tamamen akışkan içerisinde çalışmalıdır. Daldırma derinliği 10 m' dir. İzin verilen akışkan sıcaklığı <40 °C' dir.

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	6	12	24	30	36	42	54	60	66	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	100	200	400	500	600	700	900	1000	1100	
19-0102.111 M	**SPFmc 200** + *Termikli Pano*	45	1,5	2	3000	220	9,9	2 ½"	Hm [mSS]	18	16	14	10,5	9	7	5	1			**44.000**
19-0102.111 T	**SPFmc 200** + *Pano*					380	3,4													
19-0202.121 T	**SPFmc 300** + *Pano*	45	2,2	3	3000	380	4,5	2 ½"		24	22	20	16	14	12	10	6	4	2	**50.000**
19-0402.131 T	**SPFmc 350** + *Pano*	45	3	4	3000	380	6,5	2 ½"		28	26	24	21	19	16	14	8	5	3	**54.500**

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	12	24	36	48	60	66	72	84	96	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	200	400	600	800	1000	1100	1200	1400	1600	
19-0302.131 T	**SPFmc 400** + *Pano*	75	3	4	3000	380	6,5	3"	Hm [mSS]	13	11,5	10,5	9,3	7,6	6,8	6	4,8	3,2	2	**57.000**

SPF mc SERİSİ POMPALAR:
Daha büyük katı madde içeren suların transferi için dizayn edilmiştir. Pompalar tamamen akışkan içerisinde çalışmalıdır. İzin verilen akışkan sıcaklığı <40 °C' dir. Daldırma derinliği 10 m' dir.

M: Monofaze, T: Trifaze

ENDÜSTRİYEL TİP FOSEPTİK POMPALAR (PASLANMAZ MOTOR GÖMLEKLİ)

YENİ

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	51	69	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	100	200	300	400	500	600	700	850	1150	
14-0102.111 M	**SPF sx 200** + *Termikli Pano*	50	1,5	2	3000	220	9,9	2 ½"	Hm [mSS]	13	12	11	9,5	8	6,5	4,5	2			**43.000**
14-0102.111 T	**SPF sx 200** + *Pano*					380	3,4													
14-0202.121 T	**SPF sx 300** + *Pano*	50	2,2	3	3000	380	4,5	2 ½"		16	15	14	13	11,5	10	8	5,9	2		**46.000**
14-0302.131 T	**SPF sx 400** + *Pano*	50	3	4	3000	380	6,5	3"		18	17	16	15	14	12	11	10	7,5	2	**50.500**

SPF vx SERİSİ POMPALAR:
Katı partikül içeren veya lifli atık suların transferi için dizayn edilmiş açık (vortex) döküm çarklı pompalardır. Pompa tamamen akışkan içerisinde çalışmalıdır. Daldırma derinliği 10 m' dir. İzin verilen akışkan sıcaklığı <40 °C' dir.

YENİ

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	6	12	24	30	36	42	54	60	66	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	100	200	400	500	600	700	900	1000	1100	
15-0102.111 M	**SPF sc 200** + *Termikli Pano*	45	1,5	2	3000	220	9,9	2 ½"	Hm [mSS]	18	16	14	10,5	9	7	5	1			**43.000**
15-0102.111 T	**SPF sc 200** + *Pano*					380	3,4													
15-0202.121 T	**SPF sc 300** + *Pano*	45	2,2	3	3000	380	4,5	2 ½"		24	22	20	16	14	12	10	6	4	2	**46.000**
15-0402.131 T	**SPF sc 350** + *Pano*	45	3	4	3000	380	6,5	2 ½"		28	26	24	21	19	16	14	8	5	3	**54.000**

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	12	24	36	48	60	66	72	84	96	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	200	400	600	800	1000	1100	1200	1400	1600	
15-0302.131 T	**SPF sc 400** + *Pano*	75	3	4	3000	380	6,5	3"	Hm [mSS]	13	11,5	10,5	9,3	7,6	6,8	6	4,8	3,2	2	**56.000**

SPF mc SERİSİ POMPALAR:
Daha büyük katı madde içeren suların transferi için dizayn edilmiştir. Pompalar tamamen akışkan içerisinde çalışmalıdır. İzin verilen akışkan sıcaklığı <40 °C' dir. Daldırma derinliği 10 m' dir.

M: Monofaze, T: Trifaze

ENDÜSTRİYEL TİP FOSEPTİK POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	5	10	15	17	18	20	21	23	25	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	83	167	250	283	300	333	350	383	417	
39-0102.091 M	**SPF-D 100**+ *Termikli Pano*	25	0,75	1	3000	220	4,9	2"	Hm [mSS]	13	11,8	9,8	6,9	5						29.000
39-0102.091 T	**SPF-D 100** + *Pano*					380	1,8													34.000
39-0202.101 M	**SPF-D 150**	25	1,1	1,5	3000	220	7,7	2"		16,7	15,7	14	11,5	10,3	9,7	8,3	7,5			30.000
39-0202.101 T	**SPF-D 150** + *Pano*					380	2,5													35.000
39-0302.111 M	**SPF-D 200**	25	1,5	2	3000	220	9,9	2"		20	19	17,5	15,3	14,3	13,8	12,7	12,1	10,7	9	35.000
39-0302.111 T	**SPF-D 200** + *Pano*					380	3,4													40.000

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	10	20	30	40	50	55	60	63	66	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	167	333	500	667	833	917	1000	1050	1100	
39-0402.121 M	**SPF-D 300**+ *Termikli Pano*	30	2,2	3	3000	220	14,5	2 ½"	Hm [mSS]	21,5	19,5	17,5	15	12	8	4,7				45.000
39-0402.121 T	**SPF-D 300** + *Pano*					380	4,5													50.000
39-0502.131 T	**SPF-D 400** + *Pano*	30	3	4	3000	380	6,5	2 ½"		24	22,5	20,8	18,7	16,2	13	11	8,5	7,5	5,5	52.000

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	5	10	15	30	45	60	75	90	105	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	83	167	250	500	750	1000	1250	1500	1750	
40-0102.141 T	**SPF-D 550** + *Pano*	35	4	5,5	3000	380	7,7	3"	Hm [mSS]	25	24,5	23,8	23	20,8	17,7	13,5	7,5			72.500
40-0202.151 T	**SPF-D 750** + *Pano*	35	5,5	7,5	3000	380	10,3	4"		29	28,5	28	27,3	25	22,5	19	14,5	8		80.000
40-0302.161 T	**SPF-D 1000** + *Pano*	35	7,5	10	3000	380	14,1	4"		34	33,5	33	32,3	30	27,5	24,5	21	16	9	84.000

SPF-D serisi pompalar:
Katı partikül içeren veya lifli atık suların transferi için dizayn edilmiş iki kanatlı kanal tip döküm çarklı pompalardır. Büyük katı madde içeren suların transferi için dizayn edilmiştir. Pompa tamamen akışkan içerisinde çalıştırılmalıdır. Daldırma derinliği 10 m' dir. İzin verilen akışkan sıcaklığı max. 40 °C' dir.

M: Monofaze, T: Trifaze

ENDÜSTRİYEL TİP FOSEPTİK POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	40	60	80	120	135	155	160	180	200	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	667	1000	1333	2000	2250	2580	2667	3000	3333	
40-0502.171 T	**SPF-D 1500** + *Pano* Y / △	50	*11*	*15*	*3000*	*380*	*20,5*	*4"*	Hm [mSS]	35	31	29	26,5	20,8	18,3	15				**135.000**
40-0602.181 T	**SPF-D 2000** + *Pano* Y / △	50	*15*	*20*	*3000*	*380*	*26,7*	*4"*		41	37	34,6	32	26,8	24,7	21,8	21	18		**162.000**
40-0702.191 T	**SPF-D 2500** + *Pano* Y / △	50	*18,5*	*25*	*3000*	*380*	*32,6*	*4"*		46	41,8	39,5	37	32	29,8	26,8	26	23	20	**210.000**

SPF-D serisi pompalar:
Katı partikül içeren veya lifli atık suların transferi için dizayn edilmiş iki kanatlı kanal tip döküm çarklı pompalardır. Büyük katı madde içeren suların transferi için dizayn edilmiştir. Pompa tamamen akışkan içerisinde çalıştırılmalıdır. Daldırma derinliği 10 m' dir. İzin verilen akışkan sıcaklığı max. 40 °C' dir.

ENDÜSTRİYEL TİP FOSEPTİK POMPALAR

1500 d/d

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	10	20	40	60	80	100	120	130	150	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	167	333	667	1000	1333	1667	2000	2167	2500	
41-0102.141 T	**SPF-D 550** + *Pano*	55	*4*	*5,5*	*1500*	*380*	*7,7*	*4"*	Hm [mSS]	17,1	16,2	15,4	13,9	12,4	10,8	9,0	6,7	5,5		**97.500**
41-0202.151 T	**SPF-D 750** + *Pano*	55	*5,5*	*7,5*	*1500*	*380*	*10,4*	*4"*		20,6	19,8	19,1	17,5	15,7	13,9	11,8	9,6	8,4	5,9	**101.000**

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Katı Parça (mm)	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	5	10	20	40	60	80	100	120	140	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	83	167	333	667	1000	1333	1667	2000	2333	
42-0102.141 T	**SPF-D 550 Vx** + *Pano*	45	*4*	*5,5*	*1500*	*380*	*7,7*	*4"*	Hm [mSS]	13,5	13,4	13,2	12,7	11,7	10,4	8,7	6,5			**96.000**
42-0202.151 T	**SPF-D 750 Vx** + *Pano*	45	*5,5*	*7,5*	*1500*	*380*	*10,4*	*4"*		16,5	16,3	16,1	15,6	14,5	13,1	11,6	9,9	8,1	6,3	**100.000**

SPF-D serisi 1500 d/d pompalar:
Katı partikül içeren veya lifli atık suların transferi için dizayn edilmiş döküm çarklı pompalardır. Büyük katı madde içeren suların transferi için dizayn edilmiştir. Pompa tamamen akışkan içerisinde çalıştırılmalıdır. Daldırma derinliği 10 m' dir. İzin verilen akışkan sıcaklığı max. 40 °C' dir.

M: Monofaze, T: Trifaze

SOĞUTMA CEKETLİ DALGIÇ POMPALAR

Star Pompa®

SPK-Z serisi SOĞUTMA CEKETLİ, PASLANMAZ ÇARKLI DRENAJ POMPALARI **3000 d/d**

TANIM

Katı partikül içeren kumlu suların transferi için açık (vortex) döküm çarklı, soğutma ceketli pompalardır. İçerisinden geçen sıvı ile soğuyan motor, pompanın kuru veya yatay çalışması gibi üstün performans göstermektedir. Kullanılan malzemelerin kalite ve dizayn avantajları sayesinde kum, toprak gibi aşındırıcı malzemelere karşı dayanıklıdır. Üstten çıkışlı olması yer sınırlaması olan alanlarda montaj ve kullanım imkanı sağlar. İzin verilen akışkan sıcaklığı <40 °C' dir. Daldırma derinliği 30 m' dir. 10 m enerji kablosu takılı şekilde teslim edilir.

KULLANIM YERLERİ

- İnşaat temel drenajları
- Metro, mikro tünel
- Kömür ocakları ve kil yatakları
- Seramik fabrika çamur havuzları
- Şelaleler, havuzlar
- Arıtma tesisleri
- Maden ve taş ocakları
- Kanalizasyon

TEKNİK ÖZELLİKLER

Daldırma derinliği (maks.)	:	30 m
Akışkan sıcaklığı (maks.)	:	40 °C
Koruma sınıfı	:	IP 68
İzolasyon sınıfı	:	F
Enerji kablosu	:	10 m

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	HP	n [d/d]	V	A	Hz	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	12	24	42	52	60	68	75	81	85	Fiyat ₺
									l/dk.	0	200	400	700	867	1000	1133	1250	1350	1417	
03-0102.151 T	**SPK-Z 550** + Pano	5,5	7,5	3000	380	10,3	50	3 "	Hm [mSS]	35	33	30	24,7	20,4	15,6	10,3	5			**97.500**
03-0202.161 T	**SPK-Z 750** + Pano	7,5	10	3000	380	14,1	50	4 "		40	37,7	35	30	26	22	16,5	11	6		**114.000**
03-0302.171 T	**SPK-Z 1100** + Pano	11	15	3000	380	20,5	50	4 "		50	46	41	33,4	28,7	24,5	20	15,5	11,5	9	**140.000**

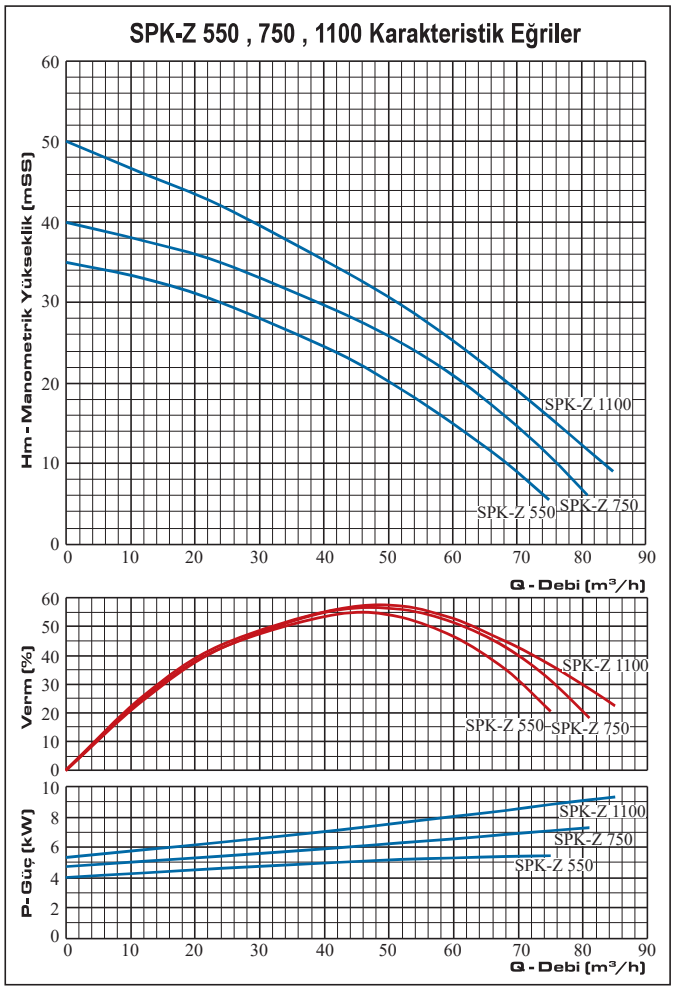

Drenaj pompalarının kullanılması sırasında karşılaşılması muhtemel tüm risklere karşı mükemmel çözümler

SPK-Z SERİSİ POMPALAR :

1) KABLO GİRİŞİ: Tüm kablo damarları pompa girişinde epoksi reçine ile ayrı ayrı yalıtılmıştır. Şantiye koşullarında zedelenen kablo dış katmanları, kablo damarları arasındaki kılcal boşluklardan motora su ilerlemesine sebep olmaktadır. Yalıtımla bu risk en aza indirilmiştir.

2) MOTOR KORUYUCU ROLE: Motor gücüne göre pompa içerisine yerleştirilmiş termistör, motorun aşırı ısınması, fazlarının birinin kesilmesi durumunda pompayı otomatik kısa süreliğine durdurur. Motor soğuduğunda tekrar çalışır.

3) MEKANİK SALMASTRA: Silisyum karbür çift mekanik salmastra ile mükemmel sızdırmazlık sağlamıştır. Olağanüstü aşınma ve korozyon mukavemetine sahiptir. Mükemmel yağlama özelliği sayesinde uzun süre motora su girmesi enlellenmiştir. Mekanik salmastranın önünde yer alan yağ keçesi ve aşınma bileziği sayesinde katı parçacıkların mekanik salmastra ile teması engellenmiş olup pompa sızdırmazlık ömrü arttırılmıştır.

4) POMPA ÇARKI : Açık (vortex) döküm çarklı olarak dizayn edilmiştir. Çark malzemesi yüksek kromlu alaşımdan (AISI 304) yapılmış olup mükemmel dayanım elde edilmiştir. Katı parça geçirgenliği SPK-Z 550 pompada 8,5 mm SPK-Z 750 ve SPK-Z 1100 için maksimum 10 mm' dir.

Termik

SPK-M serisi SOĞUTMA CEKETLİ, KARIŞTIRICILI FOSEPTİK POMPALARI

1500 d/d

TANIM

Katı partikül içeren kumlu suların transferi için açık (vortex) döküm çarklı, soğutma ceketli pompalardır. İçerisinden geçen sıvı ile soğuyan motor, pompanın kuru veya yatay çalışması gibi üstün performans göstermektedir. Kullanılan malzemelerin kalite ve dizayn avantajları sayesinde kum, toprak gibi aşındırıcı malzemelere karşı dayanıklıdır. Üstten çıkışlı olması yer sınırlaması olan alanlarda montaj ve kullanım imkanı sağlar. Karıştırıcı özelliği sayesinde aşındırıcı parçacıklarla dolu yoğun çamurların tahliyesinde kullanılır.

KULLANIM YERLERİ

- İnşaat temel drenajları
- Kömür ocakları ve kil yatakları
- Arıtma tesisleri
- Maden ve taş ocakları
- Kanalizasyon
- Seramik fabrika çamur havuzları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Daldırma derinliği (maks.)	:	30 m
Akışkan sıcaklığı (maks.)	:	40 °C
Koruma sınıfı	:	IP 68
İzolasyon sınıfı	:	F
Enerji kablosu	:	10 m

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	20	40	60	80	100	110	120	130	140	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	333	667	1000	1333	1667	1833	2000	2250	2500	
03-0402.152 T	**SPK-M 550** + Pano	5,5	7,5	1500	380	11,7	50	3 "	Hm [mSS]	16	14,5	12,8	10,7	8,3	5	3				**160.000**
03-0502.162 T	**SPK-M 750** + Pano	7,5	10	1500	380	15,8	50	4 "	Hm [mSS]	18	16,5	14,7	13	11	9	8	6,7	5,3	4	**175.000**

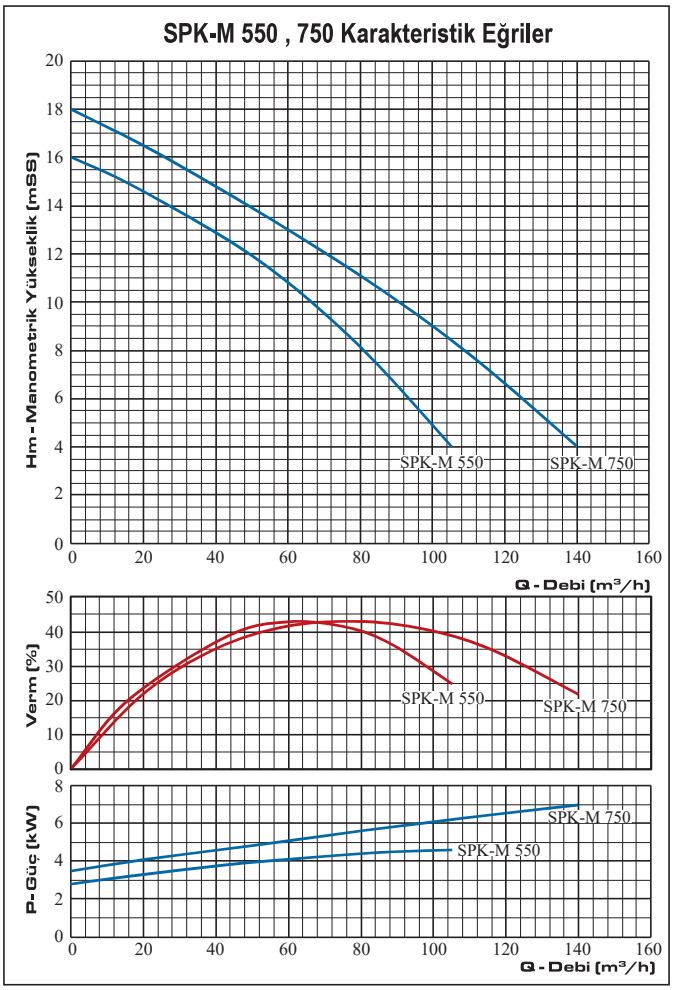

Drenaj pompalarının kullanılması sırasında karşılaşılması muhtemel tüm risklere karşı mükemmel çözümler

SPK-M SERİSİ POMPALAR :

1) KABLO GİRİŞİ: Tüm kablo damarları pompa girişinde epoksi reçine ile ayrı ayrı yalıtılmıştır. Şantiye koşullarında zedelenen kablo dış katmanları, kablo damarları arasındaki kılcal boşluklardan motora su ilerlemesine sebep olmaktadır. Yalıtımla bu risk en aza indirilmiştir.

2) MOTOR KORUYUCU ROLE: Motor gücüne göre pompa içerisine yerleştirilmiş termistör, motorun aşırı ısınması, fazlarının birinin kesilmesi durumunda pompayı otomatik kısa süreliğine durdurur. Motor soğuduğunda tekrar çalışır.

3) MEKANİK SALMASTRA: Silisyum karbür çift mekanik salmastra ile mükemmel sızdırmazlık sağlamıştır. Olağanüstü aşınma ve korozyon mukavemetine sahiptir. Mükemmel yağlama özelliği sayesinde uzun süre motora su girmesi enlellenmiştir. Mekanik salmastranın önünde yer alan yağ keçesi ve aşınma bileziği sayesinde katı parçacıkların mekanik salmastra ile teması engellenmiş olup pompa sızdırmazlık ömrü arttırılmıştır.

4) POMPA ÇARKI : Açık (vortex) döküm çarklı olarak dizayn edilmiştir. Çark malzemesi yüksek kromlu alaşımdan (AISI 304) yapılmış olup mükemmel dayanım elde edilmiştir.

Termik

DÜŞEY MİLLİ FOSEPTİK POMPALAR (L: 100 cm)

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
23-0104.091 M	SPF-C 100/2	0,75	1	3000	220	4,9	50	2"	Hm [mSS]	8,4	6,5	5,2	3,7	2						43.000
23-0104.091 T					380	1,8														
23-0204.101 M	SPF-C 150/2	1,1	1,5	3000	220	7,7	50			8	7	6	5	4	3	2	2			46.000
23-0204.101 T					380	2,5														
23-0304.111 M	SPF-C 200	1,5	2	3000	220	9,9	50			11	10,4	9,7	9	8,3	7,5	6,8	6	5	4	49.000
23-0304.111 T					380	3,4														

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	6	12	24	30	42	48	54	60	66	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	100	200	400	500	700	800	900	1000	1100	
24-0104.111 M	SPF-MC 200	1,5	2	3000	220	9,9	50	2 ½"	Hm [mSS]	18	16	14	10,5	9	5	3	1			54.000
24-0104.111 T					380	3,4														
24-0204.121 T	SPF-MC 300	2,2	3	3000	380	4,5	50	2 ½"		24	22	20	16	14	10	8	6	4	2	56.000

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	
25-0104.101 M	SPK-C 150	1,1	1,5	3000	220	7,7	50	2"	Hm [mSS]	11	10,5	10	9,5	9	8,3	7,5	6,8	6	5	55.500
25-0104.101 T					380	2,5														
25-0204.111 M	SPK-C 200	1,5	2	3000	220	9,9	50			15	14	13	11,8	10,5	9	7,5	6	4	2	58.000
25-0204.111 T					380	3,4														

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor n [d/d]	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	42	83	125	166	208	250	291	333	375	
25-0304.121 T	SPK-C 300	2,2	3	3000	380	4,5	50	1 ½"	Hm [mSS]	24	23	19	18	17	15	13	11	8	5	62.000
25-0404.131 T	SPK-C 400	3	4	3000	380	6,5	50			36	35	32	30	27	26	24	20	17	14	65.000

Dalgıç tip foseptik pompalarının kullanımının mümkün olmadığı uygulamalar için dizayn edilmiş pompalardır. Düşey milli yapısı sayesinde pompa gövdesi akışkan içinde çalışırken elektrik motoru yüzeyde çalışmaktadır.

Bu dizaynın getirmiş olduğu avantajlar:

1) Özel dizayn edilmiş kaplin sayesinde ayar gerektirmez.
2) Elektrik motoru kolaylıkla sökülerek tamir edilebilir veya yenisiyle değiştirilebilir.
3) Elektrik motoru akışkan içinde çalışmadığından, seviye flatörü, dalgıç tiplere oranla daha alt seviyeye ayarlanabilir.
4) Düşey milli foseptik pompalarda sızdırmazlık sağlayan mekanik salmastranın zarar görmesi halinde elektrik motorlarının yanma riski yoktur.
5) Hidrolik yapı elemanlarının ömrünün uzun olması için 1 metre boyundaki pompalarda 2 noktadan yataklama yapılmaktadır.
6) "C" serisi pompaların su ile temas eden bölgede kalan mil malzemesi, AISI-304 kalite paslanmaz çeliktir.

M: Monofaze, T: Trifaze

1/2" ELEKTROMANYETİK DALGIÇ POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Kablo [m]	Çıkış	Güç [Wat]	Hm [mSS]	55	40	35	25	15	10	5	Fiyat ₺
26-0102.220	**ST1-10**	10	1/2 "	220	l/h	460	650	700	850	1000	1100	1200	**4.500**
26-0202.220	**ST1-20**	20				460	650	700	850	1000	1100	1200	**5.400**
26-0302.220	**ST1-30**	30				460	650	700	850	1000	1100	1200	**6.300**
26-0402.220	**ST1-40**	40				460	650	700	850	1000	1100	1200	**7.200**

3/4" ve 1" ELEKTROMANYETİK DALGIÇ POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Kablo [m]	Çıkış	Güç [Wat]	Hm [mSS]	55	40	35	25	15	10	5	Fiyat ₺
27-0102.700	**ST2**	10	3/4"	700	l/h	400	600	700	850	1150	1300		**6.750**
28-0102.700	**ST3**	10	1"					1250	1750	2500	2500	2750	

3/4" ve 1" ELEKTROMANYETİK DALGIÇ POMPALAR (FLATÖRLÜ)

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Kablo [m]	Çıkış	Güç [Wat]	Hm [mSS]	55	40	35	25	15	10	5	Fiyat ₺
27-0202.700	**ST2 FLT.**	10	3/4"	700	l/h	400	600	700	850	1150	1300		**7.850**
28-0202.700	**ST3 FLT.**	10	1"					1250	1750	2500	2500	2750	

ST SERİSİ POMPALAR:
ST Serisi elektromanyetik dalgıç pompalar, düşük debi ihtiyaçlarını yüksek basınçlarda verebilen verimli ve ekonomik pompalardır. Dönüş yönünün olmaması ve hava yapmayan yapısı sayesinde kullanımı kolaydır. Özel olarak üretilen kauçuk membranın, bobin mıknatıslanması ile hareket etmesi prensibine göre çalışır. Keson kuyularda, sondaj kuyularında ve depolarda kullanıma uygundur. Ayrıca ST1 modeli 4" , ST2 ve ST3 modelleri ise 8" çapında sondaj kuyularda çalışmaya uygundur.

POMPA TESİSAT MONTAJI

Pompaların çıkış ağzına göre uygun hortum seçilmelidir. 1/2" için 18 mm, 3/4" için 25 mm, 1" için 27 mm iç çapı hortum kullanılmalıdır. Pompaya sıkıca geçecek şekilde takılmalı ve su kaçırmayacak şekilde kelepçe ile sıkılmalıdır. Elektrik kablosunu kesinlikle topraklı prize bağlayınız. Kabloya su içerisinde ek yapmayınız. Enerji vermek için tesisata ON-OFF şalter kullanınız. Kablo ve hortumun, kuyu içerisinde pompanın üzerine yığılmasını önlemek için askı halatı, hortum ve kablo pompanın emiş ağzından 20 cm yukarıdan başlamak üzere 1 m aralıklarla lastik şeritle sıkıca bağlanmalıdır. Hortumun daralmamasına dikkat edilmelidir. Pompa su ile soğuduğu için kesinlikle susuz çalıştırılmamalıdır.

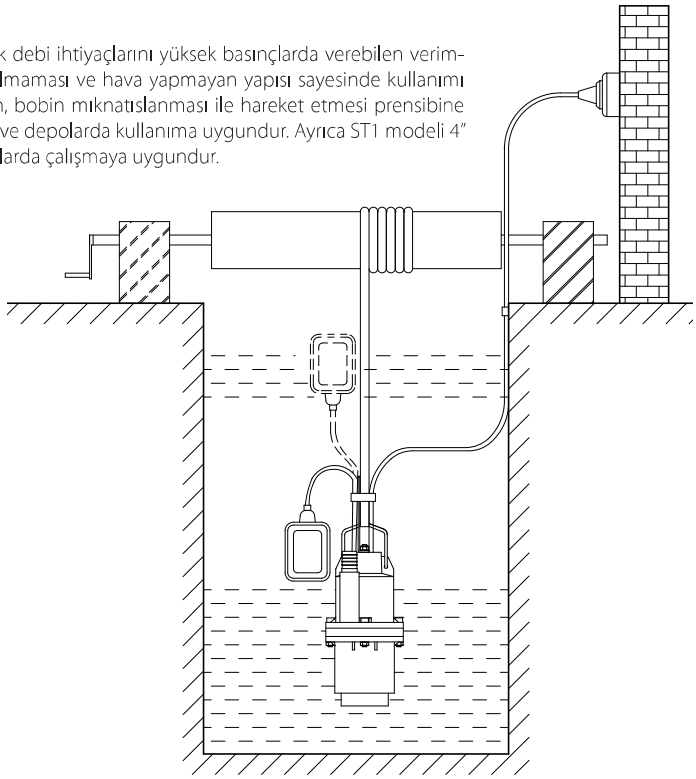

ST2 - ST3 şamandıralı pompalar;
Şamandıranın alt noktası pompanın emiş ağzının 5 cm üzerinde olacak şekilde ayarlanmalı kuyu kenarlarına temas etmemelidir.

M: Monofaze, T: Trifaze

4” MOTORSUZ DALGIÇ POMPALAR

4" YÜZER ÇARKLI MOTORSUZ POMPALAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	2,6	2,8	3	3,3	3,6	Fiyat €
					Q l/dk.	0	10	20	30	40	43	47	50	50	60	
29-1002.081	**SSP 3/10**	0,55	0,75	1 ¼"	Hm [mSS]	70	68	63	57	48	45	41	37	30	20	**86**
29-1302.091	**SSP 3/13**	0,75	1			90	88	82	74	62	57	52	47	39	26	**97**
29-2002.101	**SSP 3/20**	1,1	1,5			135	130	122	111	93	86	79	71	56	39	**118**
29-2702.111	**SSP 3/27**	1,5	2			180	173	164	150	126	117	107	96	75	52	**140**
29-3902.121	**SSP 3/39**	2,2	3			260	250	238	216	183	170	155	138	110	75	**180**

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6	Fiyat €
					Q l/dk.	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
30-0702.081	**SSP 6/7**	0,55	0,75	1 ¼"	Hm [mSS]	44	42	37	35	32	30	27	20	14	9	**81**
30-1002.091	**SSP 6/10**	0,75	1			63	60	53	50	47	45	38	30	20	13	**90**
30-1402.101	**SSP 6/14**	1,1	1,5			88	85	74	70	65	64	53	41	27	18	**105**
30-1902.111	**SSP 6/19**	1,5	2			119	115	100	95	89	86	72	56	37	25	**124**
30-2702.121	**SSP 6/27**	2,2	3			170	162	143	135	126	120	100	80	52	35	**156**
30-3502.131	**SSP 6/35**	3	4			220	210	185	175	164	155	130	105	68	45	**190**
30-4702.141	**SSP 6/47**	4	5,5			295	280	248	235	220	210	177	140	92	61	**234**

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	2	3	5	5	6	7	8	8	9	Fiyat €
					Q l/dk.	0	25	50	75	83	100	117	125	125	150	
31-0902.101	**SSP 9/9**	1,1	1,5	2"	Hm [mSS]	61	58	54	50	48	44	39	35	33	26	**97**
31-1302.111	**SSP 9/13**	1,5	2			87	83	78	71	68	61	54	49	45	35	**116**
31-1702.121	**SSP 9/17**	2,2	3			114	107	100	91	87	79	69	62	57	45	**135**
31-2302.131	**SSP 9/23**	3	4			154	148	138	128	123	112	100	92	84	67	**164**
31-3102.141	**SSP 9/31**	4	5,5			210	200	186	170	163	149	131	121	110	86	**202**
31-4202.151	**SSP 9/42**	5,5	7,5			285	276	258	240	232	212	185	170	155	124	**248**

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,6	12	Fiyat €
					Q l/dk.	0	40	60	80	100	120	140	160	180	200	
32-0502.091	**SSP 12/5**	0,75	1	2"	Hm [mSS]	32	31	30	28	25	22	19	16	13	8	**78**
32-0702.101	**SSP 12/7**	1,1	1,5			44	43	41	38	35	31	27	22	18	11	**86**
32-0902.111	**SSP 12/9**	1,5	2			57	55	53	49	45	40	36	28	24	14	**97**
32-1302.121	**SSP 12/13**	2,2	3			83	80	76	71	65	58	52	41	35	20	**116**
32-1702.131	**SSP 12/17**	3	4			108	105	100	93	85	76	70	54	46	26	**135**
32-2302.141	**SSP 12/23**	4	5,5			146	142	135	127	115	102	94	73	62	35	**164**
32-3102.151	**SSP 12/31**	5,5	7,5			198	191	182	170	155	138	125	99	82	48	**202**
32-4202.161	**SSP 12/42**	7,	10			261	254	240	230	205	183	170	130	110	63	**248**

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	3	6	9	12	13,2	14,4	15,6	16,8	18	Fiyat €
					Q l/dk.	0	50	100	150	200	220	240	260	280	300	
33-0402.101	**SSP 18/4**	1,1	1,5	2"	Hm [mSS]	22	21	20	18	17	15	12	11	9	7	**81**
33-0602.111	**SSP 18/6**	1,5	2			33	32	30	28	25	22	19	16	14	11	**94**
33-0902.121	**SSP 18/9**	2,2	3			50	47	45	42	38	33	28	25	21	16	**118**
33-1202.131	**SSP 18/12**	3	4			67	63	60	56	51	44	38	33	28	22	**140**
33-1602.141	**SSP 18/16**	4	5,5			88	84	80	75	68	59	51	44	38	30	**170**
33-2202.151	**SSP 18/22**	5,5	7,5			122	116	110	103	94	81	70	61	52	41	**210**
33-2902.161	**SSP 18/29**	7,5	10			161	152	145	135	124	107	92	81	69	54	**267**

M: Monofaze, T: Trifaze

4" YAĞ SOĞUTMALI SARILABİLİR DALGIÇ MOTORLAR (COVERCO)

Motor Tipi	Motor Gücü		Fiyat
	kW	HP	€
NWS4 0075 M	0.55	0.75	297
NWS4 0100 M	0.75	1	313
NWS4 0150 M	1.1	1.5	366
NWS4 0200 M	1.5	2	436
NWS4 0300 M	2.2	3	528
NWS4 0100 T	0.75	1	308
NWS4 0150 T	1.1	1.5	340
NWS4 0200 T	1.5	2	379
NWS4 0300 T	2.2	3	445
NWS4 0400 T	3	4	627
NWS4 0550 T	4	5.5	807
NWS4 0750 T	5.5	7.5	940
NWS4 1000 T	7.5	10	1.150

4" YAĞ SOĞUTMALI SARILABİLİR DALGIÇ MOTORLAR

Motor Tipi	Motor Gücü		Fiyat
	kW	HP	$
4SD 550 M	0.55	0.75	215
4SD 750 M	0.75	1	222
4SD 1100 M	1.1	1.5	241
4SD 1500 M	1.5	2	277
4SD 2200 M	2.2	3	350
4SD 1100 T	1,1	1,5	237
4SD 1500 T	1.5	2	277
4SD 2200 T	2.2	3	350
4SD 3000 T	3	4	430
4SD 4000 T	4	5.5	480
4SD 550 T	5.5	7.5	690
4SD 750 T	7.5	10	810

Türk Malı

M: Monofaze, T: Trifaze

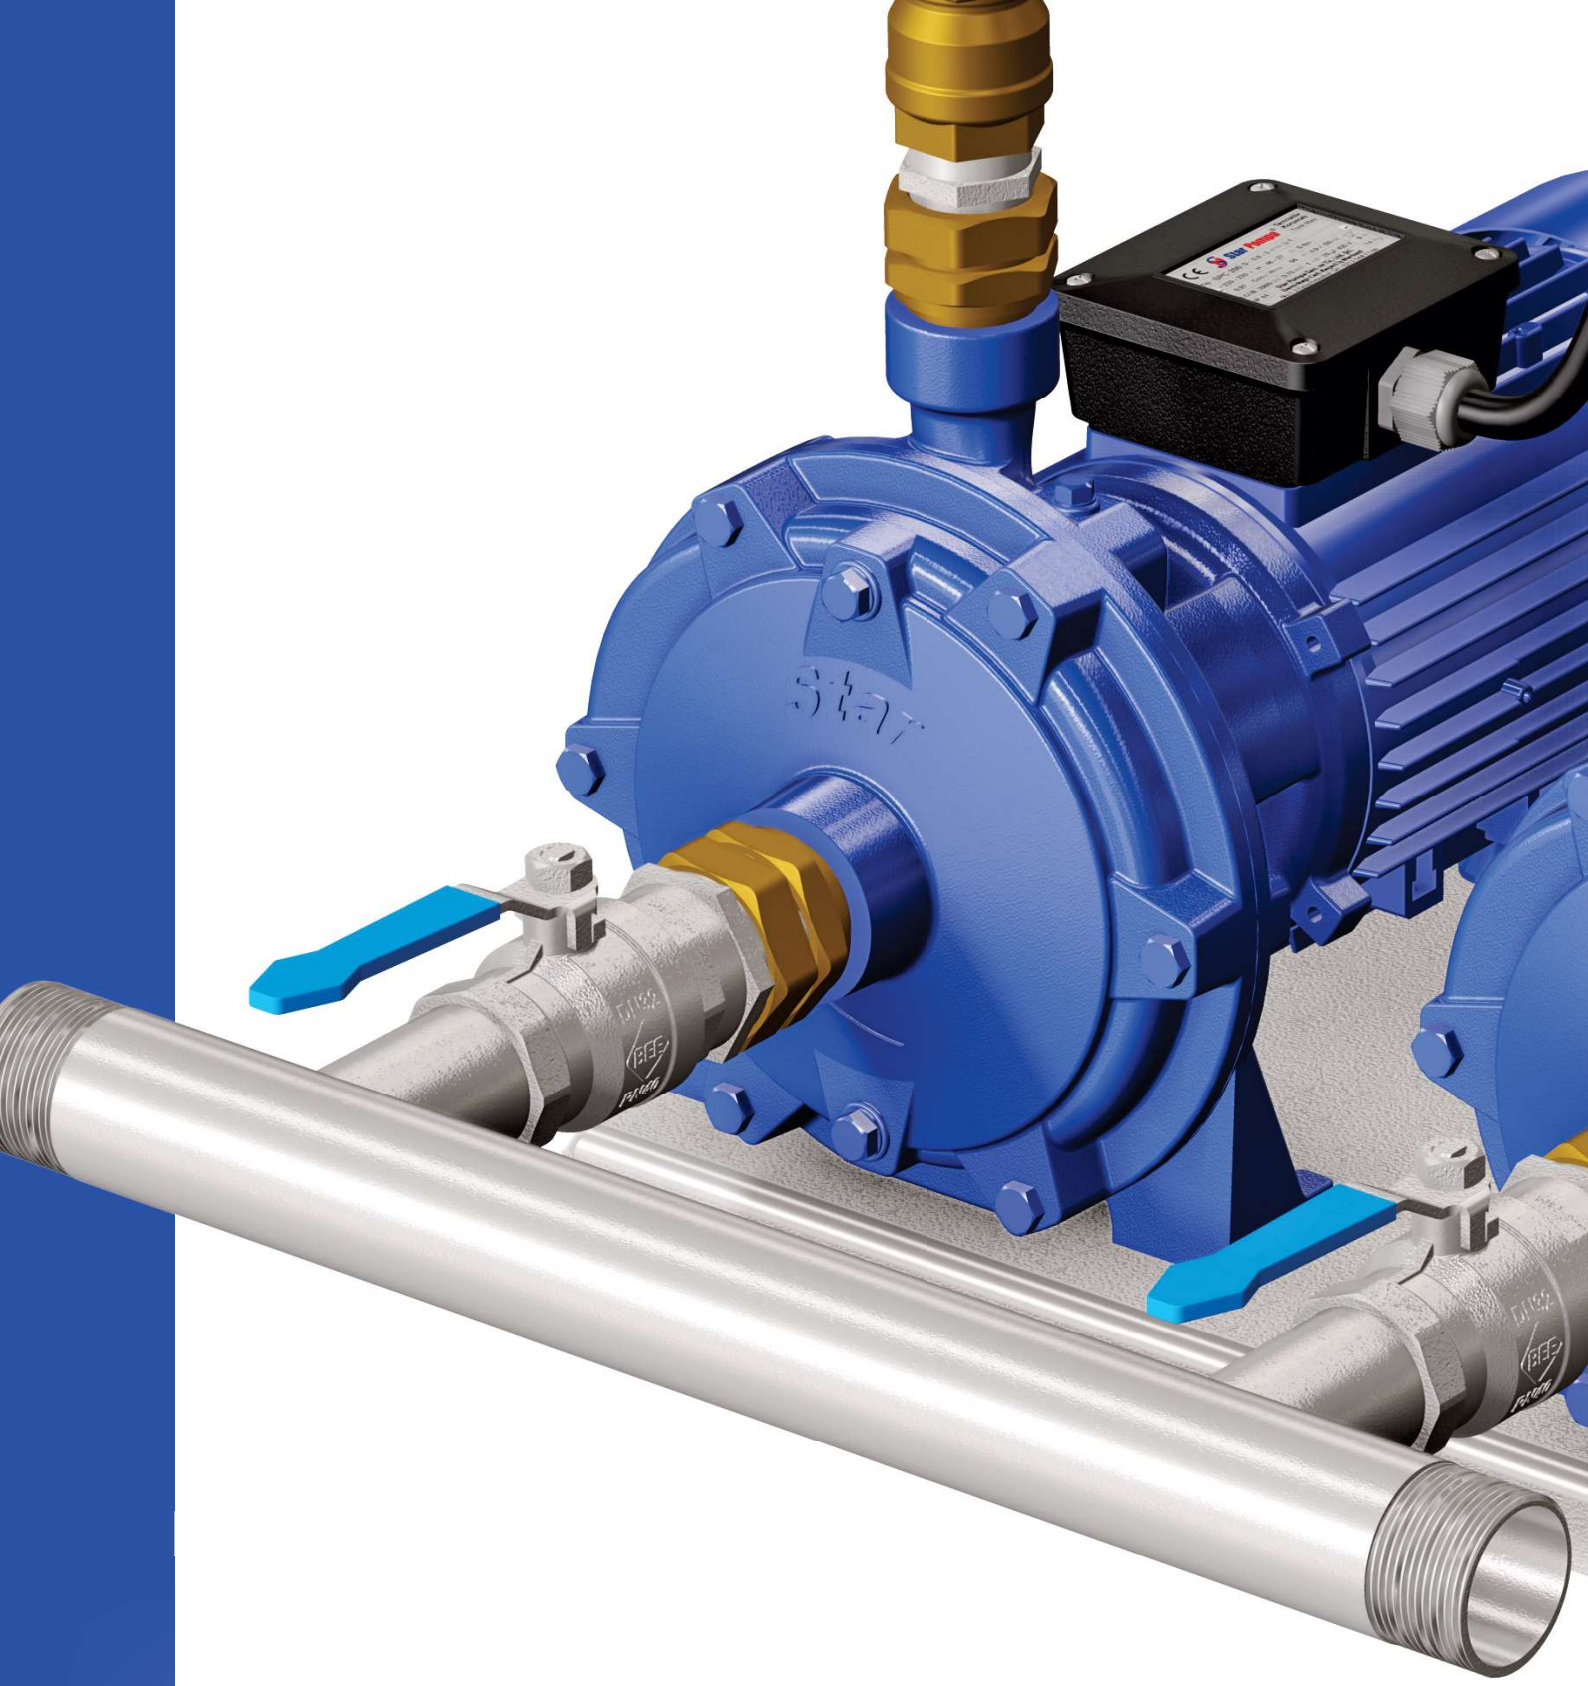

HİDROFORLAR

KAT ve DAİRE SAYISINA GÖRE PRATİK SEÇİM TABLOSU

Kat Sayısı	PA (bar)
1	2,4
2	2,8
3	3,1
4	3,5
5	3,8
6	4,1
7	4,5
8	4,8
9	5,2
10	5,5
11	5,9
12	6,2
13	6,6
14	6,9
15	7,3
16	7,6
17	7,9
18	8,3
19	8,6
20	9
21	9,3
22	9,7
23	10
24	10,4
25	10,7
26	11,5
27	11,4
28	11,7
29	12,1
30	12,4

Daire Sayısı	Q (m^3/h)	Daire Sayısı	Q (m^3/h)	Daire Sayısı	Q (m^3/h)
1	0,4	31	6,3	61	11,3
2	0,8	32	6,4	62	11,4
3	1,1	33	6,6	63	11,6
4	1,3	34	6,8	64	11,8
5	1,5	35	7	65	12
6	1,6	36	7,1	66	12,1
7	1,8	37	7,3	67	12,3
8	2,1	38	7,4	68	12,5
9	2,3	39	7,6	69	12,7
10	2,5	40	7,8	70	12,8
11	2,7	41	7,9	71	13
12	2,9	42	8,1	72	13,2
13	3,1	43	8,2	73	13,4
14	3,3	44	8,4	74	13,5
15	3,4	45	8,5	75	13,7
16	3,6	46	8,7	76	13,9
17	3,8	47	8,8	77	14,1
18	3,9	48	9	78	14,2
19	4	49	9,1	79	14,4
20	4,2	50	9,3	80	14,6
21	4,4	51	9,5	81	14,8
22	4,6	52	9,7	82	14,9
23	4,8	53	9,8	83	15,1
24	5	54	10	84	15,3
25	5,3	55	10,2	85	15,4
26	5,5	56	10,4	86	15,6
27	5,6	57	10,5	87	15,8
28	5,7	58	10,7	88	16
29	5,9	59	10,9	89	16,1
30	6,1	60	11,1	90	16,3

ÖRNEK: Bodrum+Zemin+12 kat ve 34 daireli bir bina için;

1. Hidrofor devreye giriş basıncının tespiti için, kat sayısı tablosunda 12 katın karşılığı olan 6.2 bar bulunur.
2. Hidrofor maksimum debisinin tespiti için, daire sayısı tablosunda 34 dairenin karşılığı olan Q=6.8 m^3/h bulunur.

Bu değerlere göre; kataloğumuzdan 1xSD 90/6 hidrofor seçilir. 1 asıl + 1 yedek isteniyor ise 2xSD 90/6 seçilir.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

TANKLI HİDROFORLAR

Star Pompa®

MONOFAZE DİKEY TANKLI DOMESTİK HİDROFORLAR

Kat Sayısı [maks.]	Daire Sayısı [maks.]	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q - Debi [m³/h]	Tank Hacmi [litre]	Fiyat ₺
2	2	D01-0104.071 M	**SPP 50**	0,37	0,5	220	2,5	50	1"	18 - 30	1,5 - 0,8	24	**14.000**
4	4	D03-0106.091 M	**SPP 100**	0,75	1	220	4,9	50	1"	40 - 50	1,8 - 1,2	24	**16.000**
2	4	D04-0702.101 M	**SPS 100**	1,1	1,5	220	7,7	50	1"	20 - 30	1,5 - 1,2	24	**22.000**
2	4	D05-0202.091 M	**SPJ 10**	0,75	1	220	4,9	50	1"	30 - 40	2,5 - 1,2	24	**24.500**
4	6	D06-0203.101 M	**SPJ 15**	1,1	1,5	220	7,7	50	1"	35 - 45	3 - 2	24	**26.750**
4	8	D07-0501.091 M	**SCS 100**	0,75	1	220	4,9	50	1"	35 -45	3 -1,8	24	**28.000**

Standart Teslimat Kapsamı:

24 litre genleşme tankı, Basınç şalteri, Manometre, 5 yollu çekvalf, susuz çalışmaya karşı 5m. kablolu seviye flatörü

YATIK TANKLI DOMESTİK HİDROFORLAR

Kat Sayısı [maks.]	Daire Sayısı [maks.]	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q - Debi [m³/h]	Tank Hacmi [litre]	Fiyat ₺
4	6	Y02-0202.091 M	**SPJ-Y 10**	0,75	1	220	4,9	50	1"	30 - 40	1,5 - 1,2	24	**27.500**
6	10	Y03-0203.101 M	**SPJ-Y 15**	1,1	1,5	220	7,7	50	1"	40 - 50	3 - 1,8	24	**29.750**
6	12	Y04-0501.091 M	**SCS-Y 100**	0,75	1	220	4,9	50	1"	40 -50	3,2 -1,2	24	**32.500**
6	12	Y05-0204.111 M	**SPJ-Y 20** + *Pano*	1,5	2	220	9,9	50	1 ¼"	40 - 55	4 - 1,8	100	**51.500**
		Y05-0204.111 T											**51.500**
7	14	Y06-0205.121 M	**SPJ-Y 30** + *Pano*	2,2	3	220	14,5	50	1 ¼"	40 - 60	4 - 1,8	100	**55.750**
		Y06-0205.121 T											**55.750**

Standart Teslimat Kapsamı:

Genleşme tankı, Basınç şalteri, Manometre, 5 yollu çekvalf, susuz çalışmaya karşı 5m. kablolu seviye flatörü

YATIK TANKLI PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı [maks.]	Daire Sayısı [maks.]	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q - Debi [m³/h]	Tank Hacmi [litre]	Fiyat ₺
8	20	Y07-3401.101 M	**SPINOX 807** + *Pano*	*1,1*	*1,5*	*380*	*2,5*	*50*	*1 ¼"*	40 - 60	3,5 - 1,5	100	**45.000**
		Y07-3401.101 T											**45.000**
5	30	Y08-402.111 M	**SPINOX 904** + *Pano*	*1,5*	*2*	*380*	*3,4*	*50*	*1 ¼"*	40 - 55	6,8 - 3	100	**51.000**
		Y08-3402.111 T											**51.000**
12	30	Y09-3403.121 M	**SPINOX 906** + *Pano*	*2,2*	*3*	*380*	*4,5*	*50*	*1 ¼"*	62 - 82	6,8 - 3	100	**53.500**
		Y09-3403.121 T											**53.500**

Kat Sayısı [maks.]	Daire Sayısı [maks.]	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q - Debi [m³/h]	Tank Hacmi [litre]	Fiyat ₺
6	20	Y10-10605.091 M	**SD-Y 80/5** + *Pano*	0,75	1	*380*	1,8	*50*	1 ¼" - 1"	25 - 40	3,5 - 1,5	50	**45.500**
		Y10-10605.091 T											**45.500**
10	20	Y11-10608.101 M	**SD-Y 80/8** + *Pano*	1,1	1,5	*380*	2,5	*50*	1 ¼" - 1"	50 - 70	3,5 - 1,5	100	**51.250**
		Y11-10608.101 T											**51.250**
14	20	Y12-10610.111 M	**SD-Y 80/10** + *Pano*	1,5	2	*380*	3,4	*50*	1 ¼" - 1"	70 - 90	3,5 - 1,5	100	**54.000**
		Y12-10610.111 T											**54.000**

Kat Sayısı [maks.]	Daire Sayısı [maks.]	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q - Debi [m³/h]	Tank Hacmi [litre]	Fiyat ₺
5	30	Y13-10704.111 M	**SD-Y 90/4** + *Pano*	1,5	2	*380*	3,4	*50*	1 ¼" - 1"	40 - 55	6.8 - 3.0	100	**54.500**
		Y13-10704.111 T											**54.500**
12	30	Y14-10706.121 M	**SD-Y 90/6** + *Pano*	2,2	3	*380*	4,5	*50*	1 ¼" - 1"	62 - 82	6.8 - 3.0	100	**56.750**
		Y14-10706.121 T											**56.750**
14	40	Y15-10708.131 T	**SD-Y 90/8** + *Pano*	3	4	*380*	6,5	*50*	1 ¼" - 1"	70 - 90	7.8 - 3.0	100	**61.000**

Standart Teslimat Kapsamı:

100 litre yatık genleşme tankı, Basınç şalteri, Manometre, 5 yollu çekvalf, Susuz çalışmaya karşı 5m. kablolu seviye flatörü, Flexible hortum, Kumanda Panosu

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

KOMPLE PASLANMAZ DİKEY TANKLI PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı [maks.]	Daire Sayısı [maks.]	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q - Debi [m³/h]	Tank Hacmi [litre]	Fiyat €
6	20	P01-4304.081 M P01-4304.081 T	**SPINOX-Y 704**	0,55	0,75	380	1,2	50	1″ - 1″	25 - 40	3,5 - 1	24	**627**
6	20	P02-4305.091 M P02-4305.091 T	**SPINOX-Y 705**	0,75	1	380	1,8	50	1″ - 1″	35 - 50	3,5 - 1	24	**652**
8	20	P03-4306.101 M P03-4306.101 T	**SPINOX-Y 706**	1,1	1,5	380	2,5	50	1″ - 1″	45 - 60	3,5 - 1	24	**703**

Standart Teslimat Kapsamı:

Genleşme tankı, Basınç şalteri, Manometre, 5 yollu çekvalf, susuz çalışmaya karşı 5m. kablolu seviye flatörü

KOMPLE PASLANMAZ YATIK TANKLI PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı [maks.]	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q - Debi [m³/h]	Tank Hacmi [litre]	Fiyat €
6	8 ... 35	P04-4404.091 M	**SPINOX-Y 724** + *Pano*	*0,75*	*1*	*220*	*4,9*	*50*	1 ¼″ - 1″	25 - 40	6 - 2	100	**882**
6	8 ... 35	P05-4405.101 M	**SPINOX-Y 725** + *Pano*	*1,1*	*1,5*	*220*	*7,7*	*50*	1 ¼″ - 1″	35 - 50	6 - 2	100	**1.074**
8	8 ... 35	P06-4406.111 M	**SPINOX-Y 726** + *Pano*	*1,5*	*2*	*220*	*9,9*	*50*	1 ¼″ - 1″	45 - 60	6 - 2	100	**1.202**
6	10 ... 50	P07-4504.111 M P07-4504.111 T	**SPINOX-Y 744** + *Pano*	*1,5*	*2*	*220*	*9,9*	*50*	1½″-1¼″	30 - 45	10 - 2	100	**1.305**
8	10 ... 50	P08-4506.121 T	**SPINOX-Y 745** + *Pano*	2,2	3	380	4,5	50	1½″-1¼″	40 - 55	10 - 2	100	**1.400**

Standart Teslimat Kapsamı:

Yatık genleşme tankı, Basınç şalteri, Manometre, 5 yollu çekvalf, Susuz çalışmaya karşı 5m. kablolu seviye flatörü, Flexible hortum, Kumanda Panosu

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

PASLANMAZ HİDROFORLAR

TEK POMPALI KOMPLE PASLANMAZ PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat €
1 ... 4	5 ... 15	P09-4304.081 M P09-4304.081 T	**1xINOX 704**	1*0,55	1*0,75	380	1*1,2	50	1" - 1"	25 - 40	3,5 - 1	**912**
1 ... 6	5 ... 20	P10-4305.091 M P10-4305.091 T	**1xINOX 705**	1*0,75	1*1	380	1*1,8	50	1" - 1"	35 - 50	3,5 - 1	**955**
1 ... 8	5 ... 20	P11-4306.101 M P11-4306.101 T	**1xINOX 706**	1*1,1	1*1,5	380	1*2,5	50	1" - 1"	45 - 60	3,5 - 1	**1.015**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **100 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

İKİ POMPALI KOMPLE PASLANMAZ PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat €
1 ... 4	10 ... 30	P12-4304.081 M P12-4304.081 T	**2xINOX 704**	2*0,55	2*0,75	380	2*1,2	50	1 ½" - 1 ½"	25 - 40	7 - 2	**1.660**
1 ... 6	10 ... 40	P13-4305.091 M P13-4305.091 T	**2xINOX 705**	2*0,75	2*1	380	2*1,8	50	1 ½" - 1 ½"	35 - 50	7 - 2	**1.735**
1 ... 8	10 ... 40	P14-4306.101 M P14-4306.101 T	**2xINOX 706**	2*1,1	2*1,5	380	2*2,5	50	1 ½" - 1 ½"	45 - 60	7 - 2	**1.611**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **200 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

ÜÇ POMPALI KOMPLE PASLANMAZ PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat €
1 ... 4	15 ... 45	P15-4304.081 M P15-4304.081 T	**3xINOX 704**	3*0,55	3*0,75	380	3*1,2	50	1 ½" - 1 ½"	25 - 40	10,5 - 3	**2.440**
1 ... 6	15 ... 60	P16-4305.091 M P16-4305.091 T	**3xINOX 705**	3*0,75	3*1	380	3*1,8	50	1 ½" - 1 ½"	35 - 50	10,5 - 3	**2.500**
1 ... 8	15 ... 60	P17-4306.101 M P17-4306.101 T	**3xINOX 706**	3*1,1	3*1,5	380	3*2,5	50	1 ½" - 1 ½"	45 - 60	10,5 - 3	**2.747**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **300 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

TEK POMPALI KOMPLE PASLANMAZ PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat €
2 ... 4	5 ... 20	P18-4404.091 M P18-4404.091 T	**1xINOX 724**	1*0,75	1*1	380	1*1,8	50	1 ¼″ - 1″	25 - 40	6 - 2	**970**
2 ... 6	10 ... 25	P19-4405.101 M P19-4405.101 T	**1xINOX 725**	1*1,1	1*1,5	380	1*2,5	50	1 ¼″ - 1″	35 - 50	6 - 2	**1.040**
2 ... 8	10 ... 30	P20-4406.111 M P20-4406.111 T	**1xINOX 726**	1*1,5	1*2	380	1*3,4	50	1 ¼″ - 1″	45 - 60	6 - 2	**1.112**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **200 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

İKİ POMPALI KOMPLE PASLANMAZ PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat €
2 ... 4	10 ... 40	P21-4404.091 M P21-4404.091 T	**2xINOX 724**	2*0,75	2*1	380	2*1,8	50	1 ½″ - 1 ½″	25 - 40	12 - 4	**1.758**
2 ... 6	20 ... 50	P22-4405.101 M P22-4405.101 T	**2xINOX 725**	2*1,1	2*1,5	380	2*2,5	50	1 ½″ - 1 ½″	35 - 50	12 - 4	**1.837**
2 ... 8	20 ... 60	P23-4406.111 M P23-4406.111 T	**2xINOX 726**	2*1,5	2*2	380	2*3,4	50	1 ½″ - 1 ½″	45 - 60	12 - 4	**1.971**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **300 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

ÜÇ POMPALI KOMPLE PASLANMAZ PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat €
2 ... 4	30 ... 60	P24-4404.091 M P24-4404.091 T	**3xINOX 724**	3*0,75	3*1	380	2*1,8	50	1 ½″ - 1 ½″	25 - 40	18 - 6	**2.617**
2 ... 6	30 ... 75	P25-4405.101 M P25-4405.101 T	**3xINOX 725**	3*1,1	3*1,5	380	2*2,5	50	1 ½″ - 1 ½″	35 - 50	18 - 6	**2.705**
2 ... 8	30 ... 90	P26-4406.111 M P26-4406.111 T	**3xINOX 726**	3*1,5	3*2	380	2*3,4	50	1 ½″ - 1 ½″	45 - 60	18 - 6	**2.800**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **500 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

TEK POMPALI KOMPLE PASLANMAZ PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat €
2 ... 6	20 ... 40	P27-4504.111 M P27-4504.111 T	**1xINOX 744**	1*1,5	1*2	380	1*3,4	50	1 ¼" - 1"	30 - 45	10 - 2	**1.074**
2 ... 6	20 ... 50	P28-4505.121 T	**1xINOX 745**	1*2,2	1*3	380	1*4,5	50	1 ¼" - 1"	40 - 55	10 - 2	**1.170**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **300 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

İKİ POMPALI KOMPLE PASLANMAZ PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat €
2 ... 6	40 ... 80	P29-4504.111 M P29-4504.111 T	**2xINOX 744**	2*1,5	2*2	380	2*3,4	50	1 ½" - 1 ½"	25 - 40	20 - 4	**2.000**
2 ... 8	40 ... 100	P30-4505.121 T	**2xINOX 745**	2*2,2	2*3	380	2*4,5	50	1 ½" - 1 ½"	40 - 55	20 - 4	**2.147**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **500 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

ÜÇ POMPALI KOMPLE PASLANMAZ PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat €
2 ... 6	60 ... 120	P31-4504.111 M P31-4504.111 T	**3xINOX 744**	3*1,5	3*2	380	2*3,4	50	2" - 2"	30 - 45	30 - 6	**3.023**
2 ... 8	60 ... 150	P32-4505.121 T	**3xINOX 745**	3*2,2	3*3	380	2*4,5	50	2" - 2"	40 - 55	30 - 6	**3.176**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **500 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

IN-LINE PASLANMAZ ÇARK+DİFÜZÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

SD-PD 5	Pompa Tipi	Motor						Bağlantı Çapı	Q m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	Fiyat €	
Ürün Kod No		IEC	kW	HP	V	A	Hz	Giriş / Çıkış	l/dk.	0	20	30	40	50	60	70	80	90	Tek Pompa	Motorlu
71-0105.091 M	SD-P 5/5	80	0,75	1	220	4,9	50	1¼"	Hm [mSS]	57	52	48	44	39	34	28	21	13	472	725
71-0105.091 T					380	1,8														
71-0106.091 M	SD-P 5/6	80	0,75	1	220	4,9				68	62	58	53	47	41	33	25	16	506	764
71-0106.091 T					380	1,8														
71-0107.101 M	SD-P 5/7	80	1,1	1,5	220	7,7				80	73	68	62	55	47	39	29	19	547	826
71-0107.101 T					380	2,5														
71-0108.101 M	SD-P 5/8	80	1,1	1,5	220	7,7				91	83	78	71	63	54	44	33	21	589	868
71-0108.101 T					380	2,5														
71-0109.101 M	SD-P 5/9	80	1,1	1,5	220	7,7				102	94	87	80	71	61	50	37	24	627	909
71-0109.101 T					380	2,5														
71-0110.111 M	SD-P 5/10	90	1,5	2	220	9,9				114	104	97	89	79	68	55	41	26	667	972
71-0110.111 T					380	3,4														
71-0111.111 M	SD-P 5/11	90	1,5	2	220	9,9				125	114	107	97	87	74	61	45	29	710	1.013
71-0111.111 T					380	3,4														
71-0112.111 M	SD-P 5/12	90	1,5	2	220	9,9				136	125	116	106	94	81	66	50	32	748	1.058
71-0112.111 T					380	3,4														
71-0113.111 M	SD-P 5/13	90	1,5	2	220	9,9				148	135	126	115	102	88	72	54	34	788	1.093
71-0113.111 T					380	3,4														
71-0114.121 T	SD-P 5/14	90	2,2	3	380	4,5				159	146	136	124	110	95	77	58	37	828	1.173
71-0115.121 T	SD-P 5/15	90	2,2	3	380	4,5				170	156	145	133	118	101	83	62	40	865	1.208
71-0116.121 T	SD-P 5/16	90	2,2	3	380	4,5				182	166	155	142	126	108	88	66	42	906	1.248
71-0117.121 T	SD-P 5/17	90	2,2	3	380	4,5				193	177	165	150	134	115	94	70	45	948	1.282
71-0118.131 T	SD-P 5/18	90	3	4	380	6,5				205	187	175	159	142	122	99	74	48	991	1.426
71-0119.131 T	SD-P 5/19	90	3	4	380	6,5				216	198	184	168	149	128	105	79	50	1.026	1.449
71-0121.131 T	SD-P 5/21	90	3	4	380	6,5				239	218	204	186	165	142	116	87	56	1.109	1.531
71-0123.131 T	SD-P 5/23	90	3	4	380	6,5				261	239	223	204	181	155	127	95	61	1.185	1.610

NOT : Pompa komple paslanmaz isteniyorsa net fiyat üzerine 110 € ilave edilir.

IN-LINE PASLANMAZ ÇARK+DİFÜZÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

SD-PD 8	Pompa Tipi	Motor						Bağlantı Çapı	m³/h Q	0	1,8	2,7	3,6	4,4	5,3	6,2	7,1	8,0	Fiyat €	
Ürün Kod No		IEC	kW	HP	V	A	Hz	Giriş / Çıkış	l/dk.	0	30	44	59	74	89	104	119	133	Tek Pompa	Motorlu
71-0203.091 M	SD-P 8/3	80	0,75	1	220	4,9				35	32	30	28	26	23	19	14	8	426	627
71-0203.091 T					380	1,8														
71-0204.101 M	SD-P 8/4	80	1,1	1,5	220	7,7				47	43	41	38	34	30	25	19	11	460	696
71-0204.101 T					380	2,5														
71-0205.111 M	SD-P 8/5	90	1,5	2	220	9,9				59	54	51	47	43	38	31	23	13	506	773
71-0205.111 T					380	3,4														
71-0206.111 M	SD-P 8/6	90	1,5	2	220	9,9				71	64	61	57	52	45	38	28	16	529	817
71-0206.111 T					380	3,4														
71-0207.121 T	SD-P 8/7	90	2,2	3	380	4,5				82	75	71	66	60	53	44	33	19	575	888
71-0208.121 T	SD-P 8/8	90	2,2	3	380	4,5				94	86	81	76	69	61	50	37	21	633	932
71-0209.121 T	SD-P 8/9	90	2,2	3	380	4,5				106	96	91	85	77	68	56	42	24	656	966
71-0210.131 T	SD-P 8/10	90	3	4	380	6,5				118	107	101	95	86	76	63	47	27	702	1.116
71-0211.131 T	SD-P 8/11	90	3	4	380	6,5				130	118	112	104	95	83	69	51	30	748	1.150
71-0212.131 T	SD-P 8/12	90	3	4	380	6,5	50	1 ½"	Hm [mSS]	141	129	122	113	103	91	75	56	32	771	1.173
71-0213.131 T	SD-P 8/13	90	3	4	380	6,5				153	139	132	123	112	98	81	60	35	805	1.219
71-0214.141 T	SD-P 8/14	112	4	5,5	380	7,7				165	150	142	132	121	106	88	65	38	851	1.438
71-0215.141 T	SD-P 8/15	112	4	5,5	380	7,7				177	161	152	142	129	113	94	70	40	880	1.472
71-0216.141 T	SD-P 8/16	112	4	5,5	380	7,7				189	172	162	151	138	121	100	74	43	920	1.518
71-0217.141 T	SD-P 8/17	112	4	5,5	380	7,7				200	182	172	161	146	129	106	79	46	966	1.553
71-0218.151 T	SD-P 8/18	112	5,5	7,5	380	10,3				212	193	182	170	155	136	113	84	48	1.012	1.771
71-0219.151 T	SD-P 8/19	112	5,5	7,5	380	10,3				224	204	193	180	164	144	119	88	51	1.053	1.817
71-0220.151 T	SD-P 8/20	112	5,5	7,5	380	10,3				236	214	203	189	172	151	125	93	54	1.088	1.852
71-0221.151 T	SD-P 8/21	112	5,5	7,5	380	10,3				247	225	213	198	181	159	132	98	56	1.129	1.898
71-0223.151 T	SD-P 8/23	112	5,5	7,5	380	10,3				271	247	233	217	198	174	144	107	62	1.208	2.001
71-0225.161 T	SD-P 8/25	112	7,5	10	380	14,1				295	268	253	236	215	189	157	116	67	1.293	2.139
71-0228.161 T	SD-P 8/28	112	7,5	10	380	14,1				330	300	284	265	241	212	175	130	75	1.409	2.266
71-0229.161 T	SD-P 8/30	112	7,5	10	380	14,1				353	322	304	284	258	227	188	140	80	1.495	2.358

NOT : Pompa komple paslanmaz isteniyorsa net fiyat üzerine 110 € ilave edilir.

IN-LINE PASLANMAZ ÇARK+DİFÜZÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

SD-PD 12	Pompa Tipi	Motor						Bağlantı Çapı	m³/h	0	2,7	4	5,3	6,7	8	9,3	10,7	12	Fiyat €	
Ürün Kod No		IEC	kW	HP	V	A	Hz	Giriş / Çıkış	Q l/dk.	0	44	67	89	111	133	156	178	200	Tek Pompa	Motorlu
71-0304.111 M	SD-P 12/4	90	1,5	2	220	9,9	50	1 ½"	Hm [mSS]	45	43	41	40	38	35	31	27	21	541	748
71-0304.111 T			1,5	2	380	3,4														
71-0305.111 M	SD-P 12/5	90	1,5	2	220	9,9				57	53	52	50	47	44	39	33	26	564	805
71-0305.111 T			1,5	2	380	3,4														
71-0306.121 T	SD-P 12/6	90	2,2	3	380	4,5				68	64	62	60	57	52	47	40	31	587	909
71-0307.121 T	SD-P 12/7	90	2,2	3	380	4,5				79	75	73	70	66	61	55	47	37	598	955
71-0308.131 T	SD-P 12/8	90	3	4	380	6,5				91	86	83	80	75	70	63	53	42	610	1.001
71-0309.131 T	SD-P 12/9	90	3	4	380	6,5				102	96	93	90	85	79	71	60	47	656	1.081
71-0310.131 T	SD-P 12/10	90	3	4	380	6,5				113	107	104	100	94	87	78	67	52	702	1.127
71-0311.141 T	SD-P 12/11	112	4	5,5	380	7,7				125	118	114	109	104	96	86	73	57	736	1.403
71-0312.141 T	SD-P 12/12	112	4	5,5	380	7,7				136	128	124	119	113	105	94	80	63	759	1.484
71-0313.141 T	SD-P 12/13	112	4	5,5	380	7,7				148	139	135	129	123	114	102	87	68	805	1.576
71-0314.151 T	SD-P 12/14	112	5,5	7,5	380	10,3				158	149	145	139	132	122	110	93	73	851	1.702
71-0315.151 T	SD-P 12/15	112	5,5	7,5	380	10,3				170	160	155	149	141	131	118	100	78	897	1.771
71-0317.151 T	SD-P 12/17	112	5,5	7,5	380	10,3				193	182	176	169	160	149	133	114	89	989	1.852
71-0319.161 T	SD-P 12/19	112	7,5	10	380	14,1				216	203	197	189	179	166	149	127	99	1.081	2.013
71-0321.161 T	SD-P 12/21	112	7,5	10	380	14,1				238	225	218	209	198	184	165	140	110	1.173	2.093
71-0323.161 T	SD-P 12/23	112	7,5	10	380	14,1				261	246	238	229	217	201	180	154	120	1.265	2.174

NOT : Pompa komple paslanmaz isteniyorsa net fiyat üzerine 110 € ilave edilir.

IN-LINE PASLANMAZ ÇARK+DİFÜZÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

SD-P 24	Pompa Tipi	Motor						Bağlantı Çapı	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	Fiyat €	
Ürün Kod No		IEC	kW	HP	V	A	Hz	Giriş / Çıkış	Q l/dk.	0	50	100	150	200	250	300	350	400	Tek Pompa	Motorlu
71-0405.141 T	**SD-P 24/5**	112	4	5,5	380	7,7				60	57	54	51	48	43	38	30	24	**635**	**1.371**
71-0406.141 T	**SD-P 24/6**	112	4	5,5	380	7,7				71	68	65	61	57	52	45	36	29	**693**	**1.435**
71-0407.151 T	**SD-P 24/7**	112	5,5	7,5	380	10,3				83	79	75	71	67	61	53	42	33	**781**	**1.754**
71-0408.151 T	**SD-P 24/8**	112	5,5	7,5	380	10,3	50	2”	Hm [mSS]	95	90	86	82	76	69	60	48	38	**833**	**1.796**
71-0409.151 T	**SD-P 24/9**	112	5,5	7,5	380	10,3				107	102	97	92	86	78	68	54	43	**909**	**1.888**
71-0410.151 T	**SD-P 24/10**	112	7,5	10	380	14,1				119	113	108	102	95	87	75	60	48	**997**	**2.080**
71-0411.161 T	**SD-P 24/11**	112	7,5	10	380	14,1				131	124	118	112	105	95	83	66	52	**1.079**	**2.149**

NOT : Pompa komple paslanmaz isteniyorsa net fiyat üzerine 110 € ilave edilir.

1xSD-P 5 TEK POMPALI IN-LINE PASLANMAZ HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat €
1 ... 6	5 ... 20	S01.10605.091 M S01.10605.091 T	**1*SD-P 5/5**	1*0,75	1*1	380	1*1,8	50	1 ¼" - 1 ¼"	35 - 50	3,5 - 1,5	**1.185**
1 ... 10	5 ... 20	S02.10607.101 M S02.10607.101 T	**1*SD-P 5/7**	1*1,1	1*1,5	380	1*2,5	50	1 ¼" - 1 ¼"	55 - 70	3,5 - 1,5	**1.326**
2 ... 14	5 ... 20	S03.10610.111 M S03.10610.111 T	**1*SD-P 5/10**	1*1,5	1*2	380	1*3,4	50	1 ¼" - 1 ¼"	70 - 90	3,5 - 1,5	**1.535**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **100 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.
NOT : Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz isteniyorsa net fiyat üzerine 110 € ilave edilir.

2xSD-P 5 İKİ POMPALI IN-LINE PASLANMAZ HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat €
1 ... 6	10 ... 40	S04.10605.091 M S04.10605.091 T	**2*SD-P 5/5**	2*0,75	2*1	380	2*1,8	50	1 ¼" - 1 ¼"	35 - 50	7 - 3	**2.475**
1 ... 10	10 ... 40	S05.10607.101 M S05.10607.101 T	**2*SD-P 5/7**	2*1,1	2*1,5	380	2*2,5	50	1 ¼" - 1 ¼"	55 - 70	7 - 3	**2.751**
2 ... 14	10 ... 40	S06.10610.111 M S06.10610.111 T	**2*SD-P 5/10**	2*1,5	2*2	380	2*3,4	50	1 ¼" - 1 ¼"	70 - 90	7 - 3	**3.168**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **200 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.
NOT : Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz isteniyorsa net fiyat üzerine 250 € ilave edilir.

3xSD-P 5 ÜÇ POMPALI IN-LINE PASLANMAZ HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat €
1 ... 6	15 ... 60	S07.10605.091 M S07.10605.091 T	**3*SD-P 5/5**	3*0,75	3*1	380	3*1,8	50	1 ½" - 1 ½"	35 - 50	10,5- 4,5	**3.671**
1 ... 10	15 ... 60	S08.10607.101 M S08.10607.101 T	**3*SD-P 5/7**	3*1,1	3*1,5	380	3*2,5	50	1 ½" - 1 ½"	55 - 70	10,5- 4,5	**4.084**
2 ... 14	15 ... 60	S09.10610.111 M S09.10610.111 T	**3*SD-P 5/10**	3*1,5	3*2	380	3*3,4	50	1 ½" - 1 ½"	70 - 90	10,5- 4,5	**4.709**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **300 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.
NOT : Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz isteniyorsa net fiyat üzerine 360 € ilave edilir.
Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

1xSD-P 8 TEK POMPALI IN-LINE PASLANMAZ HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat €
2 ... 8	20 ... 40	S10.10705.111 M S10.10705.111 T	**1* SD-P 8/5**	1*1,5	1 * 2	380	1*3,4	50	1 ¼" - 1 ¼"	30 - 50	6 - 3	**1.254**
6 ... 12	30 ... 40	S11.10707.121 T	**1* SD-P 8/7**	1*2,2	1 * 3	380	1*4,5	50	1 ¼" - 1 ¼"	50 - 70	6 - 3	**1.365**
10 ... 14	40 ... 50	S12.10710.131 T	**1* SD-P 8/10**	1*3	1 * 4	380	1*6,5	50	1 ¼" - 1 ¼"	70 - 90	6 - 3	**1.702**
10 ... 14	40 ... 50	S13.10711.131 T	**1* SD-P 8/11**	1*3	1 * 4	380	1*6,5	50	1 ¼" - 1 ¼"	80 - 100	6 - 3	**1.746**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **100 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.
NOT : Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz isteniyorsa net fiyat üzerine 110 € ilave edilir.

2xSD-P 8 İKİ POMPALI IN-LINE PASLANMAZ HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat €
2 ... 8	40 ... 80	S14.10705.111 M S14.10705.111 T	**2* SD-P 8/5**	2*1,5	2 * 2	380	2*3,4	50	1 ½" - 1 ½"	30 - 50	12 - 6	**2.616**
6 ... 12	60 ... 80	S15.10707.121 T	**2* SD-P 8/7**	2*2,2	2 * 3	380	2*4,5	50	1 ½" - 1 ½"	50 - 70	12 - 6	**2.835**
10 ... 14	80 ... 100	S16.10710.131 T	**2* SD-P 8/10**	2*3	2 * 4	380	2*6,5	50	1 ½" - 1 ½"	70 - 90	12 - 6	**3.502**
12 ... 16	80 ... 100	S17.10711.131 T	**2* SD-P 8/11**	2*3	2 * 4	380	2*6,5	50	1 ½" - 1 ½"	80 - 100	12 - 6	**3.593**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **300 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.
NOT : Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz isteniyorsa net fiyat üzerine 270 € ilave edilir.

3xSD-P 8 ÜÇ POMPALI IN-LINE PASLANMAZ HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat €
2 ... 8	60 ... 120	S18.10705.111 M S18.10705.111 T	**3* SD-P 8/5**	3*1,5	3 * 2	380	3*3,4	50	2" - 2"	30 - 50	18 - 9	**3.880**
6 ... 12	90 ... 120	S19.10707.121 T	**3* SD-P 8/7**	3*2,2	3 * 3	380	3*4,5	50	2" - 2"	50 - 70	18 - 9	**4.210**
10 ... 14	120 ... 150	S20.10710.131 T	**3* SD-P 8/10**	3*3	3 * 4	380	3*6,5	50	2" - 2"	70 - 90	18 - 9	**5.216**
12 ... 16	120 ... 150	S21.10711.131 T	**3* SD-P 8/11**	3*3	3 * 4	380	3*6,5	50	2" - 2"	80 - 100	18 - 9	**5.313**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **500 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.
NOT : Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz isteniyorsa net fiyat üzerine 390 € ilave edilir.
[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

1xSD-P 12 TEK POMPALI IN-LINE PASLANMAZ HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat €
7 ... 12	30 ... 60	S22.10807.121 T	**1*SD-P 12/7**	1*2,2	1*3	380	1*4,5	50	1 ½" - 1 ½"	50 - 70	10 - 5	**1.907**
12 ... 20	30 ... 60	S23.10809.131 T	**1*SD-P 12/9**	1*3	1*4	380	1*6,5	50	1 ½" - 1 ½"	70- 90	10 - 5	**2.499**
18 ... 30	30 ... 60	S24.10811.141 T	**1*SD-P 12/11**	1*4	1*5,5	380	1*7,7	50	1 ½" - 1 ½"	90 - 110	10 - 5	**2.708**
26 ... 40	30 ... 60	S25.10814.141 T	**1*SD-P 12/14**	1*5,5	1*7,5	380	1*10,3	50	1 ½" - 1 ½"	110 - 130	10 - 5	**3.274**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **300 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.
NOT : Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz isteniyorsa net fiyat üzerine 110 € ilave edilir.

2xSD-P 12 İKİ POMPALI IN-LINE PASLANMAZ HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat €
7 ... 12	60 ... 120	S26.10807.121 T	**2*SD-P 12/7**	2*2,2	2*3	380	2*4,5	50	2" - 2"	50 - 70	20 - 10	**2.906**
12 ... 20	60 ... 120	S27.10809.131 T	**2*SD-P 12/9**	2*3	2*4	380	2*6,5	50	2" - 2"	70 - 90	20 - 10	**3.801**
18 ... 30	60 ... 120	S28.10811.141 T	**2*SD-P 12/11**	2*4	2*5,5	380	2*7,7	50	2" - 2"	90 - 110	20 - 10	**4.668**
26 ... 40	60 ... 120	S29.10814.151 T	**2*SD-P 12/14**	2*5,5	2*7,5	380	2*10,3	50	2" - 2"	110 - 130	20 - 10	**5.579**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **500 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.
NOT : Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz isteniyorsa net fiyat üzerine 290 € ilave edilir.

3xSD-P 12 ÜÇ POMPALI IN-LINE PASLANMAZ HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat €
7 ... 12	90 ... 180	S30.10807.121 T	**3*SD-P 12/7**	3*2,2	3*3	380	3*4,5	50	2 ½" - 2 ½"	50 - 70	30 - 15	**4.758**
12 ... 20	90 ... 180	S31.10809.131 T	**3*SD-P 12/9**	3*3	3*4	380	3*6,5	50	2 ½" - 2 ½"	70 - 90	30- 15	**5.491**
18 ... 30	90 ... 180	S32.10811.141 T	**3*SD-P 12/11**	3*4	3*5,5	380	3*7,7	50	2 ½" - 2 ½"	90 - 110	30 - 15	**7.315**
26 ... 40	90 ... 180	S33.10814.151 T	**3*SD-P 12/14**	3*5,5	3*7,5	380	3*10,3	50	2 ½" - 2 ½"	110-130	30 - 15	**8.844**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **750 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.
NOT : Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz isteniyorsa net fiyat üzerine 430 € ilave edilir.

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

1xSD-P 24 TEK POMPALI IN-LINE PASLANMAZ PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış	Q m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	Fiyat €
					Q l/dk.	0	50	100	150	200	250	300	350	400	
S34-0405.141 T	**1xSD-PD 24/5**	1*4	1*5,5	2"	Hm [mSS]	60	57	54	51	48	43	38	30	20	**1.890**
S35-0407.151 T	**1xSD-PD 24/7**	1*5,5	1*7,5			83	79	75	71	67	61	53	42	28	**2.321**
S36-0409.151 T	**1xSD-PD 24/9★**	1*5,5	1*7,5			107	102	97	92	86	78	68	54	36	**2.508**
S37-0411.161 T	**1xSD-PD 24/11★**	1*7,5	1*10			131	124	118	112	105	95	83	66	45	**2.695**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **300 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.
NOT : Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz isteniyorsa net fiyat üzerine 110 € ilave edilir.

2xSD-P 24 İKİ POMPALI IN-LINE PASLANMAZ PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış	Q m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	Fiyat €
					Q l/dk.	0	100	200	300	400	500	600	700	800	
S38-0405.141 T	**2xSD-PD 24/5**	2*4	2*5,5	2 ½"	Hm [mSS]	60	57	54	51	48	43	38	30	20	**4.254**
S39-0407.151 T	**2xSD-PD 24/7**	2*5,5	2*7,5			83	79	75	71	67	61	53	42	28	**5.119**
S40-0409.151 T	**2xSD-PD 24/9★**	2*5,5	2*7,5			107	102	97	92	86	78	68	54	36	**5.374**
S41-0411.161 T	**2xSD-PD 24/11★**	2*7,5	2*10			131	124	118	112	105	95	83	66	45	**5.922**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **500 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.
NOT : Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz isteniyorsa net fiyat üzerine ..... € ilave edilir.

3xSD-P 24 ÜÇ POMPALI IN-LINE PASLANMAZ PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış	Q m³/h	0	9	18	27	36	45	54	63	72	Fiyat €
					Q l/dk.	0	150	300	450	600	750	900	1050	1200	
S42-0405.141 T	**3xSD-PD 24/5**	3*4	3*5,5	3"	Hm [mSS]	60	57	54	51	48	43	38	30	20	**6.287**
S43-0407.151 T	**3xSD-PD 24/7**	3*5,5	3*7,5			83	79	75	71	67	61	53	42	28	**7.587**
S44-0409.151 T	**3xSD-PD 24/9★**	3*5,5	3*7,5			107	102	97	92	86	78	68	54	36	**8.143**
S45-0411.161 T	**3xSD-PD 24/11★**	3*7,5	3*10			131	124	118	112	105	95	83	66	45	**8.701**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **750 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.
NOT : Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz isteniyorsa net fiyat üzerine ..... € ilave edilir.
[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.
Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

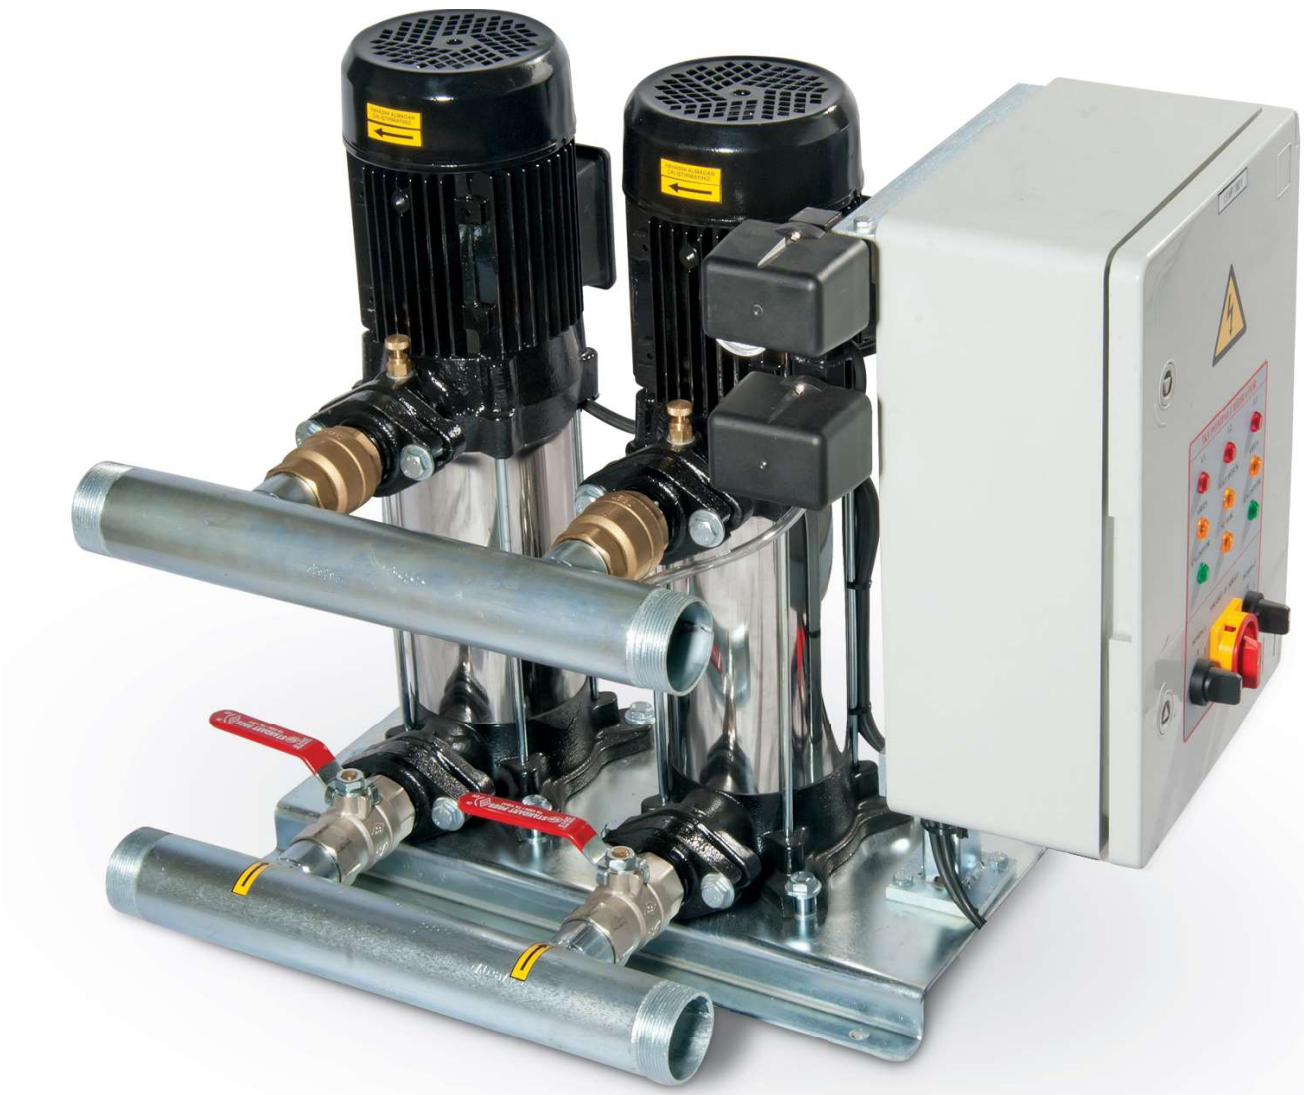

PAKET HİDROFORLAR

Star Pompa®

TEK POMPALI, ÇİFT ÇARKLI, YATIK TİP PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat ₺
2 ... 4	5 ... 20	C01.1201.101 M C01.1201.101 T	**1*PCB 150**	1*1,1	1*1,5	380	1*2,5	50	1 ¼" - 1 ¼"	25 - 40	4,5 - 1,5	**39.250**
2 ... 6	10 ... 25	C02.1202.111 M C02.1202.111 T	**1*PCB 200**	1*1,5	1*2	380	1*3,4	50	1 ¼" - 1 ¼"	35 - 55	5,5 - 1,5	**43.000**
2 ... 8	10 ... 30	C03.1203.121 M C03.1203.121 T	**1*PCB 300**	1*2,2	1*3	380	1*4,5	50	1 ¼" - 1 ¼"	40 - 60	5,5 - 1,5	**46.250**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **150 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

İKİ POMPALI, ÇİFT ÇARKLI, YATIK TİP PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat ₺
2 ... 4	25 ... 40	C04.1201.101 M C04.1201.101 T	**2*PCB 150**	2*1,1	2*1,5	380	2*2,5	50	1 ½" - 1 ½"	25 - 40	9 - 3	**71.250**
2 ... 6	35 ... 55	C05.1202.111 M C05.1202.111 T	**2*PCB 200**	2*1,5	2*2	380	2*3,4	50	1 ½" - 1 ½"	35 - 55	11 - 3	**77.000**
2 ... 8	40 ... 60	C06.1203.121 M C06.1203.121 T	**2*PCB 300**	2*2,2	2*3	380	2*4,5	50	1 ½" - 1 ½"	40 - 60	11 - 3	**86.250**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **300 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

ÜÇ POMPALI, ÇİFT ÇARKLI, YATIK TİP PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat ₺
2 ... 4	15 ... 60	C07.1201.101 M C07.1201.101 T	**3*PCB 150**	3*1,1	3*1,5	380	3*2,5	50	1 ½" - 1 ½"	25 - 40	13,5- 4,5	**95.250**
2 ... 6	30 ... 75	C08.1202.111 M C08.1202.111 T	**3*PCB 200**	3*1,5	3*2	380	3*3,4	50	1 ½" - 1 ½"	35 - 55	16,5- 4,5	**105.250**
2 ... 8	30 ... 90	C09.1203.121 M C09.1203.121 T	**3*PCB 300**	3*2,2	3*3	380	3*4,5	50	1 ½" - 1 ½"	40 - 60	16,5- 4,5	**115.000**



Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **300 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

TEK POMPALI, ÇİFT ÇARKLI, YATIK TİP PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat ₺
2 ... 10	20 ... 40	C10.1204.131 T	**1*PCB 400**	1*3	1*4	380	1*6,5	50	1 ½" - 1 ¼"	50 - 65	8 - 4	**48.500**
6 ... 12	30 ... 40	C11.1205.141 T	**1*PCB 550**	1*4	1*5,5	380	1*7,7	50	1 ½" - 1 ¼"	60 - 75	8 - 4	**57.750**
10 ... 14	40... 50	C12.1206.151 T	**1*PCB 750**	1*5,5	1*7,5	380	1*10,3	50	1 ½" - 1 ¼"	80 - 95	8 - 4	**64.250**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **200 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

İKİ POMPALI, ÇİFT ÇARKLI, YATIK TİP PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat ₺
2 ... 10	40 ... 80	C13.1204.131 T	**2*PCB 400**	2*3	2*4	380	2*6,5	50	1 ½" - 1 ½"	50 - 65	16 - 8	**94.500**
6 ... 12	60 ... 80	C14.1205.141 T	**2*PCB 550**	2*4	2*5,5	380	2*7,7	50	1 ½" - 1 ½"	60 - 75	16 - 8	**119.000**
10 ... 14	80 ... 100	C15.1206.151 T	**2*PCB 750**	2*5,5	2*7,5	380	2*10,3	50	1 ½" - 1 ½"	80 - 95	16 - 8	**128.500**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **300 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

ÜÇ POMPALI, ÇİFT ÇARKLI, YATIK TİP PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat ₺
2 ... 10	60 ... 120	C16.1204.131 T	**3*PCB 400**	3*3	3*4	380	3*6,5	50	2" - 2"	50 - 65	24 - 12	**135.000**
6 ... 12	90 ... 120	C17.1205.141 T	**3*PCB 550**	3*4	3*5,5	380	3*7,7	50	2" - 2"	60 - 75	24 - 12	**148.000**
10 ... 14	120 ... 150	C18.1206.151 T	**3*PCB 750**	3*5,5	3*7,5	380	3*10,3	50	2" - 2"	80 - 95	24 - 12	**157.500**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **500 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

Star Pompa®

DÜŞEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ POMPALAR (Noryl Çarklı)

SD 80	Pompa Tipi	Motor					Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2	3	4	4,2	4,8	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	V	A	Hz	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	₺
106-0502.091 M	SD 80/5	0,75	1	220	4,9	50	1¼"	1¼"	Hm [mSS]	50	48	45	40	35	29	21	13	5	17.000
106-0502.091 T				380	1,8														
106-0802.101 M	SD 80/8	1,1	1,5	220	7,7	50	1¼"	1¼"		80	75	70	63	55	45	35	23	10	18.000
106-0802.101 T				380	2,5														
106-1002.111 M	SD 80/10	1,5	2	220	9,9	50	1¼"	1¼"		106	100	92	82	72	61	48	33	16	22.000
106-1002.111 T				380	3,4														

1xSD 80 TEK POMPALI DÜŞEY TİP PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	HP	V	A	Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat ₺
1 ... 6	5 ... 20	K01.10605.091 M	1*SD 80/5	1*0,75	1*1	380	1*1,8	50	1 ¼" - 1 ¼"	25 - 40	3,5 - 1,5	30.000
		K01.10605.091 T										
1 ... 10	5 ... 20	K02.10608.101 M	1*SD 80/8	1*1,1	1*1,5	380	1*2,5	50	1 ¼" - 1 ¼"	50 - 70	3,5 - 1,5	34.000
		K02.10608.101 T										
2 ... 14	5 ... 20	K03.10610.111 M	1*SD 80/10	1*1,5	1*2	380	1*3,4	50	1 ¼" - 1 ¼"	70 - 90	3,5 - 1,5	39.000
		K03.10610.111 T										

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **100 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

2xSD 80 İKİ POMPALI DÜŞEY TİP PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	HP	V	A	Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat ₺
1 ... 6	10 ... 40	K04.10605.091 M	2*SD 80/5	2*0,75	2*1	380	2*1,8	50	1 ½" - 1 ½"	25 - 40	7 - 3	65.000
		K04.10605.091 T										
1 ... 10	10 ... 40	K05.10608.101 M	2*SD 80/8	2*1,1	2*1,5	380	2*2,5	50	1 ½" - 1 ½"	50 - 70	7 - 3	68.000
		K05.10608.101 T										
2 ... 14	10 ... 40	K06.10610.111 M	2*SD 80/10	2*1,5	2*2	380	2*3,4	50	1 ½" - 1 ½"	70 - 90	7 - 3	75.000
		K06.10610.111 T										

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **200 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

3xSD 80 ÜÇ POMPALI DÜŞEY TİP PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	HP	V	A	Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat ₺
1 ... 6	15 ... 60	K07.10605.091 M	3*SD 80/5	3*0,75	3*1	380	3*1,8	50	1 ½" - 1 ½"	25 - 40	10,5- 4,5	105.000
		K07.10605.091 T										
1 ... 10	15 ... 60	K08.10608.101 M	3*SD 80/8	3*1,1	3*1,5	380	3*2,5	50	1 ½" - 1 ½"	50 - 70	10,5- 4,5	111.750
		K08.10608.101 T										
2 ... 14	15 ... 60	K09.10610.111 M	3*SD 80/10	3*1,5	3*2	380	3*3,4	50	1 ½" - 1 ½"	70 - 90	10,5- 4,5	118.900
		K09.10610.111 T										

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **300 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.
Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

DÜŞEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ POMPALAR (Noryl Çarklı)

SD 90	Pompa Tipi	Motor					Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	10	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	V	A	Hz	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	33	50	67	83	100	117	133	167	₺
107-0402.111 M	SD 90/4	1,5	2	220	9,9	50	1¼"	1¼"	Hm [mSS]	57	55	54	52	49	45	40	34	20	24.000
107-0402.111 T				380	3,4														
107-0602.121 M	SD 90/6	2,2	3	220	14,5	50	1¼"	1¼"		85	82	80,5	78	74	68	60	51	30	27.000
107-0602.121 T				380	4,5														
107-0802.131 T	SD 90/8	3	4	380	6,5	50	1¼"	1¼"		113	110	108	105	100	92	81	70	42	28.000
107-0902.131 T	SD 90/9	3	4	380	6,5	50	1¼"	1¼"		124	121	119	115	110	101	88	76	44	29.500

1xSD 90 TEK POMPALI DÜŞEY TİP PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	HP	V	A	Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat ₺
2 ... 8	20 ... 40	K10.10704.111 M	1* SD 90/4	1*1,5	1 * 2	380	1*3,4	50	1 ¼" - 1 ¼"	40 - 50	7 - 3	39.500
		K10.10704.111 T										
6 ... 12	30 ... 40	K11.10706.121 M	1* SD 90/6	1*2,2	1 * 3	380	1*4,5	50	1 ¼" - 1 ¼"	60 - 80	7 - 3	42.500
		K11.10706.121 T										
10 ... 14	40 ... 50	K12.10708.131 T	1* SD 90/8 ★	1*3	1 * 4	380	1*6,5	50	1 ¼" - 1 ¼"	80-100	7 - 3	44.500
10 ... 14	40 ... 50	K13.10709.131 T	1* SD 90/9 ★	1*3	1 * 4	380	1*6,5	50	1 ¼" - 1 ¼"	90-100	7 - 3	47.500

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **100 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

2xSD 90 İKİ POMPALI DÜŞEY TİP PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	HP	V	A	Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat ₺
2 ... 8	40 ... 80	K14.10704.111 M	2* SD 90/4	2*1,5	2 * 2	380	2*3,4	50	1 ½" - 1 ½"	40 - 50	14 - 6	75.500
		K14.10704.111 T										
6 ... 12	60 ... 80	K15.10706.121 M	2*SD 90/6	2*2,2	2 * 3	380	2*4,5	50	1 ½" - 1 ½"	60 - 80	14 - 6	79.000
		K15.10706.121 T										
10 ... 14	80 ... 100	K16.10708.131 T	2* SD 90/8 ★	2*3	2 * 4	380	2*6,5	50	1 ½" - 1 ½"	80-100	14 - 6	82.000
12 ... 16	80 ... 100	K17.10709.131 T	2* SD 90/9 ★	2*3	2 * 4	380	2*6,5	50	1 ½" - 1 ½"	90-110	14 - 6	85.000

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **300 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

3xSD 90 ÜÇ POMPALI DÜŞEY TİP PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	HP	V	A	Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat ₺
2 ... 8	60 ... 120	K18.10704.111 M	3* SD 90/4	3*1,5	3 * 2	380	3*3,4	50	2" - 2"	40 - 50	21 - 9	112.000
		K18.10704.111 T										
6 ... 12	90 ... 120	K19.10706.121 M	3*SD 90/6	3*2,2	3 * 3	380	3*4,5	50	2" - 2"	60 - 80	21 - 9	121.000
		K19.10706.121 T										
10 ... 14	120 ... 150	K20.10708.131 T	3* SD 90/8 ★	3*3	3 * 4	380	3*6,5	50	2" - 2"	80 - 100	21 - 9	128.000
12 ... 16	120 ... 150	K21.10709.131 T	3* SD 90/9 ★	3*3	3 * 4	380	3*6,5	50	2" - 2"	90 - 110	21 - 9	135.000

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **500 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

Star Pompa®

DÜŞEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ POMPALAR (Noryl Çarklı)

SD 100	Pompa Tipi	Motor					Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	V	A	Hz	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	33	66	100	133	167	200	233	266	₺
108-0402.141 T	**SD 100/4**	4	5,5	380	7,7	50	1½"	1½"	Hm [mSS]	76	75	73	72	70	65	60	50	42	**37.000**
108-0502.141 T	**SD 100/5**	4	5,5	380	7,7	50	1½"	1½"		100	99	95	91	88	82	75	65	52	**39.750**
108-0702.151 T	**SD 100/7**	5,5	7,5	380	10,3	50	1½"	1½"		127	125	120	115	110	102	90	77	62	**45.000**
108-0902.161 T	**SD 100/9**	7,5	10	380	14,1	50	1½"	1½"		160	159	154	147	141	131	115	99	80	**55.000**

1xSD 100 TEK POMPALI DÜŞEY TİP PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	HP	V	A	Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat ₺
7 ... 12	30 ... 60	K22.10804.141 T	**1*SD 100/4**	1*4	1*5,5	380	1*7,7	50	1 ½" - 1 ½"	50 - 70	14 - 4	**51.000**
12 ... 20	30 ... 60	K23.10805.141 T	**1*SD 100/5**	1*4	1*5,5	380	1*7,7	50	1 ½" - 1 ½"	70 - 90	14 - 4	**55.000**
18 ... 30	30 ... 60	K24.10807.151 T	**1*SD 100/7** ★	1*5,5	1*7,5	380	1*10,3	50	1 ½" - 1 ½"	90 - 110	14 - 4	**60.000**
26 ... 40	30 ... 60	K25.10809.161 T	**1*SD 100/9** ★	1*7,5	1*10	380	1*14,1	50	1 ½" - 1 ½"	110 - 130	14 - 4	**71.000**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **300 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

2xSD 100 İKİ POMPALI DÜŞEY TİP PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	HP	V	A	Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat ₺
7 ... 12	60 ... 120	K26.10804.141 T	**2*SD 100/4**	2*4	2*5,5	380	2*7,7	50	2" - 2"	50 - 70	28 - 8	**97.500**
12 ... 20	60 ... 120	K27.10805.141 T	**2*SD 100/5**	2*4	2*5,5	380	2*7,7	50	2" - 2"	70 - 90	28 - 8	**102.000**
18 ... 30	60 ... 120	K28.10807.151 T	**2*SD 100/7** ★	2*5,5	2*7,5	380	2*10,3	50	2" - 2"	90 - 110	28 - 8	**107.500**
26 ... 40	60 ... 120	K29.10809.161 T	**2*SD 100/9** ★	2*7,5	2*10	380	2*14,1	50	2" - 2"	110 - 130	28 - 8	**125.000**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **500 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

3xSD 100 ÜÇ POMPALI DÜŞEY TİP PAKET HİDROFORLAR

Kat Sayısı	Daire Sayısı	Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	HP	V	A	Hz	Kollektör Çapı	Çalışma - Durma Basıncı [mSS]	Q [m³/h]	Fiyat ₺
7 ... 12	90 ... 180	K30.10804.141 T	**3*SD 100/4**	3*4	3*5,5	380	3*7,7	50	2 ½" - 2 ½"	50 - 70	42 - 12	**139.000**
12 ... 20	90 ... 180	K31.10805.141 T	**3*SD 100/5**	3*4	3*5,5	380	3*7,7	50	2 ½" - 2 ½"	70 - 90	42 - 12	**150.000**
18 ... 30	90 ... 180	K32.10807.151 T	**3*SD 100/7** ★	3*5,5	3*7,5	380	3*10,3	50	2 ½" - 2 ½"	90 - 110	42 - 12	**159.000**
26 ... 40	90 ... 180	K33.10809.161 T	**3*SD 100/9** ★	3*7,5	3*10	380	3*14,1	50	2 ½" - 2 ½"	110-130	42 - 12	**175.000**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **750 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

ENDÜSTRİYEL TİP HİDROFORLAR

Star Pompa®

DÜŞEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ POMPALAR (Noryl Çarklı)

SD 130	Pompa Tipi	Motor					Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	5	10	15	18	20	22	25	26	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	V	A	Hz	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	83	167	250	300	333	367	417	433	₺
109-0402.141 T	**SD 130/4**	4	5,5	380	7,7	50	2"	2"	Hm [mSS]	64	62	57	50	43	38	32	22	19	**48.900**
109-0502.151 T	**SD 130/5**	5,5	7,5	380	10,3	50	2"	2"		80	77	71	62	54	47,5	40	28	24	**58.000**
109-0702.161 T	**SD 130/7**	7,5	10	380	14,1	50	2"	2"		112	108	99	87	76	67	56	39	34	**71.000**

1xSD 130 TEK POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor		Kollektör Çapı		Q m³/h	0	5	10	15	18	20	25	26	Fiyat
		kW	HP	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	83	167	250	300	333	417	433	₺
N01.10904.141 T	**1*SD 130/4**	1*4	1*5,5	2"	2"	Hm [mSS]	64	62	57	50	43	38	22	19	**65.000**
N02.10905.151 T	**1*SD 130/5**	1*5,5	1*7,5	2"	2"		80	77	71	62	54	47,5	28	24	**76.000**
N03.10907.161 T	**1*SD 130/7** ★	1*7,5	1*10	2"	2"		112	108	99	87	76	67	39	34	**90.000**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **300 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

2xSD 130 İKİ POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor		Kollektör Çapı		Q m³/h	0	10	20	30	36	40	50	52	Fiyat
		kW	HP	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	167	333	500	600	667	833	867	₺
N04.10904.141 T	**2*SD 130/4**	21*4	2*5,5	2 ½"	2 ½"	Hm [mSS]	64	62	57	50	43	38	22	19	**135.000**
N05.10905.151 T	**2*SD 130/5**	2*5,5	2*7,5	2 ½"	2 ½"		80	77	71	62	54	47,5	28	24	**160.000**
N06.10907.161 T	**2*SD 130/7** ★	2*7,5	2*10	2 ½"	2 ½"		112	108	99	87	76	67	39	34	**175.000**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **500 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

3xSD 130 ÜÇ POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor		Kollektör Çapı		Q m³/h	0	15	30	45	54	60	75	78	Fiyat
		kW	HP	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	250	500	750	900	1000	1250	1300	₺
N07.10904.141 T	**23*SD 130/4**	3*4	3*5,5	3"	3"	Hm [mSS]	64	62	57	50	43	38	22	19	**205.000**
N08.10905.151 T	**3*SD 130/5**	3*5,5	3*7,5	3"	3"		80	77	71	62	54	47,5	28	24	**220.000**
N09.10907.161 T	**3*SD 130/7** ★	3*7,5	3*10	3"	3"		112	108	99	87	76	67	39	34	**254.000**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **750 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

DÜŞEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ POMPALAR (Noryl Çarklı)

SD 160	Pompa Tipi	Motor					Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	5	10	15	20	22	25	30	35	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	V	A	Hz	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	83	167	250	333	367	417	500	583	₺
110-0402.151 T	**SD 160/4**	5,5	7,5	380	10,3	50	2"	2"	Hm [mSS]	69	68	67	63	56	56	45	28	6	**54.600**
110-0502.161 T	**SD 160/5**	7,5	10	380	14,1	50	2"	2"		88	87	85	82	76	70	65	50	30	**65.600**
110-0702.171 T	**SD 160/7**	11	15	380	20,5	50	2"	2"		120	119	117	112	103	98	91	74	49	**79.000**

1xSD 160 TEK POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor		Kollektör Çapı		Q m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	Fiyat
		kW	HP	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	83	167	250	333	417	500	583	₺
N10.11004.151 T	**1*SD 160/4**	1*5,5	1*7,5	2"	2"	Hm [mSS]	69	68	67	63	56	45	28	6	**75.000**
N11.11005.161 T	**1*SD 160/5**	1*7,5	1*10	2"	2"		88	87	85	82	76	65	50	30	**95.000**
N12.11007.171 T	**1*SD 160/7** ★	1*11	1*15	2"	2"		120	119	117	112	103	91	74	49	**120.000**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **500 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

2xSD 160 İKİ POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor		Kollektör Çapı		Q m³/h	0	10	20	30	40	50	60	70	Fiyat
		kW	HP	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	167	333	500	667	833	1000	1167	₺
N13.11004.151 T	**2*SD 160/4**	2*5,5	2*7,5	3"	3"	Hm [mSS]	69	68	67	63	56	45	28	6	**155.000**
N14.11005.161 T	**2*SD 160/5**	2*7,5	2*10	3"	3"		88	87	85	82	76	65	50	30	**190.000**
N15.11007.171 T	**2*SD 160/7** ★	2*11	2*15	3"	3"		120	119	117	112	103	91	74	49	**240.000**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **750 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

3xSD 160 ÜÇ POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor		Kollektör Çapı		Q m³/h	0	15	30	45	60	75	90	105	Fiyat
		kW	HP	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	250	500	750	1000	1250	1500	1750	₺
N16.11004.151 T	**3*SD 160/4**	3*5,5	3*7,5	4"	4"	Hm [mSS]	69	68	67	63	56	45	28	6	**215.000**
N17.11005.161 T	**3*SD 160/5**	3*7,5	3*10	4"	4"		88	87	85	82	76	65	50	30	**260.000**
N18.11007.171 T	**3*SD 160/7** ★	3*11	3*15	4"	4"		120	119	117	112	103	91	74	49	**360.000**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **1000 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

Star Pompa®

DÜŞEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ POMPALAR (Noryl Çarklı)

SD 190 Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	10	20	30	40	45	50	55	60	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	167	334	500	667	750	834	917	1000	
111-0302.171 T	**SD 190/3**	11	15	380	20,5	50	2½"	2½"	Hm [mSS]	65	64	62	58	54	51	48	42	36	**90.000**
111-0402.181 T	**SD 190/4**	15	20	380	27	50	2½"	2½"		84	83	81	77	71	66	60	52	44	**105.000**
111-0502.181 T	**SD 190/5**	15	20	380	27	50	2½"	2½"		105	104	101	96	89	83	75	65	54	**110.000**
111-0602.191 T	**SD 190/6**	18,5	25	380	32,8	50	2½"	2½"		126	125	121	115	107	100	90	78	65	**125.000**

1xSD 190 TEK POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Kollektör Çapı Giriş	Kollektör Çapı Çıkış	Q m³/h	0	5	10	20	30	40	50	60	Fiyat ₺
						Q l/dk.	0	833	167	334	500	667	834	1000	
N19.11103.171 T	**1*SD 190/3**	1*11	1*15	2 ½"	2 ½"	Hm [mSS]	58	58	58	57	53	49	42	33	**115.000**
N20.11104.181 T	**1*SD 190/4**	1*15	1*20	2 ½"	2 ½"		78	78	77	75	71	66	58	46	**135.000**
N21.11105.181 T	**1*SD 190/5**	1*15	1*20	2 ½"	2 ½"		98	98	97	95	90	84	73	58	**145.000**
N22.11106.191 T	**1*SD 190/6** ★	1*18,5	1*25	2 ½"	2 ½"		118	118	116	113	109	100	89	71	**160.000**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **750 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

2xSD 190 İKİ POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Kollektör Çapı Giriş	Kollektör Çapı Çıkış	Q m³/h	0	10	20	40	60	80	100	120	Fiyat ₺
						Q l/dk.	0	167	334	667	1000	1333	1666	2000	
N23.11103.171 T	**2*SD 190/3**	2*11	2*15	4"	4"	Hm [mSS]	58	58	58	57	53	49	42	33	**240.000**
N24.11104.181 T	**2*SD 190/4**	2*15	2*20	4"	4"		78	78	77	75	71	66	58	46	**275.000**
N25.11105.181 T	**2*SD 190/5**	2*15	2*20	4"	4"		98	98	97	95	90	84	73	58	**290.000**
N26.11106.191 T	**2*SD 190/6** ★	2*18,5	2*25	4"	4"		118	118	116	113	109	100	89	71	**315.000**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **1000 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

3xSD 190 ÜÇ POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Kollektör Çapı Giriş	Kollektör Çapı Çıkış	Q m³/h	0	15	30	60	90	120	150	180	Fiyat ₺
						Q l/dk.	0	250	500	1000	1500	2000	2500	3000	
N27.11103.171 T	**3*SD 190/3**	3*11	3*15	5"	5"	Hm [mSS]	58	58	58	57	53	49	42	33	**330.000**
N28.11104.181 T	**3*SD 190/4**	3*15	3*20	5"	5"		78	78	77	75	71	66	58	46	**410.000**
N29.11105.181 T	**3*SD 190/5**	3*15	3*20	5"	5"		98	98	97	95	90	84	73	58	**430.000**
N30.11106.191 T	**3*SD 190/6** ★	3*18,5	3*25	5"	5"		118	118	116	113	109	100	89	71	**475.000**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **1500 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

DÜŞEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ POMPALAR (Döküm Çarklı)

SD 32 Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	4	8	10	12	16	18	20	21	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	67	133	167	200	267	300	333	350	
130-0202.141	**SD 32/2**	4	5.5	380	7,7	50	1½"	1¼"	Hm [mSS]	52	52	50	48	45	38	34	30	27	**65.100**
130-0302.151	**SD 32/3**	5.5	7.5	380	10,3	50				78	77	74	72	68	57	51	44	41	**77.850**
130-0402.161	**SD 32/4**	7.5	10	380	14,1	50				104	103	99	95	90	76	68	59	54	**88.200**
130-0502.161	**SD 32/5**	7.5	10	380	14,1	50				130	129	124	119	113	95	85	74	68	**90.750**
130-0602.171	**SD 32/6**	11	15	380	20,5	50				156	155	149	143	136	114	102	89	81	**109.950**

1xSD 32 TEK POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Kollektör Çapı Giriş	Kollektör Çapı Çıkış	Q m³/h	0	4	8	10	12	16	18	21	Fiyat ₺
						Q l/dk.	0	67	133	167	200	267	300	350	
E01.13002.141 T	**1*SD 32/2**	1*4	1*5.5	2"	2"	Hm [mSS]	52	52	50	48	45	38	34	27	**86.250**
E02.13003.151 T	**1*SD 32/3**	1*5,5	1*7.5	2"	2"		78	77	74	72	68	57	51	41	**109.250**
E03.13004.161 T	**1*SD 32/4**	1*7,5	1*10	2"	2"		104	103	99	95	90	76	68	54	**112.700**
E04.13005.161 T	**1*SD 32/5** ★	1*7,5	1*10	2"	2"		130	129	124	119	113	95	85	68	**120.750**
E05.13006.171 T	**1*SD 32/6** ★	1*11	1*15	2"	2"		156	155	149	143	136	114	102	81	**140.300**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **300 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

2xSD 32 İKİ POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Kollektör Çapı Giriş	Kollektör Çapı Çıkış	Q m³/h	0	8	16	24	28	32	36	42	Fiyat ₺
						Q l/dk.	0	133	267	400	467	533	600	700	
E06.13002.141 T	**2*SD 32/2**	2*4	2*5.5	2 ½"	2 ½"	Hm [mSS]	52	52	50	48	45	38	34	27	**166.750**
E07.13003.151 T	**2*SD 32/3**	2*5,5	2*7.5	2 ½"	2 ½"		78	77	74	72	68	57	51	41	**177.100**
E08.13004.161 T	**2*SD 32/4**	2*7,5	2*10	2 ½"	2 ½"		104	103	99	95	90	76	68	54	**189.750**
E09.13005.161 T	**2*SD 32/5** ★	2*7,5	2*10	2 ½"	2 ½"		130	129	124	119	113	95	85	68	**196.650**
E10.13006.171 T	**2*SD 32/6** ★	2*11	2*15	2 ½"	2 ½"		156	155	149	143	136	114	102	81	**230.000**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **500 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

3xSD 32 ÜÇ POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Kollektör Çapı Giriş	Kollektör Çapı Çıkış	Q m³/h	0	12	24	36	42	48	54	63	Fiyat ₺
						Q l/dk.	0	200	400	600	700	800	900	1050	
E11.13002.141 T	**3*SD 32/2**	3*4	3*5.5	3"	3"	Hm [mSS]	52	52	50	48	45	38	34	27	**301.300**
E12.13003.151 T	**3*SD 32/3**	3*5,5	3*7.5	3"	3"		78	77	74	72	68	57	51	41	**347.300**
E13.13004.161 T	**3*SD 32/4**	3*7,5	3*10	3"	3"		104	103	99	95	90	76	68	54	**365.700**
E14.13005.161 T	**3*SD 32/5** ★	3*7,5	3*10	3"	3"		130	129	124	119	113	95	85	68	**381.800**
E15.13006.171 T	**3*SD 32/6** ★	3*11	3*15	3"	3"		156	155	149	143	136	114	102	81	**489.900**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **750 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

Star Pompa®

DÜŞEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ POMPALAR (Döküm Çarklı)

SD 40 Ürün Kod No	Pompa Tipi	Motor kW	Motor HP	Motor V	Motor A	Motor Hz	Bağlantı Çapı Giriş	Bağlantı Çapı Çıkış	Q m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	42	Fiyat ₺
									Q l/dk.	0	83	167	250	333	417	500	583	700	
131-0202.161	**SD 40/2**	7.5	10	380	14,1	50	2"	1½"	Hm [mSS]	65	65	63	61	59	54	47	35	13	**86.000**
131-0302.171	**SD 40/3**	11	15	380	20,5	50				98	97	95	92	88	81	70	53	20	**112.700**
131-0402.181	**SD 40/4**	15	20	380	27	50				131	129	127	123	117	108	93	71	27	**128.800**
131-0502.191	**SD 40/5**	18.5	25	380	32,8	50				163	162	158	153	147	135	117	88	33	**138.000**
131-0602.201	**SD 40/6**	22	30	380	38,7	50				196	194	190	184	176	162	140	106	40	**161.000**

1xSD 40 TEK POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Kollektör Çapı Giriş	Kollektör Çapı Çıkış	Q m³/h	0	5	10	15	20	25	35	42	Fiyat ₺
						Q l/dk.	0	83	167	250	333	417	583	700	
E16.13102.161 T	**1*SD 40/2**	1*7,5	1*10	2 ½"	2 ½"	Hm [mSS]	63	62	61	59	57	53	41	30	**114.420**
E17.13103.171 T	**1*SD 40/3**	1*11	1*15	2 ½"	2 ½"		95	93	92	89	86	79	62	45	**155.250**
E18.13104.181 T	**1*SD 40/4** ★	1*15	1*20	2 ½"	2 ½"		127	124	123	119	115	105	83	60	**175.000**
E19.13105.191 T	**1*SD 40/5** ★★	1*18,5	1*25	2 ½"	2 ½"		158	155	153	148	143	132	103	75	**188.600**
E20.13106.201 T	**1*SD 40/6** ★★	1*22	1*30	2 ½"	2 ½"		190	186	184	178	172	158	124	90	**225.400**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **500 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

2xSD 40 İKİ POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Kollektör Çapı Giriş	Kollektör Çapı Çıkış	Q m³/h	0	10	20	30	40	50	70	84	Fiyat ₺
						Q l/dk.	0	167	333	500	667	833	1167	1400	
E21.13102.161 T	**2*SD 40/2**	2*7,5	2*10	4"	4"	Hm [mSS]	63	62	61	59	57	53	41	30	**247.250**
E22.13103.171 T	**2*SD 40/3**	2*11	2*15	4"	4"		95	93	92	89	86	79	62	45	**326.600**
E23.13104.181 T	**2*SD 40/4** ★	2*15	2*20	4"	4"		127	124	123	119	115	105	83	60	**346.150**
E24.13105.191 T	**2*SD 40/5** ★★	2*18,5	2*25	4"	4"		158	155	153	148	143	132	103	75	**376.050**
E25.13106.201 T	**2*SD 40/6** ★★	2*22	2*30	4"	4"		190	186	184	178	172	158	124	90	**410.550**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **750 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

3xSD 40 ÜÇ POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor kW	Motor HP	Kollektör Çapı Giriş	Kollektör Çapı Çıkış	Q m³/h	0	15	30	45	60	75	105	126	Fiyat ₺
						Q l/dk.	0	250	500	750	1000	1250	1750	2100	
E26.13102.161 T	**3*SD 40/2**	3*7,5	3*10	5"	5"	Hm [mSS]	63	62	61	59	57	53	41	30	**418.600**
E27.13103.171 T	**3*SD 40/3**	3*11	3*15	5"	5"		95	93	92	89	86	79	62	45	**546.250**
E28.13104.181 T	**3*SD 40/4** ★	3*15	3*20	5"	5"		127	124	123	119	115	105	83	60	**604.900**
E29.13105.191 T	**3*SD 40/5** ★★	3*18,5	3*25	5"	5"		158	155	153	148	143	132	103	75	**649.750**
E30.13106.201 T	**3*SD 40/6** ★★	3*22	3*30	5"	5"		190	186	184	178	172	158	124	90	**770.500**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **1000 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

[★★] İşaretli olan hidroforlarda 25 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

DÜŞEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ POMPALAR (Döküm Çarklı)

SD 50	Pompa Tipi	Motor					Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	10	20	30	40	50	55	60	70	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	V	A	Hz	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	167	333	500	667	833	917	1000	1167	₺
132-0102.171	**SD 50/1**	11	15	380	20,5	50	2½"	2"	Hm [mSS]	46	45	44.5	44	42	39	37	35	28	108.100
132-0202.171	**SD 50/2**	11	15	380	20,5	50				64	63	62	59	52	40	30			120.750
132-0202.201	**SD 50/2**	22	30	380	38,7	50				91	90	89	87	84	78	74	69	55	161.000
132-0302.201	**SD 50/3**	22	30	380	38,7	50				113	112	110	106	98	86	76	63		171.350
132-0302.211	**SD 50/3**	30	40	380	56,6	50				137	136	134	131	126	117	110	104	83	218.500
132-0402.231	**SD 50/4**	45	60	380	85,7	50				182	181	179	175	168	156	147	138	110	149.500
132-0502.241	**SD 50/5**	55	75	380	97,9	50				228	226	224	219	210	195	185	172	137	356.500

1xSD 50 TEK POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor		Kollektör Çapı		Q m³/h	0	10	20	30	40	50	60	70	Fiyat
		kW	HP	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	167	333	500	667	833	1000	1167	₺
E31.13201.171 T	**1*SD 50/1**	1*11	1*15	3"	3"	Hm [mSS]	46	45	44,5	44	42	39	35	28	202.400
E32.13202.171 T	**1*SD 50/2**	1*11	1*15	3"	3"		64	63	62	59	52	40			205.850
E33.13202.201 T	**1*SD 50/2**	1*22	1*30	3"	3"		91	90	89	87	84	78	69	55	231.150
E34.13203.201 T	**1*SD 50/3** ★	1*22	1*30	3"	3"		113	112	110	106	98	86	63		243.800
E35.13203.211 T	**1*SD 50/3** ★	1*30	1*40	3"	3"		137	136	134	131	126	117	104	83	280.600
E36.13204.231 T	**1*SD 50/4** ★★	1*45	1*60	3"	3"		182	181	179	175	168	156	138	110	407.100
E37.13205.241 T	**1*SD 50/5** ★★	1*55	1*75	3"	3"		228	226	224	219	210	195	172	137	448.500

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **750 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

2xSD 50 İKİ POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor		Kollektör Çapı		Q m³/h	0	20	40	60	80	100	120	140	Fiyat
		kW	HP	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	333	667	1000	1333	1667	2000	2333	₺
E38.13201.171 T	**2*SD 50/1**	2*11	2*15	5"	5"	Hm [mSS]	46	45	44,5	44	42	39	35	28	339.250
E39.13202.171 T	**2*SD 50/2**	2*11	2*15	5"	5"		64	63	62	59	52	40			350.750
E40.13202.201 T	**2*SD 50/2**	2*22	2*30	5"	5"		91	90	89	87	84	78	69	55	422.050
E41.13203.201 T	**2*SD 50/3** ★	2*22	2*30	5"	5"		113	112	110	106	98	86	63		448.500
E42.13203.211 T	**2*SD 50/3** ★	2*30	2*40	5"	5"		137	136	134	131	126	117	104	83	570.400
E43.13204.231 T	**2*SD 50/4** ★★	2*45	2*60	5"	5"		182	181	179	175	168	156	138	110	770.500
E44.13205.241 T	**2*SD 50/5** ★★	2*55	2*75	5"	5"		228	226	224	219	210	195	172	137	977.500

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **1000 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

3xSD 50 ÜÇ POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor		Kollektör Çapı		Q m³/h	0	30	60	90	120	150	180	210	Fiyat
		kW	HP	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	₺
E45.13201.171 T	**3*SD 50/1**	3*11	3*15	6"	6"	Hm [mSS]	46	45	44,5	44	42	39	35	28	543.950
E46.13202.171 T	**3*SD 50/2**	3*11	3*15	6"	6"		64	63	62	59	52	40			593.400
E47.13202.201 T	**3*SD 50/2**	3*22	3*30	6"	6"		91	90	89	87	84	78	69	55	681.950
E48.13203.201 T	**3*SD 50/3** ★	3*22	3*30	6"	6"		113	112	110	106	98	86	63		803.850
E49.13203.211 T	**3*SD 50/3** ★	3*30	3*40	6"	6"		137	136	134	131	126	117	104	83	963.700
E50.13204.231 T	**3*SD 50/4** ★★	3*45	3*60	6"	6"		182	181	179	175	168	156	138	110	1.154.600
E51.13205.241 T	**3*SD 50/5** ★★	3*55	3*75	6"	6"		228	226	224	219	210	195	172	137	1.385.750

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **1500 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

[★★] İşaretli olan hidroforlarda 25 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

Star Pompa®

DÜŞEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ POMPALAR (Döküm Çarklı)

SD 65	Pompa Tipi	Motor					Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	20	35	50	65	80	90	100	110	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	V	A	Hz	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	333	583	833	1083	1333	1500	1667	1833	₺
133-0102.201	**SD 65/1**	22	30	380	38,7	50	3 ”	2 ½ ”	Hm [mSS]	60	59	58	56	52	45	40	35	30	192.050
133-0202.201	**SD 65/2**	22	30	380	38,7	50				76	76	74	70	60	44	30	16		207.000
133-0202.231	**SD 65/2**	45	60	380	85,7	50				120	118	116	112	104	90	80	70	60	316.250
133-0302.231	**SD 65/3**	45	60	380	85,7	50				148	145	141	131	111	88	74	56		327.750
133-0302.251	**SD 65/3**	75	100	380	135	50				180	174	171	168	156	135	120	102	90	FİYAT SORUNUZ

1xSD 65 TEK POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor		Kollektör Çapı		Q m³/h	0	35	50	65	80	90	100	110	Fiyat
		kW	HP	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	583	833	1083	1333	1500	1667	1833	₺
E52.13301.201 T	**1*SD 65/1**	1*22	1*30	4”	4”	Hm [mSS]	60	58	56	52	45	40	35	30	231.150
E53.13302.201 T	**1*SD 65/2**	1*22	1*30	4”	4”		76	74	70	60	44	30	16		246.100
E54.13302.231 T	**1*SD 65/2★**	1*45	1*60	4”	4”		120	116	112	104	90	80	70	60	395.600
E55.13303.231 T	**1*SD 65/3★**	1*45	1*60	4”	4”		148	141	131	111	88	74	56		414.000
E56.13303.251 T	**1*SD 65/3★★**	1*75	1*100	4”	4”		180	171	168	156	135	120	102	90	FİYAT SORUNUZ

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **1000 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

2xSD 65 İKİ POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor		Kollektör Çapı		Q m³/h	0	70	100	130	160	180	200	220	Fiyat
		kW	HP	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	1167	1667	2167	2667	3000	3333	3667	₺
E57.13301.201 T	**2*SD 65/1**	2*22	2*30	6”	6”	Hm [mSS]	60	58	56	52	45	40	35	30	514.050
E58.13302.201 T	**2*SD 65/2**	2*22	2*30	6”	6”		76	74	70	60	44	30	16		633.650
E59.13302.231 T	**2*SD 65/2★**	2*45	2*60	6”	6”		120	116	112	104	90	80	70	60	770.500
E60.13303.231 T	**2*SD 65/3★**	2*45	2*60	6”	6”		148	141	131	111	88	74	56		816.500
E61.13303.251 T	**2*SD 65/3★★**	2*75	2*100	6”	6”		180	171	168	156	135	120	102	90	FİYAT SORUNUZ

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **1500 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

3xSD 65 ÜÇ POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor		Kollektör Çapı		Q m³/h	0	105	150	195	240	270	300	330	Fiyat
		kW	HP	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	1750	2500	3250	4000	4500	5000	5500	₺
E62.13301.201 T	**3*SD 65/1**	3*22	3*30	8”	8”	Hm [mSS]	60	58	56	52	45	40	35	30	893.550
E63.13302.201 T	**3*SD 65/2**	3*22	3*30	8”	8”		76	74	70	60	44	30	16		955.650
E64.13302.231 T	**3*SD 65/2★**	3*45	3*60	8”	8”		120	116	112	104	90	80	70	60	1.283.400
E65.13303.231 T	**3*SD 65/3★**	3*45	3*60	8”	8”		148	141	131	111	88	74	56		1.507.650
E66.13303.251 T	**3*SD 65/3★★**	3*75	3*100	8”	8”		180	171	168	156	135	120	102	90	FİYAT SORUNUZ

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **2000 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

[★★] İşaretli olan hidroforlarda 25 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

DÜŞEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ POMPALAR (Döküm Çarklı)

SD 65 D	Pompa Tipi	Motor					Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	10	15	25	35	45	65	75	90	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	V	A	Hz	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	167	250	417	583	750	1083	1250	1500	₺
134-0102.191	**SD 65/1 D**	18,5	25	380	32,8	50	4 "	4 "	Hm [mSS]	55	55	55	55	54	54	52	48	42	**160.800**
134-0202.211	**SD 65/2 D**	30	40	380	56,6	50				104	104	103	102	102	100	94	85	69	**248.000**
134-0202.221	**SD 65/2 D**	37	50	380	66,8	50				115	115	114	114	114	112	108	102	88	**291.800**
134-0302.231	**SD 65/3 D**	45	60	380	85,7	50				158	158	158	158	157	153	143	130	108	**318.500**
134-0302.241	**SD 65/3 D**	55	75	380	97,9	50				175	175	174	174	173	171	165	155	135	**459.200**

1xSD 65D TEK POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor		Kollektör Çapı		Q m³/h	0	15	25	35	45	65	75	90	Fiyat
		kW	HP	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	250	417	583	750	1083	1250	1500	₺
E67.13401.191 T	**1*SD 65/1D**	1*18,5	1*25	4"	4"	Hm [mSS]	55	55	55	54	54	52	48	42	**195.000**
E68.13402.211 T	**1*SD 65/2D**	1*30	1*40	4"	4"		104	104	103	102	100	94	85	69	**294.800**
E69.13402.221 T	**1*SD 65/2D★**	1*37	1*50	4"	4"		115	114	114	114	112	108	102	88	**365.300**
E70.13403.231 T	**1*SD 65/3D★**	1*45	1*60	4"	4"		158	158	158	157	153	143	130	108	**401.600**
E71.13403.241 T	**1*SD 65/3D★★**	1*55	1*75	4"	4"		175	174	174	173	171	165	155	135	**538.200**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **1000 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

2xSD 65D İKİ POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor		Kollektör Çapı		Q m³/h	0	30	50	70	90	130	150	180	Fiyat
		kW	HP	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	500	833	1167	1500	2167	2500	3000	₺
E72.13401.191 T	**2*SD 65/1D**	2*18,5	2*25	5"	5"	Hm [mSS]	55	55	55	54	54	52	48	42	**430.500**
E73.13402.211 T	**2*SD 65/2D**	2*30	2*40	5"	5"		104	104	103	102	100	94	85	69	**728.600**
E74.13402.221 T	**2*SD 65/2D★**	2*37	2*50	5"	5"		115	114	114	114	112	108	102	88	**711.500**
E75.13403.231 T	**2*SD 65/3D★**	2*45	2*60	5"	5"		158	158	158	157	153	143	130	108	**810.000**
E76.13403.241 T	**2*SD 65/3D★★**	2*55	2*75	5"	5"		175	174	174	173	171	165	155	135	**1.061.500**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **1500 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

3xSD 65D ÜÇ POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP PAKET HİDROFORLAR

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor		Kollektör Çapı		Q m³/h	0	45	75	105	135	195	225	270	Fiyat
		kW	HP	Giriş	Çıkış	l/dk.	0	750	1250	1750	2250	3250	3750	4500	₺
E77.13401.191 T	**3*SD 65/1D**	3*18,5	3*25	6"	6"	Hm [mSS]	55	55	55	54	54	52	48	42	**813.000**
E78.13402.211 T	**3*SD 65/2D**	3*30	3*40	6"	6"		104	104	103	102	100	94	85	69	**1.041.600**
E79.13402.221 T	**3*SD 65/2D★**	3*37	3*50	6"	6"		115	114	114	114	112	108	102	88	**1.193.500**
E80.13403.231 T	**3*SD 65/3D★**	3*45	3*60	6"	6"		158	158	158	157	153	143	130	108	**1.492.500**
E81.13403.241 T	**3*SD 65/3D★★**	3*55	3*75	6"	6"		175	174	174	173	171	165	155	135	**1.959.000**

Tavsiye edilen genleşme tankı hacmi: **2000 L**
Genleşme tankı ve bağlantı seti hariçtir.

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

[★★] İşaretli olan hidroforlarda 25 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

Özel Üretim

Frekans Konvertörlü Hidroforlar

SDF 80 serisi FREKANS KONVERTÖRLÜ HİDROFORLAR

1xSDF 80

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş / Çıkış	Fiyat €
F01.10605.091 T	**1*SDF 80/5**	1*0,75	1*1	1 ¼"	**1.900**
F02.10608.101 T	**1*SDF 80/8**	1*1,1	1*1.5		**1.970**
F03.10610.111 T	**1*SDF 80/10**	1*1,5	1*2		**2.140**

2xSDF 80

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş / Çıkış	Fiyat €
F04.10605.091 T	**2*SDF 80/5**	2*0,75	2*1	1 ½"	**2.600**
F05.10608.101 T	**2*SDF 80/8**	2*1,1	2*1,5		**2.660**
F06.10610.111 T	**2*SDF 80/10**	2*1,5	2*2		**2.790**

3xSDF 80

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş / Çıkış	Fiyat €
F07.10605.091 T	**3*SDF 80/5**	3*0,75	3*1	1 ½"	**3.550**
F08.10608.101 T	**3*SDF 80/8**	3*1,1	3*1,5		**3.670**
F09.10610.111 T	**3*SDF 80/10**	3*1,5	3*2		**3.800**

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

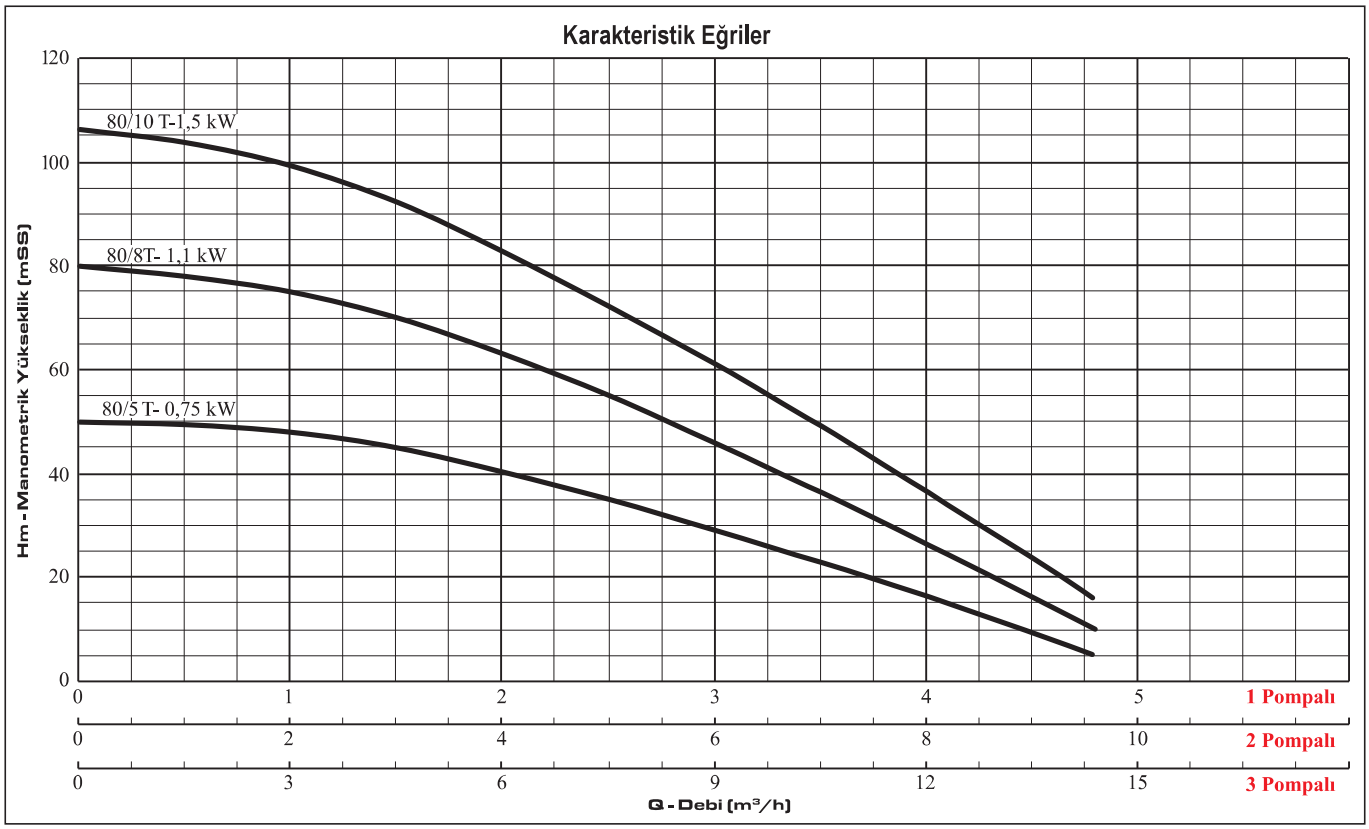

SDF 90 serisi FREKANS KONVERTÖRLÜ HİDROFORLAR

1xSDF 90

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş	Kollektör Çıkış	Fiyat €
F10.10704.111 T	**1*SDF 90/4**	1*1,5	1*2	1 ¼"		**2.030**
F11.10706.121 T	**1*SDF 90/6**	1*2,2	1*3			**2.120**
F12.10708.131 T	**1*SDF 90/8** *	1*3	1*4			**2.220**
F13.10709.131 T	**1*SDF 90/9** *	1*3	1*4			**2.260**

2xSDF 90

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş	Kollektör Çıkış	Fiyat €
F14.10704.111 T	**2*SDF 90/4**	2*1,5	2*2	1 ½"		**2.790**
F15.10706.121 T	**2*SDF 90/6**	2*2,2	2*3			**2.850**
F16.10708.131 T	**2*SDF 90/8** *	2*3	2*4			**3.040**
F17.10709.131 T	**2*SDF 90/9** *	2*3	2*4			**3.170**

3xSDF 90

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş	Kollektör Çıkış	Fiyat €
F18.10704.111 T	**3*SDF 90/4**	3*1,5	3*2	2"		**3.990**
F19.10706.121 T	**3*SDF 90/6**	3*2,2	3*3			**4.120**
F20.10708.131 T	**3*SDF 90/8** *	3*3	3*4			**4.310**
F21.10709.131 T	**3*SDF 90/9** *	3*3	3*4			**4.370**

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

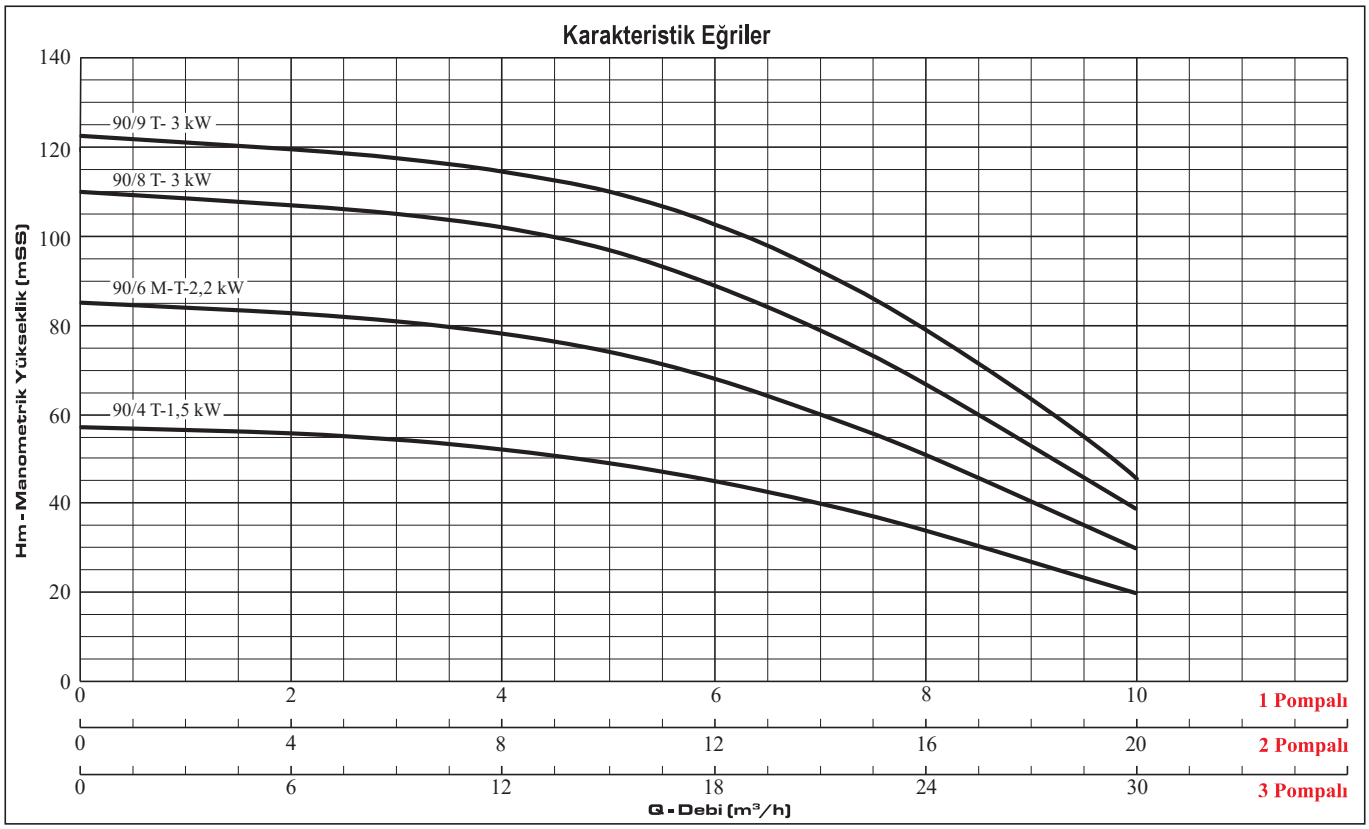

SDF 100 serisi FREKANS KONVERTÖRLÜ HİDROFORLAR

1xSDF 100

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş	Kollektör Çıkış	Fiyat €
F22.10804.141 T	**1*SDF 100/4**	1*4	1*5,5	1 ½"		**2.280**
F22.10805.141 T	**1*SDF 100/5**	1*4	1*5,5			**2.350**
F23.10807.151 T	**1*SDF 100/7** ★	1*5,5	1*7,5			**2.470**
F24.10809.161 T	**1*SDF 100/9** ★	1*7,5	1*10			**2.630**

2xSDF 100

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş	Kollektör Çıkış	Fiyat €
F25.10804.141 T	**2*SDF 100/4**	2*4	2*5,5	2"		**3.770**
F26.10805.141 T	**2*SDF 100/5**	2*4	2*5,5			**3.800**
F27.10807.151 T	**2*SDF 100/7** ★	2*5,5	2*7,5			**3.990**
F28.10809.161 T	**2*SDF 100/9** ★	2*7,5	2*10			**4.050**

3xSDF 100

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş	Kollektör Çıkış	Fiyat €
F29.10804.141 T	**3*SDF 100/4**	3*4	3*5,5	2 ½"		**5.190**
F30.10805.141 T	**3*SDF 100/5**	3*4	3*5,5			**5.320**
F31.10807.151 T	**3*SDF 100/7** ★	3*5,5	3*7,5			**5.570**
F32.10809.161 T	**3*SDF 100/9** ★	3*7,5	3*10			**5.770**

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

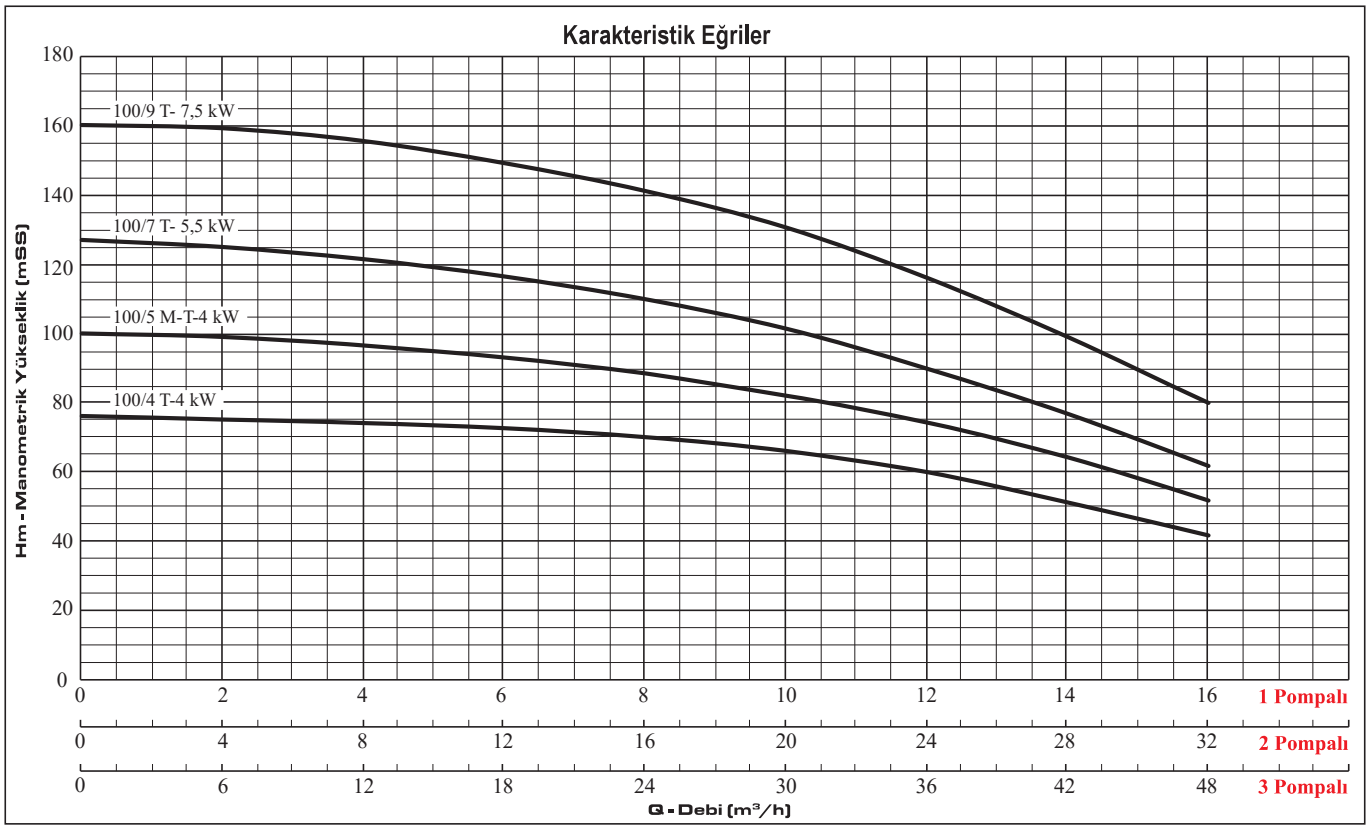

SDF 130 serisi FREKANS KONVERTÖRLÜ HİDROFORLAR

1xSDF 130

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş	Kollektör Çıkış	Fiyat €
F33.10904.141 T	**1*SDF 130/4**	1*4	1*5,5	2"		**2.790**
F34.10905.151 T	**1*SDF 130/5**	1*5,5	1*7.5			**2.990**
F35.10907141 T	**1*SDF 130/7** ★	1*7,5	1*10			**3.170**

2xSDF 130

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş	Kollektör Çıkış	Fiyat €
F36.10904.141 T	**2*SDF 130/4**	2*4	2*5,5	2 ½"		**4.560**
F37.10905.151 T	**2*SDF 130/5**	2*5,5	2*7.5			**4.750**
F38.10907141 T	**2*SDF 130/7** ★	2*7,5	2*10			**4.940**

3xSDF 130

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş	Kollektör Çıkış	Fiyat €
F39.10904.141 T	**3*SDF 130/4**	3*4	3*5,5	3"		**6.960**
F40.10905.151 T	**3*SDF 130/5**	3*5,5	3*7.5			**7.340**
F41.10907141 T	**3*SDF 130/7** ★	3*7,5	3*10			**7.590**

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

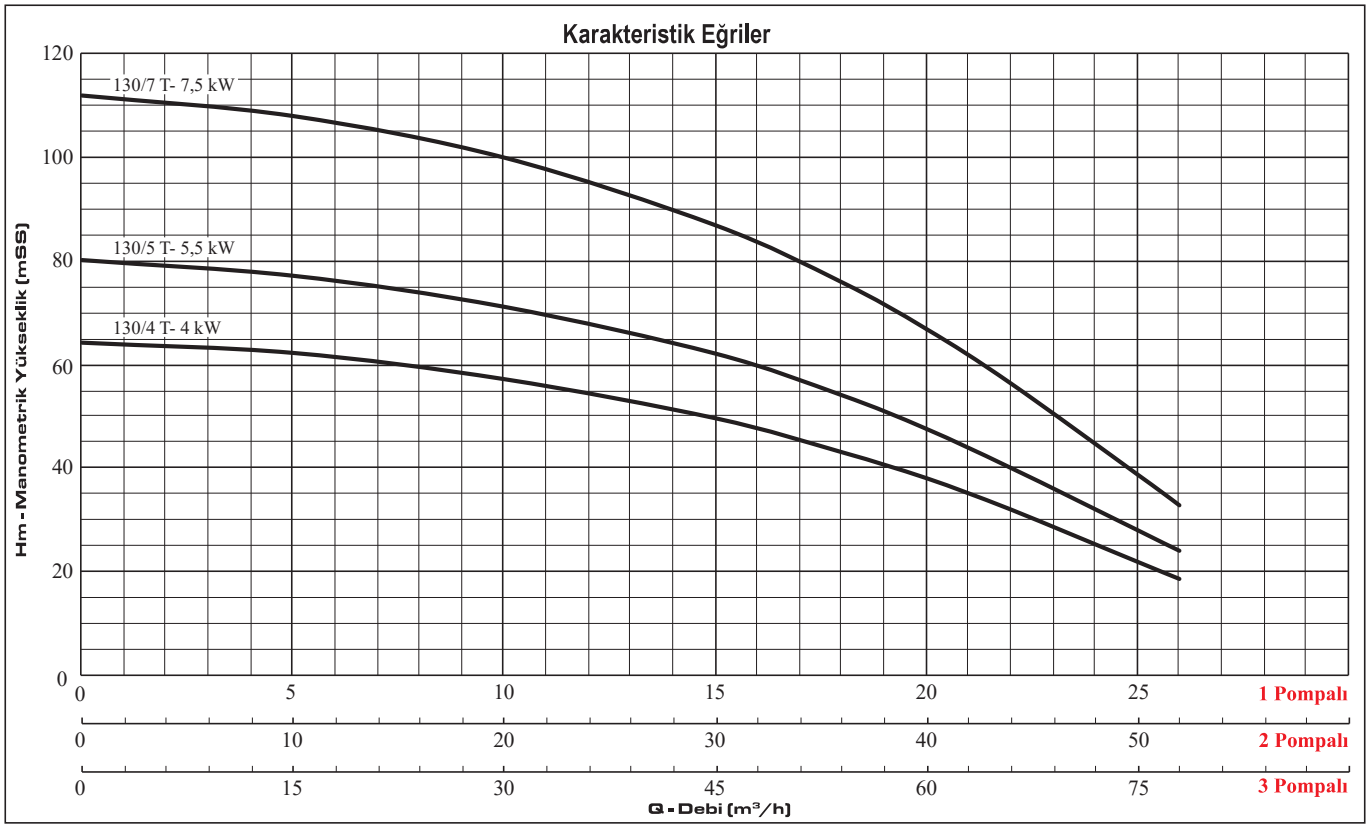

SDF 160 serisi FREKANS KONVERTÖRLÜ HİDROFORLAR

1xSDF 160

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş/Çıkış	Fiyat €
F42.11004.151T	**1*SDF 160/4**	1*5,5	1*7,5	2"	**3.050**
F43.11005.161T	**1*SDF 160/5**	1*7,5	1*10		**3.440**
F44.11007.171T	**1*SDF 160/7** ★	1*11	1*15		**5.560**

2xSDF 160

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş/Çıkış	Fiyat €
F45.11004.151T	**2*SDF 160/4**	2*5,5	2*7,5	3"	**5.560**
F46.11005.161T	**2*SDF 160/5**	2*7,5	2*10		**5.820**
F47.11007.171T	**2*SDF 160/7** ★	2*11	2*15		**8.340**

3xSDF 160

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş/Çıkış	Fiyat €
F48.11004.151T	**3*SDF 160/4**	3*5,5	3*7,5	4"	**7.940**
F49.11005.161T	**3*SDF 160/5**	3*7,5	3*10		**8.200**
F50.11007.171T	**3*SDF 160/7** ★	3*11	3*15		**11.250**

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

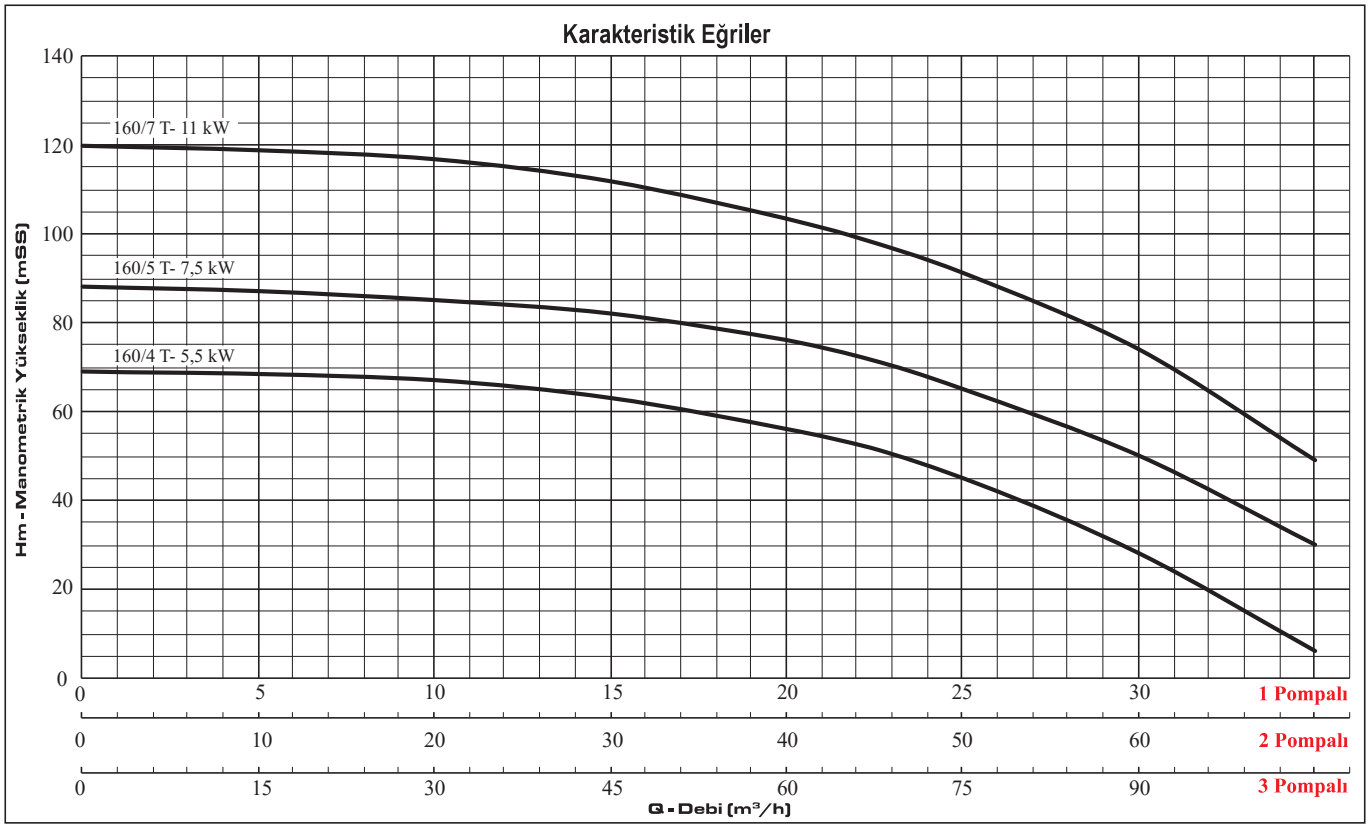

SDF 190 serisi FREKANS KONVERTÖRLÜ HİDROFORLAR

1xSDF 190

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş/Çıkış	Fiyat €
F51.11103.171T	**1*SDF 190/3**	1*11	1*15	2 ½"	**4.900**
F52.11104.181T	**1*SDF 190/4**	1*15	1*20		**5.290**
F53.11105.181T	**1*SDF 190/5**	1*15	1*20		**5.420**
F54.11106.191T	**1*SDF 190/6** ★	1*18,5	1*25		**5.960**

2xSDF 190

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş/Çıkış	Fiyat €
F55.11103.171T	**2*SDF 190/3**	2*11	2*15	4"	**8.340**
F56.11104.181T	**2*SDF 190/4**	2*15	2*20		**9.000**
F57.11105.181T	**2*SDF 190/5**	2*15	2*20		**9.130**
F58.11106.191T	**2*SDF 190/6** ★	2*18,5	2*25		**10.060**

3xSDF 190

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş/Çıkış	Fiyat €
F59.11103.171T	**3*SDF 190/3**	3*11	3*15	5"	**11.600**
F60.11104.181T	**3*SDF 190/4**	3*15	3*20		**12.970**
F61.11105.181T	**3*SDF 190/5**	3*15	3*20		**13.110**
F62.11106.191T	**3*SDF 190/6** ★	3*18,5	3*25		**14.160**

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

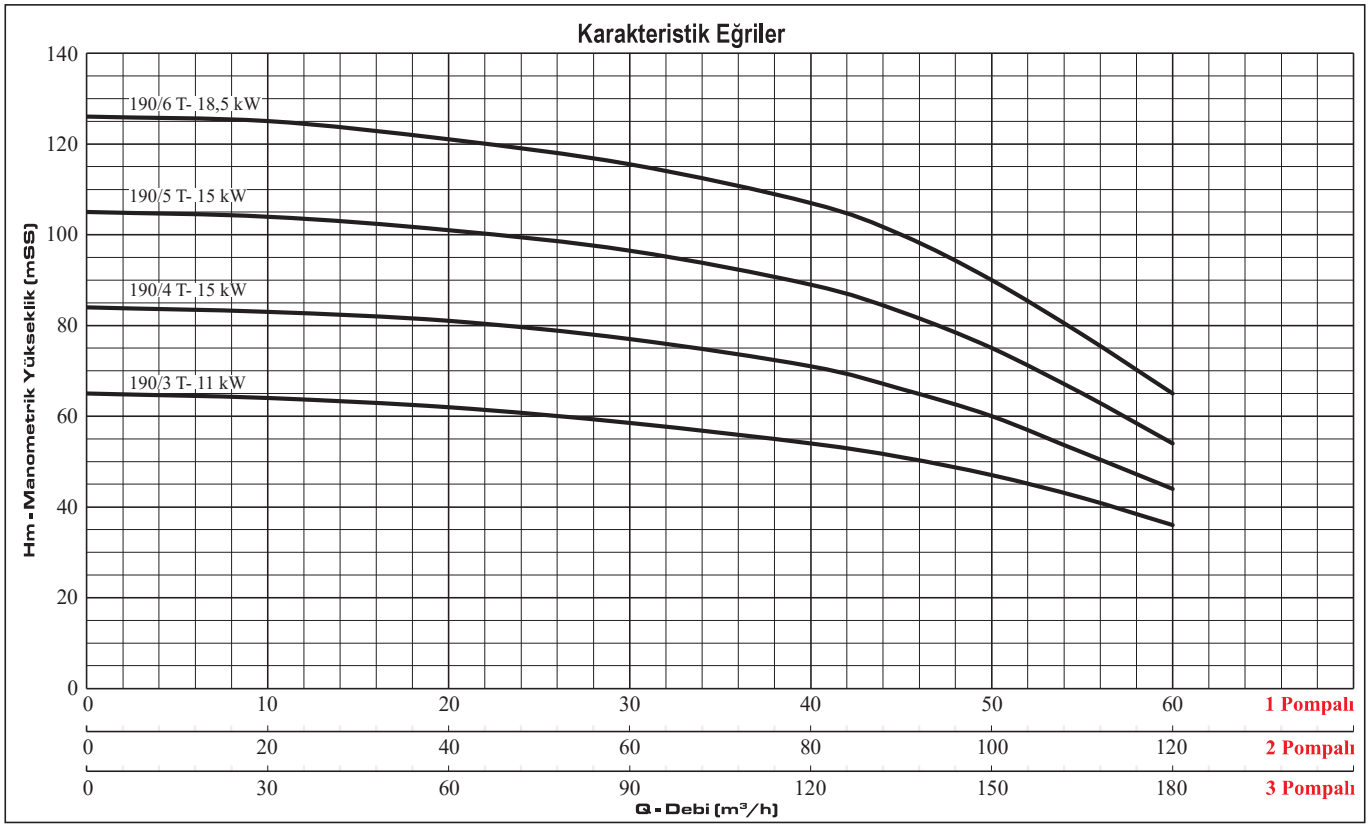

TEK KADEMELİ NORM SANTRİFÜJ POMPALAR

TEK KADEMELİ NORM SANTRİFÜJ POMPALAR 3000 d/d

SNP serisi

ÇALIŞMA ALANLARI

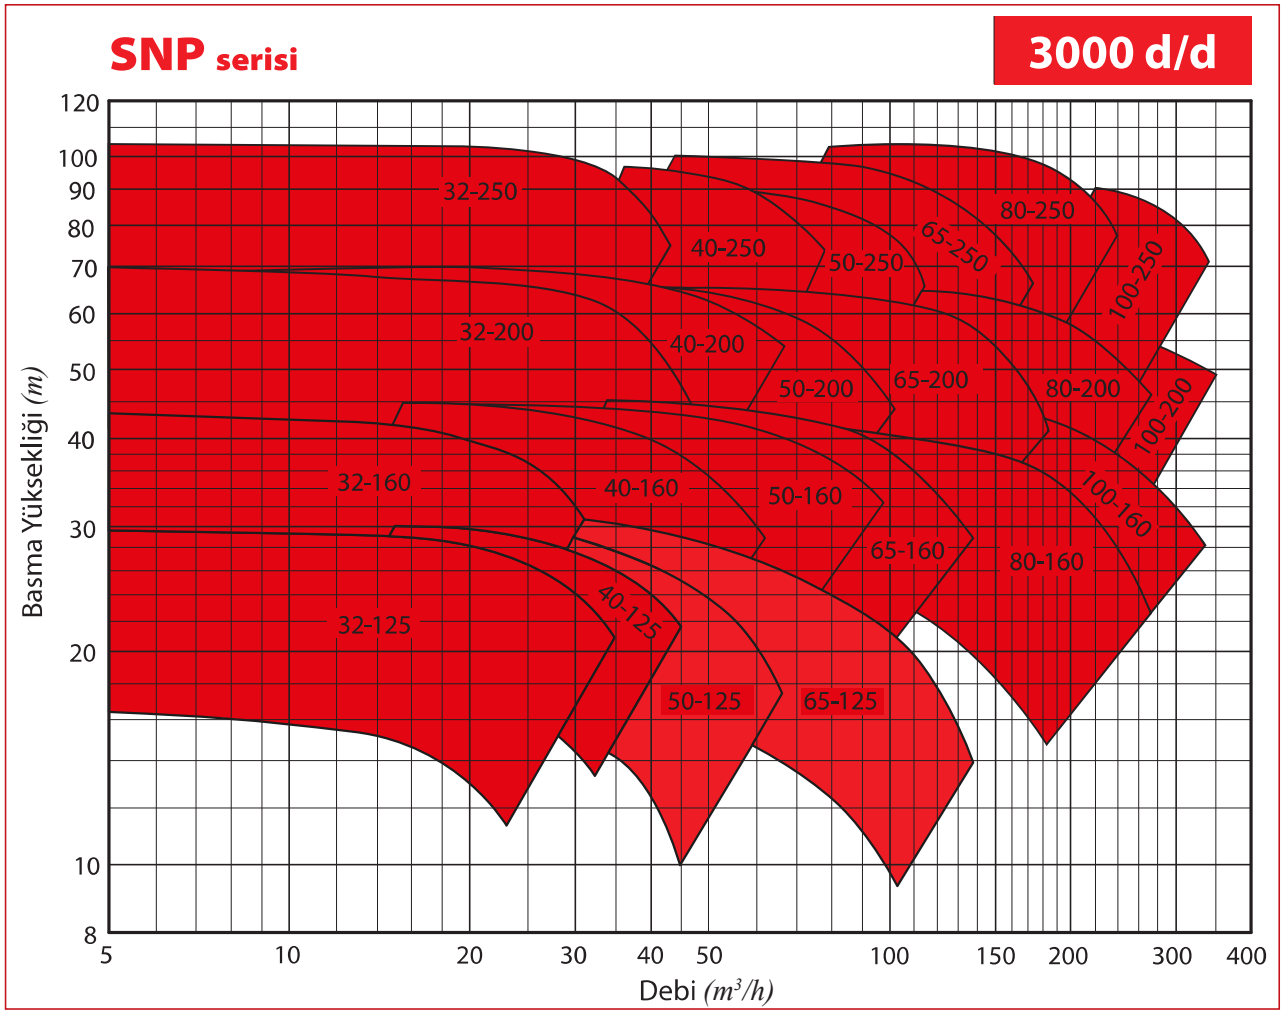

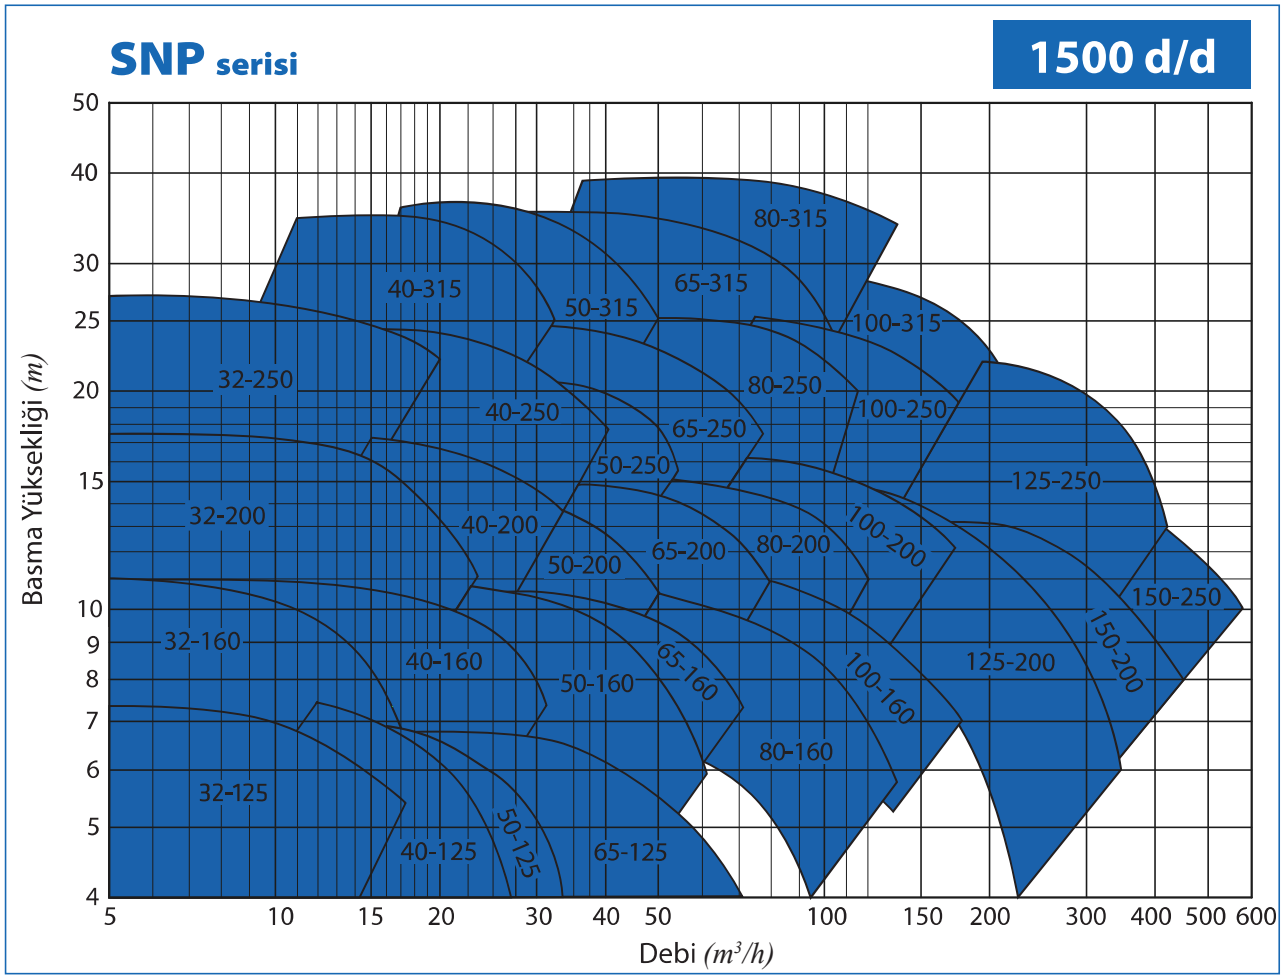

YATAY MİLLİ, TEK KADEMELİ NORM SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SNP 32-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	6	12	18	27	33	39	42	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	100	200	300	454	550	642	700	Çıplak	Komple
50-0101.000	50-0104.101	1,5	2	50	32	Hm [mSS]	19	19	18	16	9				30.600	55.600
	50-0104.121	2,2	3				23	23	23	21	16	11				59.400
	50-0104.131	3	4				27	27	27	26	22	18	13			64.700
	50-0104.141	4	5,5				29	30	29	28	25	22	17	14		70.750

SNP 32-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	5	11	16	24	28	32	37	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	83	183	267	397	463	535	617	Çıplak	Komple
50-0201.000	50-0204.121	2,2	3	50	32	Hm [mSS]	28	28	27	24	14				36.900	68.250
	50-0204.131	3	4				33	33	32	30	23	17				73.750
	50-0204.141	4	5,5				38	38	37	36	31	26	19			81.250
	50-0204.151	5,5	7,5				44	44	43	42	39	35	30	22		90.000

SNP 32-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	7	14	21	29	33	39	48	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	117	233	350	476	558	652	800	Çıplak	Komple
50-0301.000	50-0304.141	4	5,5	50	32	Hm [mSS]	41	41	40	36	24				40.000	80.000
	50-0304.151	5,5	7,5				48	48	48	45	37	28				86.250
	50-0304.161	7,5	10				56	56	56	54	49	43	33			93.750
	50-0304.171	11	15				69	69	69	68	66	62	56	41		107.500

SNP 32-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	6	13	19	28	33	39	44	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	100	217	317	460	557	650	733	Çıplak	Komple
50-0401.000	50-0404.161	7,5	10	50	32	Hm [mSS]	68	67	67	64	49				46.250	86.250
	50-0404.171	11	15				82	81	82	81	72	59				109.400
	50-0404.181	15	20				96	95	95	95	90	82	69			120.000
	50-0404.191	18,5	25				108	107	108	108	105	100	90	78		130.000

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TS EN 733

TANIM

SNP serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Su arıtma tesisleri
- Klima tesisleri
- Kağıt ve selüloz sanayi
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı	: -10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, TEK KADEMELİ NORM SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SNP 40-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	8	15	23	37	43	50	54	Fiyat ₺	
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	l/dk.	0	133	250	383	616	720	831	900	Çıplak	Komple
50-0501.000	50-0504.121	2,2	3	65	40	Hm [mSS]	21	21	21	19	10				35.600	67.500
	50-0504.131	3	4				25	25	24	23	17	12				71.900
	50-0504.141	4	5,5				29	29	28	27	23	19	14			76.250
	50-0504.151	5,5	7,5				31	31	31	30	26	23	19	15		86.250

SNP 40-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	9	18	27	39	45	53	62	Fiyat ₺	
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	l/dk.	0	150	300	450	648	749	878	1033	Çıplak	Komple
50-0601.000	50-0604.131	3	4	65	40	Hm [mSS]	27	28	27	25	18				40.900	74.400
	50-0604.141	4	5,5				32	32	31	30	25	21				84.250
	50-0604.151	5,5	7,5				37	37	37	36	32	30	25			98.750
	50-0604.161	7,5	10				44	44	44	43	41	38	35	29		112.500

SNP 40-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	10	20	40	47	57	66	69	Fiyat ₺	
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	l/dk.	0	167	333	668	780	945	1103	1150	Çıplak	Komple
50-0701.000	50-0704.161	7,5	10	65	40	Hm [mSS]	47	47	47	40	35				46.250	84.400
	50-0704.171	11	15				56	57	57	53	49	43				118.750
	50-0704.181	15	20				66	67	67	64	62	57	50			137.500
	50-0704.191	18,5	25				69	70	70	67	65	60	54	52		168.750

SNP 40-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	12	24	36	60	67	73	83	Fiyat ₺	
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	l/dk.	0	200	400	600	998	1109	1209	1383	Çıplak	Komple
50-0801.000	50-0804.181	15	20	65	40	Hm [mSS]	70	70	70	67	48				49.400	140.000
	50-0804.191	18,5	25				78	78	77	76	62	54				171.250
	50-0804.201	22	30				85	85	85	84	72	66	58			196.250
	50-0804.211	30	40				98	97	97	96	89	85	79	67		217.500

SNP 40-315*		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	10	20	30	51	60	66	70	Fiyat ₺	
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	l/dk.	0	167	333	500	849	992	1102	1167	Çıplak	Komple
50-0901.000	50-0904.201	22	30	65	40	Hm [mSS]	102	101	99	95	64				53.100	FIYAT SORUNUZ
	50-0904.211	30	40				119	118	117	114	93	75				
	50-0904.221	37	50				132	131	130	128	112	98	83			
	50-0904.231	45	60				140	139	138	136	122	110	97	88		

(*) SNP 40-315 (3000 d/d) Yangın grupları için kullanılmaktadır..

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TS EN 733

TANIM

SNP serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Su arıtma tesisleri
- Klima tesisleri
- Kağıt ve selüloz sanayi
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı	: -10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, TEK KADEMELİ NORM SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SNP 50-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	10	20	35	45	50	60	66	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	167	333	583	750	833	1000	1100	Çıplak	Komple
50-1001.000	50-1004.131	3	4	65	50	Hm [mSS]	19,2	19	18	14	10				39.400	67.500
	50-1004.141	4	5,5				24,3	23,7	22,8	19,8	16,5	14				72.500
	50-1004.151	5,5	7,5				29,2	28,7	27,8	25	22	20	15,5			82.500
	50-1004.161	7,5	10				32,2	31,8	30,8	28	25,4	24	20	16,8		86.250

SNP 50-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	17	34	51	75	87	105	119	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	283	567	850	1243	1452	1758	1983	Çıplak	Komple
50-1101.000	50-1104.151	5,5	7,5	65	50	Hm [mSS]	28	28	27	24	15				45.300	88.750
	50-1104.161	7,5	10				33	33	32	30	23	17				93.750
	50-1104.171	11	15				39	40	39	38	33	29	21			117.500
	50-1104.181	15	20				45	45	45	44	40	37	30	24		128.750

SNP 50-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	20	40	60	71	83	95	103	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	333	667	1000	1183	1383	1583	1717	Çıplak	Komple
50-1201.000	50-1204.171	11	15	65	50	Hm [mSS]	46	45,8	43,3	38	34				49.000	118.750
	50-1204.181	15	20				55,5	55,5	53,7	49	44,7	38				126.250
	50-1204.191	18,5	25				63	63	60,5	56	52,5	47,5	40,5			132.800
	50-1204.201	22	30				67	67	65	61	58	53,5	47,5	43		162.500

SNP 50-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	25	50	75	95	99	105	114	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	417	833	1250	1583	1650	1750	1900	Çıplak	Komple
50-1301.000	50-1304.191	18,5	25	65	50	Hm [mSS]	63	62,5	59	50	37				51.250	143.750
	50-1304.201	22	30				71	70	66	58	46	43				168.750
	50-1304.211	30	40				84	83	80	72,7	63	60,2	56			216.250
	50-1304.221	37	50				94	93	90	85	77,5	75,5	72	65		235.000

SNP 50-315*		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	17	33	50	67	92	101	117	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	283	550	833	1117	1534	1692	1950	Çıplak	Komple
50-1401.000	50-1404.221	37	50	65	50	Hm [mSS]	110	110	109	104	91	52			73.750	FİYAT SORUNUZ
	50-1404.231	45	60				121	122	121	117	107	76	57			
	50-1404.241	55	75				140	140	140	137	130	108	95	66		

(*) SNP 50-315 (3000 d/d) Yangın grupları için kullanılmaktadır..

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)'* ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TS EN 733

TANIM

SNP serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Su arıtma tesisleri
- Klima tesisleri
- Kağıt ve selüloz sanayi
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı	: -10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, TEK KADEMELİ NORM SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SNP 65-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	23	46	69	101	116	136	160	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	383	767	1150	1680	1940	2275	2667	Çıplak	Komple
50-1501.000	50-1504.131	3	4	80	65	Hm [mSS]	18	18	16	13	5				40.600	76.250
	50-1504.141	4	5,5				21	21	19	17	10	6				84.750
	50-1504.151	5,5	7,5				24	24	23	21	16	12	6			92.500
	50-1504.161	7,5	10				29	29	28	26	22	19	14	8		120.600

SNP 65-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	20	39	59	84	98	119	138	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	333	650	983	1402	1637	1983	2300	Çıplak	Komple
50-1601.000	50-1604.161	7,5	10	80	65	Hm [mSS]	31	31	30	29	25	21			44.900	111.250
	50-1604.171	11	15				37	37	37	36	33	31	25			118.750
	50-1604.181	15	20				43	43	43	43	41	39	34	29		126.250

SNP 65-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	40	80	120	140	160	173	185	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	667	1333	2000	2333	2667	2883	3083	Çıplak	Komple
50-1701.000	50-1704.191	18,5	25	80	65	Hm [mSS]	46	45,8	43,7	36	31				49.500	137.500
	50-1704.201	22	30				50,5	50	48,3	43	38	32				167.500
	50-1704.211	30	40				61,8	61,5	60	54,5	49	43	38			222.500
	50-1704.221	37	50				66	66	65	60,5	56	50	45	40,5		238.750

SNP 65-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	45	90	125	145	152	158	170	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	750	1500	2083	2417	2533	2633	2833	Çıplak	Komple
50-1801.000	50-1804.201	22	30	80	65	Hm [mSS]	60	59,5	52	37					76.250	200.000
	50-1804.211	30	40				70	69,5	65	52,5	43					237.500
	50-1804.221	37	50				81	80,5	76	67	57	52,5				251.250
	50-1804.231	45	60				92	91,5	86	77	68,5	64,9	62			285.000
	50-1804.241	55	75				99	98,5	95	87	79	76	73	66		418.750

SNP 65-315*		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	32	65	97	130	175	205	227	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	533	1083	1617	2167	2922	3412	3783	Çıplak	Komple
50-1901.000	50-1904.241	55	75	80	65	Hm [mSS]	108	108	107	101	90	58			86.250	FİYAT SORUNUZ
	50-1904.251	75	100				126	126	125	122	114	91	68			
	50-1904.261	90	125				140	140	139	137	130	112	94	75		

(*) SNP 65-315 (3000 d/d) Yangın grupları için kullanılmaktadır..

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)'* ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TS EN 733

TANIM

SNP serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Su arıtma tesisleri
- Klima tesisleri
- Kağıt ve selüloz sanayi
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı	: -10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, TEK KADEMELİ NORM SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SNP 80-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	39	78	182	212	236	257	272	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	650	1300	3031	3540	3931	4287	4533	Çıplak	Komple
50-2001.000	50-2004.171	11	15	100	80	Hm [mSS]	29	28	27	15					67.500	137.500
	50-2004.181	15	20				33	33	32	23	18					146.250
	50-2004.191	18,5	25				37	37	36	29	24	20				159.400
	50-2004.201	22	30				40	40	40	33	29	26	21			167.500
	50-2004.211	30	40				43	43	42	36	33	29	26	23		217.500

SNP 80-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	39	78	179	195	228	253	273	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	650	1300	2978	3247	3792	4211	4550	Çıplak	Komple
50-2201.000	50-2204.191	18,5	25	100	80	Hm [mSS]	43	44	43	30					76.250	175.000
	50-2204.201	22	30				47	48	47	36	33					181.250
	50-2204.211	30	40				55	56	55	47	44	38				228.100
	50-2204.221	37	50				61	62	62	54	52	47	42			247.500
	50-2204.231	45	60				66	67	67	60	58	54	50	46		272.250

SNP 80-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	50	100	150	170	190	210	240	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	833	1667	2500	2833	3167	3500	4000	Çıplak	Komple
50-2301.000	50-2304.221	37	50	100	80	Hm [mSS]	63	63	61,5	52,5	46				90.750	268.750
	50-2304.231	45	60				72,5	72,5	71	64	59	52				293.750
	50-2304.241	55	75				82,5	82,5	82	77,6	74	67,5	60			368.750
	50-2304.251	75	100				102,5	102,5	102	100	98	95	90	78,5		FİYAT SORUNUZ

SNP 80-315*		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	40	80	120	160	200	230	258	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	667	1333	2000	2667	3333	3833	4300	Çıplak	Komple
50-2401.000	50-2404.251	75	100	100	80	Hm [mSS]	102	102	102	98	91				111.250	FİYAT SORUNUZ
	50-2404.261	90	125				122	122	122	120	117	108				
	50-2404.271	110	150				144	144	144	143	141	136	130			
	50-2404.281	132	180				155	155	155	155	153	149	144	137		

(*) SNP 80-315 (3000 d/d) Yangın grupları için kullanılmaktadır..

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TS EN 733

TANIM

SNP serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Su arıtma tesisleri
- Klima tesisleri
- Kağıt ve selüloz sanayi
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı	: -10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, TEK KADEMELİ NORM SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SNP 100-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	47	94	141	189	265	309	330	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	783	1567	2350	3150	4411	5151	5500	Çıplak	Komple
50-2501.000	50-2504.201	22	30	125	100	Hm [mSS]	38	38	37	35	31	23			80.000	218.750
	50-2504.211	30	40				44	45	44	42	39	32	26			243.750
	50-2504.221	37	50				47	48	47	46	43	36	31	28		261.250

SNP 100-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	50	100	150	255	283	312	350	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	833	1667	2500	4243	4712	5197	5833	Çıplak	Komple
50-2601.000	50-2604.211	30	40	125	100	Hm [mSS]	46	46	46	45	36				88.750	245.000
	50-2604.221	37	50				51	52	51	50	43	40				267.500
	50-2604.231	45	60				57	57	57	56	50	47	44			306.250
	50-2604.241	55	75				63	64	64	63	59	57	54	49		368.750

SNP 100-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	100	150	200	225	250	300	350	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	1667	2500	3333	3750	4167	5000	5833	Çıplak	Komple
50-2801.000	50-2804.231	45	60	125	100	Hm [mSS]	60	60	57	50	45	40			107.500	305.000
	50-2804.241	55	75				70	70	67,5	62	58	52				368.750
	50-2804.251	75	100				82	82	80,5	77	75	71	61			FİYAT SORUNUZ
	50-2804.261	90	125				91	91	90	88	86	83	72	58		
	50-2804.271	110	150				96	96	96	94	92	89	80	67		

SNP 100-315*		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	61	123	295	326	357	423	430	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	1017	2050	4920	5439	5958	7053	7167	Çıplak	Komple
50-2901.000	50-2904.261	90	125	125	100	Hm [mSS]	104	105	105	88					131.250	FİYAT SORUNUZ
	50-2904.271	110	150				115	116	116	103	97					
	50-2904.281	132	180				126	127	127	117	112	106				
	50-2904.301	185	250				149	150	150	145	141	137	126			
	50-2904.311	200	270				151	152	153	147	144	141	129	128		

(*) SNP 100-315 (3000 d/d) Yangın grupları için kullanılmaktadır..

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TS EN 733

TANIM

SNP serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Su arıtma tesisleri
- Klima tesisleri
- Kağıt ve selüloz sanayi
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı	: -10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

TEK KADEMELİ NORM SANTRİFÜJ POMPALAR

TEK KADEMELİ NORM SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SNP serisi

YATAY MİLLİ, TEK KADEMELİ NORM SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SNP 32-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	3	6	9	12	16	19	21	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	50	100	150	200	262	319	350	Çıplak	Komple
50-0101.000	50-0104.062	0,25	0,35	50	32	Hm [mSS]	5,5	5,6	5,4	5	5	2,6			30.600	49.600
	50-0104.072	0,37	0,55				6,7	6,8	6,7	6,4	6,4	4,7	3,2			53.100
	50-0104.082	0,55	0,75				7,3	7,4	7,4	7,1	7,1	5,7	4,4	3,5		58.400

SNP 32-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	3	5	8	11	14	17	19	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	50	83	133	183	230	280	308	Çıplak	Komple
50-0201.000	50-0204.062	0,25	0,37	50	32	Hm [mSS]	6,7	6,7	6,5	5,7	3,7				36.900	52.000
	50-0204.072	0,37	0,55				8,2	8,1	8,0	7,5	6,3	4,1				55.750
	50-0204.082	0,55	0,75				10,0	9,9	9,9	9,6	8,8	7,4	5			61.200
	50-0204.092	0,75	1,1				11,0	10,9	10,9	10,6	10,0	8,9	7,0	5,5		68.250

SNP 32-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	3	7	10	14	17	21	24	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	50	117	167	233	291	353	400	Çıplak	Komple
50-0301.000	50-0304.082	0,55	0,75	50	32	Hm [mSS]	10,8	10,8	10,6	9,9	7,3				40.000	55.200
	50-0304.092	0,75	1,1				12,6	12,6	12,5	12,0	10,4	7,4				62.100
	50-0304.102	1,1	1,5				15,3	15,2	15,2	15,0	14,0	12,2	9,0			68.400
	50-0304.112	1,5	2				17,3	17,2	17,2	17,1	16,5	15,2	12,9	10,2		73.600

SNP 32-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	3	6	9	13	17	21	22	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	50	100	150	217	291	352	367	Çıplak	Komple
50-0401.000	50-0404.102	1,1	1,5	50	32	Hm [mSS]	18,4	18,2	18,3	17,9	15,6				46.250	68.250
	50-0404.112	1,5	2				21,5	21,3	21,3	21,2	19,9	15,5				71.900
	50-0404.122	2,2	3				24,8	24,6	24,6	24,6	23,9	21,1	17,9			76.750
	50-0404.132	3	4				27,1	26,8	26,9	26,9	26,4	24,4	21,9	19,5		83.400

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TS EN 733

TANIM

SNP serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Su arıtma tesisleri
- Klima tesisleri
- Kağıt ve selüloz sanayi
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı	: -10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, TEK KADEMELİ NORM SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SNP 40-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	4	8	12	15	21	24	27	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	67	133	200	250	348	403	450	Çıplak	Komple
50-0501.000	50-0504.062	0,25	0,37	65	40	Hm [mSS]	5,1	5,0	4,9	4,3	3,5				35.600	51.900
	50-0504.072	0,37	0,55				6,0	6,0	5,8	5,5	4,9	2,9				54.700
	50-0504.082	0,55	0,75				6,9	6,9	6,8	6,6	6,2	4,7	3,4			56.750
	50-0504.092	0,75	1				7,8	7,7	7,7	7,5	7,1	6,0	4,9	3,8		59.900

SNP 40-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	4	9	13	18	24	28	31	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	67	150	217	300	393	458	517	Çıplak	Komple
50-0601.000	50-0604.082	0,55	0,75	65	40	Hm [mSS]	8,3	8,4	8,2	7,9	7,1	5,5			40.900	56.000
	50-0604.092	0,75	1				9,7	9,7	9,7	9,5	8,9	7,7	6,4			60.750
	50-0604.102	1,1	1,5				10,9	11,0	11,0	10,8	10,3	9,4	8,4	7,3		65.500

SNP 40-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	83	167	250	333	422	493	575	Çıplak	Komple
50-0701.000	50-0704.102	1,1	1,5	65	40	Hm [mSS]	12,6	12,9	12,8	12,3	11,3	9,6			46.250	69.800
	50-0704.112	1,5	2				14,8	15,0	15,0	14,7	13,9	12,7	11,2			72.400
	50-0704.122	2,2	3				17,2	17,5	17,5	17,3	16,8	15,8	14,7	13,1		76.750

SNP 40-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	6	12	18	24	32	38	42	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	100	200	300	400	541	631	692	Çıplak	Komple
50-0801.000	50-0804.112	1,5	2	65	40	Hm [mSS]	15,7	15,6	15,5	14,7	12,5				49.400	72.400
	50-0804.122	2,2	3				19,1	18,9	18,9	18,5	17,2	13,1				77.250
	50-0804.132	3	4				22,3	22,1	22,1	21,9	21,1	18,4	15,3			82.100
	50-0804.142	4	5				24,4	24,2	24,2	24,1	23,5	21,4	19,0	16,7		87.200

SNP 40-315		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	5	10	15	20	27	31	35	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	83	167	250	333	444	512	583	Çıplak	Komple
50-0901.000	50-0904.132	3	4	65	40	Hm [mSS]	26,6	26,3	26,0	25,0	22,8	16,7			53.100	98.600
	50-0904.142	4	5,5				30,7	30,4	30,1	29,5	27,9	23,7	19,3			103.000
	50-0904.152	5,5	7,5				35,0	34,6	34,4	33,9	32,8	29,8	26,6	22,0		109.600

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TS EN 733

TANIM

SNP serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Su arıtma tesisleri
- Klima tesisleri
- Kağıt ve selüloz sanayi
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı	: -10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, TEK KADEMELİ NORM SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SNP 50-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	5	9	14	19	25	30	33	Fiyat ₺	
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	83	150	233	317	421	492	550	Çıplak	Komple
50-1001.000	50-1004.072	0,37	0,55	65	50	Hm [mSS]	5,1	4,9	4,6	4,0	3,1				39.400	53.250
	50-1004.082	0,55	0,75				6,2	6,0	5,8	5,3	4,6	3,2				57.100
	50-1004.092	0,75	1				7,2	7,1	6,9	6,5	5,9	4,8	3,8			62.400
	50-1004.102	1,1	1,5				8,1	7,9	7,7	7,4	6,9	5,9	5,1	4,2		65.600

SNP 50-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	9	17	26	34	45	53	60	Fiyat ₺	
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	150	283	433	567	750	887	992	Çıplak	Komple
50-1101.000	50-1104.102	1,1	1,5	65	50	Hm [mSS]	8,4	8,5	8,3	7,8	6,8	4,5			44.600	61.900
	50-1104.112	1,5	2				10,0	10,0	9,9	9,6	8,9	7,2	5,3			65.500
	50-1104.122	2,2	3				11,1	11,2	11,1	10,9	10,3	9,0	7,5	5,9		70.750

SNP 50-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	8	16	24	32	38	48	50	Fiyat ₺	
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	133	267	400	533	633	800	833	Çıplak	Komple
50-1201.000	50-1204.102	1,1	1,5	65	50	Hm [mSS]	11	10,8	10,2	9	7,5				49.000	64.250
	50-1204.112	1,5	2				13	12,8	12,3	11,5	10	8,5				69.600
	50-1204.122	2,2	3				15,5	15,5	15	14,2	13	11,9	9,5			74.700
	50-1204.132	3	4				16,5	16,4	16	15,2	14	13	11	10,5		79.250

SNP 50-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	12	24	36	46	50	53	56	Fiyat ₺	
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	200	400	600	767	833	883	933	Çıplak	Komple
50-1301.000	50-1304.122	2,2	3	65	50	Hm [mSS]	15,5	15,1	14	12	8,5				51.250	74.600
	50-1304.132	3	4				19	18,7	17,6	16	13,5	12				78.000
	50-1304.142	4	5,5				22	21,8	21	19,2	16,9	15,7	14,5			83.400
	50-1304.152	5,5	7,5				23	22,8	22	20,5	18,5	17,5	16,5	15,5		89.250

SNP 50-315		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	8	17	25	33	43	50	59	Fiyat ₺	
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	133	283	417	550	713	836	975	Çıplak	Komple
50-1401.000	50-1404.142	3	4	65	50	Hm [mSS]	22,2	22,2	21,6	19,3	14,3				73.750	112.000
	50-1404.152	4	5,5				25,6	25,6	25,3	23,7	20,2	12,1				117.900
	50-1404.162	5,5	7,5				30,0	30,1	29,9	28,9	26,5	20,9	14,2			123.300
	50-1404.172	7,5	10				35,0	35,0	35,0	34,3	32,7	28,9	24,2	16,5		146.250

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TS EN 733

TANIM

SNP serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Su arıtma tesisleri
- Klima tesisleri
- Kağıt ve selüloz sanayi
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı	: -10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, TEK KADEMELİ NORM SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

TS EN 733

SNP 65-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	11	23	34	46	61	71	80	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	183	383	567	767	1017	1188	1333	Çıplak	Komple
50-1501.000	50-1504.072	0,37	0,55	80	65	Hm [mSS]	4,5	4,5	4,0	3,2	1,8				40.600	59.400
	50-1504.082	0,55	0,75				5,5	5,5	5,2	4,5	3,4	1,5				64.250
	50-1504.092	0,75	1				6,4	6,4	6,2	5,7	4,8	3,2	1,7			69.600
	50-1504.102	1,1	1,5				7,2	7,2	7,0	6,6	5,8	4,4	3,2	1,9		74.250

SNP 65-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	10	20	30	39	53	62	69	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	167	333	500	650	887	1036	1150	Çıplak	Komple
50-1601.000	50-1604.092	0,75	1	80	65	Hm [mSS]	6,9	6,9	6,8	6,2	5,3				44.900	62.100
	50-1604.102	1,1	1,5				8,3	8,4	8,3	7,9	7,3	5,6				68.000
	50-1604.112	1,5	2				9,7	9,8	9,7	9,5	9,1	7,8	6,5			73.250
	50-1604.122	2,2	3				10,8	10,9	10,8	10,6	10,3	9,3	8,3	7,3		78.000

SNP 65-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	15	30	45	55	68	78	90	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	250	500	750	917	1133	1300	1500	Çıplak	Komple
50-1701.000	50-1704.112	1,5	2	80	65	Hm [mSS]	9	9	8,4	6,8	5,4				49.500	68.400
	50-1704.122	2,2	3				11	11	10,6	9,5	8,3	6,5				73.600
	50-1704.132	3	4				14	14	13,5	12,6	11,7	10	8,2			78.000
	50-1704.142	4	5,5				15,8	15,8	15,6	14,8	14	12,7	11,4	9,3		83.100

SNP 65-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	15	30	45	60	67	74	77	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	250	500	750	1000	1117	1233	1283	Çıplak	Komple
50-1801.000	50-1804.132	3	4	80	65	Hm [mSS]	16,2	16	15,2	13,7	10,2				76.250	101.250
	50-1804.142	4	5,5				19,8	19,5	19	17,8	15,2	13,5				107.500
	50-1804.152	5,5	7,5				23,5	23,2	22,8	21,7	19,6	18,3	16,7			114.700
	50-1804.162	7,5	10				24,3	24,2	23,8	22,8	21	19,7	18,3	17,5		120.600

SNP 65-315		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	16	32	49	65	92	106	114	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	267	533	817	1083	1526	1762	1892	Çıplak	Komple
50-1901.000	50-1904.152	5,5	7,5	80	65	Hm [mSS]	24,2	24,2	23,7	21,9	18,1				86.250	128.100
	50-1904.162	7,5	10				28,2	28,2	27,9	26,7	24,1	15,1				133.400
	50-1904.172	11	15				32,6	32,6	32,4	31,5	29,7	23,2	17,5			139.250
	50-1904.182	15	20				35,0	35,0	34,9	34,1	32,5	27,0	22,1	18,7		147.000

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SNP serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Su arıtma tesisleri
- Klima tesisleri
- Kağıt ve selüloz sanayi
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı	: -10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, TEK KADEMELİ NORM SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SNP 80-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		m³/h	0	19	39	58	78	95	115	136	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	317	650	967	1300	1583	1917	2267	Çıplak	Komple
50-2001.000	50-2004.112	1,5	2	100	80	Hm [mSS]	7,5	7,4	7,2	6,6	5,5	4,0			67.500	74.700
	50-2004.122	2,2	3				9,0	9,0	8,8	8,4	7,6	6,6	4,8			82.250
	50-2004.132	3	4				10,7	10,6	10,5	10,2	9,6	8,9	7,6	5,7		89.250

SNP 80-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		m³/h	0	20	40	60	80	95	110	120	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	333	667	1000	1333	1583	1833	2000	Çıplak	Komple
50-2201.000	50-2204.132	3	4	100	80	Hm [mSS]	11,2	11,4	11,2	10,5	9,2	8			76.250	95.000
	50-2204.142	4	5,5				13,3	13,4	13,3	12,8	12	10,9	9,4			99.400
	50-2204.152	5,5	7,5				15,4	15,5	15,5	15,3	14,5	13,5	12	11		107.000

SNP 80-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		m³/h	0	20	40	50	60	85	98	115	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	333	667	833	1000	1417	1633	1917	Çıplak	Komple
50-2301.000	50-2304.142	4	5,5	100	80	Hm [mSS]	15,8	15,7	15,3	15	14	9,1			90.600	118.250
	50-2304.152	5,5	7,5				18,2	18,1	17,9	17,6	17	13,7	10,8			121.900
	50-2304.162	7,5	10				21,7	21,7	21,5	21,3	20,8	18,8	16,8	12,8		140.000
	50-2304.172	11	15				25,4	25,4	25,3	25,2	25,1	24,1	22,8	20		157.500

SNP 80-315		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		m³/h	0	18	37	55	74	107	124	129	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	300	617	917	1233	1776	2074	2150	Çıplak	Komple
50-2401.000	50-2404.162	7,5	10	100	80	Hm [mSS]	26,3	26,4	26,5	26,1	25,0				111.250	158.600
	50-2404.172	11	15				31,8	32,0	32,1	31,9	31,3	28,5				174.400
	50-2404.182	15	20				37,1	37,3	37,5	37,4	37,0	35,1	33,3			187.000
	50-2404.192	18,5	25				38,5	38,7	38,8	38,8	38,4	36,8	35,0	34,5		77.750

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TS EN 733

TANIM

SNP serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Su arıtma tesisleri
- Klima tesisleri
- Kağıt ve selüloz sanayi
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı	: -10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, TEK KADEMELİ NORM SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SNP 100-160

	Ürün Kod No	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Bağlantı Çapı Giriş [DN]	Bağlantı Çapı Çıkış [DN]	Q m³/h	0	24	47	71	94	138	156	165	Fiyat ₺ Çıplak	Fiyat ₺ Komple
						Q l/dk.	0	400	783	1183	1567	2304	2593	2750		
50-2501.000	50-2504.122	2,2	3	125	100	Hm [mSS]	8,5	8,6	8,3	7,6	6,5				80.000	90.600
	50-2504.132	3	4				9,9	10,0	9,8	9,2	8,4	5,9				94.500
	50-2504.142	4	5,5				11,1	11,3	11,1	10,7	9,9	7,7	6,6			101.750
	50-2504.152	5,5	7,5				11,8	12,0	11,8	11,4	10,7	8,7	7,7	7,0		112.000

SNP 100-200

	Ürün Kod No	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Bağlantı Çapı Giriş [DN]	Bağlantı Çapı Çıkış [DN]	Q m³/h	0	25	50	75	100	131	154	175	Fiyat ₺ Çıplak	Fiyat ₺ Komple
						Q l/dk.	0	417	833	1250	1667	2191	2569	2917		
50-2601.000	50-2604.132	3	4	125	100	Hm [mSS]	10,3	10,4	10,3	9,8	8,8				88.750	102.000
	50-2604.142	4	5,5				11,9	12,0	11,9	11,6	10,9	9,2				109.600
	50-2604.152	5,5	7,5				14,0	14,0	14,0	13,8	13,3	12,1	10,8			118.000
	50-2604.162	7,5	10				15,9	15,9	15,9	15,8	15,5	14,6	13,5	12,2		128.250

SNP 100-250

	Ürün Kod No	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Bağlantı Çapı Giriş [DN]	Bağlantı Çapı Çıkış [DN]	Q m³/h	0	25	50	75	99	141	170	174	Fiyat ₺ Çıplak	Fiyat ₺ Komple
						Q l/dk.	0	417	833	1250	1650	2342	2836	2900		
50-2801.000	50-2804.152	5,5	7,5	125	100	Hm [mSS]	17,0	17,2	17,2	16,8	15,4				107.500	158.000
	50-2804.162	7,5	10				19,8	20,0	20,2	19,9	19,1	15,5				162.000
	50-2804.172	11	15				24,0	24,2	24,4	24,4	23,9	21,8	18,8			168.600
	50-2804.182	15	20				24,5	24,8	24,9	24,9	24,5	22,5	19,7	19,3		178.750

SNP 100-315

	Ürün Kod No	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Bağlantı Çapı Giriş [DN]	Bağlantı Çapı Çıkış [DN]	Q m³/h	0	31	61	92	123	189	206	215	Fiyat ₺ Çıplak	Fiyat ₺ Komple
						Q l/dk.	0	517	1017	1533	2050	3154	3440	3583		
50-2901.000	50-2904.172	11	15	125	100	Hm [mSS]	23,6	23,5	20	9					131.250	176.750
	50-2904.182	15	20				26,8	26,8	23,5	14	13	7,8				192.500
	50-2904.192	18,5	25				31	30,9	28,1	20	18,6	17	8			209.500
	50-2904.202	22	30				35,4	35,2	33,2	26,7	25,5	24	21,8	20		251.250

TS EN 733

TANIM

SNP serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Su arıtma tesisleri
- Klima tesisleri
- Kağıt ve selüloz sanayi
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı	: -10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, TEK KADEMELİ NORM SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SNP 125-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	50	100	150	224	262	306	350	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	833	1667	2500	3727	4370	5103	5833	Çıplak	Komple
50-3001.000	50-3004.142	4	5,5	150	125	Hm [mSS]	9	9	9	8	4				92.500	136.750
	50-3004.152	5,5	7,5				11	11	10	10	7	5				144.500
	50-3004.162	7,5	10				12	12	12	12	10	8	6			149.400
	50-3004.172	11	15				14	14	14	14	13	11	9	6		182.500

SNP 125-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	61	121	182	303	353	392	425	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	1017	2017	3033	5043	5889	6540	7083	Çıplak	Komple
50-3101.000	50-3104.172	11	15	150	125	Hm [mSS]	16	16	16	15	9				96.900	182.100
	50-3104.182	15	20				19	19	19	18	14	11				192.500
	50-3105.192	18,5	25				21	21	21	21	17	15	12			206.250
	50-3105.202	22	30				22	22	23	22	20	18	15	13		240.000

SNP 150-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	64	128	192	291	340	411	447	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	1067	2133	3200	4846	5659	6853	7450	Çıplak	Komple
50-3201.000	50-3204.152	5,5	7,5	200	150	Hm [mSS]	9	9	8	8	5				103.250	181.250
	50-3204.162	7,5	10				10	10	10	10	8	6				187.500
	50-3204.172	11	15				13	12	12	12	11	9	7			200.000
	50-3204.182	15	20				14	14	13	13	12	11	9	8		217.500

SNP 150-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	84	167	251	268	313	379	585	Fiyat ₺	
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	1400	2783	4183	4467	5217	6318	9750	Çıplak	Komple
50-3301.000	50-3304.182	15	20	200	150	Hm [mSS]	16	16	16	15	8				113.750	217.500
	50-3304.192	18,5	25				18	18	18	17	12	9				233.400
	50-3304.202	22	30				19	19	19	19	14	12	9			248.100
	50-3304.212	30	40				21	21	21	21	17	15	13	10		281.250

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TS EN 733

TANIM

SNP serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Su arıtma tesisleri
- Klima tesisleri
- Kağıt ve selüloz sanayi
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı	: -10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)



SNS serisi

MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR 3000 d/d

ÇALIŞMA ALANLARI

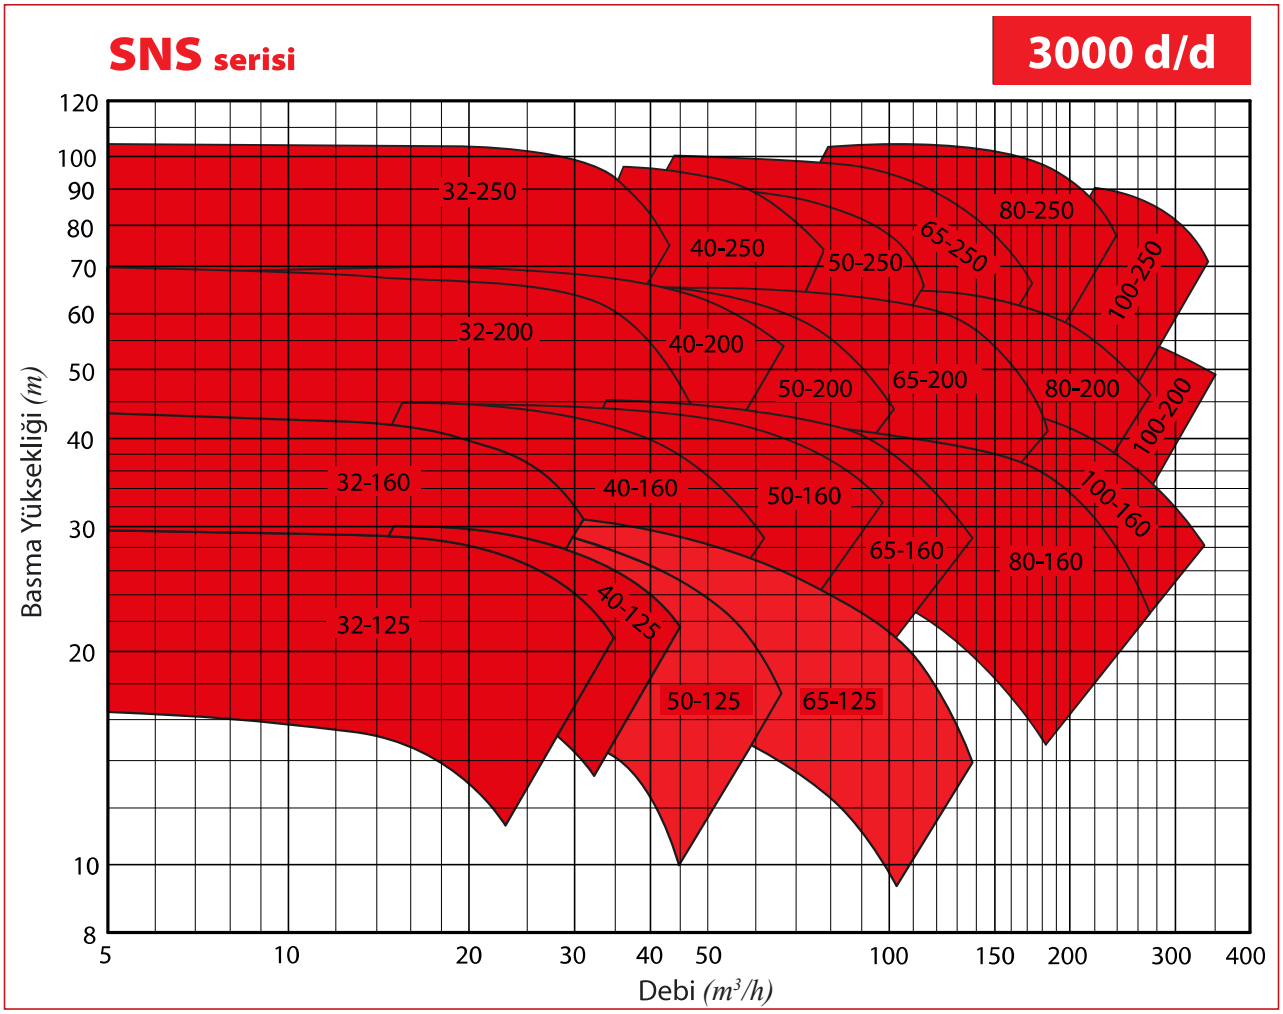

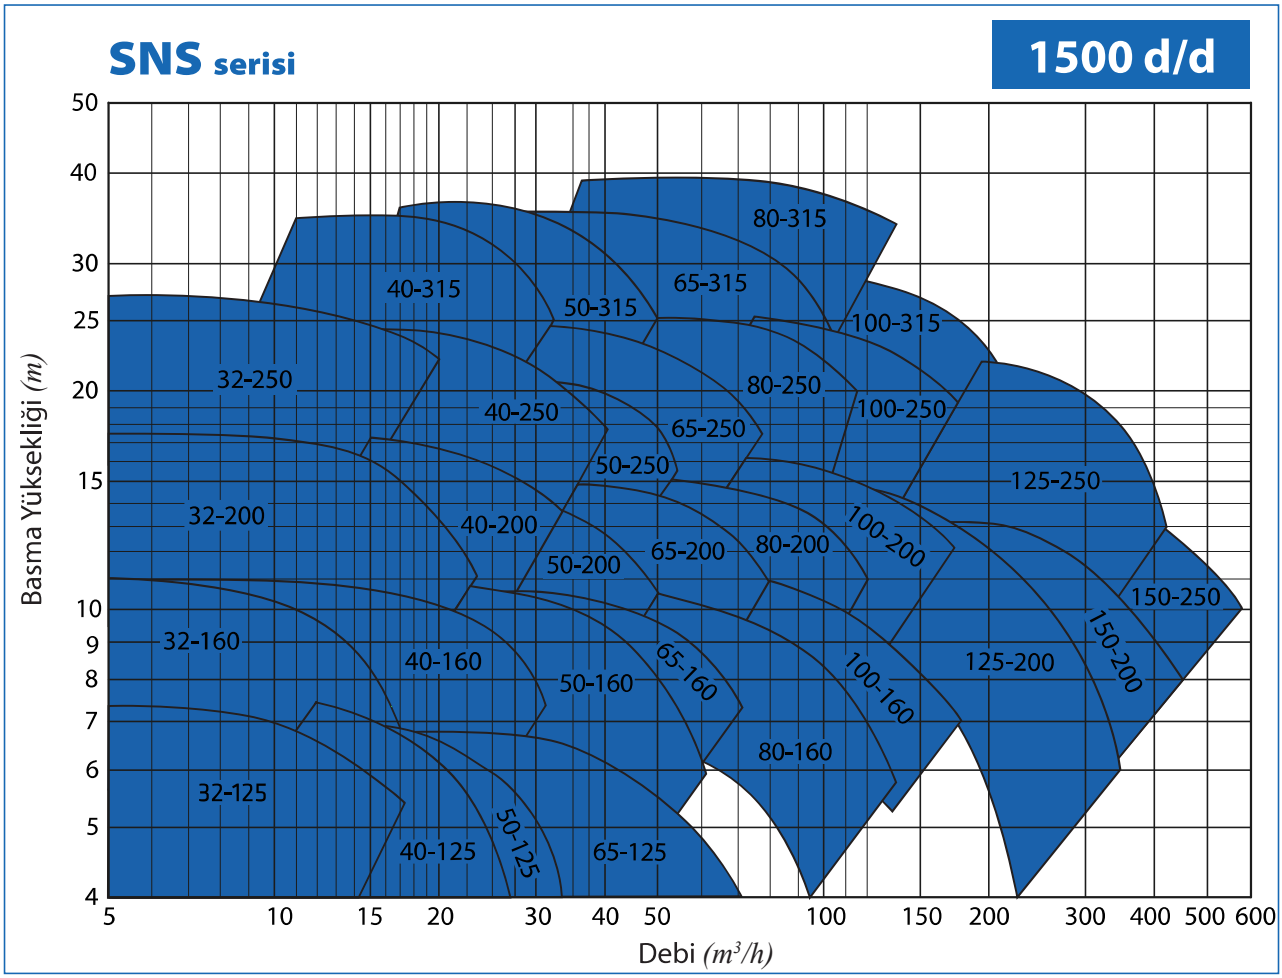

YATAY MİLLİ, MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SNS 32-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	6	12	18	27	33	39	42	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	100	200	300	454	550	642	700	₺
51-0101.000	51-0102.101	1,5	2	50	32	Hm [mSS]	19	19	18	16	9				37.250
	51-0102.121	2,2	3				23	23	23	21	16	11			39.600
	51-0102.131	3	4				27	27	27	26	22	18	13		44.900
	51-0102.141	4	5,5				29	30	29	28	25	22	17	14	51.000

SNS 32-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	5	11	16	24	28	32	37	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	83	183	267	397	463	535	617	₺
51-0201.000	51-0202.121	2,2	3	50	32	Hm [mSS]	28	28	27	24	14				40.800
	51-0202.131	3	4				33	33	32	30	23	17			46.000
	51-0202.141	4	5,5				38	38	37	36	31	26	19		52.000
	51-0202.151	5,5	7,5				44	44	43	42	39	35	30	22	63.000

SNS 32-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	7	14	21	29	33	39	48	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	117	233	350	476	558	652	800	₺
51-0301.000	51-0302.141	4	5,5	50	32	Hm [mSS]	41	41	40	36	24				61.200
	51-0302.151	5,5	7,5				48	48	48	45	37	28			67.100
	51-0302.161	7,5	10				56	56	56	54	49	43	33		70.600
	51-0302.171	11	15				69	69	69	68	66	62	56	41	98.500

SNS 32-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	6	13	19	28	33	39	44	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	100	217	317	460	557	650	733	₺
51-0401.000	51-0402.161	7,5	10	50	32	Hm [mSS]	68	67	67	64	49				75.600
	51-0402.171	11	15				82	81	82	81	72	59			101.100
	51-0402.181	15	20				96	95	95	95	90	82	69		110.250
	51-0402.191	18,5	25				108	107	108	108	105	100	90	78	120.000

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SNS serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Yağmurlama
- Klima tesisleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Hidrofor sistemleri
- Kazan besi ve kondens
- Endüstriyel sirkülasyon devreler
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SNS 40-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	8	15	23	37	43	50	54	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	133	250	383	616	720	831	900	₺
51-0501.000	51-0502.121	2,2	3	65	40	Hm [mSS]	21	21	21	19	10				40.500
	51-0502.131	3	4				25	25	24	23	17	12			45.900
	51-0502.141	4	5,5				29	29	28	27	23	19	14		51.750
	51-0502.151	5,5	7,5				31	31	31	30	26	23	19	15	62.750

SNS 40-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	9	18	27	39	45	53	62	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	150	300	450	648	749	878	1033	₺
51-0601.000	51-0602.131	3	4	65	40	Hm [mSS]	27	28	27	25	18				51.500
	51-0602.141	4	5,5				32	32	31	30	25	21			53.750
	51-0602.151	5,5	7,5				37	37	37	36	32	30	25		64.700
	51-0602.161	7,5	10				44	44	44	43	41	38	35	29	68.900

SNS 40-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	10	20	40	47	57	66	69	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	167	333	668	780	945	1103	1150	₺
51-0701.000	51-0702.161	7,5	10	65	40	Hm [mSS]	47	47	47	40	35				72.100
	51-0702.171	11	15				56	57	57	53	49	43			99.100
	51-0702.181	15	20				66	67	67	64	62	57	50		108.100
	51-0702.191	18,5	25				69	70	70	67	65	60	54	52	118.100

SNS 40-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	12	24	36	60	67	73	83	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	200	400	600	998	1109	1209	1383	₺
51-0801.000	51-0802.181	15	20	65	40	Hm [mSS]	70	70	70	67	48				112.000
	51-0802.191	18,5	25				78	78	77	76	62	54			121.500
	51-0802.201	22	30				85	85	85	84	72	66	58		151.000
	51-0802.211	30	40				98	97	97	96	89	85	79	67	211.100

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SNS serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Yağmurlama
- Klima tesisleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Hidrofor sistemleri
- Kazan besi ve kondens
- Endüstriyel sirkülasyon devreleri
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı	: -10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SNS 50-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	10	20	35	45	50	60	66	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	167	333	583	750	833	1000	1100	₺
51-1001.000	51-1002.131	3	4	65	50	Hm [mSS]	19,2	19	18	14	10				47.000
	51-1002.141	4	5,5				24,3	23,7	22,8	19,8	16,5	14			53.100
	51-1002.151	5,5	7,5				29,2	28,7	27,8	25	22	20	15,5		63.750
	51-1002.161	7,5	10				32,2	31,8	30,8	28	25,4	24	20	16,8	68.000

SNS 50-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	17	34	51	75	87	105	119	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	283	567	850	1243	1452	1758	1983	₺
51-1101.000	51-1102.151	5,5	7,5	65	50	Hm [mSS]	28	28	27	24	15				66.250
	51-1102.161	7,5	10				33	33	32	30	23	17			70.250
	51-1102.171	11	15				39	40	39	38	33	29	21		97.500
	51-1102.181	15	20				45	45	45	44	40	37	30	24	106.750

SNS 50-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	20	40	60	71	83	95	103	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	333	667	1000	1183	1383	1583	1717	₺
51-1201.000	51-1202.171	11	15	65	50	Hm [mSS]	46	45,8	43,3	38	34				100.000
	51-1202.181	15	20				55,5	55,5	53,7	49	44,7	38			109.400
	51-1202.191	18,5	25				63	63	60,5	56	52,5	47,5	40,5		118.900
	51-1202.201	22	30				67	67	65	61	58	53,5	47,5	43	148.400

SNS 50-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	25	50	75	95	99	105	114	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	417	833	1250	1583	1650	1750	1900	₺
51-1301.000	51-1302.191	18,5	25	65	50	Hm [mSS]	63	62,5	59	50	37				122.500
	51-1302.201	22	30				71	70	66	58	46	43			151.900
	51-1302.211	30	40				84	83	80	72,7	63	60,2	56		210.750
	51-1302.221	37	50				94	93	90	85	77,5	75,5	72	65	227.250

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SNS serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Yağmurlama
- Klima tesisleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Hidrofor sistemleri
- Kazan besi ve kondens
- Endüstriyel sirkülasyon devreler
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SNS 65-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	23	46	69	101	116	136	160	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	383	767	1150	1680	1940	2275	2667	₺
51-1501.000	51-1502.131	3	4	80	65	Hm [mSS]	18	18	16	13	5				63.600
	51-1502.141	4	5,5				21	21	19	17	10	6			65.100
	51-1502.151	5,5	7,5				24	24	23	21	16	12	6		67.400
	51-1502.161	7,5	10				29	29	28	26	22	19	14	8	70.900

SNS 65-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	20	39	59	84	98	119	138	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	333	650	983	1402	1637	1983	2300	₺
51-1601.000	51-1602.161	7,5	10	80	65	Hm [mSS]	31	31	30	29	25	21			73.000
	51-1602.171	11	15				37	37	37	36	33	31	25		99.400
	51-1602.181	15	20				43	43	43	43	41	39	34	29	108.400

SNS 65-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	40	80	120	140	160	173	185	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	667	1333	2000	2333	2667	2883	3083	₺
51-1701.000	51-1702.191	18,5	25	80	65	Hm [mSS]	46	45,8	43,7	36	31				121.250
	51-1702.201	22	30				50,5	50	48,3	43	38	32			150.100
	51-1702.211	30	40				61,8	61,5	60	54,5	49	43	38		208.400
	51-1702.221	37	50				66	66	65	60,5	56	50	45	40,5	239.250

SNS 65-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	45	90	125	145	152	158	170	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	750	1500	2083	2417	2533	2633	2833	₺
51-1801.000	51-1802.201	22	30	80	65	Hm [mSS]	60	59,5	52	37					212.500
	51-1802.211	30	40				70	69,5	65	52,5	43				218.750
	51-1802.221	37	50				81	80,5	76	67	57	52,5			235.000
	51-1802.231	45	60				92	91,5	86	77	68,5	64,9	62		285.500
	51-1802.241	55	75				99	98,5	95	87	79	76	73	66	367.500

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SNS serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Yağmurlama
- Klima tesisleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Hidrofor sistemleri
- Kazan besi ve kondens
- Endüstriyel sirkülasyon devreleri
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SNS 80-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	39	78	182	212	236	257	272	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	650	1300	3031	3540	3931	4287	4533	
51-2001.000	51-2002.171	11	15	100	80	Hm [mSS]	29	28	27	15					101.100
	51-2002.181	15	20				33	33	32	23	18				110.600
	51-2002.191	18,5	25				37	37	36	29	24	20			120.000
	51-2002.201	22	30				40	40	40	33	29	26	21		149.500
	51-2002.211	30	40				43	43	42	36	33	29	26	23	208.400

SNS 80-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	39	78	179	195	228	253	273	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	650	1300	2978	3247	3792	4211	4550	
51-2201.000	51-2202.191	18,5	25	100	80	Hm [mSS]	43	44	43	30					148.500
	51-2202.201	22	30				47	48	47	36	33				156.000
	51-2202.211	30	40				55	56	55	47	44	38			214.900
	51-2202.221	37	50				61	62	62	54	52	47	42		231.750
	51-2202.231	45	60				66	67	67	60	58	54	50	46	282.400

SNS 80-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	50	100	150	170	190	210	240	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	833	1667	2500	2833	3167	3500	4000	
51-2301.000	51-2302.221	37	50	100	80	Hm [mSS]	63	63	61,5	52,5	46				237.900
	51-2302.231	45	60				72,5	72,5	71	64	59	52			287.900
	51-2302.241	55	75				82,5	82,5	82	77,6	74	67,5	60		369.750
	51-2302.251	75	100				102,5	102,5	102	100	98	95	90	78,5	FİYAT SORUNUZ

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SNS serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Yağmurlama
- Klima tesisleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Hidrofor sistemleri
- Kazan besi ve kondens
- Endüstriyel sirkülasyon devreler
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SNS 100-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	47	94	141	189	265	309	330	Fiyat ₺
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	783	1567	2350	3150	4411	5151	5500	
51-2501.000	51-2502.201	22	30	125	100	Hm [mSS]	38	38	37	35	31	23			159.250
	51-2502.211	30	40				44	45	44	42	39	32	26		217.900
	51-2502.221	37	45				47	48	47	46	43	36	31	28	234.750

SNS 100-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	50	100	150	255	283	312	350	Fiyat ₺
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	833	1667	2500	4243	4712	5197	5833	
51-2601.000	51-2602.211	30	40	125	100	Hm [mSS]	46	46	46	45	36				218.750
	51-2602.221	37	45				51	52	51	50	43	40			235.500
	51-2602.231	45	60				57	57	57	56	50	47	44		285.750
	51-2602.241	55	75				63	64	64	63	59	57	54	49	366.900

SNS 100-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	100	150	200	225	250	300	350	Fiyat ₺
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	1667	2500	3333	3750	4167	5000	5833	
51-2801.000	51-2802.231	45	60	125	100	Hm [mSS]	60	60	57	50	45	40			293.750
	51-2802.241	55	75				70	70	67,5	62	58	52			375.000
	51-2802.251	75	100				82	82	80,5	77	75	71	61		FİYAT SORUNUZ
	51-2802.261	90	125				91	91	90	88	86	83	72	58	
	51-2802.271	110	150				96	96	96	94	92	89	80	67	

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SNS serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Yağmurlama
- Klima tesisleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Hidrofor sistemleri
- Kazan besi ve kondens
- Endüstriyel sirkülasyon devreleri
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)



SNS serisi

MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR 1500 d/d

MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

YATAY MİLLİ, MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SNS 32-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	3	6	9	12	16	19	21	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	50	100	150	200	262	319	350	₺
51-0101.000	51-0102.062	0,25	0,35	50	32	Hm [mSS]	5,5	5,6	5,4	5	5	2,6			31.250
	51-0102.072	0,37	0,55				6,7	6,8	6,7	6,4	6,4	4,7	3,2		32.500
	51-0102.082	0,55	0,75				7,3	7,4	7,4	7,1	7,1	5,7	4,4	3,5	35.600

SNS 32-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	3	5	8	11	14	17	19	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	50	83	133	183	230	280	308	₺
51-0201.000	51-0202.062	0,25	0,37	50	32	Hm [mSS]	6,7	6,7	6,5	5,7	3,7				31.900
	51-0202.072	0,37	0,55				8,2	8,1	8,0	7,5	6,3	4,1			33.100
	51-0202.082	0,55	0,75				10,0	9,9	9,9	9,6	8,8	7,4	5		36.400
	51-0202.092	0,75	1,1				11,0	10,9	10,9	10,6	10,0	8,9	7,0	5,5	38.100

SNS 32-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	3	7	10	14	17	21	24	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	50	117	167	233	291	353	400	₺
51-0301.000	51-0302.082	0,55	0,75	50	32	Hm [mSS]	10,8	10,8	10,6	9,9	7,3				38.750
	51-0302.092	0,75	1,1				12,6	12,6	12,5	12,0	10,4	7,4			41.900
	51-0302.102	1,1	1,5				15,3	15,2	15,2	15,0	14,0	12,2	9,0		43.250
	51-0302.112	1,5	2				17,3	17,2	17,2	17,1	16,5	15,2	12,9	10,2	45.500

SNS 32-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	3	6	9	13	17	21	22	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	50	100	150	217	291	352	367	₺
51-0401.000	51-0402.102	1,1	1,5	50	32	Hm [mSS]	18,4	18,2	18,3	17,9	15,6				48.800
	51-0402.112	1,5	2				21,5	21,3	21,3	21,2	19,9	15,5			51.100
	51-0402.122	2,2	3				24,8	24,6	24,6	24,6	23,9	21,1	17,9		57.100
	51-0402.132	3	4				27,1	26,8	26,9	26,9	26,4	24,4	21,9	19,5	59.750

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SNS serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Yağmurlama
- Klima tesisleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Hidrofor sistemleri
- Kazan besi ve kondens
- Endüstriyel sirkülasyon devreleri
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SNS 40-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	4	8	12	15	21	24	27	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	67	133	200	250	348	403	450	₺
51-0501.000	51-0502.062	0,25	0,37	65	40	Hm [mSS]	5,1	5,0	4,9	4,3	3,5				32.250
	51-0502.072	0,37	0,55				6,0	6,0	5,8	5,5	4,9	2,9			33.000
	51-0502.082	0,55	0,75				6,9	6,9	6,8	6,6	6,2	4,7	3,4		36.300
	51-0502.092	0,75	1				7,8	7,7	7,7	7,5	7,1	6,0	4,9	3,8	38.000

SNS 40-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	4	9	13	18	24	28	31	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	67	150	217	300	393	458	517	₺
51-0601.000	51-0602.082	0,55	0,75	65	40	Hm [mSS]	8,3	8,4	8,2	7,9	7,1	5,5			37.250
	51-0602.092	0,75	1				9,7	9,7	9,7	9,5	8,9	7,7	6,4		39.400
	51-0602.102	1,1	1,5				10,9	11,0	11,0	10,8	10,3	9,4	8,4	7,3	40.200

SNS 40-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	83	167	250	333	422	493	575	₺
51-0701.000	51-0702.102	1,1	1,5	65	40	Hm [mSS]	12,6	12,9	12,8	12,3	11,3	9,6			44.300
	51-0702.112	1,5	2				14,8	15,0	15,0	14,7	13,9	12,7	11,2		46.700
	51-0702.122	2,2	3				17,2	17,5	17,5	17,3	16,8	15,8	14,7	13,1	52.600

SNS 40-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	6	12	18	24	32	38	42	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	100	200	300	400	541	631	692	₺
51-0801.000	51-0802.112	1,5	2	65	40	Hm [mSS]	15,7	15,6	15,5	14,7	12,5				58.100
	51-0802.122	2,2	3				19,1	18,9	18,9	18,5	17,2	13,1			59.750
	51-0802.132	3	4				22,3	22,1	22,1	21,9	21,1	18,4	15,3		62.500
	51-0802.142	4	5,5				24,4	24,2	24,2	24,1	23,5	21,4	19,0	16,7	67.500

SNS 40-315		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	5	10	15	20	27	31	35	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	83	167	250	333	444	512	583	₺
51-0901.000	51-0902.132	3	4	65	40	Hm [mSS]	26,6	26,3	26,0	25,0	22,8	16,7			69.000
	51-0902.142	4	5,5				30,7	30,4	30,1	29,5	27,9	23,7	19,3		71.700
	51-0902.152	5,5	7,5				35,0	34,6	34,4	33,9	32,8	29,8	26,6	22,0	78.900

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SNS serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Yağmurlama
- Klima tesisleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Hidrofor sistemleri
- Kazan besi ve kondens
- Endüstriyel sirkülasyon devreler
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SNS 50-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	5	9	14	19	25	30	33	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	83	150	233	317	421	492	550	₺
51-1001.000	51-1002.072	0,37	0,55	65	50	Hm [mSS]	5,1	4,9	4,6	4,0	3,1				35.900
	51-1002.082	0,55	0,75				6,2	6,0	5,8	5,3	4,6	3,2			38.100
	51-1002.092	0,75	1				7,2	7,1	6,9	6,5	5,9	4,8	3,8		39.600
	51-1002.102	1,1	0,75				8,1	7,9	7,7	7,4	6,9	5,9	5,1	4,2	41.100

SNS 50-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	9	17	26	34	45	53	60	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	150	283	433	567	750	887	992	₺
51-1101.000	51-1102.102	1,1	1,5	65	50	Hm [mSS]	8,4	8,5	8,3	7,8	6,8	4,5			41.900
	51-1102.112	1,5	2				10,0	10,0	9,9	9,6	8,9	7,2	5,3		44.400
	51-1102.122	2,2	3				11,1	11,2	11,1	10,9	10,3	9,0	7,5	5,9	50.000

SNS 50-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	8	16	24	32	38	48	50	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	133	267	400	533	633	800	833	₺
51-1201.000	51-1202.102	1,1	1,5	65	50	Hm [mSS]	11	10,8	10,2	9	7,5				45.900
	51-1202.112	1,5	2				13	12,8	12,3	11,5	10	8,5			48.100
	51-1202.122	2,2	3				15,5	15,5	15	14,2	13	11,9	9,5		53.750
	51-1202.132	3	4				16,5	16,4	16	15,2	14	13	11	10,5	56.400

SNS 50-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	12	24	36	46	50	53	56	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	200	400	600	767	833	883	933	₺
51-1301.000	51-1302.122	2,2	3	65	50	Hm [mSS]	15,5	15,1	14	12	8,5				60.400
	51-1302.132	3	4				19	18,7	17,6	16	13,5	12			63.100
	51-1302.142	4	5,5				22	21,8	21	19,2	16,9	15,7	14,5		68.100
	51-1302.152	5,5	7,5				23	22,8	22	20,5	18,5	17,5	16,5	15,5	76.750

SNS 50-315		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	8	17	25	33	43	50	59	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	133	283	417	550	713	836	975	₺
51-1401.000	51-1402.142	3	4	65	50	Hm [mSS]	22,2	22,2	21,6	19,3	14,3				88.600
	51-1402.152	4	5,5				25,6	25,6	25,3	23,7	20,2	12,1			90.000
	51-1402.162	5,5	7,5				30,0	30,1	29,9	28,9	26,5	20,9	14,2		93.000
	51-1402.172	7,5	10				35,0	35,0	35,0	34,3	32,7	28,9	24,2	16,5	100.400

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SNS serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Yağmurlama
- Klima tesisleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Hidrofor sistemleri
- Kazan besi ve kondens
- Endüstriyel sirkülasyon devreleri
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SNS 65-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	11	23	34	46	61	71	80	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	183	383	567	767	1017	1188	1333	₺
51-1501.000	51-1502.072	0,37	0,55	80	65	Hm [mSS]	4,5	4,5	4,0	3,2	1,8				39.500
	51-1502.082	0,55	0,75				5,5	5,5	5,2	4,5	3,4	1,5			40.400
	51-1502.092	0,75	1				6,4	6,4	6,2	5,7	4,8	3,2	1,7		42.000
	51-1502.102	1,1	1,5				7,2	7,2	7,0	6,6	5,8	4,4	3,2	1,9	44.750

SNS 65-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	10	20	30	39	53	62	69	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	167	333	500	650	887	1036	1150	₺
51-1601.000	51-1602.092	0,75	1	80	65	Hm [mSS]	6,9	6,9	6,8	6,2	5,3				43.100
	51-1602.102	1,1	1,5				8,3	8,4	8,3	7,9	7,3	5,6			44.600
	51-1602.112	1,5	2				9,7	9,8	9,7	9,5	9,1	7,8	6,5		46.900
	51-1602.122	2,2	3				10,8	10,9	10,8	10,6	10,3	9,3	8,3	7,3	52.600

SNS 65-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	15	30	45	55	68	78	90	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	250	500	750	917	1133	1300	1500	₺
51-1701.000	51-1702.112	1,5	2	80	65	Hm [mSS]	9	9	8,4	6,8	5,4				50.900
	51-1702.122	2,2	3				11	11	10,6	9,5	8,3	6,5			56.900
	51-1702.132	3	4				14	14	13,5	12,6	11,7	10	8,2		59.500
	51-1702.142	4	5,5				15,8	15,8	15,6	14,8	14	12,7	11,4	9,3	64.500

SNS 65-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	15	30	45	60	67	74	77	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	250	500	750	1000	1117	1233	1283	₺
51-1801.000	51-1802.132	3	4	80	65	Hm [mSS]	16,2	16	15,2	13,7	10,2				72.900
	51-1802.142	4	5,5				19,8	19,5	19	17,8	15,2	13,5			77.900
	51-1802.152	5,5	7,5				23,5	23,2	22,8	21,7	19,6	18,3	16,7		86.600
	51-1802.162	7,5	10				24,3	24,2	23,8	22,8	21	19,7	18,3	17,5	94.600

SNS 65-315		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	16	32	49	65	92	106	114	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	267	533	817	1083	1526	1762	1892	₺
51-1901.000	51-1902.152	5,5	7,5	80	65	Hm [mSS]	24,2	24,2	23,7	21,9	18,1				98.500
	51-1902.162	7,5	10				28,2	28,2	27,9	26,7	24,1	15,1			106.750
	51-1902.172	11	15				32,6	32,6	32,4	31,5	29,7	23,2	17,5		132.400
	51-1902.182	15	20				35,0	35,0	34,9	34,1	32,5	27,0	22,1	18,7	145.000

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SNS serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Yağmurlama
- Klima tesisleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Hidrofor sistemleri
- Kazan besi ve kondens
- Endüstriyel sirkülasyon devreler
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SNS 80-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	19	39	58	78	95	115	136	Fiyat ₺
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	317	650	967	1300	1583	1917	2267	
51-2001.000	51-2002.112	1,5	2	100	80	Hm [mSS]	7,5	7,4	7,2	6,6	5,5	4,0			50.250
	51-2002.122	2,2	3				9,0	9,0	8,8	8,4	7,6	6,6	4,8		55.900
	51-2002.132	3	4				10,7	10,6	10,5	10,2	9,6	8,9	7,6	5,7	58.600

SNS 80-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	20	40	60	80	95	110	120	Fiyat ₺
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	333	667	1000	1333	1583	1833	2000	
51-2201.000	51-2202.132	3	4	100	80	Hm [mSS]	11,2	11,4	11,2	10,5	9,2	8			66.900
	51-2202.142	4	5,5				13,3	13,4	13,3	12,8	12	10,9	9,4		71.900
	51-2202.152	5,5	7,5				15,4	15,5	15,5	15,3	14,5	13,5	12	11	80.600

SNS 80-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	20	40	50	60	85	98	115	Fiyat ₺
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	333	667	833	1000	1417	1633	1917	
51-2301.000	51-2302.142	4	5,5	100	80	Hm [mSS]	15,8	15,7	15,3	15	14	9,1			80.600
	51-2302.152	5,5	7,5				18,2	18,1	17,9	17,6	17	13,7	10,8		89.250
	51-2302.162	7,5	10				21,7	21,7	21,5	21,3	20,8	18,8	16,8	12,8	97.250
	51-2302.172	11	15				25,4	25,4	25,3	25,2	25,1	24,1	22,8	20	122.000

SNS 80-315		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	18	37	55	74	107	124	129	Fiyat ₺
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	300	617	917	1233	1776	2074	2150	
51-2401.000	51-2402.162	7,5	10	100	80	Hm [mSS]	26,3	26,4	26,5	26,1	25,0				113.400
	51-2402.172	11	15				31,8	32,0	32,1	31,9	31,3	28,5			138.100
	51-2402.182	15	20				37,1	37,3	37,5	37,4	37,0	35,1	33,3		150.500
	51-2402.192	18,5	25				38,5	38,7	38,8	38,8	38,4	36,8	35,0	34,5	164.750

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SNS serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Yağmurlama
- Klima tesisleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Hidrofor sistemleri
- Kazan besi ve kondens
- Endüstriyel sirkülasyon devreleri
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı	: -10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SNS 100-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	24	47	71	94	138	156	165	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	400	783	1183	1567	2304	2593	2750	
51-2501.000	51-2502.122	2,2	3	125	100	Hm [mSS]	8,5	8,6	8,3	7,6	6,5				65.900
	51-2502.132	3	4				9,9	10,0	9,8	9,2	8,4	5,9			68.600
	51-2502.142	4	5,5				11,1	11,3	11,1	10,7	9,9	7,7	6,6		73.750
	51-2502.152	5,5	7,5				11,8	12,0	11,8	11,4	10,7	8,7	7,7	7,0	80.600

SNS 100-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	25	50	75	100	131	154	175	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	417	833	1250	1667	2191	2569	2917	
51-2601.000	51-2602.132	3	4	125	100	Hm [mSS]	10,3	10,4	10,3	9,8	8,8				72.000
	51-2602.142	4	5,5				11,9	12,0	11,9	11,6	10,9	9,2			77.000
	51-2602.152	5,5	7,5				14,0	14,0	14,0	13,8	13,3	12,1	10,8		85.600
	51-2602.162	7,5	10				15,9	15,9	15,9	15,8	15,5	14,6	13,5	12,2	93.750

SNS 100-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	25	50	75	99	141	170	174	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	417	833	1250	1650	2342	2836	2900	
51-2801.000	51-2802.152	5,5	7,5	125	100	Hm [mSS]	17,0	17,2	17,2	16,8	15,4				93.100
	51-2802.162	7,5	10				19,8	20,0	20,2	19,9	19,1	15,5			101.100
	51-2802.172	11	15				24,0	24,2	24,4	24,4	23,9	21,8	18,8		126.750
	51-2802.182	15	20				24,5	24,8	24,9	24,9	24,5	22,5	19,7	19,3	141.500

SNS 100-315		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	31	61	92	123	189	206	215	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	517	1017	1533	2050	3154	3440	3583	
51-2901.000	51-2902.172	11	15	125	100	Hm [mSS]	23,6	23,5	20	9					141.500
	51-2902.182	15	20				26,8	26,8	23,5	14	13	7,8			156.250
	51-2902.192	18,5	25				31	30,9	28,1	20	18,6	17	8		169.250
	51-2902.202	22	30				35,4	35,2	33,2	26,7	25,5	24	21,8	20	201.900

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SNS serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Yağmurlama
- Klima tesisleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Hidrofor sistemleri
- Kazan besi ve kondens
- Endüstriyel sirkülasyon devreler
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SNS 125-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	50	100	150	224	262	306	350	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	833	1667	2500	3727	4370	5103	5833	
51-3001.000	51-3002.142	4	5,5	150	125	Hm [mSS]	9	9	9	8	4				94.100
	51-3002.152	5,5	7,5				11	11	10	10	7	5			98.750
	51-3002.162	7,5	10				12	12	12	12	10	8	6		107.100
	51-3002.172	11	15				14	14	14	14	13	11	9	6	133.500

SNS 125-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	61	121	182	303	353	392	425	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	1017	2017	3033	5043	5889	6540	7083	
51-3101.000	51-3102.172	11	15	150	125	Hm [mSS]	16	16	16	15	9				132.400
	51-3102.182	15	20				19	19	19	18	14	11			147.250
	51-3105.192	18,5	25				21	21	21	21	17	15	12		161.900
	51-3105.202	22	30				22	22	23	22	20	18	15	13	196.250

SNS 150-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	64	128	192	291	340	411	447	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	1067	2133	3200	4846	5659	6853	7450	
51-3301.000	51-3302.152	5,5	7,5	200	150	Hm [mSS]	9	9	8	8	5				133.750
	51-3302.162	7,5	10				10	10	10	10	8	6			140.750
	51-3302.172	11	15				13	12	12	12	11	9	7		148.750
	51-3302.182	15	20				14	14	13	13	12	11	9	8	164.750

SNS 150-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	84	167	251	268	313	379	585	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	1400	2783	4183	4467	5217	6318	9750	
51-3401.000	51-3402.182	15	20	200	150	Hm [mSS]	16	16	16	15	8				171.000
	51-3402.192	18,5	25				18	18	18	17	12	9			185.600
	51-3402.202	22	30				19	19	19	19	14	12	9		220.000
	51-3402.212	30	40				21	21	21	21	17	15	13	10	245.000

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SNS serisi santrifüj pompalar çoğunlukla temiz su transferinde, bahçe, tarla, salma sulama ve damlama sistemlerinde depo boşaltımında ve iki depo arası transferlerde kullanımı için ideal pompalardır. Bronz çarklı olarakda üretilebilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

- Su temini, tarımsal sulama
- Yağmurlama
- Klima tesisleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Kimya ve petrokimya sanayi
- Güç istasyonları
- Hidrofor sistemleri
- Kazan besi ve kondens
- Endüstriyel sirkülasyon devreleri
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

SPL

DÜZ BORUYA MONTE EDİLEN SANTRİFÜJ POMPALAR

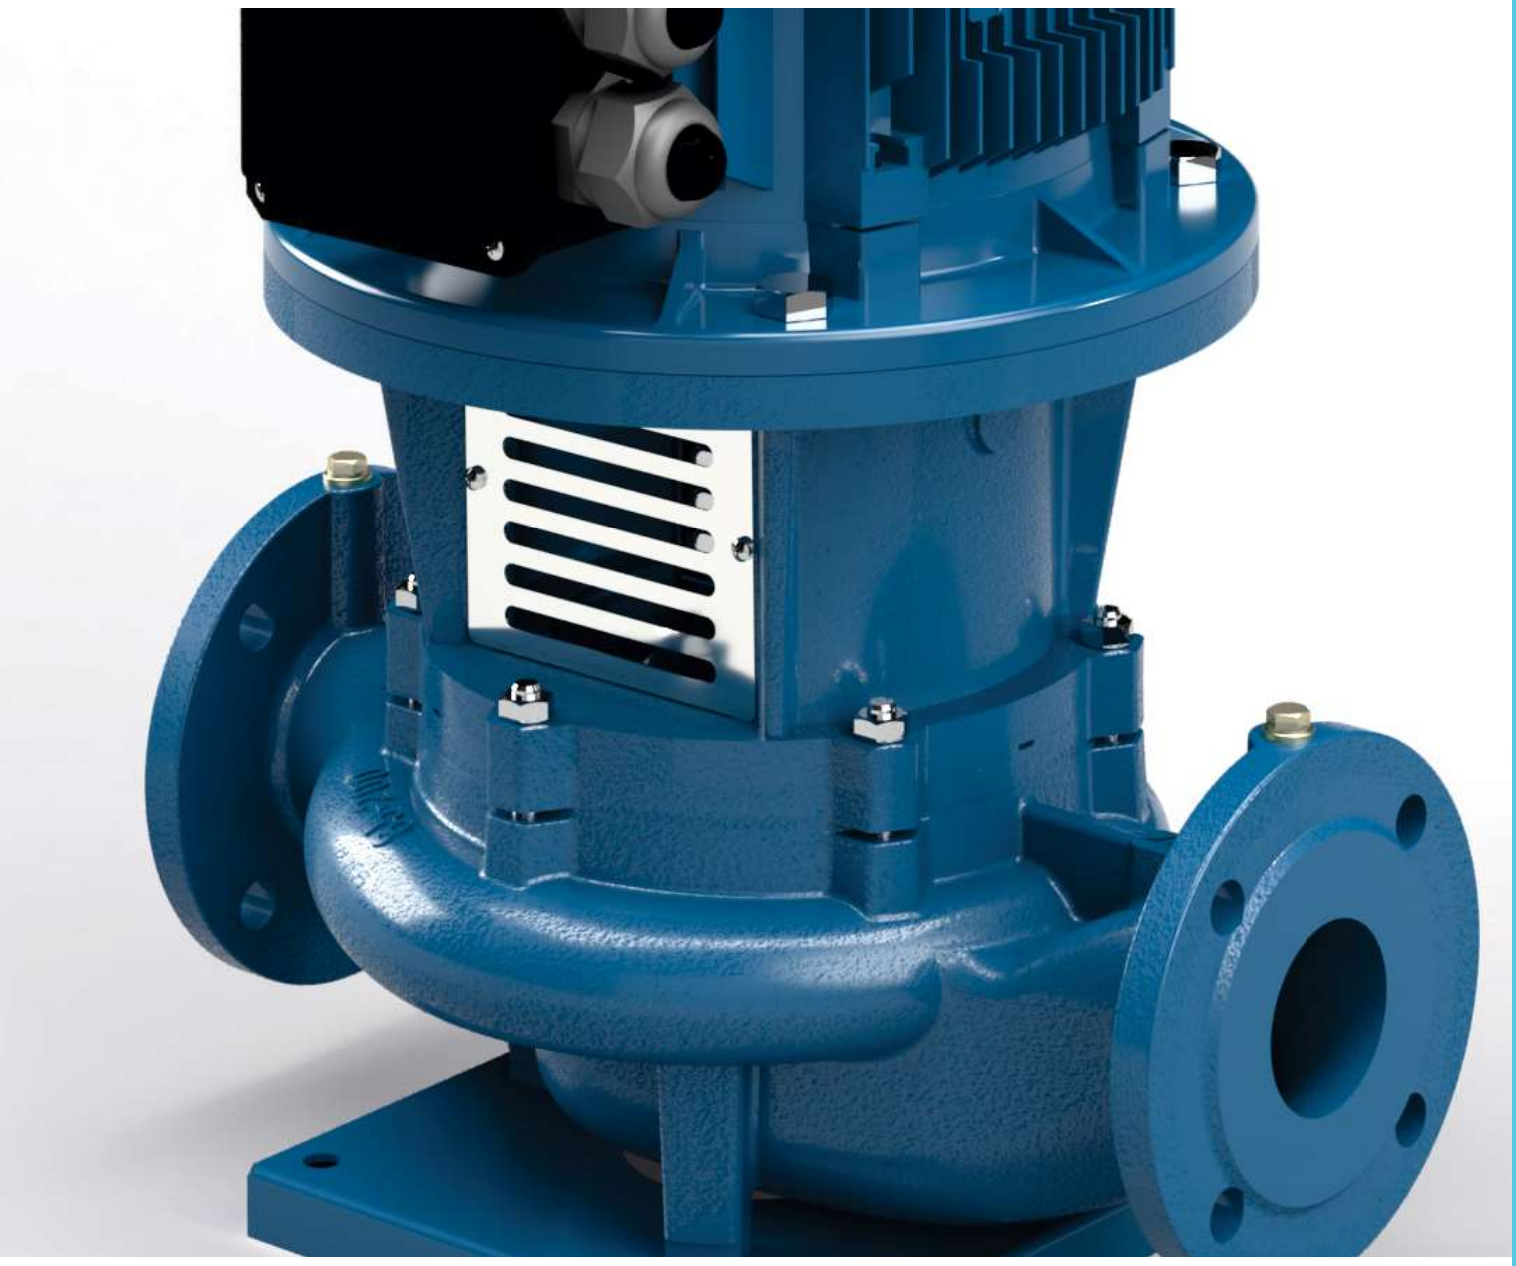

3000 d/d

ÇALIŞMA ALANLARI

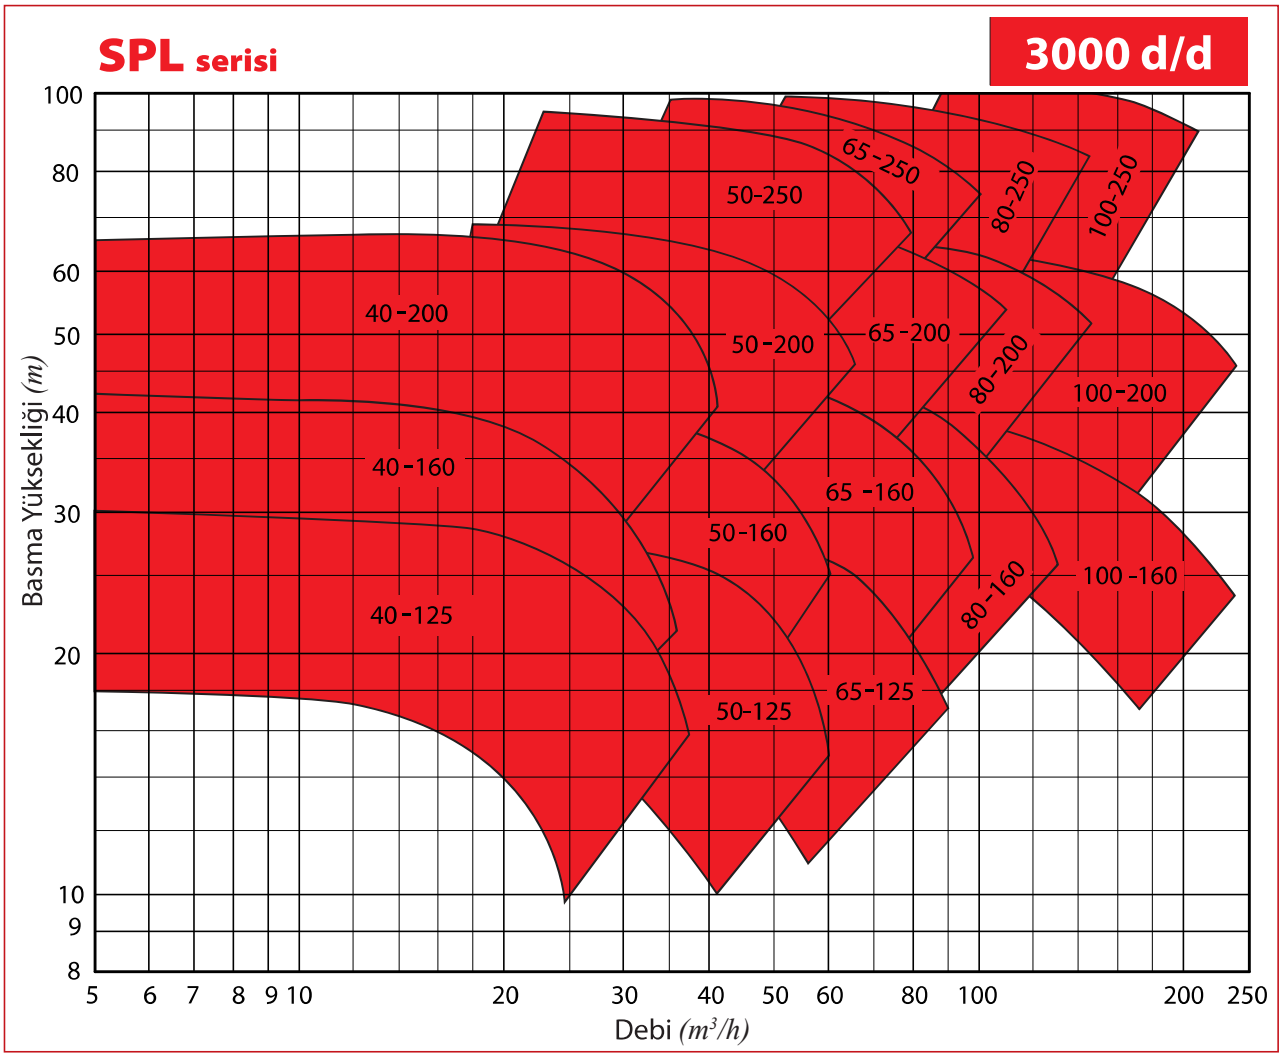

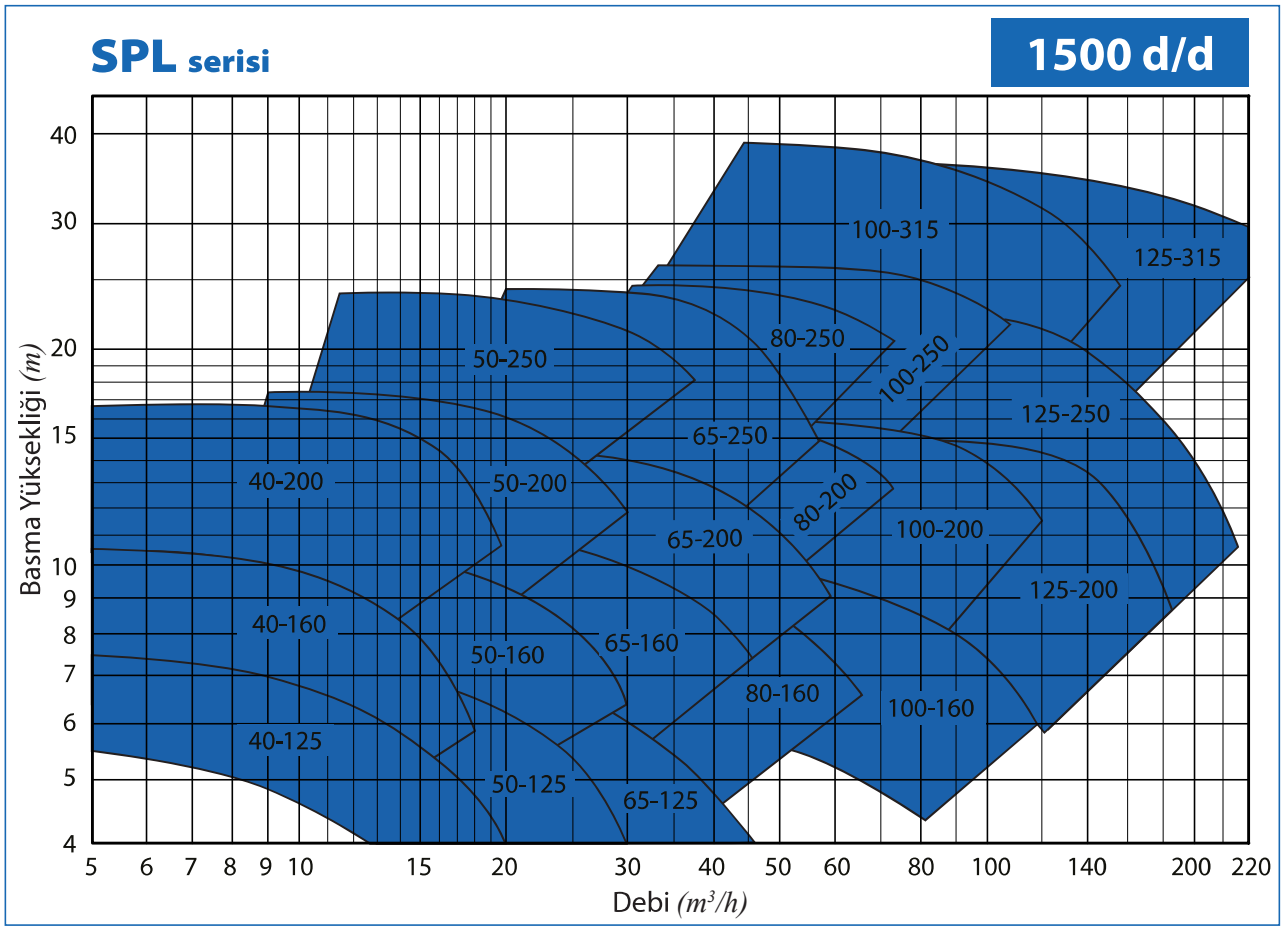

DÜZ BORUYA MONTE EDİLEN SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SPL 40-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	6	12	18	27	33	38	42	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	100	200	300	452	547	639	700	
60-0501.000	60-0502.111	1,5	2	40	40	Hm [mSS]	19	19	18	15	7				38.100
	60-0502.121	2,2	3				23	23	22	20	15	9			40.200
	60-0502.131	3	4				27	27	27	25	21	16	10		45.800
	60-0502.141	4	5,5				30	30	29	28	24	20	15	11	51.100

SPL 40-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	5	10	15	23	27	31	36	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	83	167	250	389	454	525	600	
60-0601.000	60-0602.121	2,2	3	40	40	Hm [mSS]	28	28	26	24	15				41.900
	60-0602.131	3	4				33	32	31	29	23	18			47.000
	60-0602.141	4	5,5				38	37	37	35	30	26	20		52.900
	60-0602.151	5,5	7,5				43	43	42	41	37	34	29	23	64.000

SPL 40-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	6	12	18	26	30	36	43	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	100	200	300	432	507	592	717	
60-0701.000	60-0702.141	4	5,5	40	40	Hm [mSS]	40	40	40	36	21				57.400
	60-0702.151	5,5	7,5				47	47	47	45	36	25			68.400
	60-0702.161	7,5	10				55	55	54	54	49	42	29		72.000
	60-0702.171	11	15				66	66	66	66	64	60	53	36	99.100

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)'* ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SPL serisi pompalar temiz veya çok hafif kirli düşük vizkoziteli sıvıları basmaya uygundur. Giriş ve çıkış flanş çapları eşittir. Düz boruya bağlanabilir. Emme ve basma flanşları ISO 7005-2/PN 16' ya uygundur.
VDI standartlarına ve IEC yapı büyüklüklerine uygun NORM elektrik motorları ile kullanılır.
Arkadan sökülebilir tasarım sayesinde salyangoz gövde boru hattından sökülmeden pompa montaj/demontaj yapılabilir.

KULLANIM YERLERİ

- Isıtma , soğutma sistemleri
- Su dağıtım sistemleri
- Endüstriyel su kullanım devreler
- Endüstriyel sirkülasyon devreler
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +110 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

DÜZ BORUYA MONTE EDİLEN SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SPL 50-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	9	17	26	41	47	55	60	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	150	283	433	677	791	913	1000	₺
60-1001.000	60-1002.121	2,2	3	50	50	Hm [mSS]	20	20	19	17	10				42.250
	60-1002.131	3	4				23	23	22	21	16	12			47.900
	60-1002.141	4	5,5				27	27	26	25	21	18	13		53.900
	60-1002.151	5,5	7,5				29	29	29	28	25	22	18	15	64.800

SPL 50-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	9	17	26	43	51	59	60	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	150	283	433	720	845	986	1000	₺
60-1101.000	60-1102.141	4	5,5	50	50	Hm [mSS]	30,9	30,7	30,1	28,2	18,3				55.100
	60-1102.151	5,5	7,5				36,2	36,1	35,6	34,2	27,1	21,4			65.750
	60-1102.161	7,5	10				42,3	42,2	41,8	40,8	35,6	31,5	25,0		69.300
	60-1102.171	11	15				42,8	42,8	42,4	41,5	36,4	32,4	26,1	25,4	90.100

SPL 50-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	9	19	28	45	55	64	65	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	150	317	467	751	910	1062	1083	₺
60-1201.000	60-1202.161	7,5	10	50	50	Hm [mSS]	46,7	47,5	46,9	44,4	32,8				74.600
	60-1202.171	11	15				56,5	57,4	57,3	55,7	47,8	39,7			101.400
	60-1202.181	15	20				66,0	66,9	67,1	66,1	60,3	54,4	46,3		110.600
	60-1202.191	18,5	25				67,3	68,3	68,4	67,5	62,0	56,2	48,5	47,2	120.500

SPL 50-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	11	23	34	57	64	69	80	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	183	383	567	954	1059	1155	1333	₺
60-1301.000	60-1302.181	15	20	50	50	Hm [mSS]	67,4	67,2	66,5	64,3	48,9				113.600
	60-1302.191	18,5	25				74,8	74,7	74,2	72,4	60,4	54,3			123.100
	60-1302.201	22	30				81,6	81,4	81,0	79,6	69,9	64,9	59,2		152.900
	60-1302.211	30	40				94,2	94,0	93,7	92,8	85,9	82,3	78,2	68,3	212.500

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SPL serisi pompalar temiz veya çok hafif kirli düşük vizkoziteli sıvıları basmaya uygundur. Giriş ve çıkış flanş çapları eşittir. Düz boruya bağlanabilir. Emme ve basma flanşları ISO 7005-2/PN 16' ya uygundur.
VDI standartlarına ve IEC yapı büyüklüklerine uygun NORM elektrik motorları ile kullanılır.
Arkadan sökülebilir tasarım sayesinde salyangoz gövde boru hattından sökülmeden pompa montaj/demontaj yapılabilir.

KULLANIM YERLERİ

- Isıtma , soğutma sistemleri
- Su dağıtım sistemleri
- Endüstriyel su kullanım devreleri
- Endüstriyel sirkülasyon devreleri
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +110 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

DÜZ BORUYA MONTE EDİLEN SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SPL 65-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	13	26	39	57	66	78	90	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	217	433	650	958	1106	1297	1500	₺
60-1501.000	60-1502.131	3	4	65	65	Hm [mSS]	19,2	18,7	18,1	16,5	11,0				49.600
	60-1502.141	4	5,5				22,2	21,7	21,1	20,0	16,0	12,7			55.600
	60-1502.151	5,5	7,5				26,0	25,5	25,0	24,2	21,4	19,1	14,9		66.400
	60-1502.161	7,5	10				30,1	29,5	29,1	28,4	26,4	24,8	21,8	17,2	70.200

SPL 65-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	14	28	42	65	76	92	98	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	233	467	700	1083	1265	1532	1633	₺
60-1601.000	60-1602.151	5,5	7,5	65	65	Hm [mSS]	29,5	29,5	28,6	26,2	17,6				69.000
	60-1602.161	7,5	10				34,4	34,5	33,9	32,1	25,6	20,5			72.600
	60-1602.171	11	15				41,6	41,8	41,4	40,2	35,6	32,1	24,9		99.900
	60-1602.181	15	20				44,4	44,6	44,3	43,2	39,1	35,9	29,5	26,5	110.000

SPL 65-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	15	30	45	84	94	102	105	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	250	500	750	1407	1563	1704	1750	₺
60-1701.000	60-1702.181	15	20	65	65	Hm [mSS]	54,1	54,1	54,1	53,3	42,9				112.750
	60-1702.191	18,5	25				60,1	60,1	60,1	59,6	51,7	47,7			122.250
	60-1702.201	22	30				65,5	65,6	65,6	65,2	59,0	55,7	52,0		151.900
	60-1702.211	30	37				67,3	67,3	67,4	67,0	61,2	58,2	54,7	53,4	177.500

SPL 65-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	16	33	81	88	103	114	115	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	267	550	1348	1470	1717	1906	1917	₺
60-1801.000	60-1802.181	18,5	25	65	65	Hm [mSS]	71,3	70,7	70,8	41,5					124.600
	60-1802.191	22	30				77,7	77,1	77,3	54,9	45,3				154.300
	60-1802.201	30	40				90,7	90,0	90,3	77,0	70,8	52,9			214.400
	60-1802.211	37	50				100,8	99,9	100,2	91,3	86,7	73,4	58,7		231.250
	60-1802.221	45	60				101,3	100,4	100,7	92,0	87,5	74,4	60,0	59,1	253.750

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)'* ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SPL serisi pompalar temiz veya çok hafif kirli düşük vizkoziteli sıvıları basmaya uygundur. Giriş ve çıkış flanş çapları eşittir. Düz boruya bağlanabilir. Emme ve basma flanşları ISO 7005-2/PN 16' ya uygundur.
VDI standartlarına ve IEC yapı büyüklüklerine uygun NORM elektrik motorları ile kullanılır.
Arkadan sökülebilir tasarım sayesinde salyangoz gövde boru hattından sökülmeden pompa montaj/demontaj yapılabilir.

KULLANIM YERLERİ

- Isıtma , soğutma sistemleri
- Su dağıtım sistemleri
- Endüstriyel su kullanım devreler
- Endüstriyel sirkülasyon devreler
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +110 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

DÜZ BORUYA MONTE EDİLEN SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SPL 80-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	19	37	56	80	93	113	130	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	317	617	933	1330	1553	1881	2167	
60-2001.000	60-2002.151	5,5	7,5	80	80	Hm [mSS]	26,9	26,3	25,8	23,6	16,0				66.250
	60-2002.161	7,5	10				31,4	30,8	30,4	29,0	24,0	18,7			73.750
	60-2002.171	11	15				38,0	37,3	37,0	36,2	33,2	30,1	22,7		102.600
	60-2002.181	15	20				43,8	43,1	42,8	42,2	40,2	38,0	32,9	26,1	121.500

SPL 80-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	21	41	90	105	116	127	145	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	350	683	1496	1747	1940	2116	2417	
60-2201.000	60-2202.171	11	15	80	80	Hm [mSS]	41	40,9	40,6	32					105.400
	60-2202.181	15	20				47,9	47,8	47,6	41,9	37,4				114.500
	60-2202.191	18,5	25				53,2	53,1	53	48,7	45,2	41,6			124.000
	60-2202.201	22	30				58,0	57,9	57,8	54,5	51,7	48,7	45,3		153.750
	60-2202.211	30	40				66,2	66,1	66,1	63,9	61,9	59,8	57,3	51,8	213.750

SPL 80-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	21	41	97	114	126	139	145	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	350	683	1624	1897	2106	2323	2417	
60-2302.000	60-2302.201	22	30	80	80	Hm [mSS]	65,3	65,2	65,6	56,1					165.600
	60-2302.211	30	40				76,2	76,1	76,5	71,2	65,5				225.000
	60-2302.221	37	50				84,6	84,5	84,9	81,6	77,5	72,8			241.900
	60-2302.231	45	60				93,3	93,2	93,6	91,7	88,7	85,2	80,2		292.400
	60-2302.241	55	75				97,1	96,9	97,3	95,9	93,2	90,2	85,8	83,5	376.250

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)'* ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SPL serisi pompalar temiz veya çok hafif kirli düşük vizkoziteli sıvıları basmaya uygundur. Giriş ve çıkış flanş çapları eşittir. Düz boruya bağlanabilir. Emme ve basma flanşları ISO 7005-2/PN 16' ya uygundur.
VDI standartlarına ve IEC yapı büyüklüklerine uygun NORM elektrik motorları ile kullanılır.
Arkadan sökülebilir tasarım sayesinde salyangoz gövde boru hattından sökülmeden pompa montaj/demontaj yapılabilir.

KULLANIM YERLERİ

- Isıtma , soğutma sistemleri
- Su dağıtım sistemleri
- Endüstriyel su kullanım devreleri
- Endüstriyel sirkülasyon devreleri
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +110 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

DÜZ BORUYA MONTE EDİLEN SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SPL 100-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	34	69	103	172	201	224	240	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	567	1150	1717	2875	3357	3728	4000	
60-2501.000	60-2502.171	11	15	100	100	Hm [mSS]	30,9	30,0	28,3	25,8	16,7				116.000
	60-2502.181	15	20				36,0	35,2	33,7	31,6	24,1	19,5			125.000
	60-2502.191	18,5	25				40,0	39,2	37,8	35,9	29,3	25,3	21,7		135.000
	60-2502.201	22	30				43,0	42,1	40,8	39,0	33,0	29,3	26,0	23,3	165.000

SPL 100-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	34	69	159	174	203	225	240	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	567	1150	2655	2895	3381	3754	4000	
60-2501.000	60-2602.191	18,5	25	100	100	Hm [mSS]	42,3	42,7	42,4	30,3					143.750
	60-2602.201	22	30				46,2	46,6	46,4	36,6	33,1				168.750
	60-2602.211	30	40				53,9	54,3	54,4	47,8	45,3	38,6			221.900
	60-2602.221	37	50				59,9	60,3	60,4	55,5	53,5	48,3	42,9		238.750
	60-2602.231	45	60				63,8	64,2	64,4	60,3	58,6	54,1	49,4	45,7	289.600

SPL 100-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	31	61	140	155	171	189	214	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	517	1017	2328	2586	2852	3153	3567	
60-2501.000	60-2802.211	30	40	100	100	Hm [mSS]	66,6	66,9	67,4	58,7					226.250
	60-2802.221	37	50				73,9	74,2	74,8	68,9	65,2				243.750
	60-2802.231	45	60				81,5	81,8	82,4	78,5	75,8	71,9			294.400
	60-2802.241	55	75				90,1	90,4	91,0	88,7	86,7	83,9	79,5		379.400
	60-2802.251	75	100				102,0	102,2	102,8	101,9	100,7	98,8	95,8	89,9	FİYAT SORUNUZ

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)'* ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SPL serisi pompalar temiz veya çok hafif kirli düşük vizkoziteli sıvıları basmaya uygundur. Giriş ve çıkış flanş çapları eşittir. Düz boruya bağlanabilir. Emme ve basma flanşları ISO 7005-2/PN 16' ya uygundur.
VDI standartlarına ve IEC yapı büyüklüklerine uygun NORM elektrik motorları ile kullanılır.
Arkadan sökülebilir tasarım sayesinde salyangoz gövde boru hattından sökülmeden pompa montaj/demontaj yapılabilir.

KULLANIM YERLERİ

- Isıtma , soğutma sistemleri
- Su dağıtım sistemleri
- Endüstriyel su kullanım devreler
- Endüstriyel sirkülasyon devreler
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +110 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

DÜZ BORUYA MONTE EDİLEN SANTRİFÜJ POMPALAR

SPL

DÜZ BORUYA MONTE EDİLEN SANTRİFÜJ POMPALAR

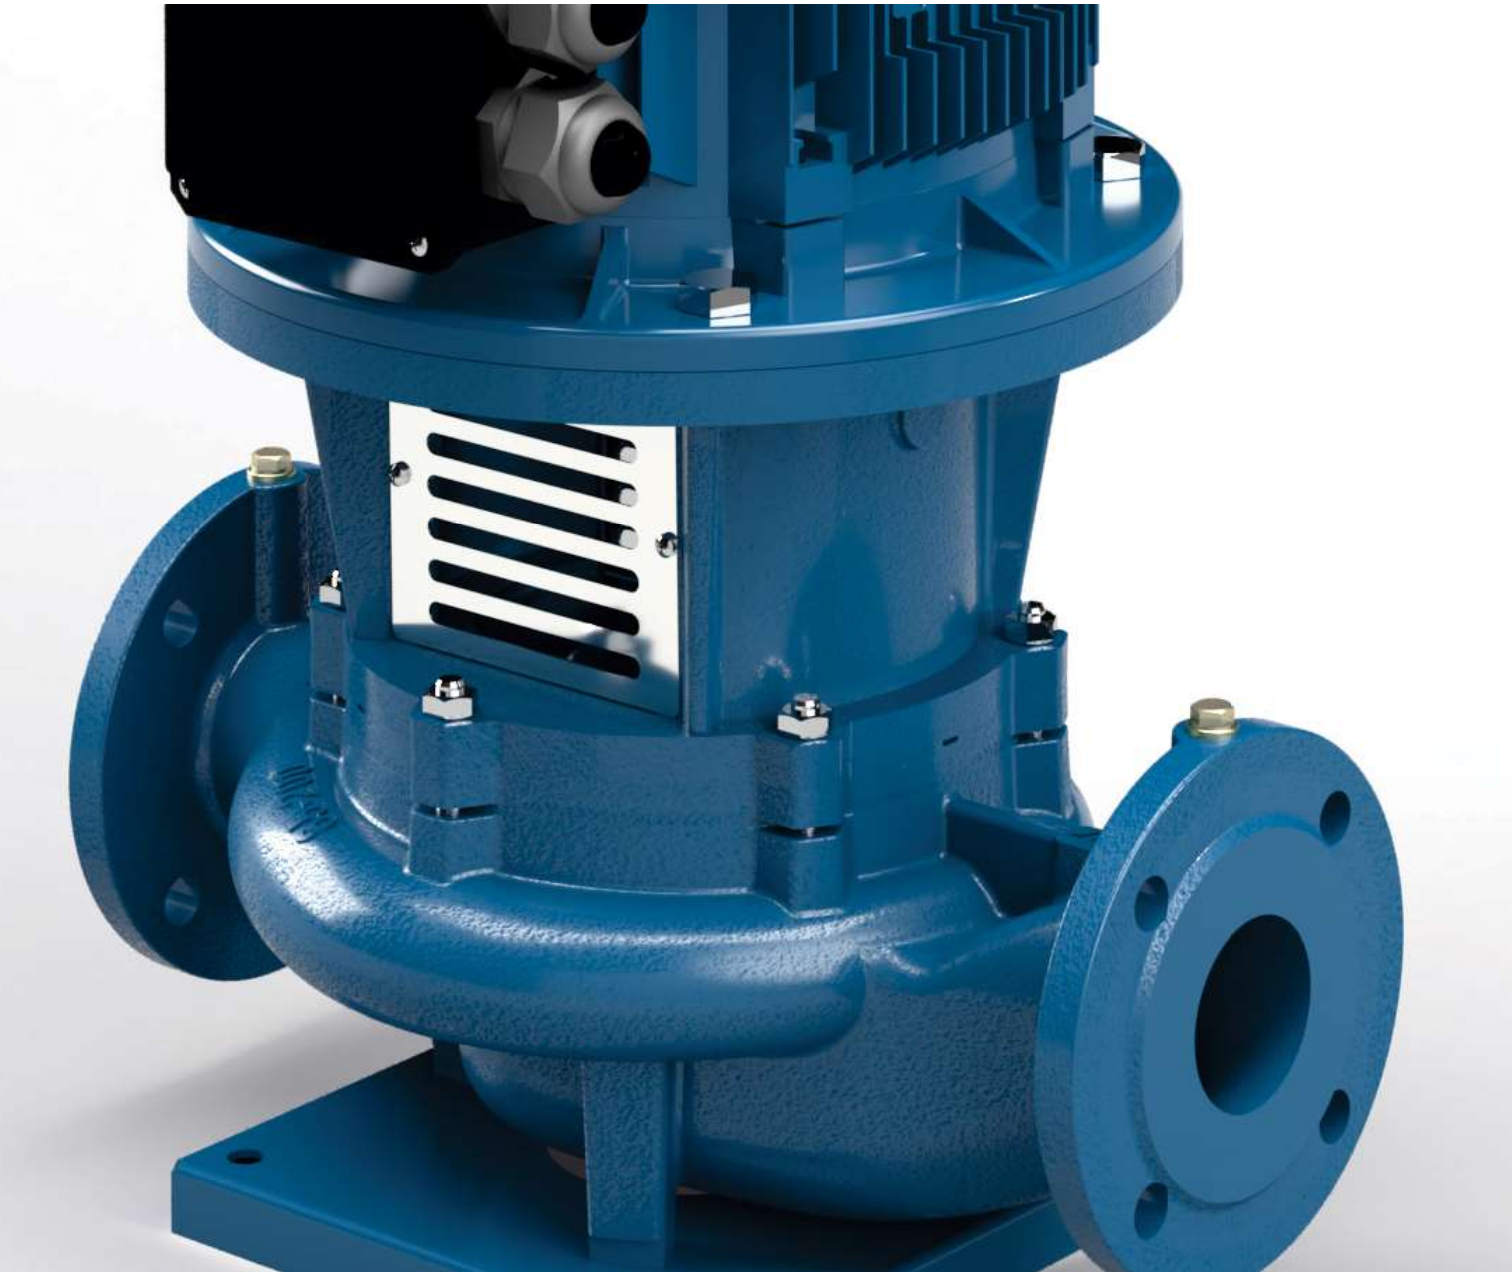

1500 d/d

DÜZ BORUYA MONTE EDİLEN SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SPL 40-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	3	6	9	12	16	19	21	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	50	100	150	200	261	317	350	
60-0501.000	60-0502.062	0,25	0,37	40	40	Hm [mSS]	5,6	5,5	5,3	4,8	3,9	2,1			31.000
	60-0502.072	0,37	0,55				6,8	6,7	6,6	6,2	5,6	4,3	2,6		33.100
	60-0502.082	0,55	0,75				7,5	7,5	7,3	7,0	6,4	5,4	3,9	2,9	36.700

SPL 40-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	3	5	8	10	14	17	18	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	50	83	133	167	226	275	300	
60-0601.000	60-0602.062	0,25	0,37	40	40	Hm [mSS]	6,7	6,5	6,3	5,4	4,4				31.250
	60-0602.072	0,37	0,55				8,1	8,0	7,8	7,2	6,4	4,3			33.600
	60-0602.082	0,55	0,75				9,9	9,8	9,6	9,2	8,6	7,2	5,3		38.250
	60-0602.092	0,75	1				10,8	10,7	10,5	10,1	9,7	8,4	6,8	5,8	42.200

SPL 40-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	3	6	9	12	16	19	22	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	50	100	150	200	265	321	358	
60-0701.000	60-0702.082	0,55	0,75	40	40	Hm [mSS]	10,4	10,4	10,4	9,8	7,6				41.000
	60-0702.092	0,75	1				12,2	12,2	12,2	11,9	10,6	6,6			42.500
	60-0702.102	1,1	1,5				14,8	14,8	14,8	14,7	14,1	11,8	8,0		45.400
	60-0702.112	1,5	2				16,5	16,5	16,5	16,5	16,1	14,6	11,8	8,9	50.000

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)'* ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SPL serisi pompalar temiz veya çok hafif kirli düşük vizkoziteli sıvıları basmaya uygundur. Giriş ve çıkış flanş çapları eşittir. Düz boruya bağlanabilir. Emme ve basma flanşları ISO 7005-2/PN 16' ya uygundur.
VDI standartlarına ve IEC yapı büyüklüklerine uygun NORM elektrik motorları ile kullanılır.
Arkadan sökülebilir tasarım sayesinde salyangoz gövde boru hattından sökülmeden pompa montaj/demontaj yapılabilir.

KULLANIM YERLERİ

- Isıtma , soğutma sistemleri
- Su dağıtım sistemleri
- Endüstriyel su kullanım devreler
- Endüstriyel sirkülasyon devreler
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +110 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

DÜZ BORUYA MONTE EDİLEN SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SPL 50-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	4	9	13	17	24	29	30	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	67	150	217	283	393	479	500	₺
60-1001.000	60-1002.062	0,25	0,37	50	50	Hm [mSS]	4,7	4,7	4,5	4,0	3,1				32.400
	60-1002.072	0,37	0,55				5,8	5,7	5,6	5,2	4,6	2,9			34.100
	60-1002.082	0,55	0,75				7,0	7,0	6,9	6,6	6,2	5,0	3,5		37.250
	60-1002.092	0,75	1				7,4	7,3	7,2	7,0	6,6	5,5	4,1	3,7	39.250

SPL 50-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	4	9	13	17	23	26	30	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	67	150	217	283	378	441	500	₺
60-1101.000	60-1102.072	0,37	0,55	50	50	Hm [mSS]	6,6	6,6	6,3	5,7	4,6				34.500
	60-1102.082	0,55	0,75				8,1	8,1	7,9	7,5	6,7	4,8			37.750
	60-1102.092	0,75	1				9,5	9,4	9,3	9,0	8,4	7,0	5,6		39.600
	60-1102.102	1,1	1,5				10,7	10,7	10,6	10,4	9,9	8,9	7,7	6,3	40.600

SPL 50-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	5	9	14	19	24	29	33	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	83	150	233	317	407	475	542	₺
60-1201.000	60-1202.092	0,75	1	50	50	Hm [mSS]	10,4	10,6	10,4	9,6	7,9				45.250
	60-1202.102	1,1	1,5				12,6	12,9	12,8	12,2	11,1	8,9			46.400
	60-1202.112	1,5	2				14,8	15,0	15,0	14,6	13,8	12,2	10,4		49.800
	60-1202.122	2,2	3				16,8	17,1	17,1	16,9	16,2	15,0	13,6	11,8	54.750

SPL 50-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	6	11	17	23	31	36	40	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	100	183	283	383	517	603	667	₺
60-1301.000	60-1302.112	1,5	2	50	50	Hm [mSS]	15,1	15,0	14,8	14,0	12,2				54.750
	60-1302.122	2,2	3				18,2	18,2	18,1	17,6	16,4	13,2			60.600
	60-1302.132	3	4				21,3	21,3	21,2	20,9	20,1	17,8	15,5		63.400
	60-1302.142	4	5,5				23,5	23,5	23,4	23,2	22,6	20,8	18,9	17,1	72.500

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)'* ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SPL serisi pompalar temiz veya çok hafif kirli düşük vizkoziteli sıvıları basmaya uygundur. Giriş ve çıkış flanş çapları eşittir. Düz boruya bağlanabilir. Emme ve basma flanşları ISO 7005-2/PN 16' ya uygundur.
VDI standartlarına ve IEC yapı büyüklüklerine uygun NORM elektrik motorları ile kullanılır.
Arkadan sökülebilir tasarım sayesinde salyangoz gövde boru hattından sökülmeden pompa montaj/demontaj yapılabilir.

KULLANIM YERLERİ

- Isıtma , soğutma sistemleri
- Su dağıtım sistemleri
- Endüstriyel su kullanım devreleri
- Endüstriyel sirkülasyon devreleri
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +110 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

DÜZ BORUYA MONTE EDİLEN SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SPL 65-125		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	6	13	19	26	35	41	45	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	100	217	317	433	580	677	750	₺
60-1501.000	60-1502.072	0,37	0,55	65	65	Hm [mSS]	4,8	4,7	4,5	4,1	3,2				36.900
	60-1502.082	0,55	0,75				5,8	5,7	5,6	5,3	4,8	3,3			40.200
	60-1502.092	0,75	1				6,8	6,7	6,5	6,4	6,0	5,0	3,9		41.600
	60-1502.102	1,1	1,5				7,5	7,4	7,3	7,1	6,8	6,0	5,2	4,3	47.900

SPL 65-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	7	14	21	28	41	48	49	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	117	233	350	467	685	800	817	₺
60-1601.000	60-1602.092	0,75	1	65	65	Hm [mSS]	7,7	7,7	7,5	6,9	5,9				42.500
	60-1602.102	1,1	1,5				9,3	9,3	9,2	8,8	8,1	5,6			44.000
	60-1602.112	1,5	2				10,9	10,9	10,8	10,5	10,0	8,1	6,5		46.400
	60-1602.122	2,2	3				11,1	11,1	11,1	10,8	10,3	8,4	6,9	6,6	55.600

SPL 65-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	10	20	30	40	48	58	63	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	167	333	500	667	800	967	1050	₺
60-1701.000	60-1702.102	1,1	1,5	65	65	Hm [mSS]	10	9,8	9,3	8	5				48.900
	60-1702.112	1,5	2				11,8	11,7	11,2	10	8	6			51.200
	60-1702.122	2,2	3				14,1	14,1	13,8	13	11,5	9,7	7		56.900
	60-1702.132	3	4				15,2	15,1	14,8	14,2	12,9	11,4	9,2	8	59.500

SPL 65-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	8	16	33	39	46	53	58	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	133	267	543	657	768	886	958	₺
60-1801.000	60-1802.122	1,5	2	65	65	Hm [mSS]	14,3	14,3	14,1	8,4					53.750
	60-1802.122	2,2	3				17,4	17,2	17,3	14,1	10,1				62.100
	60-1802.132	3	4				20,3	20,1	20,2	18,4	15,8	11,8			64.900
	60-1802.142	4	5,5				23,4	23,2	23,3	22,3	20,7	18,0	13,7		69.900
	60-1802.152	5,5	7,5				25,3	25,1	25,2	24,5	23,3	21,2	17,6	14,8	78.900

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)'* ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SPL serisi pompalar temiz veya çok hafif kirli düşük vizkoziteli sıvıları basmaya uygundur. Giriş ve çıkış flanş çapları eşittir. Düz boruya bağlanabilir. Emme ve basma flanşları ISO 7005-2/PN 16' ya uygundur.
VDI standartlarına ve IEC yapı büyüklüklerine uygun NORM elektrik motorları ile kullanılır.
Arkadan sökülebilir tasarım sayesinde salyangoz gövde boru hattından sökülmeden pompa montaj/demontaj yapılabilir.

KULLANIM YERLERİ

- Isıtma , soğutma sistemleri
- Su dağıtım sistemleri
- Endüstriyel su kullanım devreler
- Endüstriyel sirkülasyon devreler
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +110 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

DÜZ BORUYA MONTE EDİLEN SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SPL 80-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	9	19	28	37	50	59	65	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	150	317	467	617	841	982	1083	
60-2001.000	60-2002.092	0,75	1	80	80	Hm [mSS]	7,0	6,9	6,7	6,3	5,1				46.600
	60-2002.102	1,1	1,5				8,5	8,3	8,2	8,0	7,3	5,1			48.100
	60-2002.112	1,5	2				9,9	9,8	9,7	9,5	9,1	7,6	5,9		50.600
	60-2002.122	2,2	3				10,9	10,8	10,7	10,5	10,2	9,1	7,8	6,5	56.250

SPL 80-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	10	21	31	41	57	66	73	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	167	350	517	683	946	1105	1208	
60-2201.000	60-2202.102	1,1	1,5	80	80	Hm [mSS]	9,2	9,2	9,0	7,2					49.900
	60-2202.112	1,5	2				10,7	10,7	10,6	10,2	9,3				54.750
	60-2202.122	2,2	3				13,0	12,9	12,9	12,7	12,1	10,1			60.600
	60-2202.132	3	4				15,1	15,1	15,1	15,0	14,6	13,3	11,8		63.400
	60-2202.142	4	5,5				16,6	16,5	16,5	16,4	16,1	15,1	13,9	12,9	69.400

SPL 80-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	10	21	44	51	59	69	73	Fiyat ₺
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	167	350	726	848	979	1149	1208	
60-2301.000	60-2302.122	2,2	3	80	80	Hm [mSS]	14,6	14,6	14,7	12,5					77.000
	60-2302.132	3	4				17,0	17,0	17,1	15,9	14,6				79.100
	60-2302.142	4	5,5				19,7	19,6	19,8	19,1	18,3	16,9			84.200
	60-2302.152	5,5	7,5				23,1	23,0	23,1	22,9	22,5	21,6	19,8		92.800
	60-2302.162	7,5	10				24,3	24,2	24,3	24,2	23,8	23,1	21,6	20,9	100.600

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)'* ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SPL serisi pompalar temiz veya çok hafif kirli düşük vizkoziteli sıvıları basmaya uygundur. Giriş ve çıkış flanş çapları eşittir. Düz boruya bağlanabilir. Emme ve basma flanşları ISO 7005-2/PN 16' ya uygundur.
VDI standartlarına ve IEC yapı büyüklüklerine uygun NORM elektrik motorları ile kullanılır.
Arkadan sökülebilir tasarım sayesinde salyangoz gövde boru hattından sökülmeden pompa montaj/demontaj yapılabilir.

KULLANIM YERLERİ

- Isıtma , soğutma sistemleri
- Su dağıtım sistemleri
- Endüstriyel su kullanım devreleri
- Endüstriyel sirkülasyon devreleri
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +110 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

DÜZ BORUYA MONTE EDİLEN SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SPL 100-160		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	17	34	51	69	90	109	120	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	283	567	850	1150	1501	1818	2000	₺
60-2501.000	60-2502.102	1,1	1,5	100	100	Hm [mSS]	6,9	6,7	6,2	5,5	4,4				57.900
	60-2502.112	1,5	2				8,1	7,8	7,5	6,9	5,9	4,4			63.750
	60-2502.122	2,2	3				9,8	9,6	9,2	8,7	8	6,8	5,3		69.400
	60-2502.132	3	4				10,7	10,5	10,2	9,8	9,1	8	6,7	5,8	72.000

SPL 100-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	17	34	64	78	91	105	120	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	283	567	1069	1295	1512	1746	2000	₺
60-2601.000	60-2602.112	1,5	2	100	100	Hm [mSS]	8,5	8,6	8,4	6,1					67.250
	60-2602.122	2,2	3				10,3	10,4	10,3	8,9	7,4				70.400
	60-2602.132	3	4				12,1	12,2	12,1	11,2	10,1	8,6			72.600
	60-2602.142	4	5,5				13,9	14,0	14	13,4	12,7	11,6	10		77.600
	60-2602.152	5,5	7,5				15,9	16,1	16,1	15,7	15,2	14,4	13,2	11,4	86.250

SPL 100-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	15	31	62	72	85	99	107	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	250	517	1041	1202	1410	1646	1783	₺
60-2801.000	60-2802.132	3	4	100	100	Hm [mSS]	14,9	15,0	15,1	13,1					79.250
	60-2802.142	4	5,5				17,2	17,3	17,4	16,3	15,2				86.600
	60-2802.152	5,5	7,5				20,2	20,2	20,4	19,8	19,2	17,8			95.200
	60-2802.162	7,5	10				23,5	23,6	23,7	23,6	23,2	22,3	20,8		103.500
	60-2802.172	11	15				25,5	25,5	25,7	25,7	25,4	24,8	23,5	22,5	127.900

SPL 100-315		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	22	44	66	102	123	144	155	Fiyat
Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	367	733	1100	1696	2054	2399	2583	₺
60-2901.000	60-2902.162	7,5	10	100	100	Hm [mSS]	25,1	24,8	24,5	23,2	15,8				127.000
	60-2902.172	11	15				30,5	30	29,8	29,1	24,8	19,1			152.500
	60-2902.182	15	20				35,6	35,1	34,9	34,5	31,8	28	22,3		165.300
	60-2902.192	18,5	25				38,3	37,8	37,7	37,3	35,1	32,1	27,4	24	178.100

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SPL serisi pompalar temiz veya çok hafif kirli düşük vizkoziteli sıvıları basmaya uygundur. Giriş ve çıkış flanş çapları eşittir. Düz boruya bağlanabilir. Emme ve basma flanşları ISO 7005-2/PN 16' ya uygundur.
VDI standartlarına ve IEC yapı büyüklüklerine uygun NORM elektrik motorları ile kullanılır.
Arkadan sökülebilir tasarım sayesinde salyangoz gövde boru hattından sökülmeden pompa montaj/demontaj yapılabilir.

KULLANIM YERLERİ

- Isıtma , soğutma sistemleri
- Su dağıtım sistemleri
- Endüstriyel su kullanım devreler
- Endüstriyel sirkülasyon devreler
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +110 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

DÜZ BORUYA MONTE EDİLEN SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SPL 125-200		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	27	53	80	124	143	168	186	Fiyat ₺
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	450	883	1333	2068	2388	2800	3100	
60-3001.000	60-3002.132	3	4	125	125	Hm [mSS]	10	10	10	9,5	5,7				86.600
	60-3002.142	4	5,5				11,6	11,5	11,6	11,3	8,9	6,6			91.600
	60-3002.152	5,5	7,5				13,5	13,5	13,6	13,5	12,1	10,7	7,8		100.200
	60-3002.162	7,5	10				15	14,9	15	15	14,1	13	10,9	8,6	108.250

SPL 125-250		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	32	63	128	150	175	212	221	Fiyat ₺
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	533	1050	2127	2494	2912	3527	3683	
60-3101.000	60-3102.142	4	5,5	125	125	Hm [mSS]	13,4	13,6	12,9	5,5					100.000
	60-3102.152	5,5	7,5				15,7	16,0	15,5	10,2	6,5				108.750
	60-3102.162	7,5	10				18,3	18,7	18,4	14,5	11,8	7,6			116.900
	60-3102.172	11	15				22,2	22,6	22,5	20	18,1	15,2	9,2		142.500
	60-3102.182	15	20				23,2	23,6	23,5	21,2	19,5	16,9	11,3	9,6	155.250

SPL 125-315		Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	34	68	160	187	208	226	237	Fiyat ₺
	Ürün Kod No	kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	567	1133	2669	3116	3461	3774	3950	
60-3201.000	60-3202.172	11	15	125	125	Hm [mSS]	24,4	24,4	24,1	18,9					160.000
	60-3202.182	15	20				28,5	28,5	28,3	24,7	22,1				172.400
	60-3202.192	18,5	25				31,6	31,6	31,5	28,6	26,6	24,5			185.300
	60-3202.202	22	30				34,5	34,5	34,4	32	30,4	28,7	26,8		215.000
	60-3202.212	30	40				36,1	36,1	36,0	33,9	32,4	30,9	29,1	28	239.100

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SPL serisi pompalar temiz veya çok hafif kirli düşük vizkoziteli sıvıları basmaya uygundur. Giriş ve çıkış flanş çapları eşittir. Düz boruya bağlanabilir. Emme ve basma flanşları ISO 7005-2/PN 16' ya uygundur.
VDI standartlarına ve IEC yapı büyüklüklerine uygun NORM elektrik motorları ile kullanılır.
Arkadan sökülebilir tasarım sayesinde salyangoz gövde boru hattından sökülmeden pompa montaj/demontaj yapılabilir.

KULLANIM YERLERİ

- Isıtma , soğutma sistemleri
- Su dağıtım sistemleri
- Endüstriyel su kullanım devreleri
- Endüstriyel sirkülasyon devreleri
- Yangın söndürme sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +110 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 16 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)



SPS-Y serisi

ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SPS-Y 32		Kademe Sayısı	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		m³/h	0	4	8	12	16	18	20	21	Fiyat ₺	
Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	67	133	200	267	300	333	350	Çıplak	Komple
101-0201.000	101-0204.141	2	4	5,5	40	32	Hm [mSS]	52	52	51	48	42	38	33	31	47.600	82.400
101-0301.000	101-0304.151	3	5,5	7,5				78	78	76	72	63	57	50	46	52.700	100.900
101-0401.000	101-0404.161	4	7,5	10				104	103	101	96	84	76	67	61	57.400	113.700
101-0501.000	101-0504.161	5	7,5	10				130	129	127	120	105	95	83	77	65.500	116.750
101-0601.000	101-0604.171	6	11	15				156	155	152	144	126	114	100	92	71.700	151.900
101-0701.000	101-0704.171	7	11	15				182	181	177	168	147	133	117	107	78.750	158.600
101-0801.000	101-0804.181	8	15	20				208	207	203	192	168	152	133	123	85.200	177.900
101-0901.000	101-0904.181	9	15	20				234	233	228	216	189	171	150	138	92.000	182.300
101-1001.000	101-1004.191	10	18,5	25				260	258	253	240	210	190	167	153	98.700	206.100
101-1101.000	101-1104.191	11	18,5	25				286	284	279	264	231	209	183	169	105.100	205.000
101-1201.000	101-1204.201	12	22	30				312	310	304	288	252	228	200	184	113.300	228.700
101-1301.000	101-1304.201	13	22	30				338	336	329	312	273	247	217	199	119.500	244.250
101-1401.000	101-1404.211	14	30	40				364	362	355	336	294	266	233	215	122.700	278.750

SPS-Y 40		Kademe Sayısı	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		m³/h	0	5	10	15	20	25	35	42	Fiyat ₺	
Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	83	167	250	333	417	583	700	Çıplak	Komple
102-0201.000	102-0204.161	2	7,5	10	50	40	Hm [mSS]	63	62	61	59	57	53	41	30	57.900	111.500
102-0301.000	102-0304.171	3	11	15				95	93	92	89	86	79	62	45	65.700	146.400
102-0401.000	102-0404.181	4	15	20				127	124	123	119	115	105	83	60	74.200	168.100
102-0501.000	102-0504.191	5	18,5	25				158	155	153	148	143	132	103	75	82.700	184.250
102-0601.000	102-0604.201	6	22	30				190	186	184	178	172	158	124	90	92.000	219.500
102-0701.000	102-0704.201	7	22	30				222	217	215	208	201	184	145	105	101.900	253.600
102-0801.000	102-0804.211	8	30	40				253	248	245	237	229	211	165	120	109.600	305.900
102-0901.000	102-0904.211	9	30	40				285	279	276	267	258	237	186	135	118.600	335.250
102-1001.000	102-1004.221	10	37	50				317	310	307	297	287	263	207	150	129.100	377.300
102-1101.000	102-1104.221	11	37	50				348	341	337	326	315	290	227	165	137.600	390.250
102-1201.000	102-1204.231	12	45	60				380	372	368	356	344	316	248	180	147.400	419.700

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SPS-Y serisi yatay milli, çok kademeli pompalar yüksek basınç gereken uygulamalar için dizayn edilmiştir. Temiz suların ve viskositesi maks. 150 mm²/s (cst) sıvıların transferi için uygundur.

KULLANIM YERLERİ

- Endüstri tesisleri
- Hidrofor sistemleri
- Yangın söndürme sistemleri
- Tarımsal sulama, yağmurlama
- Sirkülasyon sistemleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Güç istasyonları
- Kazan besleme sistemleri
- Genel basınçlı su temini

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 40 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SPS-Y 50		Kademe Sayısı	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	20	30	35	40	50	60	70	Fiyat ₺	
Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	l/dk.	0	333	500	583	667	833	1000	1167	Çıplak	Komple
103-0101.000	103-0104.171	1	11	15	65	50	Hm [mSS]	47	47	46	46	44	41	37	32	72.600	150.000
103-0201.000	103-0204.201	2	22	30				95	93	92	91	89	83	75	65	83.800	190.000
103-0301.000	103-0304.201	3	30	40				142	140	138	137	133	124	112	97	95.000	296.600
103-0401.000	103-0404.231	4	45	60				189	187	184	183	177	165	149	129	105.400	342.400
103-0501.000	103-0504.241	5	55	75				237	233	230	228	222	207	187	162	115.900	489.750
103-0601.000	103-0604.251	6	75	100				284	280	276	274	266	248	224	194	128.900	FİYAT SORUNUZ
103-0701.000	103-0704.251	7	75	100				331	327	322	320	310	289	261	226	141.100	
103-0801.000	103-0804.261	8	90	125				379	373	368	365	355	331	299	259	152.900	
103-0901.000	103-0904.261	9	90	125				426	420	414	411	399	372	336	291	165.300	

SPS-Y 65 D		Kademe Sayısı	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	15	25	35	45	65	75	90	Fiyat ₺	
Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	l/dk.	0	250	417	583	750	1083	1250	1500	Çıplak	Komple
113-0101.000	113-0104.191	1	18,5	25	80	65	Hm [mSS]	55	55	55	54	54	52	48	42	87.900	236.900
113-0201.000	113-0204.221	2	37	50				115	114	114	114	112	108	102	88	95.900	378.250
113-0301.000	113-0304.241	3	55	75				175	174	174	173	171	165	155	135	109.900	503.250
113-0401.000	113-0404.251	4	75	100				235	234	234	232	230	222	208	182	127.300	FİYAT SORUNUZ
113-0501.000	113-0504.261	5	90	125				295	293	293	292	288	278	262	228	147.400	
113-0601.000	113-0604.271	6	110	150				355	353	353	351	347	335	315	275	162.500	
113-0701.000	113-0704.281	7	132	180				415	413	413	410	406	392	368	322	176.900	

SPS-Y 65		Kademe Sayısı	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	20	35	50	65	80	90	110	Fiyat ₺	
Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	l/dk.	0	333	583	833	1083	1333	1500	1833	Çıplak	Komple
104-0101.000	104-0104.201	1	22	30	80	65	Hm [mSS]	62	62	62	60	57	53	50	40	87.900	252.600
104-0201.000	104-0204.231	2	45	60				124	123	123	120	113	107	100	80	95.900	406.750
104-0301.000	104-0304.251	3	75	100				186	185	185	180	170	160	150	120	109.900	FİYAT SORUNUZ
104-0401.000	104-0404.261	4	90	125				248	247	247	240	227	213	200	160	127.300	
104-0501.000	104-0504.271	5	110	150				310	308	308	300	283	267	250	200	147.400	
104-0601.000	104-0604.281	6	132	180				372	370	370	360	340	320	300	240	162.500	
104-0701.000	104-0704.291	7	160	220				434	432	432	420	397	373	350	280	176.900	

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SPS-Y serisi yatay milli, çok kademeli pompalar yüksek basınç gereken uygulamalar için dizayn edilmiştir. Temiz suların ve viskositesi maks. 150 mm²/s (cst) sıvıların transferi için uygundur.

KULLANIM YERLERİ

- Endüstri tesisleri
- Hidrofor sistemleri
- Yangın söndürme sistemleri
- Tarımsal sulama, yağmurlama
- Sirkülasyon sistemleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Güç istasyonları
- Kazan besleme sistemleri
- Genel basınçlı su temini

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı	: -10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 40 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SPS-Y 32		Kademe Sayısı	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	2	4	6	8	9	10	11	Fiyat ₺	
Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	l/dk.	0	33	67	100	133	150	167	183	Çıplak	Komple
101-0201.000	101-0204.082	2	0,55	0,75	40	32	Hm [mSS]	13	13	13	12	11	10	8	8	47.600	84.900
101-0301.000	101-0304.092	3	0,75	1				19,5	19,5	19	18	16	14	12,5	11,5	52.700	92.500
101-0401.000	101-0404.102	4	1,1	1,5				26	26	25	24	21	19	17	15	57.400	99.100
101-0501.000	101-0504.102	5	1,1	1,5				33	33	32	30	26	24	21	19	65.500	112.100
101-0601.000	101-0604.112	6	1,5	2				39	39	38	36	32	29	25	23	71.700	122.600
101-0701.000	101-0704.112	7	1,5	2				46	46	44	42	37	33	29	27	78.750	130.900
101-0801.000	101-0804.122	8	2,2	3				52	52	51	48	42	38	33	31	85.200	144.400
101-0901.000	101-0904.122	9	2,2	3				59	59	57	54	47	43	38	35	92.000	153.250
101-1001.000	101-1004.122	10	2,2	3				65	65	63	60	53	48	42	38	98.700	165.900
101-1101.000	101-1104.132	11	3	4				72	72	70	66	58	52	46	42	105.100	178.250
101-1201.000	101-1204.132	12	3	4				78	78	76	72	63	57	50	46	113.300	184.600
101-1301.000	101-1304.132	13	3	4				85	85	82	78	68	62	54	50	119.500	191.800
101-1401.000	101-1404.142	14	4	5,5				91	91	89	84	74	67	58	54	122.700	201.900

SPS-Y 40		Kademe Sayısı	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	4	8	12	16	18	20	21	Fiyat ₺	
Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	l/dk.	0	67	133	200	267	300	333	350	Çıplak	Komple
102-0201.000	102-0204.102	2	1,1	1,5	50	40	Hm [mSS]	16	16	15	13	11	10	8	7	57.900	93.600
102-0301.000	102-0304.112	3	1,5	2				24	23,5	22	20	17	15	12,3	11	65.700	105.000
102-0401.000	102-0404.122	4	2,2	3				32	31	29	27	23	20	16	15	74.200	119.500
102-0501.000	102-0504.132	5	3	4				40	39	37	33	28	25	21	18	82.700	141.500
102-0601.000	102-0604.132	6	3	4				48	47	44	40	34	30	25	22	92.000	151.900
102-0701.000	102-0704.142	7	4	5,5				56	55	51	47	40	35	29	26	101.900	171.000
102-0801.000	102-0804.142	8	4	5,5				64	63	59	53	45	40	33	29	109.600	174.000
102-0901.000	102-0904.152	9	5,5	7,5				72	71	66	60	51	45	37	33	118.600	191.200
102-1001.000	102-1004.152	10	5,5	7,5				80	78	73	67	57	50	41	37	129.100	202.500
102-1101.000	102-1104.152	11	5,5	7,5				88	86	81	73	62	55	45	40	137.600	211.750
102-1201.000	102-1204.162	12	7,5	10				96	94	88	80	68	60	49	44	147.400	227.700
102-1301.000	102-1204.162	13	7,5	10				104	102	95	87	74	65	53	48	157.400	268.000
102-1401.000	102-1204.162	14	7,5	10				112	110	103	93	79	70	57	51	194.900	282.100

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SPS-Y serisi yatay milli, çok kademeli pompalar yüksek basınç gereken uygulamalar için dizayn edilmiştir. Temiz suların ve viskositesi maks. 150 mm²/s (cst) sıvıların transferi için uygundur.

KULLANIM YERLERİ

- Endüstri tesisleri
- Hidrofor sistemleri
- Yangın söndürme sistemleri
- Tarımsal sulama, yağmurlama
- Sirkülasyon sistemleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Güç istasyonları
- Kazan besleme sistemleri
- Genel basınçlı su temini

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 40 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SPS-Y 50		Kademe Sayısı	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	Fiyat ₺	
Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	l/dk.	0	83	167	250	333	417	500	583	Çıplak	Komple
103-0201.000	103-0204.122	2	2,2	3	65	50	Hm [mSS]	24	24	23	23	22	21	19	16	83.800	110.300
103-0301.000	103-0304.132	3	3	4				35,5	35,3	35	34,5	33,2	31	28	23,5	95.000	124.600
103-0401.000	103-0404.142	4	4	5,5				47	47	47	46	44	41	37	31	105.400	136.900
103-0501.000	103-0504.152	5	5,5	7,5				59	59	58	58	55	52	47	39	115.900	158.250
103-0601.000	103-0604.162	6	7,5	10				71	71	70	69	66	62	56	47	128.900	167.600
103-0701.000	103-0704.172	7	11	15				83	82	82	81	77	72	65	55	141.100	182.250
103-0801.000	103-0804.172	8	11	15				95	94	93	92	89	83	75	63	152.900	200.900
103-0901.000	103-0904.172	9	11	15				107	106	105	104	100	93	84	71	165.300	229.700
103-1001.000	103-1004.172	10	11	15				118	118	117	115	111	103	93	78	177.600	246.400
103-1101.000	103-1104.182	11	15	20				130	129	128	127	122	114	103	86	188.600	258.100
103-1201.000	103-1204.182	12	15	20				142	141	140	138	133	124	112	94	206.900	283.900
103-1301.000	103-1304.182	13	15	20				154	153	152	150	144	134	121	102	216.900	303.250

TANIM

SPS-Y serisi yatay milli, çok kademeli pompalar yüksek basınç gereken uygulamalar için dizayn edilmiştir. Temiz suların ve viskositesi maks. 150 mm²/s (cst) sıvıların transferi için uygundur.

KULLANIM YERLERİ

- Endüstri tesisleri
- Hidrofor sistemleri
- Yangın söndürme sistemleri
- Tarımsal sulama, yağmurlama
- Sirkülasyon sistemleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Güç istasyonları
- Kazan besleme sistemleri
- Genel basınçlı su temini

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 40 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

SPS-Y 65		Kademe Sayısı	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Q m³/h	0	10	25	35	40	45	52	60	Fiyat ₺	
Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	l/dk.	0	167	417	583	667	750	867	1000	Çıplak	Komple
104-0201.000	104-0204.142	2	4	5,5	80	65	Hm [mSS]	33	32	31	29	28	26	23	20	95.900	156.600
104-0301.000	104-0304.152	3	5,5	7,5				49	48	47	44	42	39	35	30	109.900	169.250
104-0401.000	104-0404.172	4	11	15				66	65	63	59	56	52	46	40	127.300	180.600
104-0501.000	104-0504.172	5	11	15				83	82	79	74	71	66	58	50	147.400	208.000
104-0601.000	104-0604.182	6	15	20				99	98	94	88	84	78	69	59	162.500	257.000
104-0701.000	104-0704.182	7	15	20				115	114	110	103	98	91	81	69	176.900	270.100
104-0801.000	104-0804.192	8	18,5	25				133	131	126	119	113	105	93	80	190.000	278.750
104-0901.000	104-0904.192	9	18,5	25				149	147	141	133	127	117	104	89	247.200	326.500
104-1001.000	104-1004.202	10	22	30				166	164	158	149	142	132	117	101	263.200	360.000
104-1101.000	104-1104.202	11	22	30				182	180	173	163	155	144	128	110	278.750	372.900

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.



SPS-U serisi

UÇTAN EMİŞLİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

UÇTAN EMİŞLİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

UÇTAN EMİŞLİ, ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SPS-U 32

Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No	Kademe Sayısı	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Bağlantı Çapı Giriş [DN]	Bağlantı Çapı Çıkış [DN]	Q m³/h	0	4	8	12	16	18	20	21	Fiyat ₺ Çıplak	Fiyat ₺ Komple
							Q l/dk.	0	67	133	200	267	300	333	350		
120-0201.000	120-0204.141	2	4	5,5	65	32	Hm [mSS]	52	52	51	48	42	38	33	31	47.600	82.400
120-0301.000	120-0304.151	3	5,5	7,5				78	78	76	72	63	57	50	46	52.700	100.900
120-0401.000	120-0404.161	4	7,5	10				104	103	101	96	84	76	67	61	57.400	113.700
120-0501.000	120-0504.161	5	7,5	10				130	129	127	120	105	95	83	77	65.500	116.750
120-0601.000	120-0604.171	6	11	15				156	155	152	144	126	114	100	92	71.700	151.900

SPS-U 40

Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No	Kademe Sayısı	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Bağlantı Çapı Giriş [DN]	Bağlantı Çapı Çıkış [DN]	Q m³/h	0	5	10	15	20	25	35	42	Fiyat ₺ Çıplak	Fiyat ₺ Komple
							Q l/dk.	0	83	167	250	333	417	583	700		
121-0201.000	121-0204.161	2	7,5	10	65	40	Hm [mSS]	63	62	61	59	57	53	41	30	57.900	111.500
121-0301.000	121-0304.171	3	11	15				95	93	92	89	86	79	62	45	65.700	146.400
121-0401.000	121-0404.181	4	15	20				127	124	123	119	115	105	83	60	74.200	168.000
121-0501.000	121-0504.191	5	18,5	25				158	155	153	148	143	132	103	75	82.700	184.250
121-0601.000	121-0604.201	6	22	30				190	186	184	178	172	158	124	90	92.000	219.500

SPS-U 50

Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No	Kademe Sayısı	Motor Gücü kW	Motor Gücü HP	Bağlantı Çapı Giriş [DN]	Bağlantı Çapı Çıkış [DN]	Q m³/h	0	20	30	35	40	50	60	70	Fiyat ₺ Çıplak	Fiyat ₺ Komple
							Q l/dk.	0	333	500	583	667	833	1000	1167		
122-0101.000	122-0104.171	1	11	15	80	50	Hm [mSS]	47	47	46	46	44	41	37	32	72.600	150.000
122-0201.000	122-0204.201	2	22	30				95	93	92	91	89	83	75	65	83.800	190.000
122-0301.000	122-0304.201	3	30	40				142	140	138	137	133	124	112	97	95.000	296.600
122-0401.000	122-0404.231	4	45	60				189	187	184	183	177	165	149	129	105.400	342.400
122-0501.000	122-0504.241	5	55	75				237	233	230	228	222	207	187	162	115.900	489.750

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)'* ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SPS-U serisi yatay milli, uçtan emişli çok kademeli pompalar yüksek basınç gereken uygulamalar için dizayn edilmiştir. Temiz suların ve viskositesi maks. 150 mm²/s (cst) sıvıların transferi için uygundur.

KULLANIM YERLERİ

- Endüstri tesisleri
- Hidrofor sistemleri
- Yangın söndürme sistemleri
- Tarımsal sulama, yağmurlama
- Sirkülasyon sistemleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Güç istasyonları
- Kazan besleme sistemleri
- Genel basınçlı su temini

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 40 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

UÇTAN EMİŞLİ, ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

3000 d/d

SPS-UD 65		Kademe Sayısı	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		m³/h	0	15	25	35	45	65	75	90	Fiyat ₺	
Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	250	417	583	750	1083	1250	1500	Çıplak	Komple
124-0101.000	124-0104.191	1	18,5	25	100	65	Hm [mSS]	55	55	55	54	54	52	48	42	87.900	236.900
124-0201.000	124-0204.221	2	37	50				115	114	114	114	112	108	102	88	95.900	378.250
124-0301.000	124-0304.241	3	55	75				175	174	174	173	171	165	155	135	109.900	503.250
124-0401.000	124-0404.251	4	75	100				235	234	234	232	230	222	208	182	127.300	FİYAT SORUNUZ

SPS-U 65		Kademe Sayısı	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		m³/h	0	20	35	50	65	80	90	110	Fiyat ₺	
Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	333	583	833	1083	1333	1500	1833	Çıplak	Komple
123-0101.000	123-0104.201	1	22	30	100	65	Hm [mSS]	62	62	62	60	57	53	50	40	87.900	252.600
123-0201.000	123-0204.231	2	45	60				124	123	123	120	113	107	100	80	95.900	406.750
123-0301.000	123-0304.251	3	75	100				186	185	185	180	170	160	150	120	109.900	FİYAT SORUNUZ
123-0401.000	123-0404.261	4	90	125				248	247	247	240	227	213	200	160	127.300	

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)'* ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SPS-U serisi yatay milli, uçtan emişli çok kademeli pompalar yüksek basınç gereken uygulamalar için dizayn edilmiştir. Temiz suların ve viskositesi maks. 150 mm²/s (cst) sıvıların transferi için uygundur.

KULLANIM YERLERİ

- Endüstri tesisleri
- Hidrofor sistemleri
- Yangın söndürme sistemleri
- Tarımsal sulama, yağmurlama
- Sirkülasyon sistemleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Güç istasyonları
- Kazan besleme sistemleri
- Genel basınçlı su temini

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 40 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

UÇTAN EMİŞLİ, ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SPS-U 32		Kademe Sayısı	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		m³/h	0	2	4	6	8	9	10	11	Fiyat ₺	
Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	33	67	100	133	150	167	183	Çıplak	Komple
120-0201.000	120-0204.082	2	0,55	0,75	65	32	Hm [mSS]	13	13	13	12	11	10	8	8	47.600	84.900
120-0301.000	120-0304.092	3	0,75	1				19,5	19,5	19	18	16	14	12,5	11,5	52.700	92.500
120-0401.000	120-0404.102	4	1,1	1,5				26	26	25	24	21	19	17	15	57.400	99.100
120-0501.000	120-0504.102	5	1,1	1,5				33	33	32	30	26	24	21	19	65.500	112.100
120-0601.000	120-0604.112	6	1,5	2				39	39	38	36	32	29	25	23	71.700	122.600

SPS-U 40		Kademe Sayısı	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		m³/h	0	4	8	12	16	18	20	21	Fiyat ₺	
Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	67	133	200	267	300	333	350	Çıplak	Komple
121-0201.000	121-0204.102	2	1,1	1,5	50	40	Hm [mSS]	16	16	15	13	11	10	8	7	57.900	93.600
121-0301.000	121-0304.112	3	1,5	2				24	23,5	22	20	17	15	12,3	11	65.700	105.000
121-0401.000	121-0404.122	4	2,2	3				32	31	29	27	23	20	16	15	74.200	119.500
121-0501.000	121-0504.132	5	3	4				40	39	37	33	28	25	21	18	82.700	141.500
121-0601.000	121-0604.132	6	3	4				48	47	44	40	34	30	25	22	92.000	151.900

SPS-U 50		Kademe Sayısı	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	Fiyat ₺	
Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	83	167	250	333	417	500	583	Çıplak	Komple
122-0201.000	122-0204.122	1	1,5	2	80	50	Hm [mSS]	12	12	11,5	11,5	11	10,5	9,5	8	72.600	101.000
122-0201.000	122-0204.122	2	2,2	3				24	24	23	23	22	21	19	16	83.800	110.300
122-0301.000	122-0304.132	3	3	4				35	35	35	34,5	33,2	31	28	23,5	95.000	124.600
122-0401.000	122-0404.142	4	4	5,5				47	47	47	46	44	41	37	31	105.400	136.900
122-0501.000	122-0504.152	5	5,5	7,5				59	59	58	58	55	52	47	39	115.900	158.250

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)*' ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SPS-U serisi yatay milli, uçtan emişli çok kademeli pompalar yüksek basınç gereken uygulamalar için dizayn edilmiştir. Temiz suların ve viskositesi maks. 150 mm²/s (cst) sıvıların transferi için uygundur.

KULLANIM YERLERİ

- Endüstri tesisleri
- Hidrofor sistemleri
- Yangın söndürme sistemleri
- Tarımsal sulama, yağmurlama
- Sirkülasyon sistemleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Güç istasyonları
- Kazan besleme sistemleri
- Genel basınçlı su temini

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 40 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

UÇTAN EMİŞLİ, ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

1500 d/d

SPS-UD 65		Kademe Sayısı	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		m³/h	0	6	12	18	24	34	42	46	Fiyat ₺	
Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	100	200	300	400	567	700	767	Çıplak	Komple
124-0101.000	124-0104.132	1	3	4	100	65	Hm [mSS]	15	15	14,9	14,8	14,6	14	12,8	10,8	87.900	151.250
124-0201.000	124-0204.152	2	5,5	7,5				30	30	29,8	29,6	29,2	28	25,6	21,6	95.900	165.000
124-0301.000	124-0304.162	3	7,5	10				45	45	44,7	44,4	43,8	42	38,4	32,4	109.900	175.000
124-0401.000	124-0404.172	4	11	15				60	60	59,6	59,2	58,4	56	51,2	43,2	127.300	178.750

SPS-U 65		Kademe Sayısı	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		m³/h	0	10	25	35	40	45	52	60	Fiyat ₺	
Çıplak Ürün Kod No	Motorlu Ürün Kod No		kW	HP	Giriş [DN]	Çıkış [DN]	Q l/dk.	0	167	417	583	667	750	867	1000	Çıplak	Komple
123-0201.000	123-0204.142	1	3	4	100	65	Hm [mSS]	16,5	16	15,5	14,5	14	13	11,5	10	87.900	152.500
123-0201.000	123-0204.142	2	4	5,5				33	32	31	29	28	26	23	20	95.900	160.000
123-0301.000	123-0304.152	3	5,5	7,5				49	48	47	44	42	39	35	30	109.900	169.250
123-0401.000	123-0404.172	4	11	15				66	65	63	59	56	52	46	40	127.300	187.500
123-0501.000	123-0504.172	5	11	15				83	82	79	74	71	66	58	50	147.400	212.500

Tablolarda belirtilen Motor güçleri Debi *(maks.)'* ye göre belirlenmiştir. Farklı Motor güçleri için firmamız ile irtibata geçiniz.

TANIM

SPS-U serisi yatay milli, uçtan emişli çok kademeli pompalar yüksek basınç gereken uygulamalar için dizayn edilmiştir. Temiz suların ve viskositesi maks. 150 mm²/s (cst) sıvıların transferi için uygundur.

KULLANIM YERLERİ

- Endüstri tesisleri
- Hidrofor sistemleri
- Yangın söndürme sistemleri
- Tarımsal sulama, yağmurlama
- Sirkülasyon sistemleri
- Soğutma ve ısıtma tesisleri
- Güç istasyonları
- Kazan besleme sistemleri
- Genel basınçlı su temini

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.) +140 °C (maks.)
Ortam sıcaklığı	: 40 °C (maks.)
Gövde basıncı	: 40 bar (maks.)
Çalışma gerilimi	: 380 V, 50 Hz (T)

OTOMATİK TEST SİSTEMLİ POMPA GRUPLARI

Mini EKO serisi

YATAY TİP, OTOMATİK TEST SİSTEMLİ POMPA GRUPLARI

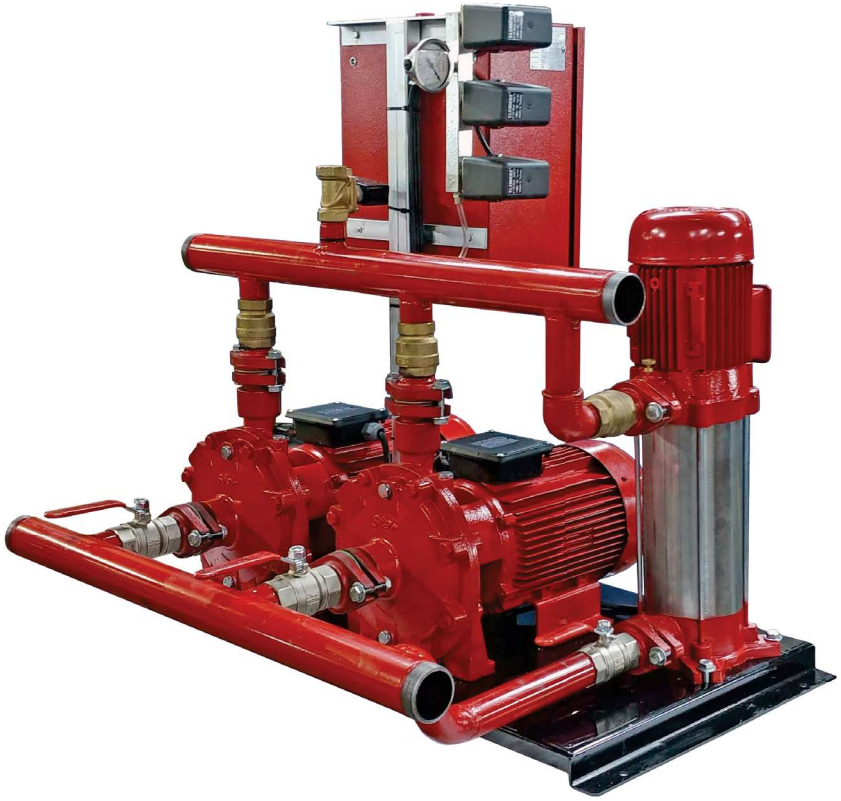

1 Asıl Elektrik + 1 Yedek Elektrik Motorlu +1 Jokey (EEJ)

Tip	Motor Gücü	Çekilen Güç	Kollektör		Q	H	H max.	Fiyatı ₺
	kW	kW	Giriş	Çıkış	m3/h	mSS	mSS	
SD-CM 40	3	2,3	2″	2″	6	50	66	165.000
		2,7				60	71	
SD-CM 55	4	3,4				70	85	
SD-CM 75	5,5	3,9				80	93	
		4,4				90	100	
SD-CM 75	5,5	4,9	2″	2″	12	50	96	167.000
		5,1				60	97	
		5,3				70	98	
		5,5				80	100	

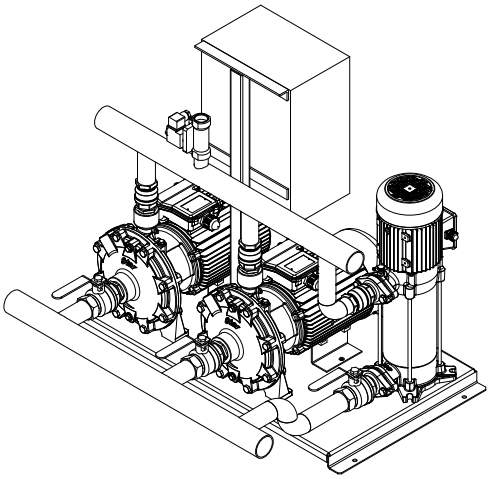

1 Asıl elektrik + 1 Yedek Dizel Motorlu + 1 Jokey (EDJ)

Tip	Motor Gücü	Çekilen Güç	Kollektör		Q	H	H max.	Fiyatı ₺
	kW	kW	Giriş	Çıkış	m3/h	mSS	mSS	
SD-CMD 40	3	2,3	2″	2″	6	50	66	255.000
		2,7				60	71	
SD-CMD 55	4	3,4				70	85	
SD-CMD 75	5,5	3,9				80	93	
		4,4				90	100	
SD-CMD 75	5,5	4,9	2″	2″	12	50	96	260.000
		5,1				60	97	
		5,3				70	98	
		5,5				80	100	

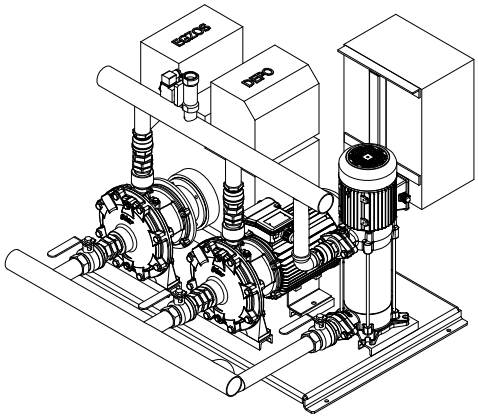

Sipariş Örneği : 12 m3/h, H: 60 mSS 1 Elektrik + 1 Dizel + 1 Jokey Pompa Grubu için;

SD-CMD 75-5,1

Mini Eko Serisi Otomatik Test Sistemli Pompa Grupları;

- Tam otomatiktir,
- Montajı kolaydır,
- Enerji sarfiyatı düşüktür,
- Sesli alarm sistemine sahiptir,
- Haftalık test ünitesi mevcuttur,
- Dar alanlarda kullanıma uygundur,
- Tesisata bağlanmaya hazır olarak sevk edilir,
- Tesisat basıncının düşmesi durumunda jokey pompa devreye girer.

SD-YM Serisi

DÜŞEY TİP, OTOMATİK TEST SİSTEMLİ POMPA GRUPLARI

Bir Pompalı Elektrikli Otomatik Test Sistemli Pompa Grupları

Tip	Motor Gücü	Motor Devri	Kollektör		Hm	Hm	Fiyat ₺
	kW	d/d	Giriş	Çıkış	60 mSS	80 mSS	
1xSD-YM 96 T	2,2	3000	1 ¼"	1 ¼"	7 m³/h	3 m³/h	48.800
1xSD-YM 98 T	3	3000	1 ¼"	1 ¼"	8 m³/h	5 m³/h	52.500
1xSD-YM 105 T	4	3000	1 ½"	1 ½"	12 m³/h	7 m³/h	64.900
1xSD-YM 107 T	5,5	3000	1 ½"	1 ½"	16 m³/h	12 m³/h	70.500
1xSD-YM 137 T	7,5	3000	2"	2"	20 m³/h	16 m³/h	106.700
1xSD-YM 167 T	11	3000	2"	2"	32 m³/h	24 m³/h	141.000

1 asıl + 1 yedek Elektrikli Otomatik Test Sistemli Pompa Grupları

Tip	Motor Gücü	Motor Devri	Kollektör		Hm	Hm	Fiyat ₺
	kW	d/d	Giriş	Çıkış	60 mSS	80 mSS	
2xSD-YM 96 T	2,2	3000	1 ½"	1 ½"	7 m³/h	3 m³/h	92.800
2xSD-YM 98 T	3	3000	1 ½"	1 ½"	8 m³/h	5 m³/h	94.300
2xSD-YM 105 T	4	3000	2'	2"	12 m³/h	7 m³/h	117.300
2xSD-YM 107 T	5,5	3000	2"	2"	16 m³/h	12 m³/h	132.250
2xSD-YM 137 T	7,5	3000	2 ½"	2 ½"	20 m³/h	16 m³/h	184.000
2xSD-YM 167 T	11	3000	3"	3"	32 m³/h	24 m³/h	276.000

1 asıl+1 yedek+1 Jokey Elektrikli Otomatik Test Sistemli Pompa Grupları

Tip	Motor Gücü	Motor Devri	Kollektör		Hm	Hm	Fiyat ₺
	kW	d/d	Giriş	Çıkış	60 mSS	80 mSS	
3xSD-YM 96 T	2,2	3000	2"	2'	7 m³/h	3 m³/h	137.300
3xSD-YM 98 T	3	3000	2"	2'	8 m³/h	5 m³/h	145.900
3xSD-YM 105 T	4	3000	2 ½"	2 ½"	12 m³/h	7 m³/h	171.000
3xSD-YM 107 T	5,5	3000	2 ½"	2 ½"	16 m³/h	12 m³/h	182.800
3xSD-YM 137 T	7,5	3000	3"	3"	20 m³/h	16 m³/h	292.000
3xSD-YM 167 T	11	3000	4"	4"	32 m³/h	24 m³/h	414.000

Sipariş Örneği :

3xSD-YM 105 T

SD-YM Serisi Otomatik Test Sistemli Pompa Grupları;

- Tam otomatiktir,
- Montajı kolaydır,
- Sesli alarm sistemine sahiptir,
- Haftalık test ünitesi mevcuttur,
- Dar alanlarda kullanıma uygundur,
- Tesisata bağlanmaya hazır olarak sevk edilir,

YANGIN MÜCADELE POMPA GRUPLARI

ELEKTRİK MOTORLU YANGIN MÜCADELE POMPA GRUPLARI

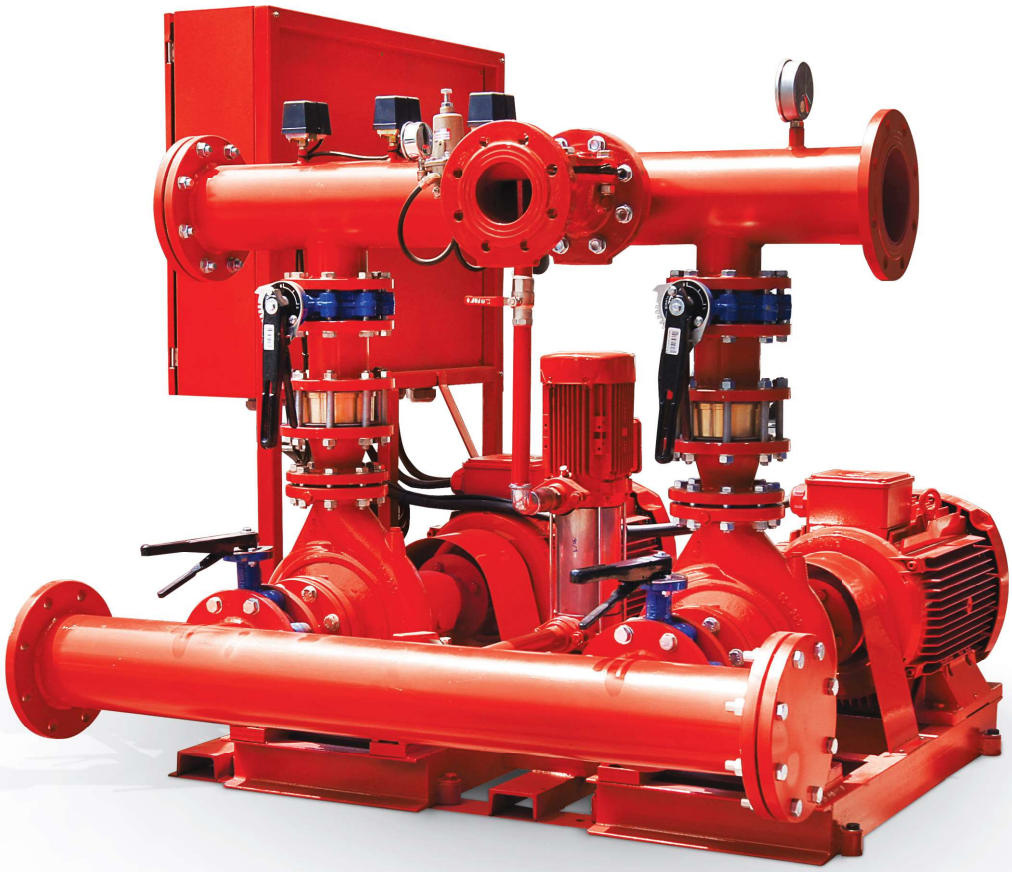

NFPA®

NFPA 20

Yangın yönetmeliğine uygun

1 Asıl Elektrik Motorlu + 1 Yedek Elektrik Motorlu +1 Jokey Pompalı (EEJ)

Kod No	Q - Debi			H - Basma Yüksekliği		Güç	Kollektör Çapı	
	GPM	l/dk.	m³/h	mSS	psi	kW	Emme	Basma
SPA-EE.01	150	568	**34,1**	**40**	58	11	DN 80 3″	DN 65 2 ½″
SPA-EE.02				**50**	73	11		
SPA-EE.03				**60**	87	15		
SPA-EE.04				**70**	102	18,5		
SPA-EE.05				**80**	116	22		
SPA-EE.06				**90**	131	30		
SPA-EE.07				**100**	145	30		
SPA-EE.08				**110**	160	37		
SPA-EE.09				**120**	174	37		
SPA-EE.10				**130**	189	45		
SPA-EE.11				**140**	203	55		
SPA-EE.12	200	757	**45,4**	**40**	58	11	DN 80 3″	DN 80 3″
SPA-EE.13				**50**	73	15		
SPA-EE.14				**60**	87	15		
SPA-EE.15				**70**	102	22		
SPA-EE.16				**80**	116	30		
SPA-EE.17				**90**	131	30		
SPA-EE.18				**100**	145	37		
SPA-EE.19				**110**	160	45		
SPA-EE.20				**120**	174	45		
SPA-EE.21				**130**	189	55		
SPA-EE.22				**140**	203	75		
SPA-EE.23	250	946	**56,8**	**40**	58	15	DN 80 3″	DN 80 3″
SPA-EE.24				**50**	73	15		
SPA-EE.25				**60**	87	18,5		
SPA-EE.26				**70**	102	22		
SPA-EE.27				**80**	116	30		
SPA-EE.28				**90**	131	37		
SPA-EE.29				**100**	145	37		
SPA-EE.30				**110**	160	45		
SPA-EE.31				**120**	174	55		
SPA-EE.32				**130**	189	55		
SPA-EE.33				**140**	203	75		

Kod No	Q - Debi			H - Basma Yüksekliği		Güç	Kollektör Çapı	
	GPM	l/dk.	m³/h	mSS	psi	kW	Emme	Basma
SPA-EE.34	300	1136	**68,1**	**40**	58	15	DN 100 4″	DN 100 4″
SPA-EE.35				**50**	73	18,5		
SPA-EE.36				**60**	87	22		
SPA-EE.37				**70**	102	30		
SPA-EE.38				**80**	116	37		
SPA-EE.39				**90**	131	37		
SPA-EE.40				**100**	145	45		
SPA-EE.41				**110**	160	55		
SPA-EE.42				**120**	174	75		
SPA-EE.43				**130**	189	75		
SPA-EE.44				**140**	203	75		
SPA-EE.45	400	1514	**91**	**40**	58	22	DN 100 4″	DN 100 4″
SPA-EE.46				**50**	73	22		
SPA-EE.47				**60**	87	30		
SPA-EE.48				**70**	102	37		
SPA-EE.49				**80**	116	37		
SPA-EE.50				**90**	131	45		
SPA-EE.51				**100**	145	55		
SPA-EE.52				**110**	160	55	DN 125 5″	DN 125 5″
SPA-EE.53				**120**	174	75		
SPA-EE.54				**130**	189	75		
SPA-EE.55				**140**	203	90		
SPA-EE.56	450	1703	**102**	**40**	58	18,5	DN 125 5″	DN 125 5″
SPA-EE.57				**50**	73	30		
SPA-EE.58				**60**	87	30		
SPA-EE.59				**70**	102	37		
SPA-EE.60				**80**	116	45		
SPA-EE.61				**90**	131	45		
SPA-EE.62				**100**	145	55		
SPA-EE.63				**110**	160	75		
SPA-EE.64				**120**	174	75		
SPA-EE.65				**130**	189	75		
SPA-EE.66				**140**	203	90		
SPA-EE.67	500	1892	**114**	**40**	58	22	DN 125 5″	DN 125 5″
SPA-EE.68				**50**	73	30		
SPA-EE.69				**60**	87	37		
SPA-EE.70				**70**	102	45		
SPA-EE.71				**80**	116	55		
SPA-EE.72				**90**	131	55		
SPA-EE.73				**100**	145	75		
SPA-EE.74				**110**	160	75		
SPA-EE.75				**120**	174	75		
SPA-EE.76				**130**	189	90		
SPA-EE.77				**140**	203	110		

Kod No	Q - Debi			H - Basma Yüksekliği		Güç	Kollektör Çapı	
	GPM	l/dk.	m³/h	mSS	psi	kW	Emme	Basma
SPA-EE.78	750	2893	**170**	**40**	58	30	DN 150 6″	DN 150 6″
SPA-EE.79				**50**	73	45		
SPA-EE.80				**60**	87	55		
SPA-EE.81				**70**	102	55		
SPA-EE.82				**80**	116	75		
SPA-EE.83				**90**	131	75		
SPA-EE.84				**100**	145	75		
SPA-EE.85				**110**	160	110		
SPA-EE.86				**120**	174	110		
SPA-EE.87				**130**	189	132		
SPA-EE.88				**140**	203	160		
SPA-EE.89	1000	3785	**227**	**40**	58	45	DN 200 8″	DN 150 6″
SPA-EE.90				**50**	73	55		
SPA-EE.91				**60**	87	75		
SPA-EE.92				**70**	102	75		
SPA-EE.93				**80**	116	90		
SPA-EE.94				**90**	131	110		
SPA-EE.95				**100**	145	110		
SPA-EE.96				**110**	160	132		
SPA-EE.97				**120**	174	160		
SPA-EE.98				**130**	189	160		
SPA-EE.99				**140**	203	185		
SPA-EE.100	1250	4731	**284**	**40**	58	55	DN 200 8″	DN 200 8″
SPA-EE.101				**50**	73	75		
SPA-EE.102				**60**	87	75		
SPA-EE.103				**70**	102	90		
SPA-EE.104				**80**	116	90		
SPA-EE.105				**90**	131	110		
SPA-EE.106				**100**	145	132		
SPA-EE.107				**110**	160	160		
SPA-EE.108				**120**	174	160		
SPA-EE.109				**130**	189	185		

YANGIN MÜCADELE POMPA GRUPLARI

DİZEL MOTORLU YANGIN MÜCADELE POMPA GRUPLARI

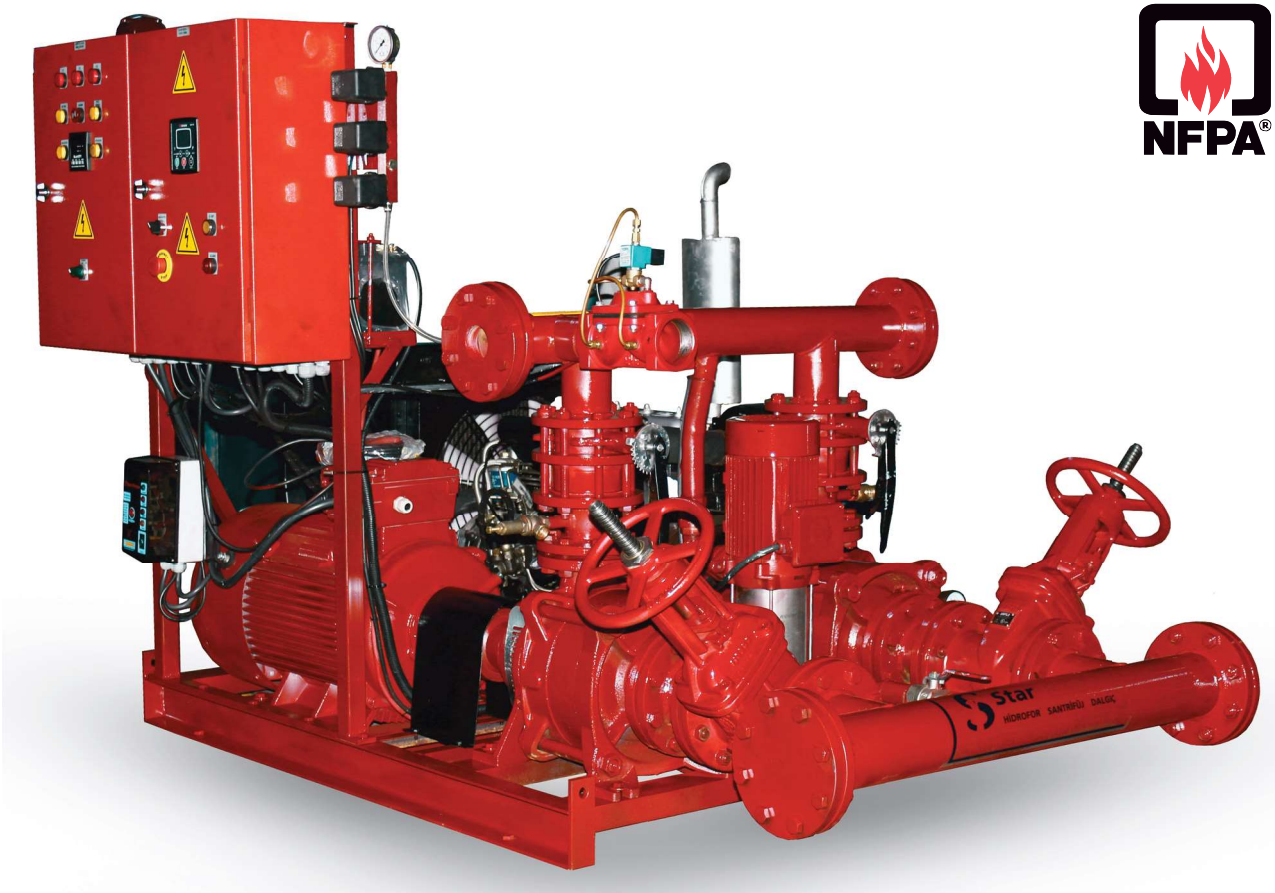

NFPA 20

Yangın yönetmeliğine uygun

1 Asıl Elektrik Motorlu + 1 Yedek Dizel Motorlu +1 Jokey Pompalı (EDJ)

Kod No	Q - Debi			H - Basma Yüksekliği		Güç	Kollektör Çapı	
	GPM	l/dk.	m³/h	mSS	psi	kW	Emme	Basma
SPA-ED.01	150	568	**34,1**	**40**	58	22	DN 80 3″	DN 65 2 ½″
SPA-ED.02				**50**	73	22		
SPA-ED.03				**60**	87	22		
SPA-ED.04				**70**	102	22		
SPA-ED.05				**80**	116	22		
SPA-ED.06				**90**	131	29		
SPA-ED.07				**100**	145	29		
SPA-ED.08				**110**	160	42		
SPA-ED.09				**120**	174	42		
SPA-ED.10				**130**	189	55		
SPA-ED.11				**140**	203	55		
SPA-ED.12	200	757	**45,4**	**40**	58	22	DN 80 3″	DN 80 3″
SPA-ED.13				**50**	73	22		
SPA-ED.14				**60**	87	22		
SPA-ED.15				**70**	102	22		
SPA-ED.16				**80**	116	29		
SPA-ED.17				**90**	131	29		
SPA-ED.18				**100**	145	42		
SPA-ED.19				**110**	160	55		
SPA-ED.20				**120**	174	55		
SPA-ED.21				**130**	189	55		
SPA-ED.22				**140**	203	72		
SPA-ED.23	250	946	**56,8**	**40**	58	22	DN 80 3″	DN 80 3″
SPA-ED.24				**50**	73	22		
SPA-ED.25				**60**	87	22		
SPA-ED.26				**70**	102	22		
SPA-ED.27				**80**	116	29		
SPA-ED.28				**90**	131	42		
SPA-ED.29				**100**	145	42		
SPA-ED.30				**110**	160	55		
SPA-ED.31				**120**	174	55		
SPA-ED.32				**130**	189	55		
SPA-ED.33				**140**	203	72		

Kod No	Q - Debi			H - Basma Yüksekliği		Güç	Kollektör Çapı	
	GPM	l/dk.	m³/h	mSS	psi	kW	Emme	Basma
SPA-ED.34	300	1136	**68,1**	**40**	58	22	DN 100 4″	DN 100 4″
SPA-ED.35				**50**	73	22		
SPA-ED.36				**60**	87	22		
SPA-ED.37				**70**	102	29		
SPA-ED.38				**80**	116	42		
SPA-ED.39				**90**	131	42		
SPA-ED.40				**100**	145	55		
SPA-ED.41				**110**	160	55		
SPA-ED.42				**120**	174	72		
SPA-ED.43				**130**	189	72		
SPA-ED.44				**140**	203	72		
SPA-ED.45	400	1514	**91**	**40**	58	22	DN 100 4″	DN 100 4″
SPA-ED.46				**50**	73	22		
SPA-ED.47				**60**	87	29		
SPA-ED.48				**70**	102	42		
SPA-ED.49				**80**	116	42		
SPA-ED.50				**90**	131	55		
SPA-ED.51				**100**	145	55		
SPA-ED.52				**110**	160	55		
SPA-ED.53				**120**	174	72		
SPA-ED.54				**130**	189	72		
SPA-ED.56	450	1703	**102**	**40**	58	22	DN 125 5″	DN 125 5″
SPA-ED.57				**50**	73	29		
SPA-ED.58				**60**	87	29		
SPA-ED.59				**70**	102	42		
SPA-ED.60				**80**	116	55		
SPA-ED.61				**90**	131	55		
SPA-ED.62				**100**	145	55		
SPA-ED.63				**110**	160	72		
SPA-ED.64				**120**	174	72		
SPA-ED.65				**130**	189	72		

Kod No	Q - Debi			H - Basma Yüksekliği		Güç	Kollektör Çapı	
	GPM	l/dk.	m³/h	mSS	psi	kW	Emme	Basma
SPA-ED.67	500	1892	**114**	**40**	58	22	DN 125 5″	DN 125 5″
SPA-ED.68				**50**	73	29		
SPA-ED.69				**60**	87	42		
SPA-ED.70				**70**	102	55		
SPA-ED.71				**80**	116	55		
SPA-ED.72				**90**	131	55		
SPA-ED.73				**100**	145	72		
SPA-ED.74				**110**	160	72		
SPA-ED.75				**120**	174	72		
SPA-ED.78	750	2893	**170**	**40**	58	29	DN 150 6″	DN 150 6″
SPA-ED.79				**50**	73	55		
SPA-ED.80				**60**	87	55		
SPA-ED.81				**70**	102	55		
SPA-ED.82				**80**	116	72		
SPA-ED.83				**90**	131	72		
SPA-ED.84				**100**	145	72		
SPA-ED.89	1000	3785	**227**	**40**	58	55	DN 200 8″	DN 150 6″
SPA-ED.90				**50**	73	55		
SPA-ED.91				**60**	87	72		
SPA-ED.92				**70**	102	72		
SPA-ED.100	1250	4731	**284**	**40**	58	55	DN 200 8″	DN 200 8″
SPA-ED.101				**50**	73	72		
SPA-ED.102				**60**	87	72		

DERİNKUYU ve SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN KUMANDA PANOSU

PANO TİPİ	Motor Gücü		Voltaj	Akım	Kondansatör	Fiyat
	kW	HP	V	A	µFx450 V	$
SKP-1	0,37	0,55	220	3,4	20	170
SKP-2	0,55	0,75	220	4,5	25	
SKP-3	0,75	1	220	5,7	35	
SKP-4	1,1	1,5	220	8,3	40	
SKP-5	1,5	2	220	10,5	50	
SKP-6	2,2	3	220	14,8	75	

DRENAJ ve FOSEPTİK POMPALAR İÇİN KUMANDA PANOSU

PANO TİPİ	Motor Gücü		Voltaj	Akım	Kondansatör	Fiyat
	kW	HP	V	A	µFx450 V	$
SKP-5F	1,5	2	220	9,8	45	170
SKP-6F	2,2	3	220	14,9	60	
SKP-7F	3	4	380	4,9	-	
SKP-8F	4	5,5	380	6,5	-	
SKP-9F	5,5	7,5	380	10,8	-	
SKP-10F	7,5	10	380	14,1	-	
SKP-11F	11	15	380 (Y–Δ)	20,3	-	325
SKP-12F	15	20	380 (Y–Δ)	27	-	390
SKP-13F	18,5	25	380 (Y–Δ)	32,8	-	425

BİR POMPALI HİDROFOR KONTROL PANOSU

PANO TİPİ	Motor Gücü (kW)	Voltaj (V)	Fiyat - $
SKP-1P-5,5	0,55 - 5,5	380	130
SKP-1P-7,5	7,5	380	135

İKİ POMPALI HİDROFOR KONTROL PANOSU

PANO TİPİ	Motor Gücü (kW)	Voltaj (V)	Fiyat - $
SKP-2P-5,5	0,55 - 5,5	380	230
SKP-2P-7,5	7,5	380	250

ÜÇ POMPALI HİDROFOR KONTROL PANOSU

PANO TİPİ	Motor Gücü (kW)	Voltaj (V)	Fiyat - $
SKP-3P-5,5	0,55 - 5,5	380	370
SKP-3P-7,5	7,5	380	390

PANO ÖZELLİKLERİ :

- SKP Dijital panolar elektrik motorunu hassas korumak için dizayn edilmiştir,
- Voltaj dalgalanmalarına dayanıklıdır,
- Voltmetre özelliğine sahiptir. Faz - Faz ve Faz - Nötr gerilimler ekrandan izlenebilir,
- Ampermetre özelliğine sahiptir. Motorun 3 Faz akımları ayrı ayrı izlenebilmektedir,
- Hem yüksek akım hemde düşük akım koruma özelliği vardır,
- Düşük akım koruma özelliği, pompayı susuz çalışmaya karşı mükemmel korur,
- SSR (Sıvı seviye rölesi) dahil olup 2 veya 3 elektrod bağlanabilir,
- Düşük akım koruma özelliği, derinkuyu pompalarında elektrod olmadanda çalışabilir,
- Çok pompalı panolarda rotasyon (sıra değiştiricili çalışma) mevcuttur,
- Otomatik tanıma özelliği, elektrik motor akımını kolayca ayarlanabilmektedir.