



30.YIL

2026
FİYAT LİSTESİ

4" ULUSU UP PLUS YAĞ SOĞUTMALI MONOFAZE DALGIÇ MOTORU (BRONZ)

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ 230 - 50 Hz		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP 4"	FİYAT (USD)
	KW	HP	Amper	Kondansatör				
UP PLUS 4-050M	0,37	0,50	3,2	20	415	8,2	96 mm	225,00
UP PLUS 4-075M	0,55	0,75	3,3	30	430	9,1		239,00
UP PLUS 4-100M	0,75	1,00	5,4	35	465	10,5		256,00
UP PLUS 4-150M	1,1	1,50	8,5	45	475	11,2		260,00
UP PLUS 4-200M	1,5	2,00	10,7	60	538	15,0		292,00
UP PLUS 4-300M	2,2	3,00	13,2	75	600	17,0		334,00
UP PLUS 4-400M	3,0	4,00	20,5	90	635	20,0		408,00

4" ULUSU UP PLUS YAĞ SOĞUTMALI TRİFAZE DALGIÇ MOTORU (BRONZ)

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ 50 Hz 3x230	VOLTAJ 50 Hz 3x380	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP 4"	FİYAT (USD)
	KW	HP	Amper	Amper				
UP PLUS 4-075T	0,55	0,75	3,5	1,8	415	8,2	96 mm	229,00
UP PLUS 4-100T	0,75	1,00	4,7	2,5	430	9,2		248,00
UP PLUS 4-150T	1,1	1,50	6,5	3,4	465	10,6		268,00
UP PLUS 4-200T	1,5	2,00	8,1	4,3	473	11,4		279,00
UP PLUS 4-300T	2,2	3,00	10,4	6,0	556	14,8		333,00
UP PLUS 4-400T	3,0	4,00	12,3	7,4	600	17,9		366,00
UP PLUS 4-550T	4,0	5,50	16,0	9,5	635	19,9		495,00
UP PLUS 4-750T	5,5	7,50		12,2	775	25,0		601,00
UP PLUS 4-1000T	7,5	10,0		15,5	862	29,4		672,00

3 Faz 230V Motorlar 230V Sürücü ile Kullanılmalıdır.
3 Faz 230V Motorlar 380V' de kullanılamaz.



BRONZ KAPAK



4" ULUSU UP YAĞ SOĞUTMALI MONOFAZE DALGIÇ MOTORU (PİK)

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ 230 - 50 Hz		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP 4"	FİYAT (USD)
	KW	HP	Amper	Kondansatör				
UP 4-075M	0,55	0,75	4,6	25	415	8,2	96 mm	193,00
UP 4-100M	0,75	1,00	5,4	35	430	9,1		204,00
UP 4-150M	1,1	1,50	8,5	45	465	10,5		219,00
UP 4-200M	1,5	2,00	10,7	60	475	11,2		225,00
UP 4-300M	2,2	3,00	14,0	75	538	15,0		277,00
UP 4-400M	3,0	4,00	20,5	90	635	20,0		396,00

4" ULUSU UP YAĞ SOĞUTMALI TRİFAZE DALGIÇ MOTORU (PİK)

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ 50 Hz 3x230	VOLTAJ 50 Hz 3x380	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP 4"	FİYAT (USD)
	KW	HP	Amper	Amper				
UP 4-100T	0,75	1,00	4,7	2,7	415	8,2	96 mm	195,00
UP 4-150T	1,1	1,50	6,5	3,4	430	9,2		221,00
UP 4-200T	1,5	2,00	8,1	4,3	465	10,6		236,00
UP 4-300T	2,2	3,00	10,4	6,0	473	11,4		247,00
UP 4-400T	3,0	4,00	12,3	7,4	556	14,8		319,00
UP 4-550T	4,0	5,50	16,0	9,5	600	17,9		438,00
UP 4-750T	5,5	7,50		12,2	635	19,9		493,00
UP 4-1000T	7,5	10,0		15,5	775	25,0		555,00

3 Faz 230V Motorlar 230V Sürücü ile Kullanılmaktadır.
3 Faz 230V Motorlar 380V' de kullanılamaz.

4" LİMK PLUS DALGIÇ MOTORU (PİK)

4" YAĞ SOĞUTMALI MONOFAZE DALGIÇ MOTORLARI

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ	FİYAT (USD)
	KW	HP		
PLUS LP 4-075M	0,55	0,75	230 V	136,00
PLUS LP 4-100M	0,75	1,00	230 V	145,00
PLUS LP 4-150M	1,10	1,50	230 V	159,00
PLUS LP 4-200M	1,50	2,00	230 V	179,00
PLUS LP 4-300M	2,20	3,00	230 V	212,00

4" YAĞ SOĞUTMALI TRİFAZE DALGIÇ MOTORLARI

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ	FİYAT (USD)
	KW	HP		
PLUS LP 4-150T	1,10	1,50	415 V	157,00
PLUS LP 4-200T	1,50	2,00	415 V	176,00
PLUS LP 4-300T	2,20	3,00	415 V	210,00
PLUS LP 4-400T	3,00	4,00	415 V	286,00
PLUS LP 4-550T	4,00	5,50	415 V	379,00
PLUS LP 4-750T	5,50	7,50	415 V	424,00
PLUS LP 4-1000T	7,50	10,00	415 V	481,00



ULUSU UP PLUS 6" TEK DALGIÇ MOTORLAR

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ 50 Hz 3x380	YOL VERME	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP 6"	FİYAT (USD)
	KW	HP	Amper					
UP 6-550	4,0	5,5	9,2	DİREKT	721	39	6" / 141 mm	883,00
UP 6-750	5,5	7,5	12,5		750	43		978,00
UP 6-1000	7,5	10,0	16,9		830	50		1.084,00
UP 6-1250	9,2	12,5	20,7		870	54		1.150,00
UP 6-1500	11,0	15,0	24,6		923	59		1.229,00
UP 6-1750	13,0	17,5	29,0		983	65		1.351,00
UP 6-2000	15,0	20,0	31,8	YILDIZ ÜÇGEN	1045	71		1.433,00
UP 6-2500	18,5	25,0	39,6		1078	75		1.554,00
UP 6-3000	22,0	30,0	46,5		1178	86		1.830,00
UP 6-3500	26,0	35,0	56,2		1290	98		2.070,00
UP 6-4000	30,0	40,0	61,0		1320	103		2.243,00
UP 6-5000	37,0	50,0	76,1		1420	112		2.447,00
UP 6-6000	45,0	60,0	97,0		1480	118		2.616,00



ULUSU UP PLUS 8" TEK DALGIÇ MOTORLAR

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ 50 Hz 3x380	YOL VERME	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP 8"	FİYAT (USD)
	KW	HP	Amper					
UP 8-3000	22,0	30,0	46,5	YILDIZ ÜÇGEN	1102	122	8" / 192 mm	2.131,00
UP 8-4000	30,0	40,0	60,6		1157	128		2.475,00
UP 8-5000	37,0	50,0	74,0		1217	139		2.635,00
UP 8-6000	45,0	60,0	88,3		1302	154		2.867,00
UP 8-7000	52,0	70,0	101,5		1387	171		3.089,00
UP 8-7500	55,0	75,0	107,9		1387	171		3.089,00
UP 8-8000	59,0	80,0	117,0		1442	181		3.217,00
UP 8-9000	66,0	90,0	130,0		1467	188		3.447,00
UP 8-10000	75,0	100,0	147,1		1492	193		3.719,00
UP 8-11000	81,0	110,0	158,0		1572	211		4.080,00
UP 8-12500	92,0	125,0	183,9		1637	225		4.341,00
UP 8-15000	110,0	150,0	225,6		1742	244		4.838,00

ULUSU UP PLUS 10" TEK DALGIÇ MOTORLAR

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ 50 Hz 3x380	YOL VERME	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP 10"	FİYAT (USD)
	KW	HP	Amper					
UP 10-10000	75,0	100,0	144	YILDIZ ÜÇGEN	1430	246	10" / 240 mm	4.909,00
UP 10-11000	81,0	110,0	159		1470	255		5.088,00
UP 10-12500	92,0	125,0	179		1530	274		5.409,00
UP 10-15000	110,0	150,0	216		1610	301		6.042,00
UP 10-17500	130,0	175,0	248		1710	327		6.697,00
UP 10-20000	147,0	200,0	282		1840	360		7.331,00
UP 10-22500	165,0	225,0	322		1890	374		7.675,00
UP 10-25000	185,0	250,0	359		1920	386		8.498,00

ULUSU UP 5" - 6" - 7" - 8" TEK DALGIÇ MOTORLAR

MOTOR TİPİ	GÜÇ		AMPER	YOL VERME	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP	FİYAT (USD)
	KW	HP						
UP 5-550	4,0	5,5	11	DİREKT	636	38	5" / 123 mm	859,00
UP 5-750	5,5	7,5	14		636	38		880,00
UP 5-1000	7,5	10,0	16		681	42		926,00
UP 5-1250	9,2	12,5	20		731	44		1.048,00
UP 5-1500	11,0	15	25		776	48		1.147,00
UP 5-1750	13,0	17,5	28		826	54		1.219,00
UP 5-2000	15,0	20,0	33	YILDIZ ÜÇGEN	876	58		1.327,00
UP 5-2500	18,5	25,0	39		876	58		1.501,00
UP 5-3000	22,0	30,0	48		876	58		1.578,00

UP 6-550	4,0	5,5	9,2	DİREKT	721	39	6" / 141 mm	883,00
UP 6-750	5,5	7,5	12,5		721	39		924,00
UP 6-1000	7,5	10,0	16,9		750	43		1.013,00
UP 6-1250	9,2	12,5	20,7		830	50		1.103,00
UP 6-1500	11,0	15,0	24,6		870	54		1.170,00
UP 6-1750	13,0	17,5	29,0		923	59		1.239,00
UP 6-2000	15,0	20,0	31,8	YILDIZ ÜÇGEN	983	65		1.351,00
UP 6-2500	18,5	25,0	39,6		1045	71		1.433,00
UP 6-3000	22,0	30,0	46,5		1078	75		1.656,00
UP 6-3500	26,0	35,0	56,2		1178	86		1.802,00
UP 6-4000	30,0	40,0	61,0		1290	98		2.183,00
UP 6-5000	37,0	50,0	76,1		1320	103		2.226,00
UP 6-6000	45,0	60,0	97,0		1420	112		2.429,00

UP 7-3000	22,0	30,0	46,3	YILDIZ ÜÇGEN	937	98	7" / 172 mm	2.005,00
UP 7-3500	26,5	35,0	55,1		977	104		2.143,00
UP 7-4000	30,0	40,0	62,4		1017	110		2.182,00
UP 7-5000	37,0	50,0	74,3		1096	124		2.381,00
UP 7-6000	45,0	60,0	90,3		1176	136		2.550,00
UP 7-7000	52,0	70,0	105,6		1255	154		2.887,00
UP 7-7500	55,0	75,0	112,9		1255	154		2.909,00
UP 7-8000	59,0	80,0	123,3		1336	157		3.208,00
UP 7-9000	66,0	90,0	137,7		1416	174		3.338,00

UP 8-3000	22,0	30,0	46,5	YILDIZ ÜÇGEN	1102	122	8" / 192 mm	2.131,00
UP 8-4000	30,0	40,0	60,6		1102	122		2.264,00
UP 8-5000	37,0	50,0	74,0		1157	128		2.475,00
UP 8-6000	45,0	60,0	88,3		1217	139		2.674,00
UP 8-7000	52,0	70,0	101,5		1302	154		2.867,00
UP 8-7500	55,0	75,0	107,9		1302	154		2.908,00
UP 8-8000	59,0	80,0	117,0		1387	171		3.089,00
UP 8-9000	66,0	90,0	130,0		1442	181		3.101,00
UP 8-10000	75,0	100,0	147,1		1467	188		3.447,00
UP 8-11000	81,0	110,0	158,0		1492	193		3.914,00
UP 8-12500	92,0	125,0	183,9		1572	211		4.080,00
UP 8-15000	110,0	150,0	225,6		1637	225		4.559,00






4" UP S SERİSİ YÜZER FANLI POMPALAR

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ FİYAT (USD)	KROM BAŞLIKLİ FİYAT (USD)
			M³/h	0	0,90	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31				
			lt/sn	0,0	0,25	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92				
UP 3S-07	0,37	0,50	MSS	48	45	41	38	34	30	23	19	13	1 1/4"	95	119,00	144,00
UP 3S-10	0,55	0,75		68	62	56	51	45	39	32	23	16			131,00	156,00
UP 3S-14	0,75	1,0		94	88	79	73	64	55	44	32	20			145,00	173,00
UP 3S-20	1,1	1,5		135	125	110	101	89	76	59	40	23			174,00	210,00
UP 3S-27	1,5	2,0		187	176	157	145	129	113	91	64	33			233,00	278,00
UP 3S-39	2,2	3,0		263	244	217	200	177	154	124	91	45			304,00	365,00



TECHNOPLAST EMİCİ
TECHNOPLAST VERİCİ



KROM EMİCİ
KROM VERİCİ

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ FİYAT (USD)	KROM BAŞLIKLİ FİYAT (USD)
			M³/h	0	1,19	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,60	4,21				
			lt/sn	0,0	0,33	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	1,00	1,17				
UP 4S-04	0,37	0,50	MSS	28	26	24	23	22	20	19	15	10	1 1/4"	95	107,00	128,00
UP 4S-07	0,55	0,75		48	44	40	39	36	33	30	24	16			118,00	141,00
UP 4S-10	0,75	1,0		70	64	59	56	52	48	44	34	23			129,00	154,00
UP 4S-15	1,1	1,5		104	95	88	83	78	72	65	51	34			149,00	178,00
UP 4S-20	1,5	2,0		140	129	119	112	105	97	87	66	43			176,00	212,00
UP 4S-30	2,2	3,0		205	191	175	164	154	142	128	98	65			235,00	281,00
UP 4S-37	3,0	4,0		257	241	222	210	194	179	161	123	82			326,00	390,00



POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ FİYAT (USD)	KROM BAŞLIKLİ FİYAT (USD)
			M³/h	0	2,09	2,41	2,99	3,31	3,60	4,79	5,40	6,01				
			lt/sn	0,0	0,58	0,67	0,83	0,92	1,00	1,33	1,50	1,67				
UP 6S-07	0,55	0,75	MSS	44	39	38	35	33	32	23	17	11	1 1/4"	95	102,00	124,00
UP 6S-10	0,75	1,0		65	58	56	52	50	47	35	27	18			115,00	137,00
UP 6S-14	1,1	1,5		92	82	80	75	71	69	51	39	25			137,00	159,00
UP 6S-18	1,5	2,0		119	107	104	97	93	90	66	51	33			164,00	187,00
UP 6S-27	2,2	3,0		179	160	154	145	140	133	99	78	54			218,00	242,00
UP 6S-32	3,0	4,0		211	192	186	173	167	159	118	93	66			323,00	352,00
UP 6S-44	4,0	5,5		292	265	256	238	226	214	150	120	85			424,00	454,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ FİYAT (USD)	KROM BAŞLIKLİ FİYAT (USD)
			M³/h	0	2,99	3,31	4,21	4,79	5,40	7,20	7,99	9,00				
			lt/sn	0,0	0,83	0,92	1,17	1,33	1,50	2,00	2,22	2,50				
UP 9S-06	0,75	1,0	MSS	35	33	32	31	30	29	23	19	13	2"	95	109,00	133,00
UP 9S-09	1,1	1,5		52	48	47	45	43	41	32	26	18			129,00	154,00
UP 9S-13	1,5	2,0		78	73	73	71	68	65	53	45	31			155,00	180,00
UP 9S-19	2,2	3,0		109	102	102	98	94	89	70	60	41			203,00	229,00
UP 9S-26	3,0	4,0		151	141	139	133	125	118	89	74	48			294,00	323,00
UP 9S-34	4,0	5,5		201	187	185	176	165	154	116	95	64			375,00	405,00
UP 9S-45	5,5	7,5		268	252	249	237	225	212	154	129	99			451,00	480,00



KROM DİFÜZÖR
ÇANAĞI




NORİL DİFÜZÖR

4" UP S SERİSİ YÜZER FANLI POMPALAR



TECHNOPLAST EMİCİ
TECHNOPLAST VERİCİ




KROM EMİCİ
KROM VERİCİ

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ FİYAT (USD)	KROM BAŞLIKLİ FİYAT (USD)
			M³ /h	0	3,60	4,21	5,40	6,01	7,99	9,00	10,80	11,99				
			lt/sn	0,0	1,00	1,17	1,50	1,67	2,22	2,50	3,00	3,33				
UP 12S-04	0,75	1,0	MSS	25	24	24	23	22	18	15	10	8	2"	95	92,00	114,00
UP 12S-06	1,1	1,5		38	36	36	34	33	27	24	15	10			103,00	126,00
UP 12S-09	1,5	2,0		57	54	53	51	49	41	35	24	15			120,00	143,00
UP 12S-14	2,2	3,0		88	84	83	79	75	63	53	36	22			155,00	179,00
UP 12S-18	3,0	4,0		113	108	106	101	98	81	69	47	32			187,00	213,00
UP 12S-23	4,0	5,5		146	142	139	132	125	105	92	63	41			262,00	290,00
UP 12S-32	5,5	7,5		201	197	194	181	173	142	129	91	59			358,00	387,00
UP 12S-42	7,5	10,0		266	259	254	239	229	186	164	119	82			451,00	481,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ FİYAT (USD)	KROM BAŞLIKLİ FİYAT (USD)
			M³ /h	0	6,01	7,20	9,00	10,80	13,00	14,00	15,59	16,99				
			lt/sn	0,0	1,67	2,00	2,50	3,00	3,61	3,89	4,33	4,72				
UP 16S-05	1,1	1,5	MSS	30	26	25	22	18	13	12	9	5	2"	95	122,00	148,00
UP 16S-07	1,5	2,0		42	37	35	31	27	20	17	12	7			142,00	169,00
UP 16S-11	2,2	3,0		64	57	53	47	40	30	25	18	11			188,00	216,00
UP 16S-14	3,0	4,0		82	73	69	61	53	39	34	25	15			235,00	266,00
UP 16S-18	4,0	5,5		107	97	93	83	72	56	49	39	26			341,00	374,00
UP 16S-25	5,5	7,5		150	134	128	117	103	80	70	55	38			453,00	487,00
UP 16S-32	7,5	10,0		194	175	167	152	133	105	92	75	53			570,00	607,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ FİYAT (USD)	KROM BAŞLIKLİ FİYAT (USD)
			M³ /h	0	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	24,00				
			lt/sn	0,0	2,50	3,06	3,61	4,17	4,72	5,28	5,83	6,67				
UP 24S-06	1,5	2,0	MSS	35	26	23	21	19	16	14	11	5	2"	95	179,00	216,00
UP 24S-08	2,2	3,0		46	34	31	28	25	22	18	14	7			216,00	260,00
UP 24S-11	3,0	4,0		63	48	43	39	35	30	26	21	11			270,00	323,00
UP 24S-15	4,0	5,5		87	72	61	55	49	45	39	31	15			340,00	407,00
UP 24S-20	5,5	7,5		121	98	86	76	67	58	50	40	18			409,00	493,00
UP 24S-28	7,5	10,0		165	130	112	98	86	74	62	49	25			552,00	659,00



KROM DİFÜZÖR
ÇANAĞI



NORİL DİFÜZÖR

4" UP N SERİSİ YÜZER FANLI POMPALAR



POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ FİYAT (USD)	KROM BAŞLIKLİ FİYAT (USD)
			M³/h	0	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80				
			lt/sn	0,0	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33				
UP 4N-07	0,37	0,50	MSS	50	49	47	45	41	37	30	23	13	1 1/4"	95	87,00	110,00
UP 4N-10	0,55	0,75		72	70	68	64	59	53	43	33	19			97,00	120,00
UP 4N-12	0,75	1,0		86	84	81	77	71	64	52	40	23			102,00	127,00
UP 4N-17	1,1	1,5		122	119	115	109	101	90	73	56	33			133,00	160,00
UP 4N-22	1,5	2,0		158	154	149	141	130	117	95	73	42			152,00	179,00
UP 4N-30	2,2	3,0		215	210	203	192	178	159	129	99	58			213,00	240,00
UP 4N-40	3,0	4,0		287	280	271	255	237	212	172	132	77			288,00	313,00
UP 4N-52	4,0	5,5		372	364	352	332	308	276	224	172	100			340,00	365,00



TECHNOPLAST EMİCİ
TECHNOPLAST VERİCİ



KROM EMİCİ
KROM VERİCİ

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ FİYAT (USD)	KROM BAŞLIKLİ FİYAT (USD)
			M³/h	0	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00				
			lt/sn	0,0	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67				
UP 6N-06	0,37	0,50	MSS	45	42	40	39	36	33	29	24	19	1 1/4"	95	88,00	111,00
UP 6N-08	0,55	0,75		60	56	54	52	48	44	39	33	25			92,00	115,00
UP 6N-10	0,75	1,0		75	69	67	65	60	55	48	41	31			105,00	129,00
UP 6N-14	1,1	1,5		105	97	94	90	85	77	67	57	44			128,00	152,00
UP 6N-18	1,5	2,0		134	125	121	116	109	98	87	73	57			146,00	170,00
UP 6N-24	2,2	3,0		179	167	161	155	145	131	116	98	76			181,00	207,00
UP 6N-32	3,0	4,0		239	222	215	207	193	175	154	130	101			244,00	269,00
UP 6N-40	4,0	5,5		314	292	282	271	254	230	202	171	132			302,00	327,00



POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ FİYAT (USD)	KROM BAŞLIKLİ FİYAT (USD)
			M³/h	0	1,20	2,40	3,60	4,80	5,40	6,00	7,20	8,40				
			lt/sn	0,0	0,33	0,67	1,00	1,33	1,50	1,67	2,00	2,33				
UP 9N-06	0,55	0,75	MSS	43	41	40	37	33	30	28	21	11	2"	95	87,00	110,00
UP 9N-08	0,75	1,0		57	55	53	49	44	40	37	28	15			94,00	117,00
UP 9N-11	1,1	1,5		79	76	73	68	61	56	51	38	21			111,00	135,00
UP 9N-15	1,5	2,0		108	104	100	93	83	77	70	52	29			135,00	159,00
UP 9N-20	2,2	3,0		144	138	133	124	111	102	93	69	38			169,00	195,00
UP 9N-26	3,0	4,0		187	180	173	161	144	132	121	90	50			215,00	238,00
UP 9N-35	4,0	5,5		251	242	232	216	194	178	162	121	67			272,00	296,00
UP 9N-42	5,5	7,5		302	290	279	260	233	213	192	145	80			328,00	353,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ FİYAT (USD)	KROM BAŞLIKLİ FİYAT (USD)
			M³/h	0	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40				
			lt/sn	0,0	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00				
UP 12N-05	0,75	1,0	MSS	34	33	30	29	27	25	21	15	7	2"	95	84,00	108,00
UP 12N-07	1,1	1,5		47	46	43	40	38	34	29	21	10			94,00	117,00
UP 12N-09	1,5	2,0		61	59	55	52	49	44	37	27	13			105,00	129,00
UP 12N-13	2,2	3,0		88	86	79	75	71	64	53	39	19			145,00	172,00
UP 12N-17	3,0	4,0		115	112	104	98	93	84	70	51	25			169,00	196,00
UP 12N-23	4,0	5,5		155	152	140	132	126	113	95	69	33			216,00	240,00
UP 12N-28	5,5	7,5		189	184	170	161	153	138	115	84	40			260,00	285,00
UP 12N-34	7,5	10,0		229	224	207	195	186	167	140	102	49			343,00	371,00



POLİKARBON DİFÜZÖR



POLİKARBON DİFÜZÖR
KAPAKI

UP SERİSİ DALGIÇ POMPALAR

4" UP E SERİSİ YÜZER FANLI POMPALAR



POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	KROM BAŞLIKLİ FİYAT (USD)
			M³ /h	0	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00			
			lt/sn	0,0	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67			
UP 6E-08	0,55	0,75	MSS	60	56	54	52	48	44	39	33	25	1 1/4"	95	103,00
UP 6E-10	0,75	1,0		75	69	67	65	60	55	48	41	31			112,00
UP 6E-14	1,1	1,5		105	97	94	90	85	77	67	57	44			128,00
UP 6E-18	1,5	2,0		134	125	121	116	109	98	87	73	57			140,00
UP 6E-24	2,2	3,0		179	167	161	155	145	131	116	98	76			164,00
UP 6E-32	3,0	4,0		239	222	215	207	193	175	154	130	101			192,00
UP 6E-45	4,0	5,5		314	292	282	271	254	230	202	171	132			244,00
POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	KROM BAŞLIKLİ FİYAT (USD)
			M³ /h	0	1,20	2,40	3,60	4,80	5,40	6,00	7,20	8,40			
			lt/sn	0,0	0,33	0,67	1,00	1,33	1,50	1,67	2,00	2,33			
UP 9E-10	1,1	1,5	MSS	72	69	66	62	55	50	46	35	19	2"	95	114,00
UP 9E-13	1,5	2,0		73	90	86	80	72	66	60	45	25			125,00
UP 9E-20	2,2	3,0		144	138	133	124	111	102	93	69	38			155,00
UP 9E-26	3,0	4,0		187	180	173	161	144	132	121	90	50			178,00
UP 9E-34	4,0	5,5		238	229	220	206	185	169	152	116	66			216,00
UP 9E-45	5,5	7,5		302	290	279	260	233	214	195	145	80			290,00
POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	KROM BAŞLIKLİ FİYAT (USD)
			M³ /h	0	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40			
			lt/sn	0,0	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00			
UP 12E-07	1,1	1,5	MSS	43	42	39	38	35	31	25	18	10	2"	95	108,00
UP 12E-10	1,5	2,0		62	59	56	54	50	44	36	26	14			122,00
UP 12E-14	2,2	3,0		86	83	79	75	70	62	51	35	20			126,00
UP 12E-20	3,0	4,0		111	107	101	96	90	79	65	46	26			164,00
UP 12E-23	4,0	5,5		123	119	113	107	100	88	72	52	29			180,00
UP 12E-34	5,5	7,5		173	166	158	150	140	124	101	72	40			227,00
UP 12E-42	7,5	10,0		222	214	203	193	180	159	130	93	52			303,00
POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	KROM BAŞLIKLİ FİYAT (USD)
			M³ /h	0	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20			
			lt/sn	0,0	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50			
UP 16E-06	1,1	1,5	MSS	38	34	32	29	26	23	19	14	8	2"	95	121,00
UP 16E-08	1,5	2,0		50	46	43	39	35	31	25	19	10			133,00
UP 16E-12	2,2	3,0		75	69	64	59	53	46	38	28	15			161,00
UP 16E-16	3,0	4,0		101	92	86	79	71	62	51	38	21			193,00
UP 16E-20	4,0	5,5		126	114	107	98	88	77	63	47	26			223,00
UP 16E-26	5,5	7,5		163	149	139	128	115	100	82	61	33			265,00
UP 16E-32	7,5	10,0		201	183	171	157	141	123	101	75	41			308,00
POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	KROM BAŞLIKLİ FİYAT (USD)
			M³ /h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	13,50	15,00	18,00	21,00			
			lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	3,75	4,17	5,00	5,83			
UP 24E-06	1,5	2,0	MSS	36	35	33	30	26	24	22	20	13	2"	95	144,00
UP 24E-09	2,2	3,0		53	52	50	45	40	36	33	30	19			177,00
UP 24E-12	3,0	4,0		71	70	66	60	53	49	45	42	26			207,00
UP 24E-16	4,0	5,5		95	93	88	80	70	65	60	55	35			245,00
UP 24E-20	5,5	7,5		118	116	110	100	88	80	74	70	43			299,00
UP 24E-25	7,5	10,0		148	145	138	125	110	102	93	90	54			344,00




SDC serisi pompa setlerimiz esas olarak DC fırçasız güneş motorları, su pompası, kontrol panosu ve güneş panellerinden oluşur. SDC serisi pompa setleri güneş panellerinin ürettiği elektrikle çalışır. Bu sistemler son yıllarda yaygın olarak kullanılan entegre bir sistem olup, güneş ışığının bol olduğu bölgelerde, özellikle elektrik temininin yetersiz olduğu uzak bölgelerde en cazip su temin yöntemidir. Verimli ve güvenilir su temini sağlamak için sürdürülebilir güneş enerjisinden yararlanır. Pompa gün doğumu, gün batımı ve hava şartlarına göre otomatik olarak çalışabilmektedir. Gündüz çalışması sırasında insan denetimi gerektirmez ve bakım maliyeti en aza indirilebilir. Ekonomiye, güvenilirliği ve çevre korumayı birleştiren yüksek verimli, yeşil enerjili ve yüksek teknoloji bir üründür.

POMPA Tipi 3"	VOLTAJ (V)	GÜÇ (W)	DEBİ						MAX. YÜKSEKLİK (m)	MAX. AKIŞ (m³)	ÇIKIŞ inc"	EN İYİ DC VOLTAJ ARALIĞI (V)	GÜNEŞ PANELİ		FİYAT (USD)
			M³/h	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00					AÇMA GERİLİMİ (VOC)	GÜÇ (W)	
			lt/sn	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83							
3SDC3.8-35-24-300	24	300	MSS	31	27	24	20	12	35	3,8	1"	30-48	<50	≥ 500	429,00
3SDC3.8-80-48-600	48	600		68	56	49	38	25	80	3,8	1"	60-90	<100	≥ 750	443,00
3SDC3.8-95-48-750	48	750		80	70	60	48	33	95	3,8	1"	60-90	<100	≥ 1000	449,00
3SDC3.8-123-72-1100	72	1100		110	95	80	62	43	123	3,8	1"	90-120	<150	≥ 1500	528,00

Ürünler; Dalgıç Pompa, DC Dalgıç Motoru ve Kontrol Panosu olarak set şeklindedir. Panel dahil değildir.

POMPA TİPİ 4"	VOLTAJ (V)	GÜÇ (W)	DEBİ						MAX. YÜKSEKLİK (m)	MAX. AKIŞ (m³)	ÇIKIŞ inc"	EN İYİ DC VOLTAJ ARALIĞI (V)	GÜNEŞ PANELİ		FİYAT (USD)
			M³ /h	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00					AÇMA GERİLİMİ (VOC)	GÜÇ (W)	
			lt/sn	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39							
4SDC6-42-48-600	48	600	MSS	40	37	30	20	12	42	6	1¼"	60-90	<100	≥ 750	469,00
4SDC6-56-48-750	48	750		54	50	41	28	15	56	6	1¼"	60-90	<100	≥ 1000	482,00
4SDC6-84-72-1100	72	1100		80	72	55	40	22	84	6	1¼"	90-120	<150	≥ 1500	535,00
4SDC6-140-110-1500	110	1500		134	115	97	68	37	140	6	1¼"	110-150	<200	≥ 2000	614,00

Ürünler; Dalgıç Pompa, DC Dalgıç Motoru ve Kontrol Panosu olarak set şeklindedir. Panel dahil değildir.

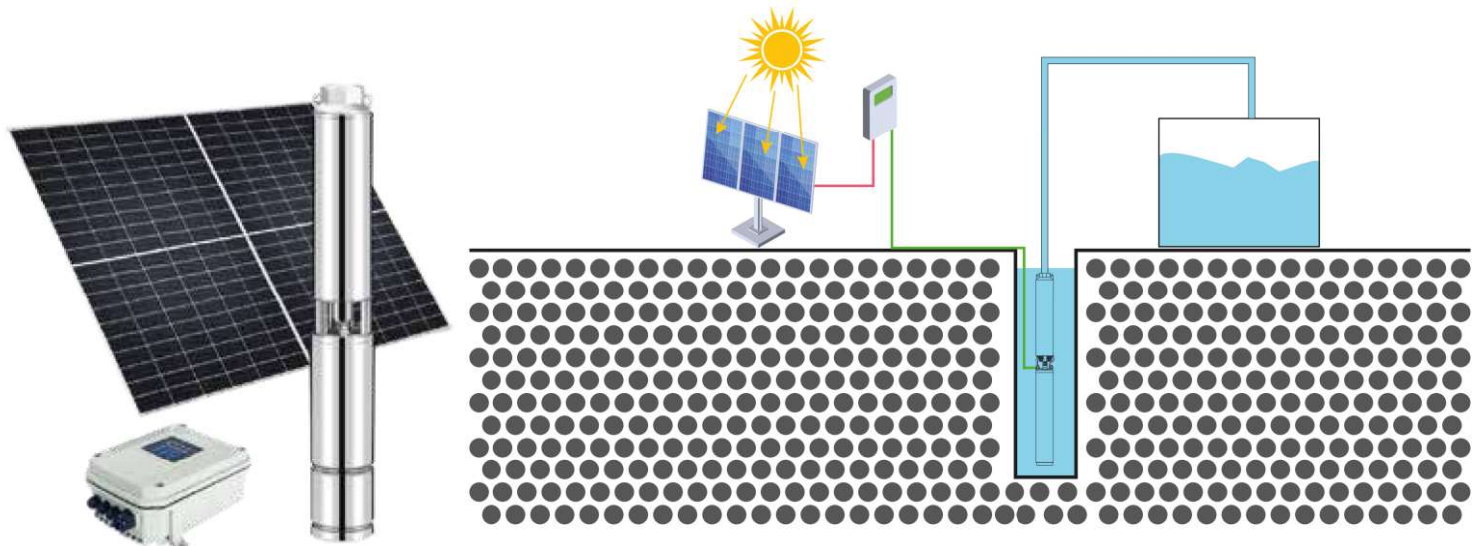



4" DGS SERİSİ SABİT MİKNATISLI YÜKSEK HIZLI DALGIÇ POMPALAR

Derin kuyu pompaları, kuyular, sondaj delikleri veya rezervuarlar gibi yeraltı kaynaklarından su çıkarmak için tasarlanmış özel cihazlardır. Bu pompalar su kaynağına batırılır ve suyu yüzeye itmek için güçlü motorlar kullanır. Genellikle çeşitli amaçlar için sürekli su temini sağlamak amacıyla konut, tarım ve endüstriyel ortamlarda kullanılırlar. Tüm pompa küçük hacimlidir ve bu da kuyuya pompa kurulum maliyetinden tasarruf sağlar.

Maksimum Dönüş Hızı: **6000 d./dk.** Maksimum Daldırma Derinliği: **473 Metre** Maksimum Akış: **49 m³/ saat**

Kalıcı mıknatıslı DC fırçasız senkron motor: Verim **%15 - %20** oranında artırılarak enerji tüketiminde tasarruf sağlar.

Rotor mili **SS 304** paslanmaz çelikten üretilmiş olup mil kırılması riski ortadan kaldırılmıştır.

Üst kapakta iki rulman, alt kapakta ise radyal ve eksenel kuvvetlere daha çok dayanabilen iki adet açılı rulman kullanılmıştır.

180°C yüksek sıcaklığa dayanıklı bakır tel, yalıtım sınıfı **CLASS F**.

Mıknatıs **40SH NdFeB** (neodimyum demir bor) malzemeden üretilmiş olup, **150°C** sıcaklığa dayanıklıdır.

SS 304 pompa mili, yüzer fanlar, aşınmaya dayanıklı ve kum tutmayan yapıya sahiptir.

Tüm pompalar daha küçük hacim ve çapta olduğu için kuyu da pompa kurulum maliyetinden tasarruf sağlar.

POMPA TİPİ 4"	AC VOLTAJ (V)	GÜÇ (kW)	DEBİ						MAX. YÜKSEKLİK (m)	MAX. AKIŞ (m³)	ÇIKIŞ inc"	EN İYİ DC VOLTAJ ARALIĞI (V)	AÇMA GERİLİMİ (VOC)	DIŞ ÇAP (mm)	FİYAT (USD)
			M³/h	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00							
			lt/sn	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67							
4DGS3-335/16-7500-A/D	380-415	7,50	MSS	360	340	300	250	190	385	8	1¼"	520-750	<780	100	2.132,00
4DGS3-400/20-11000-A/D	380-415	11,0		430	395	360	300	225	473	8	1¼"	520-750	<780	100	2.489,00
4DGS3-540/26-13000-A/D	380-415	13,0		580	530	480	400	300	621	8	1¼"	520-750	<780	100	2.759,00

POMPA TİPİ 4"	AC VOLTAJ (V)	GÜÇ (kW)	DEBİ						MAX. YÜKSEKLİK (m)	MAX. AKIŞ (m³)	ÇIKIŞ inc"	EN İYİ DC VOLTAJ ARALIĞI (V)	AÇMA GERİLİMİ (VOC)	DIŞ ÇAP (mm)	FİYAT (USD)
			M³/h	4,00	6,00	9,00	12,00	14,00							
			lt/sn	1,11	1,67	2,50	3,33	3,89							
4DGS10-232/13-11000-A/D	380-415	11,0	MSS	330	300	260	190	130	354	18	2"	520-750	<780	100	2.416,00
4DGS10-260/15-13000-A/D	380-415	13,0		380	360	300	230	150	418	18	2"	520-750	<780	100	2.627,00
4DGS10-300/17-15000-A/D	380-415	15,0		440	410	360	260	185	480	18	2"	520-750	<780	100	3.617,00
4DGS10-370/21-18500-A/D	380-415	18,5		530	500	430	300	210	575	18	2"	520-750	<780	100	4.007,00

POMPA TİPİ 4"	AC VOLTAJ (V)	GÜÇ (kW)	DEBİ						MAX. YÜKSEKLİK (m)	MAX. AKIŞ (m³)	ÇIKIŞ inc"	EN İYİ DC VOLTAJ ARALIĞI (V)	AÇMA GERİLİMİ (VOC)	DIŞ ÇAP (mm)	FİYAT (USD)
			M³/h	6,00	12,00	15,00	18,00	21,00							
			lt/sn	1,67	3,33	4,17	5,00	5,83							
4DGS15-160/9-11000-A/D	380-415	11,0	MSS	210	175	165	135	100	219	27	2"	520-750	<780	100	2.409,00
4DGS15-180/10-13000-A/D	380-415	13,0		230	205	180	150	110	248	27	2"	520-750	<780	100	2.601,00
4DGS15-197/11-15000-A/D	380-415	15,0		265	230	200	165	125	279	27	2"	520-750	<780	100	3.578,00
4DGS15-245/14-18500-A/D	380-415	18,5		330	280	250	210	165	350	27	2"	520-750	<780	100	3.967,00
4DGS15-302/17-22000-A/D	380-415	22,0		400	345	305	260	195	426	27	2"	520-750	<780	100	4.198,00

Ürünler; Dalgıç Pompa, Sabit Mıknatıslı Dalgıç Motoru ve İnverter Kontrol Panosu olarak set şeklindedir.



DGS SERİSİ SABİT MİKNATISLI YÜKSEK HIZLI DALGIÇ POMPALAR

4" DGS SERİSİ SABİT MİKNATISLI YÜKSEK HIZLI DALGIÇ POMPALAR



Pompa Kontrolörünün Avantajları

Koruma sınıfı: IP65

Voltaj aralığı: AC: 260-528V; DC: 200-780V

Ortam sıcaklığı: -15°C-60°C

MPPT fonksiyonu sayesinde güneş enerjisinden yararlanma oranı daha yüksektir.

LED: güç, voltaj, akım, hız vb. çalışma durumunu gösterir.

Güneş ışığı durumuna göre çalışma hızını otomatik olarak ayarlayabilir ve ayrıca gerçek talebe göre çalışma hızını manuel olarak ayarlayabilir.

Dahili zaman saati ile otomatik başlatma ve kapatma.

Soft kalkış sayesinde demeraj akımı oluşmaz motoru korur.

Yüksek gerilim / Alçak gerilim / Yüksek akım / Eksik faz / Kısa devre / Susuz koruma / Yüksek sıcaklık koruması vb.

Hem AC hem DC kullanılabilir, AC ve DC otomatik geçiş fonksiyonu.

POMPA TİPİ 4"	AC VOLTAJ (V)	GÜÇ (kW)	DEBİ						MAX. YÜKSEKLİK (m)	MAX. AKIŞ (m³)	ÇIKIŞ inc"	EN İYİ DC VOLTAJ ARALIĞI (V)	AÇMA GERİLİMİ (VOC)	DIŞ ÇAP (mm)	FİYAT (USD)
			M³/h	9,00	15,00	18,00	24,00	27,00							
			lt/sn	2,50	4,17	5,00	6,67	7,50							
4DGS20-52/3-5500-A/D	380-415	5,50	MSS	68	60	57	43	33	75	33	2"	520-750	<780	100	1.749,00
4DGS20-78/4-7500-A/D	380-415	7,5		105	98	90	70	50	108	33	2"	520-750	<780	100	2.020,00
4DGS20-117/7-11000-A/D	380-415	11,0		165	140	128	90	67	188	33	2"	520-750	<780	100	2.403,00
4DGS20-140/8-13000-A/D	380-415	13,0		180	155	135	100	72	205	33	2"	520-750	<780	100	2.574,00
4DGS20-160/9-15000-A/D	380-415	15,0		200	170	155	110	78	231	33	2"	520-750	<780	100	3.558,00
4DGS20-195/11-18500-A/D	380-415	18,5		235	203	182	132	93	272	33	2"	520-750	<780	100	3.927,00
4DGS20-240/13-22000-A/D	380-415	22,0		285	240	220	155	110	326	33	2"	520-750	<780	100	4.139,00

POMPA TİPİ 4"	AC VOLTAJ (V)	GÜÇ (kW)	DEBİ						MAX. YÜKSEKLİK (m)	MAX. AKIŞ (m³)	ÇIKIŞ inc"	EN İYİ DC VOLTAJ ARALIĞI (V)	AÇMA GERİLİMİ (VOC)	DIŞ ÇAP (mm)	FİYAT (USD)
			M³/h	10,00	20,00	25,00	30,00	40,00							
			lt/sn	2,78	5,56	6,94	8,33	11,11							
4DGS32-25/2-5500-A/D	380-415	5,50	MSS	40	35	32	28	18	43	50	3"	520-750	<780	100	1.769,00
4DGS32-50/3-7500-A/D	380-415	7,5		68	62	58	53	35	71	50	3"	520-750	<780	100	2.053,00
4DGS32-80/5-11000-A/D	380-415	11,0		107	98	92	83	50	116	50	3"	520-750	<780	100	2.409,00
4DGS32-94/6-13000-A/D	380-415	13,0		125	115	108	95	58	134	50	3"	520-750	<780	100	2.614,00
4DGS32-110/7-15000-A/D	380-415	15,0		153	142	132	118	70	159	50	3"	520-750	<780	100	3.597,00
4DGS32-126/8-18500-A/D	380-415	18,5		172	160	148	133	80	180	50	3"	520-750	<780	100	3.941,00
4DGS32-154/10-22000-A/D	380-415	22,0		215	200	186	168	102	224	50	3"	520-750	<780	100	4.165,00

Ürünler; Dalgıç Pompa, Sabit Mıknatıslı Dalgıç Motoru ve İnverter Kontrol Panosu olarak set şeklindedir.



UP SERİSİ KESON KUYU POMPALARI

4" NKM SERİSİ SÜRTME FANLI KESON KUYU POMPALARI

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	FİYAT (USD)
			M³ /h	0	0,30	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70			
			lt/sn	0,0	0,08	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75			
UP4 SKM 100	0,75	1,0	MSS	60	55	44	38	32	25	19	13	7	1"	97	225,00
UP4 SKM 150	1,1	1,5		100	89	68	57	47	37	28	19	10			292,00

BRONZ FANLI, 15m. KABLOLU VE PANOLUDUR. KUMLU KUYULARDA KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR.

5" NKM SERİSİ MONOFAZE YÜKSEK İRTİFALI KESON KUYU POMPALARI

POMPA TİPİ 5"	HP	VOLT 50 Hz	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	AĞIRLIK Kg	FİYAT (USD)
			M³ /h	0	0,60	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80	5,40	6,00			
			lt/sn	0,0	0,16	0,50	0,67	0,83	1,00	1,30	1,50	1,67			
NKM 4	1,00	220	MSS	51	50	47	44	41	36	25	20	14	1¼"	20,0	313,00
NKM 6	1,50	220		77	74	71	66	61	54	37	30	21		24,0	362,00
NKM 8	2,00	220		102	99	94	88	81	72	50	40	28		28,0	414,00


FLATÖRLÜ, 18 mt KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, , TERMAL KORUMALI, PPO FAN, PPO DİFÜZÖR, 304 KOMPLE PASLANMAZ DIŞ YÜZEY DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 20m.

5" SCT SERİSİ TRİFAZE YÜKSEK İRTİFALI KESON KUYU POMPALARI

POMPA TİPİ 5"	HP	VOLT 50 Hz	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	AĞIRLIK Kg	FİYAT (USD)
			M³ /h	0	0,60	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80	5,40	6,00			
			lt/sn	0,0	0,16	0,50	0,67	0,83	1,00	1,30	1,50	1,67			
SCT 6	1,50	380	MSS	77	74	71	66	61	54	37	30	21	1¼"	24,0	364,00
SCT 8	2,00	380		102	99	94	88	81	72	50	40	28		28,0	417,00

18 mt KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, , TERMAL KORUMALI, PPO FAN, PPO DİFÜZÖR, 304 KOMPLE PASLANMAZ DIŞ YÜZEY DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 20m.



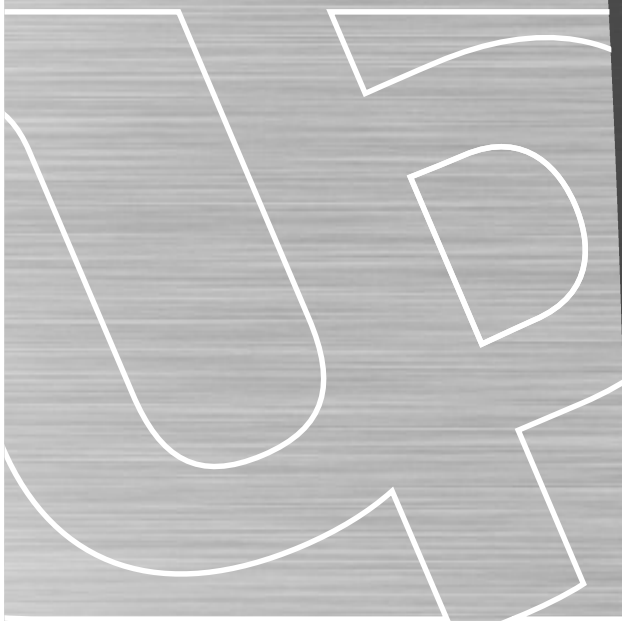

KROM
POMPALAR

4"- 5"- 6"- 7"- 8"- 10"



4" 3 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 3	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	FİYAT (USD)
			M³ /h	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50				
			lt/sn	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25				
SP 3/09	0,55	0,75	MSS	55	52	50	45	41	34	30	23	1 1/4"	98	237,00	
SP 3/12	0,75	1,0		70	69	64	60	53	45	40	31			286,00	
SP 3/15	1,1	1,5		88	83	80	75	66	57	50	38			340,00	
SP 3/18	1,1	1,5		105	100	96	90	80	68	60	46			381,00	
SP 3/22	1,5	2,0		128	122	117	110	97	83	73	52			438,00	
SP 3/25	1,5	2,0		146	138	133	125	110	94	83	59			492,00	
SP 3/29	2,2	3,0		169	160	155	145	128	110	97	69			554,00	
SP 3/33	2,2	3,0		193	183	176	165	146	125	110	78			666,00	
SP 3/39	3,0	4,0		228	216	208	195	172	147	130	92			853,00	
SP 3/45	3,0	4,0		263	249	240	225	199	170	150	106			959,00	
SP 3/52	4,0	5,5		303	288	277	260	230	196	173	123			1.089,00	
SP 3/60	4,0	5,5		350	332	320	300	265	227	200	142			1.415,00	
SP 3/75	5,5	7,5		437	413	400	375	331	284	249	177			1.827,00	

4" 5 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 5	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc ³	DIŞ ÇAP mm	FİYAT (USD)
			M³ /h	2,00	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00				
			lt/sn	0,58	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39	1,53	1,67				
SP 5/06	0,55	0,75	MSS	34	32	30	28	26	24	24	21	1 1/2"	98	206,00	
SP 5/08	0,75	1,0		44	41	38	35	34	32	32	28			234,00	
SP 5/12	1,1	1,5		66	63	60	56	51	48	48	42			294,00	
SP 5/17	1,5	2,0		93	86	80	78	71	66	60	58			374,00	
SP 5/21	2,2	3,0		114	105	100	90	85	80	80	71			437,00	
SP 5/25	2,2	3,0		138	130	121	112	105	97	97	85			507,00	
SP 5/33	3,0	4,0		180	170	160	150	139	128	128	114			668,00	
SP 5/38	4,0	5,5		208	195	183	172	162	150	150	131			844,00	
SP 5/44	4,0	5,5		241	225	210	195	185	170	170	153			945,00	
SP 5/52	5,5	7,5		282	266	250	232	215	198	198	178			1.260,00	
SP 5/60	5,5	7,5		325	307	288	268	248	228	228	205			1.482,00	
SP 5/75	7,5	10,0		405	383	359	336	309	284	256	226			1.890,00	

4" 8 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 8	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	FİYAT (USD)
			M³ /h	3,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00				
			lt/sn	0,83	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06				
SP 8/05	0,75	1,0	MSS	27	25	23	22	20	18	14	12		2"	98	332,00
SP 8/07	1,1	1,5		37	35	32	30	27	24	20	17				407,00
SP 8/10	1,5	2,0		53	49	46	44	39	34	30	25				527,00
SP 8/12	2,2	3,0		64	60	57	54	49	45	40	34				601,00
SP 8/15	2,2	3,0		79	73	70	66	60	53	47	40				721,00
SP 8/18	3,0	4,0		95	88	84	80	72	65	55	48				836,00
SP 8/21	4,0	5,5		111	104	100	93	83	72	64	58				953,00
SP 8/25	4,0	5,5		132	124	117	110	94	83	74	67				1.109,00
SP 8/30	5,5	7,5		158	148	140	131	118	95	85	77				1.298,00
SP 8/37	5,5	7,5		195	179	167	160	141	118	100	90				1.571,00
SP 8/44	7,5	10,0		232	213	199	188	168	140	118	108				2.126,00
SP 8/50	7,5	10,0		255	232	222	213	200	175	150	114				2.397,00

4" 14 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 14	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	FİYAT (USD)
			M³ /h	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	15,00	16,00	18,00				
			lt/sn	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,17	4,44	5,00				
SP 14/05	1,5	2,0	MSS	31	29	27	25	23	21	18	14		2"	98	442,00
SP 14/07	2,2	3,0		44	41	38	35	33	30	25	20				554,00
SP 14/10	3,0	4,0		62	59	55	51	46	42	35	28				722,00
SP 14/13	4,0	5,5		81	77	72	67	61	55	46	37				903,00
SP 14/18	5,5	7,5		113	107	100	93	85	77	65	51				1.046,00
SP 14/25	7,5	10,0		157	148	139	130	120	107	90	71				1.454,00



5" 520 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA



POMPA TİPİ SP 520	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	10,80	14,40	18,00	21,60	25,20	28,80		
				lt/sn	0,0	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00		
SP 520-02	4"	1,1	1,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	18	15	14	11	8	5	2	2 1/2"	366,00
SP 520-03	4"	1,5	2,0		28	23	22	19	16	11	4		422,00
SP 520-04	4"	2,2	3,0		41	35	33	28	24	17	9		482,00
SP 520-05	4"	2,2	3,0		50	42	39	34	29	21	12		553,00
SP 520-06	4"	3,0	4,0		60	50	47	42	36	25	15		627,00
SP 520-07	4"	4,0	5,5		71	61	56	50	43	31	19		703,00
SP 520-08	4-6"	5,5	7,5		82	69	64	58	49	36	23		767,00
SP 520-09	4-6"	5,5	7,5		92	79	73	65	56	41	26		844,00
SP 520-10	4-6"	7,5	10,0		102	88	81	73	63	46	29		909,00
SP 520-11	4-6"	7,5	10,0		110	95	87	78	66	48	30		971,00
SP 520-12	4-6"	7,5	10,0		124	107	98	88	76	56	37		1.046,00
SP 520-13	4-6"	7,5	10,0		134	116	107	96	83	61	40		1.114,00
SP 520-14	6"	9,2	12,5		145	127	117	105	93	70	44		1.188,00
SP 520-15	6"	9,2	12,5		155	135	123	112	97	71	47		1.249,00
SP 520-16	6"	9,2	12,5		166	144	132	119	103	76	51		1.322,00
SP 520-17	6"	11,0	15,0		176	153	140	127	110	81	55		1.391,00
SP 520-18	6"	11,0	15,0		187	163	149	135	117	86	58		1.460,00
SP 520-19	6"	11,0	15,0		197	172	157	142	123	91	62		1.534,00
SP 520-20	6"	11,0	15,0		210	182	165	150	129	92	65		1.606,00
SP 520-21	6"	13,0	17,5		219	191	174	15	137	101	69		1.676,00
SP 520-22	6"	13,0	17,5		229	200	182	165	144	106	72		1.745,00
SP 520-23	6"	13,0	17,5		239	209	190	173	150	111	76		1.813,00
SP 520-24	6"	15,0	20,0		250	219	199	181	157	117	79		1.886,00
SP 520-25	6"	15,0	20,0		261	228	208	189	164	122	83		1.964,00
SP 520-26	6"	15,0	20,0		271	237	216	196	171	127	87		2.046,00
SP 520-27	6"	18,5	25,0		282	248	226	205	179	134	91		2.119,00
SP 520-28	6"	18,5	25,0		293	256	233	212	184	137	94		2.192,00
SP 520-29	6"	18,5	25,0		303	265	241	219	191	142	97		2.274,00
SP 520-30	6"	18,5	25,0		314	275	250	227	198	147	101		2.352,00

5" 530 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 530	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0	14,40	18,00	21,60	25,20	30,00	36,00		
				lt/sn	0,0	4,00	5,00	6,00	7,00	8,33	10,00		
SP 530-02	4"	1,5	2,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	20	16	15	14	12	8	7	2 1/2"	366,00
SP 530-03	4"	2,2	3,0		32	26	24	22	20	16	12		422,00
SP 530-04	4"	3,0	4,0		43	36	34	30	27	22	17		482,00
SP 530-05	4"	4,0	5,5		55	46	42	39	35	28	22		553,00
SP 530-06	4-6"	5,5	7,5		67	56	52	48	43	36	27		627,00
SP 530-07	4-6"	5,5	7,5		78	65	60	56	49	41	32		703,00
SP 530-08	4-6"	7,5	10,0		90	76	70	65	59	49	37		767,00
SP 530-09	4-6"	7,5	10,0		102	86	79	74	66	56	42		844,00
SP 530-10	6"	9,2	12,5		114	96	89	82	74	62	48		909,00
SP 530-11	6"	9,2	12,5		125	106	98	91	82	69	53		971,00
SP 530-12	6"	11,0	15,0		138	118	108	101	91	76	59		1.046,00
SP 530-13	6"	11,0	15,0		149	126	116	108	98	82	63		1.114,00
SP 530-14	6"	13,0	17,5		160	135	125	117	105	88	67		1.188,00
SP 530-15	6"	13,0	17,5		172	145	135	125	113	95	73		1.249,00
SP 530-16	6"	13,0	17,5		184	155	144	133	121	102	78		1.322,00
SP 530-17	6"	15,0	20,0		196	165	153	142	129	109	83		1.391,00
SP 530-18	6"	15,0	20,0		209	177	165	153	141	121	91		1.460,00
SP 530-19	6"	18,5	25,0		219	185	171	159	145	122	93		1.534,00
SP 530-20	6"	18,5	25,0		231	195	181	168	152	129	98		1.606,00
SP 530-21	6"	18,5	25,0		243	205	190	176	160	135	103		1.676,00
SP 530-22	6"	18,5	25,0		254	215	199	185	168	142	109		1.745,00
SP 530-23	6"	22,0	30,0		266	225	208	193	175	148	113		1.813,00
SP 530-24	6"	22,0	30,0		278	235	217	202	184	155	119		1.886,00



5" 542 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA



POMPA TİPİ SP 542	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0	30,00	34,00	38,00	42,00	45,00	50,00		
				lt/sn	0,0	8,33	9,44	10,56	11,67	12,50	13,89		
SP 542-01	4"	1,1	1,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	18	12	12	10	10	9	3	2 1/2"	402,00
SP 542-02	4"	2,2	3,0		28	20	18	16	14	12	6		492,00
SP 542-03	4"	3,0	4,0		38	30	24	22	18	15	8		582,00
SP 542-04	4"	3,0	4,0		48	39	31	28	22	18	11		671,00
SP 542-05	4"	4,0	5,5		57	49	37	34	27	21	14		761,00
SP 542-06	4-6"	5,5	7,5		67	58	44	40	31	24	16		851,00
SP 542-07	4-6"	7,5	10,0		77	68	50	46	35	27	19		941,00
SP 542-08	6"	9,2	12,5		87	78	56	52	39	30	22		1.031,00
SP 542-09	6"	11,0	15,0		97	87	63	58	43	33	24		1.121,00
SP 542-10	6"	11,0	15,0		106	97	69	64	48	36	27		1.212,00
SP 542-11	6"	13,0	17,5		116	106	76	70	52	39	30		1.302,00
SP 542-12	6"	13,0	17,5		126	116	82	76	46	42	33		1.392,00
SP 542-13	6"	15,0	20,0		136	126	88	82	60	45	35		1.482,00
SP 542-14	6"	15,0	20,0		146	135	95	88	64	48	38		1.572,00
SP 542-15	6"	18,5	25,0		155	145	101	94	69	51	41		1.662,00
SP 542-16	6"	18,5	25,0		165	154	108	100	73	54	43		1.751,00
SP 542-17	6"	18,5	25,0		175	164	114	106	77	57	46		1.841,00
SP 542-18	6"	18,5	25,0		185	174	120	112	81	60	49		1.931,00
SP 542-19	6"	22,0	30,0		195	183	127	118	85	63	51		2.021,00
SP 542-20	6"	22,0	30,0		204	193	133	124	90	66	54		2.111,00
SP 542-21	6"	22,0	30,0		214	202	140	130	94	69	57		2.201,00



6" SP SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 617	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0,00	4,00	8,00	12,00	14,00	16,00	20,00		
				lt/sn	0,00	1,10	2,20	3,30	3,90	4,40	5,60		
SP 617-07	4"	4,0	5,5	MSS	78	77	75	60	64	58	44	2 1/2"	457,00
SP 617-10	6"	5,5	7,5		112	111	107	98	91	85	63		567,00
SP 617-13	6"	7,5	10,0		145	144	140	128	119	109	83		675,00
SP 617-17	6"	9,2	12,5		189	188	182	166	155	141	107		779,00
SP 617-20	6"	11,0	15,0		222	221	215	196	182	168	126		955,00
SP 617-24	6"	13,0	17,5		268	265	258	236	220	200	152		1.088,00
SP 617-27	6"	15,0	20,0		301	300	290	266	249	228	172		1.157,00
SP 617-33	6"	18,5	25,0		369	368	356	328	305	279	212		1.375,00
SP 617-40	6"	22,0	30,0		446	444	430	395	368	338	255		1.694,00
SP 617-45	6"	26,0	35,0		502	500	485	448	418	380	290		1.869,00

POMPA TİPİ SP 630	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0,00	8,00	16,00	24,00	28,00	32,00	39,00		
				lt/sn	0,00	2,20	4,40	6,70	7,80	8,90	10,80		
SP 630-04	6"	4,0	5,5	MSS	46	45	40	35	32	27	16	3"	395,00
SP 630-06	6"	5,5	7,5		69	67	60	53	48	41	25		501,00
SP 630-08	6"	7,5	10,0		91	89	80	71	64	55	34		606,00
SP 630-10	6"	9,2	12,5		114	111	100	89	80	69	43		710,00
SP 630-13	6"	11,0	15,0		148	144	130	115	103	89	53		868,00
SP 630-15	6"	13,0	17,5		171	167	150	131	120	103	64		912,00
SP 630-17	6"	15,0	20,0		195	190	170	150	138	119	74		1.010,00
SP 630-21	6"	18,5	25,0		240	234	211	188	170	148	92		1.221,00
SP 630-25	6"	22,0	30,0		285	278	250	222	200	175	109		1.428,00
SP 630-30	6"	26,0	35,0		342	333	300	266	241	209	130		1.690,00
SP 630-35	6"	30,0	40,0		400	390	352	310	282	242	152		1.937,00





6" SP SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA



POMPA TİPİ SP 646	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00		
				lt/sn	0,00	2,80	5,60	8,30	11,10	13,90	16,70		
SP 646-05	6"	7,5	10,0	MSS	67	64	59	54	47	37	24	3"	458,00
SP 646-06	6"	9,2	12,5		81	77	71	65	57	45	29		497,00
SP 646-07	6"	11,0	15,0		94	90	84	76	66	51	35		555,00
SP 646-08	6"	13,0	17,5		108	103	95	87	77	62	41		678,00
SP 646-10	6"	15,0	20,0		135	127	120	109	95	77	51		786,00
SP 646-12	6"	18,5	25,0		162	157	144	132	115	93	63		902,00
SP 646-15	6"	22,0	30,0		210	193	180	163	142	115	77		1.008,00
SP 646-17	6"	26,0	35,0		230	220	205	186	163	132	90		1.123,00
SP 646-20	6"	30,0	40,0		270	258	241	218	192	155	105		1.364,00
SP 646-24	6"	37,0	50,0		324	310	290	274	232	187	128		1.576,00

POMPA TİPİ SP 660	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,00	20,00	40,00	50,00	60,00	70,00	78,00		
				lt/sn	0,00	5,55	11,11	13,88	16,66	19,44	21,66		
SP 660-02	6"	4,0	5,5	MSS	28	26	19	17	15	10	5	4"	348,00
SP 660-03	6"	5,5	7,5		42	39	30	26	23	16	10		391,00
SP 660-04	6"	7,5	10,0		56	52	41	35	31	22	14		449,00
SP 660-05	6"	9,2	12,5		71	66	51	44	39	28	18		502,00
SP 660-06	6"	11,0	15,0		81	79	62	54	46	34	22		555,00
SP 660-07	6"	13,0	17,5		100	92	73	63	54	40	26		617,00
SP 660-08	6"	15,0	20,0		114	106	84	73	62	46	30		681,00
SP 660-10	6"	18,5	25,0		143	133	105	92	78	60	41		803,00
SP 660-12	6"	22,0	30,0		172	159	126	110	94	72	50		921,00
SP 660-14	6"	26,0	35,0		200	186	148	130	110	85	58		1.041,00
SP 660-16	6"	30,0	40,0		230	212	169	147	125	95	65		1.156,00
SP 660-20	6"	37,0	50,0		287	267	212	185	158	122	85		1.391,00

6" 610 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA Tipi SP 610	MOTOR			DEBİ						ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0	3,00	6,00	9,00	12,00		
				lt/sn	0,0	0,80	1,60	2,50	3,30		
SP 610-01	4"	0,55	0,75	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	11	10	9	7	5	2"	409,00
SP 610-02	4"	0,75	1,0		22	21	20	18	12		435,00
SP 610-03	4"	1,1	1,5		35	32	31	28	19		463,00
SP 610-04	4"	1,5	2,0		47	45	40	38	25		494,00
SP 610-05	4"	2,2	3,0		58	55	51	47	30		528,00
SP 610-06	4"	2,2	3,0		69	66	62	55	38		566,00
SP 610-07	4"	3,0	4,0		80	78	72	62	42		603,00
SP 610-08	4"	3,0	4,0		92	90	85	72	50		648,00
SP 610-09	4"	4,0	5,5		105	101	97	82	55		693,00
SP 610-10	4"	4,0	5,5		116	111	107	90	60		737,00
SP 610-11	4"	4,0	5,5		128	120	117	100	68		782,00
SP 610-12	6"	5,5	7,5		137	133	126	110	71		830,00
SP 610-13	6"	5,5	7,5		150	145	138	119	80		878,00
SP 610-14	6"	5,5	7,5		161	157	147	128	85		926,00
SP 610-15	6"	5,5	7,5		172	167	159	137	90		973,00
SP 610-16	6"	7,5	10,0		182	180	170	145	97		1.022,00
SP 610-17	6"	7,5	10,0		195	191	180	155	102		1.070,00
SP 610-18	6"	7,5	10,0		208	202	190	165	110		1.117,00
SP 610-19	6"	7,5	10,0		219	212	201	172	115		1.166,00
SP 610-20	6"	7,5	10,0		230	225	212	181	120		1.214,00
SP 610-21	6"	7,5	10,0		241	236	221	190	130		1.261,00
SP 610-22	6"	7,5	10,0		252	248	232	200	133		1.310,00
SP 610-23	6"	9,3	12,5		262	260	245	230	140		1.358,00
SP 610-24	6"	9,3	12,5		274	270	255	235	145		1.405,00
SP 610-25	6"	9,3	12,5		289	280	265	235	150		1.454,00
SP 610-26	6"	9,3	12,5		298	291	277	238	158		1.502,00
SP 610-27	6"	9,3	12,5		310	303	288	247	160		1.549,00
SP 610-28	6"	11,0	15,0		321	313	297	258	170		1.598,00
SP 610-29	6"	11,0	15,0		332	325	308	265	175		1.646,00
SP 610-30	6"	11,0	15,0		344	336	317	275	180		1.693,00
SP 610-31	6"	11,0	15,0		357	348	328	280	185		1.742,00
SP 610-32	6"	11,0	15,0		368	360	340	290	190		1.790,00
SP 610-33	6"	13,0	17,5		380	371	350	300	200		1.837,00
SP 610-34	6"	13,0	17,5		390	382	361	310	207		1.885,00
SP 610-35	6"	13,0	17,5		401	391	371	320	211		1.933,00
SP 610-36	6"	13,0	17,5		412	402	381	330	214		1.981,00
SP 610-37	6"	13,0	17,5		424	413	390	338	220		2.029,00
SP 610-38	6"	13,0	17,5		435	425	402	348	225		2.077,00
SP 610-39	6"	15,0	20,0		447	438	412	357	239		2.125,00
SP 610-40	6"	15,0	20,0		459	447	421	365	241		2.232,00
SP 610-41	6"	15,0	20,0		470	458	432	375	250		2.304,00
SP 610-42	6"	15,0	20,0		481	470	442	382	255		2.376,00
SP 610-43	6"	15,0	20,0		492	480	453	390	260		2.448,00
SP 610-44	6"	15,0	20,0		502	490	462	400	263		2.524,00
SP 610-45	6"	18,5	25,0		517	501	475	410	270		2.595,00
SP 610-46	6"	18,5	25,0		529	512	482	421	275		2.668,00
SP 610-48	6"	18,5	25,0		550	539	509	435	290		2.812,00
SP 610-52	6"	18,5	25,0		597	581	550	470	320		3.100,00

610/40 ve sonrası (Çift kılıf korumalıdır)



6" 617 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA



POMPA TİPİ SP 617	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M³/h lt/sn	0	4,00	8,00	12,00	14,00	16,00	20,00		
SP 617-01	4"	0,55	0,75		0,0	1,10	2,20	3,30	3,90	4,40	5,60		431,00
SP 617-02	4"	1,1	1,5		12	11	10	9	8	7	5		452,00
SP 617-03	4"	2,2	3,0		23	22	21	19	17	15	11		476,00
SP 617-04	4"	2,2	3,0		34	33	32	29	27	25	19		504,00
SP 617-05	4"	3,0	4,0		45	44	43	38	36	33	25		535,00
SP 617-06	4"	4,0	5,5		56	55	54	49	45	41	31		569,00
SP 617-07	4"	4,0	5,5		68	67	65	59	55	51	38		607,00
SP 617-08	4"	5,5	7,5		78	77	75	60	64	58	44		652,00
SP 617-09	6"	5,5	7,5		90	89	87	80	75	68	52		700,00
SP 617-10	6"	5,5	7,5		101	100	97	88	83	76	58		748,00
SP 617-11	6"	7,5	10,0		112	111	107	98	91	85	63		798,00
SP 617-12	6"	7,5	10,0		124	123	119	109	102	93	72		848,00
SP 617-13	6"	7,5	10,0		135	134	129	119	111	101	77		898,00
SP 617-14	6"	9,2	12,5		145	144	140	128	119	109	83		949,00
SP 617-15	6"	9,2	12,5		157	156	152	139	130	119	91		999,00
SP 617-16	6"	9,2	12,5		168	167	162	148	139	127	97		1.049,00
SP 617-17	6"	9,2	12,5		179	178	172	158	147	134	102		1.099,00
SP 617-18	6"	11,0	15,0		189	188	182	166	155	141	107		1.150,00
SP 617-19	6"	11,0	15,0		201	200	194	178	167	151	117		1.201,00
SP 617-20	6"	11,0	15,0		212	210	204	188	175	160	121		1.251,00
SP 617-21	6"	13,0	17,5		222	221	215	196	182	168	126		1.301,00
SP 617-22	6"	13,0	17,5		235	234	228	209	195	178	138		1.352,00
SP 617-23	6"	13,0	17,5		246	245	238	218	204	186	142		1.402,00
SP 617-24	6"	13,0	17,5		257	255	248	227	212	194	148		1.452,00
SP 617-25	6"	15,0	20,0		268	265	258	236	220	200	152		1.502,00
SP 617-26	6"	15,0	20,0		280	269	270	249	232	212	162		1.553,00
SP 617-27	6"	15,0	20,0		290	279	280	257	240	220	168		1.603,00
SP 617-28	6"	18,5	25,0		301	300	290	266	249	228	172		1.653,00
SP 617-29	6"	18,5	25,0		315	312	304	281	262	241	185		1.704,00
SP 617-30	6"	18,5	25,0		328	324	315	290	271	250	190		1.754,00
SP 617-31	6"	18,5	25,0		337	335	325	300	280	258	198		1.805,00
SP 617-32	6"	18,5	25,0		348	346	336	309	288	265	202		1.856,00
SP 617-33	6"	18,5	25,0		359	356	347	318	297	271	209		1.908,00
SP 617-34	6"	22,0	30,0		369	368	356	328	305	279	212		1.961,00
SP 617-35	6"	22,0	30,0		381	380	370	340	318	291	222		2.014,00
SP 617-36	6"	22,0	30,0		392	390	380	350	327	299	228		2.069,00
SP 617-37	6"	22,0	30,0		403	401	390	359	353	305	234		2.126,00
SP 617-38	6"	22,0	30,0		414	412	400	368	343	315	239		2.184,00
SP 617-39	6"	22,0	30,0		425	423	410	377	351	322	245		2.243,00
SP 617-40	6"	22,0	30,0		435	432	420	386	360	330	250		3.303,00
SP 617-43	6"	26,0	35,0		446	444	430	395	368	338	255		3.482,00
SP 617-45	6"	26,0	35,0		482	480	465	429	400	368	280		3.603,00
SP 617-48	6"	26,0	35,0		502	500	485	448	418	380	290		3.782,00
SP 617-51	6"	30,0	40,0		535	532	510	472	441	403	305		3.989,00
SP 617-53	6"	30,0	40,0		568	565	548	505	470	430	330		4.110,00
SP 617-55	6"	30,0	40,0		589	586	568	522	489	448	340		4.230,00
SP 617-58	6"	37,0	50,0		612	615	599	552	518	475	368		4.437,00
SP 617-60	6"	37,0	50,0		650	647	630	580	545	498	385		4.558,00
					671	669	650	600	560	515	395		

Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.

2 1/2"

617/40 ve sonrası (Çift kılıf korumalıdır)

6" 624 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 624	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0	12,00	18,00	22,00	26,00	28,00	32,00		
				lt/sn	0,0	3,33	5,00	6,11	7,22	7,78	8,89		
SP 624-01	4"	1,1	1,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt	13	12	11	9	7	6	4	3"	448,00
SP 624-02	4"	2,2	3,0		27	24	22	19	15	13	8		486,00
SP 624-03	4"	3,0	4,0		40	36	32	28	22	19	12		524,00
SP 624-04	4"-6"	4,0	5,5		54	48	43	38	30	26	16		555,00
SP 624-05	4"-6"	4,0	5,5		67	60	54	47	37	32	20		583,00
SP 624-06	4"-6"	5,5	7,5		80	72	65	57	45	38	24		614,00
SP 624-07	4"-6"	7,5	10,0		94	84	75	66	52	45	28		648,00
SP 624-08	4"-6"	7,5	10,0		107	96	86	75	60	51	32		690,00
SP 624-09	4"-6"	7,5	10,0		121	108	96	84	67	57	36		734,00
SP 624-10	6"	9,3	12,5		134	119	108	94	75	64	40		783,00
SP 624-11	6"	9,3	12,5		147	131	118	103	82	70	44		836,00
SP 624-12	6"	11,0	15,0		161	143	129	113	90	77	48		890,00
SP 624-13	6"	11,0	15,0		174	155	139	122	97	83	51		944,00
SP 624-14	6"	13,0	17,5		188	167	150	132	104	89	55		998,00
SP 624-15	6"	13,0	17,5		201	179	161	141	112	96	59		1.051,00
SP 624-16	6"	15,0	20,0		215	191	171	150	119	102	63		1.106,00
SP 624-17	6"	15,0	20,0		228	203	182	159	127	109	67		1.159,00
SP 624-18	6"	18,5	25,0		241	215	193	169	134	115	71		1.213,00
SP 624-19	6"	18,5	25,0		255	227	204	178	141	121	75		1.267,00
SP 624-20	6"	18,5	25,0		268	239	214	188	149	128	79		1.321,00
SP 624-21	6"	18,5	25,0		282	251	225	194	156	134	83		1.374,00
SP 624-22	6"	18,5	25,0		295	263	236	207	164	140	87		1.428,00
SP 624-23	6"-7"	22,0	30,0		308	275	246	216	171	147	91		1.482,00
SP 624-24	6"-7"	22,0	30,0		322	287	257	224	177	153	95		1.536,00
SP 624-25	6"-7"	22,0	30,0		335	299	268	234	186	160	99		1.589,00
SP 624-26	6"-7"	22,0	30,0		349	311	279	244	194	166	103		1.643,00
SP 624-27	6"-7"	26,0	35,0		362	323	289	253	201	172	107		1.697,00
SP 624-28	6"-7"	26,0	35,0		375	335	300	263	209	179	111		1.750,00
SP 624-29	6"-7"	26,0	35,0		389	347	310	272	216	185	115		1.805,00
SP 624-30	6"-7"	26,0	35,0		402	358	322	282	224	192	119		1.859,00
SP 624-31	6"-7"-8"	30,0	40,0		416	370	332	291	231	198	123		1.912,00
SP 624-32	6"-7"-8"	30,0	40,0		429	382	343	300	238	204	127		1.966,00
SP 624-33	6"-7"-8"	30,0	40,0		442	394	354	310	246	211	131		2.020,00
SP 624-34	6"-7"-8"	30,0	40,0		456	406	364	319	253	217	135		2.074,00
SP 624-35	6"-7"-8"	30,0	40,0		469	418	375	328	260	223	139		2.127,00



6" 630 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA



POMPA TİPİ SP 630	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0	8,00	16,00	24,00	28,00	32,00	39,00		
				lt/sn	0,0	2,20	4,40	6,70	7,80	8,90	10,80		
SP 630-01	4"	1,1	1,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	12	11	10	8	7	6	3	3"	469,00
SP 630-02	4"	2,2	3,0		23	22	20	18	15	13	7		482,00
SP 630-03	4"	3,0	4,0		35	33	30	27	23	20	12		500,00
SP 630-04	6"	4,0	5,5		46	45	40	35	32	27	16		526,00
SP 630-05	6"	5,5	7,5		58	56	51	45	41	35	21		559,00
SP 630-06	6"	5,5	7,5		69	67	60	53	48	41	25		599,00
SP 630-07	6"	7,5	10,0		81	79	71	63	57	49	30		645,00
SP 630-08	6"	7,5	10,0		91	89	80	71	64	55	34		693,00
SP 630-09	6"	9,2	12,5		103	101	91	80	73	63	39		752,00
SP 630-10	6"	9,2	12,5		114	111	100	89	80	69	43		810,00
SP 630-11	6"	9,2	12,5		125	122	110	97	87	75	45		869,00
SP 630-12	6"	11,0	15,0		137	133	121	106	96	83	51		931,00
SP 630-13	6"	11,0	15,0		148	144	130	115	103	89	53		993,00
SP 630-14	6"	13,0	17,5		160	156	141	124	113	98	61		1.051,00
SP 630-15	6"	13,0	17,5		171	167	150	131	120	103	64		1.110,00
SP 630-16	6"	15,0	20,0		183	178	161	143	130	112	70		1.168,00
SP 630-17	6"	15,0	20,0		195	190	170	150	138	119	74		1.227,00
SP 630-18	6"	18,5	25,0		207	202	182	162	149	129	82		1.282,00
SP 630-19	6"	18,5	25,0		218	213	193	170	155	135	85		1.337,00
SP 630-20	6"	18,5	25,0		229	233	202	179	164	140	88		1.392,00
SP 630-21	6"	18,5	25,0		240	234	211	188	170	148	92		1.451,00
SP 630-22	6"	22,0	30,0		252	247	222	198	180	156	99		1.513,00
SP 630-23	6"	22,0	30,0		263	257	233	206	188	162	101		1.575,00
SP 630-24	6"	22,0	30,0		275	268	242	214	195	168	105		1.637,00
SP 630-25	6"	22,0	30,0		285	278	250	222	200	175	109		1.700,00
SP 630-26	6"	22,0	30,0		296	288	260	230	208	180	111		1.764,00
SP 630-27	6"	26,0	35,0		310	301	274	242	220	190	121		1.830,00
SP 630-28	6"	26,0	35,0		320	312	283	250	228	199	124		1.895,00
SP 630-29	6"	26,0	35,0		331	323	292	258	235	202	128		1.961,00
SP 630-30	6"	26,0	35,0		342	333	300	266	241	209	130		2.026,00
SP 630-31	6"	30,0	40,0		353	344	310	274	249	215	132		2.091,00
SP 630-32	6"	30,0	40,0		368	350	325	288	251	226	142		2.157,00
SP 630-33	6"	30,0	40,0		378	369	334	295	259	231	145		2.222,00
SP 630-34	6"	30,0	40,0		390	380	343	302	275	238	149		2.288,00
SP 630-35	6"	30,0	40,0		400	390	352	310	282	242	152		2.353,00
SP 630-39	6"	37,0	50,0		445	436	395	350	320	279	178		4.144,00
SP 630-43	6"	37,0	50,0		489	478	432	382	350	301	190		4.489,00
SP 630-46	8"	45,0	60,0		531	521	475	425	390	340	220		4.744,00
SP 630-49	8"	45,0	60,0		565	555	505	450	412	360	231		5.006,00
SP 630-52	8"	55,0	75,0		602	591	540	480	442	389	251		5.265,00
SP 630-54	8"	55,0	75,0		625	612	560	500	459	400	260		5.437,00
SP 630-56	8"	66,0	90,0		640	630	578	520	479	420	274		5.610,00
SP 630-59	8"	66,0	90,0		667	655	605	548	508	448	300		5.868,00

630/39 ve sonrası (Çift kılıf korumalıdır)

6" 636 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 636	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	³ M /h	0	27,00	30,00	36,00	40,00	50,00	54,00		
				lt/sn	0,0	7,50	8,33	10,00	11,00	14,00	15,00		
SP 636-01	4"	1,1	1,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	12	9	8	8	7	6	5	3"	341,00
SP 636-02	4"	2,2	3,0		23	18	17	16	15	12	9		426,00
SP 636-03	4"	3,0	4,0		35	27	26	25	23	18	14		507,00
SP 636-04	4"	4,0	5,5		46	36	34	33	30	24	18		603,00
SP 636-05	6"	5,5	7,5		58	45	43	41	37	30	22		683,00
SP 636-06	6"	7,5	10,0		69	54	51	49	45	39	27		772,00
SP 636-07	6"	7,5	10,0		81	63	60	57	52	42	31		871,00
SP 636-08	6"	9,2	12,5		92	72	68	65	60	48	36		971,00
SP 636-09	6"	11,0	15,0		104	81	77	74	67	54	41		1.064,00
SP 636-10	6"	11,0	15,0		115	90	86	82	75	60	45		1.153,00
SP 636-11	6"	13,0	17,5		127	98	94	90	82	65	49		1.241,00
SP 636-12	6"	13,0	17,5		139	107	103	98	90	72	54		1.330,00
SP 636-13	6"	15,0	20,0		150	116	111	107	97	78	58		1.420,00
SP 636-14	6"	15,0	20,0		162	125	120	115	104	83	63		1.512,00
SP 636-15	6"	18,5	25,0		173	134	128	123	112	90	67		1.596,00
SP 636-16	6"	18,5	25,0		185	143	137	131	119	96	72		1.694,00
SP 636-17	6"	18,5	25,0		196	152	145	139	127	101	76		1.782,00
SP 636-18	6"	22,0	30,0		207	160	153	147	134	107	81		1.875,00
SP 636-19	6"	22,0	30,0		219	170	162	154	142	113	85		1.968,00
SP 636-20	6"	22,0	30,0		231	179	171	164	149	119	90		2.066,00
SP 636-21	6"	26,0	35,0		242	183	177	172	156	125	94		2.163,00
SP 636-22	6"	26,0	35,0		254	197	188	180	164	131	99		2.261,00
SP 636-23	6"	26,0	35,0		265	206	197	188	171	137	103		2.367,00
SP 636-24	6"	30,0	40,0		277	214	205	197	179	143	107		2.465,00
SP 636-26	6"	30,0	40,0		300	232	223	213	194	155	116		2.651,00
SP 636-28	6"	37,0	50,0		323	250	238	229	208	167	125		2.837,00
SP 636-30	6"	37,0	50,0		346	268	257	246	223	179	134		3.037,00



6" 646 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA



POMPA TİPİ SP 646	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	3 M ³ /h	0	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00		
				lt/sn	0,0	2,80	5,60	8,30	11,1	13,9	16,7		
SP 646-01	4"	2,2	3,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	14	13	12	10	7	6	4	3"	504,00
SP 646-02	4"	3,0	4,0		27	25	23	21	18	14	8		517,00
SP 646-03	6"	5,5	7,5		41	40	38	32	28	23	15		538,00
SP 646-04	6"	7,5	10,0		55	52	48	44	38	31	20		566,00
SP 646-05	6"	7,5	10,0		67	64	59	54	47	37	24		614,00
SP 646-06	6"	9,2	12,5		81	77	71	65	57	45	29		679,00
SP 646-07	6"	11,0	15,0		94	90	84	76	66	51	35		752,00
SP 646-08	6"	13,0	17,5		108	103	95	87	77	62	41		824,00
SP 646-09	6"	15,0	20,0		122	117	107	99	87	70	47		900,00
SP 646-10	6"	15,0	20,0		135	127	120	109	95	77	51		975,00
SP 646-11	6"	18,5	25,0		149	143	133	121	106	86	58		1.051,00
SP 646-12	6"	18,5	25,0		162	157	144	132	115	93	63		1.127,00
SP 646-13	6"	18,5	25,0		177	169	157	143	126	102	69		1.203,00
SP 646-14	6"	22,0	30,0		189	181	169	153	134	108	73		1.282,00
SP 646-15	6"	22,0	30,0		210	193	180	163	142	115	77		1.361,00
SP 646-16	6"	26,0	35,0		216	207	197	176	155	125	85		1.440,00
SP 646-17	6"	26,0	35,0		230	220	205	186	163	132	90		1.516,00
SP 646-18	6"	30,0	40,0		245	235	218	199	175	142	96		1.592,00
SP 646-19	6"	30,0	40,0		267	247	230	209	184	148	100		1.668,00
SP 646-20	6"	30,0	40,0		270	258	241	218	192	155	105		1.744,00
SP 646-21	6"	37,0	50,0		285	274	255	238	205	168	115		1.819,00
SP 646-22	6"	37,0	50,0		297	280	267	244	215	175	119		1.902,00
SP 646-23	6"	37,0	50,0		312	297	278	254	224	181	124		1.985,00
SP 646-24	6"	37,0	50,0		324	310	290	274	232	187	128		2.067,00
SP 646-26	8"	45,0	60,0		357	343	321	295	260	214	147		2.233,00
SP 646-28	8"	45,0	60,0		383	363	345	315	280	228	158		2.398,00
SP 646-30	8"	45,0	60,0		410	394	363	337	298	244	168		4.031,00
SP 646-33	8"	55,0	75,0		452	435	407	374	330	270	188		4.341,00
SP 646-35	8"	55,0	75,0		479	460	430	395	349	285	198		4.547,00
SP 646-37	8"	55,0	75,0		508	488	458	420	373	305	213		4.755,00

646/30 ve sonrası (Çift kılıf korumalıdır)

6" 660 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 660	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0	20,00	40,00	50,00	60,00	70,00	78,00		
				lt/sn	0,0	5,55	11,11	13,88	16,66	19,44	21,66		
SP 660-01	4"	2,2	3,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	13	13	9	8	7	4	1	4"	539,00
SP 660-02	6"	4,0	5,5		28	26	19	17	15	10	5		574,00
SP 660-03	6"	5,5	7,5		42	39	30	26	23	16	10		612,00
SP 660-04	6"	7,5	10,0		56	52	41	35	31	22	14		653,00
SP 660-05	6"	9,2	12,5		71	66	51	44	39	28	18		701,00
SP 660-06	6"	11,0	15,0		81	79	62	54	46	34	22		756,00
SP 660-07	6"	13,0	17,5		100	92	73	63	54	40	26		815,00
SP 660-08	6"	15,0	20,0		114	106	84	73	62	46	30		880,00
SP 660-09	6"	18,5	25,0		130	120	96	83	71	54	36		953,00
SP 660-10	6"	18,5	25,0		143	133	105	92	78	60	41		1.029,00
SP 660-11	6"	22,0	30,0		158	147	116	102	86	67	45		1.111,00
SP 660-12	6"	22,0	30,0		172	159	126	110	94	72	50		1.194,00
SP 660-13	6"	26,0	35,0		188	174	138	120	102	79	55		1.277,00
SP 660-14	6"	26,0	35,0		200	186	148	130	110	85	58		1.359,00
SP 660-15	6"	26,0	35,0		217	198	156	137	115	89	60		1.442,00
SP 660-16	6"	30,0	40,0		230	212	169	147	125	95	65		1.525,00
SP 660-17	6"	30,0	40,0		242	222	178	155	132	110	68		1.607,00
SP 660-18	6"	37,0	50,0		260	242	193	168	143	110	77		1.690,00
SP 660-19	6"	37,0	50,0		272	255	203	177	151	117	80		1.773,00
SP 660-20	6"	37,0	50,0		287	267	212	185	158	122	85		1.855,00
SP 660-21	6"	37,0	50,0		300	280	222	194	165	128	90		1.938,00
SP 660-22	8"	45,0	60,0		322	302	242	211	180	142	100		2.021,00
SP 660-24	8"	45,0	60,0		350	327	262	229	195	154	107		2.197,00
SP 660-26	8"	55,0	75,0		382	358	287	250	215	168	120		2.373,00
SP 660-28	8"	55,0	75,0		410	384	308	268	230	180	128		2.550,00
SP 660-30	8"	55,0	75,0		440	410	328	285	245	192	135		4.137,00

660/30 ve sonrası (Çift kılıf korumalıdır)



6" 675 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 675	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0	55,00	70,00	75,00	80,00	85,00	95,00		
				lt/sn	0,0	15,28	19,44	20,83	22,22	23,61	26,39		
SP 675-01	4"	3,0	4,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	17	11	9	8	7	7	5	4"	699,00
SP 675-02	4"	5,5	7,5		32	21	18	16	14	13	9		870,00
SP 675-03	6"	7,5	10,0		50	31	28	26	21	19	14		1.041,00
SP 675-04	6"	11,0	15,0		66	42	38	33	29	27	18		1.213,00
SP 675-05	6"	13,0	17,5		81	52	47	42	36	34	22		1.386,00
SP 675-06	6"	15,0	20,0		98	63	57	51	44	41	27		1.569,00
SP 675-07	6"	18,5	25,0		114	73	67	59	51	48	31		1.744,00
SP 675-08	6"	18,5	25,0		131	84	76	68	59	55	36		1.916,00
SP 675-09	6"	22,0	30,0		147	94	86	76	66	62	40		2.091,00
SP 675-10	6"	26,0	35,0		163	105	96	85	74	69	44		2.262,00
SP 675-11	6"	30,0	40,0		180	115	106	93	81	76	49		2.437,00
SP 675-12	6"	30,0	40,0		196	126	115	102	89	83	53		2.610,00
SP 675-13	8"	37,0	50,0		212	136	125	110	96	90	58		2.785,00
SP 675-14	8"	37,0	50,0		228	147	135	119	104	97	62		2.956,00
SP 675-15	8"	37,0	50,0		245	157	144	127	111	104	66		3.134,00
SP 675-16	8"	45,0	60,0		261	168	154	136	119	111	71		3.305,00
SP 675-17	8"	45,0	60,0		277	178	164	144	126	118	75		3.476,00
SP 675-18	8"	45,0	60,0		294	189	173	153	134	125	80		3.649,00
SP 675-19	8"	45,0	60,0		310	199	183	161	141	132	84		Sorunuz
SP 675-20	8"	52,0	70,0		326	210	193	170	149	139	88		Sorunuz
SP 675-21	8"	52,0	70,0		343	220	203	178	156	146	93		Sorunuz
SP 675-22	8"	52,0	70,0		359	231	212	187	164	153	97		Sorunuz
SP 675-23	8"	55,0	75,0		375	241	222	195	171	160	102		Sorunuz
SP 675-24	8"	55,0	75,0		391	252	232	204	179	167	106		Sorunuz

6" 695 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 695	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0	75,00	90,00	100,0	105,0	110,0	120,0		
				lt/sn	0,0	20,83	25,00	27,78	29,17	30,56	33,33		
SP 695-01	4"	4,0	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	15	11	10	9	8	8	6	4"	696,00
SP 695-02	6"	7,5	10,0		31	22	20	18	17	16	13		870,00
SP 695-03	6"	11,0	15,0		46	33	30	27	25	23	19		1.041,00
SP 695-04	6"	15,0	20,0		62	44	40	36	33	31	25		1.224,00
SP 695-05	6"	18,5	25,0		77	55	50	45	42	39	31		1.398,00
SP 695-06	6"	22,0	30,0		93	66	60	54	50	47	38		1.571,00
SP 695-07	6"	26,0	35,0		108	77	70	63	59	55	44		1.744,00
SP 695-08	6"	30,0	40,0		124	88	80	72	67	62	50		1.919,00
SP 695-09	8"	37,0	50,0		139	98	90	81	75	70	56		2.091,00
SP 695-10	8"	37,0	50,0		155	109	100	90	84	78	63		2.264,00
SP 695-11	8"	45,0	60,0		170	120	110	99	92	86	69		2.439,00
SP 695-12	8"	45,0	60,0		186	131	120	108	100	94	75		2.613,00

POMPA TİPİ SP 786	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	58,00	65,00	80,00	87,00	90,00	94,00		
				lt/sn	0,0	16,11	18,05	22,22	24,17	25,00	26,11		
SP 786-02	6"	7,5	10,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	40	28	25	22	20	18	15	5"	929,00
SP 786-03	6"	11,0	15,0		59	43	40	32	29	27	25		1.053,00
SP 786-04	6"	15,0	20,0		76	58	55	46	41	39	35		1.330,00
SP 786-05	6"	18,5	25,0		98	76	71	61	55	50	46		1.468,00
SP 786-06	6"	22,0	30,0		116	90	84	71	63	59	54		1.596,00
SP 786-07	6"	26,0	35,0		135	105	98	82	74	68	63		1.768,00
SP 786-08	8"	30,0	40,0		152	120	112	97	85	82	74		1.937,00
SP 786-09	8"	30,0	40,0		175	136	127	107	96	89	82		2.094,00
SP 786-10	8"	37,0	50,0		194	151	142	119	106	99	90		2.272,00
SP 786-11	8"	37,0	50,0		212	165	154	131	116	107	97		2.470,00
SP 786-12	8"	45,0	60,0		234	182	170	143	128	119	109		2.636,00
SP 786-13	8"	45,0	60,0		254	197	185	156	139	129	119		2.837,00
SP 786-14	8"	55,0	75,0		274	212	200	168	150	140	128		3.040,00
SP 786-15	8"	59,0	80,0		297	230	215	180	163	150	140		3.222,00
SP 786-16	8"	59,0	80,0		313	244	228	192	172	159	147		3.420,00
SP 786-17	8"	66,0	90,0		333	259	243	204	183	169	155		3.580,00
SP 786-18	8"	66,0	90,0		353	274	257	216	194	179	165		3.754,00
SP 786-19	8"	75,0	100,0		373	290	271	229	205	190	174		3.935,00
SP 786-20	8"	75,0	100,0		392	305	286	241	216	200	184		4.108,00
SP 786-21	8"	81,0	110,0		412	321	300	253	227	210	193		4.281,00
SP 786-22	8"	81,0	110,0		432	336	315	265	238	220	203		4.433,00
SP 786-23	10"	92,0	125,0		452	352	329	277	249	230	212		4.602,00
SP 786-24	10"	92,0	125,0		471	368	343	290	259	239	222		4.754,00
SP 786-25	10"	92,0	125,0		491	382	358	302	270	250	230		4.906,00
SP 786-26	10"	110,0	150,0		511	398	373	314	281	260	240		5.067,00
SP 786-27	10"	110,0	150,0		531	413	387	326	292	270	249		5.236,00
SP 786-28	10"	110,0	150,0		550	428	401	338	303	280	258		5.383,00
SP 786-29	10"	110,0	150,0		570	444	416	350	314	290	268		5.552,00
SP 786-30	10"	132,0	180,0		590	459	430	362	325	300	277		5.704,00
SP 786-31	10"	132,0	180,0		610	475	445	374	336	310	286		5.848,00
SP 786-32	10"	132,0	180,0		630	490	460	386	347	320	296		5.987,00



7" 7105 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 7105	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0	40,00	60,00	70,00	80,00	100,0	108,0		
				lt/sn	0,0	11,20	16,70	19,50	22,20	27,80	30,00		
SP 7105-01	4"	5,5	7,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	25	21	19	18	17	15	12	5"	802,00
SP 7105-02	6"	11,0	15,0		50	40	35	33	32	27	23		929,00
SP 7105-03	6"	15,0	20,0		75	63	55	52	48	46	35		1.053,00
SP 7105-04	6"	22,0	30,0		100	80	72	68	65	60	45		1.330,00
SP 7105-05	6"	26,0	35,0		125	105	92	88	85	75	58		1.468,00
SP 7105-05	8"	30,0	40,0		125	107	94	90	87	76	60		1.468,00
SP 7105-06	8"	37,0	50,0		150	123	110	105	100	90	72		1.596,00
SP 7105-07	8"	37,0	50,0		175	146	130	122	116	97	80		1.768,00
SP 7105-08	8"	45,0	60,0		200	165	146	140	132	120	90		1.937,00
SP 7105-09	8"	45,0	60,0		225	185	165	155	148	135	105		2.094,00
SP 7105-10	8"	55,0	75,0		250	205	180	173	165	150	112		2.272,00
SP 7105-11	8"	59,0	80,0		275	228	200	192	180	165	128		2.470,00
SP 7105-12	8"	66,0	90,0		300	250	220	210	200	170	142		2.636,00
SP 7105-13	8"	75,0	100,0		325	270	238	225	215	185	155		2.837,00
SP 7105-14	8"	75,0	100,0		350	295	255	240	230	198	162		3.040,00
SP 7105-15	8"	81,0	110,0		375	308	272	260	248	210	180		3.222,00
SP 7105-16	10"	93,0	125,0		400	330	290	275	262	235	192		3.420,00
SP 7105-17	10"	93,0	125,0		425	350	310	295	278	245	205		3.580,00
SP 7105-18	10"	110,0	150,0		450	368	328	305	290	260	215		3.754,00
SP 7105-19	10"	110,0	150,0		475	395	345	335	310	270	232		3.935,00
SP 7105-20	10"	110,0	150,0		500	420	368	348	328	285	245		4.108,00
SP 7105-21	10"	132,0	180,0		525	438	380	365	348	300	255		4.281,00
SP 7105-22	10"	132,0	180,0		550	458	405	380	360	315	265		4.433,00





POMPA TİPİ SP 877	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0,00	20,00	40,00	60,00	70,00	80,00	100,00		
				lt/sn	0,00	5,60	11,10	16,70	19,40	22,20	27,80		
SP 877-03	6"	11,0	15,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	61	58	50	43	39	34	20	5"	753,00
SP 877-06	6"	22,0	30,0		120	116	102	88	78	69	40		1.125,00
SP 877-07	6"	26,0	35,0		140	136	119	101	92	81	47		1.249,00
SP 877-09	6"	30,0	40,0		179	174	152	128	117	103	61		1.497,00
SP 877-09	8"	30,0	40,0		179	174	152	128	117	103	61		1.621,00
SP 877-11	6"	37,0	50,0		218	212	186	158	144	126	74		1.878,00
SP 877-11	8"	37,0	50,0		218	212	186	158	144	126	74		2.002,00
SP 877-12	8"	45,0	60,0		243	237	210	178	163	145	87		2.135,00
SP 877-15	8"	55,0	75,0		303	296	262	222	204	180	110		2.277,00
SP 877-18	8"	66,0	90,0		342	355	313	267	245	216	132		2.649,00
SP 877-20	8"	75,0	100,0		402	395	348	296	272	240	145		2.897,00

POMPA TİPİ SP 895	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	120,00		
				lt/sn	0,00	5,60	11,10	16,70	22,20	27,80	33,30		
SP 895-04	6"	18,5	25,0	MSS	86	82	72	63	55	44	26	5"	905,00
SP 895-05	6"	22,0	30,0		106	101	90	78	69	55	32		1.024,00
SP 895-07	6"	30,0	40,0		148	142	126	110	96	77	45		1.290,00
SP 895-09	6"	37,0	50,0		190	182	162	142	124	100	59		1.676,00
SP 895-10	6"	45,0	60,0		215	206	185	162	143	115	70		1.777,00
SP 895-13	8"	55,0	75,0		278	267	240	210	185	150	90		2.181,00
SP 895-15	8"	66,0	90,0		320	310	278	244	215	175	108		2.364,00
SP 895-17	8"	75,0	100,0		362	349	313	275	242	195	120		2.631,00
SP 895-20	8"	93,0	125,0		422	407	365	320	281	225	135		3.021,00



8" 877 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 877	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	20,00	40,00	60,00	70,00	80,00	100,0		
				lt/sn	0,0	5,60	11,10	16,70	19,40	22,20	27,80		
SP 877-01	6"	5,5	7,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	21	20	17	14	13	11	7	5"	1.021,00
SP 877-02	6"	7,5	10,0		41	39	33	28	26	23	13		1.126,00
SP 877-03	6"	11,0	15,0		61	58	50	43	39	34	20		1.232,00
SP 877-04	6"	15,0	20,0		81	78	68	57	52	46	27		1.337,00
SP 877-05	6"	18,5	25,0		101	97	85	72	66	58	34		1.443,00
SP 877-06	6"	22,0	30,0		120	116	102	88	78	69	40		1.548,00
SP 877-07	6"	26,0	35,0		140	136	119	101	92	81	47		1.653,00
SP 877-08	6"	30,0	40,0		160	156	136	115	105	93	55		1.759,00
SP 877-09	6"	30,0	40,0		179	174	152	128	117	103	61		1.864,00
SP 877-10	6"	37,0	50,0		199	194	170	145	132	116	69		1.970,00
SP 877-11	6"	37,0	50,0		218	212	186	158	144	126	74		2.075,00
SP 877-12	8"	45,0	60,0		243	237	210	178	163	145	87		2.180,00
SP 877-13	8"	55,0	75,0		264	258	228	195	178	159	98		2.286,00
SP 877-14	8"	55,0	75,0		283	277	245	209	191	170	103		2.391,00
SP 877-15	8"	55,0	75,0		303	296	262	222	204	180	110		2.497,00
SP 877-16	8"	66,0	90,0		324	317	280	240	220	195	119		2.602,00
SP 877-17	8"	66,0	90,0		344	336	293	243	232	205	125		2.714,00
SP 877-18	8"	66,0	90,0		342	355	313	267	245	216	132		2.840,00
SP 877-19	8"	75,0	100,0		384	375	332	282	260	230	140		2.980,00
SP 877-20	8"	75,0	100,0		402	395	348	296	272	240	145		3.134,00
SP 877-21	8"	75,0	100,0		422	414	365	310	283	250	162		3.287,00
SP 877-22	8"	93,0	125,0		441	433	380	324	296	262	168		3.441,00



8" 895 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 895	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc”	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0	20,00	40,00	60,00	80,00	100,0	120,0		
				lt/sn	0,0	5,60	11,10	16,70	22,20	27,80	33,30		
SP 895-01	6”	5,5	7,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt	23	21	18	15	13	11	6	5”	1.067,00
SP 895-02	6”	9,2	12,5		44	41	38	31	27	22	8		1.178,00
SP 895-03	6”	13,0	17,5		65	62	54	47	42	34	20		1.288,00
SP 895-04	6”	18,5	25,0		86	82	72	63	55	44	26		1.399,00
SP 895-05	6”	22,0	30,0		106	101	90	78	69	55	32		1.510,00
SP 895-06	6”	30,0	40,0		128	123	110	96	84	68	40		1.620,00
SP 895-07	6”	30,0	40,0		148	142	126	110	96	77	45		1.731,00
SP 895-08	6”	37,0	50,0		168	162	145	127	112	90	54		1.842,00
SP 895-09	6”	37,0	50,0		190	182	162	142	124	100	59		1.952,00
SP 895-10	6”	45,0	60,0		215	206	185	162	143	115	70		2.063,00
SP 895-11	8”	55,0	75,0		236	227	205	180	158	130	80		2.174,00
SP 895-12	8”	55,0	75,0		247	247	222	195	172	140	85		2.284,00
SP 895-13	8”	55,0	75,0		278	267	240	210	185	150	90		2.395,00
SP 895-14	8”	66,0	90,0		300	288	260	227	200	162	100		2.506,00
SP 895-15	8”	66,0	90,0		320	310	278	244	215	175	108		2.616,00
SP 895-16	8”	75,0	100,0		342	330	295	260	230	185	119		2.727,00
SP 895-17	8”	75,0	100,0		362	349	313	275	242	195	120		2.845,00
SP 895-18	8”	93,0	125,0		382	368	330	290	255	205	125		2.977,00
SP 895-19	8”	93,0	125,0		408	388	347	305	268	215	130		3.124,00
SP 895-20	8”	93,0	125,0		422	407	365	320	281	225	135		3.285,00
SP 895-22	8”	110	150,0		441	426	384	339	300	246	156		3.608,00



8" 8105 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 8105	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0	60,00	90,00	105,0	110,0	120,0	130,0		
				lt/sn	0,0	16,70	25,00	29,20	30,60	33,30	36,10		
SP 8105-01	6"	5,5	7,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	25	19	16	14	13	11	9	5"	1.113,00
SP 8105-02	6"	11,0	15,0		50	37	32	27	25	21	18		1.230,00
SP 8105-03	6"	15,0	20,0		75	56	48	41	38	32	26		1.345,00
SP 8105-04	6"-7"	22,0	30,0		100	75	63	55	51	43	35		1.461,00
SP 8105-05	6"-7"	26,5	35,0		125	93	78	68	63	53	43		1.577,00
SP 8105-06	6"-7"-8"	37,0	50,0		150	112	94	82	76	64	52		1.693,00
SP 8105-07	6"-7"-8"	37,0	50,0		175	131	109	95	89	74	60		1.809,00
SP 8105-08	7"-8"	45,0	60,0		200	150	125	109	102	85	69		1.925,00
SP 8105-09	7"-8"	45,0	60,0		225	168	141	122	114	95	77		2.041,00
SP 8105-10	7"-8"	52,0	70,0		250	187	156	136	127	106	86		2.157,00
SP 8105-11	7"-8"	55,0	75,0		275	206	172	150	140	116	94		2.273,00
SP 8105-12	7"-8"	67,0	90,0		300	224	187	163	152	127	103		2.389,00
SP 8105-13	8"-10"	67,0	90,0		325	243	203	177	165	137	111		2.505,00
SP 8105-14	8"-10"	75,0	100,0		350	262	218	190	178	148	120		2.621,00
SP 8105-15	8"-10"	81,0	110,0		375	280	234	203	190	158	128		2.736,00
SP 8105-16	8"-10"	81,0	110,0		400	299	250	218	203	169	137		2.853,00
SP 8105-17	8"-10"	92,0	125,0		425	318	265	231	216	179	145		2.976,00
SP 8105-18	8"-10"	92,0	135,0		450	337	281	245	229	190	154		3.114,00
SP 8105-19	8"-10"	100,0	135,0		475	355	296	258	241	200	162		3.269,00
SP 8105-20	8"-10"	100,0	135,0		500	374	311	271	254	211	171		3.449,00
SP 8105-21	8"-10"	110,0	150,0		525	392	329	286	266	221	179		3.623,00
SP 8105-22	10"	129,0	175,0		550	410	346	299	277	232	188		3.797,00
SP 8105-23	10"	129,0	175,0		575	429	362	313	289	242	196		3.971,00
SP 8105-24	10"	147,0	200,0		600	448	378	326	301	253	205		4.146,00



8" 8126 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 8126	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	³ M/h	0	90,0	110,0	126,0	140,0	150,0	160,0		
				lt/sn	0,0	25,00	30,56	35,00	38,89	41,67	44,44		
SP 8126-01A	6"	7,5	10,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	21	16	15	13	10	8	6	6"	1.417,00
SP 8126-01	6"	11,0	15,0		30	23	21	19	17	15	13		1.417,00
SP 8126-02AA	6"	13,0	17,5		40	33	30	26	20	16	11		1.610,00
SP 8126-02A	6"	18,5	25,0		49	40	37	32	28	24	19		1.610,00
SP 8126-02	6"	22,0	30,0		58	48	44	40	36	32	28		1.610,00
SP 8126-03AA	6"	22,0	30,0		69	58	53	46	39	32	25		1.803,00
SP 8126-03A	6"	26,0	35,0		77	64	59	53	46	39	33		1.803,00
SP 8126-03	6"	30,0	40,0		88	72	66	61	54	48	42		1.803,00
SP 8126-04AA	6"	37,0	50,0		98	82	75	66	57	48	39		1.996,00
SP 8126-04A	6"	37,0	50,0		107	89	82	74	64	56	47		1.996,00
SP 8126-04	8"	37,0	60,0		116	96	88	81	72	64	55		1.996,00
SP 8126-05AA	8"	45,0	60,0		126	107	97	87	75	65	52		2.192,00
SP 8126-05A	8"	45,0	60,0		134	114	104	94	83	72	61		2.192,00
SP 8126-05	8"	52,0	70,0		147	121	112	103	92	82	70		2.192,00
SP 8126-06AA	8"	52,0	70,0		155	131	120	108	93	81	72		2.388,00
SP 8126-06A	8"	52,0	70,0		164	138	127	115	101	88	75		2.388,00
SP 8126-06	8"	60,0	80,0		175	146	135	124	110	98	84		2.388,00
SP 8126-07AA	8"	60,0	80,0		184	155	142	128	113	99	81		2.592,00
SP 8126-07A	8"	66,0	90,0		193	162	149	135	119	105	89		2.592,00
SP 8126-07	8"	66,0	90,0		204	170	158	144	129	115	99		2.592,00
SP 8126-08AA	8"	75,0	100,0		213	179	165	149	131	114	95		2.809,00
SP 8126-08A	8"	75,0	100,0		221	186	172	156	139	122	104		2.809,00
SP 8126-08	8"	80,0	110,0		231	193	179	164	145	130	111		2.809,00
SP 8126-09AA	8"	80,0	110,0		241	205	188	170	150	131	112		3.039,00
SP 8126-09A	8"	92,0	125,0		249	212	196	178	158	140	119		3.039,00
SP 8126-09	8"	92,0	125,0		259	217	202	185	166	147	127		3.039,00
SP 8126-10AA	8"	92,0	125,0		271	228	209	190	167	148	123		3.284,00
SP 8126-10A	8"	92,0	125,0		277	235	216	197	175	155	131		3.284,00
SP 8126-10	8"	110,0	150,0		286	242	223	204	182	162	139		3.284,00
SP 8126-11	10"	132,0	180,0		318	267	247	226	201	179	156		3.535,00
SP 8126-12	10"	132,0	180,0		347	293	271	249	222	199	172		3.794,00
SP 8126-13	10"	132,0	180,0		375	316	292	267	239	213	183		4.052,00
SP 8126-14	10"	147,0	200,0		405	341	316	289	260	230	198		4.396,00
SP 8126-15	10"	147,0	200,0		432	365	337	307	275	244	211		4.672,00



8" 8160 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA



POMPA TİPİ SP 8160	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	³ M /h	0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	210,0		
				lt/sn	0,0	22,22	27,77	33,33	38,80	50,00	58,3		
SP 8160-01A	6"	9,2	12,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	24	17	16	15	13	9	4	6"	1.517,00
SP 8160-01	6"	13,0	17,5		34	25	23	21	19	14	9		1.517,00
SP 8160-02AA	6"	18,5	25,0		46	36	33	29	26	20	13		1.724,00
SP 8160-02A	6"	22,0	30,0		55	43	39	36	32	27	18		1.724,00
SP 8160-02	6"	26,0	35,0		65	50	46	43	40	35	22		1.724,00
SP 8160-03AA	6"	30,0	40,0		77	61	57	52	46	38	27		1.932,00
SP 8160-03A	6"	37,0	50,0		86	69	64	59	54	46	31		1.932,00
SP 8160-03	6"	37,0	50,0		98	78	74	68	61	52	36		1.932,00
SP 8160-04AA	8"	45,0	60,0		110	87	83	77	69	58	40		2.143,00
SP 8160-04A	8"	45,0	60,0		120	95	89	83	76	65	44		2.143,00
SP 8160-04	8"	52,0	70,0		131	103	96	90	83	72	49		2.143,00
SP 8160-05AA	8"	52,0	70,0		142	111	104	99	90	76	53		2.355,00
SP 8160-05A	8"	55,0	75,0		150	120	112	105	96	83	58		2.355,00
SP 8160-05	8"	60,0	80,0		160	129	120	113	104	91	62		2.355,00
SP 8160-06AA	8"	60,0	80,0		171	138	128	121	110	96	67		2.573,00
SP 8160-06A	8"	75,0	100,0		181	146	135	127	116	102	71		2.573,00
SP 8160-06	8"	75,0	100,0		192	153	143	135	124	109	76		2.573,00
SP 8160-07AA	8"	75,0	100,0		202	165	153	142	130	114	80		2.806,00
SP 8160-07A	8"	92,0	125,0		213	170	160	149	136	119	84		2.806,00
SP 8160-07	8"	92,0	125,0		223	177	165	155	143	125	89		2.806,00
SP 8160-08AA	8"	92,0	125,0		234	187	175	165	150	130	93		3.054,00
SP 8160-08A	8"	92,0	125,0		244	195	182	170	157	135	98		3.054,00
SP 8160-08	8"	92,0	125,0		255	200	188	176	163	140	103		3.054,00
SP 8160-09AA	8"	110,0	150,0		265	215	200	186	170	146	107		3.317,00
SP 8160-09A	8"	110,0	150,0		276	220	207	193	176	153	112		3.317,00
SP 8160-09	8"	110,0	150,0		286	227	212	198	183	159	116		3.317,00
SP 8160-10AA	8"	110,0	150,0		297	237	223	207	190	165	121		3.587,00
SP 8160-10A	10"	132,0	180,0		307	250	235	220	198	172	125		3.587,00
SP 8160-10	10"	132,0	180,0		318	258	241	226	208	181	130		3.587,00
SP 8160-11	10"	132,0	180,0		348	281	264	248	227	200	143		3.960,00
SP 8160-12	10"	147,0	200,0		384	310	290	272	251	220	155		4.236,00
SP 8160-13	10"	165,0	225,0		414	336	315	295	273	239	167		4.512,00
SP 8160-14	10"	165,0	225,0		442	360	338	317	293	256	179		4.788,00
SP 8160-15	10"	185,0	250,0		476	385	366	338	313	276	191		5.065,00

10" 10216 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 10216	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0	180,0	200,0	210,0	225,0	240,0	280,0		
				lt/sn	0,0	50,00	55,50	58,30	62,50	66,60	77,70		
SP 10216-01A	6"	15,0	20,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	34	17	15	14	12	10	4	6"	2.924,00
SP 10216-01	6"	18,5	25,0		47	25	24	23	21	19	8		2.924,00
SP 10216-02AA	6"	30,0	40,0		62	38	35	33	28	24	12		3.372,00
SP 10216-02A	6"-7"-8"	37,0	50,0		72	46	43	41	38	34	18		3.372,00
SP 10216-02	6"-7"-8"	45,0	60,0		84	55	52	5	47	44	27		3.372,00
SP 10216-03AA	7"-8"	52,0	70,0		94	70	66	63	58	52	35		3.820,00
SP 10216-03A	7"-8"	52,0	70,0		106	77	72	69	65	59	42		3.820,00
SP 10216-03	8"	60,0	80,0		119	83	78	76	72	66	47		3.820,00
SP 10216-04AA	8"	75,0	100,0		127	98	93	89	83	75	55		4.268,00
SP 10216-04A	8"	75,0	100,0		135	105	98	94	89	82	61		4.268,00
SP 10216-04	8"	75,0	100,0		144	111	105	102	95	88	64		4.268,00
SP 10216-05AA	8"-10"	92,0	125,0		152	125	117	113	105	95	68		4.715,00
SP 10216-05A	8"-10"	92,0	125,0		157	131	123	118	111	102	74		4.715,00
SP 10216-05	8"-10"	92,0	125,0		163	138	129	125	117	107	78		4.715,00
SP 10216-06AA	10"	110,0	150,0		171	152	143	137	129	119	85		5.163,00
SP 10216-06A	10"	110,0	150,0		174	158	150	144	135	124	92		5.163,00
SP 10216-06	10"	110,0	150,0		189	164	155	150	141	129	95		5.163,00
SP 10216-07AA	10"	129,0	175,0		209	185	174	167	157	144	106		5.611,00
SP 10216-07A	10"	129,0	175,0		228	190	180	174	164	150	110		5.611,00
SP 10216-07	10"	129,0	175,0		271	195	186	180	170	157	112		5.611,00
SP 10216-08AA	10"	147,0	200,0		277	214	203	195	182	169	122		6.162,00
SP 10216-08A	10"	147,0	200,0		286	220	208	201	190	175	126		6.162,00
SP 10216-08	10"	147,0	200,0		309	225	214	207	195	181	130		6.162,00
SP 10216-09AA	10"	166,0	225,0		320	243	230	222	208	190	137		6.713,00
SP 10216-09A	10"	166,0	225,0		332	250	235	227	215	197	142		6.713,00
SP 10216-09	10"	166,0	225,0		346	255	242	234	220	205	149		6.713,00
SP 10216-10AA	10"	185,0	250,0		357	272	257	248	235	215	157		7.264,00
SP 10216-10A	10"	185,0	250,0		368	277	264	255	240	222	163		7.264,00
SP 10216-10	10"	185,0	250,0		382	284	270	261	246	228	167		7.264,00



6" 620 SERİSİ DÖKÜM GÖVDELİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA



POMPA TİPİ NPD 620	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,0	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00			
				lt/sn	0	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44			
NPD 620 /6	6"	4,0	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt	100	68	60	54	45	35		2"	291,00
NPD 620 /8	6"	4,0	5,5		121	87	80	72	58	40			330,00
NPD 620 /10	6"	4,0	5,5		130	100	95	85	70	50			385,00
NPD 620 /11	6"	5,5	7,5		145	115	105	95	80	60			397,00
NPD 620 /12	6"	5,5	7,5		155	185	115	105	90	70			424,00
NPD 620 /14	6"	7,5	10,0		175	150	142	125	103	75			462,00
NPD 620 /16	6"	7,5	10,0		195	175	160	142	115	80			518,00
NPD 620 /18	6"	9,2	12,5		221	190	176	155	125	87			568,00
NPD 620 /20	6"	9,2	12,5		245	210	192	170	135	94			609,00
NPD 620 /22	6"	11,0	15,0		255	228	212	185	145	100			650,00
NPD 620 /24	6"	11,0	15,0		285	255	240	207	168	115			700,00
NPD 620 /26	6"	13,0	17,5		305	276	255	228	183	130			753,00
NPD 620 /28	6"	15,0	20,0		325	300	280	245	196	140			833,00
NPD 620 /30	6"	15,0	20,0		355	325	300	265	215	155			900,00
NPD 620 /32	6"	18,5	25,0		378	343	316	282	227	170			953,00
NPD 620 /34	6"	18,5	25,0		400	361	332	294	240	181			1.018,00
NPD 620 /36	6"	18,5	25,0		420	380	350	310	260	190			1.086,00
NPD 620 /38	6"	22,0	30,0		455	410	382	337	270	200			1.165,00
NPD 620 /40	6"	22,0	30,0		470	435	400	360	280	215			1.230,00
NPD 620 /42	6"	26,0	35,0		485	445	410	370	300	230			1.309,00
NPD 620 /44	6"	26,0	35,0		500	458	420	380	310	240			1.372,00
NPD 620 /46	6"	26,0	35,0		510	467	430	390	320	250			1.444,00

6" 645 SERİSİ DÖKÜM GÖVDELİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NPD 645	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,0	15,00	18,00	21,00	25,00	27,00	30,00		
				lt/sn	0	4,20	5,00	5,80	6,90	7,50	8,30		
NPD 645 /05	6"	4,0	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	75	60	55	50	45	40	30	3"	397,00
NPD 645 /06	6"	5,5	7,5		83	68	63	57	50	45	35		424,00
NPD 645 /07	6"	5,5	7,5		90	75	70	65	55	50	40		450,00
NPD 645 /09	6"	7,5	10,0		115	98	92	85	70	60	45		503,00
NPD 645 /10	6"	9,2	12,5		125	108	100	90	75	65	50		515,00
NPD 645 /11	6"	9,2	12,5		135	120	110	100	82	72	55		556,00
NPD 645 /12	6"	11,0	15,0		145	130	120	110	90	78	60		583,00
NPD 645 /13	6"	11,0	15,0		155	140	132	120	98	85	65		595,00
NPD 645 /14	6"	11,0	15,0		165	145	140	127	106	93	70		635,00
NPD 645 /15	6"	13,0	17,5		170	160	152	138	114	100	75		662,00
NPD 645 /16	6"	13,0	17,5		185	170	160	145	122	106	80		688,00
NPD 645 /17	6"	13,0	17,5		193	178	170	155	130	112	85		753,00
NPD 645 /18	6"	15,0	20,0		200	185	180	165	138	117	90		780,00
NPD 645 /19	6"	15,0	20,0		207	192	185	170	146	125	95		794,00
NPD 645 /20	6"	18,5	25,0		215	200	190	175	152	132	100		833,00
NPD 645 /21	6"	18,5	25,0		223	208	198	185	158	138	103		859,00
NPD 645 /23	6"	18,5	25,0		240	225	215	195	168	145	110		915,00
NPD 645 /25	6"	22,0	30,0		265	250	237	215	180	155	116		953,00
NPD 645 /26	6"	22,0	30,0		280	265	250	225	188	160	120		992,00
NPD 645 /27	6"	22,0	30,0		288	273	257	232	195	165	125		1.018,00
NPD 645 /28	6"	22,0	30,0		295	280	265	240	199	170	130		1.059,00
NPD 645 /29	6"	26,0	35,0		310	285	270	246	206	178	135		1.074,00
NPD 645 /31	6"	26,0	35,0		320	295	280	258	215	185	140		1.081,00
NPD 645 /32	6"	26,0	35,0		335	300	285	265	223	192	145		1.218,00
NPD 645 /33	6"	26,0	35,0		355	310	294	270	230	200	150		1.271,00
NPD 645 /35	6"	30,0	40,0		385	330	310	280	235	207	155		1.309,00
NPD 645 /36	6"	30,0	40,0		400	340	320	290	245	215	160		1.362,00
NPD 645 /38	6"	30,0	40,0		440	377	355	325	270	240	190		1.403,00
NPD 645 /40	6"	37,0	50,0		450	385	365	335	278	250	200		1.456,00
NPD 645 /43	6"	37,0	50,0		475	420	400	370	310	275	220		1.589,00



5" 516 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 516	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M³/h	0,0	7,00	9,00	10,80	14,00	16,00	17,00	18,00	20,00	22,00		
			lt/sn	0	1,94	2,50	3,00	3,89	4,44	4,72	5,00	5,56	6,1		
NP 516 /10	4"-5"	5,5	MSS	79	71	68	65	62	60	56	51	38	26	2 1/2"	606,00
NP 516 /14	4"-5"	7,5		109	98	94	90	87	79	73	66	49	31		711,00
NP 516 /19	4"-5"	10,0		146	129	125	120	116	103	96	89	66	42		842,00
NP 516 /24	5"	12,5		184	163	155	150	143	126	115	103	80	50		1.016,00
NP 516 /29	5"	15,0		226	200	191	182	172	151	139	124	95	65		1.145,00
NP 516 /34	5"	17,5		269	239	229	218	203	179	165	147	107	71		1.298,00
NP 516 /38	5"	20,0		290	255	239	231	213	187	173	153	113	73		1.424,00

6" 610 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 610	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M³/h	0,0	2,99	4,21	5,40	7,99	10,12	10,80	11,99	14,00	15,59		
			lt/sn	0	0,83	1,17	1,50	2,22	2,81	3,00	3,33	3,89	4,33		
NP 610 /14	4"-5"-6"	5,5	MSS	146	137	132	126	113	94	86	76	50	24	2 1/2"	806,00
NP 610 /18	4"-5"-6"	7,5		168	175	168	164	143	115	107	96	62	27		934,00
NP 610 /25	4"-5"-6"	10,0		260	242	231	219	188	146	135	121	75	32		1.158,00
NP 610 /32	5"-6"	12,5		332	309	294	279	236	180	162	146	88	39		1.611,00
NP 610 /39	5"-6"	15,0		404	371	351	331	276	206	184	163	102	48		Sorunuz

6" 615 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 615	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M³/h	0,0	6,98	7,99	10,12	14,00	15,98	16,99	18,00	20,02	22,00		
			lt/sn	0	1,94	2,22	2,81	3,89	4,44	4,72	5,00	5,56	6,11		
NP 615 /08	4"-5"-6"	5,5	MSS	83	77	75	74	69	62	58	53	42	31	2 1/2"	619,00
NP 615 /11	4"-5"-6"	7,5		115	105	104	101	93	85	79	72	58	42		714,00
NP 615 /14	4"-5"-6"	10,0		144	132	131	128	116	103	96	89	70	52		809,00
NP 615 /18	5"-6"	12,5		186	169	168	163	146	131	123	112	94	68		938,00
NP 615 /22	5"-6"	15,0		230	209	207	199	173	154	141	129	108	79		1.118,00
NP 615 /26	5"-6"	17,5		266	242	239	229	201	176	162	150	122	90		1.247,00
NP 615 /30	5"-6"	20,0		303	275	271	261	230	199	182	167	132	103		1.384,00

6" 625 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 625	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M³/h	0,0	12,00	14,00	18,00	20,00	23,00	24,00	25,00	26,00	28,00		
			lt/sn	0	3,33	3,89	5,00	5,56	6,39	6,67	6,94	7,22	7,78		
NP 625 /06	4"-5"-6"	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt	58	50	48	45	44	41	38	35	34	29	2 1/2"	579,00
NP 625 /08	4"-5"-6"	7,5		77	67	64	60	59	54	51	47	45	38		652,00
NP 625 /11	4"-5"-6"	10,0		108	91	89	83	82	75	70	65	61	50		760,00
NP 625 /14	5"-6"	12,5		135	116	112	106	104	92	86	88	74	60		870,00
NP 625 /17	5"-6"	15,0		164	142	138	130	127	111	105	97	91	75		978,00
NP 625 /20	5"-6"	17,5		197	171	167	160	150	130	123	115	108	89		1.139,00
NP 625 /22	5"-6"	20,0		212	182	176	167	160	137	129	120	114	95		1.209,00
NP 625 /28	5"-6"	25,0		272	234	226	215	201	170	158	146	135	115		1.441,00
NP 625 /34	5"-6"-7"	30,0		340	290	285	249	226	191	173	161	147	121		1.728,00
NP 625 /40	6"-7"	40,0		408	346	344	283	251	212	188	176	159	128		Sorunuz



6" 635 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 635	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	12,00	16,00	20,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00		
			lt/sn	0	3,33	4,44	5,56	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22	13,33		
NP 635 /04	5"-6"	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	48	43	41	39	33	30	26	22	17	12	3"	629,00
NP 635 /06	5"-6"	7,5		69	62	59	55	46	41	35	29	22	14		773,00
NP 635 /08	5"-6"	10,0		92	82	78	73	61	55	47	39	29	19		917,00
NP 635 /10	5"-6"	12,5		113	101	96	90	76	68	58	48	37	24		1.060,00
NP 635 /12	5"-6"	15,0		135	121	115	108	91	81	69	56	42	27		1.206,00
NP 635 /14	5"-6"	17,5		153	139	132	123	103	91	77	62	45	28		1.349,00
NP 635 /16	5"-6"	20,0		185	165	153	141	116	102	88	72	54	35		1.504,00
NP 635 /20	5"-6"	25,0		215	194	184	172	142	124	105	84	62	37		1.784,00
NP 635 /23	5"-6"-7"	30,0		249	224	213	201	169	150	129	104	77	47		2.001,00

6" 645 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 645	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	20,00	28,00	32,00	40,00	44,00	48,00	52,00	60,00	64,00		
			lt/sn	0	5,56	7,78	8,89	11,11	12,22	13,33	14,44	16,67	17,78		
NP 645 /02	5"-6"	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	29	25	23	22	20	19	17	15	11	8	3"	502,00
NP 645 /03	5"-6"	7,5		44	37	35	33	30	28	25	23	16	12		558,00
NP 645 /04	5"-6"	10,0		62	50	46	44	39	37	34	30	22	17		631,00
NP 645 /05	5"-6"	12,5		71	62	58	55	49	46	42	37	26	20		704,00
NP 645 /07	5"-6"	15,0		97	86	79	75	66	61	55	49	35	27		848,00
NP 645 /08	5"-6"	17,5		111	97	90	86	77	71	64	57	39	29		920,00
NP 645 /09	5"-6"	20,0		126	111	101	96	85	79	72	64	44	32		1.001,00
NP 645 /11	5"-6"	25,0		151	135	123	116	103	95	86	75	51	36		1.139,00
NP 645 /14	5"-6"-7"	30,0		190	172	155	146	127	116	105	91	59	40		1.365,00
NP 645 /16	6"	35,0		218	196	179	170	149	137	124	109	71	49		1.502,00
NP 645 /18	6"-7"	40,0		239	215	196	185	160	146	130	114	75	53		1.658,00
NP 645 /23	6"-7"	50,0		289	278	258	244	212	193	172	149	98	70		2.021,00

6" 660 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 660	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	28,00	32,00	36,00	44,00	56,00	64,00	68,00	76,00	80,00		
			lt/sn	0	7,78	8,89	10,00	12,22	15,56	17,78	18,89	21,11	22,22		
NP 660 /02	5"-6"	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	26	21	20	19	17	14	12	11	9	7	3"	492,00
NP 660 /03	5"-6"	7,5		38	31	29	28	26	22	19	17	13	11		548,00
NP 660 /04	5"-6"	10,0		51	41	39	37	34	28	24	22	17	14		616,00
NP 660 /05	5"-6"	12,5		63	51	48	46	42	35	30	28	21	17		687,00
NP 660 /07	5"-6"	15,0		86	69	66	63	57	48	41	37	27	22		831,00
NP 660 /08	5"-6"	17,5		101	82	79	75	68	57	48	44	33	27		901,00
NP 660 /09	5"-6"	20,0		110	92	88	84	76	63	54	49	37	31		979,00
NP 660 /11	5"-6"	25,0		135	110	105	100	90	75	64	58	45	38		1.123,00
NP 660 /14	5"-6"-7"	30,0		167	137	131	126	113	93	78	70	53	44		1.328,00
NP 660 /16	6"	35,0		190	156	150	143	128	104	86	77	58	48		1.478,00
NP 660 /18	6"-7"	40,0		200	178	170	163	147	120	101	91	69	57		1.621,00
NP 660 /23	6"-7"	50,0		246	227	218	208	187	153	128	114	84	68		1.979,00





SANTRİFÜJ
POMPALAR

İTHAL SANTRİFÜJ POMPALAR

47-54

TEK FANLI MONOBLOK SANTRİFUJ POMPALAR

55-56

KENDİNDEN EMİŞLİ KLAPELİ SANTRİFUJ POMPALAR

57

UPS-F SERİSİ UÇTAN EMİŞLİ ŞASELİ MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

58

YATAY MİLLİ PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

59-61

ASİT, TUZLU SU ENDÜSTRİYEL SANTRİFÜJ POMPALAR

62

UPS-F SERİSİ UÇTAN EMİŞLİ MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

63-71

UPS-FK SERİSİ UÇTAN EMİŞLİ KAPLINLI SANTRİFÜJ POMPALAR

72-80

UPS-FL SERİSİ IN-LINE MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

81-87

DİŞLİ POMPALAR

88





IDB Serisi pompalar, düşük "hp" gücü ile basınçlı su pompalamaya imkan sağlar. Su pervanesi üzerinde bulunan çok sayıdaki kanatların, herbirinin su taşımasından ve pompa çıkış sarmalına doğru suya sık baskı uygulamasından dolayı su basıncı yüksektir. Su pervanesi yapışmalarını büyük oranda önleyen, pompa içi yataklar özel malzemeden imal edilmiştir. Bu pompalar, temiz sularda ve sık aralıkla çalışması gereken pompalardır.



KULLANIM ALANLARI

- Hidrofor veya basınçlandırma sistemi
- Endüstriyel alanlarda
- Küçük bahçe sulamaları
- İlaçlama sistemleri
- Kazan besleme

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +60 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımlı dökme demir(Su pervanesi yatakları, yapışmayı önleyici özel malzemeden imal edilmiştir.)

Su pervanesi: Sert bronz

Statör (Motor sargısı): Bakır

Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik

Sızdırmazlık: Mekanik salmastra


Koruma: Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

IDB Serisi pompalar yüksek basınçlıdır.Suyu pervanenin çevresi ile emer ve basar.Pompa gövdesi içinde basınçlanan su atışsarmalından dışarı atılır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	0,50	0,80	1,00	1,50	2,00	2,50	2,75				
						(l/dk)	0,00	8,3	13,3	16,7	25,0	33,3	41,7	45,8				
IDB 40 ECO	0,50	220	8	1"	1"	MSS	36	24	19	14	5							76,00
IDB 60 ECO	0,75	220	16	1"	1"		46	35	30	24	15	10	3					113,00
IDB 70 ECO	1,00	220	20	1"	1"		55	46	40	34	24	14	6	3				122,00

DÖKÜM GÖVDELİ JET POMPALAR

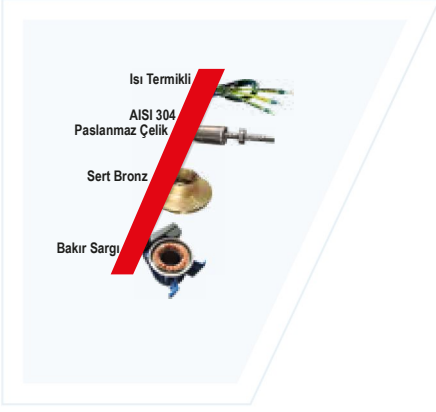


POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	0,75	1,20	1,70	3,30	3,60				
						(l/dk)	0,00	12,5	20,0	28,3	55,0	60,0				
JET 100B ECO	1,0	220	20	1"	1"	MSS	50	41	35	30	21	9				166,00

PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPALAR



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	0,75	1,20	1,70	3,30	3,60				
						(l/dk)	0,00	12,5	20,0	28,3	55,0	60,0				
JET S 100 ECO	1,0	220	20	1"	1"	MSS	50	41	35	30	21	9				172,00

PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPALAR

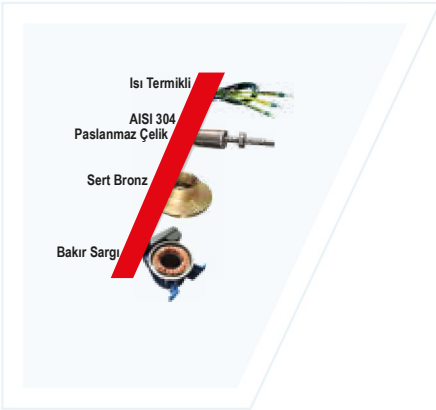

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	1,10	1,60	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00		
						(l/dk)	0,00	18,3	26,7	33,3	50,0	66,7	83,3	100,0		
CPM 158 ECO	1,0	220	20	1"	1"	MSS	29	26	24	23,5	22	20	15	8		138,00



IDB Serisi pompalar, düşük "hp" gücü ile basınçlı su pompalamaya imkan sağlar. Su pervanesi üzerinde bulunan çok sayıdaki kanatların, herbirinin su taşımasından ve pompa çıkış sarmalına doğru suya sık baskı uygulamasından dolayı su basıncı yüksektir. Su pervanesi yapışmalarını büyük oranda önleyen, pompa içi yataklar özel malzemeden imal edilmiştir. Bu pompalar, temiz sularda ve sık aralıkla çalışması gereken pompalardır.



KULLANIM ALANLARI

- Hidrofor veya basınçlandırma sistemi
- Endüstriyel alanlarda
- Küçük bahçe sulamaları
- İlaçlama sistemleri
- Kazan besleme

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +60 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımli dökme demir(Su pervanesi yatakları, yapışmayı önleyici özel malzemeden imal edilmiştir.)

Su pervanesi: Sert bronz

Statör (Motor sargısı): Bakır

Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik

Sızdırmazlık: Mekanik salmastra

Koruma: Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

IDB Serisi pompalar yüksek basınçlıdır.Suyu pervanenin çevresi ile emer ve basar.Pompa gövdesi içinde basınçlanan su atışsarmalından dışarı atılır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	2,80	
						(l/dk)	0,00	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	46,0	
IDB 40	0,50	220	8	1"	1"	MSS	40	34	30	22	18	12	6	1				87,00
IDB 40	0,50	380		1"	1"		40	34	30	22	18	12	6	1				87,00
IDB 60	0,75	220	16	1"	1"		67	49	44	37	32	25	19	12	6	1		126,00
IDB 70	1,00	220	20	1"	1"		74	58	52	44	37	30	24	16	8	3		136,00
IDB 70	1,00	380		1"	1"		74	58	52	44	37	30	24	16	8	3		136,00
PH 90	1,15	220	20	1"	3/4"		85	80	72	55	45	35	26	20	8	4	2	222,00



Jet pompalar, 9 m'ye kadar su emiş özelliği ile diğer pompa modellerine göre emişte daha başarılıdır. Pompa gövdesi içindeki jetleme sistemi sayesinde, düşük "hp" gücü ile basınçlı su alma imkanı sağlar. Az miktarda hava içeren suların, emilmesine imkan sağlayan pompalardır.

KULLANIM ALANLARI

- Hidrofor veya basınçlandırma sistemi
- Bahçe sulamaları
- Soğutma sistemleri

ÇALIŞMA SINIRLARI

9 m. ye kadar emme derinliği, +40 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımli dökme demir
Su pervanesi: Sert bronz
Venturi: Noryl plastik
Difüzör: 100B noryl plastik
M151- M140L dökme demir
Statör (Motor sargısı): Bakır
Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra
Koruma: Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Jet Serisi pompalar gövdesindeki suyu, pervanenindönmesiyle basınçlandırdıktan sonra difüzörden geçirilerekpompa gövdesine aktarır. Buradaki suyun büyük bir kısmı,Çıkıştan dışarı atılır. Pompa gövdesinde basınçlanan suyundiger kısmı emişe yardımcı olmak için emiş borusundan gelen su ile birleşerek venturi ile su pervanesi girişine tekrar yönlendirilir. Pompa bu döngü ile çalışır.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	0,30	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,20	3,60	4,20,		
						(l/dk)	0,00	5,00	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	53,3	60,0	70,0		
JET 100B	1,0	220	20	1"	1"	MSS	54	50	46	41	33	24	11	6				184,00
JET M 120 L	1,5	220	40	1¼"	1"		60	57	54	49	44	39	34	32	29	25		293,00
JET M 140 L	2,0	220	45	1¼"	1"		70	66	63	56	50	45	39	37	34	30		342,00



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	0,30	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,20				
						(l/dk)	0,00	5,00	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	53,3				
JET S 100	1,0	220	20	1"	1"	MSS	54	50	46	41	33	24	11	6				189,00

TEK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00		
						(l/dk)	0,00	10,0	20,0	30,0	40,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0		
CPM 158	1,0	220	20	1"	1"	MSS	32	31	30	28	26	22	18	14	9	4		160,00



Tarımsal, endüstriyel alanlarda, bol su ihtiyaçlarının temininde, sürekli ağır hizmetler için tercih edilen pompalardır.

KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Damla sulama sistemlerinde
- Soğutma sistemleri
- Kazan besleme
- Su aktarılması

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +60 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımli dökme demir
Su pervanesi: Sert bronz / Pik döküm
Statör (Motor sargısı): Bakır
Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra
Koruma: Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifuj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su, pervane içindeki kanatlarla hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesisarmalı ile dışarı basınçla atılır.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	2,40	3,60	6,00	9,00	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	
						(l/dk)	0,00	40,0	60,0	100,0	150,0	200,0	250,0	300,0	350,0	400,0	450,0	
1,5 DK - 20	1,0	220	20	1½"	1½"	MSS	18	17	14	12	10	6	2					152,00
2 DK - 15	1,5	220	40	2"	2"		24	22	19	17	15	11	9	2				336,00
2 DK - 20	2,0	220	45	2"	2"		28	24	20	18	17	15	12	2				354,00
2 DK - 30	3,0	220	60	2"	2"		33	30	29	27	26	24	22	21	20	18	16	368,00



Tarımsal, endüstriyel alanlarda, bol su ihtiyaçlarının temininde, sürekli ağır hizmetler için tercih edilen pompalardır.



KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Damla sulama sistemlerinde
- Soğutma sistemleri
- Kazan besleme
- Su aktarılması

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +60 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımli dökme demir
Su pervanesi: Sert bronz / Pik döküm
Statör (Motor sargısı): Bakır
Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra
Koruma: Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifuj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su, pervane içindeki kanatlarla hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesisarmalı ile dışarı basınçla atılır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	6,00	12,0	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	60,0	72,0	
						(l/dk)	0,00	100,0	200,0	300,0	400,0	500,0	600,0	700,0	800,0	1000,0	1200,0	
HF 6B	3,0	220	60	3"	3"	MSS	14	13	12	11	10	8	7	5	3			403,00
HF 6A	2,0	220	45	4"	4"		16	15	14	13	12	10	9	8	6	3		346,00
HF 6C	3,0	220	60	4"	4"		19	17	16	15	14	13	12	10	9	6	4	431,00



Bu pompalar, iki adet sırt sırta konuşlandırılmış su pervanesi olan pompalardır. Rotor mili ucundaki ilk su pervanesi ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına girer. İkinci su pervanesi ise, birinciyle sırt sırta gelicek şekilde çıkış gövdesi içine yerleştirilmiştir. Pompa emiş ağzından gelen su pervane içindeki kanatların uyguladığı merkezkaç kuvveti ile hem basınç hemde hız artışı kazanır. İlk su pervanesi tarafından basınçlandırılan su ikinci su pervanesinin emme odasına girer. İkinci su pervanesi ile tekrar basınçlandırılan su, atış gövdesi sarmalı ile dışarı basınçla atılır.

KULLANIM ALANLARI

- Hidrofor veya basınçlandırma sistemi
- Bahçe sulamaları
- Soğutma sistemleri
- Yangın söndürme sistemleri

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +60 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımli dökme demir
Su pervanesi: Sert bronz
Statör (Motor sargısı): Bakır
Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra
Koruma: Isı termikli



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20			
						(l/dk)	0,00	10,0	20,0	30,0	40,0	60,0	80,0	100,0	120,0			
SCM 2 - 52	1,5	220	30	1¼"	1"	MSS	46	43	42	39	34	31	23	12	2			336,00
SCM 2 - 55	2,0	220	40	1¼"	1"		50	47	46	44	42	36	28	18	4			348,00
SCM 2 - 65	3,0	220	45	1¼"	1"		60	55	53	51	49	43	34	22	4			368,00
SCT 2 - 65	3,0	380		1¼"	1"		60	55	53	51	49	43	34	22	4			368,00

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	
						(l/dk)	0,00	25,0	50,0	75,0	100,0	125,0	150,0	175,0	200,0	225,0	250,0	
2AC32/200C	4,0	380-415		1½"	1¼"	MSS	65	64	61	55	55	51	47	41	34	27	19	723,00

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	
						(l/dk)	0,00	25,0	50,0	75,0	100,0	125,0	150,0	175,0	200,0	225,0	250,0	
2AC32/200B	5,5	380-415		1½"	1¼"	MSS	80	79	77	75	72	69	65	60	55	49	43	759,00

KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Damla sulama sistemlerinde
- Soğutma sistemleri
- Su aktarılması
- Kazan besleme

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde:

Alaşımlı dökme demir

Su pervanesi: Alaşımlı dökme demir

Rotor Mili: AISI 420 Paslanmaz çelik

Sızdırmazlık: Mekanik salmastra

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +50 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.

Max. ortam sıcaklığı + 35 C.



POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)	
					(m³/h)	0,0	4,00	11,00	14,00	16,00	20,00	22,00	24,00	25,00		28,00
						(l/dk)	0	66,7	183,3	233,3	266,7	333,3	366,7	400,0		416,7
UPS-S 150M 2/2	1,1	220	2"	2"	MSS	26	25	22	20	18	15	12	10	6	2	668,00
UPS-S 150T 2/2	1,1	380	2"	2"		26	25	22	20	18	15	12	10	6	2	565,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)	
					(m³/h)	0,0	7,00	11,00	15,00	18,00	20,00	22,00	25,00	28,00		31,00
					(l/dk)	0	116,7	183,3	250,0	300,0	333,3	366,7	416,7	466,7		516,7
UPS-S 200M 2/2	1,5	220	2"	2"	MSS	30	28	26	24	22	20	18	14	10	2	712,00
UPS-S 200T 2/2	1,5	380	2"	2"		30	28	26	24	22	20	18	14	10	2	632,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)	
					(m³/h)	0,0	18,00	22,00	25,00	27,00	29,00	32,00	33,00	35,00		36,00
					(l/dk)	0	300,0	366,7	416,7	450,0	483,3	533,3	550,0	583,3		600,0
UPS-S 300M 2/2	2,2	220	2"	2"	MSS	31	27	24	22	20	17	14	12	9	2	765,00
UPS-S 300T 2/2	2,2	380	2"	2"		31	27	24	22	20	17	14	12	9	2	695,00

KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Damla sulama sistemlerinde
- Soğutma sistemleri
- Kazan besleme
- Su aktarılması

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde:

Alaşımli dökme demir

Su pervanesi: Alaşımli dökme demir

Rotor Mili: AISI 420 Paslanmaz çelik

Sızdırmazlık: Mekanik salmastra

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m ye kadar emme derinliği, +50 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.

Max. ortam sıcaklığı + 35 C.



POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)	
					(m³/h)	0,0	16,00	21,00	25,00	28,00	30,00	36,00	41,00	50,00		55,00
					(l/dk)	0	266,7	350,0	416,7	466,7	500,0	600,0	683,3	833,3		916,7
UPS-S 300M 3/25	2,2	220	3"	2½"	MSS	25	24	23	22	21	20	18	15	8	3	765,00
UPS-S 300T 3/25	2,2	380	3"	2½"		25	24	23	22	21	20	18	15	8	3	696,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)	
					(m³/h)	0,0	21,00	26,00	32,00	38,00	42,00	46,00	52,00	55,00		61,00
					(l/dk)	0	350,0	433,3	533,3	633,3	700,0	766,7	866,7	916,7		1016,7
UPS-S 400T 3/25	3,0	380	3"	2½"	MSS	27	25	24	22	20	18	15	10	8	3	848,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)	
					(m³/h)	0,0	18,00	33,00	42,00	46,00	49,00	54,00	56,00	59,00		61,00
					(l/dk)	0	300,0	550,0	700,0	766,7	816,7	900,0	933,3	983,3		1016,7
UPS-S 550T 3/25	4,0	380	3"	2½"	MSS	35	34	30	25	23	20	17	15	12	10	1.052,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)	
					(m³/h)	0,0	23,00	32,00	34,00	42,00	50,00	53,00	57,00	62,00		66,00
					(l/dk)	0	383,0	533,3	566,7	700,0	833,3	883,33	950,0	1033,3		1100,0
UPS-S 750T 3/3	5,5	380	3"	3"	MSS	45	42	40	36	31	25	22	17	12	3	1.500,00

Kendinden klapeli pompalar, 9m'den emiş yapı bilen tarımsal sulama, dere yatağından tarla sulama, katı partikül ve lif ihtiva etmeyen kirli suların tahliyesinde, inşaat temel suyunun boşaltılmasında yüksek debili su ihtiyaçlarında kullanılan, hava yapma sorunu olmayan kendinden klapeli pompalar kullanıma uygundur.

KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalarda
- Kirli suların tahliyesinde
- İnşaatlarda
- Su aktarılması

ÇALIŞMA SINIRLARI

9 m ye kadar emme derinliği, +50 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 35 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımli dökme demir

Su pervanesi: Alaşımli dökme demir

Pompa Mili: AISI 420 paslanmaz çelik

Sızdırmazlık: Mekanik salmastra



ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifuj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su, pervane içindeki kanatlarla hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesi sarmalı ile dışarı basınçla atılır.

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)	
					(m³/h)	0,0	14,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	30,00	32,00		36,00
					(l/dk)	0	233,3	300,0	333,3	366,7	400,0	433,3	500,0	533,3		600,0
UPS-KUB 300M 3/25	2,2	220	3"	2½"	MSS	33	30	28	26	24	22	20	15	12	4	920,00
UPS-KUB 300T 3/25	2,2	380	3"	2½"		33	30	28	26	24	22	20	15	12	4	850,00

Tarımsal, endüstriyel alanlarda, bol su ihtiyaçlarının temininde, sürekli ağır hizmetler için tercih edilen pompalardır.

KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Damla sulama sistemlerinde
- Soğutma sistemleri
- Kazan besleme
- Su aktarılması

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +50 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 35 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ


Pompa ön ve arka gövde:
Alaşımlı dökme demir
Su pervanesi: Alaşımlı dökme demir
Rotor Mili: AISI 420 Paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra



POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	DEVİR SAYISI (rpm)	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ											FİYAT (USD)
					(m³/h)	0,0	36,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	96,00	
					(l/dk)	0	600	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	
UPS-F 1000T 50/160	7,5	380	2900	DIN 50	MSS	31,3	30,5	29,4	28,5	27,6	26,5	25,0	23,2	21,3	16,3	1.676,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	DEVİR SAYISI (rpm)	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ											FİYAT (USD)
					(m³/h)	0,0	36,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	96,00	108,0	
					(l/dk)	0	600	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	
UPS-F 1500T 50/160	11,0	380	2900	DIN 50	MSS	39,0	38,5	37,0	36,2	35,2	34,0	32,5	31,0	26,6	21,2	2.320,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	DEVİR SAYISI (rpm)	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ											FİYAT (USD)
					(m³/h)	0,0	36,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	96,00	108,0	
					(l/dk)	0	600	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	
UPS-F 2000T 50/160	15,0	380	2900	DIN 50	MSS	44,5	44,2	43,8	43,0	41,6	40,5	39,0	37,6	34,0	29,0	2.507,00

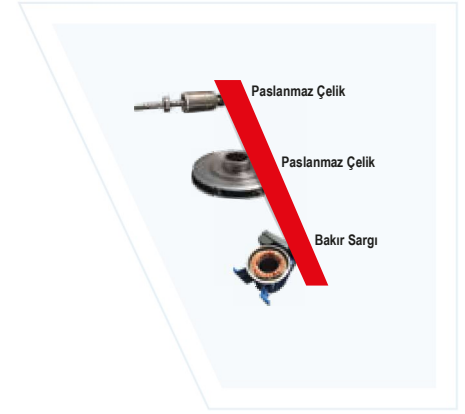

POMPA TİPİ	KW	HP	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										GİRİŞ	ÇIKIŞ	MONOFAZE FİYAT (USD)	TRİFAZE FİYAT (USD)
			(m³/h)	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20						
			(l/dk)	0,00	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	120,0						
SCM(T)-18 ST	0,37	0,50	MSS	11	16	13	10	7	4	1			1¼"	1"	251,00	259,00

POMPA TİPİ	KW	HP	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										GİRİŞ	ÇIKIŞ	MONOFAZE FİYAT (USD)	TRİFAZE FİYAT (USD)
			(m³/h)	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20						
			(l/dk)	0,00	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	120,0						
SCM(T)-19 ST	0,55	0,75	MSS	19	17	15	11	9	5	2			1¼"	1"	335,00	345,00

POMPA TİPİ	KW	HP	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										GİRİŞ	ÇIKIŞ	MONOFAZE FİYAT (USD)	TRİFAZE FİYAT (USD)
			(m³/h)	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40					
			(l/dk)	0,0	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	120,0	140,0					
SCM(T)-20 ST	0,75	1,00	MSS	20	19	18	13	10	7	3	1		1¼"	1"	363,00	373,00

POMPA TİPİ	KW	HP	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										GİRİŞ	ÇIKIŞ	MONOFAZE FİYAT (USD)	TRİFAZE FİYAT (USD)
			(m³/h)	0,00	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00							
			(l/dk)	0,00	66,7	133,3	200,0	266,7	333,3							
SCM(T)-35 ST	1,10	1,50	MSS	14	11,5	11	10	8,5	7				2"	2"	561,00	577,00

POMPA TİPİ	KW	HP	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										GİRİŞ	ÇIKIŞ	TRİFAZE FİYAT (USD)
			(m³/h)	0,00	4,80	9,60	12,00	14,40	16,80	19,20	21,60	24,00			
			(l/dk)	0,00	80,0	160,0	200,0	240,0	280,0	320,0	360,0	400,0			
SCM(T)-36 ST	1,50	2,00	MSS	16	14	12	10	9	7	5	4	1	2"	2"	606,00

POMPA TİPİ	KW	HP	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										GİRİŞ	ÇIKIŞ	TRİFAZE FİYAT (USD)
			(m³/h)	0,00	7,20	14,40	18,00	21,60	25,20	28,80	32,40	36,00			
			(l/dk)	0,00	120,0	240,0	300,0	360,0	420,0	480,0	540,0	600,0			
SCM(T)-37 ST	2,20	3,00	MSS	22	19	16	14	12	9	7	4	1	2½"	2"	634,00



Paslanmaz gövdeli, kapalı çarklı santrifüj pompalardır. Bu tip pompalar, su ile temas eden yüzeylerin komple paslanmaz olmasından dolayı arıtma sistemlerinde, gıda endüstrilerinde, hastane ve hijyenik ortamlarda, çeşitli kimyasalların aktarılması işlemlerinde, bahçe sulamalarında, havuz devir daim sistemlerinde kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Arıtma Sistemleri
- Gıda Endüstrilerinde
- Hastane ve Hijyenik Ortamlar
- Çeşitli Kimyasalların Aktarılmasında

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +60 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ



Pompa ön ve arka gövde: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Su pervanesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Statör (Motor sargısı): Bakır
Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra
Koruma: Monofaze Modeller Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifüj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su, pervane içindeki kanatlarla hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesi sarı ile dışarı basınçla atılır.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	
						(l/dk)	0,00	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	200,0	
HCT - 18S M	0,50	220	8	1¼"	1"	MSS	18	16	14	12	10	7	4					232,00
HCT - 18S T	0,50	380		1¼"	1"		18	16	14	12	10	7	4					241,00
HCT - 20S M	0,75	220	14	1¼"	1"		22	21	19	17	14	11	8					245,00
HCT - 20S T	0,75	380		1¼"	1"		22	21	19	17	14	11	8					252,00
HCT - 26S M	1,00	220	20	1¼"	1"		26	24	22	20	17	14	11	8				258,00
HCT - 26S T	1,00	380		1¼"	1"		26	24	22	20	17	14	11	8				258,00
HCT - 30S M	1,50	220	30	1¼"	1"		30	28	26	24	22	20	18	16	13	10	6	345,00
HCT - 30S T	1,50	380		1¼"	1"		30	28	26	24	22	20	18	16	13	10	6	350,00

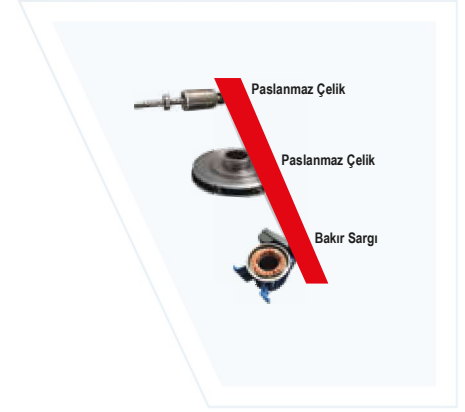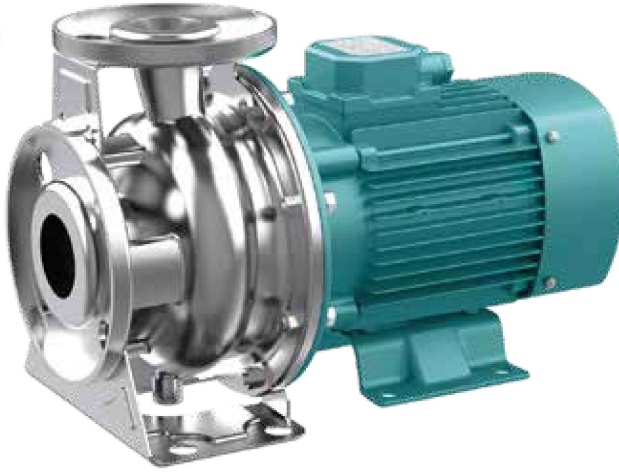

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										SS304 FİYAT (USD)	SS316 FİYAT (USD)
			(m³/h)	0,00	3,00	6,00	9,00	12,50	15,00	18,00	20,00	22,00		
			(l/dk)	0,00	50,0	100,0	150,0	208,3	250,0	300,0	333,3	366,7		
CA50-32-200/3T	4,00	380	MSS	39	38	37	35	34	32	30	28	26	1.207,00	1.449,00
CA50-32-200/4T	5,50	380		54	52	50	48	45	43	41	39	30	1.515,00	1.764,00

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										SS304 FİYAT (USD)	SS316 FİYAT (USD)
			(m³/h)	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00		
			(l/dk)	0,00	83,3	166,7	250,0	333,3	416,7	500,0	583,3	666,7		
CA65-40-160/4T	5,5	380	MSS	40	39	38	36	34	31	28	24	19	1.430,00	1.644,00
CA65-40-200/5.5T	7,5	380		48	47	46	45	44	41	38	34	30	1.697,00	1.958,00
CA65-40-200/7.5T	10,0	380		56	52	51	50	49	48	45	42	38	1.896,00	2.157,00

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										SS304 FİYAT (USD)	SS316 FİYAT (USD)
			(m³/h)	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	40,00	55,00	60,00	70,00		
			(l/dk)	0,00	83,3	166,7	333,3	500,0	666,7	916,7	1000,0	1166,7		
CA65-50-160/5.5T	7,5	380	MSS	38	35	34	33	31	28	22	20		1.727,00	2.011,00
CA65-50-200/7.5T	10,0	380		45	42	41	40	39	36	30	27		1.930,00	2.217,00
CA65-50-200/11T	15,0	380		61	57	56	55	53	51	45	42	30	2.447,00	2.741,00
CA65-50-200/15T	20,0	380		73	69	68	67	65	64	59	57	50	2.749,00	3.047,00

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										SS304 FİYAT (USD)	SS316 FİYAT (USD)
			(m³/h)	0,00	40,00	60,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00		
			(l/dk)	0,00	666,7	1000,0	1333,3	1500,0	1666,7	1833,3	2000,0	2166,7		
CA80-65-125/7.5T	10,0	380	MSS	32	31	29	27	26	24	22	19		1.857,00	2.109,00
CA80-65-160/11T	15,0	380		40	39	37	35	34	32	30	28	25	2.462,00	2.758,00
CA80-65-160/15T	20,0	380		48	46	44	41	40	39	38	36	34	2.768,00	3.067,00

32 FS - 11



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	MAKSİMUM DEBİ (M³/h)	MAKSİMUM YÜKSEKLİK (MT)	FİYAT (USD)
32 FS - 11	1,00	380	1¼"	1"	3,5	11	739,00

32 FZS - 11



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	MAKSİMUM DEBİ (M³/h)	MAKSİMUM YÜKSEKLİK (MT)	FİYAT (USD)
32 FZS - 11	1,00	380	1¼"	1"	3,5	11	1.000,00

40 FS - 20



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	MAKSİMUM DEBİ (M³/h)	MAKSİMUM YÜKSEKLİK (MT)	FİYAT (USD)
40 FS - 20	2,00	380	1½"	1¼"	13	20	1.012,00

UPS-F SERİSİ UÇTAN EMİŞLİ MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

Tek su pervanesi bulunan santrifuj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su, pervane içindeki kanatlar ile hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesi sarmalı ile dışarı basınçla atılır. İçinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli, düşük viskoziteli sıvılarda kullanılır.



Tasarım Özellikleri

- Tek Kademeli ve Yatay Milli
- Kapalı Çarklı ve Uçtan Emişli
- Pompa Motor Akuplesi Standart Olarak Pompa Mili Motor Miline Geçme Olarak Olarak Üretilir.
- Opsiyonel Olarak Pompaya Aşınma Halkası, Mil Burcu veya Rijit kaplin İlave Edilebilir.
- Çark Eksenel Yüke Karşı Denge Delikleri veAşın- ma Halkalarıyla Dengelenmiş ve DinamiBalansı Alınmıştır.
- Monoblok Pompalar, Mil Yataklaması Motor Rulmanları Üzerinden Yapıldığı İçin Küçük ve Hafiftir.



Normlar

- Temel Boyutlar TS EN 733 Normuna Uygundur.
- Pompalarımız Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "SU POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE" 29579 Sayılı SGM-2015/44 Tebliğine Uygundur.
- Flanş Ölçüleri TS EN 1092-1/2 Normları Uygulanır.



Uygulama Alanları

- Su Tedarik ve Basınçlandırma
- Tarımsal Sulama ve Yağmurlama
- Su Terfi Hatları
- Isıtma ve Soğutma (İklimlendirme)
- Havuz Sirkülasyon ve Arıtma
- Petrol, Kimya ve Gıda vb. Endüstriyel Alanlar
- Denizcilik ve Madencilik
- Domestik ve Bina Sistemleri
- Yangın Söndürme Sistemleri



Basılabilecek Akışkanlar

- Temiz, Az Kirli, Düşük Viskoziteli, Elyaf İçermeyen ve Yanıcı Özelliği Olmayan Sıvılar



Teknik Bilgiler

- | | | | |
|----|----------------------|---|------------------|
| 1. | Basma Flanşı | : | Dn32 - Dn150 |
| 2. | Emme Flanşı | : | Dn50 - Dn200 |
| 3. | İşletme Basıncı | : | 10 Bar |
| 4. | Test Basıncı | : | 10 - 16 Bar |
| 5. | Tahrik Devir Aralığı | : | 1450 - 2900 d/dk |
| 6. | Çark Çapı Aralığı | : | 125 - 400mm |
| 7. | Çalışma Sıcaklığı | : | -25 ile 140°C |
| 8. | Hm Aralığı | : | 5 - 105 mSS |
| 9. | Debi Aralığı | : | 5 - 600 m3/h |





Sızdırmazlık

- Standart Üretilen Pompalarda Sızdırmazlıkta Mekanik Salmastra Kullanılır. Standart Üretim Olarak Su Soğutmasız Mekanik Salmastra Kullanılabilir (Maksimum Sıvı Sıcaklığı 90°C) Opsiyonel Olarak;
- Su Soğutmalı Mekanik Salmastra Kullanılabilir (Maksimum Sıvı Sıcaklığı 140°C)



SUYA DEĞER WATER'S WORTH IT

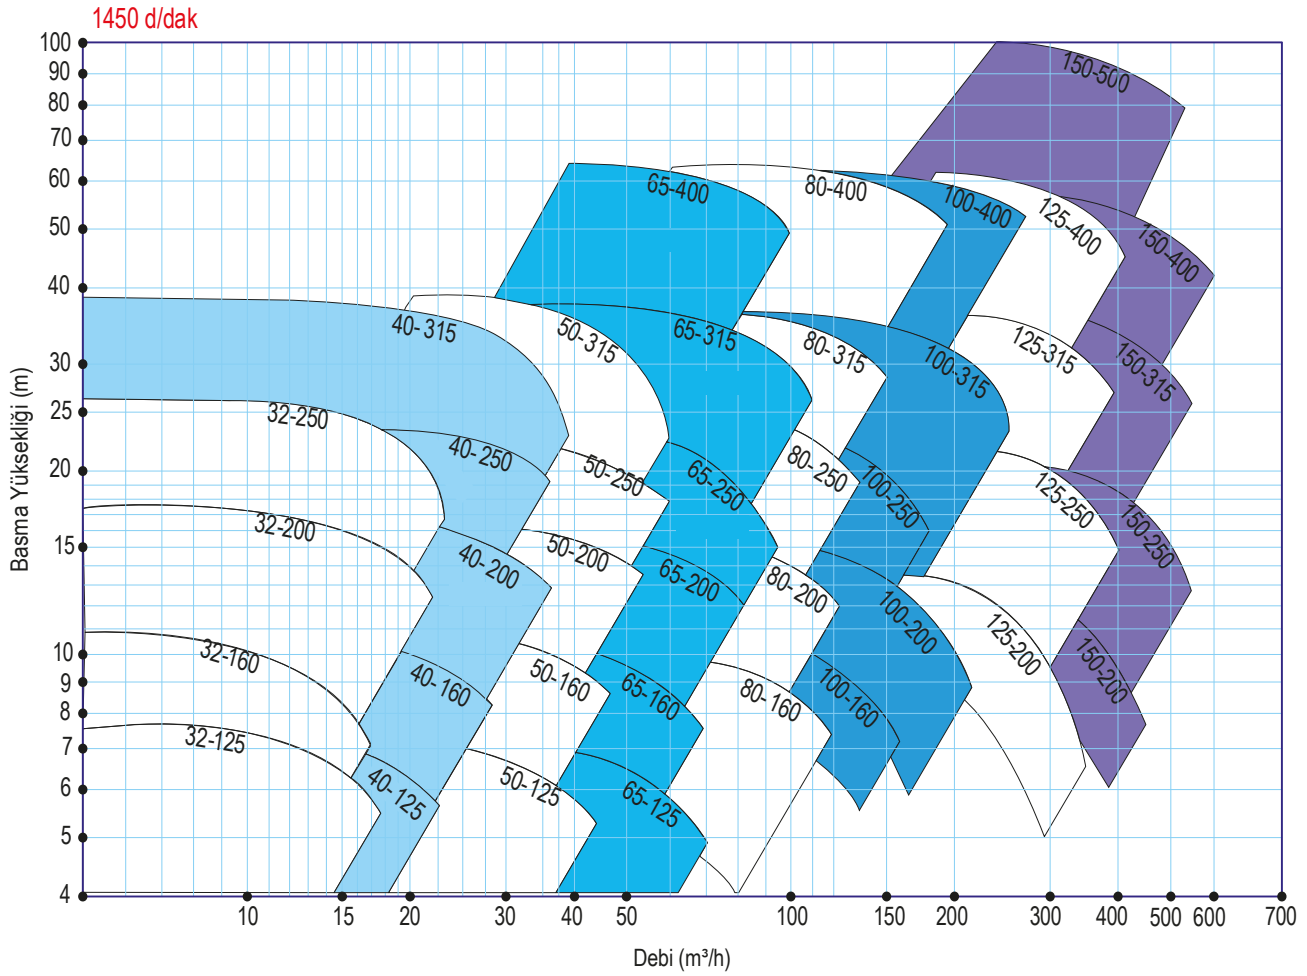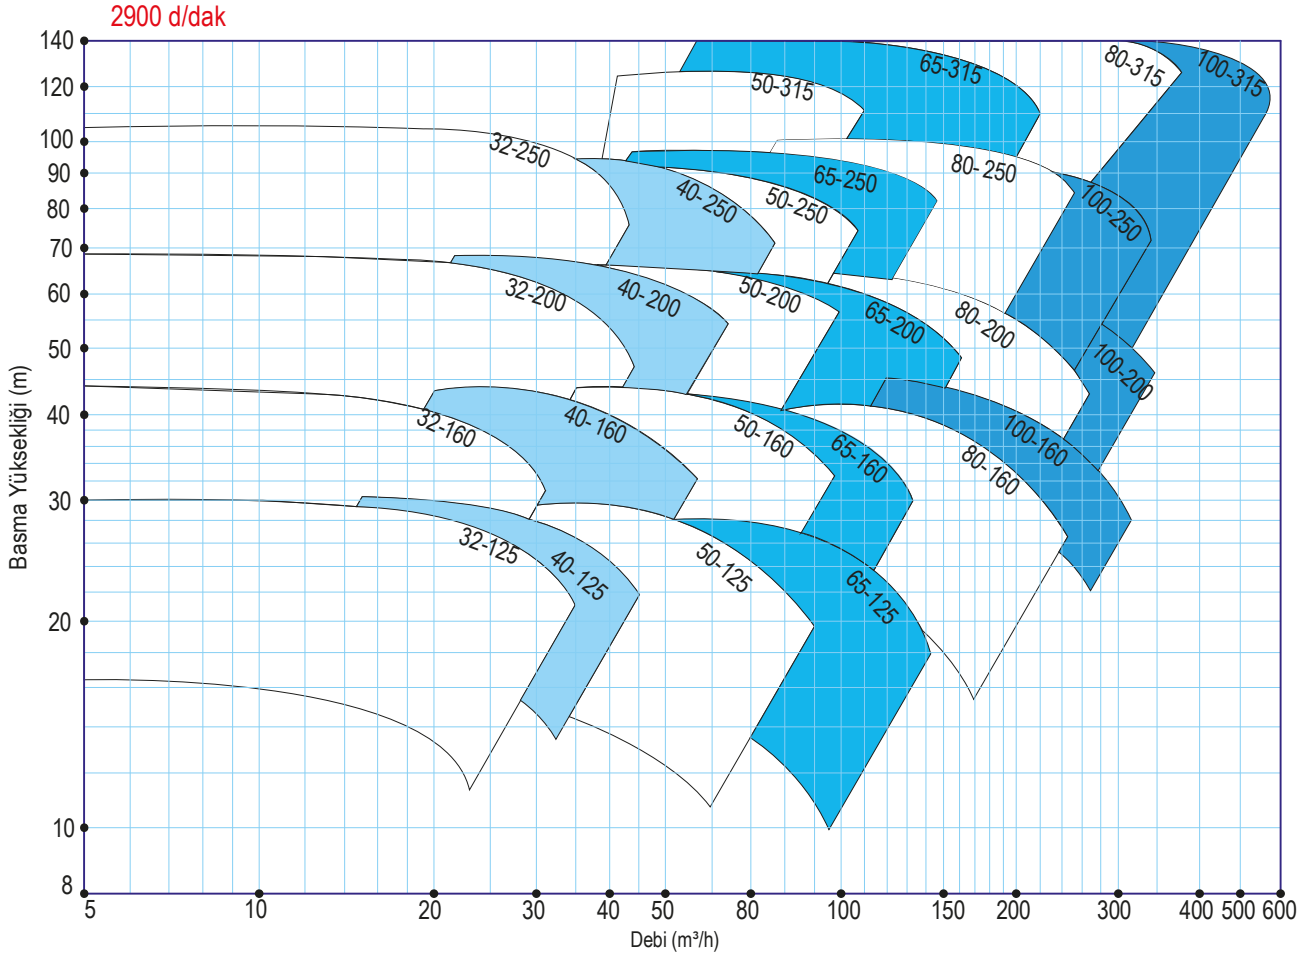

Grafikte Eğrileri Olmayan Pompaları İçin Firmamızla İletişime Geçiniz.

UPS-F 2900 rpm

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	6,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	
			(l/dk)	0	100	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
UPS-F 32-125	1,5	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	16,2	16,0	15,2	14,6	13,6	12,2	10,2						757,00
UPS-F 32-125	2,2	2900		21,4	21,4	20,9	20,4	19,6	18,5	17,0	15,0	12,4				805,00
UPS-F 32-125	3,0	2900		26,0	26,0	25,8	25,5	24,8	24,0	23,0	21,4	19,4	16,9	14,0		914,00
UPS-F 32-125	4,0	2900		29,2	29,2	29,0	28,8	28,4	27,8	26,8	25,6	24,0	22,2	19,8	17,2	1.034,00
UPS-F 32-160	2,2	2900		25,1	25,0	24,1	23,0	21,4	19,2	16,0						829,00
UPS-F 32-160	3,0	2900		30,3	30,2	29,5	28,5	27,0	25,2	22,4	18,8	14,2				938,00
UPS-F 32-160	4,0	2900		36,6	36,3	35,8	35,0	33,8	32,2	30,0	26,8	23,0	17,8			1.058,00
UPS-F 32-160	5,5	2900		44,0	43,6	43,2	42,6	41,8	40,5	38,8	36,2	32,8	28,8	24,0		1.280,00
UPS-F 32-200	5,5	2900		42	42	42	41	40	39	37	35	32	28	24		1.364,00
UPS-F 32-200	7,5	2900		53	53	53	52	52	51	50	48	45	43	39	35	1.436,00
UPS-F 32-200	11,0	2900		69	69	69	69	68	68	67	66	64	63	60	57	1.989,00
UPS-F 32-250	7,5	2900		60	59	59	58	56	54	50						1.539,00
UPS-F 32-250	11,0	2900		74	74	73	72	71	69	67	63	59	54			2.055,00
UPS-F 32-250	15,0	2900		91	91	91	90	89	89	87	85	81	78	73	66	2.241,00
UPS-F 32-250	18,5	2900		106	106	105	105	105	104	104	103	101	98	94	88	2.440,00
UPS-F 32-250	22,0	2900		108	108	108	108	107	107	106	105	103	100	97	91	3.040,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	15,00	21,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	45,00	51,00	57,00	66,00	
			(l/dk)	0	250	350	450	500	550	600	650	750	850	850	1100	
UPS-F 40-125	2,2	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	18,3	17,6	16,7	15,2	14,0	12,7	11,0	9,0					823,00
UPS-F 40-125	3,0	2900		23,4	22,9	22,7	20,8	19,8	18,7	17,3	15,5	11,3				932,00
UPS-F 40-125	4,0	2900		28,1	27,7	27,0	26,0	25,2	24,2	23,0	21,5	17,8	13,0			1.052,00
UPS-F 40-125	5,5	2900		31,1	30,7	30,2	29,2	28,5	27,6	26,5	25,3	22,1	17,7			1.274,00
UPS-F 40-160	4,0	2900		28,4	28,2	27,7	26,7	26,0	25,2	24,0	23,0	20,0	16,3			1.094,00
UPS-F 40-160	5,5	2900		35,8	35,8	35,2	34,5	33,8	33,1	32,2	31,2	28,7	25,5	21,5		1.316,00
UPS-F 40-160	7,5	2900		44,0	43,8	43,5	43,0	42,4	42,0	41,2	40,3	38,4	35,7	32,3		1.388,00
UPS-F 40-200	7,5	2900		40	39	39	38	38	37	36	35	32	28			1.467,00
UPS-F 40-200	11,0	2900		52	52	52	51	51	50	49	48	46	43	38		2.013,00
UPS-F 40-200	15,0	2900		65	65	65	65	64	64	63	62	61	58	54	48	2.199,00
UPS-F 40-200	18,5	2900		70	70	70	69	69	68	68	67	66	63	60	54	2.391,00
UPS-F 40-250	15,0	2900		63	63	63	62	62	61	60	59	57	53	48	38	2.278,00
UPS-F 40-250	18,5	2900		73	72	72	72	72	71	71	70	67	64	60	51	2.470,00
UPS-F 40-250	22,0	2900		82	82	82	82	81	81	81	80	78	75	72	64	3.071,00
UPS-F 40-250	30,0	2900		97	97	97	97	97	96	96	96	95	93	90	85	4.260,00

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ														FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	24,00	36,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	96,00	108,0		
			(l/dk)	0	400	600	800	900	1000	1100	1200	1300	1300	1600	1800		
UPS-F 50-125	3,0	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	16,0	15,0	14,0	12,3	11,3	10,2	9,0						956,00	
UPS-F 50-125	4,0	2900		20,8	20,2	19,0	17,7	16,8	15,8	14,7	13,3	12,0				1.082,00	
UPS-F 50-125	5,5	2900		25,5	25,2	24,2	23,0	22,2	21,3	20,2	19,0	17,7	16,2			1.330,00	
UPS-F 50-125	7,5	2900		30,2	30,0	29,2	28,2	27,4	26,5	25,6	24,3	23,0	21,6	18,0		1.382,00	
UPS-F 50-160	5,5	2900		26,1	25,7	25,0	23,8	23,0	21,8	20,5	19,0					1.346,00	
UPS-F 50-160	7,5	2900		31,3	31,0	30,5	29,4	28,5	27,6	26,5	25,0	23,2	21,3	16,3		1.419,00	
UPS-F 50-160	11,0	2900		39,0	39,0	38,5	37,7	37,0	36,2	35,2	34,0	32,5	31,0	26,6	21,2	1.983,00	
UPS-F 50-160	15,0	2900		44,5	44,6	44,2	43,8	43,0	42,4	41,6	40,5	39,0	37,6	34,0	29,0	2.169,00	
UPS-F 50-200	11,0	2900		42	42	41	40	39	38	37	35	34	32			2.031,00	
UPS-F 50-200	15,0	2900		52	52	52	51	50	49	48	47	45	43	40		2.223,00	
UPS-F 50-200	18,5	2900		60	60	60	59	58	58	57	55	54	52	49		2.420,00	
UPS-F 50-200	22,0	2900		68	68	68	68	67	67	66	65	63	62	59	55	3.016,00	
UPS-F 50-250	18,5	2900		59	58	58	56	55	54	52	50	47	44	37		2.488,00	
UPS-F 50-250	22,0	2900		68	68	68	66	65	64	62	60	58	55	49		3.088,00	
UPS-F 50-250	30,0	2900		87	87	87	86	85	84	83	81	79	77	72	66	4.284,00	
UPS-F 50-250	37,0	2900		100	99	99	99	98	97	96	94	92	90	86	82	4.620,00	

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ														FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	54,00	72,00	78,00	84,00	90,00	96,00	102,0	108,0	120,0	138,0	162,0		
			(l/dk)	0	900	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2300	2700		
UPS-F 65-125	5,5	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	21,2	19,5	18,0	17,2	16,5	15,6	14,7	13,7	12,6	10,0	5,6		1.370,00	
UPS-F 65-125	7,5	2900		27,0	25,6	24,0	23,3	22,6	21,8	20,8	19,8	18,7	16,3	12,0		1.443,00	
UPS-F 65-125	11,0	2900		28,8	27,4	25,8	25,2	24,4	23,6	22,7	21,7	20,7	18,2	14,0		1.995,00	
UPS-F 65-160	7,5	2900		28,0	26,7	25,0	24,3	23,4	22,4	21,2	19,8	18,3				1.484,00	
UPS-F 65-160	11,0	2900		36,0	35,2	34,0	33,2	32,5	31,5	30,5	29,2	28,0	25,0			2.019,00	
UPS-F 65-160	15,0	2900		43,2	42,8	41,8	41,2	40,5	39,8	39,0	38,0	36,8	34,0			2.205,00	
UPS-F 65-200	15,0	2900		43	42	41	40	39	38	37	36	34	31	26		2.254,00	
UPS-F 65-200	18,5	2900		49	49	47	46	46	45	44	43	42	39	34		2.452,00	
UPS-F 65-200	22,0	2900		55	54	53	53	52	51	50	50	48	46	41	33	3.053,00	
UPS-F 65-200	30,0	2900		67	67	66	65	65	64	64	63	62	61	57	50	4.236,00	
UPS-F 65-250	30,0	2900		70	69	68	67	66	65	64	62	60	56	48		4.447,00	
UPS-F 65-250	37,0	2900		81	80	79	79	78	77	76	75	73	69	62	50	4.783,00	
UPS-F 65-250	45,0	2900		91	90	90	89	89	88	87	86	85	82	76	65	5.804,00	
UPS-F 65-250	55,0	2900		101	101	101	100	100	100	99	98	98	95	90	80	7.451,00	

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

UPS-F 2900 rpm

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	90,00	108,0	126,0	144,0	156,0	168,0	180,0	192,0	204,0	216,0	240,0	
			(l/dk)	0	1500	1800	2100	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	4000	
UPS-F 80-160	11,0	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	25,4	23,7	22,4	20,8	19,0	17,6	16,0						2.055,00
UPS-F 80-160	15,0	2900		31,3	29,7	28,7	27,4	26,0	24,8	23,4	21,9	20,4	18,5	16,6		2.247,00
UPS-F 80-160	18,0	2900		36,0	34,6	33,8	32,8	31,4	30,4	29,2	28,0	26,5	25,0	23,2	19,2	2.440,00
UPS-F 80-160	22,0	2900		40,0	38,7	38,0	37,0	36,0	35,0	34,0	32,8	31,5	30,0	28,5	24,7	3.040,00
UPS-F 80-160	30,0	2900		42,7	41,6	41,0	40,4	39,3	38,5	37,5	36,5	35,2	34,0	32,2	28,7	4.236,00
UPS-F 80-200	22,0	2900		43	41	40	38	36	35	33	31	29	26			3.173,00
UPS-F 80-200	30,0	2900		53	51	51	49	48	46	45	43	41	39	37		4.369,00
UPS-F 80-200	37,0	2900		60	59	59	58	56	55	54	52	50	48	46	42	4.711,00
UPS-F 80-200	45,0	2900		67	66	66	65	64	63	62	60	58	57	55	52	5.739,00
UPS-F 80-250	37,0	2900		64	63	61	59	56	54	51	48	44				4.832,00
UPS-F 80-250	45,0	2900		74	72	71	69	67	65	62	60	57	53	49		5.852,00
UPS-F 80-250	55,0	2900		84	83	82	80	78	77	75	72	70	67	63		7.517,00
UPS-F 80-250	75,0	2900		101	100	100	99	97	96	95	93	91	89	87	81	Sorunuz
UPS-F 80-250	90,0	2900		106	106	105	105	104	103	101	100	98	96	94	89	Sorunuz

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	108,0	144,0	168,0	192,0	204,0	216,0	228,0	240,0	264,0	288,0	312,0	
			(l/dk)	0	1800	2400	2800	3200	3400	3600	3800	4000	4400	4800	5200	
UPS-F 100-160	22,0	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	36,2	35,0	33,5	32,1	30,5	29,6	28,6	27,5					3.233,00
UPS-F 100-160	30,0	2900		43,3	42,6	41,3	40,0	38,4	37,6	36,6	35,5	34,3	31,7	29,0	25,8	4.428,00
UPS-F 100-160	37,0	2900		47,3	47,0	45,6	44,4	42,8	41,8	40,8	39,6	38,5	36,0	33,3	30,2	4.771,00
UPS-F 100-200	30,0	2900		43	43	42	41	40	39	38	37	36				4.447,00
UPS-F 100-200	37,0	2900		48	49	48	47	46	45	44	43	42	41	38	35	4.789,00
UPS-F 100-200	45,0	2900		54	55	54	53	52	52	51	50	50	48	46	43	5.811,00
UPS-F 100-200	55,0	2900		63	64	63	63	62	62	61	61	60	58	56	54	7.457,00
UPS-F 100-250	45,0	2900		60	62	60	58	55	53	51	48	46	40	35		5.949,00
UPS-F 100-250	55,0	2900		69	71	70	687	65	63	62	60	58	53	48		7.589,00
UPS-F 100-250	75,0	2900		85	87	86	85	83	82	81	79	78	75	71	66	Sorunuz
UPS-F 100-250	90,0	2900		98	100	99	99	98	97	97	96	95	93	90	86	Sorunuz

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (EURO)	
			(m³/h)	0,0	210,0	246,0	282,0	318,0	354,0	372,0	390,0	408,0	426,0	462,0		504,0
			(l/dk)	0	3500	4100	4700	5300	5900	6200	6500	6800	7100	7700		8400
UPS-F 125-200	55,0	2900	MSS	42	41	41	40	39	38	38	37	36	35	33	29	7.782,00
UPS-F 125-200	75,0	2900		58	55	55	54	54	53	52	52	51	50	48	44	Sorunuz
UPS-F 125-200	90,0	2900		61	58	58	57	57	56	55	55	54	53	51	47	Sorunuz

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

UPS-F 1450 rpm

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00			
			(l/dk)	0	50	100	150	200	250	300	350	400			
UPS-F 32-125	0,37	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	6,2	6,2	6,1	5,8	5,3	4,5	3,3					649,00
UPS-F 32-125	0,55	1450		7,3	7,3	7,2	7,1	6,7	5,9	4,9	3,5				715,00
UPS-F 32-160	0,37	1450		7,1	7,1	6,9	6,2	5,0	3,2						667,00
UPS-F 32-160	0,55	1450		9,3	9,3	9,1	8,6	7,7	6,1	3,9					733,00
UPS-F 32-160	0,75	1450		10,5	10,4	10,3	9,9	9,1	7,8	5,9					763,00
UPS-F 32-200	0,75	1450		10,8	10,7	10,5	10,1	9,4	8,2	6,4	4,0				847,00
UPS-F 32-200	1,1	1450		14,3	14,2	14,1	13,9	13,4	12,5	11,0	9,0	6,1			871,00
UPS-F 32-200	1,5	1450		16,7	16,6	16,5	16,4	16,1	15,4	14,3	12,5	10,0			919,00
UPS-F 32-250	1,1	1450		14,3	14,3	14,0	13,4	12,1	9,5	5,0					986,00
UPS-F 32-250	1,5	1450		18,3	18,3	18,2	17,7	16,8	14,8	11,3					1.034,00
UPS-F 32-250	2,2	1450		24,2	24,1	24,0	23,8	23,4	22,3	20,2	16,3				1.154,00
UPS-F 32-250	3,0	1450		25,5	25,4	25,3	25,2	25,0	24,0	22,3	18,9				1.207,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (EURO)	
			(m³/h)	0,0	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00		39,00
			(l/dk)	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550		650
UPS-F 40-125	0,37	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	4,9	4,8	4,6	4,4	4,0	3,3						667,00	
UPS-F 40-125	0,55	1450		7,4	7,4	7,3	7,1	6,8	6,4	5,7	4,8				733,00	
UPS-F 40-160	0,55	1450		7,4	7,3	7,3	7,1	6,8	6,4	5,7	4,8	3,6			751,00	
UPS-F 40-160	0,75	1450		9,2	9,2	9,1	9,0	8,7	8,3	7,8	7,0	6,1	5,0		781,00	
UPS-F 40-160	1,1	1450		10,6	10,7	10,6	10,5	10,3	10,0	9,5	9,0	8,3	7,4		811,00	
UPS-F 40-200	1,1	1450		10,2	10,1	10,0	9,9	9,7	9,3	8,7	7,8	6,5			895,00	
UPS-F 40-200	1,5	1450		13,1	13,1	13,1	12,9	12,7	12,4	11,8	11,1	10,2	9,0	7,5	943,00	
UPS-F 40-200	2,2	1450		16,8	17,0	16,9	16,8	16,6	16,3	16,0	15,5	14,8	14,2	13,4	11,5	1.063,00
UPS-F 40-250	2,2	1450		17,6	17,6	17,5	17,4	17,2	16,9	16,3	15,7	14,8	13,6	12,1		1.207,00
UPS-F 40-250	3,0	1450		21,7	21,7	21,7	21,6	21,5	21,3	20,9	20,4	19,8	18,9	17,8	14,7	1.262,00
UPS-F 40-250	4,0	1450		23,2	23,2	23,2	23,1	23,1	23,0	22,7	22,3	21,7	20,9	19,9	17,1	1.364,00
UPS-F 40-315	3,0	1450		22,0	21,8	21,6	21,2	20,5	19,6	18,0	16,0	13,3	9,9			1.395,00
UPS-F 40-315	4,0	1450		28,2	27,8	27,6	27,4	26,9	26,2	25,0	23,3	21,2	18,2	14,6		1.448,00
UPS-F 40-315	5,5	1450		35,2	34,7	34,7	34,5	34,1	33,7	33,0	31,8	30,3	27,9	25,4		1.592,00
UPS-F 40-315	7,5	1450		38,7	38,3	38,3	38,2	38,0	37,6	37,0	36,0	34,7	32,9	30,5	23,6	1.725,00

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

UPS-F 1450 rpm

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	15,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	45,00	51,00	57,00	
			(l/dk)	0	250	350	400	450	500	550	600	650	750	850	950	
UPS-F 50-125	0,55	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	5,1	4,9	4,6	4,4	4,2	4,0	3,7	3,5	3,2				770,00
UPS-F 50-125	0,75	1450		6,6	6,5	6,2	6,1	5,9	5,7	5,5	5,2	4,9	4,1			799,00
UPS-F 50-125	1,1	1450		7,4	7,2	7,0	6,9	6,7	6,5	6,3	6,0	5,7	4,9	3,8		823,00
UPS-F 50-160	0,75	1450		6,3	6,2	6,0	5,8	5,5	5,3	5,0	4,6	4,1	2,8			818,00
UPS-F 50-160	1,1	1450		8,3	8,2	8,1	7,9	7,7	7,5	7,2	6,8	6,5	5,4	4,0		847,00
UPS-F 50-160	1,5	1450		10,1	10,1	9,9	9,8	9,7	9,5	9,2	8,9	8,6	7,7	6,6		895,00
UPS-F 50-160	2,2	1450		10,7	10,8	10,6	10,5	10,4	10,2	10,0	9,7	9,4	8,6	7,6	6,3	1.010,00
UPS-F 50-200	1,5	1450		10,1	10,0	9,8	9,6	9,4	9,1	8,8	8,4	8,0	7,0	5,8		973,00
UPS-F 50-200	2,2	1450		13,4	13,3	13,2	13,0	12,9	12,6	12,4	12,1	11,7	10,9	9,9	8,7	1.087,00
UPS-F 50-200	3,0	1450		16,3	16,3	16,1	16,0	15,8	15,6	15,4	15,2	14,9	14,2	13,4	12,3	1.142,00
UPS-F 50-250	2,2	1450		13,8	13,7	13,5	13,3	13,0	12,6	12,2	11,5	10,9	9,3	7,5		1.220,00
UPS-F 50-250	3,0	1450		17,3	17,3	17,1	17,0	16,7	16,3	16,0	15,4	14,8	13,4	11,7	10,0	1.274,00
UPS-F 50-250	4,0	1450		21,2	21,2	21,1	21,0	20,7	20,4	20,0	19,6	19,1	18,0	16,5	15,0	1.376,00
UPS-F 50-250	5,5	1450		24,0	24,0	24,0	24,0	23,7	23,5	23,1	22,7	22,2	21,2	20,1	18,7	1.550,00
UPS-F 50-315	5,5	1450		27,9	27,9	27,6	27,3	26,6	25,8	24,7	23,4	21,6	17,5	12,0		1.875,00
UPS-F 50-315	7,5	1450		34,6	34,7	34,3	34,2	33,9	33,3	32,7	31,8	30,8	27,8	23,8	18,0	2.043,00
UPS-F 50-315	11,0	1450		38,5	38,7	38,4	38,2	38,0	37,8	37,3	37,0	36,0	34,0	30,5	25,3	2.560,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	48,00	54,00	60,00	72,00	84,00	96,00	
			(l/dk)	0	200	300	400	500	600	800	900	1000	1200	1400	1600	
EUPS-F 65-125	0,75	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	5,6	5,5	5,4	5,3	5,1	4,8	4,0	3,5	2,8				847,00
UPS-F 65-125	1,1	1450		6,8	6,8	6,7	6,6	6,3	6,1	5,3	4,7	4,1	2,7			877,00
UPS-F 65-160	1,1	1450		7,7	7,6	7,5	7,3	7,2	6,9	6,0	5,3	4,5				901,00
UPS-F 65-160	1,5	1450		9,3	9,3	9,3	9,2	9,0	8,8	8,0	7,4	6,7				949,00
UPS-F 65-160	2,2	1450		10,5	10,6	10,6	10,5	10,3	10,1	9,4	8,9	8,3	6,7			1.063,00
UPS-F 65-200	1,5	1450		9,3	9,3	9,3	9,1	8,9	8,6	7,6	7,0	6,2				1.028,00
UPS-F 65-200	2,2	1450		11,6	11,7	11,6	11,5	11,4	11,1	10,3	9,7	9,0	7,2			1.148,00
UPS-F 65-200	3,0	1450		13,9	14,0	13,9	13,9	13,7	13,5	12,8	12,3	11,8	10,3	8,2		1.202,00
UPS-F 65-200	4,0	1450		15,8	15,9	15,9	15,8	15,7	15,6	15,0	14,7	14,2	12,9	11,2		1.304,00
UPS-F 65-250	3,0	1450		15,2	15,2	15,1	15,0	14,9	14,6	13,5	12,7	11,5	8,4			1.472,00
UPS-F 65-250	4,0	1450		18,2	18,2	18,2	18,1	18,0	17,8	16,9	16,1	15,2	12,5	9,1		1.574,00
UPS-F 65-250	5,5	1450		22,3	22,2	22,2	22,1	22,1	22,0	21,4	20,8	20,1	18,0	15,0	11,0	1.749,00
UPS-F 65-250	7,5	1450		24,1	24,0	24,0	24,0	24,0	23,9	23,4	23,0	22,3	20,5	17,8	14,6	1.911,00
UPS-F 65-315	5,5	1450		22,0	22,1	22,2	22,2	22,2	22,0	21,0	20,1	19,0	15,8	11,8		1.989,00
UPS-F 65-315	7,5	1450		26,0	26,2	26,3	26,4	26,3	26,1	25,3	24,6	23,6	21,0	17,4	12,6	2.157,00
UPS-F 65-315	11,0	1450		32,6	33,2	33,4	33,4	33,4	33,2	32,7	32,1	31,5	29,8	27,4	24,0	2.674,00
UPS-F 65-315	15,0	1450		36,6	37,5	37,5	37,7	37,5	37,4	37,0	36,7	36,2	35,0	33,2	30,6	2.933,00
UPS-F 65-400	15,0	1450		44	44	44	44	44	43	42	40	39	34	29	22	3.255,00
UPS-F 65-400	18,5	1450		51	51	51	51	51	50	49	48	47	43	39	32	3.531,00
UPS-F 65-400	22,0	1450		56	57	57	57	57	56	55	55	54	51	47	40	4.258,00
UPS-F 65-400	30,0	1450		64	64	64	65	65	64	64	63	63	60	57	51	4.785,00

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	24,00	36,00	48,00	54,00	60,00	72,00	84,00	96,00	108,0	138,0	168,0	
			(l/dk)	0	400	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2300	2800	
UPS-F 80-160	1,5	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	6,4	6,4	6,2	5,9	5,7	5,4	4,9	4,1	3,3				1.015,00
UPS-F 80-160	2,2	1450		8,3	8,3	8,25	8,0	7,8	7,7	7,2	6,7	6,0	5,2			1.130,00
UPS-F 80-160	3,0	1450		10,1	10,0	9,9	9,8	9,7	9,6	9,3	8,9	8,4	7,7	5,3		1.183,00
UPS-F 80-200	3,0	1450		11,0	11,0	10,8	10,5	10,2	10,0	9,4	8,7	7,8	6,5			1.352,00
UPS-F 80-200	4,0	1450		13,3	13,3	13,1	12,9	12,7	12,6	12,0	11,4	10,5	9,4			1.454,00
UPS-F 80-200	5,5	1450		16,4	16,5	16,4	16,2	16,1	16,0	15,6	15,0	14,3	13,4	10,2		1.629,00
UPS-F 80-250	4,0	1450		15,2	15,3	15,3	15,0	1,8	14,5	13,5	12,2	10,4				1.629,00
UPS-F 80-250	5,5	1450		17,6	17,7	17,7	17,5	17,3	17,0	16,3	15,2	13,8	12,0			1.803,00
UPS-F 80-250	7,5	1450		21,1	21,0	21,1	21,0	20,9	20,8	20,3	19,5	18,4	17,1			1.965,00
UPS-F 80-250	11,0	1450		24,8	24,9	24,9	24,9	24,9	24,8	24,6	24,2	23,5	22,5	18,6		2.464,00
UPS-F 80-315	11,0	1450		29,0	28,8	28,8	28,7	28,5	28,4	27,8	27,0	25,8	24,2			2.789,00
UPS-F 80-315	15,0	1450		34,6	34,6	34,6	34,5	34,4	34,2	34,0	33,3	32,4	31,2	27,0		3.040,00
UPS-F 80-315	18,5	1450		37,6	37,6	37,6	37,5	37,4	37,3	37,0	36,5	35,8	34,7	31,0		3.329,00
UPS-F 80-400	18,5	1450		35	35	35	35	35	35	35	35	34	32	27	20	3.926,00
UPS-F 80-400	22,0	1450		40	40	40	40	40	40	40	40	39	37	33	27	4.596,00
UPS-F 80-400	30,0	1450		50	50	50	51	51	51	51	51	50	49	45	40	5.098,00
UPS-F 80-400	37,0	1450		58	58	59	59	59	59	59	59	59	58	55	50	6.064,00
UPS-F 80-400	45,0	1450		63	63	63	64	64	64	64	64	64	63	61	56	6.534,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	48,00	60,00	72,00	84,00	96,00	108,0	120,0	138,0	168,0	192,0	216,0	
			(l/dk)	0	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2800	3200	3600	
UPS-F 100-160	3,0	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	9	9	9	9	8	8	7	7	6				1.388,00
UPS-F 100-160	4,0	1450		12	12	12	11	11	11	10	10	9				1.491,00
UPS-F 100-200	4,0	1450		10	11	11	11	11	10	10	9	8	6			1.557,00
UPS-F 100-200	5,5	1450		13	14	14	13	13	13	13	12	12	10	8		1.731,00
UPS-F 100-200	7,5	1450		15	15	15	15	15	15	15	15	14	12	11	9	1.893,00
UPS-F 100-250	5,5	1450		15	15	15	14	14	13	12	11	9				1.880,00
UPS-F 100-250	7,5	1450		18	18	18	18	17	17	16	15	13	9			2.043,00
UPS-F 100-250	11,0	1450		22	22	22	22	22	22	21	20	19	15	12		2.560,00
UPS-F 100-250	15,0	1450		23	24	24	24	24	23	23	22	21	18	14	10	2.861,00
UPS-F 100-315	15,0	1450		27	27	27	27	26	26	26	25	24	21	18	14	3.161,00
UPS-F 100-315	18,5	1450		31	31	31	31	30	30	30	29	28	26	24	20	3.419,00
UPS-F 100-315	22,0	1450		35	35	35	35	35	35	35	34	33	32	30	27	4.080,00
UPS-F 100-315	30,0	1450		37	37	37	37	37	36	36	36	35	34	32	30	4.567,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	48,00	72,00	96,00	120,0	168,0	192,0	216,0	240,0	264,0	288,0	312,0	
			(l/dk)	0	800	1200	1600	2000	2800	3200	3600	4000	4400	4800	5200	
UPS-F 100-400	30,0	1450	MSS	41	40	40	40	39	37	34	32	28	25	21		5.361,00
UPS-F 100-400	37,0	1450		46	46	46	46	45	43	41	38	35	32	28	24	6.327,00
UPS-F 100-400	45,0	1450		53	53	53	52	52	50	48	46	43	40	37	33	6.797,00
UPS-F 100-400	55,0	1450		59	59	59	59	59	57	55	54	51	49	46	43	8.402,00
UPS-F 100-400	75,0	1450		64	64	64	64	64	63	61	60	58	56	53	50	Sorunuz

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

UPS-F 1450 rpm

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	120,0	144,0	168,0	192,0	216,0	240,0	264,0	288,0	312,0	336,0	360,0	
			(l/dk)	0	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	5200	5600	6000	
UPS-F 125-200	7,5	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	12	11	11	11	11	10	9	8	7				2.164,00
UPS-F 125-200	11,0	1450		14	14	14	14	13	13	12	11	10	9	7		2.698,00
UPS-F 125-250	15,0	1450		17	17	17	17	16	16	15	14	13	12	11	10	2.975,00
UPS-F 125-250	18,5	1450		20	20	20	20	20	19	19	18	17	17	15	14	3.269,00
UPS-F 125-250	22,0	1450		22	23	23	22	22	22	22	21	20	20	19	17	3.966,00
UPS-F 125-315	18,5	1450		23	23	23	22	22	21	20	18	16	14	12	10	3.768,00
UPS-F 125-315	22,0	1450		26	26	26	26	25	24	23	22	20	18	16	14	4.386,00
UPS-F 125-315	30,0	1450		32	32	32	31	31	30	29	28	27	28	23	21	4.885,00
UPS-F 125-315	37,0	1450		37	37	36	36	36	35	34	33	32	31	29	27	5.817,00
UPS-F 125-315	45,0	1450		39	39	48	38	38	37	36	36	35	33	32	30	7.312,00
UPS-F 125-400	37,0	1450		39	40	40	39	38	37	35	32	30	26	23	19	6.515,00
UPS-F 125-400	45,0	1450		45	46	45	45	44	43	41	39	37	34	31	27	6.979,00
UPS-F 125-400	55,0	1450		51	52	52	51	50	49	48	46	44	42	39	36	8.584,00
UPS-F 125-400	75,0	1450		62	63	63	63	63	62	62	61	59	58	56	53	Sorunuz

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	216,0	264,0	288,0	312,0	336,0	360,0	390,0	420,0	450,0	480,0	540,0	
			(l/dk)	0	3600	4400	4800	5200	5600	6000	6500	7000	7500	8000	9000	
UPS-F 150-200	11,0	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	12	11	10	10	10	9	9	8	7				3.005,00
UPS-F 150-200	15,0	1450		14	13	12	12	12	11	11	10	9				3.329,00
UPS-F 150-250	15,0	1450		15	14	13	13	13	12	12	11	10	9	7		3.455,00
UPS-F 150-250	18,5	1450		17	17	16	16	15	15	15	14	13	12	10		3.750,00
UPS-F 150-250	22,0	1450		19	19	19	18	18	18	17	17	16	15	13	10	4.447,00
UPS-F 150-250	30,0	1450		21	21	21	21	20	20	20	19	18	17	16	13	4.952,00
UPS-F 150-315	18,5	1450		21	19	18	17	16	15	14	12					4.159,00
UPS-F 150-315	22,0	1450		23	21	20	19	18	17	16	15					4.777,00
UPS-F 150-315	30,0	1450		28	27	26	26	25	24	23	22	20	18			5.258,00
UPS-F 150-315	37,0	1450		32	32	31	30	30	29	28	27	25	23	21		6.183,00
UPS-F 150-315	45,0	1450		36	36	35	35	34	34	33	32	30	29	27		6.634,00
UPS-F 150-315	55,0	1450		38	37	37	36	36	35	35	33	32	31	29	26	8.172,00
UPS-F 150-400	45,0	1450		37	37	35	34	34	33	32	30	29	27	25		7.217,00
UPS-F 150-400	55,0	1450		44	43	42	41	40	39	38	37	36	34	33	29	8.822,00
UPS-F 150-400	75,0	1450		54	53	52	51	51	50	49	48	47	45	43	40	Sorunuz
UPS-F 150-400	90,0	1450		61	60	59	59	58	57	57	56	54	53	52	48	Sorunuz

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

UPS-FK SERİSİ UÇTAN EMİŞLİ KAPLINLI SANTRİFÜJ POMPALAR

Tek su pervanesi bulunan santrifuj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su, pervane içindeki kanatlar ile hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesi sarmalı ile dışarı basınçla atılır. İçinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli, düşük viskoziteli sıvılarda kullanılır.

Tasarım Özellikleri

- Tek Kademeli ve Yatay Milli
- Kapalı Çarklı ve Uçtan Emişli
- Pompa Motor Akuplesi Standart Olarak Tek Şasi Üzerine Kaplin Kullanılarak Akuple Edilmekte
- Opsiyonel Olarak Özel kaplin Seçeneği
- Çark Eksenel Yüke Karşı Denge Delikleri ve Aşınma Halkalarıyla Dengelenmiş ve Dinamik Balansı Alınmıştır
- Yataklarda Kullanılan Rulmanlar Kendinden Gresle Yağlanmış Rulman Olduğu İçin Bakım Gerektirmez

Normlar

- Temel Boyutlar TS EN 733 Normuna Uygundur.
- Pompalarımız Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "SU POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE" 29579 Sayılı SGM-2015/44 Tebliğine Uygundur.
- Flanş Ölçüleri TS EN 1092-1/2 Normları Uygulanır.

Uygulama Alanları

- Su Tedarik ve Basınçlandırma
- Tarımsal Sulama ve Yağmurlama
- Su Terfi Hatları
- Isıtma ve Soğutma (İklimlendirme)
- Havuz Sirkülasyon ve Arıtma
- Petrol, Kimya ve Gıda vb. Endüstriyel Alanlar
- Denizcilik ve Madencilik
- Domestik ve Bina Sistemleri
- Yangın Söndürme Sistemleri

Basılabilecek Akışkanlar

- Temiz, Az Kirli, Düşük Viskoziteli, Elyaf İçermeyen ve Yanıcı Özelliği Olmayan Sıvılar

Sızdırmazlık



- Standart Üretilen Pompalarda Sızdırmazlıkta Yumuşak Salmastra Kullanılır.
- Opsiyonel Olarak;
- Su Soğutmasız Mekanik Salmastra Kullanılabilir (Maksimum Sıvı Sıcaklığı 90°C)
 - Su Soğutmalı Mekanik Salmastra Kullanılabilir (Maksimum Sıvı Sıcaklığı 140°C)

Teknik Bilgiler

1.	Basma Flanşı	:	Dn32 - Dn350
2.	Emme Flanşı	:	Dn50 - Dn400
3.	İşletme Basıncı	:	10 Bar
4.	Test Basıncı	:	10 - 16 Bar
5.	Tahrik Devir Aralığı	:	750 - 3600 d/dk
6.	Çark Çapı Aralığı	:	125 - 500mm
7.	Çalışma Sıcaklığı	:	-25 ile 140°C
8.	Hm Aralığı	:	5 - 145 mSS
9.	Debi Aralığı	:	5 - 3500 m3/h



SUYA DEĞER WATER'S WORTH IT

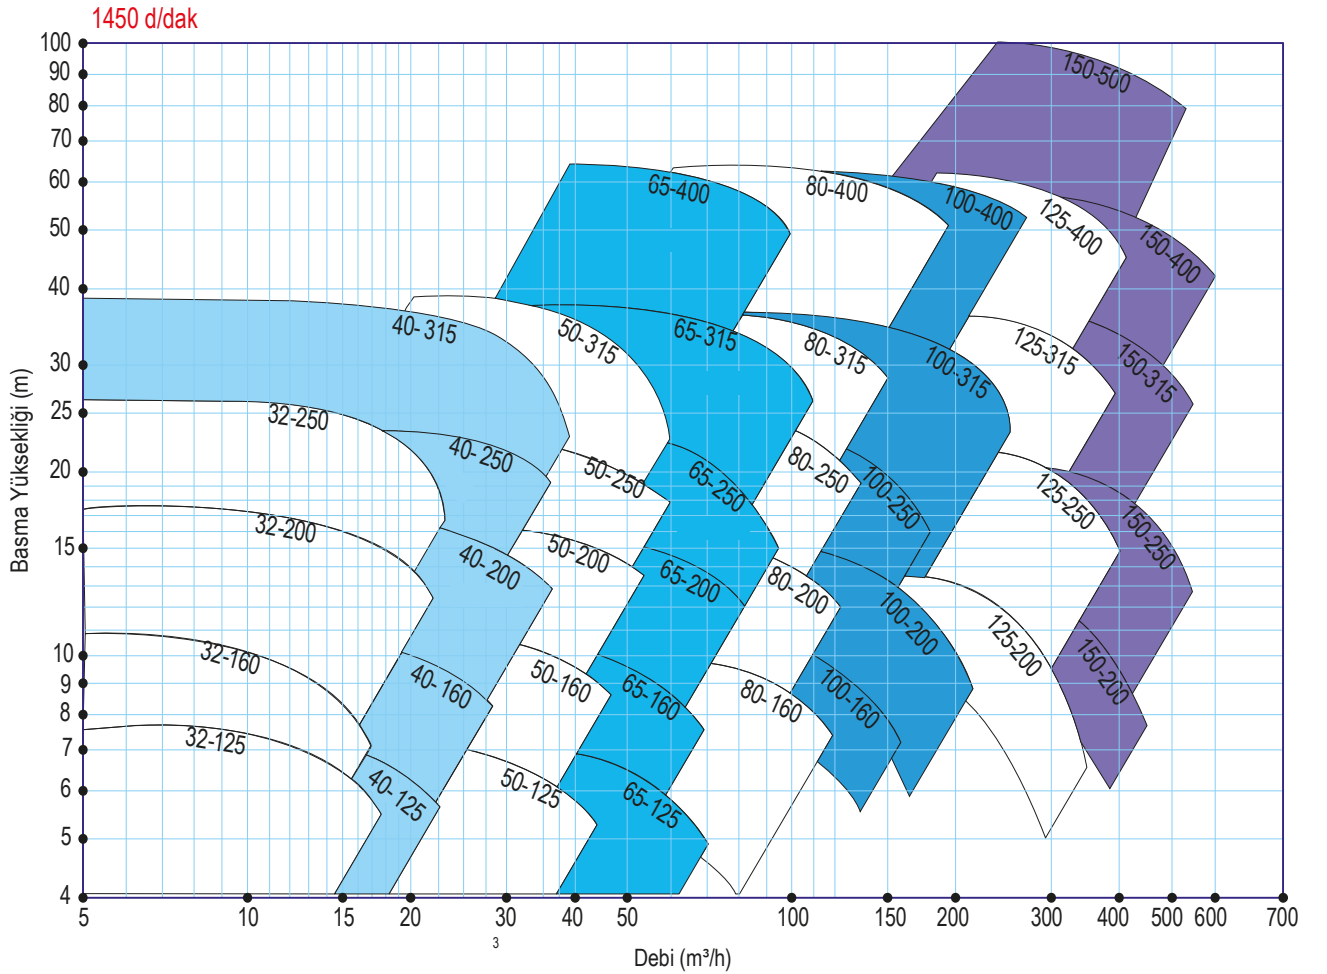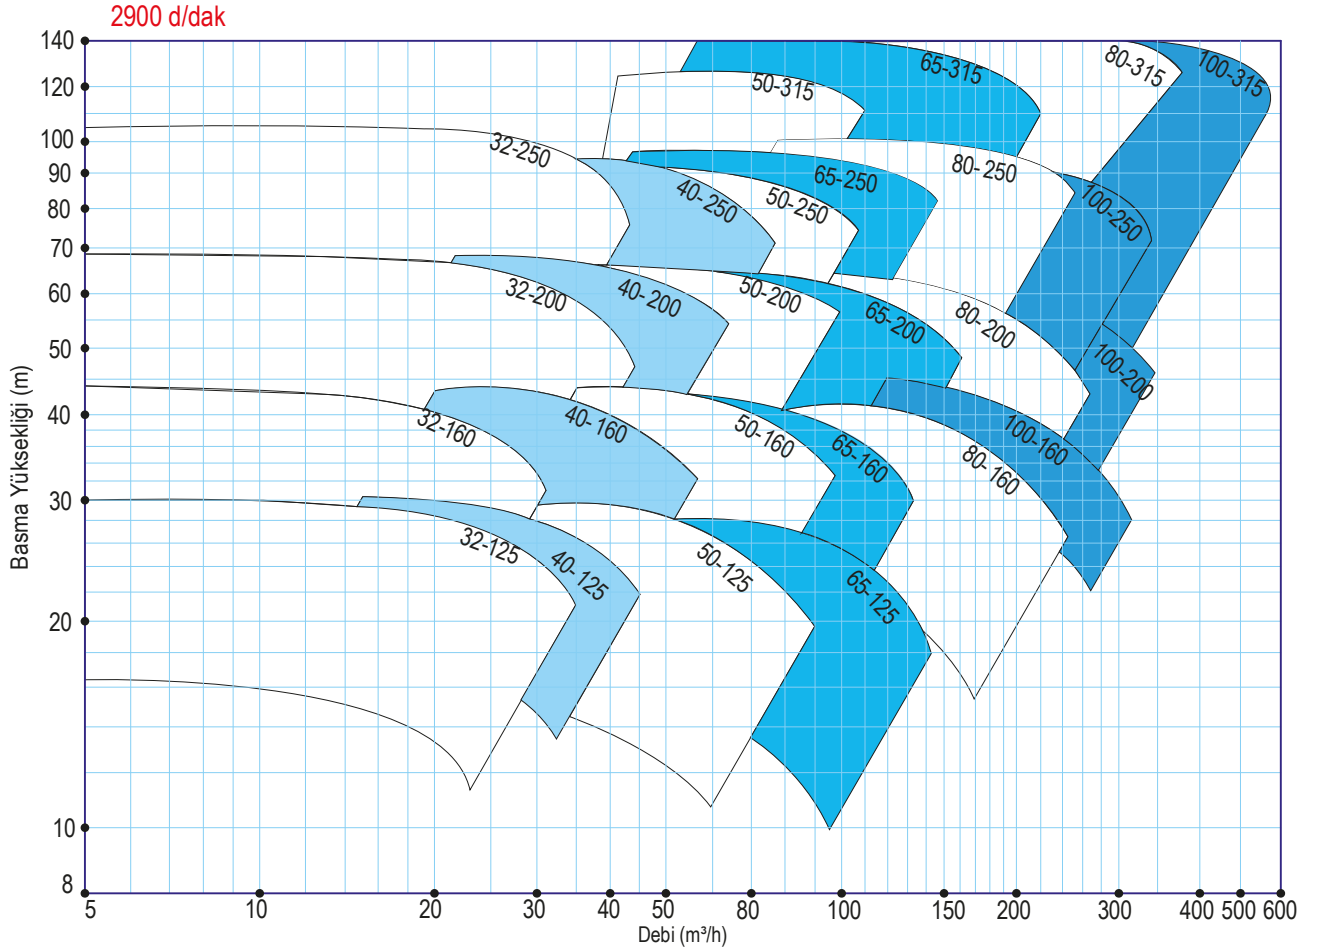

Grafikte Eğrileri Olmayan Pompaları İçin Firmamızla İletişime Geçiniz.

UPS-FK 2900 rpm

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (EURO)	AKUPLE + ŞASE FİYAT (EURO)	MOTORLU POMPA FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	6,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00			
			(l/dk)	0	100	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650			
UPS-FK 32-125	1,5	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	16,2	16,0	15,2	14,6	13,6	12,2	10,2						710,00	391,00	1.136,00
UPS-FK 32-125	2,2	2900		21,4	21,4	20,9	20,4	19,6	18,5	17,0	15,0	12,4				710,00	391,00	1.178,00
UPS-FK 32-125	3,0	2900		26,0	26,0	25,8	25,5	24,8	24,0	23,0	21,4	19,4	16,9	14,0		710,00	391,00	1.263,00
UPS-FK 32-125	4,0	2900		29,2	29,2	29,0	28,8	28,4	27,8	26,8	25,6	24,0	22,2	19,8	17,2	710,00	391,00	1.377,00
UPS-FK 32-160	2,2	2900		25,1	25,0	24,1	23,0	21,4	19,2	16,0						752,00	391,00	1.215,00
UPS-FK 32-160	3,0	2900		30,3	30,2	29,5	28,5	27,0	25,2	22,4	18,8	14,2				752,00	391,00	1.298,00
UPS-FK 32-160	4,0	2900		36,6	36,3	35,8	35,0	33,8	32,2	30,0	26,8	23,0	17,8			752,00	391,00	1.412,00
UPS-FK 32-160	5,5	2900		44,0	43,6	43,2	42,6	41,8	40,5	38,8	36,2	32,8	28,8	24,0		752,00	403,00	1.593,00
UPS-FK 32-200	5,5	2900		42	42	42	41	40	39	37	35	32	28	24		830,00	403,00	1.653,00
UPS-FK 32-200	7,5	2900		53	53	53	52	52	51	50	48	45	43	39	35	830,00	403,00	1.725,00
UPS-FK 32-200	11,0	2900		69	69	69	69	68	68	67	66	64	63	60	57	830,00	418,00	2.212,00
UPS-FK 32-250	7,5	2900		60	59	59	58	56	54	50						932,00	481,00	1.881,00
UPS-FK 32-250	11,0	2900		74	74	73	72	71	69	67	63	59	54			932,00	523,00	2.332,00
UPS-FK 32-250	15,0	2900		91	91	91	90	89	89	87	85	81	78	73	66	932,00	523,00	2.465,00
UPS-FK 32-250	18,5	2900		106	106	105	105	105	104	104	103	101	98	94	88	932,00	523,00	2.632,00
UPS-FK 32-250	22,0	2900		108	108	108	108	107	107	106	105	103	100	97	91	932,00	584,00	3.227,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (EURO)	AKUPLE + ŞASE FİYAT (EURO)	MOTORLU POMPA FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	15,00	21,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	45,00	51,00	57,00	66,00			
			(l/dk)	0	250	350	450	500	550	600	650	750	850	850	1100			
UPS-FK 40-125	2,2	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	18,3	17,6	16,7	15,2	14,0	12,7	11,0	9,0					752,00	398,00	1.214,00
UPS-FK 40-125	3,0	2900		23,4	22,9	22,7	20,8	19,8	18,7	17,3	15,5	11,3				752,00	398,00	1.298,00
UPS-FK 40-125	4,0	2900		28,1	27,7	27,0	26,0	25,2	24,2	23,0	21,5	17,8	13,0			752,00	403,00	1.425,00
UPS-FK 40-125	5,5	2900		31,1	30,7	30,2	29,2	28,5	27,6	26,5	25,3	22,1	17,7			752,00	403,00	1.587,00
UPS-FK 40-160	4,0	2900		28,4	28,2	27,7	26,7	26,0	25,2	24,0	23,0	20,0	16,3			781,00	392,00	1.443,00
UPS-FK 40-160	5,5	2900		35,8	35,8	35,2	34,5	33,8	33,1	32,2	31,2	28,7	25,5	21,5		781,00	408,00	1.629,00
UPS-FK 40-160	7,5	2900		44,0	43,8	43,5	43,0	42,4	42,0	41,2	40,3	38,4	35,7	32,3		781,00	408,00	1.694,00
UPS-FK 40-200	7,5	2900		40	39	39	38	38	37	36	35	32	28			866,00	427,00	1.779,00
UPS-FK 40-200	11,0	2900		52	52	52	51	51	50	49	48	46	43	38		866,00	493,00	2.254,00
UPS-FK 40-200	15,0	2900		65	65	65	65	64	64	63	62	61	58	54	48	866,00	493,00	2.391,00
UPS-FK 40-200	18,5	2900		70	70	70	69	69	68	68	67	66	63	60	54	866,00	499,00	2.566,00
UPS-FK 40-250	15,0	2900		63	63	63	62	62	61	60	59	57	53	48	38	986,00	536,00	2.524,00
UPS-FK 40-250	18,5	2900		73	72	72	72	72	71	71	70	67	64	60	51	986,00	536,00	2.675,00
UPS-FK 40-250	22,0	2900		82	82	82	82	81	81	81	80	78	75	72	64	986,00	565,00	3.250,00
UPS-FK 40-250	30,0	2900		97	97	97	97	97	96	96	96	95	93	90	85	986,00	649,00	4.428,00

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

UPS-FK 2900 rpm

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (EURO)	AKUPLE + ŞASE FİYAT (EURO)	MOTORLU POMPA FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	24,00	36,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	96,00	108,0			
			(l/dk)	0	400	600	800	900	1000	1100	1200	1300	1300	1600	1800			
UPS-FK 50-125	3,0	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	16,0	15,0	14,0	12,3	11,3	10,2	9,0						794,00	398,00	1.334,00
UPS-FK 50-125	4,0	2900		20,8	20,2	19,0	17,7	16,8	15,8	14,7	13,3	12,0				794,00	398,00	1.448,00
UPS-FK 50-125	5,5	2900		25,5	25,2	24,2	23,0	22,2	21,3	20,2	19,0	17,7	16,2			794,00	409,00	1.635,00
UPS-FK 50-125	7,5	2900		30,2	30,0	29,2	28,2	27,4	26,5	25,6	24,3	23,0	21,6	18,0		794,00	409,00	1.707,00
UPS-FK 50-160	5,5	2900		26,1	25,7	25,0	23,8	23,0	21,8	20,5	19,0					835,00	427,00	1.683,00
UPS-FK 50-160	7,5	2900		31,3	31,0	30,5	29,4	28,5	27,6	26,5	25,0	23,2	21,3	16,3		835,00	427,00	1.755,00
UPS-FK 50-160	11,0	2900		39,0	39,0	38,5	37,7	37,0	36,2	35,2	34,0	32,5	31,0	26,6	21,2	835,00	493,00	2.229,00
UPS-FK 50-160	15,0	2900		44,5	44,6	44,2	43,8	43,0	42,4	41,6	40,5	39,0	37,6	34,0	29,0	835,00	493,00	2.362,00
UPS-FK 50-200	11,0	2900		42	42	41	40	39	38	37	35	34	32			908,00	505,00	2.295,00
UPS-FK 50-200	15,0	2900		52	52	52	51	50	49	48	47	45	43	40		908,00	505,00	2.428,00
UPS-FK 50-200	18,5	2900		60	60	60	59	58	58	57	55	54	52	49		908,00	505,00	2.596,00
UPS-FK 50-200	22,0	2900		68	68	68	68	67	67	66	65	63	62	59	55	908,00	553,00	3.202,00
UPS-FK 50-250	18,5	2900		59	58	58	56	55	54	52	50	47	44	37		1.028,00	547,00	2.717,00
UPS-FK 50-250	22,0	2900		68	68	68	66	65	64	62	60	58	55	49		1.028,00	547,00	3.274,00
UPS-FK 50-250	30,0	2900		87	87	87	86	85	84	83	81	79	77	72	66	1.028,00	661,00	4.447,00
UPS-FK 50-250	37,0	2900		100	99	99	99	98	97	96	94	92	90	86	82	1.028,00	661,00	4.777,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (EURO)	AKUPLE + ŞASE FİYAT (EURO)	MOTORLU POMPA FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	54,00	72,00	78,00	84,00	90,00	96,00	102,0	108,0	120,0	138,0	162,0			
			(l/dk)	0	900	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2300	2700			
UPS-FK 65-125	5,5	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	21,2	19,5	18,0	17,2	16,5	15,6	14,7	13,7	12,6	10,0	5,6		853,00	451,00	1.718,00
UPS-FK 65-125	7,5	2900		27,0	25,6	24,0	23,3	22,6	21,8	20,8	19,8	18,7	16,3	12,0		853,00	451,00	1.791,00
UPS-FK 65-125	11,0	2900		28,8	27,4	25,8	25,2	24,4	23,6	22,7	21,7	20,7	18,2	14,0		853,00	505,00	2.247,00
UPS-FK 65-160	7,5	2900		28,0	26,7	25,0	24,3	23,4	22,4	21,2	19,8	18,3				890,00	463,00	1.832,00
UPS-FK 65-160	11,0	2900		36,0	35,2	34,0	33,2	32,5	31,5	30,5	29,2	28,0	25,0			890,00	517,00	2.289,00
UPS-FK 65-160	15,0	2900		43,2	42,8	41,8	41,2	40,5	39,8	39,0	38,0	36,8	34,0			890,00	517,00	2.428,00
UPS-FK 65-200	15,0	2900		43	42	41	40	39	38	37	36	34	31	26		962,00	523,00	2.494,00
UPS-FK 65-200	18,5	2900		49	49	47	46	46	45	44	43	42	39	34		962,00	523,00	2.644,00
UPS-FK 65-200	22,0	2900		55	54	53	53	52	51	50	50	48	46	41	33	962,00	577,00	3.245,00
UPS-FK 65-200	30,0	2900		67	67	66	65	65	64	64	63	62	61	57	50	962,00	661,00	4.417,00
UPS-FK 65-250	30,0	2900		70	69	68	67	66	65	64	62	60	56	48		1.502,00	691,00	4.759,00
UPS-FK 65-250	37,0	2900		81	80	79	79	78	77	76	75	73	69	62	50	1.502,00	691,00	5.090,00
UPS-FK 65-250	45,0	2900		91	90	90	89	89	88	87	86	85	82	76	65	1.502,00	811,00	6.045,00
UPS-FK 65-250	55,0	2900		101	101	101	100	100	100	99	98	98	95	90	80	1.502,00	811,00	7.547,00

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

UPS-FK 2900 rpm

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												ÇIPLAK POMPA FİYAT (EURO)	AKUPLE + ŞASE FİYAT (EURO)	MOTORLU POMPA FİYAT (EURO)	
			(m³/h)	0,0	90,00	108,0	126,0	144,0	156,0	168,0	180,0	192,0	204,0	216,0				240,0
			(l/dk)	0	1500	1800	2100	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600				4000
UPS-FK 80-160	11,0	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	25,4	23,7	22,4	20,8	19,0	17,6	16,0					968,00	523,00	2.367,00	
UPS-FK 80-160	15,0	2900		31,3	29,7	28,7	27,4	26,0	24,8	23,4	21,9	20,4	18,5	16,6		968,00	523,00	2.500,00
UPS-FK 80-160	18,0	2900		36,0	34,6	33,8	32,8	31,4	30,4	29,2	28,0	26,5	25,0	23,2	19,2	968,00	523,00	2.656,00
UPS-FK 80-160	22,0	2900		40,0	38,7	38,0	37,0	36,0	35,0	34,0	32,8	31,5	30,0	28,5	24,7	968,00	565,00	3.239,00
UPS-FK 80-160	30,0	2900		42,7	41,6	41,0	40,4	39,3	38,5	37,5	36,5	35,2	34,0	32,2	28,7	968,00	613,00	4.386,00
UPS-FK 80-200	22,0	2900		43	41	40	38	36	35	33	31	29	26			1.489,00	631,00	3.551,00
UPS-FK 80-200	30,0	2900		53	51	51	49	48	46	45	43	41	39	37		1.298,00	673,00	4.675,00
UPS-FK 80-200	37,0	2900		60	59	59	58	56	55	54	52	50	48	46	42	1.298,00	673,00	5.006,00
UPS-FK 80-200	45,0	2900		67	66	66	65	64	63	62	60	58	57	55	52	1.298,00	818,00	5.967,00
UPS-FK 80-250	37,0	2900		64	63	61	59	56	54	51	48	44				1.581,00	703,00	5.138,00
UPS-FK 80-250	45,0	2900		74	72	71	69	67	65	62	60	57	53	49		1.581,00	829,00	6.093,00
UPS-FK 80-250	55,0	2900		84	83	82	80	78	77	75	72	70	67	63		1.581,00	829,00	7.596,00
UPS-FK 80-250	75,0	2900		101	100	100	99	97	96	95	93	91	89	87	81	1.581,00	938,00	Sorunuz
UPS-FK 80-250	90,0	2900		106	106	105	105	104	103	101	100	98	96	94	89	1.581,00	938,00	Sorunuz

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												ÇIPLAK POMPA FİYAT (EURO)	AKUPLE + ŞASE FİYAT (EURO)	MOTORLU POMPA FİYAT (EURO)	
			(m³/h)	0,0	108,0	144,0	168,0	192,0	204,0	216,0	228,0	240,0	264,0	288,0				312,0
			(l/dk)	0	1800	2400	2800	3200	3400	3600	3800	4000	4400	4800				5200
UPS-FK 100-160	22,0	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	36,2	35,0	33,5	32,1	30,5	29,6	28,6	27,5					1.316,00	649,00	3.563,00
UPS-FK 100-160	30,0	2900		43,3	42,6	41,3	40,0	38,4	37,6	36,6	35,5	34,3	31,7	29,0	25,8	1.316,00	656,00	4.669,00
UPS-FK 100-160	37,0	2900		47,3	47,0	45,6	44,4	42,8	41,8	40,8	39,6	38,5	36,0	33,3	30,2	1.316,00	656,00	5.000,00
UPS-FK 100-200	30,0	2900		43	43	42	41	40	39	38	37	36				1.419,00	698,00	4.753,00
UPS-FK 100-200	37,0	2900		48	49	48	47	46	45	44	43	42	41	38	35	1.419,00	698,00	5.084,00
UPS-FK 100-200	45,0	2900		54	55	54	53	52	52	51	50	50	48	46	43	1.419,00	824,00	6.045,00
UPS-FK 100-200	55,0	2900		63	64	63	63	62	62	61	61	60	58	56	54	1.419,00	824,00	7.541,00
UPS-FK 100-250	45,0	2900		60	62	60	58	55	53	51	48	46	40	35		1.683,00	829,00	6.165,00
UPS-FK 100-250	55,0	2900		69	71	70	687	65	63	62	60	58	53	48		1.683,00	829,00	7.661,00
UPS-FK 100-250	75,0	2900		85	87	86	85	83	82	81	79	78	75	71	66	1.683,00	962,00	Sorunuz
UPS-FK 100-250	90,0	2900		98	100	99	99	98	97	97	96	95	93	90	86	1.683,00	962,00	Sorunuz

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												ÇIPLAK POMPA FİYAT (EURO)	AKUPLE + ŞASE FİYAT (EURO)	MOTORLU POMPA FİYAT (EURO)	
			(m³/h)	0,0	210,0	246,0	282,0	318,0	354,0	372,0	390,0	408,0	426,0	462,0				504,0
			(l/dk)	0	3500	4100	4700	5300	5900	6200	6500	6800	7100	7700				8400
UPS-FK 125-200	55,0	2900	MSS	42	41	41	40	39	38	38	37	36	35	33	29	1.715,00	781,00	7.854,00
UPS-FK 125-200	75,0	2900		58	55	55	54	54	53	52	52	51	50	48	44	1.715,00	962,00	Sorunuz
UPS-FK 125-200	90,0	2900		61	58	58	57	57	56	55	55	54	53	51	47	1.715,00	962,00	Sorunuz

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

UPS-FK 1450 rpm

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												ÇIPLAK POMPA FİYAT (EURO)	AKUPLE + ŞASE FİYAT (EURO)	MOTORLU POMPA FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00					
			(l/dk)	0	50	100	150	200	250	300	350	400					
UPS-FK 32-125	0,37	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	6,2	6,2	6,1	5,8	5,3	4,5	3,3					709,00	379,00	1.052,00
UPS-FK 32-125	0,55	1450		7,3	7,3	7,2	7,1	6,7	5,9	4,9	3,5				709,00	379,00	1.100,00
UPS-FK 32-160	0,37	1450		7,1	7,1	6,9	6,2	5,0	3,2						742,00	385,00	1.094,00
UPS-FK 32-160	0,55	1450		9,3	9,3	9,1	8,6	7,7	6,1	3,9					742,00	385,00	1.135,00
UPS-FK 32-160	0,75	1450		10,5	10,4	10,3	9,9	9,1	7,8	5,9					742,00	385,00	1.166,00
UPS-FK 32-200	0,75	1450		10,8	10,7	10,5	10,1	9,4	8,2	6,4	4,0				829,00	390,00	1.232,00
UPS-FK 32-200	1,1	1450		14,3	14,2	14,1	13,9	13,4	12,5	11,0	9,0	6,1			829,00	390,00	1.250,00
UPS-FK 32-200	1,5	1450		16,7	16,6	16,5	16,4	16,1	15,4	14,3	12,5	10,0			829,00	390,00	1.298,00
UPS-FK 32-250	1,1	1450		14,3	14,3	14,0	13,4	12,1	9,5	5,0					932,00	475,00	1.412,00
UPS-FK 32-250	1,5	1450		18,3	18,3	18,2	17,7	16,8	14,8	11,3					932,00	475,00	1.454,00
UPS-FK 32-250	2,2	1450		24,2	24,1	24,0	23,8	23,4	22,3	20,2	16,3				932,00	475,00	1.544,00
UPS-FK 32-250	3,0	1450		25,5	25,4	25,3	25,2	25,0	24,0	22,3	18,9				932,00	475,00	1.592,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (EURO)	AKUPLE + ŞASE FİYAT (EURO)	MOTORLU POMPA FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	39,00			
			(l/dk)	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	650			
UPS-FK 40-125	0,37	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	4,9	4,8	4,6	4,4	4,0	3,3							751,00	385,00	1.094,00
UPS-FK 40-125	0,55	1450		7,4	7,4	7,3	7,1	6,8	6,4	5,7	4,8					751,00	385,00	1.135,00
UPS-FK 40-160	0,55	1450		7,4	7,3	7,3	7,1	6,8	6,4	5,7	4,8	3,6				781,00	390,00	1.166,00
UPS-FK 40-160	0,75	1450		9,2	9,2	9,1	9,0	8,7	8,3	7,8	7,0	6,1	5,0			781,00	390,00	1.196,00
UPS-FK 40-160	1,1	1450		10,6	10,7	10,6	10,5	10,3	10,0	9,5	9,0	8,3	7,4			781,00	390,00	1.207,00
UPS-FK 40-200	1,1	1450		10,2	10,1	10,0	9,9	9,7	9,3	8,7	7,8	6,5				866,00	414,00	1.304,00
UPS-FK 40-200	1,5	1450		13,1	13,1	13,1	12,9	12,7	12,4	11,8	11,1	10,2	9,0	7,5		866,00	414,00	1.352,00
UPS-FK 40-200	2,2	1450		16,8	17,0	16,9	16,8	16,6	16,3	16,0	15,5	14,8	14,2	13,4	11,5	866,00	414,00	1.436,00
UPS-FK 40-250	2,2	1450		17,6	17,6	17,5	17,4	17,2	16,9	16,3	15,7	14,8	13,6	12,1		986,00	481,00	1.592,00
UPS-FK 40-250	3,0	1450		21,7	21,7	21,7	21,6	21,5	21,3	20,9	20,4	19,8	18,9	17,8	14,7	986,00	481,00	1.646,00
UPS-FK 40-250	4,0	1450		23,2	23,2	23,2	23,1	23,1	23,0	22,7	22,3	21,7	20,9	19,9	17,1	986,00	481,00	1.749,00
UPS-FK 40-315	3,0	1450		22,0	21,8	21,6	21,2	20,5	19,6	18,0	16,0	13,3	9,9			1.280,00	523,00	1.929,00
UPS-FK 40-315	4,0	1450		28,2	27,8	27,6	27,4	26,9	26,2	25,0	23,3	21,2	18,2	14,6		1.280,00	523,00	2.031,00
UPS-FK 40-315	5,5	1450		35,2	34,7	34,7	34,5	34,1	33,7	33,0	31,8	30,3	27,9	25,4		1.280,00	541,00	2.175,00
UPS-FK 40-315	7,5	1450		38,7	38,3	38,3	38,2	38,0	37,6	37,0	36,0	34,7	32,9	30,5	23,6	1.280,00	541,00	2.337,00

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

UPS-FK 1450 rpm

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (EURO)	AKUPLE + ŞASE FİYAT (EURO)	MOTORLU POMPA FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	15,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	45,00	51,00	57,00			
			(l/dk)	0	250	350	400	450	500	550	600	650	750	850	950			
UPS-FK 50-125	0,55	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	5,1	4,9	4,6	4,4	4,2	4,0	3,7	3,5	3,2				794,00	390,00	1.178,00
UPS-FK 50-125	0,75	1450		6,6	6,5	6,2	6,1	5,9	5,7	5,5	5,2	4,9	4,1			794,00	390,00	1.207,00
UPS-FK 50-125	1,1	1450		7,4	7,2	7,0	6,9	6,7	6,5	6,3	6,0	5,7	4,9	3,8		794,00	390,00	1.220,00
UPS-FK 50-160	0,75	1450		6,3	6,2	6,0	5,8	5,5	5,3	5,0	4,6	4,1	2,8			835,00	421,00	1.262,00
UPS-FK 50-160	1,1	1450		8,3	8,2	8,1	7,9	7,7	7,5	7,2	6,8	6,5	5,4	4,0		835,00	421,00	1.286,00
UPS-FK 50-160	1,5	1450		10,1	10,1	9,9	9,8	9,7	9,5	9,2	8,9	8,6	7,7	6,6		835,00	421,00	1.328,00
UPS-FK 50-160	2,2	1450		10,7	10,8	10,6	10,5	10,4	10,2	10,0	9,7	9,4	8,6	7,6	6,3	835,00	421,00	1.412,00
UPS-FK 50-200	1,5	1450		10,1	10,0	9,8	9,6	9,4	9,1	8,8	8,4	8,0	7,0	5,8		908,00	427,00	1.395,00
UPS-FK 50-200	2,2	1450		13,4	13,3	13,2	13,0	12,9	12,6	12,4	12,1	11,7	10,9	9,9	8,7	908,00	427,00	1.478,00
UPS-FK 50-200	3,0	1450		16,3	16,3	16,1	16,0	15,8	15,6	15,4	15,2	14,9	14,2	13,4	12,3	908,00	427,00	1.526,00
UPS-FK 50-250	2,2	1450		13,8	13,7	13,5	13,3	13,0	12,6	12,2	11,5	10,9	9,3	7,5		1.028,00	481,00	1.629,00
UPS-FK 50-250	3,0	1450		17,3	17,3	17,1	17,0	16,7	16,3	16,0	15,4	14,8	13,4	11,7	10,0	1.028,00	481,00	1.683,00
UPS-FK 50-250	4,0	1450		21,2	21,2	21,1	21,0	20,7	20,4	20,0	19,6	19,1	18,0	16,5	15,0	1.028,00	481,00	1.784,00
UPS-FK 50-250	5,5	1450		24,0	24,0	24,0	24,0	23,7	23,5	23,1	22,7	22,2	21,2	20,1	18,7	1.028,00	499,00	1.929,00
UPS-FK 50-315	5,5	1450		27,9	27,9	27,6	27,3	26,6	25,8	24,7	23,4	21,6	17,5	12,0		1.664,00	559,00	2.512,00
UPS-FK 50-315	7,5	1450		34,6	34,7	34,3	34,2	33,9	33,3	32,7	31,8	30,8	27,8	23,8	18,0	1.664,00	559,00	2.674,00
UPS-FK 50-315	11,0	1450		38,5	38,7	38,4	38,2	38,0	37,8	37,3	37,0	36,0	34,0	30,5	25,3	1.664,00	685,00	3.173,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (EURO)	AKUPLE + ŞASE FİYAT (EURO)	MOTORLU POMPA FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	48,00	54,00	60,00	72,00	84,00	96,00			
			(l/dk)	0	200	300	400	500	600	800	900	1000	1200	1400	1600			
UPS-FK 65-125	0,75	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	5,6	5,5	5,4	5,3	5,1	4,8	4,0	3,5	2,8				853,00	433,00	1.292,00
UPS-FK 65-125	1,1	1450		6,8	6,8	6,7	6,6	6,3	6,1	5,3	4,7	4,1	2,7			853,00	433,00	1.310,00
UPS-FK 65-160	1,1	1450		7,7	7,6	7,5	7,3	7,2	6,9	6,0	5,3	4,5				890,00	438,00	1.346,00
UPS-FK 65-160	1,5	1450		9,3	9,3	9,3	9,2	9,0	8,8	8,0	7,4	6,7				890,00	438,00	1.388,00
UPS-FK 65-160	2,2	1450		10,5	10,6	10,6	10,5	10,3	10,1	9,4	8,9	8,3	6,7			890,00	438,00	1.472,00
UPS-FK 65-200	1,5	1450		9,3	9,3	9,3	9,1	8,9	8,6	7,6	7,0	6,2				962,00	475,00	1.478,00
UPS-FK 65-200	2,2	1450		11,6	11,7	11,6	11,5	11,4	11,1	10,3	9,7	9,0	7,2			962,00	475,00	1.568,00
UPS-FK 65-200	3,0	1450		13,9	14,0	13,9	13,9	13,7	13,5	12,8	12,3	11,8	10,3	8,2		962,00	475,00	1.622,00
UPS-FK 65-200	4,0	1450		15,8	15,9	15,9	15,8	15,7	15,6	15,0	14,7	14,2	12,9	11,2		962,00	475,00	1.725,00
UPS-FK 65-250	3,0	1450		15,2	15,2	15,1	15,0	14,9	14,6	13,5	12,7	11,5	8,4			1.502,00	553,00	2.140,00
UPS-FK 65-250	4,0	1450		18,2	18,2	18,2	18,1	18,0	17,8	16,9	16,1	15,2	12,5	9,1		1.502,00	553,00	2.241,00
UPS-FK 65-250	5,5	1450		22,3	22,2	22,2	22,1	22,1	22,0	21,4	20,8	20,1	18,0	15,0	11,0	1.502,00	571,00	2.385,00
UPS-FK 65-250	7,5	1450		24,1	24,0	24,0	24,0	24,0	23,9	23,4	23,0	22,3	20,5	17,8	14,6	1.502,00	571,00	2.548,00
UPS-FK 65-315	5,5	1450		22,0	22,1	22,2	22,2	22,2	22,0	21,0	20,1	19,0	15,8	11,8		1.779,00	673,00	2.704,00
UPS-FK 65-315	7,5	1450		26,0	26,2	26,3	26,4	26,3	26,1	25,3	24,6	23,6	21,0	17,4	12,6	1.779,00	673,00	2.861,00
UPS-FK 65-315	11,0	1450		32,6	33,2	33,4	33,4	33,4	33,2	32,7	32,1	31,5	29,8	27,4	24,0	1.779,00	698,00	3.281,00
UPS-FK 65-315	15,0	1450		36,6	37,5	37,5	37,7	37,5	37,4	37,0	36,7	36,2	35,0	33,2	30,6	1.779,00	698,00	3.527,00
UPS-FK 65-400	15,0	1450		44	44	44	44	44	43	42	40	39	34	29	22	2.251,00	527,00	3.844,00
UPS-FK 65-400	18,5	1450		51	51	51	51	51	50	49	48	47	43	39	32	2.251,00	533,00	4.095,00
UPS-FK 65-400	22,0	1450		56	57	57	57	57	56	55	55	54	51	47	40	2.251,00	533,00	4.634,00
UPS-FK 65-400	30,0	1450		64	64	64	65	65	64	64	63	63	60	57	51	2.251,00	540,00	5.010,00

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

UPS-FK 1450 rpm

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												ÇIPLAK POMPA FİYAT (EURO)	AKUPLE + ŞASE FİYAT (EURO)	MOTORLU POMPA FİYAT (EURO)	
			(m³/h)	0,0	24,00	36,00	48,00	54,00	60,00	72,00	84,00	96,00	108,0	138,0				168,0
			(l/dk)	0	400	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2300				2800
UPS-FK 80-160	1,5	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	6,4	6,4	6,2	5,9	5,7	5,4	4,9	4,1	3,3			967,00	475,00	1.484,00	
UPS-FK 80-160	2,2	1450		8,3	8,3	8,25	8,0	7,8	7,7	7,2	6,7	6,0	5,2		967,00	475,00	1.574,00	
UPS-FK 80-160	3,0	1450		10,1	10,0	9,9	9,8	9,7	9,6	9,3	8,9	8,4	7,7	5,3	967,00	475,00	1.629,00	
UPS-FK 80-200	3,0	1450		11,0	11,0	10,8	10,5	10,2	10,0	9,4	8,7	7,8	6,5		1.298,00	547,00	1.959,00	
UPS-FK 80-200	4,0	1450		13,3	13,3	13,1	12,9	12,7	12,6	12,0	11,4	10,5	9,4		1.298,00	547,00	2.061,00	
UPS-FK 80-200	5,5	1450		16,4	16,5	16,4	16,2	16,1	16,0	15,6	15,0	14,3	13,4	10,2	1.298,00	559,00	2.199,00	
UPS-FK 80-250	4,0	1450		15,2	15,3	15,3	15,0	1,8	14,5	13,5	12,2	10,4			1.581,00	667,00	2.398,00	
UPS-FK 80-250	5,5	1450		17,6	17,7	17,7	17,5	17,3	17,0	16,3	15,2	13,8	12,0		1.581,00	679,00	2.536,00	
UPS-FK 80-250	7,5	1450		21,1	21,0	21,1	21,0	20,9	20,8	20,3	19,5	18,4	17,1		1.581,00	679,00	2.698,00	
UPS-FK 80-250	11,0	1450		24,8	24,9	24,9	24,9	24,9	24,8	24,6	24,2	23,5	22,5	18,6	1.581,00	691,00	3.106,00	
UPS-FK 80-315	11,0	1450		29,0	28,8	28,8	28,7	28,5	28,4	27,8	27,0	25,8	24,2		1.911,00	698,00	3.389,00	
UPS-FK 80-315	15,0	1450		34,6	34,6	34,6	34,5	34,4	34,2	34,0	33,3	32,4	31,2	27,0	1.911,00	698,00	3.641,00	
UPS-FK 80-315	18,5	1450		37,6	37,6	37,6	37,5	37,4	37,3	37,0	36,5	35,8	34,7	31,0	1.911,00	703,00	3.882,00	
UPS-FK 80-400	18,5	1450		35	35	35	35	35	35	35	35	34	32	27	20	3.054,00	753,00	4.948,00
UPS-FK 80-400	22,0	1450		40	40	40	40	40	40	40	40	39	37	33	27	3.054,00	753,00	5.487,00
UPS-FK 80-400	30,0	1450		50	50	50	51	51	51	51	51	50	49	45	40	3.054,00	759,00	5.825,00
UPS-FK 80-400	37,0	1450		58	58	59	59	59	59	59	59	59	58	55	50	3.054,00	778,00	6.609,00
UPS-FK 80-400	45,0	1450		63	63	63	64	64	64	64	64	64	63	61	56	3.054,00	778,00	7.061,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												ÇIPLAK POMPA FİYAT (EURO)	AKUPLE + ŞASE FİYAT (EURO)	MOTORLU POMPA FİYAT (EURO)	
			(m³/h)	0,0	48,00	60,00	72,00	84,00	96,00	108,0	120,0	138,0	168,0	192,0				216,0
			(l/dk)	0	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2800	3200				3600
UPS-FK 100-160	3,0	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	9	9	9	9	8	8	7	7	6				1.309,00	553,00	1.983,00
UPS-FK 100-160	4,0	1450		12	12	12	11	11	11	10	10	9				1.309,00	553,00	2.085,00
UPS-FK 100-200	4,0	1450		10	11	11	11	11	10	10	9	8	6			1.419,00	565,00	2.181,00
UPS-FK 100-200	5,5	1450		13	14	14	13	13	13	13	12	12	10	8		1.419,00	583,00	2.319,00
UPS-FK 100-200	7,5	1450		15	15	15	15	15	15	15	15	14	12	11	9	1.419,00	583,00	2.481,00
UPS-FK 100-250	5,5	1450		15	15	15	14	14	13	12	11	9				1.683,00	685,00	2.632,00
UPS-FK 100-250	7,5	1450		18	18	18	18	17	17	16	15	13	9			1.683,00	691,00	2.794,00
UPS-FK 100-250	11,0	1450		22	22	22	22	22	22	21	20	19	15	12		1.683,00	698,00	3.197,00
UPS-FK 100-250	15,0	1450		23	24	24	24	24	23	23	22	21	18	14	10	1.683,00	698,00	3.449,00
UPS-FK 100-315	15,0	1450		27	27	27	27	26	26	26	25	24	21	18	14	2.079,00	703,00	3.785,00
UPS-FK 100-315	18,5	1450		31	31	31	31	30	30	30	29	28	26	24	20	2.079,00	715,00	4.026,00
UPS-FK 100-315	22,0	1450		35	35	35	35	35	35	35	34	33	32	30	27	2.079,00	715,00	4.543,00
UPS-FK 100-315	30,0	1450		37	37	37	37	37	36	36	36	35	34	32	30	2.079,00	775,00	4.915,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												ÇIPLAK POMPA FİYAT (EURO)	AKUPLE + ŞASE FİYAT (EURO)	MOTORLU POMPA FİYAT (EURO)	
			(m³/h)	0,0	48,00	72,00	96,00	120,0	168,0	192,0	216,0	240,0	264,0	288,0				312,0
			(l/dk)	0	800	1200	1600	2000	2800	3200	3600	4000	4400	4800				5200
UPS-FK 100-400	30,0	1450	MSS	41	40	40	40	39	37	34	32	28	25	21		3.405,00	816,00	6.170,00
UPS-FK 100-400	37,0	1450		46	46	46	46	45	43	41	38	35	32	28	24	3.405,00	841,00	6.948,00
UPS-FK 100-400	45,0	1450		53	53	53	52	52	50	48	46	43	40	37	33	3.405,00	841,00	7.399,00
UPS-FK 100-400	55,0	1450		59	59	59	59	59	57	55	54	51	49	46	43	3.405,00	866,00	8.942,00
UPS-FK 100-400	75,0	1450		64	64	64	64	64	63	61	60	58	56	53	50	3.405,00	1.186,00	Sorunuz

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

UPS-FK 1450 rpm

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												ÇIPLAK POMPA FİYAT (EURO)	AKUPLE + ŞASE FİYAT (EURO)	MOTORLU POMPA FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	120,0	144,0	168,0	192,0	216,0	240,0	264,0	288,0	312,0	336,0			
			(l/dk)	0	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	5200	5600			
UPS-FK 125-200	7,5	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	12	11	11	11	11	10	9	8	7			1.718,00	691,00	2.830,00
UPS-FK 125-200	11,0	1450		14	14	14	14	13	13	12	11	10	9	7	1.718,00	698,00	3.233,00
UPS-FK 125-250	15,0	1450		17	17	17	17	16	16	15	14	13	12	11	1.863,00	703,00	3.606,00
UPS-FK 125-250	18,5	1450		20	20	20	20	20	19	19	18	17	17	15	1.863,00	703,00	3.840,00
UPS-FK 125-250	22,0	1450		22	23	23	22	22	22	22	21	20	20	19	1.863,00	703,00	4.375,00
UPS-FK 125-315	18,5	1450		23	23	23	22	22	21	20	18	16	14	12	2.975,00	770,00	4.819,00
UPS-FK 125-315	22,0	1450		26	26	26	26	25	24	23	22	20	18	16	2.975,00	770,00	5.336,00
UPS-FK 125-315	30,0	1450		32	32	32	31	31	30	29	28	27	28	23	2.975,00	781,00	6.189,00
UPS-FK 125-315	37,0	1450		37	37	36	36	36	35	34	33	32	31	29	2.975,00	829,00	6.381,00
UPS-FK 125-315	45,0	1450		39	39	48	38	38	37	36	36	35	33	32	2.975,00	871,00	6.856,00
UPS-FK 125-400	37,0	1450		39	40	40	39	38	37	35	32	30	26	23	3.700,00	866,00	7.117,00
UPS-FK 125-400	45,0	1450		45	46	45	45	44	43	41	39	37	34	31	3.700,00	941,00	7.619,00
UPS-FK 125-400	55,0	1450		51	52	52	51	50	49	48	46	44	42	39	3.700,00	960,00	9.123,00
UPS-FK 125-400	75,0	1450		62	63	63	63	63	62	62	61	59	58	56	3.700,00	1.217,00	Sorunuz

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												ÇIPLAK POMPA FİYAT (EURO)	AKUPLE + ŞASE FİYAT (EURO)	MOTORLU POMPA FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	216,0	264,0	288,0	312,0	336,0	360,0	390,0	420,0	450,0	480,0			
			(l/dk)	0	3600	4400	4800	5200	5600	6000	6500	7000	7500	8000			
UPS-FK 150-200	11,0	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	12	11	10	10	10	9	9	8	7			2.254,00	805,00	3.768,00
UPS-FK 150-200	15,0	1450		14	13	12	12	12	11	11	10	9			2.254,00	805,00	4.014,00
UPS-FK 150-250	15,0	1450		15	14	13	13	13	12	12	11	10	9	7	2.367,00	818,00	4.122,00
UPS-FK 150-250	18,5	1450		17	17	16	16	15	15	15	14	13	12	10	2.367,00	818,00	4.356,00
UPS-FK 150-250	22,0	1450		19	19	19	18	18	18	17	17	16	15	13	2.367,00	818,00	4.873,00
UPS-FK 150-250	30,0	1450		21	21	21	21	20	20	20	19	18	17	16	2.367,00	818,00	5.252,00
UPS-FK 150-315	18,5	1450		21	19	18	17	16	15	14	12				3.413,00	925,00	5.317,00
UPS-FK 150-315	22,0	1450		23	21	20	19	18	17	16	15				3.413,00	925,00	5.835,00
UPS-FK 150-315	30,0	1450		28	27	26	26	25	24	23	22	20	18		3.413,00	967,00	6.189,00
UPS-FK 150-315	37,0	1450		32	32	31	30	30	29	28	27	25	23	21	3.413,00	991,00	6.820,00
UPS-FK 150-315	45,0	1450		36	36	35	35	34	34	33	32	30	29	27	3.413,00	991,00	7.259,00
UPS-FK 150-315	55,0	1450		38	37	37	36	36	35	35	33	32	31	29	3.413,00	1.052,00	8.730,00
UPS-FK 150-400	45,0	1450		37	37	35	34	34	33	32	30	29	27	25	4.070,00	1.094,00	7.907,00
UPS-FK 150-400	55,0	1450		44	43	42	41	40	39	38	37	36	34	33	4.070,00	1.123,00	9.412,00
UPS-FK 150-400	75,0	1450		54	53	52	51	51	50	49	48	47	45	43	4.070,00	1.292,00	Sorunuz
UPS-FK 150-400	90,0	1450		61	60	59	59	58	57	57	56	54	53	52	4.070,00	1.292,00	Sorunuz

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

UPS-FL SERİSİ IN-LINE MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR

Tek su pervanesi bulunan hat tipi (IN-LINE) santrifüj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su, pervane içindeki kanatlar ile hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesi sarmalı ile dışarı basınçla atılır. İçinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirlı, düşük viskoziteli sıvılarda kullanılır.



Tasarım Özellikleri

- Tek Kademeli ve Düşey Milli
- Kapalı Çarklı ve Düz Boruya Bağlanabilir In-line
- Pompa Motor Akuplesi Standart Olarak Pompa Mili Motor Miline Geçme Olarak Olarak Üretilir.
- Opsiyonel Olarak Pompaya Aşınma Halkası, Mil Burcu veya Rijit kaplin İlave Edilebilir.
- Çark Eksenel Yüke Karşı Denge Delikleri ve Aşınma Halkalarıyla Dengelenmiş ve Dinamik Balansı Alınmıştır.
- Monoblok Pompalar, Mil Yataklaması Motor Rulmanları Üzerinden Yapıldığı İçin Küçük ve Hafiftir.



Normlar

- Temel Boyutlar TS EN 733 Normuna Uygundur.
- Pompalarımız Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "SU POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE" 29579 Sayılı SGM-2015/44 Tebliğine Uygundur.
- Flanş Ölçüleri TS EN 1092-1/2 Normları Uygulanır.



Uygulama Alanları

- Su Tedarik ve Basınçlandırma
- Tarımsal Sulama ve Yağmurlama
- Su Terfi Hatları
- Isıtma ve Soğutma (İklimlendirme)
- Havuz Sirkülasyon ve Arıtma
- Petrol, Kimya ve Gıda vb. Endüstriyel Alanlar
- Denizcilik ve Madencilik
- Domestik ve Bina Sistemleri
- Yangın Söndürme Sistemleri



Basılabilecek Akışkanlar

- Temiz, Az Kirlı, Düşük Viskoziteli, Elyaf İçermeyen ve Yanıcı Özelliği Olmayan Sıvılar




Teknik Bilgiler

1.	Basma Flanşı	:	Dn40 - Dn150
2.	Emme Flanşı	:	Dn50 - Dn200
3.	İşletme Basıncı	:	10 Bar
4.	Test Basıncı	:	10 - 16 Bar
5.	Tahrik Devir Aralığı	:	1450 - 2900 d/dk
6.	Çark Çapı Aralığı	:	125 - 400mm
7.	Çalışma Sıcaklığı	:	-25 ile 140°C
8.	Hm Aralığı	:	5 - 105 mSS
9.	Debi Aralığı	:	5 - 500 m3/h





Sızdırmazlık

- Standart Üretilen Pompalarda Sızdırmazlıkta Mekanik Salmastra Kullanılır. Standart Üretim Olarak Su Soğutmasız Mekanik Salmastra Kullanılabilir (Maksimum Sıvı Sıcaklığı 90°C) Opsiyonel Olarak;
- Su Soğutmalı Mekanik Salmastra Kullanılabilir (Maksimum Sıvı Sıcaklığı 140°C)

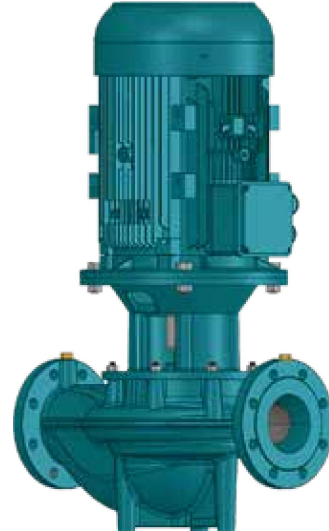

SUYA DEĞER WATER'S WORTH IT

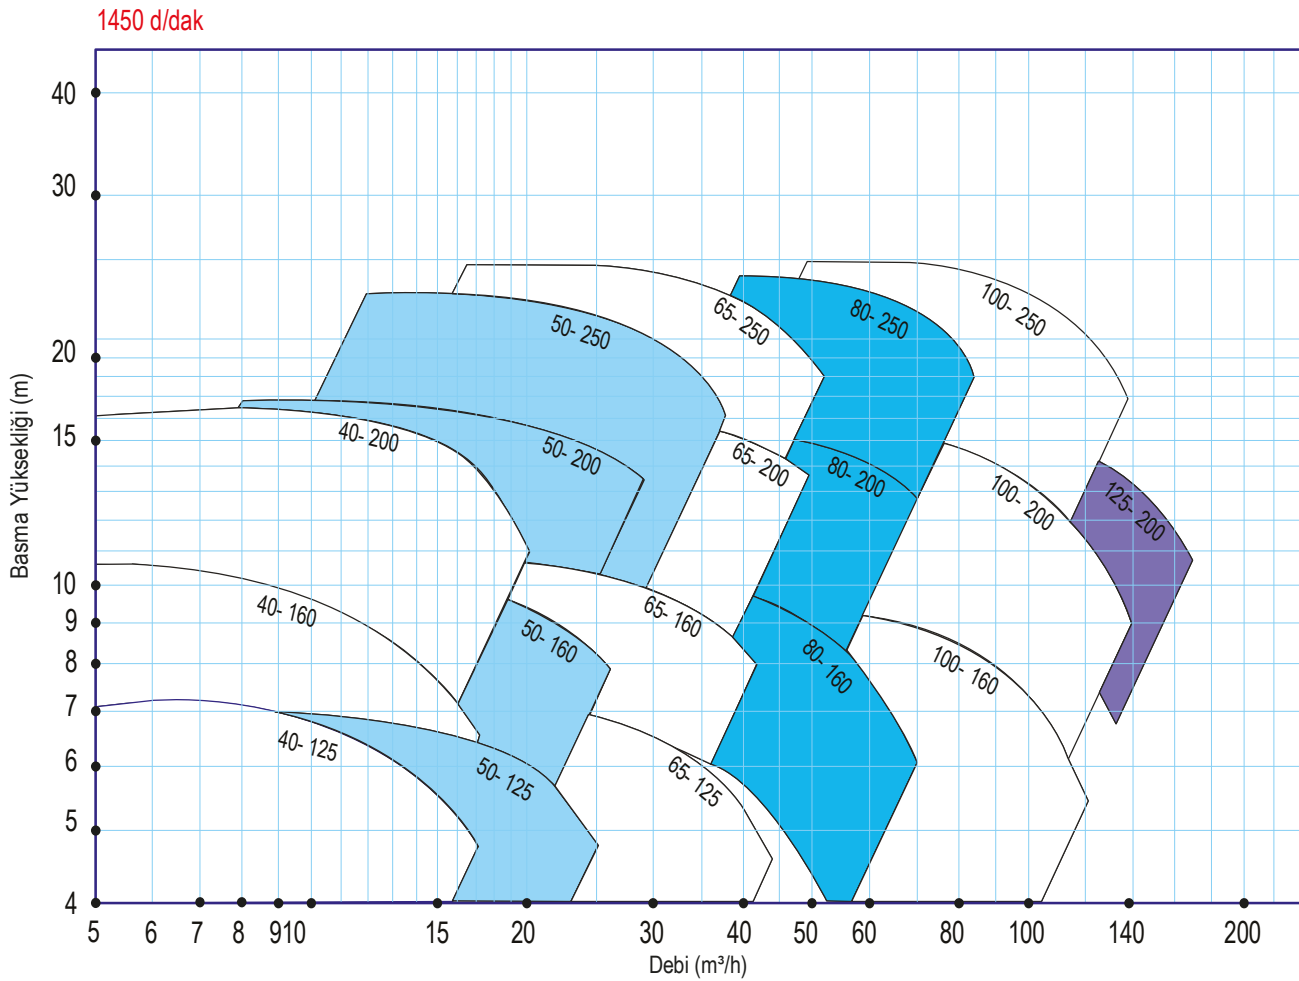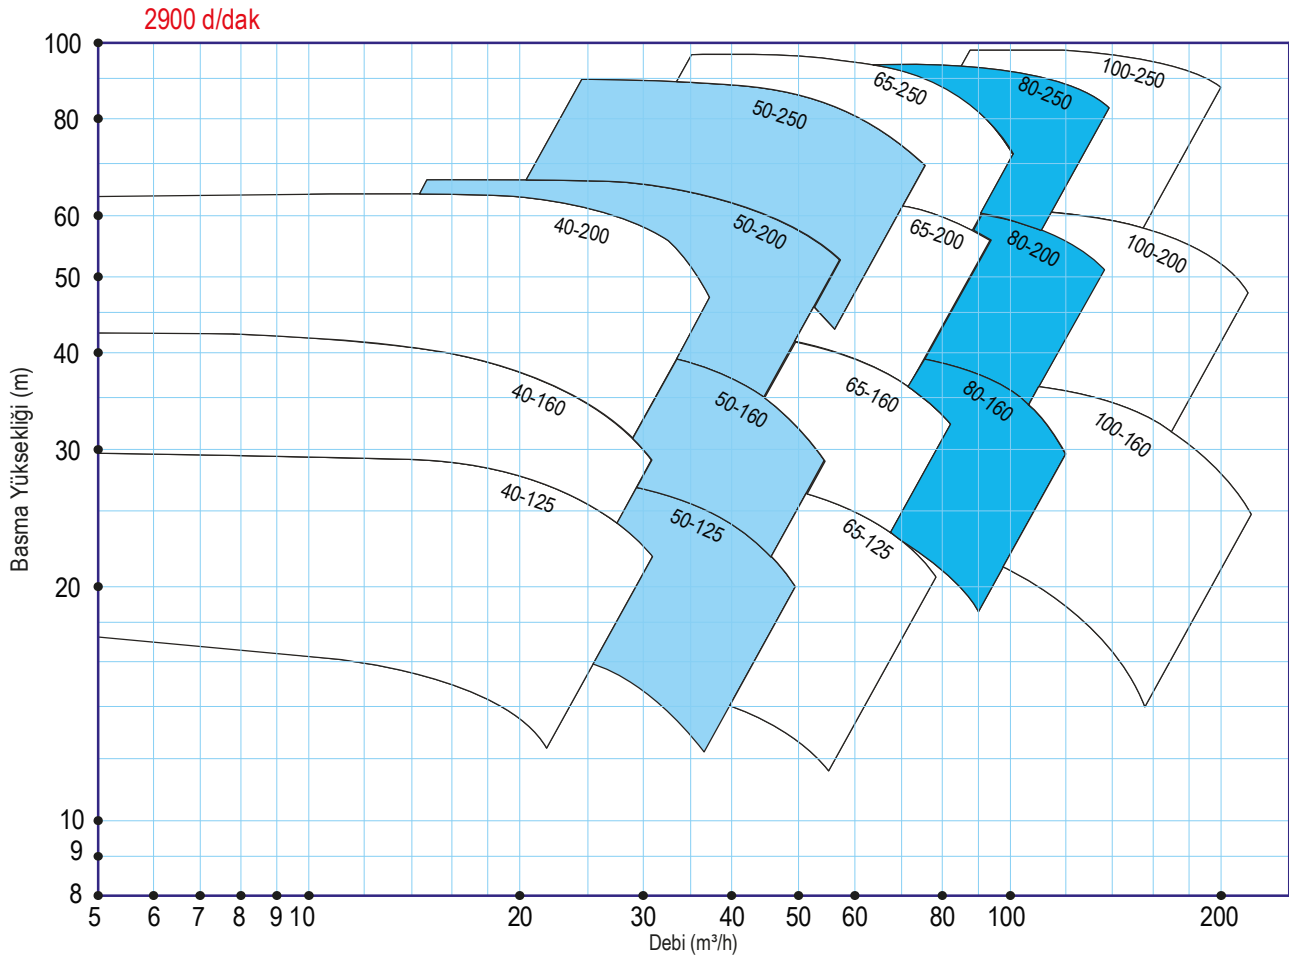

Grafikte Eğrileri Olmayan Pompaları İçin Firmamızla İletişime Geçiniz.

UPS-FL 2900 rpm

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	
			(l/dk)	0	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
UPS-FL 40-125	1,5	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	17,1	16,3	15,8	15,2	14,2	12,8	10,9	8,4	5,1				770,00
UPS-FL 40-125	2,2	2900		23,1	22,4	22,1	21,5	20,7	19,6	18,0	15,9	13,3	10,0			811,00
UPS-FL 40-125	3,0	2900		28,6	280	27,8	27,3	26,7	25,8	24,4	22,7	20,5	18,2	15,3	12,0	925,00
UPS-FL 40-125	4,0	2900		30,0	29,4	29,1	28,8	28,1	27,3	26,0	24,4	22,4	20,0	17,5	14,5	1.045,00
UPS-FL 40-160	2,2	2900		25,1	24,5	23,8	22,8	21,4	19,5	17,1	14,2					842,00
UPS-FL 40-160	3,0	2900		30,1	29,5	29,0	27,8	26,5	24,8	22,5	19,7	16,2	11,8			949,00
UPS-FL 40-160	4,0	2900		36,5	35,8	35,2	34,4	33,2	31,6	29,4	26,8	23,5	19,5			1.070,00
UPS-FL 40-160	5,5	2900		43,0	42,2	41,7	40,8	39,8	38,4	36,3	33,8	30,8	27,2	23,0		1.292,00
UPS-FL 40-200	5,5	2900		41	40	40	39	38	37	34	30	25	17			1.382,00
UPS-FL 40-200	7,5	2900		50	49	49	49	48	47	45	42	37	32	24		1.454,00
UPS-FL 40-200	11,0	2900		66	66	66	66	65	65	64	63	60	57	53	47	2.001,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	18,00	24,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	45,00	51,00	57,00	66,00	
			(l/dk)	0	300	400	500	550	600	650	700	750	850	950	1100	
UPS-FL 50-125	2,2	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	18,4	17,2	15,9	14,3	13,3	12,0	10,6						958,00
UPS-FL 50-125	3,0	2900		22,8	21,8	20,9	19,5	18,7	17,6	16,4	15,0	13,4	9,3			967,00
UPS-FL 50-125	4,0	2900		27,2	26,3	25,8	24,7	24,0	23,1	22,1	21,0	19,6	16,3	12,2		1.087,00
UPS-FL 50-125	5,5	2900		29,5	28,7	28,3	27,4	26,7	26,0	25,0	24,0	23,0	20,0	16,6		1.310,00
UPS-FL 50-160	4,0	2900		27,5	26,7	25,8	24,3	23,3	22,2	21,0	19,4	17,8	13,8			1.111,00
UPS-FL 50-160	5,5	2900		34,0	33,4	32,6	31,3	30,5	29,5	28,3	27,0	25,4	21,7	17,0		1.328,00
UPS-FL 50-160	7,5	2900		42,9	42,3	41,7	40,8	40,0	39,2	38,2	37,0	35,5	32,0	27,8		1.400,00
UPS-FL 50-200	7,5	2900		38	37	37	35	34	33	31	29	27	20			1.508,00
UPS-FL 50-200	11,0	2900		47	47	46	45	44	43	41	40	37	32			2.049,00
UPS-FL 50-200	15,0	2900		67	68	68	67	67	66	65	63	62	59	54		2.236,00
UPS-FL 50-250	15,0	2900		58	58	58	58	57	56	55	54	53	49	44		2.295,00
UPS-FL 50-250	18,5	2900		69	69	68	68	67	67	66	65	64	61	56	47	2.488,00
UPS-FL 50-250	22,0	2900		78	78	78	77	77	77	76	75	74	71	67	60	3.088,00
UPS-FL 50-250	30,0	2900		94	94	93	93	93	92	92	91	91	89	86	81	4.296,00

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

UPS-FL 2900 rpm

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (EURO)	
			(m³/h)	0,0	24,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	90,00		102,0
			(l/dk)	0	400	600	700	800	900	1000	1100	120	1200	1500		1700
UPS-FL 65-125	3,0	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	16,7	15,6	14,4	13,7	12,8	11,6	10,2	8,4				1.004,00	
UPS-FL 65-125	4,0	2900		20,4	19,3	18,3	17,7	16,9	15,8	14,5	13,0	11,0	11,0			1.124,00
UPS-FL 65-125	5,5	2900		25,3	24,2	23,6	23,0	22,3	21,4	20,4	19,0	17,2	17,2			1.340,00
UPS-FL 65-125	7,5	2900		30,0	29,1	28,6	28,2	27,6	27,0	26,0	25,0	23,3	23,3	17,2		1.419,00
UPS-FL 65-160	5,5	2900		27,1	26,5	25,2	24,2	23,0	21,4	19,7	17,7					1.395,00
UPS-FL 65-160	7,5	2900		32,0	31,5	30,4	29,5	28,5	27,0	25,5	23,7	21,6	21,6			1.467,00
UPS-FL 65-160	11,0	2900		40,7	40,5	39,8	39,3	38,3	37,3	36,0	34,4	32,6	32,6	25,4		2.019,00
UPS-FL 65-160	15,0	2900		44,4	44,3	43,8	43,3	42,5	41,6	40,4	38,8	37,2	37,2	30,2		2.212,00
UPS-FL 65-200	11,0	2900		41	41	40	40	39	38	37	36	35	35	29		2.085,00
UPS-FL 65-200	15,0	2900		50	50	49	49	48	48	47	46	45	45	39		2.278,00
UPS-FL 65-200	18,5	2900		58	58	58	58	57	57	56	55	54	54	49	43	2.470,00
UPS-FL 65-200	22,0	2900		67	67	67	67	67	66	66	65	64	64	60	55	3.071,00
UPS-FL 65-250	18,5	2900		61	61	61	60	59	57	54	51	47	47	30		2.518,00
UPS-FL 65-250	22,0	2900		71	70	70	70	68	67	65	62	59	59	43		3.119,00
UPS-FL 65-250	30,0	2900		87	87	87	87	86	85	84	82	79	79	68	55	4.341,00
UPS-FL 65-250	37,0	2900		101	101	101	100	100	99	99	97	96	96	87	76	4.675,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	42,00	54,00	66,00	72,00	78,00	84,00	90,00	96,00	102,0	114,0	126,0	
			(l/dk)	0	700	900	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1900	2100	
UPS-FL 80-125	5,5	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	21,4	19,5	18,7	17,7	17,1	16,3	15,4	14,5	13,3	12,3	9,5	6,7	1.419,00
UPS-FL 80-125	7,5	2900		26,5	25,2	24,5	23,6	23,0	22,4	21,6	20,8	19,8	18,7	16,1	13,1	1.491,00
UPS-FL 80-125	11,0	2900		28,4	27,2	26,6	25,8	25,3	24,6	24,0	23,0	22,0	21,0	18,5	15,5	2.031,00
UPS-FL 80-160	7,5	2900		29,1	27,8	26,7	25,3	24,5	23,3	22,2	20,8	19,2	17,5			1.563,00
UPS-FL 80-160	11,0	2900		37,0	35,8	35,0	34,0	33,2	32,5	31,6	30,5	29,2	27,8	24,0		2.073,00
UPS-FL 80-160	15,0	2900		43,4	42,6	42,0	41,1	40,7	40,2	39,5	38,7	37,6	36,4	33,0	27,8	2.265,00
UPS-FL 80-200	15,0	2900		42	41	41	39	39	38	37	35	34	32	29	24	2.313,00
UPS-FL 80-200	18,5	2900		50	49	48	48	47	46	45	44	43	42	38	35	2.505,00
UPS-FL 80-200	22,0	2900		56	55	55	54	54	53	52	51	50	49	47	43	3.113,00
UPS-FL 80-200	30,0	2900		66	66	66	66	65	65	65	64	63	62	60	57	4.314,00
UPS-FL 80-250	30,0	2900		68	68	68	67	67	66	65	64	63	61	58	53	4.548,00
UPS-FL 80-250	37,0	2900		79	79	79	79	78	78	77	76	75	74	71	67	4.885,00
UPS-FL 80-250	45,0	2900		91	91	91	91	91	90	90	90	89	88	86	82	5.907,00
UPS-FL 80-250	55,0	2900		97	97	97	97	97	97	97	97	96	95	93	91	7.607,00

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

UPS-FL 2900 rpm

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ														FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	84,00	108,0	132,0	144,0	156,0	168,0	174,0	180,0	186,0	198,0	210,0		
			(l/dk)	0	1400	1800	2200	2400	2600	2800	2900	3000	3100	3300	3500		
UPS-FL 100-160	11,0	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	27,2	23,5	21,0	18,0	16,5	14,8	13,0	12,0	11,0	10,0	8,0		2.343,00	
UPS-FL 100-160	15,0	2900		33,7	30,4	28,3	26,0	24,6	23,2	21,5	20,7	20,0	19,0	17,0	15,0	2.529,00	
UPS-FL 100-160	18,0	2900		38,5	35,5	33,8	31,8	30,6	29,2	27,8	27,1	26,4	25,6	24,0	22,0	2.722,00	
UPS-FL 100-160	22,0	2900		42,8	40,0	38,6	36,8	35,8	34,6	33,5	33,0	32,0	31,4	30,0	28,0	3.323,00	
UPS-FL 100-200	22,0	2900		42	41	39	37	36	34	32	31	30	29	27		3.395,00	
UPS-FL 100-200	30,0	2900		51	51	50	48	47	46	44	43	42	41	39	36	4.378,00	
UPS-FL 100-200	37,0	2900		59	59	58	57	56	54	53	52	51	51	49	46	4.825,00	
UPS-FL 100-200	45,0	2900		64	64	64	62	62	61	59	59	58	57	55	53	5.852,00	
UPS-FL 100-250	37,0	2900		61	61	59	56	53	50	47	45	43				4.928,00	
UPS-FL 100-250	45,0	2900		74	75	73	71	69	66	64	62	60	58			5.949,00	
UPS-FL 100-250	55,0	2900		85	86	85	83	82	80	78	76	75	73	70		7.668,00	
UPS-FL 100-250	75,0	2900		103	103	103	102	102	101	99	99	98	97	94	91	Sorunuz	

UPS-FL 1450 rpm

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	2,40	4,80	7,20	9,60	12,00	14,4	16,8	19,2				
			(l/dk)	0	40	80	120	160	200	240	280	320				
UPS-FL 40-125	0,37	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	6,6	6,5	6,5	6,4	6,1	5,6	4,9	4,0	2,9				661,00
UPS-FL 40-125	0,55	1450		6,9	6,8	6,8	6,7	6,4	6,0	5,3	4,5	3,6				727,00
UPS-FL 40-160	0,37	1450		7,0	7,1	7,0	6,6	6,1	5,4	4,2						679,00
UPS-FL 40-160	0,55	1450		9,1	9,2	9,1	8,8	8,2	7,4	6,4	5,0					746,00
UPS-FL 40-160	0,75	1450		10,1	10,2	10,1	9,8	9,2	8,4	7,4	6,3	4,9				775,00
UPS-FL 40-200	0,55	1450		9,2	9,1	9,1	9,0	8,5	7,4	5,8						829,00
UPS-FL 40-200	0,75	1450		11,1	11,0	11,1	11,1	10,7	9,8	8,4	6,7					859,00
UPS-FL 40-200	1,1	1450		14,4	14,4	14,5	14,5	14,3	13,8	12,9	11,5	9,7				890,00
UPS-FL 40-200	1,5	1450		15,7	15,7	15,8	15,8	15,7	15,3	14,6	13,4	11,5				932,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	7,20	9,60	12,00	14,40	16,80	19,2	21,60	24,00	26,40	28,80	33,60	
			(l/dk)	0	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	560	
UPS-FL 50-125	0,37	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	5,1	4,9	4,8	4,5	4,2	3,7	3,1	2,5	1,9			691,00	
UPS-FL 50-125	0,55	1450		6,6	6,4	6,3	6,2	6,1	5,8	5,5	5,0	4,5	3,8		751,00	
UPS-FL 50-125	0,75	1450		6,8	6,6	6,5	6,4	6,3	6,1	5,8	5,3	4,8	4,1	3,4	781,00	
UPS-FL 50-160	0,55	1450		7,2	7,1	7,0	6,8	6,6	6,2	5,7	5,1	4,4	3,7		763,00	
UPS-FL 50-160	0,75	1450		8,7	8,7	8,6	8,5	8,2	7,9	7,5	6,9	6,3	5,6	4,8	794,00	
UPS-FL 50-160	1,1	1450		10,3	10,2	10,2	10,1	9,9	9,6	9,2	8,7	8,1	7,5	6,7	5,0	823,00
UPS-FL 50-200	1,1	1450		10,7	10,6	10,4	10,2	10,0	9,7	9,2	8,3	7,0	5,0			938,00
UPS-FL 50-200	1,5	1450		13,5	13,6	13,4	13,2	13,0	12,7	12,3	11,8	10,9	9,6	7,9		986,00
UPS-FL 50-200	2,2	1450		16,0	16,3	16,2	16,0	15,8	15,5	15,2	14,9	14,4	13,8	13,1	10,9	1.106,00
UPS-FL 50-250	2,2	1450		16,2	16,0	16,0	15,9	15,8	15,6	15,2	14,7	14,1	13,4	12,4	10,1	1.226,00
UPS-FL 50-250	3,0	1450		20,1	20,0	20,0	19,9	19,7	19,6	19,4	19,0	18,5	17,9	17,3	15,4	1.280,00
UPS-FL 50-250	4,0	1450		22,2	22,1	22,0	22,0	21,8	21,7	21,5	21,2	20,7	20,3	19,7	18,0	1.382,00

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

UPS-FL 1450 rpm

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (EURO)	
			(m³/h)	0,0	16,8	21,6	24,00	26,40	28,80	31,20	33,60	36,00	39,00	45,00		54,00
			(l/dk)	0	280	360	400	440	480	520	560	600	650	750		900
UPS-FL 65-125	0,37	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	3,8	3,3	3,1	2,9	2,7								746,00
UPS-FL 65-125	0,55	1450		4,9	4,5	4,3	4,2	4,0	3,8	3,5	3,2					811,00
UPS-FL 65-125	0,75	1450		6,3	6,0	5,8	5,7	5,5	5,4	5,2	4,9	4,6	4,0			842,00
UPS-FL 65-125	1,1	1450		7,2	6,9	6,7	6,6	6,5	6,4	6,2	5,9	5,7	5,2			866,00
UPS-FL 65-160	0,75	1450		6,6	6,2	5,9	5,7	5,4	5,1	4,8	4,3	3,8				859,00
UPS-FL 65-160	1,1	1450		8,8	8,5	8,2	8,1	7,8	7,6	7,3	6,9	6,5	5,9			890,00
UPS-FL 65-160	1,5	1450		10,5	10,4	10,2	10,0	9,8	9,6	9,3	9,0	8,7	8,2	7,0		938,00
UPS-FL 65-200	1,5	1450		10,3	10,1	9,9	9,8	9,6	9,5	9,2	9,0	8,7	8,3	7,3		1.034,00
UPS-FL 65-200	2,2	1450		13,1	13,0	12,9	12,8	12,6	12,5	12,3	12,1	11,9	11,5	10,6	8,6	1.148,00
UPS-FL 65-200	3,0	1450		15,8	15,7	15,6	15,6	15,5	15,4	15,3	15,1	14,8	14,5	13,7	12,1	1.202,00
UPS-FL 65-250	2,2	1450		14,6	14,4	14,1	13,8	13,5	13,0	12,4	11,7	10,8	9,6	6,6		1.256,00
UPS-FL 65-250	3,0	1450		18,4	18,3	18,1	17,9	17,6	17,2	16,8	16,2	15,5	14,5	12,0	7,2	1.310,00
UPS-FL 65-250	4,0	1450		22,2	22,1	22,0	21,8	21,7	21,4	21,1	20,6	20,2	19,4	17,3	13,3	1.412,00
UPS-FL 65-250	5,5	1450		24,5	24,5	24,4	24,3	24,2	24,0	23,7	23,4	23,0	22,3	20,7	17,1	1.592,00
UPS-FL 65-315	5,5	1450		24,1	24,4	24,1	23,9	23,5	23,0	22,5	21,6	20,8	19,6	16,6	11,0	2.037,00
UPS-FL 65-315	7,5	1450		31,2	31,4	31,3	31,1	31,0	30,6	30,2	29,7	29,2	28,2	26,0	21,0	2.205,00
UPS-FL 65-315	11,0	1450		37,5	37,7	37,7	37,7	37,6	37,4	37,2	37,0	36,5	36,0	34,3	30,0	2.722,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (EURO)	
			(m³/h)	0,0	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	48,00	54,00	60,00	72,00	84,00		96,00
			(l/dk)	0	200	300	400	500	600	800	900	1000	1200	1400		1600
UPS-FL 80-125	0,55	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	4,6	4,3	4,1	4,0	3,7	3,4	2,5	1,8				866,00	
UPS-FL 80-125	0,75	1450		5,7	5,5	5,4	5,2	5,0	4,7	3,8	3,2	2,4				895,00
UPS-FL 80-125	1,1	1450		6,6	6,5	6,4	6,3	6,1	5,8	4,9	4,3	3,6	1,9			925,00
UPS-FL 80-160	1,1	1450		8,0	7,9	7,7	7,6	7,3	7,0	5,8	5,0	4,0				973,00
UPS-FL 80-160	1,5	1450		9,7	9,4	9,3	9,2	9,0	8,7	7,8	7,1	6,2				1.021,00
UPS-FL 80-160	2,2	1450		10,5	10,2	10,1	10,0	9,9	9,6	8,8	8,1	7,3	5,3			1.135,00
UPS-FL 80-200	1,5	1450		8,9	8,8	8,8	8,6	8,4	8,1	7,0	6,1	5,1				1.106,00
UPS-FL 80-200	2,2	1450		11,6	11,6	11,5	11,4	11,3	11,0	10,2	9,5	8,7				1.226,00
UPS-FL 80-200	3,0	1450		14,1	14,0	14,0	14,0	13,9	13,7	13,2	12,7	12,0	10,2			1.280,00
UPS-FL 80-200	4,0	1450		15,2	15,1	15,1	15,1	15,1	15,0	14,5	14,1	13,5	11,9			1.382,00
UPS-FL 80-250	3,0	1450		13,5	13,6	13,5	13,5	13,3	13,1	12,0	11,0	9,7				1.598,00
UPS-FL 80-250	4,0	1450		16,8	17,1	17,2	17,2	17,0	16,7	15,7	15,0	14,0	11,8	8,7		1.701,00
UPS-FL 80-250	5,5	1450		20,8	21,0	21,1	21,2	21,1	21,0	20,4	19,8	19,0	17,2	14,6	11,0	1.875,00
UPS-FL 80-250	7,5	1450		23,4	23,6	23,7	23,9	24,0	23,8	23,4	23,0	22,5	20,9	18,5	15,0	2.037,00
UPS-FL 80-315	5,5	1450		20,7	21,0	21,2	21,3	21,3	21,0	19,9	18,9	17,8	14,4	9,9		2.199,00
UPS-FL 80-315	7,5	1450		25,8	26,1	26,2	26,3	26,2	26,0	25,2	24,5	23,5	20,8	17,0	12,5	2.367,00
UPS-FL 80-315	11,0	1450	33,1	33,4	33,5	33,6	33,5	33,4	32,8	32,4	31,7	30,0	27,0	23,5	2.878,00	
UPS-FL 80-315	15,0	1450	36,4	36,6	36,7	36,7	36,7	36,6	36,2	36,0	35,5	34,0	31,8	28,4	3.137,00	

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

UPS-FL 1450 rpm

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	30,00	36,00	48,00	54,00	60,00	72,00	84,00	96,00	108,0	120,0	132,0	
			(l/dk)	0	500	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	
UPS-FL 100-160	1,5	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	7,1	6,2	6,0	5,6	5,3	5,1	4,5	4,00	3,5			1.286,00	
UPS-FL 100-160	2,2	1450		9,2	8,2	8,0	7,7	7,5	7,4	7,0	6,5	5,8	4,8		1.400,00	
UPS-FL 100-160	3,0	1450		10,4	9,3	9,2	9,0	8,8	8,7	8,4	7,9	7,2	6,2	5,1	1.454,00	
UPS-FL 100-200	3,0	1450		10,7	10,8	10,7	10,5	10,3	10,1	9,5	8,7	7,6	6,3		1.467,00	
UPS-FL 100-200	4,0	1450		13,0	13,1	13,0	12,8	12,7	12,5	12,0	11,3	10,4	9,3	7,8	6,2	1.568,00
UPS-FL 100-200	5,5	1450		15,3	15,3	15,3	15,3	15,2	15,0	14,7	14,1	13,3	12,3	11,1	9,7	1.743,00
UPS-FL 100-250	4,0	1450		14,4	14,4	14,3	14,0	13,8	13,5	12,4	11,0	9,2				1.749,00
UPS-FL 100-250	5,5	1450		17,5	17,9	17,8	17,5	17,2	16,9	16,0	15,0	13,7	12,0	10,3		1.923,00
UPS-FL 100-250	7,5	1450		21,4	22,0	21,9	21,7	21,6	21,4	20,8	20,0	19,0	17,5	16,0	14,0	2.092,00
UPS-FL 100-250	11,0	1450		24,4	25,0	25,0	25,0	24,8	24,7	24,3	23,6	22,8	21,6	20,0	18,2	2.584,00
UPS-FL 100-315	7,5	1450		24,0	23,3	23,2	23,0	22,6	22,2	21,1	19,5	17,4	14,5	11,3		2.566,00
UPS-FL 100-315	11,0	1450		29,2	28,8	28,6	28,3	28,0	27,8	27,0	25,6	24,0	22,0	19,3	16,0	3.082,00
UPS-FL 100-315	15,0	1450		35,0	34,6	34,5	34,3	34,0	34,0	33,3	32,6	31,6	30,0	28,0	25,4	3.341,00
UPS-FL 100-315	18,5	1450		38,2	38,0	37,8	37,5	37,3	37,2	36,8	36,3	35,6	34,5	33,0	30,6	3.599,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ														FİYAT (EURO)
			(m³/h)	0,0	60,00	84,00	96,00	108,0	120,0	132,0	144,0	156,0	168,0	192,0	216,0		
			(l/dk)	0	1000	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3200	3600		
UPS-FL 125-200	4,0	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	9,9	10,0	9,8	9,5	9,0	8,4	7,6	6,5	5,1				1.851,00	
UPS-FL 125-200	5,5	1450		12,8	12,9	12,7	12,5	12,2	11,7	11,1	10,2	9,0	7,6			2.025,00	
UPS-FL 125-200	7,5	1450		15,0	15,0	15,0	14,8	14,6	14,2	13,7	13,0	12,0	10,8			2.188,00	
UPS-FL 125-250	5,5	1450		14,6	14,6	13,8	13,1	12,2	11,1	9,8	8,4	6,7				2.199,00	
UPS-FL 125-250	7,5	1450		18,0	18,0	17,5	17,0	16,3	15,4	14,3	13,0	11,5	9,9			2.361,00	
UPS-FL 125-250	11,0	1450		22,1	22,1	22,0	21,7	21,2	20,6	19,7	18,6	17,3	15,7	12,3		2.878,00	
UPS-FL 125-250	15,0	1450		23,3	23,3	23,2	23,0	22,6	22,0	21,2	20,2	19,0	17,4	14,0	10,5	3.137,00	
UPS-FL 125-315	11,0	1450		22,5	22,3	22,0	21,7	21,3	20,8	20,2	19,5	18,7	17,6			3.233,00	
UPS-FL 125-315	15,0	1450		28,3	28,2	28,0	27,7	27,4	27,1	26,6	26,1	25,4	24,6	22,5		3.486,00	
UPS-FL 125-315	18,5	1450		31,4	31,3	31,0	31,0	30,6	30,3	30,0	29,5	28,7	28,2	26,3	23,7	3.744,00	
UPS-FL 125-315	22,0	1450		34,6	34,6	34,3	34,2	34,0	33,7	33,5	33,0	32,5	31,8	30,3	28,2	4.345,00	
UPS-FL 125-315	30,0	1450		36,0	36,0	35,8	35,7	35,5	35,2	35,0	34,5	34,1	33,5	32,0	30,0	4.832,00	

Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler İçin ve Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.

Diş Dişli Pompalar İçten Dişli Pompalar

Dişli pompalar, yağlayıcı ve az yağlayıcı özelliği olan, ve yağlayıcı özelliği hiç olmayan viskoz ağır akışkanların veya ince, yoğunluğu sudan fazla akışkanların transferinde ve basınçlandırılmasında başarıyla kullanılmaktadırlar.

Çeşitleri

- Helis Dişli Pompalar
- Çavuş Dişli Pompalar

Çalışma Prensibi

Dişli hareketi sonucu bir vakum oluşur. Bu vakum, akışkanın pompaya girmesini sağlar. Dişli boşluklarına dolan akışkan, dişli hareketleri ile birlikte oluşan basınçla basma çıkışına iletilir. Dişli pompalar, her iki yönde de çalışabilir.

Kullanım Alanları

1. **Gıda Sektörü:** Hijyenik sıvı transferi için idealdir; şeker şurubu ve süt ürünlerinin taşınmasında kullanılır.
2. **Petrol Endüstrisi:** Ağır sıvıların taşınmasında kritik rol oynar; yüksek basınç ve debi gereksinimlerini karşılar.
3. **Kimya Sanayi:** Asidik ve bazik sıvıların güvenli transferinde dayanıklı malzemelerle çözüm sunar.
4. **Boya Sektörü:** Boya ve kaplama malzemelerinin karıştırılması ve taşınmasında etkin kullanılır.
5. **Çikolata Sanayi:** Viskoz sıvıların akışını sağlar; ürün kalitesini korur ve verimliliği artırır.
6. **Gemi Sektörü:** Yakıt ve yağ transferinde güvenilir bir çözümdür. Dişli pompalar, her iki yönde de çalışabilir.

İçten dişli pompalar, sıvı transferinde yüksek verimlilik sunan özel bir pompa türüdür. Bu pompalar, iç kısımlarındaki dişli sistemleri sayesinde sıvıyı etkili bir şekilde taşıır. Dişlilerin dönüşü, sıvının pompalanarak sistemin diğer kısımlarına iletilmesini sağlar. Özellikle viskoz sıvılar için ideal bir çözüm sunan içten dişli pompalar, çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak tercih edilmektedir. Diğer yandan, iç eksantrik pompalar, sıvıyı pompalamak için eksantrik bir yapı kullanarak yüksek debi ve basınç elde eder. Bu yapı, viskozitesi yüksek sıvıların taşınmasında son derece etkilidir. Dayanıklı yapıları ve uzun ömürlü ile öne çıkan iç eksantrik pompalar, zorlu çalışma koşullarında güvenilir bir seçenek sunar.

İçten Dişli Pompaların Kullanım Alanları

1. **Petrol ve Gaz Sektörü:** Viskoz sıvıların taşınmasında etkin rol oynayan içten dişli pompalar, petrol ve gaz endüstrisinde sıvı transferi için sıkça tercih edilir.
2. **Kimya Endüstrisi:** Kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde pompalanması gereken bu sektörde, içten dişli pompaların dayanıklılığı ve verimliliği büyük önem taşır.
3. **Gıda ve İçecek Sektörü:** Gıda ve içecek üretiminde hijyenik şartların sağlanması gerektiğinden, içten dişli pompalar, viskoz sıvıların taşınmasında güvenilir bir seçenek sunar.
4. **Otomotiv Sanayi:** Motor yağları ve diğer viskoz sıvılar için içten dişli pompalar kullanılarak, kesintisiz bir sıvı akışı sağlanır.

İç Eksantrik Pompaların Kullanım Alanları

1. **Tekstil Sektörü:** İç eksantrik pompalar, boyalar ve kimyasalların taşınmasında kullanılarak, tekstil üretim sürecini destekler.
2. **Kağıt ve Selüloz Endüstrisi:** Viskoz sıvıların ve kimyasalların taşınması gereken bu sektörde, iç eksantrik pompalar yüksek debi sağlamasıyla dikkat çeker.
3. **Atık Su Yönetimi:** İç eksantrik pompalar, atık su sistemlerinde sıvıların etkili bir şekilde taşınmasını mümkün kılar.
4. **İnşaat Sektörü:** Beton ve diğer yoğun sıvıların taşınmasında iç eksantrik pompalar kullanılmaktadır; bu da inşaat projelerinin daha hızlı ilerlemesini sağlar.

Helis Dişli Pompa

Performans Aralığı			
Sıcaklık	Kapasite	Basınç	Viskozite
(-20) - (+150) °C	1m³/h - 6 m³/h	1Bar - 20 Bar	90 - 72,000 SSU

POMPA TİPİ	En Yüksek Devire Göre m³/h (1450 rpm)	DEVİRLER						KW ARALIĞI
		600 rpm	500 rpm	400 rpm	300 rpm	200 rpm	100 rpm	
UDP 1001	1	400 lt/h	333 lt/h	266 lt/h	200 lt/h	133 lt/h	66 lt/h	0,55 - 1,1 kW
UDP 1002	2	2 m³/h	666 lt/h	533 lt/h	400 lt/h	266 lt/h	133 lt/h	0,75 - 1,5 kW
UDP 1003	3	3 m³/h	1 m³/h	800 lt/h	600 lt/h	400 lt/h	200 lt/h	0,75 - 3 kW
UDP 1006	6	6 m³/h	2 m³/h	1,6 m³/h	1,2 m³/h	800 lt/h	400 lt/h	1,5 - 5,5 kW



Çavuş Dişli Pompa

Performans Aralığı			
Sıcaklık	Kapasite	Basınç	Viskozite
(-20) - (+150) °C	10m³/h - 150 m³/h	1Bar - 20 Bar	90 - 72,000 SSU

POMPA TİPİ	En Yüksek Devire Göre m³/h (1000 rpm)	DEVİRLER						KW ARALIĞI
		600 rpm	500 rpm	400 rpm	300 rpm	200 rpm	100 rpm	
UDP 1010	10	6 m³/h	5 m³/h	4 m³/h	3 m³/h	2 m³/h	1 m³/h	3 - 11 kW
UDP 1015	15	9 m³/h	7,5 m³/h	6 m³/h	4,5 m³/h	3 m³/h	1,5 m³/h	4 - 15 kW
UDP 1020	20	12 m³/h	10 m³/h	8 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	2 m³/h	4 - 30 kW
UDP 1030	30	18 m³/h	15 m³/h	12 m³/h	9 m³/h	6 m³/h	3 m³/h	5,5 - 37 kW
UDP 1050	50	30 m³/h	25 m³/h	20 m³/h	15 m³/h	10 m³/h	5 m³/h	7,5 - 45 kW
UDP 1075	75	45 m³/h	37 m³/h	30 m³/h	23 m³/h	15 m³/h	8 m³/h	11 - 55 kW
UDP 1100	100	60 m³/h	50 m³/h	40 m³/h	30 m³/h	20 m³/h	10 m³/h	18,5 - 75 kW
UDP 1150	150	90 m³/h	75 m³/h	60 m³/h	45 m³/h	30 m³/h	15 m³/h	22 - 90 kW



Tabloda Verilen Değerler Gösterge Niteliğinde Değerlerdir. Net Değerler, Tabloda Bulunmayan Pompa Değerleri ve Fiyat Bilgisi İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.



DÜŞEY ve YATAY
MİLLİ ÇOK KADEMELİ
POMPALAR

HMC SERİSİ NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ
YATAY VE DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

91

UPY SERİSİ NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ
DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

92-96

CHLF, CHB SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK FAN VE DİFÜZÖRLÜ
YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

98

UPY-H SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK FAN VE DİFÜZÖRLÜ
DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

99-100

KAT VE DAİRE SAYISINA GÖRE
HİDROFOR SEÇİMİNDE PRATİK HESAPLAMA TABLOSU

102

DOMESTİK TİP PAKET HİDROFORLAR

103

PAKET HİDROFORLAR

104-105

HMC DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ HİDROFORLAR

107-110

UPY DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ HİDROFORLAR

111-128

UPY-H DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ KOMPLE KROM IN-LINE HİDROFORLAR

129-140

2 ELEKTRİK POMPALI YANGIN HİDROFOR SİSTEMLERİ

142

2 ELEKTRİKLİ + JOKEY POMPALI YANGIN HİDROFOR SİSTEMLERİ

143

1 ELEKTRİK + 1 DİZEL + JOKEY POMPALI YANGIN HİDROFOR SİSTEMLERİ

144





**Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli**



ÇALIŞMA SINIRLARI

+40 C' ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Havuz fışkiyelerinde
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Sanayide
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Gövde :	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör :	Noryl
Mil :	Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra :	Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi :	Alaşımlı dökme demir
Devir :	2900

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
HMC 4 SA	220	1,0	MSS	43	41	39	36	32	27	16	10	1"	1"	216,00
HMC 5 SA	220	1,5		54	52	50	47	43	37	22	13	1"	1"	241,00

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	1	2	3	4	5	6	7	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
HMC 6 SC	220	1,5	MSS	70	62	56	52	44	33	14	10	1"	1"	317,00
HMC 8 SC	220	2,0		90	81	73	64	51	36	18	14	1"	1"	348,00

HMC SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR



MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
HMC 6 VC	220	1,5	MSS	70	65	60	57	49	43	26	6	1"	1"	338,00
HMC 8 VC	220	2,0		92	84	80	76	65	57	37	12	1"	1"	363,00
HMC 10 VC	220	3,0		112	105	100	93	80	71	48	20	1"	1"	408,00

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
HMC 6 VC	380	1,5	MSS	70	65	60	57	49	43	26	6	1"	1"	331,00
HMC 8 VC	380	2,0		92	84	80	76	65	57	37	12	1"	1"	357,00
HMC 10 VC	380	3,0		112	105	100	93	80	71	48	20	1"	1"	404,00

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	1,0	3,0	4,0	4,5	6,0	7,0	9,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
HMC 7 VF	380	3,0	MSS	90	80	75	68	61	54	30	10	1¼"	1¼"	430,00
HMC 8 VF	380	4,0		101	92	84	78	70	60	37	13	1¼"	1¼"	445,00
HMC 10 VF	380	5,5		121	116	104	95	83	71	43	16	1¼"	1¼"	507,00

ULUSU

Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli

ÇALIŞMA SINIRLARI

+40 C' ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Havuz fiskiyelerinde
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Sanayide
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör : Noryl
Mil : Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi : Alaşımli dökme demir
Devir : 2900

UPY-M 6, UPY 6 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	1	2	3	4	5	6	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
UPY - M 6/9	220	1,50	MSS	82	78	73	65	50	36	30	1"	1"	Sorunuz
UPY - M 6/12	220	2,00		110	102	97	87	69	50	40	1"	1"	Sorunuz
UPY 6/9	380	1,50		82	78	73	65	50	36	30	1"	1"	564,00
UPY 6/12	380	2,00		110	102	97	87	69	50	40	1"	1"	634,00

UPY 12 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	2	5	6	8	10	12	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
UPY 12/4	380	2,0	MSS	58	55	50	46	35	22	18	1½"	1¼"	622,00
UPY 12/5	380	3,0		62	60	62	58	45	28	24	1½"	1¼"	683,00
UPY 12/6	380	3,0		86	82	74	68	52	30	28	1½"	1¼"	692,00
UPY 12/7	380	3,0		101	97	88	81	62	38	33	1½"	1¼"	703,00
UPY 12/8	380	4,0		115	111	100	92	70	42	38	1½"	1¼"	763,00
UPY 12/9	380	4,0		128	123	111	102	80	42	38	1½"	1¼"	774,00



**Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli**

ÇALIŞMA SINIRLARI

+40 C' ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Havuz fışkiyelerinde
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Sanayide
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör : Noryl
Mil : Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi : Alaşım dökme demir
Devir : 2900

UPY-M 90 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	2	5	6	8	10	12	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
UPY-M 90/4	220	2,0	NSS	58	55	50	46	35	22	18	1½"	1¼"	Sorunuz
UPY-M 90/5	220	3,0		62	60	62	58	45	28	24	1½"	1¼"	Sorunuz
UPY-M 90/6	220	3,0		86	82	74	68	52	30	28	1½"	1¼"	Sorunuz

UPY 90 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	2	5	6	8	10	12	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
UPY 90/4	380	2,0	NSS	58	55	50	46	35	22	18	1½"	1¼"	654,00
UPY 90/5	380	3,0		62	60	62	58	45	28	24	1½"	1¼"	718,00
UPY 90/6	380	3,0		86	82	74	68	52	30	28	1½"	1¼"	727,00
UPY 90/7	380	3,0		101	97	88	81	62	38	33	1½"	1¼"	739,00
UPY 90/8	380	4,0		115	111	100	92	70	42	38	1½"	1¼"	802,00
UPY 90/9	380	4,0		128	123	111	102	80	42	38	1½"	1¼"	813,00

ULUSUN

Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli

ÇALIŞMA SINIRLARI

+40 C' ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Havuz fiskiyelerinde
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Sanayide
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör : Noryl
Mil : Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi : Alaşımli dökme demir
Devir : 2900

UPY 15 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q m³/h	0	3	6	7,2	9	12	16	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
UPY 15/5	380	3,0	MSS	81	78	71	68	61	48	27	1½"	1½"	716,00
UPY 15/7A	380	3,0		97	92	88	83	74	56	30	1½"	1½"	747,00
UPY 15/7B	380	4,0		113	109	100	95	86	66	39	1½"	1½"	795,00
UPY 15/9	380	5,5		147	140	128	122	110	85	51	1½"	1½"	1.023,00
UPY 15/12	380	7,5		199	190	174	166	152	122	81	1½"	1½"	1.270,00

UPY 100 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q m³/h	0	5	7	10	12	14	16	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
UPY 100/3	380	4,0	MSS	60	56	52	50	47	39	33	1½"	1½"	847,00
UPY 100/4	380	5,5		78	73	70	65	60	52	42	1½"	1½"	985,00
UPY 100/5	380	5,5		102	93	90	83	77	65	55	1½"	1½"	1.000,00
UPY 100/6	380	7,5		122	110	108	98	90	78	65	1½"	1½"	1.216,00
UPY 100/7	380	7,5		130	118	113	102	90	78	65	1½"	1½"	1.231,00
UPY 100/8	380	10,0		160	150	146	130	118	100	80	1½"	1½"	1.424,00



**Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli**

ÇALIŞMA SINIRLARI

+40 C' ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Havuz fışkiyelerinde
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Sanayide
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör : Noryl
Mil : Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi : Alaşımli dökme demir
Devir : 2900

UPY 35 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	7	15	22	28	31	35	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
UPY 35/5	380	5,5	MSS	66	58	52	42	27	21	4	2"	2"	1.161,00
UPY 35/6	380	5,5		76	72	63	50	31	22	4	2"	2"	1.193,00
UPY 35/7	380	7,5		90	85	73	59	38	29	4	2"	2"	1.434,00
UPY 35/8	380	7,5		105	100	91	60	40	31	4	2"	2"	1.466,00
UPY 35/9	380	10,0		117	110	98	78	50	33	4	2"	2"	1.680,00
UPY 35/10	380	10,0		131	120	105	82	65	40	4	2"	2"	1.711,00

UPY 50 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	13	23	28	35	41	48	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
UPY 50/3	380	7,5	MSS	47	41	38	34	26	20	3	2"	2"	1.323,00
UPY 50/4	380	7,5		62	54	50	45	34	25	3	2"	2"	1.356,00
UPY 50/5	380	10,0		78	68	62	56	43	31	3	2"	2"	1.575,00
UPY 50/6	380	10,0		93	81	75	67	52	37	3	2"	2"	1.608,00
UPY 50/7	380	15,0		110	95	88	78	60	44	3	2"	2"	1.996,00
UPY 50/8	380	15,0		125	108	100	90	69	50	3	2"	2"	2.029,00

ULUSUN

Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli

ÇALIŞMA SINIRLARI

+40 C' ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Havuz fiskiyelerinde
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Sanayide
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ


Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör : Noryl
Mil : Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi : Alaşımli dökme demir
Devir : 2900

UPY 65 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q m³/h	0	15	25	35	45	55	65	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
UPY 65/3	380	15,0	MSS	60	56	54	50	44	34	20	3"	2½"	2.285,00
UPY 65/4	380	15,0		80	76	72	67	58	46	28	3"	2½"	2.326,00
UPY 65/5	380	20,0		100	94	89	84	74	58	36	3"	2½"	2.549,00
UPY 65/6	380	25,0		120	112	108	100	88	70	44	3"	2½"	2.780,00
UPY 65/7	380	30,0		140	130	124	116	100	80	52	3"	2½"	3.290,00

UPY 75 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q m³/h	0	16	32	48	56	64	75	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
UPY 75/3	380	15,0	MSS	63	60	56	50	45	42	20	3"	2½"	2.291,00
UPY 75/4	380	20,0		88	80	70	64	60	57	28	3"	2½"	2.516,00
UPY 75/5	380	25,0		110	100	90	80	78	70	36	3"	2½"	2.748,00
UPY 75/6	380	30,0		131	118	105	95	90	80	44	3"	2½"	3.261,00
UPY 75/7	380	40,0		152	138	122	110	102	98	52	3"	2½"	4.720,00

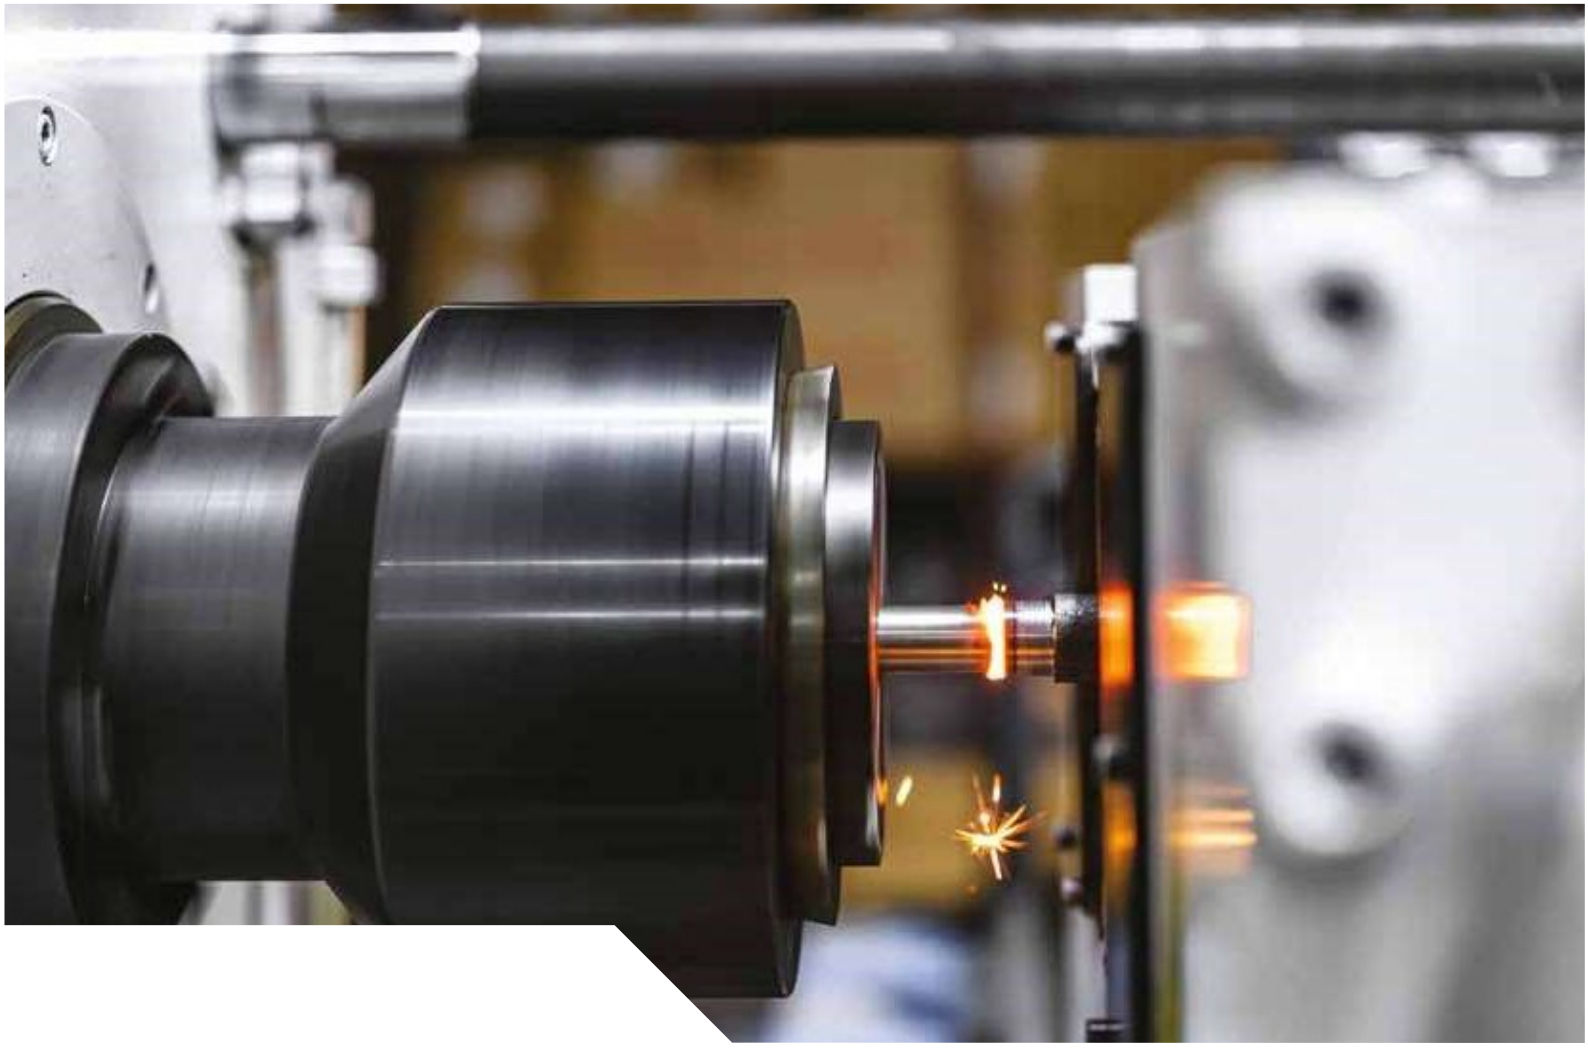

Paslanmaz Çelik Pompalar



SUYA DEĞER WATER'S WORTH IT

ULUSUN

Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli



ÇALIŞMA SINIRLARI

+120 C' ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Havuz fiskiyelerinde
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Sanayide
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör : Paslanmaz Çelik
Mil : Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi : Paslanmaz Çelik
Devir : 2900

CHLF 2 SERİSİ YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
CHLF 2-6	220	1,0	MSS	57	54	51	48	45	39	32	24	1"	1"	445,00



CHB SERİSİ YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
CHB 4-6	220	1,5	MSS	60	56	54	51	47	42	36	28	1¼"	1"	470,00

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
CHB 8-25	380	2,0	MSS	50	43	40	38	34	27	25	20	1½"	1½"	690,00

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
CHB 8-40	380	3,0	MSS	70	65	58	57	50	48	42	34	1½"	1½"	800,00



Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli

ULUSU

MODEL	VOLTAJ	HP	Q m³/h	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,5	kg	FİYAT (USD)
UPY-H 2-6	220	1,0	H (m)	51	50	48	43	38	34	28	22	26	852,00
UPY-H 2-7	380	1,0		61	59	55	50	45	39	33	26	26	888,00
UPY-H 2-11	380	1,5		98	95	89	82	73	64	54	44	29	994,00
UPY-H 2-15	380	2,0		134	130	123	112	100	90	73	60	36	1.150,00
UPY-H 2-22	380	3,0		197	192	180	165	148	130	110	90	42	1.289,00
UPY-H 2-26	380	4,0		232	228	214	198	179	158	130	110	52	1.579,00
MODEL	VOLTAJ	HP	Q m³/h	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	kg	FİYAT (USD)
UPY-H 9-6	380	1,5	H (m)	56	52	50	46	39	37	28	18	27	957,00
UPY-H 9-8	380	2,0		72	70	68	62	53	50	38	25	33	1.035,00
UPY-H 9-10	380	3,0		93	87	84	77	68	62	48	31	37	1.168,00
UPY-H 9-12	380	3,0		114	108	104	95	85	75	58	37	39	1.191,00
UPY-H 9-14	380	4,0		134	126	122	112	101	89	68	44	46	1.433,00
UPY-H 9-22	380	5,5		211	200	192	178	160	138	108	65	59	1.887,00
MODEL	VOLTAJ	HP	Q m³/h	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	kg	FİYAT (USD)
UPY-H 13-6	380	3,0	H (m)	62	60	57	54	51	48	43	37	45	1.326,00
UPY-H 13-8	380	4,0		83	80	77	73	69	65	58	52	53	1.578,00
UPY-H 13-10	380	5,5		104	100	97	92	87	81	73	65	64	1.872,00
UPY-H 13-12	380	5,5		124	120	116	111	104	92	87	78	67	1.941,00
UPY-H 13-14	380	7,5		145	141	136	130	122	113	102	92	81	2.443,00
UPY-H 13-16	380	7,5		166	161	156	148	139	130	118	135	85	2.520,00
UPY-H 13-20	380	10,0		208	202	192	186	175	163	150	106	94	2.875,00
MODEL	VOLTAJ	HP	Q m³/h	7,0	9,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	kg	FİYAT (USD)
UPY-H 16-6	380	5,5	H (m)	72	68	63	60	56	52	47	42	61	1.777,00
UPY-H 16-9	380	7,5		108	103	96	91	85	79	72	64	76	2.354,00
UPY-H 16-12	380	10,0		144	137	127	121	114	106	96	88	87	2.543,00
UPY-H 16-16	380	15,0		193	184	170	162	152	142	129	115	161	3.822,00
MODEL	VOLTAJ	HP	Q m³/h	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	20,0	20,0	22,0	kg	FİYAT (USD)
UPY-H 24-6	380	7,5	H (m)	82	80	78	74	70	64	58	52	77	2.221,00
UPY-H 24-8	380	10,0		110	108	104	99	94	86	77	70	86	2.391,00
UPY-H 24-10	380	15,0		138	136	131	125	118	109	97	87	158	3.520,00
UPY-H 24-12	380	15,0		166	162	157	150	141	130	116	105	161	3.629,00
UPY-H 24-16	380	20,0		222	217	210	200	189	174	156	140	178	4.051,00

UPY-H SERİSİ KOMPLE KROM DİKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

ULUSU

Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli



MODEL	VOLTAJ	HP	Q m³/h	12,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	30,0	kg	FİYAT (USD)
UPY-H 30-5	380	7,5	H (m)	66	62	60	58	55	50	45	36	77	2.334,00
UPY-H 30-7	380	10,0		93	89	86	82	77	71	65	58	84	2.432,00
UPY-H 30-8	380	15,0		107	102	99	94	89	82	75	67	153	3.530,00
UPY-H 30-10	380	15,0		134	128	124	118	111	103	95	85	157	3.657,00
UPY-H 30-14	380	20,0		189	180	174	166	156	145	133	119	172	4.109,00
UPY-H 30-17	380	25,0		230	219	212	202	190	177	162	145	195	5.412,00

MODEL	VOLTAJ	HP	Q m³/h	16,0	20,0	24,0	28,0	32,0	36,0	40,0		kg	FİYAT (USD)
UPY-H 40-4	380	10,0	H (m)	72	68	65	59	53	47	37		100	3.336,00
UPY-H 40-6	380	15,0		108	102	99	92	86	81	75		187	4.527,00
UPY-H 40-8	380	20,0		144	137	129	120	109	97	76		205	5.278,00
UPY-H 40-10	380	25,0		182	173	164	152	138	122	98		227	6.900,00

MODEL	VOLTAJ	HP	Q m³/h	25,0	30,0	35,0	40,0	42,0	45,0	50,0	55,0	kg	FİYAT (USD)
UPY-H 55-3	380	15,0	H (m)	71	69	66	63	61	58	53	47	183	4.432,00
UPY-H 55-4	380	20,0		95	92	88	84	81	78	71	62	197	4.975,00
UPY-H 55-5	380	25,0		119	115	110	105	101	97	88	78	221	6.416,00
UPY-H 55-6	380	30,0		143	138	132	125	122	116	106	93	261	7.677,00
UPY-H 55-8	380	40,0		190	184	176	167	162	154	141	124	320	11.750,00

MODEL	VOLTAJ	HP	Q m³/h	30,0	40,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	80,0	kg	FİYAT (USD)
UPY-H 80-4/2	380	25,0	H (m)	92	87	80	76	71	66	60	47	225	8.121,00
UPY-H 80-4	380	30,0		107	101	94	90	85	80	74	61	258	9.288,00
UPY-H 80-6/2	380	40,0		150	142	131	125	118	110	101	81	285	11.896,00

MODEL	VOLTAJ	HP	Q m³/h	50,0	60,0	70,0	80,0	85,0	90,0	100,0	110,0	kg	FİYAT (USD)
UPY-H 90-3/2	380	25,0	H (m)	68	65	60	55	52	49	41	92	215	8.520,00
UPY-H 90-3	380	30,0		81	77	72	67	64	62	55	48	252	9.437,00
UPY-H 90-4	380	40,0		110	105	100	92	86	84	76	66	280	11.760,00

KULLANIM SUYU HİDROFORLARI



SUYA DEĞER WATER'S WORTH IT

KAT SAYISI	BASINÇ (BAR)	DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ	DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ	DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ
1	2,4	1	0,4	31	6,3	61	11,3
2	2,8	2	0,8	32	6,4	62	11,4
3	3,1	3	1,1	33	6,6	63	11,6
4	3,5	4	1,3	34	6,8	64	11,8
5	3,8	5	1,5	35	7,0	65	12,0
6	4,1	6	1,6	36	7,1	66	12,1
7	4,5	7	1,8	37	7,3	67	12,3
8	4,8	8	2,1	38	7,4	68	12,5
9	5,2	9	2,3	39	7,6	69	12,7
10	5,5	10	2,5	40	7,8	70	12,8
11	5,9	11	2,7	41	7,9	71	13,0
12	6,2	12	2,9	42	8,1	72	13,2
13	6,6	13	3,1	43	8,2	73	13,4
14	6,9	14	3,3	44	8,4	74	13,5
15	7,3	15	3,4	45	8,5	75	13,7
16	7,6	16	3,6	46	8,7	76	13,9
17	7,9	17	3,8	47	8,8	77	14,1
18	8,3	18	3,9	48	9,0	78	14,2
19	8,6	19	4,0	49	9,1	79	14,4
20	9,0	20	4,2	50	9,3	80	14,6
21	9,3	21	4,4	51	9,5	81	14,8
22	9,7	22	4,6	52	9,7	82	14,9
23	10,0	23	4,8	53	9,8	83	15,1
24	10,4	24	5,0	54	10,0	84	15,3
25	10,7	25	5,2	55	10,2	85	15,4
26	11,3	26	5,4	56	10,4	86	15,6
27	11,4	27	5,6	57	10,5	87	15,8
28	11,7	28	5,7	58	10,7	88	16,0
29	12,1	29	5,9	59	10,9	89	16,1
30	12,4	30	6,1	60	11,1	90	16,3

**AUPS 126 OTOMATİK HİDROFOR**

PS 130 Serisi hidroforlar, Konut vb. yerlerde basınçlı su temini ve bahçe sulama amaçlı kullanılır. Hidrofor denge tankı ile birlikte kit olarak dizayn edilmiştir. Kompakt yapısı sayesinde az yer kaplar, üzerindeki basınç şalteri sayesinde basınç ayarı yapılabilir ve son derece sessiz bir çalışma sağlar.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	FİYAT (USD)
				GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)			
AUPS 126	0,50	220	10	1"	1"	3,0	24	3	3	138,00



Wifi Bağlantı

Smart Life
Kontrol Sistemi**2HIC INVERTER HİDROFOR**

2HIC Serisi inverter hidroforlar, Konut vb. yerlerde basınçlı su temini için kullanılır. DC motor daha yüksek verim sağlar. Üzerinde bulunan inverter sayesinde su basıncını sabit tutar ve daha konforlu bir kullanım imkanı sunar. Son derece sessiz çalışır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)			
2HIC-500	0,75	220	1"	1"	1,8	28	4	4	374

**HİDROMATLI OTOMATİK HİDROFORLAR**

Hidromatlı otomatik hidroforlar, Konut vb. yerlerde basınçlı su temini ve bahçe sulama amaçlı kullanılır. Hidrofor denge tankı gerektirmedikinden az yer kaplar ve membran değiştirme derdi yoktur. Susuz kaldığında kendiliğinden durduğundan şebekeye doğrudan bağlanabilir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	FİYAT (USD)
				GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)			
IDB 40	0,50	220	10	1"	1"	1,2	21	3	3	129,00
IDB 60	0,75	220	16	1"	1"	1,8	38	5	6	168,00
IDB 70	1,00	220	20	1"	1"	2,3	42	6	8	178,00

**HİDROMAT**

PC 13B Hidromatlar Pompaya bağlanılarak pompanın; hidrofor olarak kullanılmasına, basınç ayarı yapılmasına ve susuz çalışmasını önlemede kullanılır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	FİYAT (USD)
				GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)			
PC 13B	Motor	220	Motor	1"	1"	Motor	Motor	Motor	Motor	42,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR (JET SERİSİ)

Konut, işyeri vb. kullanım alanlarında basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. **9 metreye kadar derinden emiş gereken evsel kullanımlar için idealdir.** Emiş hattında hava-su karışımı olsa dahi pompa normal şekilde çalışmaya devam eder.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 24 lt, 50 lt yada 100 lt yatık tank
- Basınç şalteri
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Bağlantı Fleksi

Genleşme Tankları ULUSU Markalıdır.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$				
JET 100 B	1,00	220	1"	1"	2,1-0,6	32-44	6	8	24 lt	360,00
JET 100 B	1,00	220	1"	1"	2,1-0,6	32-44	6	8	50 lt	386,00
JET 120	1,50	220	1 1/4"	1"	3,6-1,2	35-46	6	12	50 lt	495,00
JET120	1,50	220	1 1/4"	1"	3,6-1,2	35-46	6	12	100 lt	567,00
JET 140	2,00	220	1 1/4"	1"	4,8-1,8	40-55	7	16	50 lt	544,00
JET 140	2,00	220	1 1/4"	1"	4,8-1,8	40-55	7	16	100 lt	616,00

KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR (JET INOX SERİSİ)

Konut, işyeri vb. kullanım alanlarında basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. **9 metreye kadar derinden emiş gereken evsel kullanımlar için idealdir.** Emiş hattında hava-su karışımı olsa dahi pompa normal şekilde çalışmaya devam eder.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 24 lt, 50 lt yada 100 lt yatık tank
- Basınç şalteri
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Bağlantı Fleksi

Genleşme Tankları ULUSU Markalıdır.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$				
JET S 100	1,00	220	1"	1"	2,1-0,6	32-44	6	8	24 lt	363,00
JET S 100	1,00	220	1"	1"	2,1-0,6	32-44	6	8	50 lt	391,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Yatay millî çok kademeli sessiz çalışan paket hidrofor sistemidir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 50 lt yada 100 lt yatık tank
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Bağlantı Fleksi

Genleşme Tankları ULUSU Markalıdır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mss)$				
HMC 4 SA	1,00	220	1"	1"	2,5	36	4	9	50 lt	418,00
HMC 4 SA	1,00	220	1"	1"	2,5	36	4	9	100 lt	490,00
HMC 5 SA	1,50	220	1"	1"	3,0	43	6	12	50 lt	443,00
HMC 5 SA	1,50	220	1"	1"	3,0	43	6	12	100 lt	515,00
HMC 6 SC	1,50	220	1"	1"	3,6	47	8	15	50 lt	519,00
HMC 6 SC	1,50	220	1"	1"	3,6	47	8	15	100 lt	591,00
HMC 8 SC	2,0	220	1"	1"	4,0	51	9	18	50 lt	550,00
HMC 8 SC	2,0	220	1"	1"	4,0	51	9	18	100 lt	622,00



KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR (JET INOX SERİSİ)

Konut, işyeri vb. kullanım alanlarında basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. 9 metreye kadar derinden emiş gereken evsel kullanımlar için idealdir. Emiş hattında hava-su karışımı olsa dahi pompa normal şekilde çalışmaya devam eder.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 24 lt, 50 lt yada 100 lt yatık tank
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Bağlantı Fleksi

Genleşme Tankları ULUSU Markalıdır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mss)$				
SCM 2-52	1,50	220	1 1/4"	1"	3,6	32	4	15	50 lt	538,00
SCM 2-52	1,50	220	1 1/4"	1"	3,6	32	4	15	100 lt	610,00
SCM 2-55	2,00	220	1 1/4"	1"	3,6	38	5	15	50 lt	550,00
SCM 2-55	2,00	220	1 1/4"	1"	3,6	38	5	15	100 lt	622,00
SCM 2-65	3,00	220	1 1/4"	1"	3,6	44	7	15	50 lt	570,00
SCM 2-65	3,00	220	1 1/4"	1"	3,6	44	7	15	100 lt	642,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

FREKANS KONTROLLÜ HİDROFORLAR

Üç fazlı asenkron motorların farklı devirlerde çalıştırılması ya da değişken yük şartlarına rağmen sabit hızda tutulabilmesi için frekans invertörü (motor sürücüsü) kullanılması gereklidir. Motor devri, besleme frekansı ile doğru orantılı olduğundan, frekansın kontrol edilmesi doğrudan hız kontrolü anlamına gelir.

Frekans invertörü ile yapılan hız kontrolü, klasik sabit hızlı çalışmaya göre önemli avantajlar sağlar. Özellikle yüksek güçlü motorlarda, sistem ihtiyacından bağımsız olarak tam devirde çalışma ciddi enerji kayıplarına neden olur. Bu durum hem işletme maliyetlerini artırır hem de mekanik aksam üzerinde gereksiz yük oluşturur.

Frekans invertörlü panolar, motoru ihtiyaca uygun frekans değerleri ile besleyerek yalnızca gerekli devirde çalışmasını sağlar. Böylece motor, yükün gerektirdiği hız seviyesine optimum koşullarda ulaşır ve gereksiz enerji tüketimi önlenir. Hızda yapılacak küçük bir düşüş bile enerji tüketiminde ciddi oranda azalma sağlayabilir.

Örneğin pompa uygulamalarında, sürücü kullanılmadığında motor sürekli nominal hızda çalışır. Oysa frekans kontrollü pano kullanıldığında, su talebinin azaldığı, basınç ihtiyacının düştüğü durumlarda motor devri azaltılır. Bu sayede hem enerji tasarrufu sağlanır hem de sistem bileşenlerinin ömrü uzar.

Dünya genelinde üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık %40'ının elektrik motorları tarafından tüketildiği göz önünde bulundurulduğunda, frekans kontrollü panoların yaygın ve verimli kullanımı küresel enerji tüketiminde yaklaşık %10'a varan tasarruf potansiyeli oluşturabilir.

Sonuç olarak frekans invertörlü sistemler; enerji verimliliği, ekipman ömrü, proses kontrol hassasiyeti ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi açısından modern motor uygulamalarının vazgeçilmez bir parçasıdır.

- ✓ RS485 üzerinden MODBUS RTU haberleşme.
- ✓ 13 adet izole edilmiş dijital input.
- ✓ 4 adet analog input.
- ✓ 2 adet izole edilmiş analog output.
- ✓ 25 adet röle çıkışı.
- ✓ Gerçek zamanlı eşyaşlanma.
- ✓ Soft çalışma. Her pompa sürücü ile devreye alma.
- ✓ Modbus RTU haberleşme.
- ✓ Uzaktan set değiştirme özelliği.
- ✓ Uzaktan aç-kapa dijital input.
- ✓ Gün içerisinde 2 farklı çalışma zamanı ayarlayabilme.
- ✓ Gerçek zaman saati.
- ✓ Otomatik Test Özelliği (Gerçek Zamanlı -Tarihli Ayar).
- ✓ Pompa aktif - pasif seçeneği: Anzalı pompa bakımı için.
- ✓ Pompa yedekleme: Pompa sayısı+ Maksimum pompa seçim ile yedek pompayı eşyaşlandırmaya dahil etme.
- ✓ Sürücü anzasında sistemi şebekeden otomatik devreye alma çıkarma. Set basıncına göre devam ettirme.
- ✓ Menülere Şifreli erişim
- ✓ PID kontrol. PID Hızlı-Normal-Yavaş seçim modu.
- ✓ Aşırı basınç - Düşük basınç koruması.
- ✓ BMS kuru kontak ile çalışma anıza durum bilgisi.
- ✓ Gerçek zamanlı ve tarihli arıza bilgisi.
- ✓ Ekranda çalışma ve arıza durumlarının izlenmesi.
- ✓ Pompaların; Çalışma, bekleme, arıza ve iptal durumlarının ekranda simülasyon konumunda izlenmesi
- ✓ Set basıncı ve çalışma basıncının ekranda izlenmesi
- ✓ Pompa çalışma zamanlarının izlenmesi (h)
- ✓ Pompa geçiş zaman ayarlarının set edilebilmesi (s)
- ✓ Uyku aktif/ pasif seçeneği ve uyku zaman ayarı
- ✓ Türkçe - İngilizce dil seçeneği
- ✓ Uykuya geçişte sabit basınç kararsızlığını önlemek için frekansı yükseltmek uykuya geçişi sağlama.
- ✓ Termostatlı fan ile pano sıcaklığını kontrol.
- ✓ Faz koruma, faz sırası koruma, aşırı akım, kısa devre koruması, susuz çalışmaya karşı koruma (flatör ile)
- ✓ Çalışma ve Arıza Durumlarının LED ile ikazı.



HMC VC SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	MONOFAZE FİYAT (USD)	TRİFAZE FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M ³ /h)	H (mSS)				
1xHMC 6VC	1,50	220/380	1"	1"	4	43	6	17	785,00	778,00
1xHMC 8VC	2,00	220/380	1"	1"	4	57	10	17	811,00	804,00
1xHMC 10VC	3,00	220/380	1"	1"	4	71	13	17	856,00	851,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 100 Lt'dir.

Belirtilen Kat Sayıları ve Daire Sayıları Ortalama Olarak Tahmin Edilmiştir. Daire Büyüklüğüne Göre Değişkenlik Gösterebilir.



HMC VC SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kolektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	MONOFAZE FİYAT (USD)	TRİFAZE FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M ³ /h)	H (mSS)				
2xHMC 6VC	2x1,50	220/380	1½"	1½"	2x3	49	6	26	1.562,00	1.548,00
2xHMC 8VC	2x2,00	220/380	1½"	1½"	2x3	65	10	26	1.613,00	1.600,00
2xHMC 10VC	2x3,00	220/380	1½"	1½"	2x3	80	13	26	1.703,00	1.694,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 100 Lt'dir.

Belirtilen Kat Sayıları ve Daire Sayıları Ortalama Olarak Tahmin Edilmiştir. Daire Büyüklüğüne Göre Değişkenlik Gösterebilir.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : 100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)


HMC VC SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

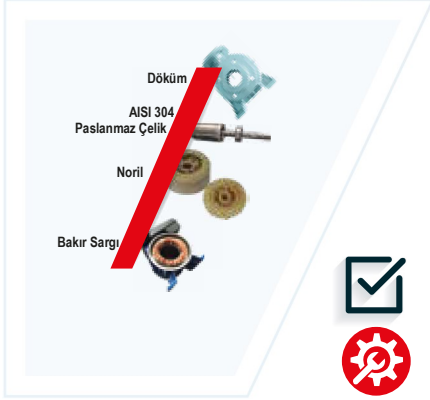


POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	MONOFAZE FİYAT (USD)	TRİFAZE FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (m^3/h)$	$H (mSS)$				
3xHMC 6VC	3x1,50	220/380	2"	2"	3x3	49	6	42	2.193,00	2.172,00
3xHMC 8VC	3x2,00	220/380	2"	2"	3x3	65	10	42	2.269,00	2.250,00
3xHMC 10VC	3x3,00	220/380	2"	2"	3x3	80	13	42	2.405,00	2.391,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 100 Lt'dir.

Belirtilen Kat Sayıları ve Daire Sayıları Ortalama Olarak Tahmin Edilmiştir. Daire Büyüklüğüne Göre Değişkenlik Gösterebilir.

HMC VC SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

HMC VC SERİSİ

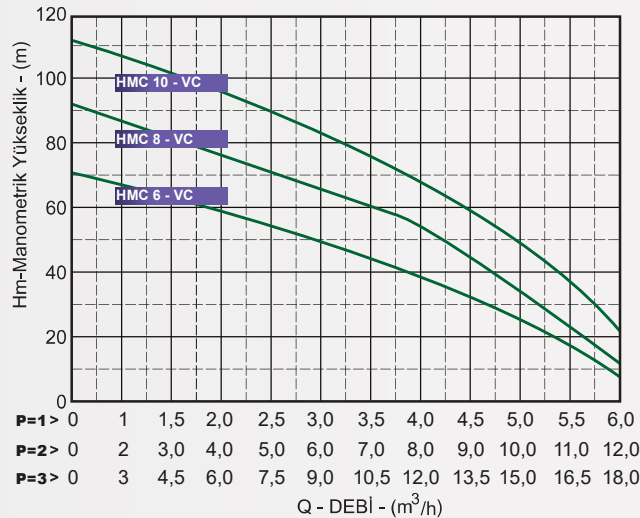

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



HMC VF SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M³/h)	H (mSS)				
1xHMC 7VF	3,00	380	1½"	1¼"	6	54	9	26	150 lt	894,00
1xHMC 8VF	4,00	380	1½"	1¼"	6	60	11	26	150 lt	909,00
1xHMC 10VF	5,50	380	1½"	1¼"	6	71	14	26	150 lt	972,00

Belirtilen Kat Sayıları ve Daire Sayıları Ortalama Olarak Tahmin Edilmiştir. Daire Büyüklüğüne Göre Değişkenlik Gösterebilir.



HMC VF SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. **Elektrik kontrol ünitesinde** pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan **HSR** röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M³/h)	H (mSS)				
2xHMC 7VF	2x3,00	380	2"	2"	2x4,5	61	10	45	150 lt	1.813,00
2xHMC 8VF	2x4,00	380	2"	2"	2x4,5	70	13	45	150 lt	1.843,00
2xHMC 10VF	2x5,50	380	2"	2"	2x4,5	83	16	45	150 lt	1.968,00

Belirtilen Kat Sayıları ve Daire Sayıları Ortalama Olarak Tahmin Edilmiştir. Daire Büyüklüğüne Göre Değişkenlik Gösterebilir.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : 100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)


HMC VF SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

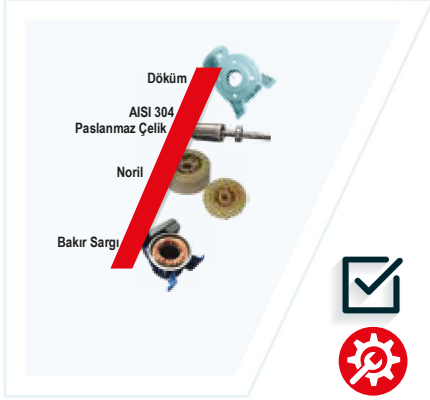


POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$				
3xHMC 7VF	3x3,00	380	2"	2"	3x4,5	61	10	70	150 lt	2.587,00
3xHMC 8VF	3x4,00	380	2"	2"	3x4,5	70	13	70	150 lt	2.632,00
3xHMC 10VF	3x5,50	380	2"	2"	3x4,5	83	16	70	150 lt	2.820,00

Belirtilen Kat Sayıları ve Daire Sayıları Ortalama Olarak Tahmin Edilmiştir. Daire Büyüklüğüne Göre Değişkenlik Gösterebilir.

HMC VF SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

HMC VF SERİSİ

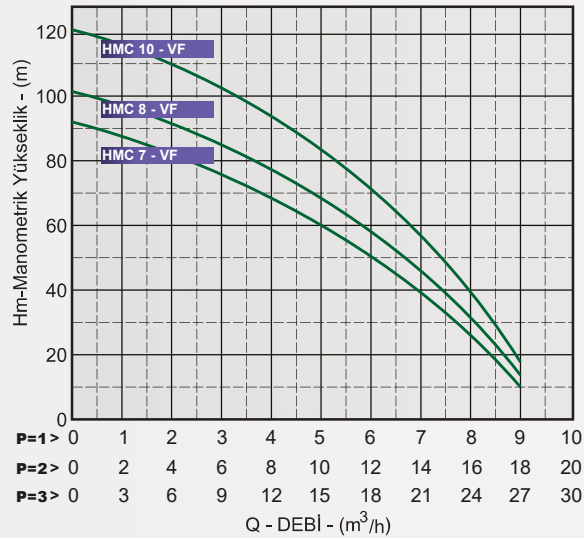

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY 6 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M³/h)	H (mss)				
1xUPY -M 6/9	1x1,50	220	1"	1"	1x3	65	10	12	Sorunuz	Sorunuz
1xUPY -M 6/12	1x2,00	220	1"	1"	1x3	85	13	12	Sorunuz	Sorunuz
1xUPY 6/9	1x1,50	380	1"	1"	1x3	65	10	12	961,00	2.373,00
1xUPY 6/12	1x2,00	380	1"	1"	1x3	85	13	12	1.031,00	2.442,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 100 Lt'dir.

Belirtilen Kat Sayıları ve Daire Sayıları Ortalama Olarak Tahmin Edilmiştir. Daire Büyüklüğüne Göre Değişkenlik Gösterebilir.



UPY 6 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M³/h)	H (mss)				
2xUPY -M 6/9	2x1,50	220	1½"	1½"	2x3	65	10	26	Sorunuz	Sorunuz
2xUPY -M 6/12	2x2,00	220	1½"	1½"	2x3	85	13	26	Sorunuz	Sorunuz
2xUPY 6/9	2x1,50	380	1½"	1½"	2x3	65	10	26	1.949,00	3.649,00
2xUPY 6/12	2x2,00	380	1½"	1½"	2x3	85	13	26	2.089,00	3.788,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 200 Lt'dir.

Belirtilen Kat Sayıları ve Daire Sayıları Ortalama Olarak Tahmin Edilmiştir. Daire Büyüklüğüne Göre Değişkenlik Gösterebilir.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : 100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)


UPY 6 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

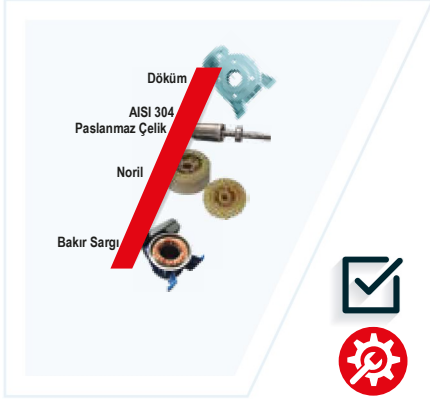


POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (m^3/h)$	$H (mSS)$				
3xUPY -M 6/9	3x1,50	220	2"	2"	3x3	65	11	42	Sorunuz	Sorunuz
3xUPY -M 6/12	3x2,00	220	2"	2"	3x3	85	15	42	Sorunuz	Sorunuz
3xUPY 6/9	3x1,50	380	2"	2"	3x3	65	11	42	2.797,00	4.552,00
3xUPY 6/12	3x2,00	380	2"	2"	3x3	85	15	42	3.006,00	4.761,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 200 Lt'dir.

Belirtilen Kat Sayıları ve Daire Sayıları Ortalama Olarak Tahmin Edilmiştir. Daire Büyüklüğüne Göre Değişkenlik Gösterebilir.

UPY 6 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 6 SERİSİ

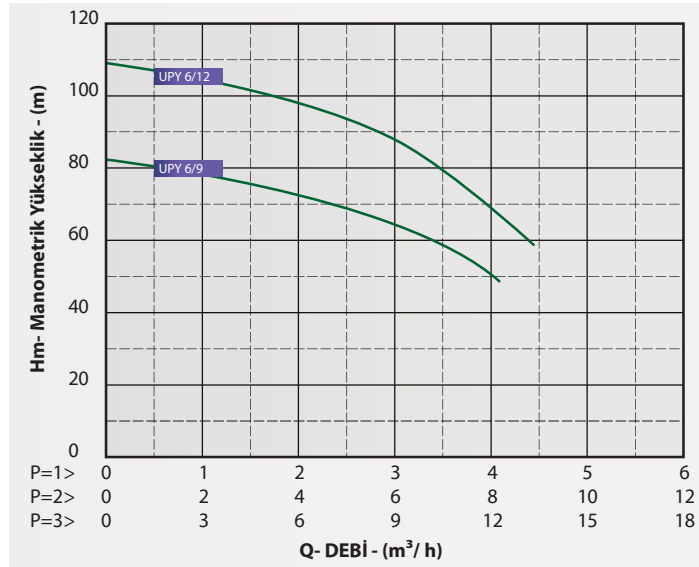

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY 12 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalf 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$				
1xUPY 12/4	2,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,8	30-45	6	35	1.036,00	2.447,00
1xUPY 12/5	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,5	45-60	8	35	1.097,00	2.641,00
1xUPY 12/6	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,6	50-65	10	35	1.106,00	2.650,00
1xUPY 12/7	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,5	65-80	13	35	1.117,00	2.661,00
1xUPY 12/8	4,00	380	1 1/2"	1 1/4"	6,7	80-95	17	33	1.177,00	2.788,00
1xUPY 12/9	4,00	380	1 1/2"	1 1/4"	6,7	95-110	22	33	1.188,00	2.800,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 200 Lt'dir.

Belirtilen Kat Sayıları ve Daire Sayıları Ortalama Olarak Tahmin Edilmiştir. Daire Büyüklüğüne Göre Değişkenlik Gösterebilir.



UPY 12 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$				
2xUPY 12/4	2x2,00	380	2"	2"	2x7,8	30-45	6	70	2.130,00	3.830,00
2xUPY 12/5	2x3,00	380	2"	2"	2x7,5	45-60	8	70	2.252,00	4.085,00
2xUPY 12/6	2x3,00	380	2"	2"	2x7,6	50-65	10	70	2.270,00	4.103,00
2xUPY 12/7	2x3,00	380	2"	2"	2x7,5	65-80	13	70	2.293,00	4.125,00
2xUPY 12/8	2x4,00	380	2"	2"	2x6,7	80-95	17	66	2.412,00	4.273,00
2xUPY 12/9	2x4,00	380	2"	2"	2x6,7	95-110	22	66	2.436,00	4.296,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 300 Lt'dir.

Belirtilen Kat Sayıları ve Daire Sayıları Ortalama Olarak Tahmin Edilmiştir. Daire Büyüklüğüne Göre Değişkenlik Gösterebilir.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : 100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)


UPY 12 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. **Elektrik kontrol ünitesi** mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı flexi ve dengeleme tankı hariçtir.

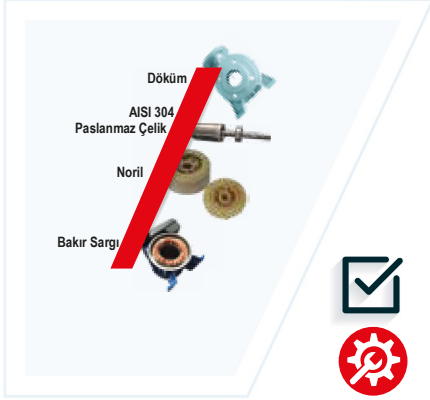


POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (m^3/h)$	$H (mSS)$				
3xUPY 12/4	3x2,00	380	3"	3"	3x7,8	30-45	6	100	3.085,00	4.838,00
3xUPY 12/5	3x3,00	380	3"	3"	3x7,5	45-60	8	100	3.268,00	5.158,00
3xUPY 12/6	3x3,00	380	3"	3"	3x7,6	50-65	10	100	3.295,00	5.185,00
3xUPY 12/7	3x3,00	380	3"	3"	3x7,5	65-80	13	100	3.328,00	5.218,00
3xUPY 12/8	3x4,00	380	3"	3"	3x6,7	80-95	17	95	3.508,00	5.462,00
3xUPY 12/9	3x4,00	380	3"	3"	3x6,7	95-110	22	95	3.543,00	5.497,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 500 Lt'dir.

Belirtilen Kat Sayıları ve Daire Sayıları Ortalama Olarak Tahmin Edilmiştir. Daire Büyüklüğüne Göre Değişkenlik Gösterebilir.

UPY 12 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 12 SERİSİ

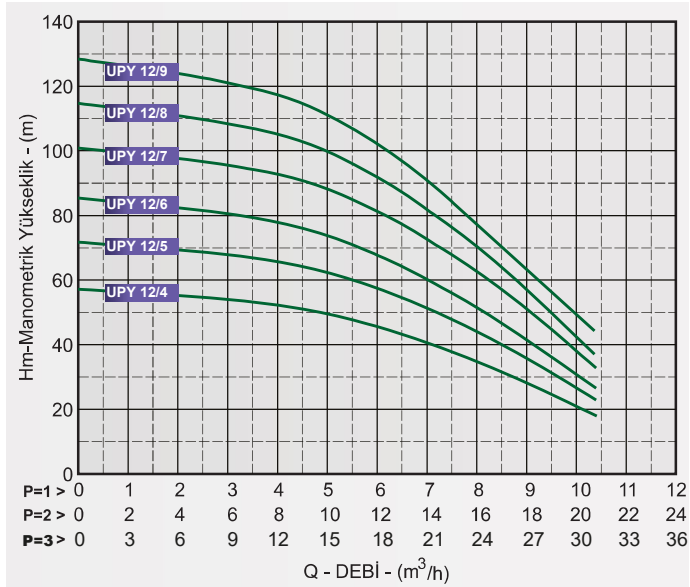

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY 90 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalf 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M ³ /h)	H (mss)				
1xUPY 90/4	2,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,8	30-45	6	35	1.069,00	2.502,00
1xUPY 90/5	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,5	45-60	8	35	1.131,00	2.699,00
1xUPY 90/6	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,6	50-65	10	35	1.140,00	2.709,00
1xUPY 90/7	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,5	65-80	13	35	1.153,00	2.720,00
1xUPY 90/8	4,00	380	1 1/2"	1 1/4"	6,7	80-95	17	33	1.212,00	2.849,00
1xUPY 90/9	4,00	380	1 1/2"	1 1/4"	6,7	95-110	22	33	1.225,00	2.861,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 200 Lt'dir.

Belirtilen Kat Sayıları ve Daire Sayıları Ortalama Olarak Tahmin Edilmiştir. Daire Büyüklüğüne Göre Değişkenlik Gösterebilir.



UPY 90 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M ³ /h)	H (mss)				
2xUPY 90/4	2x2,00	380	2"	2"	2x7,8	30-45	6	70	2.163,00	3.889,00
2xUPY 90/5	2x3,00	380	2"	2"	2x7,5	45-60	8	70	2.287,00	4.148,00
2xUPY 90/6	2x3,00	380	2"	2"	2x7,6	50-65	10	70	2.306,00	4.166,00
2xUPY 90/7	2x3,00	380	2"	2"	2x7,5	65-80	13	70	2.328,00	4.188,00
2xUPY 90/8	2x4,00	380	2"	2"	2x6,7	80-95	17	66	2.450,00	4.339,00
2xUPY 90/9	2x4,00	380	2"	2"	2x6,7	95-110	22	66	2.474,00	4.362,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 300 Lt'dir.

Belirtilen Kat Sayıları ve Daire Sayıları Ortalama Olarak Tahmin Edilmiştir. Daire Büyüklüğüne Göre Değişkenlik Gösterebilir.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : 100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)


UPY 90 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı flexi ve dengeleme tankı hariçtir.

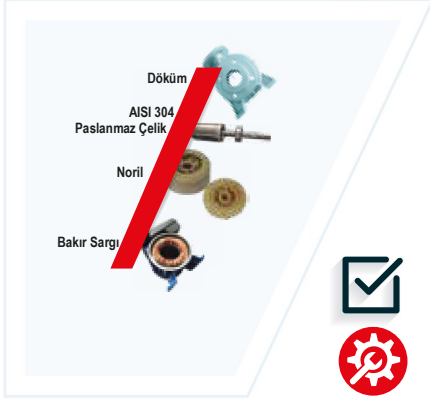


POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (m^3/h)$	$H (mSS)$				
3xUPY 90/4	3x2,00	380	3"	3"	3x7,8	30-45	6	100	3.158,00	4.937,00
3xUPY 90/5	3x3,00	380	3"	3"	3x7,5	45-60	8	100	3.344,00	5.262,00
3xUPY 90/6	3x3,00	380	3"	3"	3x7,6	50-65	10	100	3.371,00	5.290,00
3xUPY 90/7	3x3,00	380	3"	3"	3x7,5	65-80	13	100	3.405,00	5.323,00
3xUPY 90/8	3x4,00	380	3"	3"	3x6,7	80-95	17	95	3.588,00	5.571,00
3xUPY 90/9	3x4,00	380	3"	3"	3x6,7	95-110	22	95	3.623,00	5.606,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 500 Lt'dir.

Belirtilen Kat Sayıları ve Daire Sayıları Ortalama Olarak Tahmin Edilmiştir. Daire Büyüklüğüne Göre Değişkenlik Gösterebilir.

UPY 90 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 90 SERİSİ

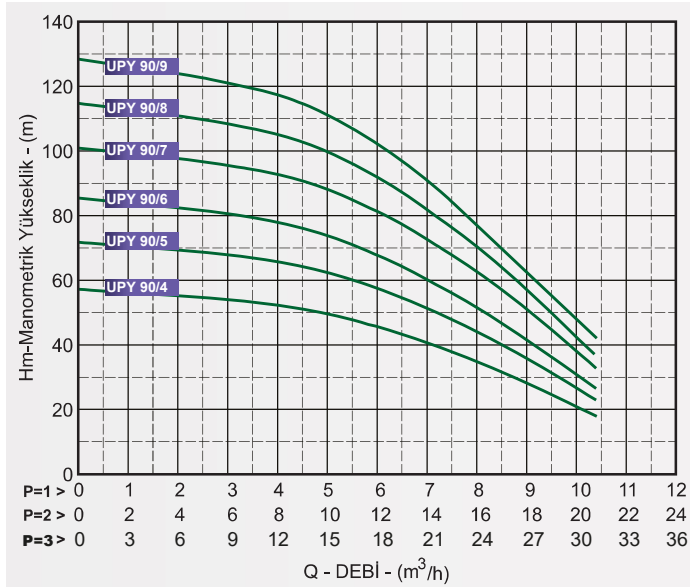

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY 15 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Basınç şalteri
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 10	1x 12	1x 14		
1xUPY 15/5	3,00	380	1 1/2"	1 1/2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,8	4,8	3,4	1.147,00	2.692,00
1xUPY 15/7A	3,00	380	1 1/2"	1 1/2"		6,5	5,6	5,0	1.178,00	2.723,00
1xUPY 15/7B	4,00	380	1 1/2"	1 1/2"		8,0	6,5	5,8	1.226,00	2.838,00
1xUPY 15/9	5,50	380	1 1/2"	1 1/2"		10,0	8,5	6,2	1.454,00	3.222,00
1xUPY 15/12	7,50	380	1 1/2"	1 1/2"		14,0	12,0	9,5	1.765,00	3.637,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 300 Lt'dir.



UPY 15 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Vana (2 adet)
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Sıvı seviye flatörü
- Çekvalf (2 adet)
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 10	2x 12	2x 14		
2xUPY 15/5	2x3,00	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,8	4,8	3,4	2.341,00	4.172,00
2xUPY 15/7A	2x3,00	380	2"	2"		6,5	5,6	5,0	2.402,00	4.233,00
2xUPY 15/7B	2x4,00	380	2"	2"		8,0	6,5	5,8	2.499,00	4.358,00
2xUPY 15/9	2x5,50	380	2"	2"		10,0	8,5	6,2	2.955,00	5.009,00
2xUPY 15/12	2x7,50	380	2"	2"		14,0	12,0	9,5	3.599,00	5.715,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 500 Lt'dir.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : 100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)


UPY 15 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

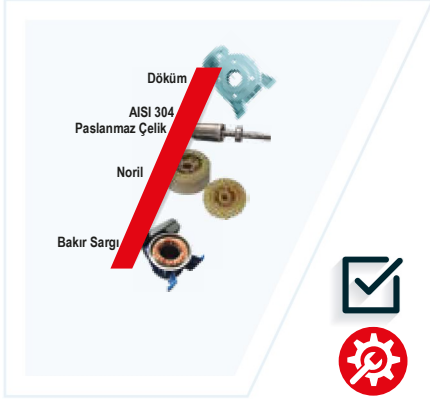


POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 10	3x 12	3x 14		
3xUPY 15/5	3x3,00	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,8	4,8	3,4	3.399,00	5.289,00
3xUPY 15/7A	3x3,00	380	3"	3"		6,5	5,6	5,0	3.490,00	5.380,00
3xUPY 15/7B	3x4,00	380	3"	3"		8,0	6,5	5,8	3.635,00	5.589,00
3xUPY 15/9	3x5,50	380	3"	3"		10,0	8,5	6,2	4.320,00	6.430,00
3xUPY 15/12	3x7,50	380	3"	3"		14,0	12,0	9,5	5.255,00	7.447,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 500 Lt'dir.

UPY 15 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 15 SERİSİ

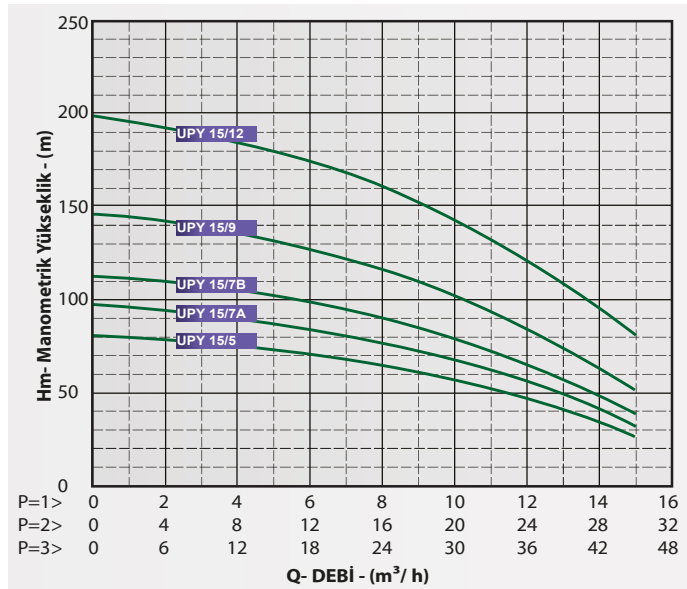

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY 100 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Basınç şalteri
- Çekvalfli 5 yollu bağlantı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 10	1x 12	1x 14		
1xUPY 100/3	4,00	380	1 1/2"	1 1/2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,0	4,7	3,9	1.279,00	2.890,00
1xUPY 100/4	5,50	380	1 1/2"	1 1/2"		6,5	6,0	5,2	1.416,00	3.184,00
1xUPY 100/5	5,50	380	1 1/2"	1 1/2"		8,3	7,7	6,5	1.431,00	3.199,00
1xUPY 100/6	7,50	380	1 1/2"	1 1/2"		9,8	9,0	7,8	1.660,00	3.523,00
1xUPY 100/7	7,50	380	1 1/2"	1 1/2"		10,2	9,0	7,8	1.675,00	3.538,00
1xUPY 100/8	10,00	380	1 1/2"	1 1/2"		13,0	11,8	10,0	1.868,00	3.804,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 300 Lt'dir.



UPY 100 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Vana (2 adet)
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Sıvı seviye flatörü
- Çekvalf (2 adet)
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 10	2x 12	2x 14		
2xUPY 100/3	2x4,00	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,0	4,7	3,9	2.615,00	4.468,00
2xUPY 100/4	2x5,50	380	2"	2"		6,5	6,0	5,2	2.890,00	4.938,00
2xUPY 100/5	2x5,50	380	2"	2"		8,3	7,7	6,5	2.920,00	4.968,00
2xUPY 100/6	2x7,50	380	2"	2"		9,8	9,0	7,8	3.376,00	5.492,00
2xUPY 100/7	2x7,50	380	2"	2"		10,2	9,0	7,8	3.406,00	5.522,00
2xUPY 100/8	2x10,0	380	2"	2"		13,0	11,8	10,0	3.792,00	6.025,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 500 Lt'dir.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : 100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)


UPY 100 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı flexi ve dengeleme tankı hariçtir.

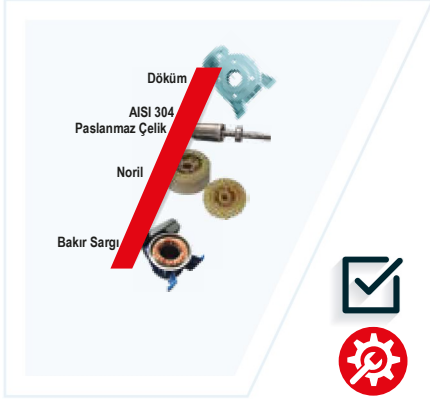


POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 10	3x 12	3x 14		
3xUPY 100/3	3x4,00	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,0	4,7	3,9	3.798,00	5.752,00
3xUPY 100/4	3x5,50	380	3"	3"		6,5	6,0	5,2	4.211,00	6.321,00
3xUPY 100/5	3x5,50	380	3"	3"		8,3	7,7	6,5	4.256,00	6.366,00
3xUPY 100/6	3x7,50	380	3"	3"		9,8	9,0	7,8	4.959,00	7.109,00
3xUPY 100/7	3x7,50	380	3"	3"		10,2	9,0	7,8	5.004,00	7.155,00
3xUPY 100/8	3x10,0	380	3"	3"		13,0	11,8	10,0	5.584,00	8.020,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 500 Lt'dir.

UPY 100 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 100 SERİSİ

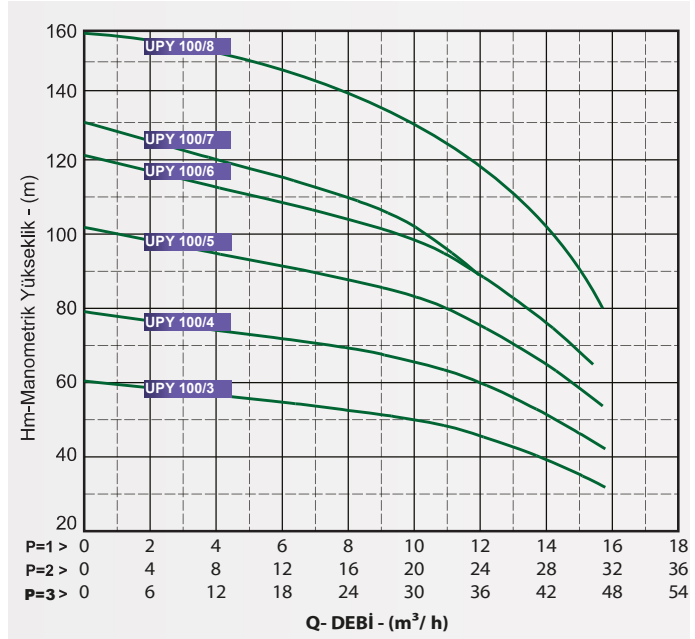

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY 35 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalf 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 15	1x 22	1x 31		
1xUPY 35/5	5,50	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,2	4,2	2,1	1.664,00	3.492,00
1xUPY 35/6	5,50	380	2"	2"		6,3	5,0	2,2	1.696,00	3.525,00
1xUPY 35/7	7,50	380	2"	2"		7,3	5,9	2,9	1.951,00	3.878,00
1xUPY 35/8	7,50	380	2"	2"		9,1	6,0	3,1	1.982,00	3.909,00
1xUPY 35/9	10,0	380	2"	2"		9,8	7,8	3,3	2.196,00	4.199,00
1xUPY 35/10	10,0	380	2"	2"		10,5	8,2	4,0	2.227,00	4.230,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 500 Lt'dir.



UPY 35 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 15	2x 22	2x 31		
2xUPY 35/5	5,50	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,2	4,2	2,1	3.374,00	5.564,00
2xUPY 35/6	5,50	380	3"	3"		6,3	5,0	2,2	3.439,00	5.629,00
2xUPY 35/7	7,50	380	3"	3"		7,3	5,9	2,9	3.945,00	6.206,00
2xUPY 35/8	7,50	380	3"	3"		9,1	6,0	3,1	4.008,00	6.269,00
2xUPY 35/9	10,0	380	3"	3"		9,8	7,8	3,3	4.436,00	6.817,00
2xUPY 35/10	10,0	380	3"	3"		10,5	8,2	4,0	4.499,00	6.880,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 750 Lt'dir.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : 100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)


UPY 35 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

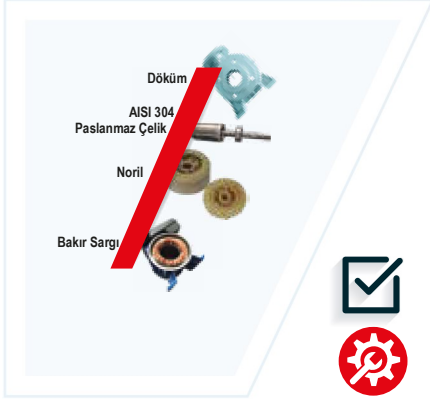


POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 15	3x 22	3x 31		
3xUPY 35/5	5,50	380	4"	4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,2	4,2	2,1	5.098,00	7.281,00
3xUPY 35/6	5,50	380	4"	4"		6,3	5,0	2,2	5.195,00	7.379,00
3xUPY 35/7	7,50	380	4"	4"		7,3	5,9	2,9	5.976,00	8.201,00
3xUPY 35/8	7,50	380	4"	4"		9,1	6,0	3,1	6.070,00	8.295,00
3xUPY 35/9	10,0	380	4"	4"		9,8	7,8	3,3	6.712,00	9.232,00
3xUPY 35/10	10,0	380	4"	4"		10,5	8,2	4,0	6.806,00	9.326,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 1000 Lt'dir.

UPY 35 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 35 SERİSİ

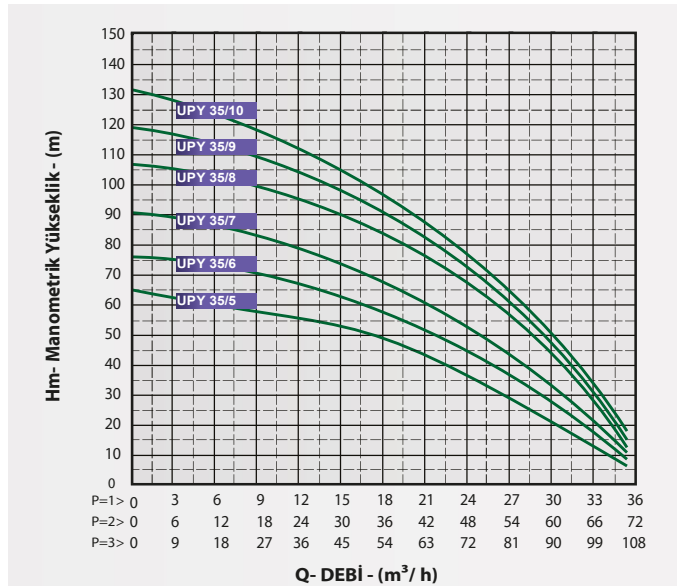

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY 50 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalf 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 28	1x 35	1x 41		
1xUPY 50/3	7,50	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,4	2,6	2,0	1.819,00	3.784,00
1xUPY 50/4	7,50	380	2"	2"		4,5	3,4	2,5	1.851,00	3.817,00
1xUPY 50/5	10,0	380	2"	2"		5,6	4,3	3,1	2.084,00	4.113,00
1xUPY 50/6	10,0	380	2"	2"		6,7	5,2	3,7	2.116,00	4.145,00
1xUPY 50/7	15,0	380	2"	2"		7,8	6,0	4,4	2.566,00	5.074,00
1xUPY 50/8	15,0	380	2"	2"		9,0	6,9	5,0	2.598,00	5.107,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 500 Lt'dir.



UPY 50 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 28	2x 35	2x 41		
2xUPY 50/3	7,50	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,4	2,6	2,0	3.759,00	6.002,00
2xUPY 50/4	7,50	380	3"	3"		4,5	3,4	2,5	3.824,00	6.067,00
2xUPY 50/5	10,0	380	3"	3"		5,6	4,3	3,1	4.287,00	6.627,00
2xUPY 50/6	10,0	380	3"	3"		6,7	5,2	3,7	4.352,00	6.693,00
2xUPY 50/7	15,0	380	3"	3"		7,8	6,0	4,4	5.192,00	8.144,00
2xUPY 50/8	15,0	380	3"	3"		9,0	6,9	5,0	5.258,00	8.209,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 750 Lt'dir.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : 100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)


UPY 50 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı flexi ve dengeleme tankı hariçtir.

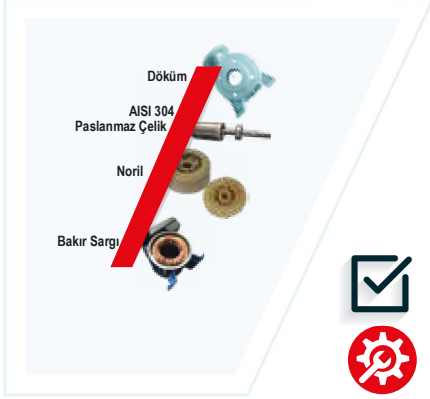


POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 28	3x 35	3x 41		
3xUPY 50/3	7,50	380	4"	4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,4	2,6	2,0	5.605,00	7.918,00
3xUPY 50/4	7,50	380	4"	4"		4,5	3,4	2,5	5.703,00	8.015,00
3xUPY 50/5	10,0	380	4"	4"		5,6	4,3	3,1	6.419,00	8.972,00
3xUPY 50/6	10,0	380	4"	4"		6,7	5,2	3,7	6.517,00	9.070,00
3xUPY 50/7	15,0	380	4"	4"		7,8	6,0	4,4	7.803,00	10.986,00
3xUPY 50/8	15,0	380	4"	4"		9,0	6,9	5,0	7.902,00	11.084,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 1000 Lt'dir.

UPY 50 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 50 SERİSİ

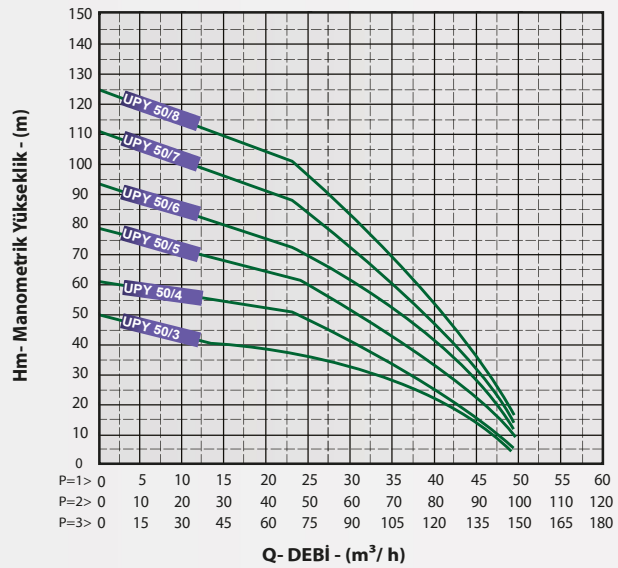

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY 65 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalf ve Çıkış bağlantı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 30	1x 40	1x 50		
1xUPY 65/3	15,0	380	3"	2½"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,2	4,6	3,8	3.341,00	5.816,00
1xUPY 65/4	15,0	380	3"	2½"		7,0	6,2	5,2	3.382,00	5.858,00
1xUPY 65/5	20,0	380	3"	2½"		8,7	7,8	6,4	3.947,00	6.422,00
1xUPY 65/6	25,0	380	3"	2½"		10,4	9,3	7,7	4.197,00	7.120,00
1xUPY 65/7	30,0	380	3"	2½"		12,2	10,8	9,0	4.889,00	8.124,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 750 Lt'dir.



UPY 65 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 30	2x 40	2x 50		
2xUPY 65/3	15,0	380	4"	4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,2	4,6	3,8	7.461,00	10.374,00
2xUPY 65/4	15,0	380	4"	4"		7,0	6,2	5,2	7.544,00	10.457,00
2xUPY 65/5	20,0	380	4"	4"		8,7	7,8	6,4	8.492,00	11.464,00
2xUPY 65/6	25,0	380	4"	4"		10,4	9,3	7,7	9.149,00	12.504,00
2xUPY 65/7	30,0	380	4"	4"		12,2	10,8	9,0	10.519,00	14.153,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 1000 Lt'dir.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : 100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)


UPY 65 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

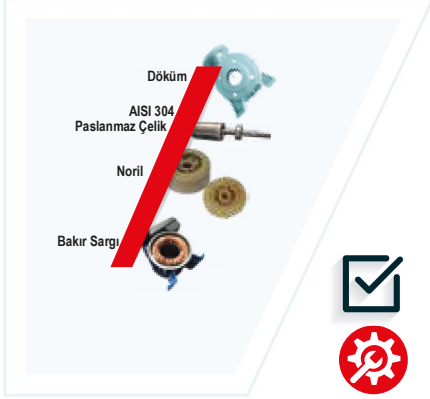


POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 30	3x 40	3x 50		
3xUPY 65/3	15,0	380	5"	5"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,2	4,6	3,8	11.432,00	14.573,00
3xUPY 65/4	15,0	380	5"	5"		7,0	6,2	5,2	11.557,00	14.697,00
3xUPY 65/5	20,0	380	5"	5"		8,7	7,8	6,4	12.913,00	16.297,00
3xUPY 65/6	25,0	380	5"	5"		10,4	9,3	7,7	13.880,00	17.605,00
3xUPY 65/7	30,0	380	5"	5"		12,2	10,8	9,0	15.901,00	19.846,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 1000 Lt'dir.

UPY 65 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 65 SERİSİ

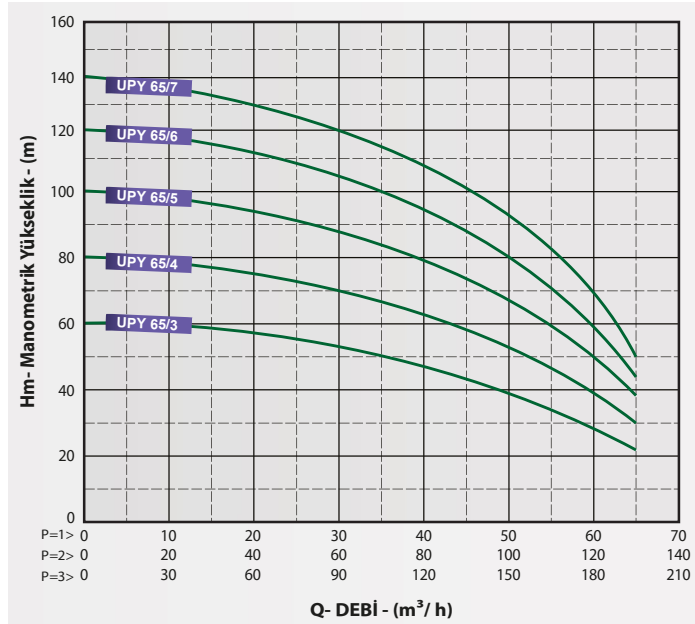

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY 75 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalf ve Çıkış bağlantı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 48	1x 56	1x 64		
1xUPY 75/3	15,0	380	3"	2½"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,0	4,5	4,2	3.347,00	5.823,00
1xUPY 75/4	20,0	380	3"	2½"		6,4	6,0	5,7	3.572,00	6.390,00
1xUPY 75/5	25,0	380	3"	2½"		8,0	7,8	7,0	4.166,00	7.089,00
1xUPY 75/6	30,0	380	3"	2½"		9,5	9,0	8,0	4.860,00	8.095,00
1xUPY 75/7	40,0	380	3"	2½"		11,0	10,2	9,8	6.396,00	11.098,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 750 Lt'dir.



UPY 75 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 48	2x 56	2x 64		
2xUPY 75/3	15,0	380	4"	4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,0	4,5	4,2	7.440,00	10.353,00
2xUPY 75/4	20,0	380	4"	4"		6,4	6,0	5,7	8.392,00	11.364,00
2xUPY 75/5	25,0	380	4"	4"		8,0	7,8	7,0	9.053,00	12.408,00
2xUPY 75/6	30,0	380	4"	4"		9,5	9,0	8,0	10.427,00	14.060,00
2xUPY 75/7	40,0	380	4"	4"		11,0	10,2	9,8	13.533,00	19.291,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 1000 Lt'dir.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : 100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

UPY 75 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. **Elektrik kontrol ünitesi** mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.




POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 48	3x 56	3x 64		
3xUPY 75/3	15,0	380	5"	5"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,0	4,5	4,2	11.442,00	14.583,00
3xUPY 75/4	20,0	380	5"	5"		6,4	6,0	5,7	12.805,00	16.188,00
3xUPY 75/5	25,0	380	5"	5"		8,0	7,8	7,0	13.776,00	17.501,00
3xUPY 75/6	30,0	380	5"	5"		9,5	9,0	8,0	15.803,00	19.748,00
3xUPY 75/7	40,0	380	5"	5"		11,0	10,2	9,8	20.443,00	26.318,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 1000 Lt'dir.

UPY 75 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 75 SERİSİ

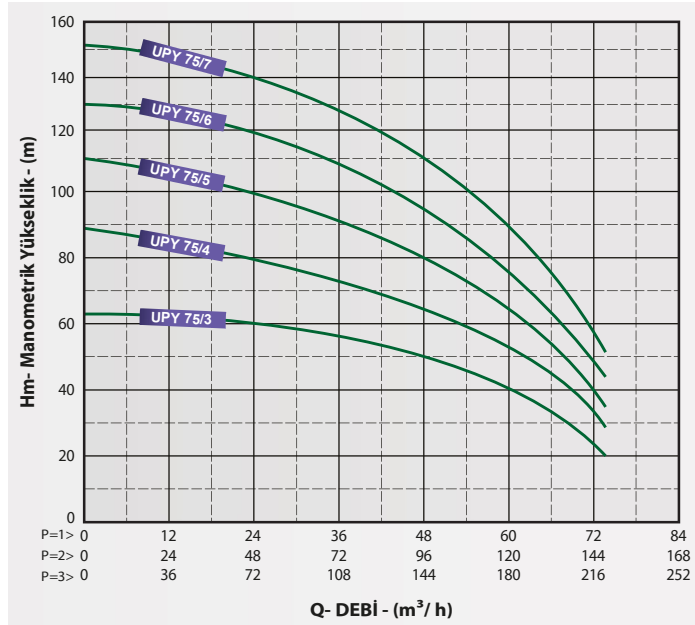

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY-H 9 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Basınç şalteri
- Çekvalf ve Çıkış bağlantı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 5	1x 6	1x 7		
1xUPY-H 9-6	1,50	380	1 1/4"	1 1/4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,9	3,5	2,6	1.485,00	2.993,00
1xUPY-H 9-8	2,00	380	1 1/4"	1 1/4"		5,3	4,8	3,6	1.563,00	3.071,00
1xUPY-H 9-10	3,00	380	1 1/4"	1 1/4"		6,8	5,9	4,5	1.696,00	3.347,00
1xUPY-H 9-14	4,00	380	1 1/4"	1 1/4"		8,5	7,9	6,4	1.961,00	3.684,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 100 Lt'dir.



UPY-H 9 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Vana (2 adet)
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Sıvı seviye flatörü
- Çekvalf (2 adet)
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 5	2x 6	2x 7		
2xUPY-H 9-6	2x1,50	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,9	3,5	2,6	3.033,00	4.850,00
2xUPY-H 9-8	2x2,00	380	2"	2"		5,3	4,8	3,6	3.189,00	5.006,00
2xUPY-H 9-10	2x3,00	380	2"	2"		6,8	5,9	4,5	3.455,00	5.415,00
2xUPY-H 9-14	2x4,00	380	2"	2"		8,5	7,9	6,4	3.985,00	5.974,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 200 Lt'dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)


UPY-H 9 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

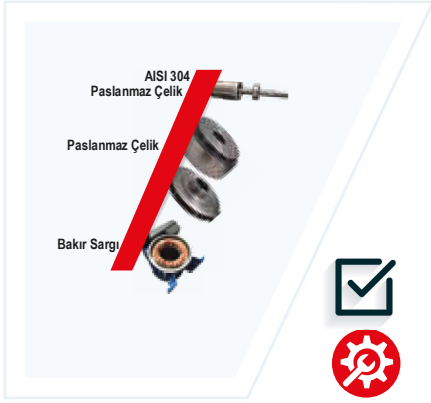


POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 5	3x 6	3x 7		
3xUPY-H 9-6	3x1,50	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,9	3,5	2,6	4.410,00	6.284,00
3xUPY-H 9-8	3x2,00	380	2"	2"		5,3	4,8	3,6	4.644,00	6.518,00
3xUPY-H 9-10	3x3,00	380	2"	2"		6,8	5,9	4,5	5.043,00	7.064,00
3xUPY-H 9-14	3x4,00	380	2"	2"		8,5	7,9	6,4	5.838,00	7.927,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 300 Lt'dir.

UPY-H 9 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY-H 9 SERİSİ

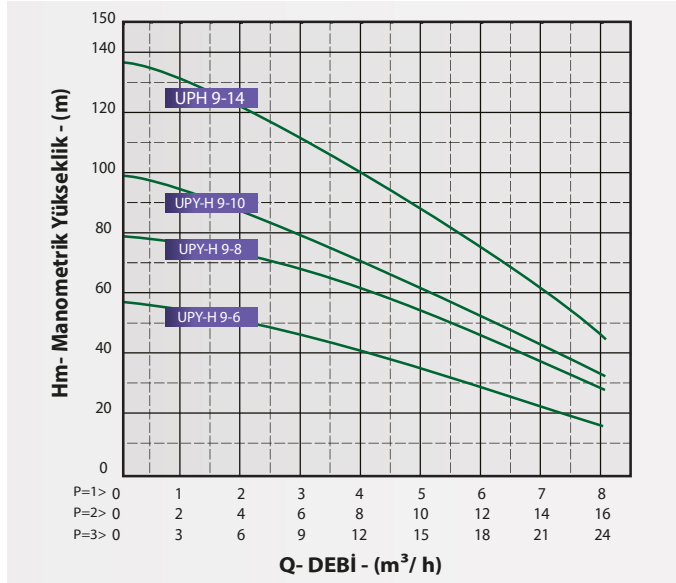

İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY-H 13 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Basınç şalteri
- Çekvalf ve Çıkış bağlantı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 9	1x 10	1x 11		
1xUPY-H 13-6	3,00	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,9	3,5	2,6	1.880,00	3.526,00
1xUPY-H 13-8	4,00	380	2"	2"		5,3	4,8	3,6	2.132,00	3.850,00
1xUPY-H 13-10	5,50	380	2"	2"		6,8	5,9	4,5	2.426,00	4.310,00
1xUPY-H 13-14	7,50	380	2"	2"		8,5	7,9	6,4	2.996,00	4.996,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 200 Lt'dir.



UPY-H 13 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Vana (2 adet)
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Sıvı seviye flatörü
- Çekvalf (2 adet)
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 9	2x 10	2x 11		
2xUPY-H 13-6	2x3,00	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,9	3,5	2,6	3.898,00	5.824,00
2xUPY-H 13-8	2x4,00	380	3"	3"		5,3	4,8	3,6	4.401,00	6.357,00
2xUPY-H 13-10	2x5,50	380	3"	3"		6,8	5,9	4,5	4.989,00	7.153,00
2xUPY-H 13-14	2x7,50	380	3"	3"		8,5	7,9	6,4	6.130,00	8.392,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 300 Lt'dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

UPY-H 13 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.




POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 9	3x 10	3x 11		
3xUPY-H 13-6	3x3,00	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,9	3,5	2,6	5.755,00	7.825,00
3xUPY-H 13-8	3x4,00	380	3"	3"		5,3	4,8	3,6	6.510,00	8.650,00
3xUPY-H 13-10	3x5,50	380	3"	3"		6,8	5,9	4,5	7.391,00	9.705,00
3xUPY-H 13-14	3x7,50	380	3"	3"		8,5	7,9	6,4	9.104,00	11.522,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 500 Lt'dir.

UPY-H 13 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY-H 13 SERİSİ

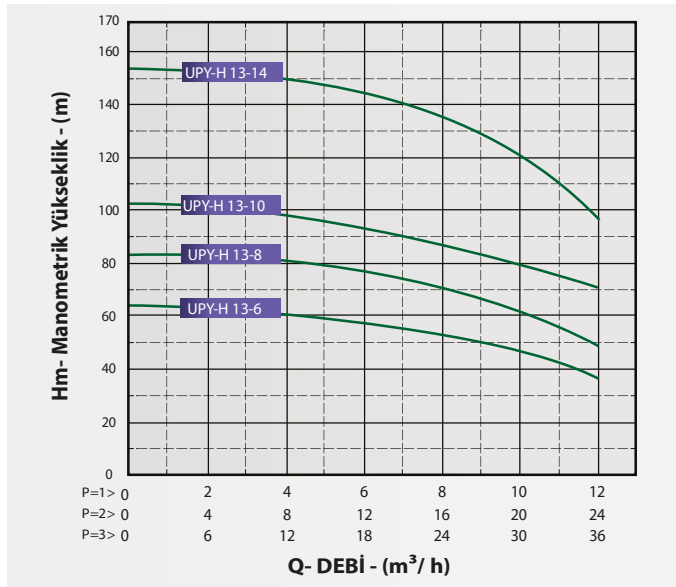

İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY-H 16 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalf ve Çıkış bağlantı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 9	1x 13	1x 15		
1xUPY-H 16-6	5,50	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	6,8	5,6	4,7	2.415,00	4.351,00
1xUPY-H 16-9	7,50	380	2"	2"		10,3	8,5	7,2	2.991,00	5.047,00
1xUPY-H 16-12	10,0	380	2"	2"		13,7	11,4	9,6	3.181,00	5.317,00
1xUPY-H 16-16	15,0	380	2"	2"		18,4	15,2	12,9	4.524,00	7.164,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 300 Lt'dir.



UPY-H 16 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 9	2x 13	2x 15		
2xUPY-H 16-6	2x5,50	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	6,8	5,6	4,7	5.034,00	7.268,00
2xUPY-H 16-9	2x7,50	380	3"	3"		10,3	8,5	7,2	6.187,00	8.522,00
2xUPY-H 16-12	2x10,0	380	3"	3"		13,7	11,4	9,6	6.566,00	9.029,00
2xUPY-H 16-16	2x15,0	380	3"	3"		18,4	15,2	12,9	9.190,00	12.296,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 500 Lt'dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)


UPY-H 16 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

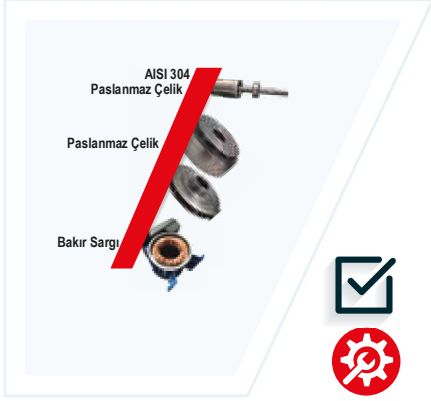


POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 9	3x 13	3x 15		
3xUPY-H 16-6	3x5,50	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	6,8	5,6	4,7	7.700,00	9.968,00
3xUPY-H 16-9	3x7,50	380	3"	3"		10,3	8,5	7,2	9.429,00	11.803,00
3xUPY-H 16-12	3x10,0	380	3"	3"		13,7	11,4	9,6	9.998,00	12.686,00
3xUPY-H 16-16	3x15,0	380	3"	3"		18,4	15,2	12,9	13.962,00	17.312,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 500 Lt'dir.

UPY-H 16 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY-H 16 SERİSİ

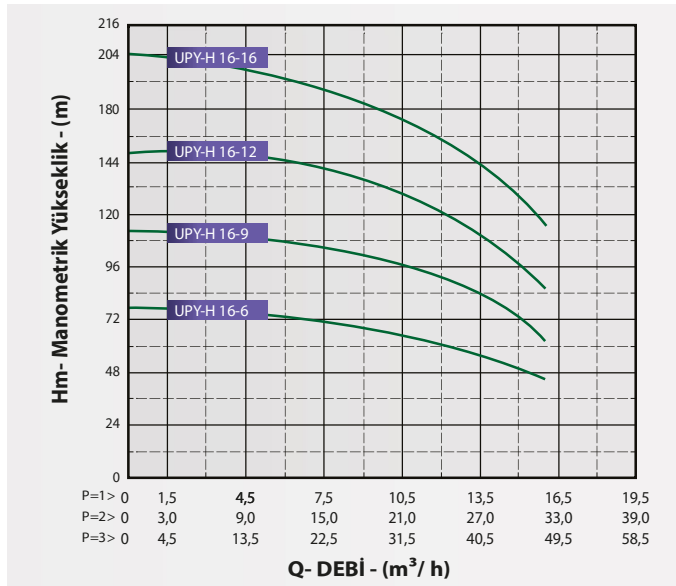

İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY-H 24 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Basınç şalteri
- Çekvalf ve Çıkış bağlantı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 14	1x 18	1x 22		
1xUPY-H 24-6	7,50	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	7,4	6,4	5,2	3.003,00	5.058,00
1xUPY-H 24-8	10,0	380	2"	2"		9,9	8,6	7	3.173,00	5.309,00
1xUPY-H 24-12	15,0	380	2"	2"		15	13	10,5	4.512,00	7.115,00
1xUPY-H 24-16	20,0	380	2"	2"		20	17,4	14	5.262,00	7.902,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 500 Lt'dir.



UPY-H 24 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Vana (2 adet)
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Sıvı seviye flatörü
- Çekvalf (2 adet)
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 14	2x 18	2x 22		
2xUPY-H 24-6	2x7,50	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	7,4	6,4	5,2	6.447,00	8.782,00
2xUPY-H 24-8	2x10,0	380	3"	3"		9,9	8,6	7	6.787,00	9.251,00
2xUPY-H 24-12	2x15,0	380	3"	3"		15	13	10,5	9.327,00	12.434,00
2xUPY-H 24-16	2x20,0	380	3"	3"		20	17,4	14	10.708,00	13.878,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 750 Lt'dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)


UPY-H 24 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

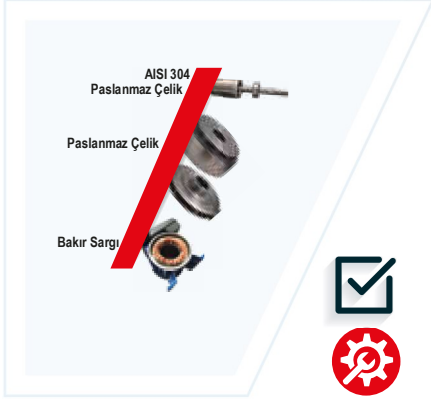


POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 14	3x 18	3x 22		
3xUPY-H 24-6	3x7,50	380	4"	4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	7,4	6,4	5,2	9.743,00	12.116,00
3xUPY-H 24-8	3x10,0	380	4"	4"		9,9	8,6	7	10.254,00	12.942,00
3xUPY-H 24-12	3x15,0	380	4"	4"		15	13	10,5	14.092,00	17.441,00
3xUPY-H 24-16	3x20,0	380	4"	4"		20	17,4	14	16.095,00	19.703,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 750 Lt'dir.

UPY-H 24 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY-H 24 SERİSİ

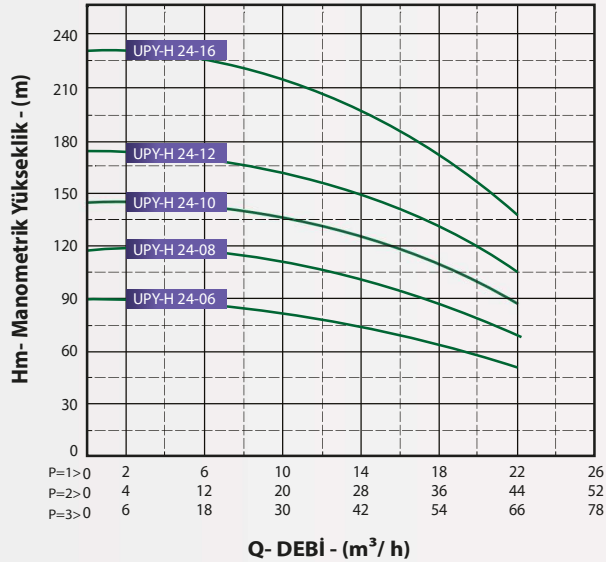

İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY-H 30 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalf ve Çıkış bağlantı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 16	1x 22	1x 30		
1xUPY-H 30-7	10,0	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	8,9	7,7	5,8	3.041,00	5.177,00
1xUPY-H 30-8	15,0	380	2"	2"		10,2	8,9	6,7	3.835,00	6.558,00
1xUPY-H 30-10	15,0	380	2"	2"		12,8	11,1	8,5	3.985,00	6.708,00
1xUPY-H 30-14	20,0	380	2"	2"		18	15,6	11,9	4.550,00	7.611,00
1xUPY-H 30-17	25,0	380	2"	2"		21,9	19	14,5	5.384,00	8.599,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 500 Lt'dir.



UPY-H 30 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 16	2x 22	2x 30		
2xUPY-H 30-7	2x10,0	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	8,9	7,7	5,8	7.017,00	9.489,00
2xUPY-H 30-8	2x15,0	380	3"	3"		10,2	8,9	6,7	9.168,00	12.372,00
2xUPY-H 30-10	2x15,0	380	3"	3"		12,8	11,1	8,5	9.468,00	12.672,00
2xUPY-H 30-14	2x20,0	380	3"	3"		18	15,6	11,9	10.924,00	14.194,00
2xUPY-H 30-17	2x25,0	380	3"	3"		21,9	19	14,5	13.745,00	17.435,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 750 Lt'dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)


UPY-H 30 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. **Elektrik kontrol ünitesi** mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

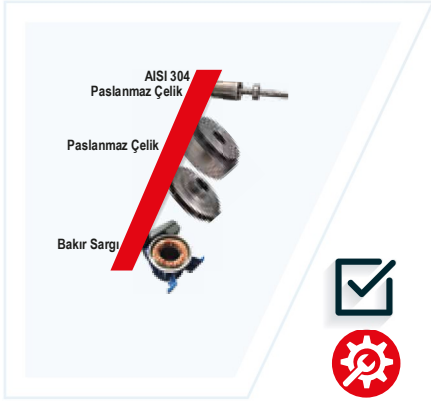


POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 16	3x 22	3x 30		
3xUPY-H 30-7	3x10,0	380	4"	4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	8,9	7,7	5,8	10.626,00	13.268,00
3xUPY-H 30-8	3x15,0	380	4"	4"		10,2	8,9	6,7	13.853,00	17.307,00
3xUPY-H 30-10	3x15,0	380	4"	4"		12,8	11,1	8,5	14.303,00	17.757,00
3xUPY-H 30-14	3x20,0	380	4"	4"		18	15,6	11,9	16.417,00	20.138,00
3xUPY-H 30-17	3x25,0	380	4"	4"		21,9	19	14,5	20.626,00	24.723,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 1000 Lt'dir.

UPY-H 30 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY-H 30 SERİSİ

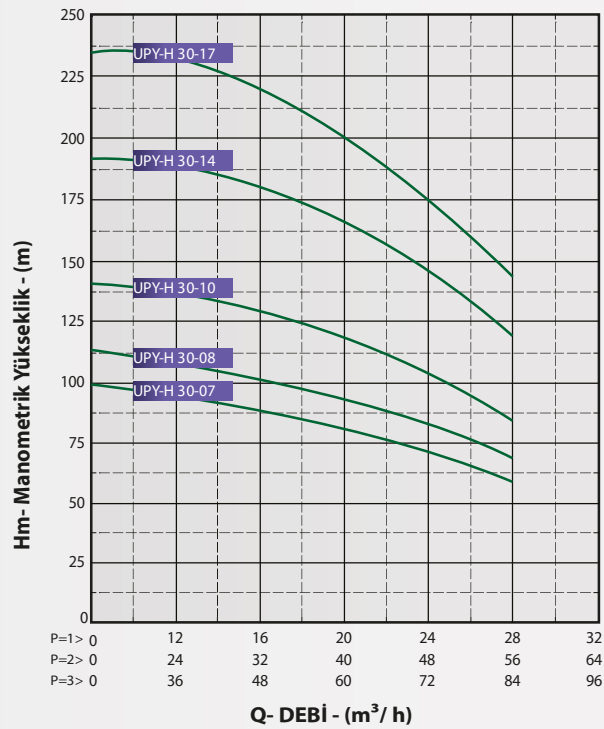

İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY-H 40 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalf ve Çıkış bağlantı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 20	1x 28	1x 40		
1xUPY-H 40-4	10,0	380	2½"	2½"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	6,8	5,9	3,7	4.584,00	6.721,00
1xUPY-H 40-6	15,0	380	2½"	2½"		10,8	9,2	7,5	5.814,00	8.498,00
1xUPY-H 40-8	20,0	380	2½"	2½"		14,4	12,0	7,6	6.923,00	9.625,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 500 Lt'dir.



UPY-H 40 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 20	2x 28	2x 40		
2xUPY-H 40-4	10,0	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	6,8	5,9	3,7	9.921,00	12.394,00
2xUPY-H 40-6	15,0	380	3"	3"		10,8	9,2	7,5	12.856,00	15.507,00
2xUPY-H 40-8	20,0	380	3"	3"		14,4	12,0	7,6	14.573,00	17.627,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 750 Lt'dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

UPY-H 40 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesi mekanik kontrollü veya frekans kontrollü olarak üretilebilir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.




POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			MEKANİK KONTROLLÜ FİYAT (USD)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 20	3x 28	3x 40		
3xUPY-H 40-4	10,0	380	4"	4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	6,8	5,9	3,7	15.145,00	17.786,00
3xUPY-H 40-6	15,0	380	4"	4"		10,8	9,2	7,5	19.475,00	22.172,00
3xUPY-H 40-8	20,0	380	4"	4"		14,4	12,0	7,6	22.030,00	25.450,00

Tavsiye edilen minimum tank hacmi 1000 Lt'dir.

UPY-H 40 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY-H 40 SERİSİ

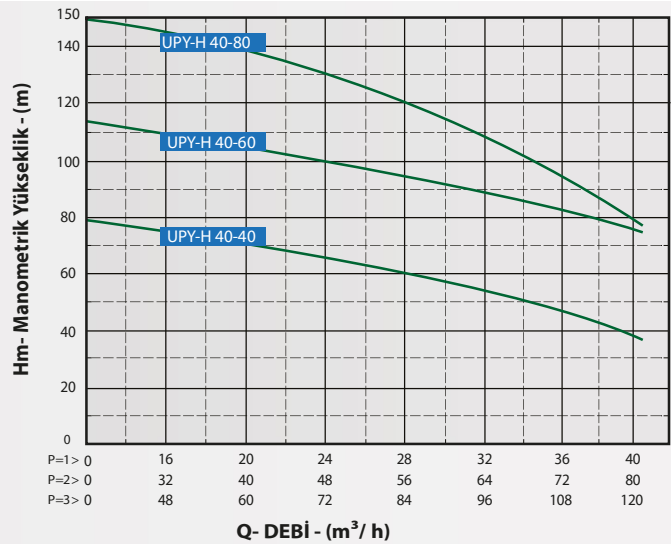

İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

YANGIN SİSTEMLERİ HİDROFORLARI



YANGIN POMPASI NEDİR

Yangın pompaları, yangın sırasında bağlı oldukları su kaynağından söndürme sistemine gerekli basınçla su sağlayan ve tesisatı besleyen özel ekipmanlardır. Kontrol altına alınamayan yangınlar yalnızca ciddi maddi hasarlara değil, aynı zamanda can kayıplarına ve çevresel zararlara da neden olabilir. Bu nedenle yangın pompaları, yangının ilk anlarında devreye girerek alevlerin büyümesini önler ve kısa sürede etkili müdahale edilmesini sağlar.



YANGIN POMPASI NASIL ÇALIŞIR

Sulu yangın söndürme sistemlerinin temel bileşenlerinden biri olan yangın pompaları, kontrol panosu aracılığıyla yönetilir. Elektrik ya da dizel motorlarla çalışan bu pompalar, tam güvenlik sağlamak amacıyla genellikle üçlü bir yapıdan oluşur: ana pompa, yedek pompa ve jokey pompa. Yedek pompa, ana pompanın devre dışı kaldığı durumlarda otomatik olarak çalışarak yangın sırasında su akışının kesilmesini engeller. Çoğu uygulamada ana pompa elektrik tahrikli seçilirken, olası elektrik kesintilerine karşı yedek pompa dizel motorlu tercih edilir. Eğer tesiste yeterli kapasitede jeneratör bulunuyorsa, yedek pompanın da elektrikli olması mümkündür.

Jokey pompa ise sistemde oluşabilecek kaçak veya basınç kayıplarında devreye girerek ana pompanın gereksiz yere çalışmasını önler. Her pompanın kendine ait bir kontrol panosu vardır. Kesintisiz bir su kaynağına bağlı olan yangın pompaları devreye girdiğinde, motorun döndürdüğü çark sistemi sayesinde suyun basıncı yükseltilir ve gerekli seviyeye ulaştırılan su yangın tesisatına aktarılır. Yangın pompalarının verimli ve sorunsuz çalışabilmesi için sistemin doğru projelendirilmesi ve düzenli bakımının yetkili servislerce yapılması büyük önem taşır.



YANGIN POMPASI NERELERDE KULLANILIR

Yangın pompaları, olası yangın risklerine karşı geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Konutlara yönelik geliştirilen modeller; apartmanlar, siteler, villalar ve özel mülklerde güvenlik amacıyla tercih edilirken, endüstriyel tip yangın pompaları daha çok yüksek riskli alanlarda kullanılır. Fabrikalar, alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler, okullar, belediye tesisleri, marinalar, tersaneler, kimyasal ve tehlikeli madde işleyen işletmeler, atık veya dolum tesisleri bu alanlara örnek gösterilebilir.

Genellikle sabit sistemlere entegre edilerek kapalı alanlarda kullanılan yangın pompalarının yanı sıra, mobil yangın söndürme sistemlerinde de pompa çözümleri bulunmaktadır. Bu tip pompalar, su tanklarının arkasına monte edilerek özellikle afet ve acil durum ekipleri tarafından yangınla mücadelede etkin şekilde kullanılır.



YANGIN POMPASI NE İŞE YARAR

Yangın pompaları, yangın söndürme sistemlerine suyun sürekli ve gerekli debi ile basınçta aktarılmasını sağlayan cihazlardır. Bu pompalar; sprinkler (yağmurlama) sistemlerini, yangın dolaplarını ve hidrant hatlarını basınçlı suyla sürekli olarak besler. Tüm güvenlik önlemleri alınsa dahi yangın riski tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu nedenle, yangın sırasında meydana gelebilecek zararları en aza indirmek ve hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için yangın pompaları kritik bir rol üstlenir.



ULUSU UPS SERİSİ YANGIN HİDROFORLARI

Yangın pompa grubumuz; biri asıl, biri yedek ve biri jokey pompa olmak üzere (Elektrik + Elektrik + Jokey) veya (Elektrik + Dizel + Jokey) üçlü konfigürasyonda tasarlanmaktadır. Sistem, yangın anında maksimum güvenilirlik ve süreklilik sağlayacak şekilde projelendirilmektedir.

Basma Yüksekliği: 40 – 140 mSS

Basma Debisi: 10 – 300 m³/h (50 – 1250 GPM)

Proje ve talebe bağlı olarak sistemlerimiz TSE veya NFPA standartlarına uygun şekilde dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

Üniteye, entegre haftalık otomatik test sistemi sayesinde insan müdahalesine gerek kalmadan periyodik olarak kendini test eder. Test işlemi; sistem hattına müdahale edilmeden, selenoid valf veya relief valf üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu sayede sistemin operasyonel sürekliliği korunur ve performans güvence altına alınır.

Yüksek güvenlik, standartlara tam uyum ve uzun ömürlü çalışma prensibiyle tasarlanmış yangın pompa grubumuz, kritik uygulamalar için güvenilir bir çözüm sunar.

Farklı güç ve değerlerdeki pompalar için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.




UPY SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ
İKİ ELEKTRİK POMPALI YANGIN HİDROFORLARI

Dik millî çok kademeli yangınla mücadele hidrofor sistemidir. İki Elektrikli pompadan oluşur. **Elektrik kontrol ünitesi** haftalık otomatik test programlı ve alarm sistemlidir. (Selenoid valf veya relief valf ile sisteme müdahale edilmenden otomatik olarak sistem kendini test etmektedir). **Sisteme selenoid valf dahildir.**

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Selenoid Valf
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

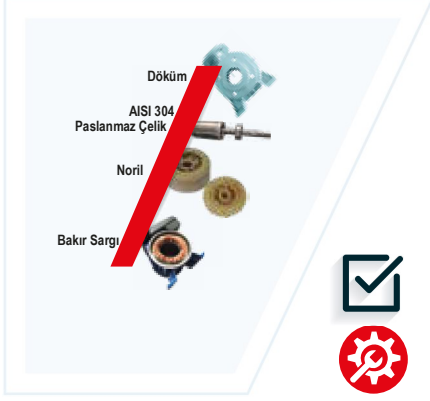

FOTOĞRAF EKLENECEK

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		SELENOİD VALF	TAVSİYE EDİLEN MİNİMUM TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$			
2xUPY 12/7	2x3,00	380	2"	2"	2x6	81	1/2"	100 lt PN 10	2.443,00
2xUPY 12/8	2x4,00	380	2"	2"	2x6	92	1/2"	100 lt PN 16	2.565,00
2xUPY 12/9	2x4,00	380	2"	2"	2x6	102	1/2"	100 lt PN 16	2.586,00

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		SELENOİD VALF	TAVSİYE EDİLEN MİNİMUM TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$			
2xUPY 15/7B	2x4,00	380	2"	2"	2x12	66	1"	100 lt PN 10	2.645,00
2xUPY 15/9	2x5,50	380	2"	2"	2x12	85	1"	100 lt PN 16	3.100,00
2xUPY 15/12	2x7,50	380	2"	2"	2x12	120	1"	100 lt PN 16	3.745,00

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		SELENOİD VALF	TAVSİYE EDİLEN MİNİMUM TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$			
2xUPY 35/6	2x5,5	380	3"	3"	2x22	50	1"	100 lt PN 10	3.660,00
2xUPY 35/8	2x7,5	380	3"	3"	2x22	60	1"	100 lt PN 10	4.225,00
2xUPY 35/10	2x10,0	380	3"	3"	2x22	82	1"	100 lt PN 16	4.715,00

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		SELENOİD VALF	TAVSİYE EDİLEN MİNİMUM TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$			
2xUPY 50/6	2x10,0	380	3"	3"	2x28	67	1 1/2"	100 lt PN 10	4.662,00
2xUPY 50/8	2x15,0	380	3"	3"	2x28	90	1 1/2"	100 lt PN 16	5.568,00

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		SELENOİD VALF	TAVSİYE EDİLEN MİNİMUM TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$			
2xUPY 65/5	2x20,0	380	4"	4"	2x45	74	2"	100 lt PN 16	8.842,00
2xUPY 65/6	2x25,0	380	4"	4"	2x45	88	2"	100 lt PN 16	9.500,00
2xUPY 65/7	2x30,0	380	4"	4"	2x45	100	2"	100 lt PN 16	10.870,00

Farklı güç ve değerlerdeki pompalar için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Selenoid Valf
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

UPY SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ

İKİ ELEKTRİK + JOKEY POMPALI YANGIN HİDROFORLARI

Dik millî çok kademeli yangınla mücadele hidrofor sistemidir. İki Elektrikli ve bir adet Jokey pompadan oluşur. **Elektrik kontrol ünitesi** haftalık otomatik test programlı ve alarm sistemlidir. (Selenoid valf veya relief valf ile sisteme müdahale edilmeden otomatik olarak sistem kendini test etmektedir). **Sisteme selenoid valf dahildir.**



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		SELENOİD VALF	TAVSİYE EDİLEN MİNİMUM TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M³/h)	H (mSS)			
2xUPY 12/7 + 1xUPY 6/9	2x3,0 + 1x1,5	380	2"	2"	2x6	81	1/2"	100 lt PN 10	3.434,00
2xUPY 12/8 + 1xUPY 6/12	2x4,0 + 1x2,0	380	2"	2"	2x6	92	1/2"	100 lt PN 16	3.626,00
2xUPY 12/9 + 1xUPY 6/12	2x4,0 + 1x2,0	380	2"	2"	2x6	102	1/2"	100 lt PN 16	3.647,00

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		SELENOİD VALF	TAVSİYE EDİLEN MİNİMUM TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M³/h)	H (mSS)			
2xUPY 15/7B + 1xUPY 6/9	2x4,0 + 1x1,5	380	3"	3"	2x12	66	1"	100 lt PN 10	3.640,00
2xUPY 15/9 + 1xUPY 6/12	2x5,5 + 1x2,0	380	3"	3"	2x12	85	1"	100 lt PN 16	3.990,00
2xUPY 15/12 + 1xUPY 6/12	2x7,5 + 1x2,0	380	3"	3"	2x12	120	1"	100 lt PN 16	4.810,00

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		SELENOİD VALF	TAVSİYE EDİLEN MİNİMUM TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M³/h)	H (mSS)			
2xUPY 35/6 + 1xUPY 6/9	2x5,5 + 1x1,5	380	3"	3"	2x22	50	1"	100 lt PN 10	4.656,00
2xUPY 35/8 + 1xUPY 6/12	2x7,5 + 1x2,0	380	3"	3"	2x22	60	1"	100 lt PN 10	5.290,00
2xUPY 35/10 + 1xUPY 6/12	2x10,0 + 1x2,0	380	3"	3"	2x22	82	1"	100 lt PN 16	5.780,00

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		SELENOİD VALF	TAVSİYE EDİLEN MİNİMUM TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M³/h)	H (mSS)			
2xUPY 50/6 + 1xUPY 6/12	2x10,0 + 1x2,0	380	3"	3"	2x28	67	1½"	100 lt PN 10	5.813,00
2xUPY 50/8 + 1xUPY 12/9	2x15,0 + 1x4,0	380	3"	3"	2x28	90	1½"	100 lt PN 16	6.906,00

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		SELENOİD VALF	TAVSİYE EDİLEN MİNİMUM TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M³/h)	H (mSS)			
2xUPY 65/5 + 1xUPY 12/8	2x20,0 + 1x4,0	380	4"	4"	2x45	74	2"	100 lt PN 10	10.170,00
2xUPY 65/6 + 1xUPY 12/9	2x25,0 + 1x4,0	380	4"	4"	2x45	88	2"	100 lt PN 10	10.838,00
2xUPY 65/7 + 1xUPY 12/9	2x30,0 + 1x4,0	380	4"	4"	2x45	100	2"	100 lt PN 16	12.208,00

Farklı güç ve değerlerdeki pompalar için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)


2xUPY 12ED SERİSİ YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ BİR ELEKTRİK + BİR DİZEL + JOKEY POMPALI YANGIN HİDROFORLARI

Yatay millî çok kademeli yangınla mücadele hidrofor sistemidir. Bir elektrikli, bir Dizel ve bir adet Jokey pompadan oluşur. **Elektrik kontrol ünitesi** haftalık otomatik test programlı ve alarm sistemlidir. (Selenoid valf veya relief valf ile sisteme müdahale edilmeden otomatik olarak sistem kendini test etmektedir). **Sisteme selenoid valf dahildir.**

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Selenoid Valf
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

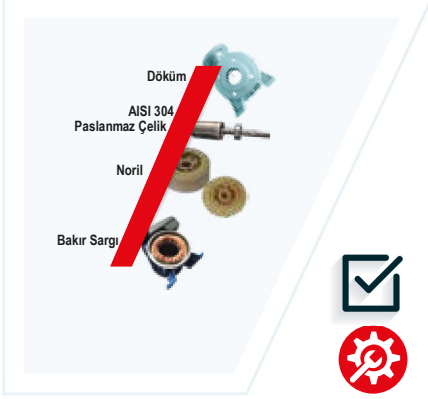

FOTOĞRAF EKLENECEK

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		SELENOİD VALF	TAVSİYE EDİLEN MINIMUM TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H_{(mSS)}$			
2xUPY 12/8 ED + 1xUPY 6/12	1x4,0 + 1x7,5 + 1x2,0	380 + 12v	2"	2"	2x6	92	1/2"	100 lt PN 16	6.020,00
2xUPY 12/9 ED + 1xUPY 6/12	1x4,0 + 1x7,5 + 1x2,0	380 + 12v	2"	2"	2x6	102	1/2"	100 lt PN 16	6.043,00


2xUPY 15ED SERİSİ YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ BİR ELEKTRİK + BİR DİZEL + JOKEY POMPALI YANGIN HİDROFORLARI

Yatay millî çok kademeli yangınla mücadele hidrofor sistemidir. Bir elektrikli, bir Dizel ve bir adet Jokey pompadan oluşur. **Elektrik kontrol ünitesi** haftalık otomatik test programlı ve alarm sistemlidir. (Selenoid valf veya relief valf ile sisteme müdahale edilmeden otomatik olarak sistem kendini test etmektedir). **Sisteme selenoid valf dahildir.**

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Selenoid Valf
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

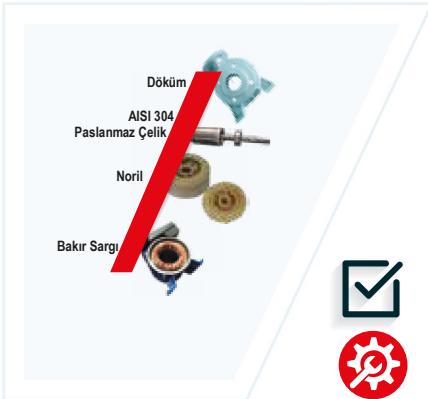

FOTOĞRAF EKLENECEK

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		SELENOİD VALF	TAVSİYE EDİLEN MINIMUM TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H_{(mSS)}$			
2xUPY 15/7B ED + 1xUPY 6/12	1x4,0 + 1x7,5 + 1x2,0	380 + 12v	3"	3"	2x12	66	1"	100 lt PN 10	6.070,00
2xUPY 15/9 ED + 1xUPY 6/12	1x5,5 + 1x7,5 + 1x2,0	380 + 12v	3"	3"	2x12	85	1"	100 lt PN 16	6.322,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



DRENAJ
POMPALAR

PLASTİK TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI**147-148****PLASTİK, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ POMPALARI****149-151****YÜKSEK İRTİFALI KESON KUYU POMPALARI****152-153****V SERİSİ KROM GÖVDELİ, AÇIK FANLI DRENAJ POMPALARI****154-155****CUT - WQ SERİSİ PARÇALAYICI, BİÇAKLI, ÖĞÜTÜCÜ DRENAJ POMPALARI****156****W-T SERİSİ TRİFAZE PARÇALAYICI BİÇAKLI AĞIR HİZMET DRENAJ POMPALARI****157-159****TRİFAZE, YÜKSEK DEBİLİ, AISI 304-316 PASLANMAZ ÇELİK KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI****160-161****PST-V TİPİ AÇIK FANLI DÜŞEY MİLLİ DRENAJ POMPALARI****161****KBZ SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI****162-163****NQ PARÇALAYICI, BİÇAKLI, ÖĞÜTÜCÜ KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI****164****DRAINEX HAZIR ATIKSU TERFİ İSTASYONU****164****AC, DC YAĞ & YAKIT TRANSFER POMPALARI****165****AC, DC, BATARYALI ŞARJLI PORTATİF POMPALAR****166**



MODEL				Q25033S				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				73,00
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				80 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				2 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,00	2,00	3,00	4,00	
		lt/sn	0	0,28	0,55	0,83	1,11	
250	1"	H(mt)	6	5,5	4,5	3,5	2,5	



MODEL				400124				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				100,00
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				100 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				5 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,50	3,00	4,50	6,00	
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,25	1,67	
400	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8	7	6	4	1	



MODEL				Q55027 Q75027				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				115 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				5 mm				
GÜCÜ (Waat)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	6,00	9,00	12,00	
		lt/sn	0	0,83	1,67	2,50	3,33	
550	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8,5	7,5	4,5	2		98,00
750	1" - 1¼" - 1½"		8,5	8	7	5	1	100,00



MODEL				NPP-370C				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				5 Metre				153,00
Maksimum Partikül Çapı				10 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				200 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				14 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	6,00	8,00	9,00	
		lt/sn	0	0,83	1,67	2,22	2,50	
370	1¼"	H(mt)	9	7	6	4	2	



MODEL				Q4003AM-1				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				110,00
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				5 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				1 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,50	3,00	4,50	6,00	
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,25	1,67	
400	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8	7	6	4	1	



MODEL				400122				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				92,00
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				100-180 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				60 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,75	5,25	6,75	8,25	
		lt/sn	0	1,04	1,46	1,87	2,29	
400	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	5	4	3	2	1	



MODEL				Q400115				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				127,00
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				5 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				1 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	2,00	3,00	5,00	7,00	
		lt/sn	0	0,56	0,83	1,39	1,94	
400	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	7	5	4	3	1	



MODEL				550B122 750B122				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				
Maksimum Partikül Çapı				10 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				165 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				30 mm				
GÜCÜ (Waat)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,00	8,00	10,00	12,00	
		lt/sn	0	1,11	2,22	2,78	3,33	
550	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	7	5,5	3,5	2		98,00
750	1" - 1¼" - 1½"		8	7	5	4	2	102,00





MODEL				Q40065				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				161,00
Maksimum Partikül Çapı				10 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				135 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				5 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,50	3,00	6,00	7,50	
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,67	2,08	
400	1" - 1¼"	H(mt)	7	6,5	5,5	3	1	



MODEL				QDS-370A				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				172,00
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				35 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				11 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,50	3,00	4,50	6,00	
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,25	1,67	
400	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	6,5	5	4	3	1,5	



MODEL				Q60056A				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				201,00
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				135 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				33 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,00	6,00	8,00	12,00	
		lt/sn	0	1,11	1,67	2,22	3,33	
600	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	7	6	5,5	4,5	1,5	



MODEL				Q1100B69 Q1300B69				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				
Maksimum Partikül Çapı				40 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				150 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				50 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	13,00	18,00	23,00	
		lt/sn	0	0,83	3,61	5,00	6,39	
1100	1½" - 2"	H(mt)	9	8,5	5	3		201,00
1300	1½" - 2"		11	10,5	7	6	4	224,00



MODEL				Q750B52R				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				165,00
Maksimum Partikül Çapı				35 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				135 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				45 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,00	6,00	8,00	10,00	
		lt/sn	0	1,11	1,67	2,22	2,78	
750	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	7,5	6	5,5	4,5	2,5	



MODEL				Q1100B52R				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				189,00
Maksimum Partikül Çapı				35 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				135 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				45 mm				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,00	8,00	12,00	14,00	
		lt/sn	0	1,11	2,22	3,33	3,89	
1,1	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	9,5	9	7,5	5	2	



MODEL				PDN 10-20-1,5 MONOFAZE				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				729,00
Maksimum Partikül Çapı				10 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				165 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				30 mm				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	8,00	12,00	16,00	24,00	
		lt/sn	0	2,22	3,33	4,44	6,67	
1,5	2"	H(mt)	25	21	19	16	8	



MODEL				PDN 10-20-1,5 TRİFAZE				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				722,00
Maksimum Partikül Çapı				10 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				165 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				30 mm				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	8,00	12,00	16,00	24,00	
		lt/sn	0	2,22	3,33	4,44	6,67	
1,5	2"	H(mt)	25	21	19	16	8	





MODEL				Q11000B101				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				135,00
Maksimum Partikül Çapı				40 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				165 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				53 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	5,00	10,00	15,00	17,50	
		lt/sn	0	1,39	2,78	4,17	4,86	
1000	1½" - 2"	H(mt)	9	7,5	6	4	2	



MODEL				VXM 10				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				287,00
Maksimum Partikül Çapı				35 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				500 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				150 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,50	7,50	10,50	16,50	
		lt/sn	0	1,25	2,08	2,92	4,58	
550	2"	H(mt)	7,5	6	5	3,5	1	



MODEL				VXM 12-1				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				304,00
Maksimum Partikül Çapı				35 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				500 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				150 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	5,40	9,00	14,40	19,80	
		lt/sn	0	1,50	2,50	4,00	5,50	
750	2"	H(mt)	9,5	8	7	6	4,5	




MODEL				WSD 75/50T				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				5 Metre				435,00
Maksimum Partikül Çapı				50 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				500 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				150 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	7,50	15,00	22,50	
		lt/sn	0	0,83	2,08	4,17	6,25	
750	2"	H(mt)	9,5	8,5	7	4	2	







MODEL				QDX 1,5-32-075FA				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				225,00
Maksimum Partikül Çapı				2 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				500 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				75 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,50	4,50	6,75	8,28	
		lt/sn	0	0,42	1,25	1,87	2,29	
750	1"	H(mt)	33	31	28	24	20	



MODEL				NPA2-70/7-1,3				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				6 Metre				633,00
Maksimum Partikül Çapı				1 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				450 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				450 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	2,70	3,60	5,40	6,60	
		lt/sn	0	0,75	1,00	1,5	1,83	
1300	1¼"	H(mt)	77	70	60	40	18	



MODEL				QDS90-4S				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				295,00
Maksimum Partikül Çapı				1 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				60 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				50 mm				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,80	3,60	4,50	5,40	
		lt/sn	0	0,50	1,00	1,25	1,50	
1,1	1"	H(mt)	43	38	28	18	7	




MODEL				QD10-26/2-1,5 QD10-40/3-2,2				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				20 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				750 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				500 mm				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	10,00	15,00	17,00	19,00	
		lt/sn	0	2,78	4,16	4,72	5,28	
1,5	2"	H(mt)	35	28	18	14	11	500,00
2,2	2"		45	38	28	24	20	546,00






MODEL				QSD 6-25-1.1				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				281,00
Sıvı PH Değeri				6.5 - 8.5				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Kablo Uzunluğu				8 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,80	8,40	10,80	14,40	
		lt/sn	0	1,33	2,33	3,00	4,00	
1,1	1¼"	H(mt)	30	27	24	20	16	



MODEL				QSD 10-32-1.9				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				353,00
Sıvı PH Değeri				6.5 - 8.5				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Kablo Uzunluğu				8 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	6,00	10,50	13,50	18,00	
		lt/sn	0	1,67	2,92	3,75	5,00	
1,9	1¼"	H(mt)	38	35	32	30	24	



MODEL				QSD 15-32-2.2				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				406,00
Sıvı PH Değeri				6.5 - 8.5				
Maksimum Daldırma Derinliği				5Metre				
Kablo Uzunluğu				8 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	9,00	18,00	22,50	29,25	
		lt/sn	0	2,50	5,00	6,25	8,12	
2,2	1½"	H(mt)	40	35	30	24	18	



MODEL				50WQ15-40-5,5				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				20 mm				1.311,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	8,00	13,00	19,00	20,00	
		lt/sn	0	4,72	7,78	10,00	16,67	
5,5	2"	H(mt)	64	60	56	50	40	





MODEL				V 250				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				15 mm				146,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10 ³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	6,00	7,50	9,00	
		lt/sn	0	0,50	1,00	1,25	1,50	
0,25	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8	7	5	4	3	



MODEL				V 370				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				15 mm				157,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10 ³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,60	5,40	9,00	10,80	
		lt/sn	0	1,00	1,50	2,50	3,00	
0,37	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	9	7	6	4	3	



MODEL				V 550				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				25 mm				215,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	6,00	9,00	15,00	
		lt/sn	0	0,50	1,00	1,50	2,50	
0,55	2"	H(mt)	10	9,5	8,8	7,8	4	



MODEL				V 750				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				25 mm				236,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10 ³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	6,00	9,00	12,00	18,00	
		lt/sn	0	1,67	2,50	3,33	5,00	
0,75	2"	H(mt)	12	11	9,5	8,5	4	





MODEL				V 1100				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				25 mm				292,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	6,00	12,00	18,00	24,00	
		lt/sn	0	1,67	3,33	5,00	6,67	
1,1	2"	H(mt)	11,5	10,5	9	7,5	6	



MODEL				V 1500				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				10 mm				313,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	6,00	9,00	12,00	15,00	
		lt/sn	0	1,67	2,50	3,33	4,17	
1,5	1½"	H(mt)	22	20	18	14	9	



MODEL				V 2200				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				20 mm				470,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	17,00	28,00	36,00	60,00	
		lt/sn	0	4,72	7,78	10,00	16,67	
2,2	3"	H(mt)	18	15	12	9	5	



ÇALIŞMA İLKELERİ

Sıvı sıcaklığı max. +40 C 'de
Ortam sıcaklığı max. + 40 C
Ortam basıncı max. 6 BAR

UYGULAMA VE ÖZELLİKLER

Atık suya daldırılabilen tek-faz pompalar drenaj işlerinde gelişkin ve ideal yardımcılarıdır. Islak parçaların benzersiz tasarımıyla, toplam yük(aşırı yüklenmemiş) özellikli geniş bir akış aralığına güvenle ve etkin bir şekilde çalışabilir. Çark, büyük kanal ve tıkanmazlık özellikleri 25 mm'ye kadar katı madde ve uzun lifleri içeren sıvıların transferinde pompanın etkin bir şekilde çalışmasını sağlar. Alt emme kısmı tam drenaj sağlar; paslanmaz çelik ve özel dökme demir malzeme pompanın aşınmaya karşı dayanıklı olmasını sağlar. Şamandıralı bir anahtar sayesinde, sıvı seviyesindeki değişime bağlı olarak pompa otomatik olarak açılır ve kapanır. Motor içindeki koruyucu, aşırı ısınma veya aşırı akım durumunda otomatik olarak pompayı kapatır; dolayısıyla olumsuz durumlarda bile güven sağlar.

PARÇALAYICI, BIÇAKLI, ÖĞÜTÜCÜ KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI



MODEL				CUT1100				FİYAT (USD)
Anma Gücü				1100 Watt				386,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	6,00	9,00	12,00	18,00	
		lt/sn	0	1,67	2,50	3,33	5,00	
1,1	2"	H(mt)	19	16	14	11,5	5,5	



MODEL				CUT1500				FİYAT (USD)
Anma Gücü				1500 Watt				412,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	6,00	12,00	18,00	21,00	
		lt/sn	0	1,67	3,33	5,00	5,83	
1,5	2"	H(mt)	23	19	14	7	3	



MODEL TRİFAZE PARÇALAYICI BIÇAKLI KİRLİ SU				WQ27-9-1.5B				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				50 mm				725,00
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				490 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				490 mm				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	14,00	24,00	34,00	50,00	
		lt/sn	0	3,89	6,67	9,44	13,89	
1,5	2½"	H(mt)	15	12	10	8	3	



MODEL TRİFAZE PARÇALAYICI BIÇAKLI KİRLİ SU				WQ30-11-2.2B				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				50 mm				785,00
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				490 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				490 mm				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	14,00	28,00	45,00	60,00	
		lt/sn	0	3,89	7,78	12,50	16,67	
2,2	2½"	H(mt)	20	16	12	8	6	



TRİFAZE PARÇALAYICI BIÇAKLI KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI



MODEL				W-T 1100				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				411,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	5,00	10,00	15,00	20,00	
		lt/sn	0	1,39	2,78	4,17	5,55	
1,1	2"	H(mt)	15	13	11	7,5	3	



MODEL				W-T 1500				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				505,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	10,00	22,00	27,00	37,00	
		lt/sn	0	2,78	6,11	7,50	10,28	
1,5	2½"	H(mt)	19	16	10	8	3	



MODEL				W-T 2200				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				562,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	12,00	30,00	48,00	55,00	
		lt/sn	0	3,33	8,33	13,33	15,28	
2,2	3"	H(mt)	25	20	14	7	3	




MODEL				W-T 3000				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				619,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	10,00	34,00	48,00	61,00	
		lt/sn	0	2,78	9,44	13,33	16,94	
3,0	3"	H(mt)	25	22	14	9	4	




TRİFAZE PARÇALAYICI BİÇAKLI VE YÜKSEK DEBİLİ KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI



MODEL				W-T 4000				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				838,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	20,00	40,00	60,00	80,00	
		lt/sn	0	5,56	11,11	16,67	22,22	
4,0	4"	H(mt)	28	22	18	13	6	



MODEL				W-T 5500				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				1.020,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	35,00	50,00	90,00	105,0	
		lt/sn	0	9,72	13,89	25,00	29,17	
5,5	4"	H(mt)	32	22	20	10	3	



MODEL				W-T 7500A				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				1.243,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	40,00	60,00	100,0	130,0	
		lt/sn	0	11,11	16,67	27,78	36,11	
7,5	4"	H(mt)	30	21	18	14	4	



MODEL				W-T 11000A				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				3.323,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	102,0	152,0	250,0	322,0	
		lt/sn	0	28,33	42,22	69,44	89,44	
11,0	6"	H(mt)	20	17	15	9	4	



TRİFAZE YÜKSEK DEBİLİ KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI



MODEL				W-T 11000B				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				3.503,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				7 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	100,0	250,0	300,0	355,0	
		lt/sn	0	27,78	69,44	83,33	98,61	
11,0	8"	H(mt)	22	18	12	8,5	3	



MODEL				W-T 15000				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				4.587,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				7 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	160,0	260,0	325,0	370,0	
		lt/sn	0	44,44	72,22	90,28	102,8	
15,0	6"	H(mt)	24	19	14	9	3	



MODEL				W-T 18500				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				5.128,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				7 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	200,0	250,0	360,0	410,0	
		lt/sn	0	55,55	69,44	100,0	113,9	
18,5	8"	H(mt)	27	20	17	10	3	



MODEL				W-T 22000				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				5.778,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				7 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	150,0	310,0	390,0	430,0	
		lt/sn	0	41,67	86,11	108,3	119,4	
22,0	8"	H(mt)	30	25	16	8,5	3	



TRİFAZE, YÜKSEK DEBİLİ, AISI 304-316 PASLANMAZ ÇELİK KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI



MODEL				50WQ15-10-1.5				AISI 304 FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Maksimum Sıvı Sıcaklığı				≤ 40 °C				
Maksimum Ortam Sıcaklığı				≤ 40 °C				2.193,00
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	6,00	16,00	21,00	30,00	AISI 316 FİYAT (USD)
		lt/sn	0	1,67	4,44	5,83	8,33	
1,5	2"	H(mt)	22	20	16	13	6	2.618,00



MODEL				80WQ30-10-2.2				AISI 304 FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Maksimum Sıvı Sıcaklığı				≤ 40 °C				
Maksimum Ortam Sıcaklığı				≤ 40 °C				3.406,00
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	15,00	26,00	36,00	47,00	AISI 316 FİYAT (USD)
		lt/sn	0	4,17	7,22	10,00	13,05	
2,2	3"	H(mt)	23	19	14	11	6	



MODEL				65WQ30-17-3				AISI 304 FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Maksimum Sıvı Sıcaklığı				≤ 40 °C				
Maksimum Ortam Sıcaklığı				≤ 40 °C				3.577,00
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	15,00	25,00	35,00	47,00	AISI 316 FİYAT (USD)
		lt/sn	0	4,17	6,94	9,72	13,05	
3,0	2½"	H(mt)	28	24	20	15	6	4.259,00



MODEL				100WQ80-10-4				AISI 304 FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Maksimum Sıvı Sıcaklığı				≤ 40 °C				
Maksimum Ortam Sıcaklığı				≤ 40 °C				3.744,00
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	30,00	50,00	70,00	80,00	AISI 316 FİYAT (USD)
		lt/sn	0	8,33	13,89	19,45	22,22	
4,0	4"	H(mt)	20	17	13	6	3	



TRİFAZE, YÜKSEK DEBİLİ, AISI 304-316 PASLANMAZ ÇELİK KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI




MODEL				100WQ85-15-5.5				AISI 304 FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Maksimum Sıvı Sıcaklığı				≤ 40 °C				
Maksimum Ortam Sıcaklığı				≤ 40 °C				5.044,00
Kablo Uzunluğu				5 Metre				AISI 316 FİYAT (USD)
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	20,00	50,00	86,00	105,00	
		lt/sn	0	5,56	13,89	23,89	29,17	
5,5	4"	H(mt)	30	26	19	10	5	6.006,00



MODEL				100WQ100-15-7.5				AISI 304 FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Maksimum Sıvı Sıcaklığı				≤ 40 °C				
Maksimum Ortam Sıcaklığı				≤ 40 °C				5.521,00
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	32,00	61,00	100,00	135,00	AISI 316 FİYAT (USD)
		lt/sn	0	8,89	16,95	27,78	37,50	
7,5	4"	H(mt)	33	27	22	14	6	6.570,00



PST-V TİPİ AÇIK FANLI DÜŞEY MİLLİ KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

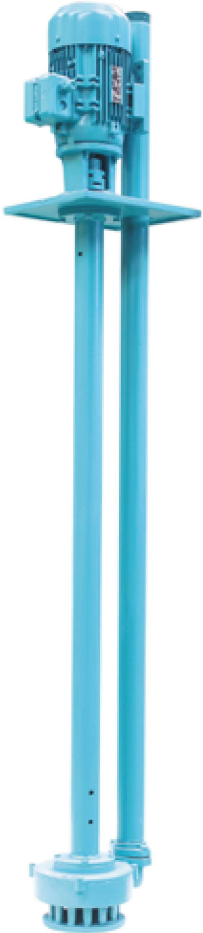

MODEL	GÜCÜ (KW)	MİL BOYU	BAĞLANTI ÇAPI	(M³/h) Q lt/sn	0	9,00	15,00	18,00	24,00	FİYAT (USD)
					0	2,50	4,17	5,00	6,66	
PST-V 100 T A	0,75	1,5 MT	2"	H(mt)	10	6	4,2	3,4	1,5	1.410,00
PST-V 100 T B	0,75	2 MT	2"	H(mt)	10	6	4,2	3,4	1,5	1.426,00

MODEL	GÜCÜ (KW)	MİL BOYU	BAĞLANTI ÇAPI	(M³/h) Q lt/sn	0	9,00	15,00	24,00	27,00	FİYAT (USD)
					0	2,50	4,17	6,66	7,50	
PST-V 150 T A	1,1	1,5 MT	2"	H(mt)	11	9,7	7,9	3,7	2	1.459,00
PST-V 150 T B	1,1	2 MT	2"	H(mt)	11	9,7	7,9	3,7	2	1.476,00

MODEL	GÜCÜ (KW)	MİL BOYU	BAĞLANTI ÇAPI	(M³/h) Q lt/sn	0	9,00	15,00	27,00	30,00	FİYAT (USD)
					0	2,50	4,17	7,50	8,33	
PST-V 200 T A	1,5	1,5 MT	2"	H(mt)	15	12	10	2	1	1.532,00
PST-V 200 T B	1,5	2 MT	2"	H(mt)	15	12	10	2	1	1.548,00

MODEL	KBZ
Pompa Fanı	Paslanmaz Çelik
Maksimum Daldırma Derinliği	25 Metre
Maksimum Sıvı Sıcaklığı	≤ 40 °C
Maksimum Ortam Sıcaklığı	≤ 40 °C
Kablo Uzunluğu	8 Metre



MODEL	GÜCÜ (Hp)	BAĞLANTI ÇAPI	$\frac{m^3/h}{lt/sn}$ Q	0	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	25,00	30,00	33,00	FİYAT (USD)
				0	1,67	2,50	3,33	4,17	5,00	5,83	6,94	8,33	9,17	
KBZ 2 - 1.5	2,0	2"	H(mt)	22	19	18	17	15	13	11	9			926,00
KBZ 2 - 2.2	3,0	2"		26	24	23	22	21	20	19	15	10	8	1.030,00
KBZ 2 - 3.7	5,0	2"		34	32	30	29	28	26	25	22	16	9	1.610,00

MODEL	GÜCÜ (Hp)	BAĞLANTI ÇAPI	$\frac{m^3/h}{lt/sn}$ Q	0	10,00	20,00	25,00	30,00	40,00	45,00	55,00	65,00	75,00	FİYAT (USD)
				0	2,78	5,55	6,94	8,33	11,11	12,50	15,28	18,05	20,83	
KBZ 3 - 1.5	2,0	3"	H(mt)	15	13	11	9	7	2					942,00
KBZ 3 - 2.2	3,0	3"		19	18	16	15	14	10	9	4			1.060,00
KBZ 3 - 3.7	5,0	3"		29	26	23	22	20	15	12	7			1.657,00
KBZ 3 - 5.5	7,5	3"		34	32	30	28	27	24	22	19	13	5	2.095,00

MODEL	GÜCÜ (Hp)	BAĞLANTI ÇAPI	$\frac{m^3/h}{lt/sn}$ Q	0	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	105,0	FİYAT (USD)
				0	5,55	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	25,00	29,17	
KBZ 4 - 3.7	5,0	4"	H(mt)	19	17	16	15	14	12	9	7	4		1.670,00
KBZ 4 - 5.5	7,5	4"		23	21	20	19	18	16	14	11	9	3	2.120,00
KBZ 4 - 7.5	10,0	4"		40	37	35	33	31	27	21	12			2.714,00
KBZ 4 - 11	15,0	4"		49	46	43	42	39	35	27	15			3.660,00
KBZ 4 - 15	20,0	4"		56	54	52	51	47	42	34	21			4.330,00

MODEL	GÜCÜ (Hp)	BAĞLANTI ÇAPI	$\frac{m^3/h}{lt/sn}$ Q	0	20,00	40,00	60,00	80,00	90,00	100,0	120,0	140,0	155,0	FİYAT (USD)
				0	5,55	11,11	16,67	22,22	25,00	27,78	33,33	38,89	43,06	
KBZ 6 - 7.5	10,0	6"	H(mt)	30	28	25	22	18	15	12	5			2.945,00
KBZ 6 - 11	15,0	6"		33	31	30	28	25	24	22	17	9		3.710,00
KBZ 6 - 15	20,0	6"		40	39	37	35	33	31	30	21	15	2	4.360,00

KBZE ENDÜSTRİYEL TİP KARIŞTIRICILI KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI



MODEL	KBD
Pompa Fanı	Paslanmaz Çelik
Maksimum Daldırma Derinliği	25 Metre
Maksimum Sıvı Sıcaklığı	≤ 40 °C
Maksimum Ortam Sıcaklığı	≤ 40 °C
Kablo Uzunluğu	8 Metre




MODEL	GÜCÜ (Hp)	BAĞLANTI ÇAPI	(M ³ /h) Q lt/sn	0	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	45,00	55,00	65,00	75,00	FİYAT (USD)
				0	2,78	4,17	5,55	6,94	8,33	12,50	15,28	18,05	20,83	
KBZE 2 - 2.2	3,0	2"	H(mt)	26	23	21	19	15	10					1.230,00
KBZE 2 - 3.7	5,0	2"		34	31	28	26	22	16					1.917,00
KBZE 3 - 5.5	7,5	3"		34	32	31	30	29	27	23	19	13	5	2.495,00

KBD ENDÜSTRİYEL TİP KARIŞTIRICILI KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI



MODEL	KBD
Pompa Fanı	Paslanmaz Çelik
Maksimum Daldırma Derinliği	25 Metre
Maksimum Sıvı Sıcaklığı	≤ 40 °C
Maksimum Ortam Sıcaklığı	≤ 40 °C
Kablo Uzunluğu	8 Metre



MODEL	GÜCÜ (Hp)	BAĞLANTI ÇAPI	(M ³ /h) Q lt/sn	0	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00	70,00	90,00	FİYAT (USD)
				0	2,78	4,17	5,55	6,94	8,33	11,11	13,89	19,44	25,00	
KBD 2 - 1.5	2,0	2"	H(mt)	20	17	15	12	8	5					1.065,00
KBD 2 - 2.2	3,0	2"		25	23	21	18	15	10					1.180,00
KBD 3 - 3.7	5,0	3"		30	27	26	24	22	20	16	11			1.900,00
KBD 4 - 3.7	5,0	4"		18	17,5	17,2	17	16,5	16	15	13	9	2	1.950,00

NQ PARÇALAYICI, BIÇAKLI, ÖĞÜTÜCÜ KİRLİ SU DRENaj POMPALARI



MODEL				NQ7-13-1.5				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				630,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Sıcaklığı				≤ 40 °C				
Kablo Uzunluğu				6 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	6,00	8,28	10,80	
		lt/sn	0	0,83	1,67	2,30	3,00	
1,5	2"	H(mt)	18	16	13	9	4	



MODEL				NQ7-13-1.8				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				687,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Sıcaklığı				≤ 40 °C				
Kablo Uzunluğu				6 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,50	7,50	10,50	13,80	
		lt/sn	0	1,25	2,08	2,92	3,83	
1,8	2"	H(mt)	21	17	14	11	5	



DRAINEX HAZIR ATIKSU TERFİ İSTASYONU

DRAINEX Serisi Hazır modüler atık su terfi istasyonları; kabin yapısı, dalgıç pompa/pompalar, vana grubu, seviye kontrol sistemleri ve kontrol panosunun bir araya getirilmesiyle oluşturulan kompakt ve paket çözümlerdir. Özellikle ana atık su hattının kotunun altında kalan bölgelerde, atık suyun güvenli ve verimli şekilde taşınması için ideal bir sistem sunar. Kanalizasyon altyapısının bulunmadığı ya da kurulmasının ekonomik olmadığı alanlarda sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.



Çevre dostu yapısıyla dikkat çeken bu sistemler, yer altı sularının kirlenmesini önlemeye yardımcı olurken, özel tasarımı sayesinde koku oluşumunu da minimum seviyeye indirir. Dayanıklı ve korozyona karşı dirençli malzemelerden üretilen istasyonlar, uzun ömürlü kullanım avantajı sunar. Ayrıca pratik montaj imkânı sayesinde sahada hızlı ve kolay kurulum sağlar.



MODEL	GÜCÜ (Hp)	BAĞLANTI ÇAPI	TANK HACMİ	PERFORMANS		ÖLÇÜLER			FİYAT (USD)
				MSS	m³/h	En	Boy	Yükseklik	
1x DRNX 1500	1x2,0	1x2"	Silindirik 150 LT	16 - 8	10 - 27	54 Cm	54 Cm	65 Cm	Sorunuz
1x DRNX 2200	1x3,0	1x3"	Silindirik 150 LT	20 - 7	12 - 48	54 Cm	54 Cm	65 Cm	Sorunuz
2x DRNX 1500	2x2,0	2x2"	Silindirik 300 LT	16 - 8	20 - 54	63 Cm	63 Cm	90 Cm	Sorunuz
2x DRNX 2200	2x3,0	2x3"	Silindirik 300 LT	20 - 7	24 - 96	63 Cm	63 Cm	90 Cm	Sorunuz
2x DRNX 1500	2x2,0	2x2"	İkiz 500 LT	16 - 8	20 - 54	128 Cm	63 Cm	90 Cm	Sorunuz
2x DRNX 2200	2x3,0	2x3"	İkiz 500 LT	20 - 7	24 - 96	128 Cm	63 Cm	90 Cm	Sorunuz

SOP
12 VOLT

MAX: 5 MT
M³: 1,8
1½" - 1½"



limk

FİYAT(USD) 30,50 \$

OP
12 VOLT

MAX: 15 MT
M³: 3
1" - 1"



limk

FİYAT(USD) 115,00 \$

OP
24 VOLT

MAX: 15 MT
M³: 3
1" - 1"



limk

FİYAT(USD) 115,00 \$

OP
220 VOLT

MAX: 15 MT
M³: 4,2
1" - 1"



limk

FİYAT(USD) 137,00 \$

X2-2
12 VOLT

MAX: 7 MT
M³: 2,7
1" - 1"



limk

FİYAT(USD) 88,00 \$

X2-2
24 VOLT

MAX: 7 MT
M³: 2,7
1" - 1"



limk

FİYAT(USD) 88,00\$

DC SİNTİNE POMPASI	MODEL	FİYAT (USD)
	DCQ8002	
Volt	12 V	55,00
Gücü (Watt)	80 W	
Kablo Uzunluğu	3 Mt.	
Maksimum Basma Yüksekliği	5 Mt.	
Maksimum Sıvı Miktarı	4000 L/H	
Maksimum Partikül Çapı	3,5 mm	
Maksimum Sıvı Sıcaklığı	35 °C	



AKÜLÜ, DC BASINÇ POMPASI	MODEL	FİYAT (USD)
	DCQ806	
Gücü (Watt)	80 W	252,00
Akü Kapasitesi	18V/ 4AH	
Maksimum Basma Yüksekliği	17,5 Mt.	
Maksimum Sıvı Miktarı	1800 L/H	
Maksimum Partikül Çapı	0,5 mm	
Kesintisiz Çalışma Süresi	45 Min.	
Minimum Çalışma/ Emme Seviyeleri	22 mm / 12 mm	



AKÜLÜ, DC BASINÇ POMPASI	MODEL	FİYAT (USD)
	DCQ9013	
Gücü (Watt)	90 W	264,00
Akü Kapasitesi	18V/ 4AH	
Maksimum Basma Yüksekliği	8 Mt.	
Maksimum Sıvı Miktarı	4500 L/H	
Maksimum Partikül Çapı	5 mm	
Kesintisiz Çalışma Süresi	40 Min.	
Minimum Çalışma/ Emme Seviyeleri	5 mm / 1 mm	



AKÜLÜ, DC BAHÇE POMPASI	MODEL	FİYAT (USD)
	DCJ1502	
Gücü (Watt)	180 W	281,00
Akü Kapasitesi	18V/ 4AH	
Maksimum Basma Yüksekliği	22 Mt.	
Maksimum Sıvı Miktarı	2800 L/H	
Maksimum Partikül Çapı	0,5 mm	
Kesintisiz Çalışma Süresi	1. Kademe 35 Min. 2. Kademe 25 Min.	








FİSKİYELİ SÜS HAVUZU POMPASI	MODEL	FİYAT (USD)
	HYP36-050	
Volt	230 V	82,00
Gücü (Watt)	50 W	
Kablo Uzunluğu	10 Mt.	
Maksimum Basma Yüksekliği	2,5 Mt.	
Maksimum Sıvı Miktarı	2000 L/H	
Minimum Çalışma Seviyesi	20 Cm.	
Maksimum Sıvı Sıcaklığı	35 °C	





SİRKÜLASYON
POMPALARI

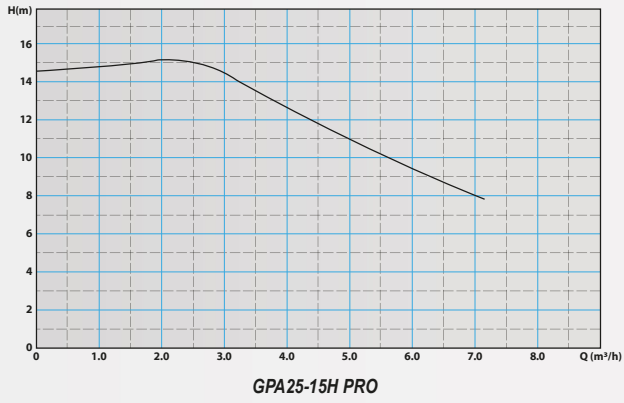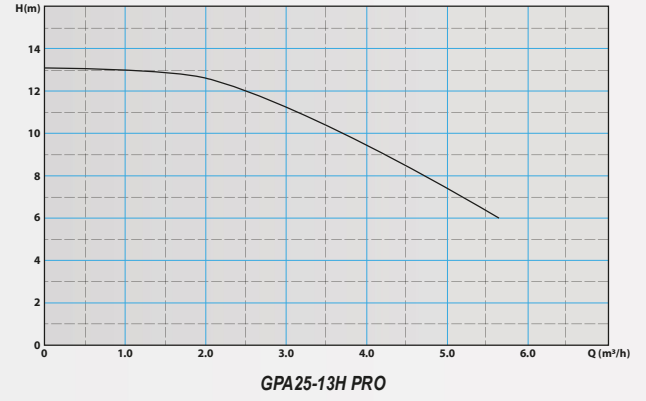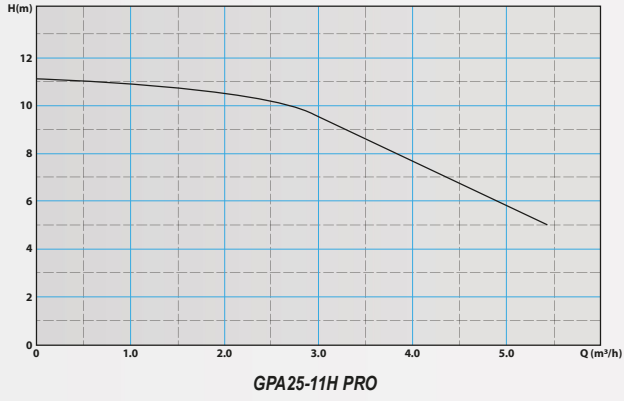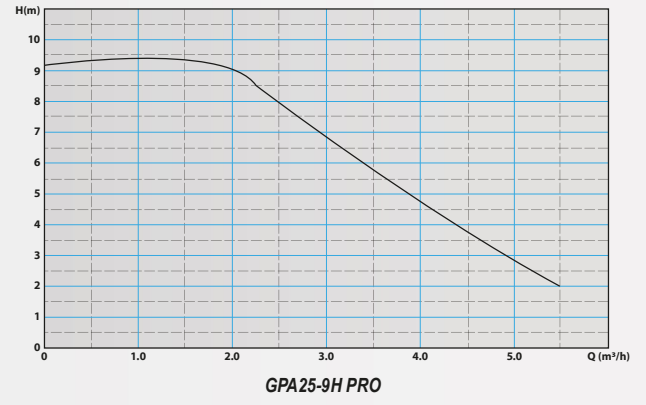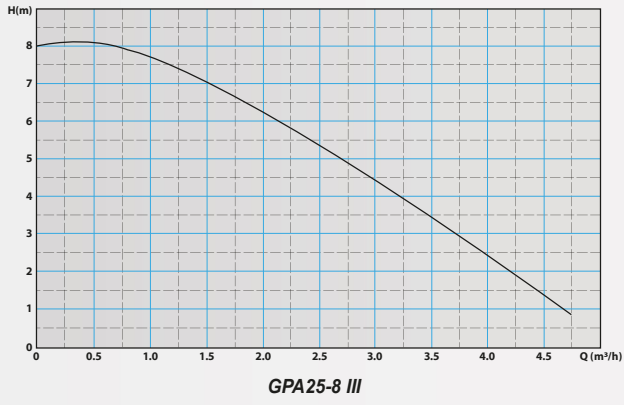



SICAK SU BASINÇLANDIRMA POMPASI	MODEL	FİYAT (USD)
	W15-GR15	
Volt	230 V	126,50
Gücü (Watt)	120 W	
Maksimum Sıvı Sıcaklığı	100 °C	
Maksimum Basma Yüksekliği	15 Mt.	
Maksimum Sıvı Miktarı	25 L/min	
Giriş Çapı	3/4"*1/2"	
Çıkış Çapı	3/4"*1/2"	



İNVERTER KONTROLLÜ SICAK SU BASINÇLANDIRMA POMPASI	MODEL	DÖKÜM FİYAT (USD)
	MASTER GPA25-8 III 180	
Volt	220-240 V	Sorunuz PASLANMAZ FİYAT (USD)
Gücü (Watt)	70 W	
Koruma Sınıfı	IP44	
H.max.	8 Mss	
Q.max.	4,5 m³/h	Sorunuz BRONZ FİYAT (USD)
Maksimum Sıvı Sıcaklığı	110°C	
Pompa Bağlantı Çapı	1"	
Tasarım Basıncı	1.0 Mpa	
Devir Hızı	2200–6250 rpm	Sorunuz



İNVERTER KONTROLLÜ SICAK SU BASINÇLANDIRMA POMPASI	MODEL	DÖKÜM FİYAT (USD)
	GRAND GPA25-9H PRO 180	
Volt	220-240 V	Sorunuz PASLANMAZ FİYAT (USD)
Gücü (Watt)	95 W	
Koruma Sınıfı	IP44	
H.max.	9 Mss	
Q.max.	4,8 m³/h	Sorunuz BRONZ FİYAT (USD)
Maksimum Sıvı Sıcaklığı	110°C	
Pompa Bağlantı Çapı	1"	
Tasarım Basıncı	1.0 Mpa	
Devir Hızı	1000–4400 rpm	Sorunuz

İNVERTER KONTROLLÜ SICAK SU BASINÇLANDIRMA POMPASI	MODEL	DÖKÜM FİYAT (USD)
	GRAND GPA25-11H PRO 180	
Volt	220-240 V	Sorunuz PASLANMAZ FİYAT (USD)
Gücü (Watt)	160 W	
Koruma Sınıfı	IP67	
H.max.	11 Mss	
Q.max.	5,5 m³/h	Sorunuz BRONZ FİYAT (USD)
Maksimum Sıvı Sıcaklığı	110°C	
Pompa Bağlantı Çapı	1"	
Tasarım Basıncı	1.0 Mpa	
Devir Hızı	1200–4950 rpm	Sorunuz



İNVERTER KONTROLLÜ SICAK SU BASINÇLANDIRMA POMPASI	MODEL	DÖKÜM FİYAT (USD)
	GRAND GPA25-13H PRO 180	
Volt	220-240 V	Sorunuz PASLANMAZ FİYAT (USD)
Gücü (Watt)	195 W	
Koruma Sınıfı	IP67	
H.max.	13 Mss	
Q.max.	8,7 m³/h	Sorunuz BRONZ FİYAT (USD)
Maksimum Sıvı Sıcaklığı	110°C	
Pompa Bağlantı Çapı	1"	
Tasarım Basıncı	1.0 Mpa	
Devir Hızı	1200–5380 rpm	Sorunuz



İNVERTER KONTROLLÜ SICAK SU BASINÇLANDIRMA POMPASI	MODEL	DÖKÜM FİYAT (USD)
	GRAND GPA25-15H PRO 180	
Volt	220-240 V	Sorunuz PASLANMAZ FİYAT (USD)
Gücü (Watt)	300 W	
Koruma Sınıfı	IP67	
H.max.	15 Mss	
Q.max.	6,6 m³/h	Sorunuz BRONZ FİYAT (USD)
Maksimum Sıvı Sıcaklığı	110°C	
Pompa Bağlantı Çapı	1"	
Tasarım Basıncı	1.0 Mpa	
Devir Hızı	2500–5320 rpm	Sorunuz





ASENKRON ELEKTRİK MOTORLARI

173-175

PLASTİK GÖVDELİ JAKUZİ POMPALARI

176

ÖN FİLTRELİ PLASTİK GÖVDELİ POMPALAR

177-178





GERİLİM	: 400 V
FREKANS	: 50 Hz
YAPI BİÇİMİ	: B3
KORUMA SINIFI	: IP 55
İZOLASYON SINIFI	: F (155 °C)
İŞLETME SINIFI	: S1

		GÜÇ		2 KUTUP - 3000 d/d		4 KUTUP - 1500 d/d		6 KUTUP - 1000 d/d	
		kW	HP	MOTOR TİPİ	FİYAT(TL)	MOTOR TİPİ	FİYAT(TL)	MOTOR TİPİ	FİYAT(TL)
Δ 230 / Y 400		0,75	1,00	AAP 80 M2A	6.268,00	AAP 80 M4B	7.628,00	AAP 90 S6A	8.224,00
		1,10	1,50	AAP 80 M2B	6.544,00	AAP 90 S4A	8.885,00	AAP 90 L6A	9.857,00
		1,50	2,00	AAP 90 S2A	7.874,00	AAP 90 L4A	9.885,00	AAP 100 L6A	11.038,00
		2,20	3,00	AAP 90 L2A	8.921,00	AAP 100 L4A	12.158,00	AAP 112 M6A	15.320,00
		3,00	4,00	AAP 100 L2A	11.786,00	AAP 100 L4B	14.116,00	AAP 132 S6A	19.415,00
Δ 400 / Y 690		4,00	5,50	AAP 112 M2A	15.446,00	AAP 112 M4A	17.437,00	AAP 132 M6A	22.352,00
		5,50	7,50	AAP 132 S2A	21.802,00	AAP 132 S4A	22.128,00	AAP 132 M6B	27.376,00
		7,50	10,00	AAP 132 S2B	23.845,00	AAP 132 M4A	25.878,00	AAH 160 M6A	37.988,00
		11,00	15,00	AAP 160 M2A	38.031,00	AAP 160 M4A	40.969,00	AAH 160 L6A	48.186,00
		15,00	20,00	AAP 160 M2B	42.154,00	AAP 160 L4A	48.717,00	AAP 180 L6A	58.135,00
		18,50	25,00	AAP 160 L2A	46.459,00	AAP 180 M4A	57.513,00	AAH 200 L6A	69.450,00
		22,00	30,00	APP 180 M2A	61.492,00	APP 180 L4A	64.957,00	AAP 200 L6B	80.000,00
		30,00	40,00	AAP 200 L2A	89.626,00	AAP 200 L4A	85.435,00		
		37,00	50,00	APP 200 L2B	99.737,00				

GERİLİM : 400 V
FREKANS : 50 Hz
YAPI BİÇİMİ : B3
KORUMA SINIFI : IP 55
İZOLASYON SINIFI : F (155 °C)
İŞLETME SINIFI : S1



GÜÇ		2 KUTUP - 3000 d/d		4 KUTUP - 1500 d/d		6 KUTUP - 1000 d/d	
kW	HP	IE3 FİYAT(TL)	IE4 FİYAT(TL)	IE3 FİYAT(TL)	IE4 FİYAT(TL)	IE3 FİYAT(TL)	IE4 FİYAT(TL)
3,00	4,00					26.481,00	30.273,00
4,00	5,50					29.957,00	34.403,00
5,50	7,50	28.134,00	33.695,00	28.890,00	35.728,00	32.808,00	39.428,00
7,50	10,00	31.263,00	38.116,00	33.620,00	41.991,00	48.878,00	58.038,00
11,00	15,00	45.713,00	55.411,00	50.761,00	64.559,00	59.563,00	74.037,00
15,00	20,00	50.788,00	62.768,00	59.840,00	75.665,00	73.661,00	81.090,00
18,50	25,00	56.095,00	70.685,00	67.991,00	85.868,00	88.254,00	106.645,00
22,00	30,00	72.428,00	81.120,00	76.930,00	88.475,00	99.954,00	115.241,00
30,00	40,00	109.494,00	129.937,00	105.249,00	127.139,00	126.764,00	139.475,00
37,00	50,00	118.705,00	142.567,00	119.668,00	146.984,00	162.835,00	180.444,00
45,00	60,00	139.629,00	159.534,00	132.539,00	150.205,00	201.586,00	214.077,00
55,00	75,00	184.473,00	230.465,00	173.065,00	231.131,00	235.080,00	253.276,00
75,00	100,00		243.099,00		245.403,00		325.496,00
90,00	125,00		275.857,00		268.002,00		362.034,00
110,00	150,00		390.219,00		383.657,00		401.182,00
132,00	175,00		405.182,00		446.993,00		456.629,00
160,00	220,00		426.927,00		504.334,00		724.918,00
185,00	250,00		467.047,00		537.000,00		
200,00	270,00		479.145,00		590.134,00		760.365,00
250,00	340,00	695.177,00	835.963,00	656.929,00	718.024,00	802.535,00	883.416,00
315,00	430,00	740.401,00	906.586,00	769.396,00	846.937,00	888.631,00	1.019.176,00
355,00	483,00	795.786,00	974.575,00	806.734,00	886.142,00	1.230.310,00	1.518.585,00
400,00	544,00	846.520,00		838.549,00	920.647,00	1.304.938,00	1.610.698,00
450,00	612,00	1.348.216,00	1.684.499,00	1.371.594,00	1.690.159,00	1.500.611,00	1.851.747,00
500,00	670,00	1.428.700,00	1.785.058,00	1.373.229,00	1.700.088,00	1.555.661,00	1.920.010,00
560,00	751,00	1.520.202,00	1.861.075,00	1.465.466,00	1.804.440,00	1.760.276,00	2.173.092,00
630,00	845,00	1.659.534,00	2.031.737,00	1.542.580,00	1.906.581,00		
710,00	952,00	1.819.326,00		1.740.395,00			
750,00	1.005,00	2.019.452,00		1.930.313,00			

Δ 400 / Y 690



GERİLİM	: 220 V
FREKANS	: 50 Hz
YAPI BİÇİMİ	: B3
KORUMA SINIFI	: IP 55
İZOLASYON SINIFI	: F (155 °C)
İŞLETME SINIFI	: S1

1-FAZLI, GENEL MAKSAT KALKIŞ VE ÇALIŞMA KONDANSATÖRLÜ ASENKRON ELEKTRİK MOTORLARI

GÜÇ		2 K - 3000 d/d		4 K - 1500 d/d		6 K - 1000 d/d	
kW	HP	MOTOR TİPİ	EURO	MOTOR TİPİ	EURO	MOTOR TİPİ	EURO
0,18	1/4	VSSA 71 M2A	201,00	VSSA 71 M4A	213,00	VSSA 71 M6A	351,00
0,25	1/3	VSSA 71 M2B	207,00	VSSA 71 M4B	218,00	VSSA 80 M6A	369,00
0,37	1/2	-		*VSSA 71 M4C	222,00	-	
		*VSSA 71 M2C	213,00	*VSSA 80 M2C	281,00	VSSA 80 M6B	398,00
		VSSA 80 M2A	242,00	-		-	
0,55	3/4	*VSSA 71 M2D	241,00	*VSSA 80 M4B	296,00	VSSA 90 S6A	468,00
		VSSA 80 M2D	266,00	VSSA 90 S4A	329,00	-	
0,75	1,00	*VSSA 80 M2B	290,00	*VSSA 80 M4C	340,00	VSSA 90 L6A	539,00
		VSSA 90 S2A	323,00	VSSA 90 S4B	333,00	-	
1,10	1,50	*VSSA 80 M2C	296,00	VSSA 90 S4C	348,00	VSSA 100 L6A	624,00
		VSSA 90 S2B	357,00	-		-	
1,50	2,00	VSSA 90 S2C	366,00	VSSA 90 L4A	378,00	-	
2,20	3,00	VSSA 90 L2A	394,00	VSSA 100 L4A	536,00	-	
3,00	4,00	VSSA 100 L2A	518,00	VSSA 100 L4B	586,00	-	



Tek kademeli jakuzi pompalarıdır. Bu tip pompalar, plastik gövdeli olması sebebi ile asidik ortamlarda, endüstriyel tip bulaşık makinası imatlarında sessiz çalışması ve nemli ortamlara dayanıklılığı sebebiyle de jakuzi pompası olarak kullanılmaktadır.

KULLANIM ALANLARI

- Jakuzilerde
- Endüstriyel Tip Bulaşık Makinalarında

ÇALIŞMA SINIRLARI

+45 °C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi: PPH
Su pervanesi: Noryl
Statör (Motor sargısı): Bakır
Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra
Koruma: Monofaze modeller Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifuj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su , pervane içindeki kanatlar ile hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesisarmalı ile dışarı basınçla atılır.



MODEL	V 50Hz	kW	Q m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
HSPA601	220 V	0,60	H (m)	10	9,5	9	7,5	6,5	4,5			2"	2"	174,00
HSPA1101	220 V	1,10		12	11,8	11,5	11	10	8,5	7	4,5	2"	2"	236,00



Kendinden emişli, geniş ön filtre, monoblok yapı, basınca daha dayanıklı termoplastik gövde, olası tıkanıkları kontrol etmek için şeffaf kapak, kolay temizlenebilen filtreye sahip havuz pompalarıdır. Bu tip pompalar, havuz sirkülasyonu pompası olarak da bilinir. Yüzme havuzlarında, SPA'lar, Havuz Kaydıraklarında kullanılır.



KULLANIM ALANLARI

- Yüzme Havuzları
- SPA'lar
- Süs Havuzları
- Havuz Kaydırakları

ÇALIŞMA SINIRLARI

+45 °C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi: PPH

Su pervanesi: Noryl

Statör (Motor sargısı): Bakır

Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik

Sızdırmazlık: Mekanik salmastra

Koruma: Monofaze modeller Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifuj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su pompaya akuple olmuş pompa filtresinden geçtikten sonra, pervane içindeki kanatlar ile hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesisarmalı ile dışarı basınçla atılır.

MODEL	V 50Hz	kW	Q m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
HFC 801	220 V	0,80	H (m)	12	11,5	11	10,2	9,3	8,1	6,6					2"	2"	263,00
HFC 901	220 V	0,90		14	13,6	13	12,2	11,2	10	8,6					2"	2"	274,00
HFC 1101	220 V	1,10		16	15,3	14,6	13,8	12,8	11,6	10,2					2"	2"	286,00
HFC 1101	380 V	1,10		16	15,3	14,6	13,8	12,8	11,6	10,2					2"	2"	286,00
HFC 1501	220 V	1,50		17	16,7	16,4	16	15,3	14,6	13,6	12,3	11	9,5	7,6	2"	2"	363,00
HFC 1501	380 V	1,50		17	16,7	16,4	16	15,3	14,6	13,6	12,3	11	9,5	7,6	2"	2"	363,00
HFC 2201	220 V	2,20		20	19,5	19	18	17,2	16,2	15	14	12,5	11	9	2"	2"	378,00
HFC 2201	380 V	2,20		20	19,5	19	18	17,2	16,2	15	14	12,5	11	9	2"	2"	378,00

Kendinden emişli, geniş ön filtre, monoblok yapı, basınca daha dayanıklı termoplastik gövde, olası tıkanıkları kontrol etmek için şeffaf kapak, kolay temizlenebilen filtreye sahip havuz pompalarıdır. Bu tip pompalar, havuz sirkülasyonu pompası olarak da bilinir. Yüzme havuzlarında, SPA'lar, Havuz Kaydıraklarında kullanılır.

ATLASPOOL FLORIDA MODEL ÖN FİLTRELİ PLASTİK POMPALAR

KOD	MALZEME CİNSİ	KG / ADET	KOLİ EBAT	DEBİ (9mss)	MONOFAZE FİYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
ATS WTA	0,50 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	8,50	0,21x0,60x0,35	12 m³/h	243,00	
ATS WTA	0,75 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	8,50	0,21x0,60x0,35	14 m³/h	270,00	288,00
ATS WTA	1,00 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	10,35	0,21x0,60x0,35	17 m³/h	276,00	310,00
ATS WTA	1,50 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	11,45	0,21x0,60x0,35	21 m³/h	282,00	340,00

ATLASPOOL BEST MODEL ÖN FİLTRELİ PLASTİK POMPALAR

KOD	MALZEME CİNSİ	KG / ADET	KOLİ EBAT	DEBİ (9mss)	MONOFAZE FİYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
ATS POM	0,75 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	22,50	0,66x0,34x0,43	14 m³/h	495,00	
ATS POM	1,00 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	23,00	0,66x0,34x0,43	17 m³/h	510,00	510,00
ATS POM	1,50 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	23,50	0,66x0,34x0,43	21 m³/h	585,00	585,00
ATS POM	2,00 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	24,00	0,66x0,34x0,43	25 m³/h	595,00	595,00
ATS POM	3,00 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	24,50	0,66x0,34x0,43	32 m³/h	620,00	620,00

ATLASPOOL STORM MODEL TRİFAZE ÖN FİLTRELİ PLASTİK POMPALAR

KOD	MALZEME CİNSİ	KG / ADET	KOLİ EBAT	DEBİ (9mss)	FİYAT (EURO)
ATS POM 015	3,50 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	33,20	0,76x0,59x0,6	64 m³/h	790,000
ATS POM 016	4,50 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	36,20	0,76x0,59x0,6	77 m³/h	999,00
ATS POM 017	5,50 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	36,30	0,76x0,59x0,6	85 m³/h	1.020,00



M521

Ürün için aşağıda verilmiş olan bilgiler ürün geliştirilip modifiye edildiğinde değişecektir.

M521 model akıllı kontrol paneli basit ve kullanımlı bir içeriğe sahiptir.

Bu dijital Pano programlama kontrolü ve direkt kalkış fonksiyonu ile beraber koruma aygıtlarına sahiptir.

Pano 220-240V için dalgıç su pompalarında ,yüzeysel su pompalarında ve boru bağlantılı

su pompalarında 0.37KW 2.2KW(0.5HP-3HP) arası pratik bir kullanıma sahiptir. M921 model akıllı

kontrol paneli farklı elektriksel bağlantılara adapte edilebilir bir yapıya sahiptir.M921 model pano

ile diğer panolar arasındaki temel farklılık M921 model panonun su kuyusunda sensörsüz çalışmasıdır.

Bu ürünün özel tasarımı, susuz çalışma sensörü olmaksızın pompada çok güvenilir ve hassas bir koruma sağlar.

PANO ÖZELLİKLERİ

- Fonksiyon anahtarı kurulumu
Su seviyesini sıvı seviye kontrolü yapan şamandıra anahtarı ve sıvı seviye sensör anahtarı kontrol etmektedir. Basınç şalteri ve basınç tankı ile suyun basıncını kontrol eden diğer elemanlardır. Kontrol panelinde sıvı seviye kontrolü için şamandıra ve sıvı seviye elektrotu fonksiyonlarına sahiptir.
- Kontrol paneli endüstriyel ve domestik kullanımlara uygundur.
- Su seviyesi azaldığı takdirde kontrol panosu pompanın susuz çalışmasını önlemek için kuyuda sıvı seviye elektrotu ve şamandıraya ihtiyaç duymaksızın pompanın çalışmasını durdurmaktadır.
- Otomatik ve manuel kullanım.
- Panoda akım dalgalanması durumuna karşı koruma rölesi mevcuttur.
- Yüksek akın koruması mevcuttur.
- Yüksek voltaj koruması mevcuttur.
- Alçak akım koruması mevcuttur.
- Pompa ve motorun aksak çalışmasını önlemek için koruma fonksiyonu vardır.
- LCD ekranda pompanın bütün çalışma fonksiyonları gösterilmektedir.
- LCD ekran pompanın topla çalışma süresini vermektedir.
- Pano pompanın son 5 hatalı çalışma geçmişini kayıt eden özelliklere sahiptir.
- Panoda itme düşmesi kalibrasyonu mevcuttur.
- Panoda sıvı seviye elektrotu mevcuttur.
- Kullanıcı için açık bir şekilde düzenlenmiş olan bağlantı diyagramı mevcuttur.
- Pano ergonomik bir yapıya sahip olup kolay taşıma ve kolay montaj özelliklerine sahiptir.
- Pano tek faz motorlarda kullanılan ilk hareket kondansatörü için yeterince boş yere sahiptir
- Pano RS485 iletişim sistemine sahiptir.



MODEL	KW	VOLT	KULLANIM	FİYAT (USD)
PCS11	0,37 - 2,2	MONOFAZE	DALGIÇ POMPA- HİDROFOR- DRENAJ	135,00

MODEL	KW	VOLT	KULLANIM	FİYAT (USD)
PCS31	0,75 - 4	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA- HİDROFOR- DRENAJ	205,00
PCS31	5,5 - 7,5	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA- HİDROFOR- DRENAJ	230,00
PCS31	9,2 - 11	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA- HİDROFOR- DRENAJ	262,00

Dalgıç veya yüzeysel elektrikli su pompalarının otomatik kullanılmasına imkan sağlar. Elektrotlu veya elektrotsuz olarak pompa işletmesinde kullanılabilir. Kuyu veya depolardan su alımında, pompanın otomatik olarak çalışmasını sağlar. Depo dolumunda pompanın otomatik çalıştırılmasına imkan sağlar. Hidrofor sistemlerinde pompanın otomatik olarak çalışmasını sağlar.

TAM OTOMATİK TEK POMPALI KONTROL PANOLARI			MODEL				FİYAT (USD)
			PW-06M				
Çalışma Voltajı			AC 220-240V 50 Hz				145,00
Nominal Çıkış Gücü			0,37-2,2 Kontrol Panosu				
Kilitli Rotor Koruma Süresi			1 Saniye				
Susuz Çalışma Koruma Süresi			10 Saniye/ 3 Dakika/ 5 Dakika (Opsiyonel)				
Susuz Çalışmadan Sonra Devreye Girme Süresi			30 Dakika				
Faz Koruma Süresi			2 Saniye				
Düşük/ Yüksek Akım Koruma Süresi							
Aşırı akım etki süresi: 1s-30s (Ters zaman karakteristiği - akım daha büyük, etki süresi daha kısa)							
Aşırı Yükleme Çarpanları	1,3	1,5	2,0	3,0	5,0		
Tepkime Süreleri	30 S	15 S	5 S	3 S	1 S		



TAM OTOMATİK TEK POMPALI KONTROL PANOLARI			MODEL				FİYAT (USD)
			PW-06				
Çalışma Voltajı			AC 380-415V 50 Hz				200,00
Nominal Çıkış Gücü			0,75-7,5KW Kontrol Panosu				
Kilitli Rotor Koruma Süresi			1 Saniye				
Susuz Çalışma Koruma Süresi			10 Saniye/ 3 Dakika/ 5 Dakika (Opsiyonel)				
Susuz Çalışmadan Sonra Devreye Girme Süresi			30 Dakika				
Faz Koruma Süresi			2 Saniye				
Düşük/ Yüksek Akım Koruma Süresi			5 Saniye				
Aşırı akım etki süresi: 1s-30s (Ters zaman karakteristiği - akım daha büyük, etki süresi daha kısa)							
Aşırı Yükleme Çarpanları	1,3	1,5	2,0	3,0	5,0		
Tepkime Süreleri	30 S	15 S	5 S	3 S	1 S		



TAM OTOMATİK İKİ POMPALI KONTROL PANOLARI			MODEL				FİYAT (USD)
			PW-02				
Çalışma Voltajı			AC 380-415V 50 Hz				290,00
Nominal Çıkış Gücü			0,75-7,5KW İki Pompa İçin Bir Kontrol Panosu				
Kilitli Rotor Koruma Süresi			1 Saniye				
Susuz Çalışma Koruma Süresi			10 Saniye/ 3 Dakika/ 5 Dakika (Opsiyonel)				
Susuz Çalışmadan Sonra Devreye Girme Süresi			30 Dakika				
Faz Koruma Süresi			2 Saniye				
Düşük/ Yüksek Akım Koruma Süresi			5 Saniye				
Aşırı akım etki süresi: 1s-30s (Ters zaman karakteristiği - akım daha büyük, etki süresi daha kısa)							
Aşırı Yükleme Çarpanları	1,3	1,5	2,0	3,0	5,0		
Tepkime Süreleri	30 S	15 S	5 S	3 S	1 S		



Dalgıç veya yüzeysel elektrikli su pompalarının otomatik kullanılmasına imkan sağlar. Elektrotlu veya elektrotsuz olarak pompa işletmesinde kullanılabilir. Kuyu veya depolardan su alımında, pompanın otomatik olarak çalışmasını sağlar. Depo dolumunda pompanın otomatik çalıştırılmasına imkan sağlar. Hidrofor sistemlerinde pompanın otomatik olarak çalışmasını sağlar.



PANO ÖZELLİKLERİ

Dijital göstergeler: Şebekeden gelen voltajı, girilen ayar ve ikazların görülmesini sağlar.

Arıza lambası: Motorda veya pompada arıza oluştuğunda yanar.

Reset(Tekrar başlatma): Pompanın herhangi bir nedenle çalışmaması durumunda, reset butonuna basarak pompayı yeniden çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

Kuyuda su yok ikaz göstergesi: Kuyuda su bittiğinde, pompa otomatik olarak durur, ikaz gösterge lambası yanar.

Depo dolu ikaz göstergesi: Depo dolduğunda pompa elektrotlar aracılığı ile otomatik olarak durur, ikaz gösterge lambası yanar.

Ayar butonu: Pompa çalışma ayarlarının girilmesini sağlar.

Açma - Kapama butonu: Pompa uzun süre çalışmayacaksa, tüm sistem panodan kapatılabilir.

Kondansatör (monofaze panolarda): Motorun dönüş yönünü ve kalkışını sağlar.

Kontaktör (trifaze panolarda) : Motora giden elektrikli, panonun komutlarına göre kumanda eder.

Faz yok ikaz lambası (trifaze panolarda) : Elektrik faz kablolarından birinde düşük veya hiç elektrik olmaması durumunda motoru durdurur ve ikaz lambası yanar.

MODEL	KW	VOLT	FİYAT (USD)
GBM	0,75 - 2,2	220 V	127,00
GBT	0,75 - 7,5	380 V	190,00

MANUEL PANOLAR

MODEL	KW	VOLT	FİYAT (USD)
MANUEL PANO	0,75 - 2,2	220 V	30,00




1 GRUPLU HİDROFOR PANOLARI

POMPA SAYISI	GÜÇ		YOL VERME ŞEKLİ	KONTROL ŞEKLİ	FİYAT (USD)
	KW	HP			
1	0,37-2,2	0,5-3,0	MONOFAZE	MEKANİK KONTROL	130,00
1	0,55-4,0	0,75-5,5	DİREK	MEKANİK KONTROL	130,00
1	5,5-7,5	7,5-10,0	DİREK	MEKANİK KONTROL	140,00
1	11,0	15,0	DİREK	MEKANİK KONTROL	158,00




2 GRUPLU HİDROFOR PANOLARI

POMPA SAYISI	GÜÇ		YOL VERME ŞEKLİ	KONTROL ŞEKLİ	FİYAT (USD)
	KW	HP			
2	0,37-2,2	0,5-3,0	MONOFAZE	MEKANİK KONTROL	230,00
2	0,55-4,0	0,75-5,5	DİREK	MEKANİK KONTROL	236,00
2	5,5-7,5	7,5-10,0	DİREK	MEKANİK KONTROL	250,00
2	11,0	15,0	DİREK	MEKANİK KONTROL	296,00



3 GRUPLU HİDROFOR PANOLARI

POMPA SAYISI	GÜÇ		YOL VERME ŞEKLİ	KONTROL ŞEKLİ	FİYAT (USD)
	KW	HP			
3	0,37-2,2	0,5-3,0	MONOFAZE	MEKANİK KONTROL	310,00
3	0,55-4,0	0,75-5,5	DİREK	MEKANİK KONTROL	320,00
3	5,5-7,5	7,5-10,0	DİREK	MEKANİK KONTROL	355,00
3	11,0	15,0	DİREK	MEKANİK KONTROL	394,00



GÜÇ		1 GRUPLU ELEKTROMEKANİK KONTROL PANOLAR		2 GRUPLU ELEKTROMEKANİK KONTROL PANOLAR		3 GRUPLU ELEKTROMEKANİK KONTROL PANOLAR	
kW	Hp	YOL VERME ŞEKLİ (MANUEL KONUM)	FİYAT (EURO)	YOL VERME ŞEKLİ (MANUEL KONUM)	FİYAT (EURO)	YOL VERME ŞEKLİ (MANUEL KONUM)	FİYAT (EURO)
7,5	10,0	YILDIZ / ÜÇGEN	371,00	YILDIZ / ÜÇGEN	570,00	YILDIZ / ÜÇGEN	798,00
11,0	15,0	YILDIZ / ÜÇGEN	372,00	YILDIZ / ÜÇGEN	583,00	YILDIZ / ÜÇGEN	800,00
15,0	20,0	YILDIZ / ÜÇGEN	397,00	YILDIZ / ÜÇGEN	661,00	YILDIZ / ÜÇGEN	896,00
18,5	25,0	YILDIZ / ÜÇGEN	427,00	YILDIZ / ÜÇGEN	729,00	YILDIZ / ÜÇGEN	977,00
22,0	30,0	YILDIZ / ÜÇGEN	513,00	YILDIZ / ÜÇGEN	917,00	YILDIZ / ÜÇGEN	1.476,00
30,0	40,0	YILDIZ / ÜÇGEN	634,00	YILDIZ / ÜÇGEN	1.415,00	YILDIZ / ÜÇGEN	1.905,00
37,0	50,0	YILDIZ / ÜÇGEN	675,00	YILDIZ / ÜÇGEN	1.597,00	YILDIZ / ÜÇGEN	2.063,00
45,0	60,0	YILDIZ / ÜÇGEN	826,00	YILDIZ / ÜÇGEN	1.807,00	YILDIZ / ÜÇGEN	2.692,00
55,0	75,0	YILDIZ / ÜÇGEN	957,00	YILDIZ / ÜÇGEN	2.123,00	YILDIZ / ÜÇGEN	3.296,00
75,0	100,0	YILDIZ / ÜÇGEN	1.259,00	YILDIZ / ÜÇGEN	3.084,00	YILDIZ / ÜÇGEN	3.942,00
90,0	125,0	YILDIZ / ÜÇGEN	1.724,00	YILDIZ / ÜÇGEN	3.373,00	YILDIZ / ÜÇGEN	6.602,00
110,0	150,0	YILDIZ / ÜÇGEN	1.912,00	YILDIZ / ÜÇGEN	3.734,00	YILDIZ / ÜÇGEN	6.996,00
132,0	180,0	YILDIZ / ÜÇGEN	2.462,00	YILDIZ / ÜÇGEN	5.535,00	YILDIZ / ÜÇGEN	8.471,00
160,0	220,0	YILDIZ / ÜÇGEN	3.277,00	YILDIZ / ÜÇGEN	Sorunuz	YILDIZ / ÜÇGEN	Sorunuz
200,0	270,0	YILDIZ / ÜÇGEN	3.790,00	YILDIZ / ÜÇGEN	Sorunuz	YILDIZ / ÜÇGEN	Sorunuz
250,0	340,0	YILDIZ / ÜÇGEN	4.913,00	YILDIZ / ÜÇGEN	Sorunuz	YILDIZ / ÜÇGEN	Sorunuz
315,0	430,0	YILDIZ / ÜÇGEN	6.539,00	YILDIZ / ÜÇGEN	Sorunuz	YILDIZ / ÜÇGEN	Sorunuz
355,0	480,0	YILDIZ / ÜÇGEN	6.678,00	YILDIZ / ÜÇGEN	Sorunuz	YILDIZ / ÜÇGEN	Sorunuz
400,0	540,0	YILDIZ / ÜÇGEN	6.841,00	YILDIZ / ÜÇGEN	Sorunuz	YILDIZ / ÜÇGEN	Sorunuz



GÜÇ		1 GRUPLU FREKANS KONTROLLÜ PANOLAR		2 GRUPLU FREKANS KONTROLLÜ PANOLAR		3 GRUPLU FREKANS KONTROLLÜ PANOLAR	
kW	Hp	YOL VERME ŞEKLİ (MANUEL KONUM)	FİYAT (EURO)	YOL VERME ŞEKLİ (MANUEL KONUM)	FİYAT (EURO)	YOL VERME ŞEKLİ (MANUEL KONUM)	FİYAT (EURO)
0,75	1,0	DİREK	1.343,00	YILDIZ / ÜÇGEN	1.483,00	YILDIZ / ÜÇGEN	1.630,00
1,5	2,0	DİREK	1.477,00	YILDIZ / ÜÇGEN	1.618,00	YILDIZ / ÜÇGEN	1.764,00
2,2	3,0	DİREK	1.593,00	YILDIZ / ÜÇGEN	1.733,00	YILDIZ / ÜÇGEN	1.882,00
3,0	4,0	DİREK	1.650,00	YILDIZ / ÜÇGEN	1.757,00	YILDIZ / ÜÇGEN	1.937,00
4,0	5,5	DİREK	1.785,00	YILDIZ / ÜÇGEN	1.925,00	YILDIZ / ÜÇGEN	2.072,00
5,5	7,5	DİREK	1.862,00	YILDIZ / ÜÇGEN	2.004,00	YILDIZ / ÜÇGEN	2.154,00
7,5	10,0	DİREK	1.950,00	YILDIZ / ÜÇGEN	2.104,00	YILDIZ / ÜÇGEN	2.400,00
11,0	15,0	DİREK	2.439,00	YILDIZ / ÜÇGEN	2.658,00	YILDIZ / ÜÇGEN	3.016,00
15,0	20,0	YILDIZ / ÜÇGEN	2.800,00	YILDIZ / ÜÇGEN	3.126,00	YILDIZ / ÜÇGEN	3.792,00
18,5	25,0	YILDIZ / ÜÇGEN	3.232,00	YILDIZ / ÜÇGEN	3.608,00	YILDIZ / ÜÇGEN	4.305,00
22,0	30,0	YILDIZ / ÜÇGEN	3.710,00	YILDIZ / ÜÇGEN	4.131,00	YILDIZ / ÜÇGEN	4.896,00
30,0	40,0	YILDIZ / ÜÇGEN	5.134,00	YILDIZ / ÜÇGEN	6.057,00	YILDIZ / ÜÇGEN	6.722,00
37,0	50,0	YILDIZ / ÜÇGEN	5.676,00	YILDIZ / ÜÇGEN	6.747,00	YILDIZ / ÜÇGEN	7.428,00
45,0	60,0	YILDIZ / ÜÇGEN	6.947,00	YILDIZ / ÜÇGEN	8.506,00	YILDIZ / ÜÇGEN	9.274,00
55,0	75,0	YILDIZ / ÜÇGEN	8.078,00	YILDIZ / ÜÇGEN	9.840,00	YILDIZ / ÜÇGEN	10.911,00
75,0	100,0	YILDIZ / ÜÇGEN	9.786,00	YILDIZ / ÜÇGEN	11.222,00	YILDIZ / ÜÇGEN	14.139,00
90,0	125,0	YILDIZ / ÜÇGEN	11.798,00	YILDIZ / ÜÇGEN	13.933,00	YILDIZ / ÜÇGEN	16.703,00
110,0	150,0	YILDIZ / ÜÇGEN	16.248,00	YILDIZ / ÜÇGEN	20.072,00	YILDIZ / ÜÇGEN	21.721,00
132,0	180,0	YILDIZ / ÜÇGEN	17.788,00	YILDIZ / ÜÇGEN	22.239,00	YILDIZ / ÜÇGEN	24.307,00



Listede yer almayan farklı güçlerdeki ürünler için lütfen firmamızdan **FİYAT** talep ediniz.
İnverter Kontrollü panolarda tüm pompalara sürücü ile yol verilir ve soft kalkış sağlanır.