

HAVUZ POMPALARI

WNP POOL-1



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	24	DOLAR FİYAT
					0	50	100	150	200	250	300	400	
WNP POOL-1 0.5 (M)	0.5	1 1/2"	1 1/2"	H(mt)	14	12	11	10	9	7	5		267
WNP POOL-1 0.75 (M)	0.75	1 1/2"	1 1/2"		16	15	14	13	12	10	8		295
WNP POOL-1 1 (M)	1	1 1/2"	1 1/2"		19	17	16	15	14	11	9		302
WNP POOL-1 1 (T)	1	1 1/2"	1 1/2"		19	17	16	15	14	11	9		320
WNP POOL-1 1.5 (M)	1.5	1 1/2"	1 1/2"		20	18	17	16	15	13	11	2	340
WNP POOL-1 1.5 (T)	1.5	1 1/2"	1 1/2"		20	18	17	16	15	13	11	2	355

Küçük ve orta ölçekli yüzme havuzlarında kullanılır.

Fan **Plastik**, Manometrik emiş derinliği **4 mt**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **max +40°C** ' dir.

Maksimum basıncı **2.0 bar**, Monofaze pompalar **termik korumalıdır**.

HAVUZ POMPALARI

WNP POOL-2



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	6	9	12	18	24	30	36	DOLAR FİYAT
					0	100	150	200	300	400	500	600	
WNP POOL-2 1.5 (M)	1.5	2"	2"	H(mt)	17	16	14	13	9				450
WNP POOL-2 1.5 (T)	1.5	2"	2"		17	16	14	13	9				444
WNP POOL-2 2 (M)	2	2"	2"		21	20	19	17	15	11	5		490
WNP POOL-2 2 (T)	2	2"	2"		21	20	19	17	15	11	5		468
WNP POOL-2 3 (T)	3	2"	2"		24	23	22	20	19	17	12	7	530
WNP POOL-2 4 (T)	4	2"	2"		30	28	27	25	24	20	15	10	600

Orta ölçekli yüzme havuzlarında kullanılır.

Fan **Plastik**, Manometrik emiş derinliği **4 mt**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **max +40°C** ' dir.

Maksimum basıncı **3 bar**, Monofaze pompalar **termik korumalıdır**.

PREFERİKAL POMPALAR

WNP 60




POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	0.6	1.2	1.5	1.8	2.1	2.7	3.0	DOLAR FİYAT
					0	10	20	25	30	35	45	50	
WNP 60	0.5	1"	1"	H(mt)	35	30	15	10	6	3			98
WNP 60 TRF	0.5	1"	1"		35	30	15	10	6	3			98
WNP 70	0.75	1"	1"		55	43	30	23	17	12	5		140
WNP 80	1	1"	1"		65	52	38	31	25	29	10	7	156

Hidrofor gruplarında, endüstriyel makinelerde, bağ ve bahçe sulama uygulamalarında kullanılır.

Fan **Bronz**, Manometrik emiş derinliği **6 mt**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **-10°C +40°C**

Maksimum basıncı **6.5 bar**, Pompalar **termik korumalıdır. (WNP 60 TRF hariç)**

1- Pompa Gövdesi Döküm
2- Motor kapağı Aluminyum
3- Fan Bronz
4- Motor mili Paslanmaz
5- Mekanik Salmastra
6- Rulman
7- Kondansatör
8- Motor

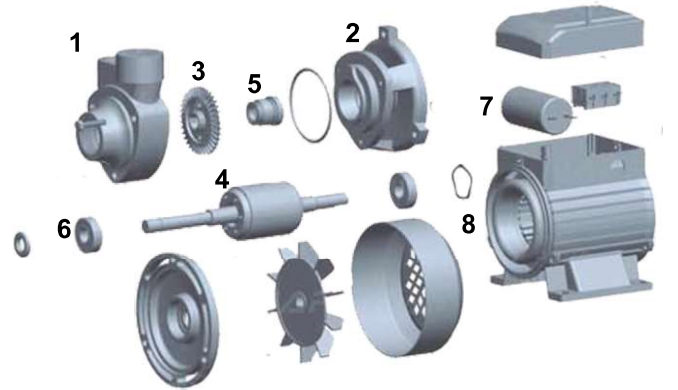

DÖKÜM GÖVDELİ JET POMPALAR

WNP



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	DOLAR FİYAT
					0	10	20	30	40	50	60	70	
WNP 100M	1	1"	1"	H(mt)	43	38	31	27	23	21	10		190
WNP 150M	1.5	1"	1"		52	48	42	38	34	30	27	22	228
WNP 200M	2	1 1/4"	1"		62	60	55	50	45	35	30	25	344

Hidrofor gruplarında, endüstriyel makinelerde, bağ ve bahçe sulama uygulamalarında kullanılır.

Fan **Bronz**, Manometrik emiş derinliği **8 mt**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **+40°C**

Maksimum basıncı **6.2 bar**, Pompalar **1mt Kablolu**, Pompalar **termik korumalıdır**.

DÖKÜM VE PASLANMAZ GÖVDELİ POMPALAR

WNP



WNP 158



WNP 100P



WNP 226

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.2	5.4	6.6	DOLAR FİYAT
					0	15	30	45	60	70	90	110	
WNP 158	1	1"	1"	H(mt)	37	34	32	28	25	22	15	8	206
WNP 158 TRF	1	1"	1"	H(mt)	37	34	32	28	25	22	15	8	206

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	3.0	DOLAR FİYAT
					0	5	10	15	20	30	40	50	
WNP 100P	1	1"	1"	H(mt)	52	49	46	43	39	34	26	14	226

Hidrofor gruplarında, endüstriyel makinelerde, bağ ve bahçe sulama uygulamalarında kullanılır.

Fan **AISI-304 Paslanmaz**, Manometrik emiş derinliği **6 mt**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **+40°C**

Maksimum basıncı **3.7 bar**, Pompalar **termik korumalıdır**. (WNP 158 TRF hariç)

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	DOLAR FİYAT
					0	5	10	15	20	25	30	35	40	
WNP 226	0.5	1"	1"	H(mt)	35	30	25	20	15	10	6	3	1	160

Evsel kullanımlarda, bağ ve bahçe sulama uygulamalarında kullanılır

Fan **Bronz**, Manometrik emiş derinliği **6 mt**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **+40°C**

Maksimum basıncı **5.2 bar**, Pompalar **termik korumalıdır**.

KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

WNP SP

YENİ



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	4	8	10	12	14	16	20	DOLAR FİYAT
					0	66	133	166	200	233	266	333	
WNP SP 110 T	1.5	1 1/2"	1 1/2"	H(mt)	31	28	26	25	24	22	20	16	362

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	10	12	14	16	18	24	28	DOLAR FİYAT
					0	166	200	233	266	300	400	466	
WNP SP 220 T	3	2"	2"	H(mt)	35	31	30	29	28	26	21	17	460

Endüstriyel makinelerde, chiller sistemlerinde, bağ ve bahçe sulama uygulamalarında kullanılır.
Fan **AISI-304 paslanmaz**, Mekanik Salmastra **EPDM**, Manometrik emiş derinliği **6.5 m**,
Aktarılan sıvı sıcaklığı **+40°C**, Motor Mili **paslanmaz'dır**.

ÇİFT FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

WNP 2



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	1.5	3.0	4.5	6.0	DOLAR FİYAT
					0	25	25	25	100	
WNP 2-140 M	1.5	1 1/4"	1"	H(mt)	50	46	42	38	32	320
WNP 2-160 M	2	1 1/4"	1"		61	57	51	45	37	378
WNP 2-160 T	2	1 1/4"	1"		61	57	51	45	37	378

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5	13.5	DOLAR FİYAT
					0	50	75	100	125	150	175	225	
WNP 2-180 M	3	1 1/2"	1 1/4"	H(mt)	62	53	48	41	32	22	10		535
WNP 2-180 T	3	1 1/2"	1 1/4"		60	53	48	41	32	22	10		510
WNP 2-200 T	4	1 1/2"	1 1/4"		65	59	56	52	47	42	36	21	605

Hidrofor gruplarında, endüstriyel makinelerde, bağ ve bahçe sulama uygulamalarında kullanılır.

Fanlar **Bronz**,

Manometrik emiş derinliği **6 m**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı **-10°C +60°C**,

Maksimum basıncı **6.5 bar**,

Monofaze pompalar **termik korumalıdır**.

FULL PASLANMAZ KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

WNP BLC



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q ^{m³/h} l/min	0	1.8	3.0	4.5	6.0	7.2	8.4	9.4	DOLAR FİYAT
					0	30	50	75	100	120	140	156	
WNP BLC 70 / 075 (M)	1	1 1/4"	1"	H(mt)	25	23	21	18	16	14	8		325
WNP BLC 70 / 075 (T)	1	1 1/4"	1"		25	23	21	18	16	14	8		320
WNP BLC 70 / 100 (M)	1.3	1 1/4"	1"		28	25	23	21	19	17	14	10	354
WNP BLC 70 / 100 (T)	1.3	1 1/4"	1"		28	25	23	21	19	17	14	10	346

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q ^{m³/h} l/min	0	2.4	4.8	6.0	7.2	9.6	10.8	11.4	DOLAR FİYAT
					0	40	80	100	120	160	180	190	
WNP BLC 120 / 075 (M)	1	1 1/4"	1"	H(mt)	23	20	17	15	13	11	5		318
WNP BLC 120 / 075 (T)	1	1 1/4"	1"		23	20	17	15	13	11	5		318
WNP BLC 120 / 110 (M)	1.5	1 1/4"	1"		28	25	22	20	18	15	12	8	390
WNP BLC 120 / 110 (T)	1.5	1 1/4"	1"		28	25	22	20	18	15	12	8	365
WNP BLC 120 / 150 (T)	2	1 1/4"	1"		31	28	25	23	21	18	16	12	482

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q ^{m³/h} l/min	0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	DOLAR FİYAT
					0	33	66	100	133	166	200	233	
WNP BLC 200 / 150 (T)	2	1 1/2"	1"	H(mt)	30	27	25	23	21	16	10	3	498
WNP BLC 200 / 185 (T)	2.5	1 1/2"	1"		35	33	30	27	23	18	15	10	520

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-304 Paslanmaz çelik**, Mekanik saltmastra **NBR**, Manometrik emiş derinliği **7 mt**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **+90 ° C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**, Maksimum basıncı **3.5 bar**, Monofaze pompalar **termik korumalı**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.

FULL PASLANMAZ AÇIK FANLI SATRİFÜJ POMPALAR

WNP DWK



AISI 304

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	DOLAR FİYAT
WNP DWK 037 (M)	0.5	1 1/4"	1"	H(mt)	13	11	10	9	8	7	6	3	250
WNP DWK 037 (T)	0.5	1 1/4"	1"	H(mt)	13	11	10	9	8	7	6	3	250

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	8	16	24	28	32	38	44	DOLAR FİYAT
WNP DWK 100 (M)	1	1 1/2"	1 1/2"	H(mt)	12	10	8						342
WNP DWK 150 (M)	1.5	2"	2"	H(mt)	13	11	9	6					510
WNP DWK 150 (T)	1.5	2"	2"	H(mt)	13	11	9	6					480
WNP DWK 200 (T)	2	2"	2"	H(mt)	15	14	12	9	6				515
WNP DWK 300 (T)	3	2 1/2"	2"	H(mt)	18	17	15	14	13	11	10		618
WNP DWK 400 (T)	4	2 1/2"	2"	H(mt)	22	20	18	16	15	14	13	11	700

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-304 Paslanmaz çelik**, Mekanik saltmastra **Viton**,
Manometrik emiş derinliği **5 mt**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**
Maksimum basıncı **2.2 bar**, Monofaze pompalar **termik korumalı** Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.

FULL PASLANMAZ AÇIK FANLI SATRİFÜJ POMPALAR

WNP DWK



AISI 316

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	DOLAR FİYAT
					0	16	33	50	66	83	100	116	
WNP DWK 037 (M) SS6	0.5	1 1/4"	1"	H(mt)	13	11	10	9	8	7	6	3	278
WNP DWK 037 (T) SS6	0.5	1 1/4"	1"		13	11	10	9	8	7	6	3	278

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	8	16	24	28	32	38	44	DOLAR FİYAT
					0	133	266	400	466	533	633	733	
WNP DWK 100 (M) SS6	1	1 1/2"	1 1/2"	H(mt)	12	10	8						393
WNP DWK 150 (M) SS6	1.5	2"	2"		13	11	9	6					588
WNP DWK 150 (T) SS6	1.5	2"	2"		13	11	9	6					562
WNP DWK 200 (T) SS6	2	2"	2"		15	14	12	9	6				598
WNP DWK 300 (T) SS6	3	2 1/2"	2"		18	17	15	14	13	11	10		700
WNP DWK 400 (T) SS6	4	2 1/2"	2"		22	20	18	16	15	14	13	11	795

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-316 Paslanmaz çelik**, Mekanik saltmastra **Viton**,
Manometrik emiş derinliği **5 mt**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**
Maksimum basıncı **2.2 bar**, Monofaze Pompalar **termik korumalı** Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.

FULL PASLANMAZ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

WNP CMF 2 - 4



AISI 304 - AISI 316

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	DOLAR FİYAT
					0	8	16	25	33	41	50	58	
WNP CMF 2 - 60 (M)	1	1"	1"	H(mt)	58	54	50	48	42	38	32	25	424
WNP CMF 2 - 60 (T)	1	1"	1"		58	54	50	48	42	38	32	25	440

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	DOLAR FİYAT
					0	16	33	50	66	83	100	116	
WNP CMF 4 - 60 (M)	1.5	1 1/4"	1"	H(mt)	59	56	53	50	45	40	33	24	500
WNP CMF 4 - 60 (T)	1.5	1 1/4"	1"		59	56	53	50	45	40	33	24	460

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	DOLAR FİYAT
					0	8	16	25	33	41	50	58	
WNP CMF 2 - 60 (M) SS6	1	1"	1"	H(mt)	58	54	50	48	42	38	32	25	515
WNP CMF 2 - 60 (T) SS6	1	1"	1"		58	54	50	48	42	38	32	25	532

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	DOLAR FİYAT
					0	16	33	50	66	83	100	116	
WNP CMF 4 - 60 (M) SS6	1.5	1 1/4"	1"	H(mt)	59	56	53	50	45	40	33	24	588
WNP CMF 4 - 60 (T) SS6	1.5	1 1/4"	1"		59	56	53	50	45	40	33	24	560

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-304 Paslanmaz çelik, (SS6 Serisi AISI-316)**,

Mekanik saltmastra **EPDM**, Manometrik emiş derinliği **7 m**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**

Maksimum basıncı **5.9 bar**, Monofaze pompalar **termik korumalı** Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.

FULL PASLANMAZ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

WNP CMF



AISI 304

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	DOLAR FİYAT
WNP CMF 8 - 25 (M)	2	1 1/2"	1 1/2"	H(mt)	49	43	40	38	34	27	25	20	615
WNP CMF 8 - 25 (T)	2	1 1/2"	1 1/2"		49	43	40	38	34	27	25	20	544
WNP CMF 8 - 30 (M)	2.5	1 1/2"	1 1/2"		56	50	46	44	40	36	30	26	682
WNP CMF 8 - 30 (T)	2.5	1 1/2"	1 1/2"		56	50	46	44	40	36	30	26	585
WNP CMF 8 - 40 (T)	3	1 1/2"	1 1/2"		71	65	61	57	52	48	41	35	618

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	7	8	9	10	11	12	13	14	16	DOLAR FİYAT
WNP CMF 12 - 30 (T)	2.5	1 1/2"	1 1/2"	H(mt)	38	35	34	33	32	31	30	28	26	20	568
WNP CMF 12 - 40 (T)	3	1 1/2"	1 1/2"		51	47	46	45	43	41	40	37	35	27	605
WNP CMF 12 - 50 (T)	4	1 1/2"	1 1/2"		63	60	58	56	55	52	50	47	44	35	847

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	DOLAR FİYAT
WNP CMF 16 - 20 (T)	2	2"	2"	H(mt)	26	24	23	22	21	20	19	16	14	12	565
WNP CMF 16 - 30 (T)	3	2"	2"		40	38	36	34	33	30	28	26	23	20	732

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	10	12	14	16	18	20	22	24	28	DOLAR FİYAT
WNP CMF 20 - 20 (T)	2.5	2"	2"	H(mt)	26	25	24	23	22	21	20	18	16	12	588
WNP CMF 20 - 30 (T)	4	2"	2"		40	39	38	36	35	33	31	30	27	21	800

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-304 Paslanmaz çelik**, Mekanik saltmastra **EPDM**,
Manometrik emiş derinliği **7 m**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**
Maksimum basıncı **7.1 bar**, Monofaze pompalar **termik korumalı**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.

FULL PASLANMAZ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

WNP CMI



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	0.8	1.6	2.0	2.4	2.8	3.6	4.0	DOLAR FİYAT
WNP CMI 2 - 6 (M)	1	1"	1"	H(mt)	58	53	49	47	44	41	32	27	423
WNP CMI 2 - 6 (T)	1	1"	1"		58	53	49	47	44	41	32	27	423
WNP CMI 2 - 7 (M)	1.35	1"	1"		67	63	59	56	54	51	41	35	465
WNP CMI 2 - 7 (T)	1.35	1"	1"		67	63	59	56	54	51	41	35	465

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	1.0	2.0	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	DOLAR FİYAT
WNP CMI 4 - 6 (M)	1.75	1 1/4"	1"	H(mt)	62	59	56	53	46	44	40	29	530
WNP CMI 4 - 6 (T)	1.75	1 1/4"	1"		62	59	56	53	46	44	40	29	500
WNP CMI 4 - 7 (M)	2	1 1/4"	1"		72	67	64	60	53	50	48	33	590
WNP CMI 4 - 7 (T)	2	1 1/4"	1"		72	67	64	60	53	50	48	33	560

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	DOLAR FİYAT
WNP CMI 8 - 25 (M)	2	1 1/2"	1 1/2"	H(mt)	49	43	40	38	34	30	25	20	600
WNP CMI 8 - 25 (T)	2	1 1/2"	1 1/2"		49	43	40	38	34	30	25	20	585
WNP CMI 8 - 30 (T)	2.5	1 1/2"	1 1/2"		56	50	46	44	40	32	30	26	618
WNP CMI 8 - 40 (M)	3	1 1/2"	1 1/2"		71	65	58	57	50	43	42	34	705
WNP CMI 8 - 40 (T)	3	1 1/2"	1 1/2"		71	65	58	57	50	43	42	34	650

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-304 Paslanmaz çelik**, Mekanik saltmastra **EPDM**,
Manometrik emiş derinliği **7 m**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**
Maksimum basıncı **7.2 bar**, Monofaze pompalar **termik korumalı**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.

ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

WNP 90



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	5.4	DOLAR FİYAT
					0	10	20	30	40	50	60	70	90	
WNP 90-5 SH	1.3	1"	1"	H(mt)	62	57	55	53	50	46	41	35	21	320
WNP 90-6 SH	2	1"	1"		80	77	75	73	70	65	59	53	40	520

Fan **Paslanmaz**(90-5 SH) - **Noryl**(90-6 SH), Manometrik emiş derinliği **7 m**, Mekanik saltmastra **NBR**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +35°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**, Maksimum basıncı **8.0 bar**
Pompalar **termik korumalı**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.

FULL PASLANMAZ FLANŞLI POMPALAR

WNP WF4



AISI 304

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	19	22	DOLAR FİYAT
					0	50	100	150	200	250	316	366	
WNP WF4 50/32 2.2T	3	2"	1 1/4"	H(mt)	34	30	29	27	26	24	21	18	818
WNP WF4 50/32 3T	4	2"	1 1/4"		40	38	37	35	34	32	29	26	1.024
WNP WF4 50/32 4T	5.5	2"	1 1/4"		54	51	50	48	45	43	40	30	1.225
WNP WF4 50/32 5.5T	7.5	2"	1 1/4"		66	62	60	58	54	52	45	37	1.310

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-304 Paslanmaz çelik**,
Mekanik saltmastra **Viton**,
Manometrik emiş derinliği **6 mt**,
Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**,
Maksimum basıncı **6.6 bar**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.
Karşı flanş takımı fiyatlara **dahil değildir**.

KARŞI FLANŞ TAKIMI	DOLAR FİYAT
WNP WF4 50/32	112

FULL PASLANMAZ FLANŞLI POMPALAR

WNP WF4



AISI 304

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	5	10	15	20	25	33	40	DOLAR FİYAT
					0	83	166	250	333	416	550	666	
WNP WF4 65/40 2.2T	3	2 1/2"	1 1/2"	H(mt)	31	27	26	24	22	20	16		820
WNP WF4 65/40 3T	4	2 1/2"	1 1/2"		34	31	30	29	27	25	20		930
WNP WF4 65/40 4T	5.5	2 1/2"	1 1/2"		43	39	38	36	34	31	26	19	1.158
WNP WF4 65/40 5.5T	7.5	2 1/2"	1 1/2"		51	47	46	45	44	41	36	30	1.337
WNP WF4 65/40 7.5T	10	2 1/2"	1 1/2"		56	52	51	50	49	48	43	38	1.550
WNP WF4 65/40 11T	15	2 1/2"	1 1/2"		73	69	68	67	66	65	64	60	1.950

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-304 Paslanmaz çelik**,
Mekanik saltmastra **Viton**,
Manometrik emiş derinliği **6 mt**,
Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**,
Maksimum basıncı **7.3 bar**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.
Karşı flanş takımı fiyatlara **dahil değildir**.

KARŞI FLANŞ TAKIMI	DOLAR FİYAT
WNP WF4 65/40	128

FULL PASLANMAZ FLANŞLI POMPALAR

WNP WF4



AISI 304

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	5	10	20	30	40	55	70	DOLAR FİYAT
					0	83	166	333	500	666	916	1166	
WNP WF4 65/50 3T	4	2 1/2"	2"	H(mt)	31	27	26	23	20	16			950
WNP WF4 65/50 4T	5.5	2 1/2"	2"		32	28	27	26	24	21	11		1.160
WNP WF4 65/50 5.5T	7.5	2 1/2"	2"		38	35	34	33	31	28	22		1.358
WNP WF4 65/50 7.5T	10	2 1/2"	2"		45	42	41	40	39	36	30		1.538
WNP WF4 65/50 9.2T	12.5	2 1/2"	2"		56	52	51	50	49	45	39		1.790
WNP WF4 65/50 11T	15	2 1/2"	2"		61	57	56	55	53	51	45	30	1.980
WNP WF4 65/50 15T	20	2 1/2"	2"		73	69	68	67	65	64	59	50	2.250

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-304 Paslanmaz çelik**,
Mekanik saltmastra **Viton**,
Manometrik emiş derinliği **6 mt**,
Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**,
Maksimum basıncı **7.3 bar**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.
Karşı flanş takımı fiyatlara **dahil değildir**.

KARŞI FLANŞ TAKIMI	DOLAR FİYAT
WNP WF4 65/50	138

FULL PASLANMAZ FLANŞLI POMPALAR

WNP WF4



AISI 304

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	40	60	80	90	100	115	130	DOLAR FİYAT
					0	666	1000	1333	1500	1666	1916	2166	
WNP WF4 80/65 4T	5.5	3"	2 1/2"	H(mt)	23	19	17	13	11	9			1.348
WNP WF4 80/65 5.5T	7.5	3"	2 1/2"		26	22	20	18	17	15	11		1.404
WNP WF4 80/65 7.5T	10	3"	2 1/2"		31	27	25	23	22	20	16		1.515
WNP WF4 80/65 9.2T	12.5	3"	2 1/2"		34	30	29	27	26	25	22	19	1.750
WNP WF4 80/65 11T	15	3"	2 1/2"		40	36	34	32	31	29	26	22	1.975
WNP WF4 80/65 15T	20	3"	2 1/2"		48	44	42	39	38	37	35	32	2.235
WNP WF4 80/65 18.5T	25	3"	2 1/2"		57	53	51	49	48	47	44	41	3.099
WNP WF4 80/65 22T	30	3"	2 1/2"		64	60	58	56	55	54	52	49	4.100

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-304 Paslanmaz çelik**,
Mekanik saltmastra **Viton**,
Manometrik emiş derinliği **6 mt**,
Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**,
Maksimum basıncı **6.4 bar**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.
Karşı flanş takımı fiyatlara **dahil değildir**.

KARŞI FLANŞ TAKIMI	DOLAR FİYAT
WNP WF4 80/65	178

FULL PASLANMAZ FLANŞLI POMPALAR

WNP WF6



AISI 316

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	19	22	DOLAR FİYAT
					0	50	100	150	200	250	316	366	
WNP WF6 50/32 2.2T	3	2"	1 1/4"	H(mt)	34	30	29	27	26	24	21	18	930
WNP WF6 50/32 3T	4	2"	1 1/4"		40	38	37	35	34	32	29	26	1.225
WNP WF6 50/32 4T	5.5	2"	1 1/4"		54	51	50	48	45	43	40	30	1.465
WNP WF6 50/32 5.5T	7.5	2"	1 1/4"		66	62	60	58	54	52	45	37	1.650
WNP WF6 50/32 7.5T	10	2"	1 1/4"		71	67	65	64	62	60	57	55	1.785

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-316 Paslanmaz çelik**,
Mekanik saltmastra **Viton**,
Manometrik emiş derinliği **6 mt**,
Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**,
Maksimum basıncı **6.1 bar**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.
Karşı flanş takımı fiyatlara **dahil değildir**.

KARŞI FLANŞ TAKIMI	DOLAR FİYAT
WNP WF6 50/32	160

FULL PASLANMAZ FLANŞLI POMPALAR

WNP WF6



AISI 316

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	5	10	15	20	25	33	40	DOLAR FİYAT
					0	83	166	250	333	416	550	666	
WNP WF6 65/40 2.2T	3	2 1/2"	1 1/2"	H(mt)	31	27	26	24	22	20	16		975
WNP WF6 65/40 3T	4	2 1/2"	1 1/2"		34	31	30	29	27	25	20		1.160
WNP WF6 65/40 4T	5.5	2 1/2"	1 1/2"		43	39	38	36	34	31	26	19	1.414
WNP WF6 65/40 5.5T	7.5	2 1/2"	1 1/2"		51	47	46	45	44	41	36	30	1.620
WNP WF6 65/40 7.5T	10	2 1/2"	1 1/2"		56	52	51	50	49	48	43	38	1.930
WNP WF6 65/40 11T	15	2 1/2"	1 1/2"		73	69	68	67	66	65	64	60	2.425

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-316 Paslanmaz çelik**,
Mekanik saltmastra **Viton**,
Manometrik emiş derinliği **6 mt**,
Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**,
Maksimum basıncı **7.3 bar**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.
Karşı flanş takımı fiyatlara **dahil değildir**.

KARŞI FLANŞ TAKIMI	DOLAR FİYAT
WNP WF6 65/40	175

FULL PASLANMAZ FLANŞLI POMPALAR

WNP WF6



AISI 316

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	5	10	20	30	40	55	70	DOLAR FİYAT
					0	83	166	333	500	666	916	1166	
WNP WF6 65/50 3T	4	2 1/2"	2"	H(mt)	31	27	26	23	20	16			1.178
WNP WF6 65/50 4T	5.5	2 1/2"	2"		32	28	27	26	24	21	11		1.445
WNP WF6 65/50 5.5T	7.5	2 1/2"	2"		38	35	34	33	31	28	22		1.700
WNP WF6 65/50 7.5T	10	2 1/2"	2"		45	42	41	40	39	36	30		2.050
WNP WF6 65/50 9.2T	12.5	2 1/2"	2"		56	52	51	50	49	45	39		2.250
WNP WF6 65/50 11T	15	2 1/2"	2"		61	57	56	55	53	51	45	30	2.400
WNP WF6 65/50 15T	20	2 1/2"	2"		73	69	68	67	65	64	59	50	2.688

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-316 Paslanmaz çelik**,
Mekanik saltmastra **Viton**,
Manometrik emiş derinliği **6 mt**,
Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**,
Maksimum basıncı **7.3 bar**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.
Karşı flanş takımı fiyatlara **dahil değildir**.

KARŞI FLANŞ TAKIMI	DOLAR FİYAT
WNP WF6 65/50	192

FULL PASLANMAZ FLANŞLI POMPALAR

WNP WF6



AISI 316

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	40	60	80	90	100	115	130	DOLAR FİYAT
					0	666	1000	1333	1500	1666	1916	2166	
WNP WF6 80/65 4T	5.5	3"	2 1/2"	H(mt)	23	19	17	13	11	9			1.534
WNP WF6 80/65 5.5T	7.5	3"	2 1/2"		26	22	20	18	17	15	11		1.790
WNP WF6 80/65 7.5T	10	3"	2 1/2"		31	27	25	23	22	20	16		2.100
WNP WF6 80/65 9.2T	12.5	3"	2 1/2"		34	30	29	27	26	25	22	19	2.125
WNP WF6 80/65 11T	15	3"	2 1/2"		40	36	34	32	31	29	26	22	2.410
WNP WF6 80/65 15T	20	3"	2 1/2"		48	44	42	39	38	37	35	32	2.690
WNP WF6 80/65 18.5T	25	3"	2 1/2"		57	53	51	49	48	47	44	41	3.635
WNP WF6 80/65 22T	30	3"	2 1/2"		64	60	58	56	55	54	52	49	4.700

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-316 Paslanmaz çelik**,
Mekanik saltmastra **Viton**,
Manometrik emiş derinliği **6 mt**,
Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**,
Maksimum basıncı **6.4 bar**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.
Karşı flanş takımı fiyatlara **dahil değildir**.

KARŞI FLANŞ TAKIMI	DOLAR FİYAT
WNP WF6 80/65	242

DİK MİLLİ POMPALAR

WNP VM



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.8	4.3	DOLAR FİYAT
					0	10	20	30	40	50	63	71	
WNP VM 2 - 7 (M)	1.5	1"	1"	H(mt)	85	79	72	66	55	47	30	20	530
WNP VM 2 - 7 (T)	1.5	1"	1"		85	79	72	66	55	47	30	20	493
WNP VM 2 - 9 (M)	2	1"	1"		109	102	95	86	74	60	40	27	604
WNP VM 2 - 9 (T)	2	1"	1"		109	102	95	86	74	60	40	27	540

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.0	4.0	5.0	6.0	6.5	DOLAR FİYAT
					0	20	40	50	66	83	100	108	
WNP VM 4 - 6 (M)	2	1 1/4"	1 1/4"	H(mt)	80	75	69	65	56	45	32	22	555
WNP VM 4 - 6 (T)	2	1 1/4"	1 1/4"		80	75	69	65	56	45	32	22	555
WNP VM 4 - 8 (M)	3	1 1/4"	1 1/4"		106	101	93	87	75	60	42	30	695
WNP VM 4 - 8 (T)	3	1 1/4"	1 1/4"		106	101	93	87	75	60	42	30	560

Fan **Noryl**, Manometrik emiş derinliği **7 m**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +35°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**

Maksimum basıncı **10.9 bar**, Monofaze pompalar **termik korumalı**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.

DİK MİLLİ POMPALAR

WNP VM



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	2	4	6	8	10	12	14	DOLAR FİYAT
					0	33	66	100	133	166	200	233	
WNP VM 6 - 8 (T)	4	1 1/4"	1 1/4"	H(mt)	82	78	75	71	65	54	45	33	680
WNP VM 6 - 10 (T)	5.5	1 1/4"	1 1/4"		101	96	91	86	78	64	54	38	920
WNP VM 6 - 12 (T)	7.5	1 1/4"	1 1/4"		120	116	109	100	91	75	64	45	1.050

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	6	10	14	16	18	20	22	DOLAR FİYAT
					0	100	166	233	266	300	333	366	
WNP VM 12 - 6 (T)	4	1 1/2"	1 1/4"	H(mt)	65	62	57	47	40	33	24	12	640
WNP VM 12 - 7 (T)	5.5	1 1/2"	1 1/4"		73	68	61	50	43	35	26	14	890
WNP VM 12 - 8 (T)	6.5	1 1/2"	1 1/4"		85	77	68	57	48	40	29	16	925

Fan **Noryl**, Manometrik emiş derinliği **7 m**,
Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +35°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**
Maksimum basıncı **12 bar**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.

FULL PASLANMAZ DİK MİLLİ POMPALAR

WNP CVL



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	2.0	3.0	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	DOLAR FİYAT
					0	33	50	66	75	83	91	100	
WNP CVL 4 - 8 (T)	2	1 1/4"	1 1/4"	H(mt)	86	80	78	71	65	59	51	42	940
WNP CVL 4 - 12 (T)	3	1 1/4"	1 1/4"		126	119	113	103	96	88	78	68	1.190
WNP CVL 4 - 16 (T)	4	1 1/4"	1 1/4"		165	153	145	134	126	116	103	89	1.270

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	DOLAR FİYAT
					0	33	66	100	133	166	200	233	
WNP CVL 10 - 9 (T)	4	1 1/2"	1 1/2"	H(mt)	101	93	91	87	81	71	59	42	1.560
WNP CVL 10 - 12 (T)	5.5	1 1/2"	1 1/2"		132	123	121	117	108	95	78	55	1.870
WNP CVL 10 - 14 (T)	7.5	1 1/2"	1 1/2"		152	143	141	136	124	110	90	63	2.160
WNP CVL 10 - 18 (T)	10	1 1/2"	1 1/2"		190	183	179	173	161	144	118	82	2.580

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-304 Paslanmaz çelik**, Mekanik saltmastra **Viton**, Manometrik emiş derinliği **7 m**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**, Maksimum basıncı **19.0 bar**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.

FULL PASLANMAZ DİK MİLLİ POMPALAR

WNP CVL



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	8	12	14	16	18	20	24	DOLAR FİYAT
					0	133	200	233	266	300	333	400	
WNP CVL 15 - 5 (T)	5.5	2"	2"	H(mt)	71	66	61	58	54	50	45	33	1.630
WNP CVL 15 - 7 (T)	7.5	2"	2"		101	94	88	83	78	71	64	50	2.050
WNP CVL 15 - 9 (T)	10	2"	2"		130	122	115	109	98	93	87	66	2.300
WNP CVL 15 - 14 (T)	15	2"	2"		193	183	172	165	156	145	133	103	3.300

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	8	12	14	18	20	24	28	DOLAR FİYAT
					0	133	200	233	300	333	400	466	
WNP CVL 20 - 5 (T)	7.5	2"	2"	H(mt)	71	68	65	63	58	55	45	33	1.900
WNP CVL 20 - 7 (T)	10	2"	2"		101	96	92	89	82	77	65	47	2.200
WNP CVL 20 - 10 (T)	15	2"	2"		143	137	132	127	118	112	98	73	3.045
WNP CVL 20 - 14 (T)	20	2"	2"		198	191	186	181	169	161	140	110	3.550

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-304 Paslanmaz çelik**, Mekanik saltmastra **Viton**, Manometrik emiş derinliği **7 m**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**, Maksimum basıncı **19.8 bar**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.

PAKET HİDROFORLAR



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	KAT	DAİRE	Q m³/h	H(mt)	DOLAR FİYAT
WNP 70 - D - 24 LT	0.7	1"	1"	2	2	0.6 - 2.7	43 - 5	310
WNP 100M - Y - 50 LT	1	1"	1"	4	4	0.6 - 4.2	38 - 10	415
WNP 150M - Y - 50 LT	1.5	1"	1"	5	6	0.6 - 4.2	48 - 22	485
WNP 100P - Y - 50 LT	1	1"	1"	4	4	0.3 - 3.0	49 - 14	472
WNP CMF 2-60(M) - Y - 50 LT	1	1"	1"	4	6	0.5 - 3.5	54 - 25	656
WNP CMF 4-60(M) - Y - 50 LT	1.5	1 1/4"	1"	6	10	1.0 - 7.0	56 - 24	735
WNP CMI 2-6 (M) - Y - 50 LT	1	1"	1"	4	6	0.8 - 4.8	53 - 22	652
WNP CMI 2-7 (M) - Y - 50 LT	1.35	1"	1"	5	10	0.8 - 4.8	63 - 28	682
WNP CMI 4-6 (M) - Y-100 LT	1.75	1 1/4"	1"	6	10	1.0 - 6.5	56 - 31	735
WNP CMI 4-7 (M) - Y-100 LT	2	1 1/4"	1"	8	14	1.0 - 6.5	67- 35	914

Genleşme tankı ve bağlantı setleri fiyatlara **dahildir**.

Paket hidroforlarda kontrol panosu fiyatlara **dahil değildir**.

Tüm ürünler 220 V (Monofaze) ile çalışır.

PAKET HİDROFORLAR



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	KAT	DAİRE	Q m³/h	H(mt)	DOLAR FİYAT
WNP CMF 4-60(T) - Y - 100 LT	1.5	1 1/4"	1"	6	10	1.0 - 7.0	56 - 24	960
WNP CMI 2-7(T) - Y - 50 LT	1	1"	1"	5	10	0.8 - 4.8	63 - 28	825
WNP CMI 4-7(T) - Y - 100 LT	2	1 1/4"	1"	8	14	1.0 - 6.5	67 - 35	1.050
WNP CMI 8-30(T) - Y - 100 LT	2.5	1 1/2"	1 1/2"	5	20	4.0 - 10.0	50 - 26	1.110
WNP CMI 8-40(T) - Y - 100 LT	3	1 1/2"	1 1/2"	8	24	4.0 - 10.0	65 - 34	1.150

Pano, genişleme tankı ve bağlantı setleri fiyatlara **dahildir**.

Tüm ürünler 380 V (Trifaze) ile çalışır.

TEK POMPALI PAKET HİDROFORLAR

WNP1 - VM



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	VOLT	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.8	4.3	DOLAR FİYAT
					0	10	20	30	40	50	63	71	
WNP1 VM 2 - 7 (M)	1 x 1.5	220	1" - 1"	H(mt)	85	79	72	66	55	47	30	20	880
WNP1 VM 2 - 7 (T)	1 x 1.5	380	1" - 1"		85	79	72	66	55	47	30	20	920
WNP1 VM 2 - 9 (M)	1 x 2	220	1" - 1"		109	102	95	86	74	60	40	27	950
WNP1 VM 2 - 9 (T)	1 x 2	380	1" - 1"		109	102	95	86	74	60	40	27	900

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	VOLT	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.0	4.0	5.0	6.0	6.5	DOLAR FİYAT
					0	20	40	50	66	83	100	108	
WNP1 VM 4 - 6 (M)	1 x 2	220	1 1/4" - 1 1/4"	H(mt)	80	75	69	65	56	45	32	22	900
WNP1 VM 4 - 6 (T)	1 x 2	380	1 1/4" - 1 1/4"		80	75	69	65	56	45	32	22	950
WNP1 VM 4 - 8 (M)	1 x 3	220	1 1/4" - 1 1/4"		106	101	93	87	75	60	42	30	1.050
WNP1 VM 4 - 8 (T)	1 x 3	380	1 1/4" - 1 1/4"		106	101	93	87	75	60	42	30	1.050

Önerilen genişleme tankı **100 litredir.**

Bağlantı seti ve genişleme tankı fiyatlara **dahil değildir.**

Fan **Noryl**, Manometrik emiş derinliği **8 mt**

Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +35°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**

Maksimum basıncı **10.9 bar**,

Monofaze Pompalar **termik korumalı**,

Motor mili **Paslanmaz çeliktir.**

TEK POMPALI PAKET HİDROFORLAR

WNP1 - VM



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	VOLT	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	2	4	6	8	10	12	14	DOLAR FİYAT
					0	33	66	100	133	166	200	233	
WNP1 VM 6 - 8 (T)	1 x 4	380	1 1/4" - 1 1/4"	H(mt)	82	78	75	71	65	54	45	33	1.100
WNP1 VM 6 - 10 (T)	1 x 5.5	380	1 1/4" - 1 1/4"		101	96	91	86	78	64	54	38	1.450
WNP1 VM 6 - 12 (T)	1 x 7.5	380	1 1/4" - 1 1/4"		120	116	109	100	91	75	64	45	1.650

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	VOLT	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	6	10	14	16	18	20	22	DOLAR FİYAT
					0	100	166	233	266	300	333	366	
WNP1 VM 12 - 6 (T)	1 x 4	380	1 1/2" - 1 1/4"	H(mt)	65	62	57	47	40	33	24	12	1.180
WNP1 VM 12 - 7 (T)	1 x 5.5	380	1 1/2" - 1 1/4"		73	68	61	50	43	35	26	14	1.400
WNP1 VM 12 - 8 (T)	1 x 6.5	380	1 1/2" - 1 1/4"		85	77	68	57	48	40	29	16	1.475

Önerilen genişleme tankı **300 litredir.**

Bağlantı seti ve genişleme tankı fiyatlara **dahil değildir.**

Fan **Noryl**, Manometrik emiş derinliği **8 mt**

Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +35°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**

Maksimum basıncı **10.9 bar**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir.**

İKİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

WNP2 - VM



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	VOLT	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.6	8.6	DOLAR FİYAT
WNP2 VM 2 - 7 (M)	2 x 1.5	220	1" - 1"	H(mt)	85	79	72	66	55	47	30	20	1.900
WNP2 VM 2 - 7 (T)	2 x 1.5	380	1" - 1"		85	79	72	66	55	47	30	20	1.780
WNP2 VM 2 - 9 (M)	2 x 2	220	1" - 1"		109	102	95	86	74	60	40	27	2.170
WNP2 VM 2 - 9 (T)	2 x 2	380	1" - 1"		109	102	95	86	74	60	40	27	1.940

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	VOLT	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	2.4	4.8	6.0	8.0	10.0	12.0	13.0	DOLAR FİYAT
WNP2 VM 4 - 6 (M)	2 x 2	220	1 1/4" - 1 1/4"	H(mt)	80	75	69	65	56	45	32	22	2.000
WNP2 VM 4 - 6 (T)	2 x 2	380	1 1/4" - 1 1/4"		80	75	69	65	56	45	32	22	1.780
WNP2 VM 4 - 8 (M)	2 x 3	220	1 1/4" - 1 1/4"		106	101	93	87	75	60	42	30	2.500
WNP2 VM 4 - 8 (T)	2 x 3	380	1 1/4" - 1 1/4"		106	101	93	87	75	60	42	30	1.990

Önerilen genişleme tankı **100 - 200 litredir.**
 Bağlantı seti ve genişleme tankı fiyatlara **dahil değildir.**
 Fan **Noryl**, Manometrik emiş derinliği **8 mt**
 Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +35°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**
 Maksimum basıncı **10.9 bar**,
 Monofaze Pompalar **termik korumalıdır.**
 Motor mili **Paslanmaz çeliktir.**

İKİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

WNP2 - VM



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	VOLT	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	4	8	12	16	20	24	28	DOLAR FİYAT
					0	66	132	200	266	332	400	466	
WNP2 VM 6 - 8 (T)	2 x 4	380	1 1/4" - 1 1/4"	H(mt)	82	78	75	71	65	54	45	33	2.350
WNP2 VM 6 - 10 (T)	2 x 5.5	380	1 1/4" - 1 1/4"		101	96	91	86	78	64	54	38	3.250
WNP2 VM 6 - 12 (T)	2 x 7.5	380	1 1/4" - 1 1/4"		120	116	109	100	91	75	64	45	3.700

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	VOLT	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	12	20	28	32	36	40	44	DOLAR FİYAT
					0	200	332	466	532	600	666	732	
WNP2 VM 12 - 6 (T)	2 x 4	380	1 1/2" - 1 1/4"	H(mt)	65	62	57	47	40	33	24	12	2.300
WNP2 VM 12 - 7 (T)	2 x 5.5	380	1 1/2" - 1 1/4"		73	68	61	50	43	35	26	14	3.150
WNP2 VM 12 - 8 (T)	2 x 6.5	380	1 1/2" - 1 1/4"		85	77	68	57	48	40	29	16	3.300

Önerilen genişleme tankı **500 - 1000 litredir.**

Bağlantı seti ve genişleme tankı fiyatlara **dahil değildir.**

Fan **Noryl**, Manometrik emiş derinliği **8 mt**

Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +35°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**

Maksimum basıncı **12 bar**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir.**

FULL PASLANMAZ TEK POMPALI PAKET HİDROFORLAR

WNP1 - CVL



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	VOLT	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	2.0	3.0	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	DOLAR FİYAT
WNP1 CVL 4 - 8 (T)	1 x 2	380	1 1/4" - 1 1/4"	H(mt)	86	80	78	71	65	59	51	42	1.430
WNP1 CVL 4 - 12 (T)	1 x 3	380	1 1/4" - 1 1/4"		126	119	113	103	96	88	78	68	1.800
WNP1 CVL 4 - 16 (T)	1 x 4	380	1 1/4" - 1 1/4"		165	153	145	134	126	116	103	89	1.930

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	VOLT	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	DOLAR FİYAT
WNP1 CVL 10 - 9 (T)	1 x 4	380	1 1/2" - 1 1/2"	H(mt)	101	93	91	87	81	71	59	42	2.370
WNP1 CVL 10 - 12 (T)	1 x 5.5	380	1 1/2" - 1 1/2"		132	123	121	117	108	95	78	55	2.840
WNP1 CVL 10 - 14 (T)	1 x 7.5	380	1 1/2" - 1 1/2"		152	143	141	136	124	110	90	63	3.280
WNP1 CVL 10 - 18 (T)	1 x 10	380	1 1/2" - 1 1/2"		190	183	179	173	161	144	118	82	3.920

Önerilen genişleme tankı **100 - 200 litredir.**

Bağlantı seti ve genişleme tankı fiyatlara **dahil değildir.**

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-304 Paslanmaz çelik,**

Manometrik emiş derinliği **7 mt**

Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C,** Ortam sıcaklığı **+35 ° C**

Maksimum basıncı **19.0 bar,** Motor mili **Paslanmaz çeliktir.**

FULL PASLANMAZ TEK POMPALI PAKET HİDROFORLAR

WNP1 - CVL



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	VOLT	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	8	12	14	16	18	20	24	DOLAR FİYAT
WNP1 CVL 15 - 5 (T)	1 x 5.5	380	2" - 2"	H(mt)	0	133	200	233	266	300	333	400	2.470
WNP1 CVL 15 - 7 (T)	1 x 7.5	380	2" - 2"		71	66	61	58	54	50	45	33	3.110
WNP1 CVL 15 - 9 (T)	1 x 10	380	2" - 2"		101	94	88	83	78	71	64	50	3.500
WNP1 CVL 15 - 14 (T)	1 x 15	380	2" - 2"		130	122	115	109	98	93	87	66	5.000

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	VOLT	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	8	12	14	18	20	24	28	DOLAR FİYAT
WNP1 CVL 20 - 5 (T)	1 x 7.5	380	2" - 2"	H(mt)	0	133	200	233	300	333	400	466	2.890
WNP1 CVL 20 - 7 (T)	1 x 10	380	2" - 2"		71	68	65	63	58	55	45	33	3.350
WNP1 CVL 20 - 10 (T)	1 x 15	380	2" - 2"		101	96	92	89	82	77	65	47	4.850
WNP1 CVL 20 - 14 (T)	1 x 20	380	2" - 2"		143	137	132	127	118	112	98	73	5.100

Önerilen genişleme tankı **500 - 750 litredir.**

Bağlantı seti ve genişleme tankı fiyatlara **dahil değildir.**

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-304 Paslanmaz çelik,**

Manometrik emiş derinliği **7 mt**

Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C,** Ortam sıcaklığı **+35 ° C**

Maksimum basıncı **19.8 bar,** Motor mili **Paslanmaz çeliktir.**

FULL PASLANMAZ İKİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

WNP2 - CVL

YENİ



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	VOLT	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	4.0	6.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	DOLAR FİYAT
					0	66	100	133	150	166	183	200	
WNP2 CVL 4 - 8 (T)	2 x 2	380	1 1/4" - 1 1/4"	H(mt)	86	80	78	71	65	59	51	42	3.200
WNP2 CVL 4 - 12 (T)	2 x 3	380	1 1/4" - 1 1/4"		126	119	113	103	96	88	78	68	4.100
WNP2 CVL 4 - 16 (T)	2 x 4	380	1 1/4" - 1 1/4"		165	153	145	134	126	116	103	89	4.350

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	VOLT	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	DOLAR FİYAT
					0	66	133	200	266	333	400	466	
WNP2 CVL 10 - 9 (T)	2 x 4	380	1 1/2" - 1 1/2"	H(mt)	101	93	91	87	81	71	59	42	5.450
WNP2 CVL 10 - 12 (T)	2 x 5.5	380	1 1/2" - 1 1/2"		132	123	121	117	108	95	78	55	6.450
WNP2 CVL 10 - 14 (T)	2 x 7.5	380	1 1/2" - 1 1/2"		152	143	141	136	124	110	90	63	7.500
WNP2 CVL 10 - 18 (T)	2 x 10	380	1 1/2" - 1 1/2"		190	183	179	173	161	144	118	82	8.500

Önerilen genişleme tankı **300 - 750 litredir.**

Bağlantı seti ve genişleme tankı fiyatlara **dahil değildir.**

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-304 Paslanmaz çelik,**

Manometrik emiş derinliği **7 m,**

Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C,** Ortam sıcaklığı **+35 ° C**

Maksimum basıncı **19.0 bar,** Motor mili **Paslanmaz çeliktir.**

FULL PASLANMAZ İKİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

WNP2 - CVL

YENİ



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	VOLT	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	16	24	28	32	36	40	48	DOLAR FİYAT
WNP2 CVL 15 - 5 (T)	2 x 5.5	380	2" - 2"	H(mt)	71	66	61	58	54	50	45	33	5.450
WNP2 CVL 15 - 7 (T)	2 x 7.5	380	2" - 2"		101	94	88	83	78	71	64	50	6.850
WNP2 CVL 15 - 9 (T)	2 x 10	380	2" - 2"		130	122	115	109	98	93	87	66	7.700
WNP2 CVL 15 - 14 (T)	2 x 15	380	2" - 2"		193	183	172	165	156	145	133	103	11.000

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	VOLT	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	16	24	28	36	40	48	56	DOLAR FİYAT
WNP2 CVL 20 - 5 (T)	2 x 7.5	380	2" - 2"	H(mt)	71	68	65	63	58	55	45	33	6.300
WNP2 CVL 20 - 7 (T)	2 x 10	380	2" - 2"		101	96	92	89	82	77	65	47	7.350
WNP2 CVL 20 - 10 (T)	2 x 15	380	2" - 2"		143	137	132	127	118	112	98	73	10.150
WNP2 CVL 20 - 14 (T)	2 x 20	380	2" - 2"		198	191	186	181	169	161	140	110	11.800

Önerilen genişleme tankı **1000-1500 litredir.**

Bağlantı seti ve genişleme tankı fiyatlara **dahil değildir.**

Sıvıya temas eden tüm yüzeyler **AISI-304 Paslanmaz çelik,**

Manometrik emiş derinliği **7 m,**

Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +90°C,** Ortam sıcaklığı **+35 ° C**

Maksimum basıncı **19.8 bar,** Motor mili **Paslanmaz çeliktir.**

FLATÖRLÜ DRENAJ DALGIÇ POMPALAR

WNP



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	2	4	6	9	11	DOLAR FİYAT
				0	33	66	100	150	183	
WNP 400 A	0.55	1 1/4"	H(mt)	9	6.4	5	2			106
WNP 550 A	0.75	1 1/4"		10	7.7	6.6	5.8	2		118
WNP 750 A	1	1 1/4"		11	8.6	7.2	6.6	4.5	1	128

Temiz su aktarımında, sellerde ve su baskınlarında kullanılır.

Ayarlanabilir tutum kolu ve flatörü vardır. **Bakır** sargılıdır.

Fan **Noryl**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **+35 ° C**, Pompanın elektrik kablo **uzunluğu 10 m'dir**.

Pompanın max partikül aktarım çapı **5 mm'dir**.

Pompanın max daldırma derinliği **5 m**, Pompalar **termik korumalıdır**.

FLATÖRLÜ DRENAJ DALGIÇ POMPALAR

WNP



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	1.2	4	6	9	11	DOLAR FİYAT
				0	20	66	100	150	183	
WNP 400 AW	0.55	1 1/4"	H(mt)	7	5	3.8	2			110
WNP 550 AW	0.75	1 1/4"		8	7	5.5	4	1		124
WNP 750 AW	1	1 1/4"		9	8	7	5	3.8	2	132

Az kirli su aktarımında, sellerde ve su baskınlarında kullanılır.

Ayarlanabilir tutum kolu ve flatörü vardır. **Bakır** sargılıdır.

Fan **Noryl**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **+35 ° C**, Pompanın elektrik kablo **uzunluğu 10 m'dir**.

Pompanın max partikül aktarım çapı **35 mm'dir**.

Pompanın max daldırma derinliği **5 m**, Pompalar **termik korumalıdır**.

GİZLİ FLATÖRLÜ DRENAJ POMPALAR

WNP



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	3	5	7	9	12	DOLAR FİYAT
				0	50	83	116	150	200	
WNP 400 A - GF	0.55	1 1/4"	H(mt)	8	6.5	4.7	3	1		112
WNP 550 A - GF	0.75	1 1/4"		9	7.5	6.5	5	3		122
WNP 750 A - GF	1	1 1/4"		10	8	7	6	4.5	1	136

Temiz su aktarımında, sellerde ve su baskınlarında kullanılır.

Gizli flatörü vardır, otomatik veya manuel olarak ayarlanabilir. **Bakır** sargılıdır.

Fan **Noryl**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **+35 ° C**, Pompanın elektrik kablo **uzunluğu 10 m'dir**.

Pompanın max partikül aktarım çapı **5 mm'dir**.

Pompanın max daldırma derinliği **5 m**, Pompalar **termik korumalıdır**.

GİZLİ FLATÖRLÜ DRENAJ POMPALAR

WNP



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	1.2	4	7	9	12	DOLAR FİYAT
				0	20	66	116	150	200	
WNP 400 AW - GF	0.55	1 1/4"	H(mt)	7	5	4	2			122
WNP 550 AW - GF	0.75	1 1/4"		8	7	6	4.2	2		135
WNP 750 AW - GF	1	1 1/4"		9	7.8	7	5	4	2.5	140

Az kirli su aktarımında, sellerde ve su baskınlarında kullanılır.

Gizli flatörü vardır, otomatik veya manuel olarak ayarlanabilir. **Bakır** sargılıdır.

Fan **Noryl**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **+35 ° C**, Pompanın elektrik kablo **uzunluğu 10 m'dir**.

Pompanın max partikül aktarım çapı **35 mm'dir**.

Pompanın max daldırma derinliği **5 m**, Pompalar **termik korumalıdır**.

PASLANMAZ GÖVDELİ DRENAJ POMPASI

WNP



WNP 4P



WNP 750 PD

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	1	2.4	3.6	4.2	5	DOLAR FİYAT
				0	16	40	60	70	83	
WNP 4P	1.35	1"	H(mt)	42	38	28	21	15	1	240

Çok kademeli temiz su pompasıdır. **Bakır** sargılıdır.

Fanlar **Noryl**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **+35 ° C**, Pompanın elektrik kablo **uzunluğu 10 m'dir**.

Pompanın max partikül aktarım çapı **1 mm'dir**.

Pompanın max daldırma derinliği **5 m**, Pompalar **termik korumalıdır**.

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	1	3	6	9	14	DOLAR FİYAT
				0	16	50	100	150	233	
WNP 750 PD	1.2	1"	H(mt)	10	9	8	6.5	4.5	2	165

Temiz su aktarımında, sellerde ve su baskınlarında kullanılır.

Ayarlanabilir flatörü vardır. **Paslanmaz** gövdelidir. **Bakır** sargılıdır.

Fan **Noryl**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **+35 ° C**, Pompanın elektrik kablo **uzunluğu 10 m'dir**.

Pompanın max partikül aktarım çapı **5 mm'dir**.

Pompanın max daldırma derinliği **5 m**, Pompalar **termik korumalıdır**.

FULL PASLANMAZ DRENAJ POMPALAR

WNP QCK



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	21	DOLAR FİYAT
				0	50	100	150	200	250	300	350	
WNP QCK 45 (M)	0.35	1 1/4"	H(mt)	8	7	5	2					233
WNP QCK 55 (M)	0.5	1 1/2"		11	9	7	6	4	2			367
WNP QCK 75 (M)	0.75	1 1/2"		13	11	9	7	5	3			394
WNP QCK 100 (M)	1	1 1/2"		15	13	11	9	6	4	2		414
WNP QCK 150 (M)	1.5	1 1/2"		18	16	14	12	10	8	6	2	440
WNP QCK 200 (M)	2	1 1/2"		19	17	15	13	11	10	8	5	460

Fan **AISI-304 Paslanmaz çelik** (QCK 45 (M) Noryl),

Daldırma derinliği **5 m**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı **0°C +35°C**, Ortam sıcaklığı **+35 ° C**,

Maksimum basıncı **1.8 bar**, Pompalar **termik korumalı**, Motor mili **Paslanmaz çelik**,

10 mt enerji kablosu vardır.

FLATÖRLÜ DRENAJ DALGIÇ POMPALAR

WNP 1.5 / 6



WNP 1.5



WNP 6

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPİ	Q m³/h l/min	0	1.2	3.6	4.8	6.0	8.4	DOLAR FİYAT
				0	20	60	80	100	140	
WNP 1.5 - 32	1	1"	H(mt)	33	31	26	22	20	8	224

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPİ	Q m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	DOLAR FİYAT
				0	50	100	150	200	250	
WNP 6 - 28/2	1.5	2"	H(mt)	33	32	30	25	19	8	346
WNP 6 - 39/3	2	2"		40	38	35	30	22	11	414
WNP 6 - 50/4	3	2"		50	48	43	36	26	14	470

Yağmur suyu, hafif kirli su gibi sıvıların aktarımında, sellerde ve su baskınlarında kullanılır.

Fan **WNP 1.5 - 32 Alüminyum**, **WNP 6 Döküm**

Aktarılan sıvı sıcaklığı **+35 ° C**, Pompaların max. partikül aktarım çapı **2 mm**,

Pompaların elektrik kablo **uzunluğu 10 m**, Pompalar **termik korumalı**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.

FLATÖRLÜ DRENAJ DALGIÇ POMPALAR

WNP PF

YENİ



WNP 1.5



WNP 6 - 7 - 10 - 15

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	0.6	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	DOLAR FİYAT
				0	10	17	25	33	41	50	58	66	75	
WNP 1.5 - 16 PF	0.5	1"	H(mt)	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	188
WNP 1.5 - 25 PF	0.75	1"		27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	218
WNP 1.5 - 32 PF	1	1"		33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	232

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	1.2	1.8	3.0	4.2	5.2	6.0	7.0	8.0	9.0	DOLAR FİYAT
				0	20	30	50	70	86	100	117	133	150	
WNP 6 - 10 PF	0.5	1 1/2"	H(mt)	12	11.5	11	10.8	10.6	10.4	10	9	8	7	190
WNP 7 - 18 PF	1	1 1/2"		20	19.5	19.2	19	18.6	18.3	18.1	18	17.5	17	234
WNP 6 - 26 PF	1.5	1 1/2"		27.7	27.4	27.2	27	26.6	26.3	26	24	22	21	274
WNP 6 - 33 PF	2	1 1/2"		35	34.5	34	33.7	33.5	33.3	33	32	31	30	306

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	3.0	4.5	6.0	8.0	10.0	12.5	15.0	18.0	20.0	DOLAR FİYAT
				0	50	75	100	133	167	208	250	300	333	
WNP 10 - 16 PF	1	2"	H(mt)	18.5	18.3	18.2	18	17	16	14	11	6	2	244
WNP 15 - 18 PF	2	2"		20	19.5	19.3	19	18.8	18.5	18.2	18	17	16	300

Yağmur suyu, hafif kirli su, kuyu suyu gibi sıvıların aktarımında, sellerde ve su baskınlarında kullanılır.
Fan **Alüminyum**, Aktarılan sıvı sıcaklığı maksimum **+40 ° C**, Daldırma derinliği **5 m**,
Pompaların elektrik kablo **uzunluğu 10 m**, Pompalar **termik korumalı**, Motor mili **Paslanmaz çeliktir**.

FLATÖRLÜ FOSEPTİK DALGIÇ POMPALAR

WNP V



V 370 F



V 750 - 1500 F

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	DOLAR FİYAT
				0	30	60	90	120	150	180	210	240	
WNP V 370 F	0.50	1 1/4"	H(mt)	8	7	6	5	4	1				172
WNP V 750 F	1	2"		13	12	11	10	9	7	5			225
WNP V 1100 F	1.5	2"		17	16	14	12	10	8	6	4		268
WNP V 1500 F	2	2"		19	17	16	13	11	9	7	5	3	303

Foseptik sular, yağmur suyu, hafif kirli su gibi sıvıların aktarımında, sellerde ve su baskınlarında kullanılır
Fan **Döküm**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **+35 ° C**, Pompanın max. partikül aktarım çapı **30 mm**
Pompanın elektrik kablo **uzunluğu 5 m**, Pompanın max. daldırma derinliği **5 m**
Pompalar **termik korumalı**, Motor mili **paslanmaz çeliktir**.

FULL PASLANMAZ FOSEPTİK DALGIÇ POMPALAR

WNP QWK

YENİ



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	6	9	12	15	18	24	27	30	33	38	DOLAR FİYAT
				0	100	150	200	250	300	400	450	500	550	633	
WNP QWK 100 MF	1	1 1/2"	H(mt)	10	8	7	6	5							408
WNP QWK 130 MF	1.35	1 1/2"		13	11	10	8	7	5						460
WNP QWK 150 MF	1.5	2"		11	10	9.5	9	8.5	8	6	4				534
WNP QWK 150 (T)	1.5	2"		11	10	9.5	9	8.5	8	6	4				524
WNP QWK 200 MF	2	2"		14	12.5	12	11.5	11	10	8.5	7.5	6	4		642
WNP QWK 200 (T)	2	2"		14	12.5	12	11.5	11	10	8.5	7.5	6	4		557
WNP QWK 300 MF	3	2"		17	16	15.7	15.4	15	14	13	12	10	9	6	700
WNP QWK 300 (T)	3	2"		17	16	15.7	15.4	15	14	13	12	10	9	6	597

Foseptik sular, yağmur suyu, kirli su gibi sıvıların aktarımında, sellerde ve su baskınlarında kullanılır.

Fan **AISI 304 Paslanmaz**,

Çift Mekanik saltmastralı **NBR**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı **+50 ° C**,

Pompanın max. partikül aktarım çapı **50 mm**,

Pompanın elektrik kablo **uzunluğu 10 m**,

Pompanın max. daldırma derinliği **5 m**,

Monofaze pompalar (MF) **termik korumalı**,

Motor mili **paslanmaz çeliktir**.

FLATÖRLÜ FOSEPTİK DALGIÇ POMPALAR

WNP GR



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	2.0	6.0	11.0	15.0	20.0	DOLAR FİYAT
				0	33	66	183	250	333	
WNP 7-8 GR	1	2"	H(mt)	12	10	8	4			355
WNP 7-12 GR	1.5	2"		16	14	12	9	4		396
WNP 7-16 GR	2	2"		20	17	15	12	9	4	424

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	2.0	6.0	11.0	15.0	20.0	DOLAR FİYAT
				0	33	66	183	250	333	
WNP 7-12 (TRF)	1.5	2"	H(mt)	16	14	12	9	4		350
WNP 7-16 (TRF)	2	2"		20	17	15	12	9	4	392
WNP 9-18 (TRF)	3	2"		25	22	20	16	12	7	543

KIRICILI POMPA

Yağmur suyu, zeytin yağı, salamura gibi sıvıların aktarımında, sellerde ve su baskınlarında kullanılır.

Fan **Paslanmaz**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **+35 ° C**,

Pompanın elektrik kablo **uzunluğu 5 m**, Monofaze Pompalar **termik korumalıdır**.

Trifaze pompalarda seviye flatörü **yoktur**.

FLATÖRLÜ BIÇAKLI FOSEPTİK DALGIÇ POMPALAR

WNP DF



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	21	27	DOLAR FİYAT
				0	50	100	150	200	250	300	350	450	
WNP V 1100 D (F)	1.6	2"	H(mt)	10	9	8	7	6	4	3	1		328
WNP V 1300 D (F)	1.8	2"		14	13	11	10	9	8	6	5	1	363

Foseptik suları, yağmur suları, kirli sular gibi sıvıların aktarımında, sellerde ve su baskınlarında kullanılır.

Fan **Döküm**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **+35 ° C**,

Pompanın elektrik kablo **uzunluğu 5 m**, Pompalar **termik korumalıdır**.

ÖĞÜTÜCÜLÜ FOSEPTİK DALGIÇ POMPALAR

WNP WXQ



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	6	12	18	24	30	36	42	48	DOLAR FİYAT
				0	100	200	300	400	500	600	700	800	
WNP WXQ 15 - 2.2	3	2"	H(mt)	26	23	22	19	16	12	8			545
WNP WXQ 15 - 3	4	2"		35	33	29	27	25	21	17	14	9	620

Arıtma ve drenaj sistemlerinde, fabrikalar ve ticari tesislerde kullanılan endüstriyel tip pompalardır.

Fan **Döküm**,

Bıçak seti **Paslanmaz çelik 7Cr17**,

Maksimum daldırma derinliği **5 m**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı maksimum **+40°C**,

Maksimum basıncı **3.5 bar**,

Elektrik kablo uzunluğu **10 m** 'dir.

ÖĞÜTÜCÜLÜ FOSEPTİK DALGIÇ POMPALAR

WNP WXQ



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	8	16	24	32	48	62	70	78	86	DOLAR FİYAT
				0	133	266	400	533	800	1033	1166	1300	1433	
WNP WXQ 25 - 2.2	3	2 1/2"	H(mt)	24	21	19	16	12	5					555
WNP WXQ 25 - 3	4	2 1/2"		31	28	25	23	20	13	4				622
WNP WXQ 25 - 4	5.5	2 1/2"		34	31	28	25	23	16	10	6			830
WNP WXQ 30 - 5.5	7.5	2 1/2"		41	37	35	32	29	23	17	13	8		900
WNP WXQ 30 - 7.5	10	2 1/2"		48	45	43	39	37	31	25	22	18	13	1.170

Arıtma ve drenaj sistemlerinde, fabrikalar ve ticari tesislerde kullanılan endüstriyel tip pompalardır.

Fan **Döküm**,

Bıçak seti **Paslanmaz çelik 7Cr17**,

Maksimum daldırma derinliği **5 m**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı maksimum **+40°C**,

Maksimum basıncı **4.8 bar**,

Elektrik kablo uzunluğu **10 m** 'dir.

ÖĞÜTÜCÜLÜ FOSEPTİK DALGIÇ POMPALAR

WNP WXQ



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	DOLAR FİYAT
				0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	
WNP WXQ 40 - 2.2	3	3"	H(mt)	18	15	13	9	6	3					590
WNP WXQ 40 - 3	4	3"		23	20	18	15	12	9	6				645
WNP WXQ 40 - 4	5.5	3"		26	23	21	18	15	12	9	5			860
WNP WXQ 40 - 5.5	7.5	3"		36	33	29	27	24	22	18	15	10	5	934
WNP WXQ 45 - 7.5	10	3"		43	39	36	33	31	28	25	21	16	11	1.210

Arıtma ve drenaj sistemlerinde, fabrikalar ve ticari tesislerde kullanılan endüstriyel tip pompalardır.

Fan **Döküm**,

Bıçak seti **Paslanmaz çelik 7Cr17**,

Maksimum daldırma derinliği **5 m**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı maksimum **+40°C**,

Maksimum basıncı **4.3 bar**,

Elektrik kablo uzunluğu **10 m** 'dir.

ÖĞÜTÜCÜLÜ FOSEPTİK DALGIÇ POMPALAR

WNP WXQ



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	30	45	60	75	90	105	120	135	150	DOLAR FİYAT
				0	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	
WNP WXQ 65 - 4	5.5	4"	H(mt)	22	17	14	11	7	5	2				880
WNP WXQ 65 - 5.5	7.5	4"		30	23	21	18	15	11	7	4			950
WNP WXQ 80 - 7.5	10	4"		27	23	20	19	16	15	12	10	8	5	1.230

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	30	45	60	75	90	105	120	150	165	DOLAR FİYAT
				0	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2500	2750	
WNP WXQ 100 - 7.5	10	6"	H(mt)	27	23	20	19	17	16	13	11	6	4	1.300

Arıtma ve drenaj sistemlerinde, fabrikalar ve ticari tesislerde kullanılan endüstriyel tip pompalardır.

Fan **Döküm**,

Bıçak seti **Paslanmaz çelik 7Cr17**,

Maksimum daldırma derinliği **5 m**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı maksimum **+40°C**,

Maksimum basıncı **3.0 bar**,

Elektrik kablo uzunluğu **10 m** 'dir.

FOSEPTİK DALGIÇ POMPALAR

WNP WQC



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	9	12	15	20	24	28	32	40	50	DOLAR FİYAT
				0	150	200	250	333	400	466	533	666	833	
WNP WQC 15 - 2.2	3	2"	H(mt)	27	23	22	21	19	16	12	7			482
WNP WQC 15 - 3	4	2"		34	30	29	28	26	25	24	22	18	9	616
WNP WQC 15 - 4	5.5	2"		38	36	35	34	33	32	31	29	25	14	905
WNP WQC 15 - 5.5	7.5	2"		46	42	41	40	39	37	36	34	30	20	958
WNP WQC 20 - 7.5	10	2"		49	46	45	44	43	42	41	39	35	27	1.285

Arıtma ve drenaj sistemlerinde, fabrikalar ve ticari tesislerde kullanılan endüstriyel tip pompalardır.

Fan **Döküm**,

Maksimum daldırma derinliği **5 m**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı maksimum **+40°C**,

Maksimum basıncı **4.9 bar**,

Elektrik kablo uzunluğu **10 m** 'dir.

FOSEPTİK DALGIÇ POMPALAR

WNP WQC

YENİ



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	12	18	25	30	38	45	55	60	65	DOLAR FİYAT
				0	200	300	416	500	633	750	916	1000	1083	
WNP WQC 25 - 2.2	3	2 1/2"	H(mt)	21	18	17	16	15	12	10	5			495
WNP WQC 25 - 3	4	2 1/2"		28	23	22	20	19	16	13	6			630
WNP WQC 25 - 4	5.5	2 1/2"		33	29	28	26	25	22	19	14	10	5	920
WNP WQC 30 - 5.5	7.5	2 1/2"		38	34	32	31	30	27	25	19	14	9	968
WNP WQC 30 - 7.5	10	2 1/2"		47	43	41	39	38	35	34	29	24	19	1.310

Arıtma ve drenaj sistemlerinde, fabrikalar ve ticari tesislerde kullanılan endüstriyel tip pompalardır.

Fan **Döküm**,

Maksimum daldırma derinliği **5 m**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı maksimum **+40°C**,

Maksimum basıncı **4.7 bar**,

Elektrik kablo uzunluğu **10 m** 'dir.

FOSEPTİK DALGIÇ POMPALAR

WNP WQC



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	10	22	34	40	45	50	60	78	90	DOLAR FİYAT
				0	166	366	566	667	750	916	1000	1300	1500	
WNP WQC 27 - 2.2	3	3"	H(mt)	22	19	16	14	12	10	8	2			495
WNP WQC 50 - 3	4	3"		20	17	15	14	13	12	11	9	6		670
WNP WQC 40 - 4	5.5	3"		27	24	21	20	19	18	17	13	8	4	940
WNP WQC 40 - 5.5	7.5	3"		31	28	25	23	22	21	20	17	11	5	995

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	10	20	30	40	55	70	90	100	115	125	DOLAR FİYAT
				0	166	333	500	666	916	1166	1500	1666	1916	2083	
WNP WQC 40 - 7.5	10	3"	H(mt)	40	36	34	32	30	29	26	22	18	13	9	1.365

Arıtma ve drenaj sistemlerinde, fabrikalar ve ticari tesislerde kullanılan endüstriyel tip pompalardır.

Fan **Döküm**,

Maksimum daldırma derinliği **5 m**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı maksimum **+40°C**,

Maksimum basıncı **4.0 bar**,

Elektrik kablo uzunluğu **10 m** 'dir.

FOSEPTİK DALGIÇ POMPALAR

WNP WQC



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	10	22	34	40	45	50	60	78	90	DOLAR FİYAT
WNP WQC 60 - 3	4	4"	H(mt)	19	16.5	15	13.5	13	12.5	12	10	6	3	695
WNP WQC 60 - 4	5.5	4"	H(mt)	20	17	15.5	14	13.5	13	12.5	11	7	4	975

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	30	50	65	80	100	115	125	145	160	DOLAR FİYAT
WNP WQC 65 - 5.5	7.5	4"	H(mt)	27	21	19	17	14	10	6	3			1.030
WNP WQC 80 - 7.5	10	4"	H(mt)	28	22	21	20	19	16	14	12	8	5	1.390

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	30	50	65	80	100	115	125	145	160	DOLAR FİYAT
WNP WQC 100 - 7.5	10	6"	H(mt)	28	22	21	20	19	17	15	14	10	7	1.475

Arıtma ve drenaj sistemlerinde, fabrikalar ve ticari tesislerde kullanılan endüstriyel tip pompalardır.

Fan **Döküm**,

Maksimum daldırma derinliği **5 m**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı maksimum **+40°C**,

Maksimum basıncı **2.8 bar**,

Elektrik kablo uzunluğu **10 m** 'dir.

ENDÜSTRİYEL TİP ATIK SU DALGIÇ POMPALAR

WNP KBZ



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	6	9	12	15	18	21	25	30	33	DOLAR FİYAT
				0	100	150	200	250	300	350	416	500	550	
WNP KBZ 2 - 1.5	2	2"	H(mt)	22	19	18	17	15	13	11	9			785
WNP KBZ 2 - 2.2	3	2"		26	24	23	22	21	20	19	15	10	8	872
WNP KBZ 2 - 3.7	5	2"		34	32	30	29	28	26	25	22	16	9	1.365

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	10	20	25	30	40	45	55	65	75	DOLAR FİYAT
				0	166	333	416	500	666	750	916	1083	1250	
WNP KBZ 3 - 1.5	2	3"	H(mt)	15	13	11	9	7	2					798
WNP KBZ 3 - 2.2	3	3"		19	18	16	15	14	10	9	4			898
WNP KBZ 3 - 3.7	5	3"		29	26	23	22	20	15	12	7			1.404
WNP KBZ 3 - 5.5	7.5	3"		34	32	30	28	27	24	22	19	13	5	1.775

Aritma sistemleri ve madenlerde, fabrikalarda ve ticari tesislerde kullanılan endüstriyel tip pompalardır.

Fan **Yüksek Alaşımli Krom**,

Maksimum daldırma derinliği **25 m**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı maksimum **+40°C**,

Maksimum basıncı **3.4 bar**,

Elektrik kablo uzunluğu **8 m** 'dir.

ENDÜSTRİYEL TİP ATIK SU DALGIÇ POMPALAR

WNP KBZ

YENİ



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	20	30	40	50	60	70	80	90	105	DOLAR FİYAT
				0	333	500	666	833	1000	1166	1333	1500	1750	
WNP KBZ 4 - 3.7	5	4"	H(mt)	19	17	16	15	14	12	9	7	4		1.415
WNP KBZ 4 - 5.5	7.5	4"		23	21	20	19	18	16	14	11	9	3	1.795
WNP KBZ 4 - 7.5	10	4"		40	37	35	33	31	27	21	12			2.300
WNP KBZ 4 - 11	15	4"		49	46	43	42	39	35	27	15			3.100
WNP KBZ 4 - 15	20	4"		56	54	52	51	47	42	34	21			3.670

Arıtma sistemleri ve madenlerde, fabrikalarda ve ticari tesislerde kullanılan endüstriyel tip pompalardır.

Fan **Yüksek Alaşımli Krom**,

Maksimum daldırma derinliği **25 m**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı maksimum **+40°C**,

Maksimum basıncı **5.6 bar**,

Elektrik kablo uzunluğu **8 m** 'dir.

ENDÜSTRİYEL TİP ATIK SU DALGIÇ POMPALAR

WNP KBZ



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPİ	Q m³/h l/min	0	20	40	60	80	90	100	120	140	155	DOLAR FİYAT
				0	333	666	1000	1333	1500	1666	2000	2333	2583	
WNP KBZ 6 - 7.5	10	6"	H(mt)	30	28	25	22	18	15	12	5			2.496
WNP KBZ 6 - 11	15	6"		33	31	30	28	25	24	22	17	9		3.145
WNP KBZ 6 - 15	20	6"		40	39	37	35	33	31	30	21	15	2	3.693

Arıtma sistemleri ve madenlerde, fabrikalarda ve ticari tesislerde kullanılan endüstriyel tip pompalardır.

Fan **Yüksek Alaşımli Krom**,

Maksimum daldırma derinliği **25 m**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı maksimum **+40°C**,

Maksimum basıncı **4.0 bar**,

Elektrik kablo uzunluğu **8 m** 'dir.

ENDÜSTRİYEL TİP KARIŞTIRICILI ATIK SU DALGIÇ POMPALAR

WNP KBD



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	10	15	20	25	30	40	50	70	90	DOLAR FİYAT
				0	166	250	333	416	500	666	833	1166	1500	
WNP KBD 2 - 1.5	2	2"	H(mt)	20	17	15	12	8	5					902
WNP KBD 2 - 2.2	3	2"		25	23	21	18	15	10					999
WNP KBD 3 - 3.7	5	3"		30	27	26	24	22	20	16	11			1.610
WNP KBD 4 - 3.7	5	4"		18	17.5	17.2	17	16.5	16	15	13	9	2	1.652

Arıtma sistemleri ve madenlerde, fabrikalarda ve ticari tesislerde kullanılan endüstriyel tip pompalardır.

Fan ve Karıştırıcı **Yüksek Alaşımli Krom**,

Maksimum daldırma derinliği **25 m**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı maksimum **+40°C**,

Maksimum basıncı **3.0 bar**,

Elektrik kablo uzunluğu **8 m** 'dir.

ENDÜSTRİYEL TİP KONTAKTÖRLÜ ATIK SU DALGIÇ POMPALAR

WNP KBZE



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	10	15	20	25	30	45	55	65	75	DOLAR FİYAT
				0	166	250	333	416	500	750	916	1083	1250	
WNP KBZE 2 - 2.2	3	2"	H(mt)	26	23	21	19	15	10					1.040
WNP KBZE 2 - 3.7	5	2"		34	31	28	26	22	16					1.625
WNP KBZE 3 - 5.5	7.5	3"		34	32	31	30	29	27	23	19	13	5	2.112

Arıtma sistemleri ve madenlerde, fabrikalarda ve ticari tesislerde kullanılan endüstriyel tip kontaktörlü pompalardır. Ürün üzerinde su seviye sensörü bulunmaktadır.

Fan **Yüksek Alaşımli Krom**,

Maksimum daldırma derinliği **25 m**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı maksimum **+40°C**,

Maksimum basıncı **3.4 bar**,

Elektrik kablo uzunluğu **8 m** 'dir.

4" SÜRTME FANLI DALGIÇ POMPALAR

4SKM



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPİ	Q m³/h l/min	0	0.3	1.2	1.8	2.4	3	DOLAR FİYAT
				0	5	20	30	40	50	
4SKM 100	1	1"	H(mt)	55	52	38	29	16	2	315
4SKM 150	1.5	1"		98	85	57	38	20	4	400

Fan bronz, Aktarılan sıvı sıcaklığı **+35 ° C**,
Elektrik kablo uzunluğu **10 m** 'dir.

5" KESON KUYU POMPALARI

WNP

YENİ



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	DOLAR FİYAT
				0	17	33	42	50	58	67	83	
WNP 406 MF	1.3	1 1/4"	H(mt)	62	56	48	43	39	34	28	16	385
WNP 408 MF	1.5	1 1/4"		78	68	59	54	49	42	36	22	415

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	DOLAR FİYAT
				0	17	33	50	67	83	100	116	
WNP 805 MF	1.5	1 1/4"	H(mt)	62	58	57	53	47	40	32	22	395
WNP 807 MF	2	1 1/4"		81	75	70	64	56	46	35	25	450

Bağ ve bahçe suyu gibi temiz sıvıların aktarmında kullanılır.

Fan ve difüzör seti **Noryl**,

Daldırma derinliği **20 m**,

Aktarılan sıvı sıcaklığı maksimum **+40°C**,

Maksimum basıncı **8.1 bar**,

Elektrik kablo uzunluğu **10 m** 'dir.

Ürünler içerisinde kontrol kutusu mevcuttur.

4" YAĞ SOĞUTMALI SARILABİLİR DALGIÇ MOTORLAR



MOTOR TİPİ	GÜCÜ		VOLTAJ	EKSENEL YÜK	UZUNLUK mm	AĞIRLIK Kg	DOLAR FİYAT
	KW	HP					
4SD 100 M	0.75	1	220V	1500N	378	9.7	152
4SD 150 M	1.1	1.5	220V	2500N	442	11.7	174
4SD 200 M	1.5	2	220V	2500N	472	13.2	212
4SD 300 M	2.2	3	220V	2500N	517	15.9	262

MOTOR TİPİ	GÜCÜ		VOLTAJ	EKSENEL YÜK	UZUNLUK mm	AĞIRLIK Kg	DOLAR FİYAT
	KW	HP					
4SD 150 T	1.1	1.5	380V	2500N	407	10.4	177
4SD 200 T	1.5	2	380V	2500N	442	11.8	202
4SD 300 T	2.2	3	380V	2500N	502	14.8	263
4SD 400 T	3	4	380V	4500N	552	17.7	384
4SD 550 T	4	5.5	380V	4500N	602	20.2	465
4SD 750 T	5.5	7.5	380V	4500N	655	24.0	646
4SD 1000 T	7.5	10	380V	4500N	705	28.0	748

Motor çalışma sıcaklığı **+35 °C**

Motor yağ soğutmalı ve sarılabılır **bakır sargıdır.**

Dış gövdesi **AISI 304** paslanmazdır.

4" MOTORSUZ DALGIÇ POMPALAR

WNP 2



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	DOLAR FİYAT
				0	8.3	16.7	25	33.3	41.7	50	
WNP 2/16	1	1 1/4"	H(mt)	110	107	102	93	85	72	55	134
WNP 2/22	1.5	1 1/4"		155	150	144	137	118	100	81	160
WNP 2/29	2	1 1/4"		199	193	187	175	156	132	103	192
WNP 2/38	3	1 1/4"		271	266	256	238	215	182	139	222

Nory fanlıdır.

50gr kum atma özelliğine sahiptir.

Dış kılıfı AISI 304 paslanmazdır.

4" MOTORSUZ DALGIÇ POMPALAR

WNP 4



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	1	2	3	4	5	6	DOLAR FİYAT
				0	17	33	50	67	83	100	
WNP 4/11	1	1 1/4"	H(mt)	74	69	66	60	51	37	20	138
WNP 4/15	1.5	1 1/4"		101	97	92	85	77	52	30	152
WNP 4/19	2	1 1/4"		132	125	119	112	90	72	40	164
WNP 4/25	3	1 1/4"		175	164	158	145	124	99	54	193

Nory fanlıdır.

50gr kum atma özelliğine sahiptir.

Dış kılıfı AISI 304 paslanmazdır.

4" MOTORSUZ DALGIÇ POMPALAR

WNP 6



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	DOLAR FİYAT
				0	20	40	60	80	100	120	140	
WNP 6/12	1.5	2"	H(mt)	80	76	73	68	60	49	36	20	144
WNP 6/16	2	2"		110	105	101	95	84	69	53	30	160
WNP 6/21	3	2"		144	138	133	127	114	92	66	41	184
WNP 6/27	4	2"		175	168	162	153	136	112	85	52	242
WNP 6/36	5.5	2"		235	226	217	204	182	150	114	70	286
WNP 6/44	7.5	2"		285	280	265	250	223	185	140	85	333
WNP 6/54	10	2"		350	336	322	303	270	223	168	101	370

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	ÇIKIŞ	Q m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	DOLAR FİYAT
				0	20	40	60	80	100	120	140	
WNP 6/11	1.5	2"	H(mt)	80	76	73	68	60	49	36	20	144
WNP 6/26	4	2"		175	168	162	153	136	112	85	52	242

Nory fanlıdır.

50gr kum atma özelliğine sahiptir.

Dış kılıfı AISI 304 paslanmazdır.

4" MOTORSUZ DALGIÇ POMPALAR

WNP 8



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	12.0	DOLAR FİYAT
				0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	
WNP 8/13	2	2"	H(mt)	81	79	73	67	62	60	54	47	34	7	153
WNP 8/18	3	2"		111	107	99	92	87	83	73	69	52	11	184
WNP 8/24	4	2"		144	136	128	118	110	104	92	80	60	12	210
WNP 8/30	5.5	2"		182	175	160	150	142	133	122	103	82	15	238
WNP 8/38	7.5	2"		233	228	212	195	184	171	157	137	108	25	295
WNP 8/46	10	2"		280	269	254	233	222	210	193	168	133	35	370

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	12.0	DOLAR FİYAT
				0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	
WNP 8/16	3	2"	H(mt)	111	107	99	92	87	83	73	69	52	11	184
WNP 8/19	4	2"		119	117	114	107	100	92	89	80	69	12	210
WNP 8/25	5.5	2"		155	151	147	139	131	125	110	100	86	15	238
WNP 8/35	7.5	2"		214	209	200	190	180	175	130	120	96	25	295
WNP 8/47	10	2"		290	282	265	252	242	235	180	160	110	35	370

Nory fanlıdır.

50gr kum atma özelliğine sahiptir.

Dış kılıfı AISI 304 paslanmazdır.

4" MOTORSUZ DALGIÇ POMPALAR

WNP 10



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.0	12.6	13.8	15.0	DOLAR FİYAT
				0	30	60	90	120	150	167	210	230	250	
WNP 10/14	3	2"	H(mt)	87	86	82	78	76	67	62	37	17	2	145
WNP 10/18	4	2"		112	109	101	95	90	79	70	45	24	5	169
WNP 10/23	5.5	2"		140	139	131	124	119	107	98	62	36	13	195
WNP 10/30	7.5	2"		184	182	174	163	156	141	129	82	45	21	235
WNP 10/37	10	2"		229	224	211	201	191	167	155	93	52	25	272

Nory fanlıdır.

50gr kum atma özelliğine sahiptir.

Dış kılıfı AISI 304 paslanmazdır.

4" MOTORSUZ DALGIÇ POMPALAR

WNP 12



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.0	14.4	16.0	DOLAR FİYAT
				0	30	60	90	120	150	180	200	240	270	
WNP 12/13	3	2"	H(mt)	83	80	75	70	64	57	50	45	33	21	175
WNP 12/17	4	2"		103	98	92	86	78	69	60	54	36	22	220
WNP 12/21	5.5	2"		130	126	116	108	98	88	77	70	50	35	260
WNP 12/27	7.5	2"		168	161	150	139	127	113	98	88	64	41	310
WNP 12/33	10	2"		205	195	184	172	156	137	121	107	78	51	365

Nory fanlıdır.

50gr kum atma özelliğine sahiptir.

Dış kılıfı AISI 304 paslanmazdır.

4" MOTORSUZ DALGIÇ POMPALAR

WNP 16



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m³/h l/min	0	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	16.0	18.0	21.0	24.0	DOLAR FİYAT
				0	50	100	150	200	250	266	300	350	400	
WNP 16/9	3	2"	H(mt)	47	46	45	42	38	34	33	31	26	21	170
WNP 16/12	4	2"		58	57	56	52	47	42	41	37	32	24	208
WNP 16/16	5.5	2"		80	78	75	70	63	57	54	50	42	32	258
WNP 16/21	7.5	2"		104	102	100	94	84	77	75	69	60	43	320
WNP 16/26	10	2"		130	127	124	115	104	94	92	85	73	56	375

Nory fanlıdır.

50gr kum atma özelliğine sahiptir.

Dış kılıfı AISI 304 paslanmazdır.